

AIMEX+

Light **E**mitting **D**iode 2025.04


	 FOUNDATION	 WALL	 UNIVERSAL / SPOTLIGHT
セラメタプレミア S 70W type 	(130)  AUS-130F/M.F/40C P.1 / 2	(130)  AU-B4456D/PWM P.19 (130)  AUS-130W/0/40C P.20	(130)  AUS-130A/M/40C P.23  AUS-130S/M.W/40C P.29
HID 70W type 			
HID 50W type 	(100)  AU-B9351D/PWM/M.W P.5 / 6 (100)  AUS-100F/M.F/30C P.3 / 4	(100)  AUS-100W/0/30C P.21	(100)  AU-B9651H/PWM/N.M P.25  AU-900CBP/N.M P.31 (100)  AUS-100A/M.W/30C P.24  AUS-100S/M.W/30C P.30
HID 35W type 			 AUS-080S/M.W/12C P.32
FHT 32W type 	(82)  AUS-080F/M.F/20C P.7 / 8	(82)  AUS-080W/0/20C P.22	(82)  AUS-080A/M.W/12C P.26
FHT 24W type 	(82)  AUS-080F/F/11C P.9		(82)  AUS-080A/M/11C P.27
JR12V50W type 	(82)  AU-B1352D/PWM/N.M.W.SP P.10 / 11 / 12 / 13 (82)  AUS-080F/F/10C P.14		(82)  AU-B1652D/PWM/N.M.W P.28  AU-535CBP/N.M.W P.33
JR12V28W/20W type 	(62)  AU-B0155D/ M P.15 (62)  AU-B0155D/W.F.SP P.16 / 17 / 18		

※上記の従来光源との対比は、あくまでもプラン上の目安としたものです。詳しくは、営業担当者までお問い合わせください。

	52W	44W	33W	32W	26W
FOUNDATION					

	24W ●●●●●			16W ●●●●●		13W ※1 ●●●●●	9W ●●●●●	5W ●●●●●	
	 AUS-Q80F/WC/MC/M(32°)F(42°)/20C φ82 H2 調光対応 定価：¥31,000 29.9W(100V)/28.8W(200V)/29.0W(242V) ・PWM制御方式  AUS-Q80F/CC/M(32°)F(42°)/20C φ82 H2 調光対応 定価：¥33,500 28.9W(100V)/28.8W(200V)/29.0W(242V) ・PWM制御方式			 AUS-Q80A/WC/MC/M(23°)W(38°)/12C φ82 H10 調光対応 定価：¥34,000 19.9W(100V)/19.6W(200V)/19.7W(242V) ・PWM制御方式  AUS-Q80A/CC/M(23°)W(38°)/12C φ82 H10 調光対応 定価：¥36,500 19.9W(100V)/19.6W(200V)/19.7W(242V) ・PWM制御方式		 AUS-Q80A/WC/MC/M(28°)/11C φ82 H110 調光対応 定価：¥31,000 15.6W(100V)/15.5W(200V)/15.6W(242V) ・PWM制御方式  AUS-Q80A/CC/M(28°)/11C φ82 H110 調光対応 定価：¥33,500 15.6W(100V)/15.5W(200V)/15.6W(242V) ・PWM制御方式  AU-B1652D/PWM/MC/N(14°)W(23°)W(25°) φ82 H149 調光対応 定価：¥24,000 18.0W(100V)/18.0W(200V)/18.3W(242V) ・PWM制御方式  AU-B1652D/PWM/BFNC/N(14°)W(23°)W(25°) φ82 H149 調光対応 定価：¥26,500 18.0W(100V)/18.0W(200V)/18.3W(242V) ・PWM制御方式	 AUS-Q80F/WC/MC/F(41°)/10C φ82 H2 調光対応 定価：¥26,500 12.4W(100V) ・位相制御方式  AUS-Q80F/CC/F(41°)/10C φ82 H2 調光対応 定価：¥31,000 12.4W(100V) ・位相制御方式	 AU-B0155DM(32°) φ82 H17 調光対応 定価：¥18,500 8.3W(100V) ・位相制御方式  AU-B0155DM/G2°F(61°) φ82 H17 調光対応 定価：¥18,500 8.3W(100V) ・位相制御方式  AU-B0155DSP/G2°/48° φ82 H17 調光対応 定価：¥18,500 8.3W(100V) ・位相制御方式	
FOUNDATION	 AUS-Q80W/WC/MC/O/20C φ82 H2 調光対応 定価：¥31,000 29.1W(100V)/29.0W(200V)/29.2W(242V) ・PWM制御方式								
WALL									
UNIVERSAL									
SPOTLIGHT	 AUS-Q80S/H1°/P/M(18°)W(37°) 調光対応 定価：¥37,000 20.9W(100V) ・位相制御方式		 AU-S35CBP/N(14°)M(22°)W(25°) 調光対応 定価：¥24,000 17.0W(100V) ・位相制御方式						


ダウンライト



基本型番

詳細仕様

AUS-080A/WC/SWF/M/12C30/P1/1

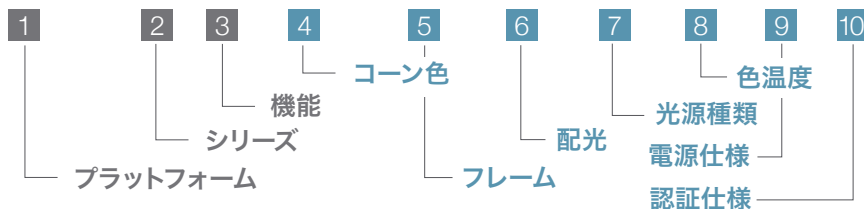

1 プラットフォーム

AUS

2 シリーズ

060	埋込孔径 φ62	⊖
080	埋込孔径 φ82	⊖
100	埋込孔径 φ100	⊖
130	埋込孔径 φ130	⊖

3 機能

F	ファンデーションダウンライト
W	ウォールウォッシャーダウンライト
A	ユニバーサルダウンライト

4 コーン色

WC	ホワイトコーン
MC	マットブラックコーン
CC	クロムコーン

5 フレーム

SWF	シングルフレーム ホワイト
SMF	シングルフレーム マットブラック
FLF	フレームなし

7 光源種類

種別・バージョン等を表します
光源が変更になると変わります

8 色温度 (LED)

27	● 2700K
30	● 3000K
35	● 3500K
40	● 4000K

9 電源仕様

P_	PWM 制御対応
----	----------


10 認証仕様

1	PSE
---	-----

基本型番

詳細仕様

AU-B9351D/PWM/M/R27B/NC/W

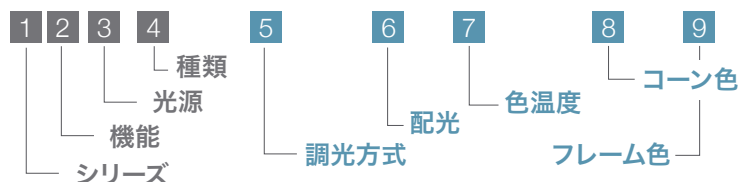

1 シリーズ

0	埋込孔径 φ62
1	埋込孔径 φ82
9	埋込孔径 φ100
4	埋込孔径 φ130

2 機能

1	浅型ダウンライト
3	ファウンデーションダウンライト
4	ウォールウォッシャーダウンライト
6	ユニバーサルダウンライト

3 光源

5_	LED
----	-----

4 種類

D	ダウンライト
H	アジャスタブルダウンライト

5 調光方式

PWM	PWM 制御
記載無し	位相制御

6 配光

N	ナロー
M	ミディアム
W	ワイド
F	フラッド
SP	スプレッド

7 色温度 (LED)

R24B	● 2400K
R27B	● 2700K
R30B	● 3000K
R35B	● 3500K
R40B	● 4000K


8 コーン色

WC	ホワイトコーン
MC	マットブラックコーン
NC	ナチュラルコーン
BF	ブラックバッフルコーン

9 フレーム色

W	ホワイト
M	マットブラック

スポットライト

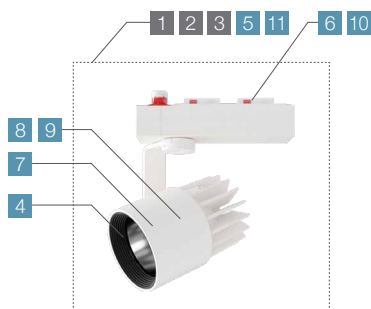

基本型番 詳細仕様

AUS-080S/1H/W/1P/M/12C30/T2/1

**1** プラットフォーム

AUS

4 フード種類

1H

グレアカットオフアングル
10°フード**8** 光源種類種別・バージョン等を示します
光源が変更になると変わります**2** シリーズ

080	ダウンライト 080 シリーズと同等
100	ダウンライト 100 シリーズと同等
130	ダウンライト 130 シリーズと同等

5 器具色

W		ホワイト
M		マットブラック
S		シルバー

9 色温度 (LED)

27		2700K
30		3000K
35		3500K
40		4000K

3 機能

S	スポットライト
---	---------

6 取付仕様

1P	日本仕様プラグ
----	---------

10 電源仕様


T_	位相制御対応
----	--------

7 配光

M	ミディアム
W	ワイド


11 認証仕様

1	PSE
---	-----



基本型番 詳細仕様

AU-900CBP /N/R27B/W

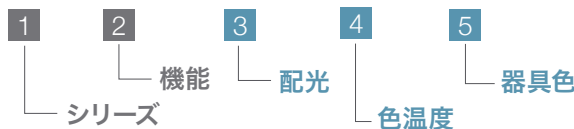**1** シリーズ

535	MR16
900	PAR20

3 配光

N	ナロー
M	ミディアム
W	ワイド

5 器具色

W	ホワイト
M	マットブラック

2 機能

CBP	電源一体型スポットライト プラグタイプ (位相制御対応)
-----	---------------------------------

4 色温度 (LED)

R24B		2400K
R27B		2700K
R30B		3000K
R35B		3500K
R40B		4000K

1. LED DOWN LIGHT	P.1 - P.18
-------------------	------------

2. LED WALL WASHER	P.19 - P.22
--------------------	-------------

3. LED UNIVERSAL DOWN LIGHT	P.23- P.28
-----------------------------	------------

4. LED SPOT LIGHT	P.29 - P.33
-------------------	-------------

5. Option	
• Dimmer	P.34 - P.36
• Filter lighting	P.37

LED
44W


φ130

Ra
93typ

New

AUS-130F

2700K.3000K.3500K.4000K




COB 44 W


WC/SWF/M/40C27.30.35.40/P1/1	¥48,500
MC/SWF.SMF/M/40C27.30.35.40/P1/1	¥48,500
CC/SWF.SMF/M/40C27.30.35.40/P1/1	¥51,000

COMPOSITE・Trimless 用	
AUS-130F/WC.MC/FLF/M/40C27.30.35.40/P1/1	¥46,900
AUS-130F/CC/FLF/M/40C27.30.35.40/P1/1	¥49,400

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 51.4W (100V) /50.6W (200V) /50.7W (242V)
- 入力電力 51.4VA (100V) /50.8VA (200V) /51.3VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 1.2kg
- 1/2照度角 26°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9〜25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 〜15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 〜10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード(別売) SA-CC11 ¥5,000

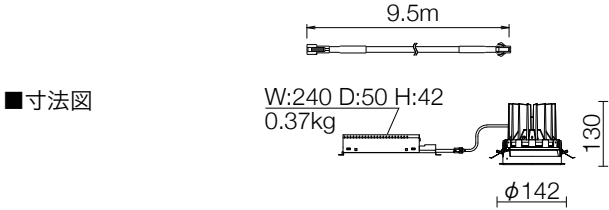

○配光データ

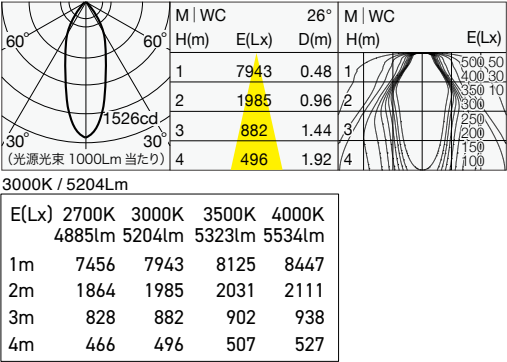

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反 射 率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.49	0.43	0.39	0.48	0.43	0.39	0.47	0.42	0.39	0.42	0.39	0.37
0.7		0.58	0.52	0.48	0.57	0.51	0.48	0.56	0.51	0.47	0.50	0.47	0.45
1.0		0.67	0.61	0.57	0.65	0.60	0.56	0.63	0.59	0.56	0.58	0.55	0.52
1.5		0.75	0.69	0.65	0.72	0.68	0.64	0.70	0.66	0.63	0.65	0.62	0.60
2.0		0.79	0.75	0.70	0.75	0.72	0.69	0.73	0.70	0.68	0.68	0.66	0.64
3.0		0.82	0.79	0.76	0.79	0.77	0.75	0.76	0.75	0.72	0.72	0.72	0.68
4.0		0.86	0.82	0.80	0.82	0.79	0.77	0.79	0.77	0.75	0.75	0.73	0.70
5.0		0.86	0.83	0.82	0.82	0.82	0.79	0.79	0.79	0.77	0.75	0.75	0.72
7.0		0.88	0.86	0.85	0.85	0.83	0.82	0.82	0.80	0.79	0.77	0.76	0.73
10.0		0.89	0.89	0.86	0.86	0.85	0.83	0.82	0.82	0.80	0.79	0.77	0.75

LED
44W

φ130

Ra
93typ

New

AUS-130F

2700K.3000K.3500K.4000K




COB 44W


WC/SWF/F/40C27.30.35.40/P1/1	¥48,500
MC/SWF.SMF/F/40C27.30.35.40/P1/1	¥48,500
CC/SWF.SMF/F/40C27.30.35.40/P1/1	¥51,000

COMPOSITE・Trimless 用	
AUS-130F/WC.MC/FLF/F/40C27.30.35.40/P1/1	¥46,900
AUS-130F/CC/FLF/F/40C27.30.35.40/P1/1	¥49,400

- 入力電圧100V/200V/242V
- 消費電力51.4W (100V) /50.6W (200V) /50.7W (242V)
- 入力電力51.4VA (100V) /50.8VA (200V) /51.3VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量1.2kg
- 1/2照度角34°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚9～25mm
- 調光対応(指定調光器)SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 ～15A)
SX-CD1000PWM(出力負荷 ～10A)
- LED定格寿命40,000時間
- 延長コード(別売)SA-CC11 ¥5,000

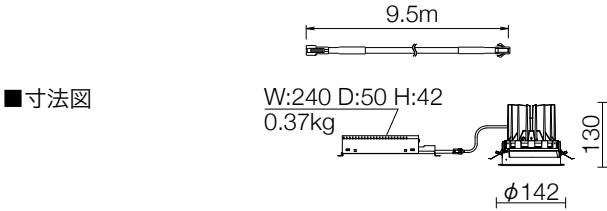

○配光データ

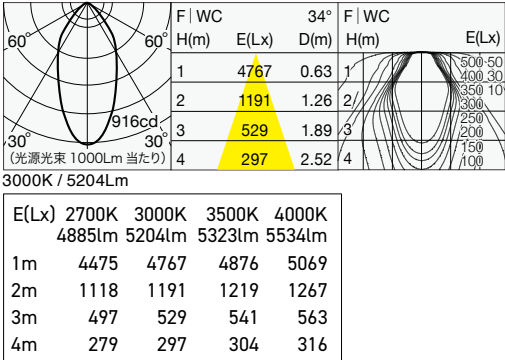

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反 射 率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.46	0.40	0.36	0.45	0.40	0.36	0.44	0.39	0.36	0.39	0.36	0.34
0.7		0.55	0.49	0.45	0.53	0.47	0.45	0.53	0.47	0.44	0.47	0.44	0.42
1.0		0.63	0.58	0.53	0.61	0.56	0.53	0.59	0.55	0.53	0.55	0.52	0.49
1.5		0.70	0.65	0.61	0.68	0.64	0.60	0.66	0.62	0.59	0.61	0.58	0.56
2.0		0.74	0.70	0.66	0.71	0.68	0.65	0.69	0.66	0.64	0.64	0.62	0.60
3.0		0.77	0.74	0.71	0.74	0.72	0.70	0.71	0.70	0.68	0.68	0.67	0.64
4.0		0.80	0.77	0.75	0.77	0.74	0.72	0.74	0.72	0.71	0.70	0.69	0.66
5.0		0.81	0.78	0.77	0.77	0.77	0.74	0.74	0.74	0.72	0.71	0.70	0.67
7.0		0.82	0.81	0.79	0.79	0.78	0.77	0.77	0.75	0.74	0.72	0.71	0.69
10.0		0.84	0.83	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.77	0.75	0.74	0.72	0.70

LED
32W


φ100

Ra
93typ

New

AUS-100F

2700K.3000K.3500K.4000K

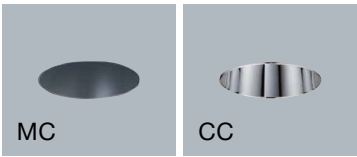


COB 32W


WC/SWF/M/30C27.30.35.40/P1/1	¥37,000
MC/SWF.SMF/M/30C27.30.35.40/P1/1	¥37,000
CC/SWF.SMF/M/30C27.30.35.40/P1/1	¥39,500

COMPOSITE・Trimless 用	
AUS-100F/WC.MC/FLF/M/30C27.30.35.40/P1/1	¥36,000
AUS-100F/CC/FLF/M/30C27.30.35.40/P1/1	¥38,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 37.2W (100V) /36.4W (200V) /36.4W (242V)
- 入力電力 37.3VA (100V) /37.4VA (200V) /38.5VA (242V)
- 光源・ドライバ付
- 器具質量 0.66kg
- 1/2照度角 29°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9〜25mm
- 調光対応 (指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 〜15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 〜10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



○配光データ

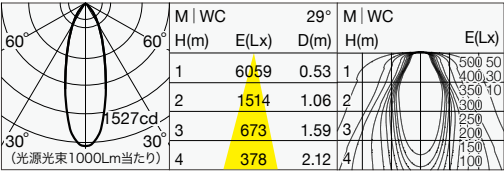

	2700K	3000K	3500K	4000K
E(Lx)	3723lm	3966lm	4056lm	4218lm
1m	5687	6059	6196	6444
2m	1421	1514	1549	1611
3m	631	673	688	716
4m	355	378	387	402

○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反 射 率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.49	0.43	0.39	0.48	0.43	0.39	0.47	0.42	0.39	0.42	0.39	0.37
0.7		0.58	0.52	0.48	0.57	0.50	0.48	0.56	0.50	0.47	0.50	0.47	0.45
1.0		0.67	0.61	0.57	0.65	0.60	0.56	0.63	0.59	0.56	0.58	0.55	0.52
1.5		0.75	0.69	0.65	0.72	0.68	0.64	0.70	0.66	0.63	0.65	0.62	0.60
2.0		0.78	0.75	0.70	0.75	0.72	0.69	0.73	0.70	0.68	0.68	0.66	0.64
3.0		0.82	0.79	0.76	0.79	0.77	0.75	0.76	0.75	0.72	0.72	0.71	0.68
4.0		0.85	0.82	0.80	0.82	0.79	0.77	0.78	0.77	0.75	0.75	0.73	0.70
5.0		0.86	0.83	0.82	0.82	0.82	0.79	0.79	0.78	0.77	0.75	0.75	0.71
7.0		0.88	0.86	0.85	0.85	0.83	0.82	0.82	0.80	0.79	0.77	0.76	0.73
10.0		0.89	0.89	0.86	0.85	0.85	0.83	0.82	0.82	0.80	0.78	0.77	0.75

LED
32W


φ100

Ra
93typ

New

AUS-100F

2700K.3000K.3500K.4000K




COB 32W


WC/SWF/F/30C27.30.35.40/P1/1	¥37,000
MC/SWF.SMF/F/30C27.30.35.40/P1/1	¥37,000
CC/SWF.SMF/F/30C27.30.35.40/P1/1	¥39,500

COMPOSITE・Trimless 用	
AUS-100F/WC.MC/FLF/F/30C27.30.35.40/P1/1	¥36,000
AUS-100F/CC/FLF/F/30C27.30.35.40/P1/1	¥38,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 37.2W (100V) /36.4W (200V) /36.4W (242V)
- 入力電力 37.3VA (100V) /37.4VA (200V) /38.5VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.66kg
- 1/2照度角 39°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9〜25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 〜15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 〜10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



○配光データ

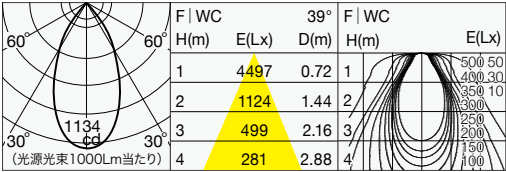

3000K / 3966Lm				
E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	3723lm	3966lm	4056lm	4218lm
1m	4222	4497	4599	4783
2m	1055	1124	1149	1195
3m	469	499	511	531
4m	263	281	287	298

○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反 射 率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.49	0.43	0.39	0.48	0.43	0.39	0.46	0.42	0.39	0.42	0.39	0.36
0.7		0.58	0.52	0.48	0.57	0.50	0.48	0.56	0.50	0.46	0.50	0.46	0.45
1.0		0.67	0.61	0.57	0.65	0.60	0.56	0.63	0.59	0.56	0.58	0.55	0.52
1.5		0.74	0.69	0.65	0.72	0.68	0.63	0.70	0.66	0.63	0.65	0.62	0.60
2.0		0.78	0.74	0.70	0.75	0.72	0.69	0.73	0.70	0.68	0.68	0.66	0.63
3.0		0.82	0.79	0.76	0.79	0.77	0.74	0.76	0.74	0.72	0.72	0.71	0.68
4.0		0.85	0.82	0.80	0.81	0.79	0.77	0.78	0.77	0.75	0.74	0.73	0.70
5.0		0.86	0.83	0.82	0.82	0.81	0.79	0.79	0.78	0.77	0.75	0.74	0.71
7.0		0.87	0.86	0.84	0.84	0.83	0.81	0.81	0.80	0.79	0.77	0.76	0.73
10.0		0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.81	0.81	0.80	0.78	0.77	0.74

LED
26W

φ100

Ra
93typ



COB 26W


AU-B9351D/PWM/M/
R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K


WC/W (ホワイト)	¥43,000
MC/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥43,000
NC/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥45,500

COMPOSITE・Trimless 用	
AU-SLB9351D/PWM/M/R27.30.35.40B/WC.MC	¥42,000
AU-SLB9351D/PWM/M/R27.30.35.40B/NC	¥44,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 31.9W (100V) /31.6W (200V) /32.0W (242V)
- 入力電力 31.9VA (100V) /32.8VA (200V) /34.2VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.86kg
- 1/2照度角 24°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9～25mm
- 調光対応 (指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ～15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ～10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図 Renewal



○配光データ

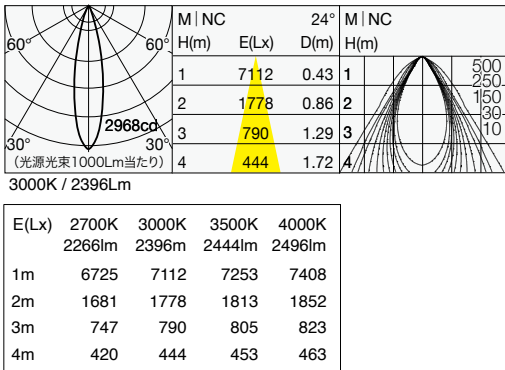

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反 射 率	天 壁	80%			60%			40%			20%		0%
		60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率 (M)											
0.5		0.38	0.33	0.30	0.38	0.33	0.30	0.36	0.33	0.30	0.33	0.30	0.29
0.7		0.46	0.41	0.38	0.44	0.40	0.38	0.44	0.40	0.36	0.39	0.36	0.35
1.0		0.52	0.48	0.44	0.51	0.47	0.44	0.49	0.46	0.44	0.46	0.43	0.41
1.5		0.58	0.54	0.51	0.57	0.54	0.50	0.55	0.52	0.49	0.51	0.49	0.47
2.0		0.61	0.58	0.55	0.59	0.57	0.54	0.57	0.55	0.54	0.54	0.52	0.50
3.0		0.64	0.62	0.60	0.62	0.60	0.58	0.60	0.58	0.57	0.57	0.56	0.54
4.0		0.67	0.64	0.63	0.64	0.62	0.60	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.55
5.0		0.67	0.65	0.64	0.64	0.64	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.56
7.0		0.69	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.60	0.60	0.57
10.0		0.70	0.69	0.67	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.61	0.60	0.58

LED
26W

φ100

Ra
93typ



COB 26W

AU-B9351D/PWM/W/
R27B.R30B.R35B.R40B


2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W (ホワイト)	¥43,000
MC/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥43,000
NC/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥45,500


COMPOSITE・Trimless 用

AU-SLB9351D/PWM/W/R27.30.35.40B/WC.MC	¥42,000
AU-SLB9351D/PWM/W/R27.30.35.40B/NC	¥44,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 31.9W (100V) /31.6W (200V) /32.0W (242V)
- 入力電力 31.9VA (100V) /32.8VA (200V) /34.2VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.86kg
- 1/2照度角 35°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図 Renewal



○配光データ

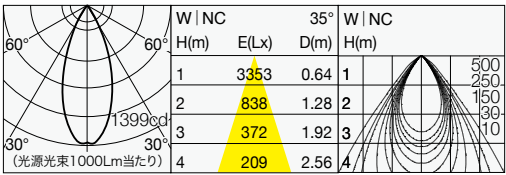

3000K / 2396Lm

E(Lx)	2700K 2266lm	3000K 2396lm	3500K 2444lm	4000K 2496lm
1m	3170	3353	3419	3491
2m	792	838	854	872
3m	352	372	379	387
4m	198	209	213	218

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反 射 率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率 (W)											
0.5		0.38	0.34	0.30	0.38	0.34	0.30	0.37	0.33	0.30	0.33	0.30	0.29
0.7		0.46	0.41	0.38	0.45	0.40	0.38	0.44	0.40	0.37	0.39	0.37	0.35
1.0		0.52	0.48	0.45	0.51	0.47	0.44	0.49	0.46	0.44	0.46	0.43	0.41
1.5		0.59	0.54	0.51	0.57	0.54	0.50	0.55	0.52	0.49	0.51	0.49	0.47
2.0		0.62	0.59	0.55	0.59	0.57	0.54	0.57	0.55	0.54	0.54	0.52	0.50
3.0		0.65	0.62	0.60	0.62	0.60	0.59	0.60	0.59	0.57	0.57	0.56	0.54
4.0		0.67	0.65	0.63	0.64	0.62	0.60	0.62	0.60	0.59	0.59	0.57	0.55
5.0		0.68	0.65	0.65	0.65	0.64	0.62	0.62	0.62	0.60	0.59	0.59	0.56
7.0		0.69	0.68	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.60	0.60	0.57
10.0		0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.60	0.59


LED
24W

φ82

Ra
93typ

New

AUS-080F
2700K.3000K.3500K.4000K

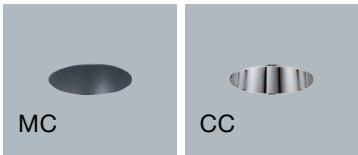


COB 24W


WC/SWF/M/20C27.30.35.40/P1/1	¥31,000
MC/SWF.SMF/M/20C27.30.35.40/P1/1	¥31,000
CC/SWF.SMF/M/20C27.30.35.40/P1/1	¥33,500

COMPOSITE・Trimless 用	
AUS-080F/WC.MC/FLF/M/20C27.30.35.40/P1/1	¥30,000
AUS-080F/CC/FLF/M/20C27.30.35.40/P1/1	¥32,500

- 入力電圧100V/200V/242V
- 消費電力28.9W (100V)/28.8W (200V)/29.0W (242V)
- 入力電力28.9VA (100V)/30.0VA (200V)/31.3VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量0.54kg
- 1/2照度角32°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚9～25mm
- 調光対応(指定調光器)SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ～15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ～10A)
- LED定格寿命40,000時間
- 寸法図



○配光データ

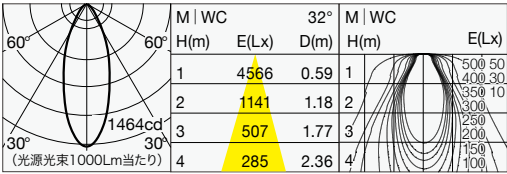

3000K / 3119Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	2928lm	3119lm	3190lm	3317m
1m	4286	4566	4670	4856
2m	1071	1141	1167	1214
3m	476	507	518	539
4m	267	285	291	303


○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.49	0.42	0.39	0.48	0.42	0.39	0.46	0.42	0.39	0.42	0.39	0.36
0.7		0.58	0.52	0.48	0.56	0.50	0.48	0.56	0.50	0.46	0.49	0.46	0.45
1.0		0.66	0.61	0.56	0.65	0.59	0.56	0.63	0.59	0.56	0.58	0.55	0.52
1.5		0.74	0.69	0.65	0.72	0.68	0.63	0.69	0.66	0.63	0.65	0.62	0.59
2.0		0.78	0.74	0.69	0.75	0.72	0.69	0.73	0.69	0.68	0.68	0.66	0.63
3.0		0.82	0.79	0.76	0.79	0.76	0.74	0.76	0.74	0.72	0.72	0.71	0.68
4.0		0.85	0.82	0.79	0.81	0.79	0.76	0.78	0.76	0.75	0.74	0.73	0.69
5.0		0.86	0.83	0.82	0.82	0.81	0.79	0.79	0.78	0.76	0.75	0.74	0.71
7.0		0.87	0.86	0.84	0.84	0.83	0.81	0.81	0.79	0.79	0.76	0.76	0.73
10.0		0.89	0.88	0.86	0.85	0.84	0.83	0.81	0.81	0.79	0.78	0.76	0.74

LED
24W

φ82

Ra
93typ



COB 24W

New


AUS-080F

2700K.3000K.3500K.4000K


WC/SWF/F/20C27.30.35.40/P1/1	¥31,000
MC/SWF.SMF/F/20C27.30.35.40/P1/1	¥31,000
CC/SWF.SMF/F/20C27.30.35.40/P1/1	¥33,500

COMPOSITE・Trimless 用	
AUS-080F/WC.MC/FLF/F/20C27.30.35.40/P1/1	¥30,000
AUS-080F/CC/FLF/F/20C27.30.35.40/P1/1	¥32,500

- 入力電圧100V/200V/242V
- 消費電力28.9W (100V)/28.8W (200V)/29.0W (242V)
- 入力電力28.9VA (100V)/30.0VA (200V)/31.3VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量0.54kg
- 1/2照度角42°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚9～25mm
- 調光対応(指定調光器)SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 ～15A)
SX-CD1000PWM(出力負荷 ～10A)
- LED定格寿命40,000時間
- 寸法図



○配光データ

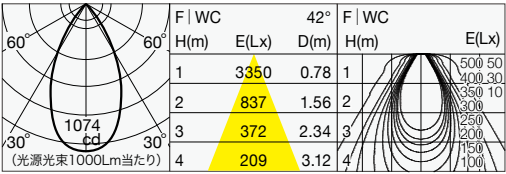

3000K / 3119Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	2928lm	3119lm	3190lm	3317lm
1m	3144	3350	3426	3562
2m	786	837	856	890
3m	349	372	380	395
4m	196	209	214	222


○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反 射 率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.48	0.42	0.38	0.47	0.42	0.38	0.46	0.41	0.38	0.41	0.38	0.36
0.7		0.57	0.51	0.47	0.56	0.49	0.47	0.55	0.49	0.46	0.49	0.46	0.44
1.0		0.65	0.60	0.56	0.64	0.59	0.55	0.62	0.58	0.55	0.57	0.54	0.51
1.5		0.73	0.68	0.64	0.71	0.67	0.62	0.69	0.65	0.62	0.64	0.61	0.59
2.0		0.77	0.73	0.69	0.74	0.71	0.68	0.72	0.69	0.67	0.67	0.65	0.62
3.0		0.81	0.78	0.75	0.78	0.75	0.73	0.75	0.73	0.71	0.71	0.70	0.67
4.0		0.84	0.81	0.78	0.80	0.78	0.75	0.77	0.75	0.74	0.73	0.72	0.69
5.0		0.85	0.81	0.81	0.81	0.80	0.78	0.78	0.77	0.75	0.74	0.73	0.70
7.0		0.86	0.85	0.83	0.83	0.81	0.80	0.80	0.78	0.78	0.75	0.75	0.72
10.0		0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.81	0.80	0.80	0.78	0.77	0.75	0.73

LED
13W

φ82

Ra
93typ




COB 13W

New **AUS-080F**
2700K.3000K.3500K.4000K


WC/SWF/F/11C27.30.35.40/P1/1	¥28,500
MC/SWF.SMF/F/11C27.30.35.40/P1/1	¥28,500
CC/SWF.SMF/F/11C27.30.35.40/P1/1	¥31,000

COMPOSITE・Trimless 用	
AUS-080F/WC.MC/FLF/F/11C27.30.35.40/P1/1	¥27,500
AUS-080F/CC/FLF/F/11C27.30.35.40/P1/1	¥30,000

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 15.6W (100V) / 15.5W (200V) / 15.6W (242V)
- 入力電力 15.7VA (100V) / 16.2VA (200V) / 17.2VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.51kg
- 1/2照度角 41°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



○配光データ

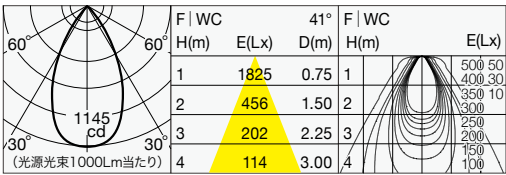

3000K / 1594Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	1498lm	1594lm	1626lm	1690lm
1m	1715	1825	1861	1935
2m	428	456	465	483
3m	190	202	206	215
4m	107	114	116	120

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.48	0.42	0.38	0.47	0.42	0.38	0.46	0.41	0.38	0.41	0.38	0.36
0.7		0.57	0.51	0.47	0.55	0.49	0.47	0.55	0.49	0.46	0.49	0.46	0.44
1.0		0.65	0.60	0.55	0.64	0.59	0.55	0.62	0.58	0.55	0.57	0.54	0.51
1.5		0.73	0.68	0.64	0.71	0.67	0.62	0.68	0.65	0.62	0.64	0.61	0.59
2.0		0.77	0.73	0.68	0.74	0.71	0.68	0.71	0.68	0.67	0.67	0.65	0.62
3.0		0.81	0.78	0.74	0.78	0.75	0.73	0.74	0.73	0.71	0.71	0.70	0.67
4.0		0.84	0.81	0.78	0.80	0.78	0.75	0.77	0.75	0.74	0.73	0.71	0.68
5.0		0.84	0.81	0.81	0.81	0.80	0.78	0.78	0.77	0.75	0.74	0.73	0.70
7.0		0.86	0.84	0.83	0.83	0.81	0.80	0.80	0.78	0.78	0.75	0.74	0.71
10.0		0.87	0.87	0.84	0.84	0.83	0.81	0.80	0.80	0.78	0.77	0.75	0.73


LED
13W

φ82

Ra
93typ

AU-B1352D/PWM/N
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K




COB 13W

WC/W(ホワイト)	¥24,000
BF/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥26,500
NC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥26,500


COMPOSITE・Trimless 用

AU-SLB1352D/PWM/N/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/WC	¥23,000
AU-SLB1352D/PWM/N/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/BF.NC	¥25,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 18.0W (100V) /18.0W (200V) /18.3W (242V)
- 入力電力 18.3VA (100V) /18.8VA (200V) /19.3VA (242V)
- 光源・ドライバ付き
- 器具質量 0.66kg
- 1/2照度角 14°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9～25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ～15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ～10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図 Renewal



○配光データ

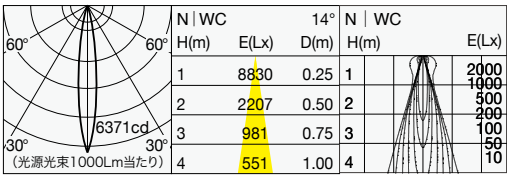

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
	1156lm	1329lm	1386lm	1415lm	1432lm
1m	7364	8467	8830	9014	9123
2m	1841	2116	2207	2253	2280
3m	818	940	981	1001	1013
4m	460	529	551	563	570

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.37	0.32	0.30	0.37	0.32	0.30	0.35	0.32	0.30	0.32	0.30	0.28
0.7		0.44	0.40	0.37	0.43	0.38	0.37	0.43	0.38	0.35	0.38	0.35	0.34
1.0		0.51	0.47	0.43	0.50	0.45	0.43	0.48	0.45	0.43	0.44	0.42	0.40
1.5		0.57	0.53	0.50	0.55	0.52	0.48	0.53	0.50	0.48	0.50	0.47	0.45
2.0		0.60	0.57	0.53	0.57	0.55	0.53	0.56	0.53	0.52	0.52	0.50	0.48
3.0		0.63	0.60	0.58	0.60	0.58	0.57	0.58	0.57	0.55	0.55	0.54	0.52
4.0		0.65	0.63	0.61	0.62	0.60	0.58	0.60	0.58	0.57	0.57	0.56	0.53
5.0		0.66	0.63	0.63	0.63	0.62	0.60	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	0.54
7.0		0.67	0.66	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.58	0.58	0.56
10.0		0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.58	0.57


LED
13W

φ82

Ra
93typ

AU-B1352D/PWM/M
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K




COB 13W

WC/W (ホワイト)	¥25,500
BF/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥28,000
NC/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥28,000


COMPOSITE・Trimless 用

AU-SLB1352D/PWM/M/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/WC	¥24,500
AU-SLB1352D/PWM/M/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/BF.NC	¥27,000

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 18.0W (100V) /18.0W (200V) /18.3W (242V)
- 入力電力 18.3VA (100V) /18.8VA (200V) /19.3VA (242V)
- 光源・ドライバ付き
- 器具質量 0.66kg
- 1/2照度角 18°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9～25mm
- 調光対応 (指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ～15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ～10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図 Renewal



○配光データ

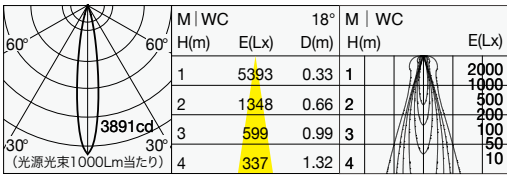

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
	1156lm	1329lm	1386lm	1415lm	1432lm
1m	4497	5171	5393	5505	5571
2m	1124	1292	1348	1376	1392
3m	499	574	599	611	619
4m	281	323	337	344	348

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.35	0.31	0.28	0.35	0.31	0.28	0.33	0.30	0.28	0.30	0.28	0.26
0.7		0.42	0.37	0.35	0.41	0.36	0.35	0.40	0.36	0.33	0.36	0.33	0.32
1.0		0.48	0.44	0.41	0.47	0.43	0.40	0.45	0.42	0.40	0.42	0.40	0.37
1.5		0.54	0.50	0.47	0.52	0.49	0.46	0.50	0.47	0.45	0.47	0.45	0.43
2.0		0.56	0.54	0.50	0.54	0.52	0.50	0.52	0.50	0.49	0.49	0.47	0.46
3.0		0.59	0.57	0.55	0.57	0.55	0.54	0.55	0.54	0.52	0.52	0.51	0.49
4.0		0.61	0.59	0.57	0.59	0.57	0.55	0.56	0.55	0.54	0.54	0.52	0.50
5.0		0.62	0.60	0.59	0.59	0.59	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.51
7.0		0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.57	0.57	0.55	0.55	0.52
10.0		0.64	0.64	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.57	0.56	0.55	0.54


LED
13W

φ82

Ra
93typ

AU-B1352D/PWM/W
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K




COB 13W

- WC/W (ホワイト) ¥25,500
- BF/W (ホワイト)・M (マットブラック) ¥28,000
- NC/W (ホワイト)・M (マットブラック) ¥28,000


COMPOSITE・Trimless 用

- AU-SLB1352D/PWM/W/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/WC ¥24,500
- AU-SLB1352D/PWM/W/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/BF.NC ¥27,000

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 18.0W (100V) / 18.0W (200V) / 18.3W (242V)
- 入力電力 18.3VA (100V) / 18.8VA (200V) / 19.3VA (242V)
- 光源・ドライバ付
- 器具質量 0.66kg
- 1/2照度角 33°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9～25mm
- 調光対応 (指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ～15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ～10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図 Renewal



○配光データ

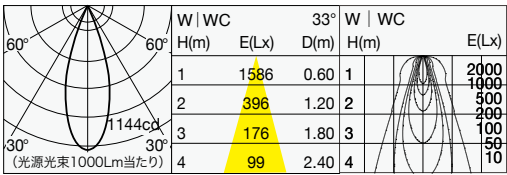

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
	1156lm	1329lm	1386lm	1415lm	1432lm
1m	1322	1520	1586	1618	1638
2m	330	380	396	404	409
3m	146	168	176	179	182
4m	82	95	99	101	102

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.31	0.27	0.24	0.30	0.27	0.24	0.29	0.26	0.24	0.26	0.24	0.23
0.7		0.37	0.33	0.30	0.36	0.32	0.30	0.35	0.32	0.29	0.31	0.29	0.28
1.0		0.42	0.39	0.36	0.41	0.38	0.35	0.40	0.37	0.35	0.37	0.35	0.33
1.5		0.47	0.43	0.41	0.45	0.43	0.40	0.44	0.42	0.40	0.41	0.39	0.38
2.0		0.49	0.47	0.44	0.47	0.45	0.43	0.46	0.44	0.43	0.43	0.42	0.40
3.0		0.52	0.50	0.48	0.50	0.48	0.47	0.48	0.47	0.45	0.45	0.45	0.43
4.0		0.54	0.52	0.50	0.51	0.50	0.48	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.44
5.0		0.54	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	0.45
7.0		0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46
10.0		0.56	0.56	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47

LED
13W

φ82

Ra
93typ



COB 13W

AU-B1352D/PWM/SP
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B


2400K.2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W(ホワイト)	¥25,500
BF/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥28,000
NC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥28,000


COMPOSITE・Trimless 用	
AU-SLB1352D/PWM/SP/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/WC	¥24,500
AU-SLB1352D/PWM/SP/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/BF.NC	¥27,000

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 18.0W(100V)/18.0W(200V)/18.3W(242V)
- 入力電力 18.3VA(100V)/18.8VA(200V)/19.3VA(242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.66kg
- 1/2照度角 16°/51°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM(出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図

Renewal



○配光データ

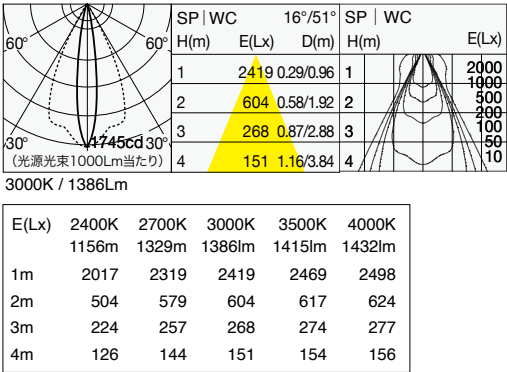

○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.33	0.29	0.26	0.33	0.29	0.26	0.32	0.28	0.26	0.28	0.26	0.25
0.7		0.39	0.35	0.33	0.38	0.34	0.33	0.38	0.34	0.32	0.34	0.32	0.30
1.0		0.45	0.41	0.38	0.44	0.40	0.38	0.43	0.40	0.38	0.39	0.37	0.35
1.5		0.50	0.47	0.44	0.49	0.46	0.43	0.47	0.45	0.43	0.44	0.42	0.40
2.0		0.53	0.50	0.47	0.51	0.49	0.47	0.49	0.47	0.46	0.46	0.45	0.43
3.0		0.56	0.54	0.51	0.54	0.52	0.50	0.51	0.50	0.49	0.49	0.48	0.46
4.0		0.58	0.56	0.54	0.55	0.54	0.52	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.47
5.0		0.58	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.48
7.0		0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.52	0.51	0.49
10.0		0.60	0.60	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.52	0.50

LED
9W

φ82

Ra
93typ



COB 9W

New

AUS-080F

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/F/10C27.30.35.40/T1/1

¥28,500

MC/SWF.SMF/F/10C27.30.35.40/T1/1

¥28,500

CC/SWF.SMF/F/10C27.30.35.40/T1/1

¥31,000

COMPOSITE・Trimless 用


AUS-080F/WC.MC/FLF/F/10C27.30.35.40/T1/1

¥27,500


AUS-080F/CC/FLF/F/10C27.30.35.40/T1/1

¥30,000

- 入力電圧100V
- 消費電力12.4W
- 入力電力13.7VA
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量0.47kg
- 1/2照度角41°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚9～25mm
- 調光対応(指定調光器)SX-CD500RPC/W,B
- LED定格寿命40,000時間
- 寸法図



○配光データ

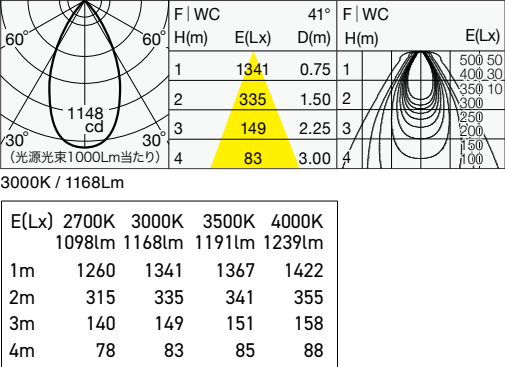

○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反 射 率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.48	0.42	0.38	0.47	0.42	0.38	0.46	0.41	0.38	0.41	0.38	0.36
0.7		0.57	0.51	0.47	0.56	0.49	0.47	0.55	0.49	0.46	0.49	0.46	0.44
1.0		0.65	0.60	0.56	0.64	0.59	0.55	0.62	0.58	0.55	0.57	0.54	0.51
1.5		0.73	0.68	0.64	0.71	0.67	0.62	0.69	0.65	0.62	0.64	0.61	0.59
2.0		0.77	0.73	0.69	0.74	0.71	0.68	0.72	0.69	0.67	0.67	0.65	0.62
3.0		0.81	0.78	0.75	0.78	0.75	0.73	0.75	0.73	0.71	0.71	0.70	0.67
4.0		0.84	0.81	0.78	0.80	0.78	0.75	0.77	0.75	0.74	0.73	0.72	0.69
5.0		0.84	0.81	0.81	0.81	0.80	0.78	0.78	0.77	0.75	0.74	0.73	0.70
7.0		0.86	0.84	0.83	0.83	0.81	0.80	0.80	0.78	0.78	0.75	0.75	0.72
10.0		0.88	0.87	0.84	0.84	0.83	0.81	0.80	0.80	0.78	0.77	0.75	0.73




AU-B0155D/M/
R27B.R30B.R35B.R40B


2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック) ¥18,500


- 入力電圧 100V
- 消費電力 1灯:8.3W / 2灯:12.7W / 3灯:18.5W
- 入力電力 1灯:9.5VA / 2灯:13.6VA / 3灯:19.4VA
- 光源付き
- ドライバー(別売) LD-W015CC4802 ¥14,000
※ドライバー1台につき、1灯～3灯まで接続可能(延長コード使用)
- 器具質量 0.08kg
- 1/2照度角 32°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 2～18mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード(別売) 1m SA-CC03 ¥800
3m SA-CC04 ¥1,000



- 埋込穴から電源を施工する場合、埋込高175mm必要です。
- 寸法図



○配光データ

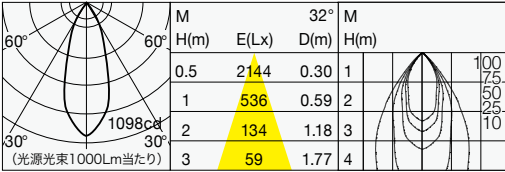

3000K / 488Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	466lm	488lm	496lm	501lm
0.5m	2047	2144	2179	2201
1m	511	536	544	550
2m	127	134	136	137
3m	56	59	60	61

○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反射率	天井	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率 (M)												
0.5	0.33	0.29	0.26	0.32	0.29	0.26	0.31	0.28	0.26	0.28	0.26	0.24	
0.7	0.39	0.35	0.32	0.38	0.34	0.32	0.37	0.34	0.31	0.33	0.31	0.30	
1.0	0.45	0.41	0.38	0.44	0.40	0.37	0.42	0.39	0.37	0.39	0.37	0.35	
1.5	0.50	0.46	0.44	0.48	0.46	0.43	0.47	0.44	0.42	0.44	0.42	0.40	
2.0	0.52	0.50	0.47	0.50	0.48	0.46	0.49	0.47	0.46	0.46	0.44	0.43	
3.0	0.55	0.53	0.51	0.53	0.51	0.50	0.51	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	
4.0	0.57	0.55	0.53	0.55	0.53	0.51	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.47	
5.0	0.58	0.56	0.55	0.55	0.55	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	0.48	
7.0	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.53	0.53	0.51	0.51	0.49	
10.0	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.53	0.52	0.51	0.50	

LED
5W

φ62

Ra
93typ




AU-B0155D/W/
R27B.R30B.R35B.R40B


2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック) ¥18,500


- 入力電圧 100V
- 消費電力 1灯:8.3W / 2灯:12.7W / 3灯:18.5W
- 入力電力 1灯:9.5VA / 2灯:13.6VA / 3灯:19.4VA
- 光源付き
- ドライバー (別売) LD-W015CC4802 ¥14,000
※ドライバー1台につき、1灯～3灯まで接続可能 (延長コード使用)
- 器具質量 0.08kg
- 1/2照度角 52°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 2～18mm
- 調光対応 (指定調光器) SX-CD500RPC/W,B
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード (別売) 1m SA-CC03 ¥800
3m SA-CC04 ¥1,000



- 埋込穴から電源を施工する場合、埋込高175mm必要です。
- 寸法図



○配光データ

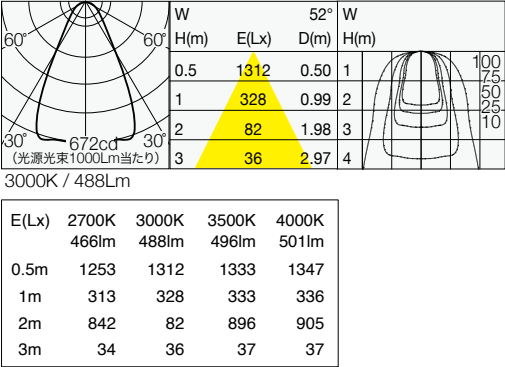

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反 射 率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率 (W)											
0.5		0.53	0.46	0.42	0.52	0.46	0.42	0.50	0.45	0.42	0.45	0.42	0.39
0.7		0.63	0.56	0.52	0.61	0.55	0.52	0.60	0.55	0.50	0.54	0.50	0.49
1.0		0.72	0.66	0.61	0.70	0.65	0.60	0.68	0.64	0.60	0.63	0.60	0.56
1.5		0.81	0.75	0.70	0.78	0.74	0.69	0.76	0.71	0.68	0.70	0.67	0.65
2.0		0.85	0.81	0.76	0.81	0.78	0.75	0.79	0.76	0.74	0.74	0.71	0.69
3.0		0.89	0.86	0.82	0.86	0.83	0.81	0.82	0.81	0.78	0.78	0.77	0.74
4.0		0.92	0.89	0.86	0.88	0.86	0.83	0.85	0.83	0.81	0.81	0.79	0.76
5.0		0.93	0.90	0.89	0.89	0.88	0.86	0.86	0.85	0.83	0.81	0.81	0.77
7.0		0.95	0.93	0.91	0.91	0.90	0.88	0.88	0.86	0.86	0.83	0.82	0.79
10.0		0.96	0.96	0.93	0.92	0.91	0.90	0.88	0.88	0.86	0.85	0.83	0.81

LED
5W

φ62

Ra
93typ




AU-B0155D/F/
R27B.R30B.R35B.R40B


2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック) ¥18,500


- 入力電圧 100V
- 消費電力 1灯:8.3W / 2灯:12.7W / 3灯:18.5W
- 入力電力 1灯:9.5VA / 2灯:13.6VA / 3灯:19.4VA
- 光源付き
- ドライバー(別売) LD-W015CC4802 ¥14,000
※ドライバー1台につき、1灯~3灯まで接続可能(延長コード使用)
- 器具質量 0.08kg
- 1/2照度角 61°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 2~18mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード 1m SA-CC03 ¥800
3m SA-CC04 ¥1,000



- 埋込穴から電源を施工する場合、埋込高175mm必要です。
- 寸法図



○配光データ

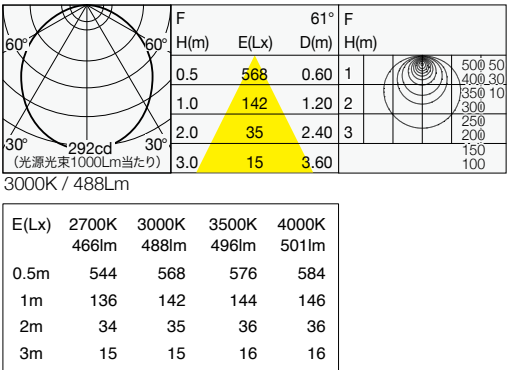

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照 明 率 (F)												
0.5	0.47	0.41	0.37	0.46	0.41	0.37	0.45	0.40	0.37	0.40	0.37	0.35	
0.7	0.56	0.50	0.46	0.55	0.49	0.46	0.54	0.49	0.45	0.48	0.45	0.43	
1.0	0.64	0.59	0.55	0.63	0.57	0.54	0.60	0.57	0.54	0.56	0.53	0.50	
1.5	0.72	0.66	0.63	0.69	0.66	0.61	0.67	0.63	0.60	0.63	0.60	0.57	
2.0	0.75	0.72	0.67	0.72	0.69	0.66	0.70	0.67	0.66	0.66	0.63	0.61	
3.0	0.79	0.76	0.73	0.76	0.74	0.72	0.73	0.72	0.69	0.69	0.69	0.66	
4.0	0.82	0.79	0.77	0.78	0.76	0.74	0.75	0.74	0.72	0.72	0.70	0.67	
5.0	0.83	0.80	0.79	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.74	0.72	0.72	0.69	
7.0	0.84	0.83	0.81	0.81	0.80	0.78	0.78	0.77	0.76	0.74	0.73	0.70	
10.0	0.86	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.78	0.78	0.77	0.75	0.74	0.72	

LED
5W

φ62

Ra
93typ

AU-B0155D/SP/
R27B.R30B.R35B.R40B


2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック) ¥18,500




COB 5W


- 入力電圧 100V
- 消費電力 1灯:8.3W / 2灯:12.7W / 3灯:18.5W
- 入力電力 1灯:9.5VA / 2灯:13.6VA / 3灯:19.4VA
- 光源付き
- ドライバー(別売) LD-W015CC4802 ¥14,000
※ドライバー1台につき、1灯~3灯まで接続可能(延長コード使用)
- 器具質量 0.08kg
- 1/2照度角 52°/48°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 2~18mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード(別売) 1m SA-CC03 ¥800 3m SA-CC04 ¥1,000



- 埋込穴から電源を施工する場合、埋込高175mm必要です。
- 寸法図




○配光データ

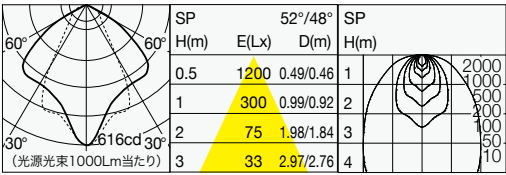

E(Lx)	2700K 466lm	3000K 488lm	3500K 496lm	4000K 501lm
0.5m	1148	1200	1222	1235
1m	287	300	305	308
2m	71	75	76	77
3m	31	33	33	34

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反 射 率	天 壁	80%			60%			40%			20%		0%
		60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率 (F)											
0.5		0.52	0.46	0.42	0.52	0.46	0.42	0.50	0.45	0.42	0.45	0.42	0.39
0.7		0.62	0.56	0.52	0.61	0.54	0.52	0.60	0.54	0.50	0.53	0.50	0.48
1.0		0.72	0.66	0.61	0.70	0.64	0.60	0.67	0.63	0.60	0.62	0.59	0.56
1.5		0.80	0.74	0.70	0.77	0.73	0.68	0.75	0.71	0.67	0.70	0.67	0.64
2.0		0.84	0.80	0.75	0.81	0.77	0.74	0.78	0.75	0.73	0.73	0.71	0.68
3.0		0.88	0.85	0.82	0.85	0.82	0.80	0.82	0.80	0.77	0.77	0.77	0.73
4.0		0.92	0.88	0.86	0.87	0.85	0.82	0.84	0.82	0.81	0.80	0.78	0.75
5.0		0.92	0.89	0.88	0.88	0.87	0.85	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.77
7.0		0.94	0.92	0.91	0.91	0.89	0.87	0.87	0.86	0.85	0.82	0.82	0.78
10.0		0.96	0.95	0.92	0.92	0.91	0.89	0.87	0.87	0.86	0.84	0.82	0.80



NC/W



WC

MC



COB 52W(26W×2)

AU-B4456D/PWM R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K


WC/W(ホワイト)	¥70,500
MC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥70,500
NC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥73,000

Trimless 用


AU-SLB4456D/PWM/R27.30.35.40B/WC.MC	¥68,900
AU-SLB4456D/PWM/R27.30.35.40B/NC	¥71,400

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 62.8W (100V) /60.7W (200V) /60.6W (242V)
- 入力電力 63.1VA (100V) /62.0VA (200V) /62.5VA (242V)
- 光源・ドライバ付き
- 器具質量 1.6kg
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード(別売) SA-CC11 ¥5,000


■寸法図



○配光データ



NC / 3000K / 5579Lm

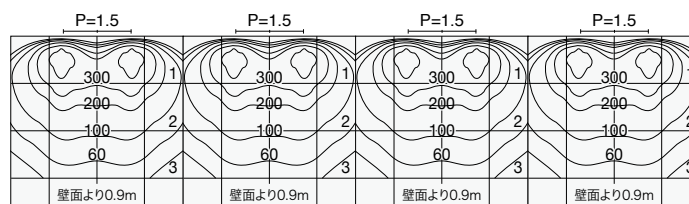

NC / 2700K / 5340Lm NC / 3000K / 5579Lm NC / 3500K / 5687Lm NC / 4000K / 6317Lm

LED
44W

φ130

Ra
93typ

New

AUS-130W

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/0/40C27.30.35.40/P1/1

¥48,500

MC/SWF.SMF/0/40C27.30.35.40/P1/1

¥48,500

Trimless 用

AUS-130W/WC.MC/FLF/0/40C27.30.35.40/P1/1

¥46,900


WC/SWF

MC




COB 44W



- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 51.9W (100V)/51.1W (200V)/51.1W (242V)
- 入力電力 51.9VA (100V)/51.4VA (200V)/51.6VA (242V)
- 光源・ドライバ付き
- 器具質量 1.2kg
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード(別売) SA-CC11 ¥5,000



■寸法図



○配光データ

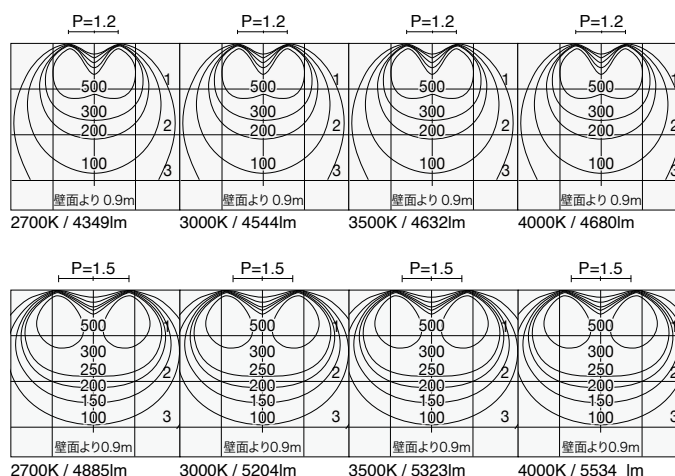

LED
32W

φ100

Ra
93typ

New

AUS-100W

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/0/30C27.30.35.40/P1/1 ¥37,000

MC/SWF.SMF/0/30C27.30.35.40/P1/1 ¥37,000

Trimless 用

AUS-100W/WC.MC/FLF/0/30C27.30.35.40/P1/1 ¥36,000


WC/SWF

MC





COB 32W

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 37.4W (100V) /36.6W (200V) /36.6W (242V)
- 入力電力 37.5VA (100V) /37.6VA (200V) /38.8VA (242V)
- 光源・ドライバ付き
- 器具質量 0.78kg
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



○配光データ

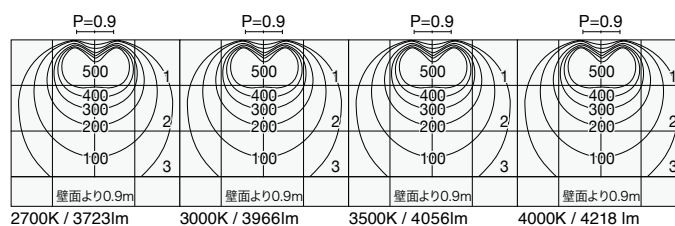

LED
24W

 $\phi 82$

Ra
93typ

New

AUS-080W

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/0/20C27.30.35.40/P1/1 ¥31,000

MC/SWF.SMF/0/20C27.30.35.40/P1/1 ¥31,000

Trimless 用

AUS-080W/WC.MC/FLF/0/20C27.30.35.40/P1/1 ¥30,000


WC/SWF

MC





COB 24W

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 29.1W (100V) /29.0W (200V) /29.2W (242V)
- 入力電力 29.2VA (100V) /30.4VA (200V) /31.7VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.56kg
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図

W:205 D:50 H:42
0.29kg


○配光データ

実線:壁面/垂直 点線:壁面/水平

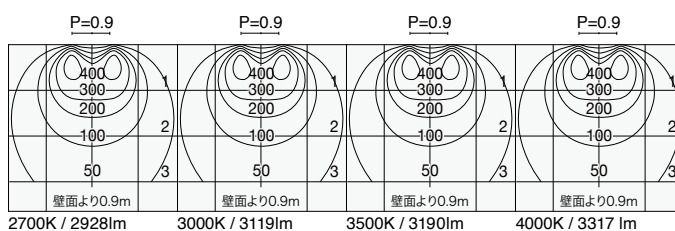
(光源光束1000Lm当たり)
3000K / 3119Lm


2700K / 2928lm

3000K / 3119lm

3500K / 3190lm

4000K / 3317 lm

LED
44W

 $\phi 130$

Ra
93typ

New

AUS-130A

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M/40C27.30.35.40/P1/1 ¥52,000

MC/SWF.SMF/M/40C27.30.35.40/P1/1 ¥52,000

CC/SWF.SMF/M/40C27.30.35.40/P1/1 ¥54,500


COMPOSITE・Trimless 用

AUS-130A/WC.MC/FLF/M/40C27.30.35.40/P1/1 ¥50,400

AUS-130A/CC/FLF/M/40C27.30.35.40/P1/1 ¥52,900

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 51.3W (100V) /50.6W (200V) /50.7W (242V)
- 入力電力 51.3VA (100V) /50.8VA (200V) /51.3VA (242V)
- 光源・ドライバ付き
- 器具質量 1.3kg
- 1/2照度角 19°
- 首振角度 30°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード(別売) SA-CC11 ¥5,000

■寸法図



○配光データ

実線:真下向き / 点線:25°首振り


	M WC	19°
	H(m) E(Lx) D(m)	
1	19347 0.35	
2	4836 0.70	
3	2149 1.05	
4	1209 1.40	

(光源光束1000Lm当たり)
3000K / 5204Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	4885lm	5204lm	5323lm	5534lm
1m	18161	19347	19789	20574
2m	4540	4836	4947	5143
3m	2017	2149	2198	2286
4m	1135	1209	1236	1285



COB 44W

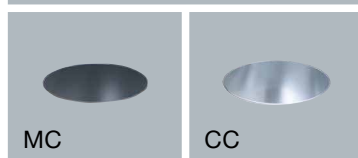

New AUS-100A

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M.W/30C27.30.35.40/P1/1 ¥40,500

MC/SWF.SMF/M.W/30C27.30.35.40/P1/1 ¥40,500


CC/SWF.SMF/M.W/30C27.30.35.40/P1/1 ¥43,000

COMPOSITE・Trimless 用

AUS-100A/WC.MC/FLF/M.W/30C27.30.35.40/P1/1 ¥39,500


AUS-100A/CC/FLF/M.W/30C27.30.35.40/P1/1 ¥42,000

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 36.9W (100V) /36.1W (200V) /36.1W (242V)
- 入力電力 36.9VA (100V) /37.2VA (200V) /38.0VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.79kg
- 1/2照度角 20° / 40°
- 首振角度 30°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図




○配光データ

実線：真下向き / 点線：25°首振り



実線：真下向き / 点線：25°首振り



E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	3513lm	3716lm	3896lm	3957lm
1m	12417	12767	13771	13987
2m	3104	3191	3442	3496
3m	1379	1418	1530	1554
4m	776	797	860	874

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	3513lm	3716lm	3896lm	3957lm
1m	6807	7200	7549	7667
2m	1701	1800	1887	1916
3m	756	800	838	851
4m	425	450	471	479

LED
26W

φ100

Ra
93typ



 COB 26W

AU-B9651H/PWM/N.M/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W(ホワイト)	¥43,000
MC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥43,000
NC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥45,500

COMPOSITE・Trimless 用	
AU-SLB9651H/PWM/N.M/R27.30.35.40B/WC.MC	¥42,000
AU-SLB9651H/PWM/N.M/R27.30.35.40B/NC	¥44,500

- 入力電圧

100V/200V/242V
- 消費電力

31.9W (100V) /31.6W (200V) /32.0W (242V)
- 入力電力

31.9VA (100V) /32.8VA (200V) /34.2VA (242V)
- 光源・ドライバ付
- 器具質量

0.87kg
- 1/2照度角

13° / 21°
- 首振角度

35°
- フィルター装着可


1枚 (PAR20) : 別紙オプション項参照
- 適合天井厚

9〜25mm
- 調光対応(指定調光器)

SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 〜15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 〜10A)
- LED定格寿命


40,000時間
- 寸法図

Renewal

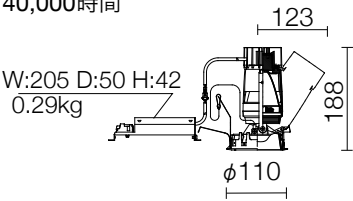

○配光データ

実線:真下向き / 点線:25°首振り				実線:真下向き / 点線:25°首振り			
N NC		13°		M NC		21°	
H(m)	E(Lx)	D(m)		H(m)	E(Lx)	D(m)	
1	18466	0.24		1	10797	0.38	
2	4616	0.48		2	2699	0.76	
3	2051	0.72		3	1199	1.14	
4	1154	0.96		4	674	1.52	
3000K / 2396Lm				3000K / 2396Lm			
E(Lx)	2700K	3000K	3500K	E(Lx)	2700K	3000K	3500K
	2266lm	2396lm	2444lm		2266lm	2396lm	2444lm
1m	17464	18466	18835	1m	10210	10797	11012
2m	4366	4616	4708	2m	2552	2699	2753
3m	1940	2051	2092	3m	1134	1199	1223
4m	1091	1154	1177	4m	638	674	688

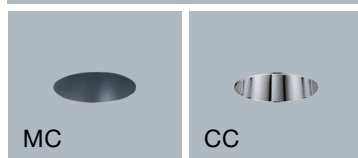

New AUS-080A

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M.W/12C27.30.35.40/P1/1 ¥34,000

MC/SWF.SMF/M.W/12C27.30.35.40/P1/1 ¥34,000


CC/SWF.SMF/M.W/12C27.30.35.40/P1/1 ¥36,500

COMPOSITE・Trimless 用

AUS-080A/WC.MC/FLF/M.W/12C27.30.35.40/P1/1 ¥33,000


AUS-080A/CC/FLF/M.W/12C27.30.35.40/P1/1 ¥35,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 19.9W (100V) / 19.6W (200V) / 19.7W (242V)
- 入力電力 20.0VA (100V) / 20.8VA (200V) / 22.0VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.57kg
- 1/2照度角 23° / 38°
- 首振り角度 30°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図




○配光データ

実線:真下向き / 点線:25°首振り



E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	1936lm	2072lm	2133lm	2230lm
1m	6897	7382	7599	7945
2m	1724	1845	1899	1986
3m	766	820	844	882
4m	431	461	474	496

実線:真下向き / 点線:25°首振り



E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	1936lm	2072lm	2133lm	2230lm
1m	3871	4143	4265	4459
2m	967	1035	1066	1114
3m	430	460	473	495
4m	241	258	266	278

LED
13W

 $\phi 82$

Ra
93typ

New

AUS-080A

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M/11C27.30.35.40/P1/1 ¥31,000

MC/SWF.SMF/M/11C27.30.35.40/P1/1 ¥31,000


CC/SWF.SMF/M/11C27.30.35.40/P1/1 ¥33,500

COMPOSITE・Trimless 用

AUS-080A/WC.MC/FLF/M/11C27.30.35.40/P1/1 ¥30,000

AUS-080A/CC/FLF/M/11C27.30.35.40/P1/1 ¥32,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 15.6W (100V)/15.5W (200V)/15.6W (242V)
- 入力電力 15.7VA (100V)/16.2VA (200V)/17.2VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.57kg
- 1/2照度角 28°
- 首振角度 30°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



WC/SWF


MC

CC



COB 13W

○配光データ




3000K / 1594Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	1498lm	1594lm	1626lm	1690lm
1m	4065	4327	4412	4586
2m	1016	1081	1103	1146
3m	451	480	490	509
4m	254	270	275	286

LED
13W

φ82

Ra
93typ

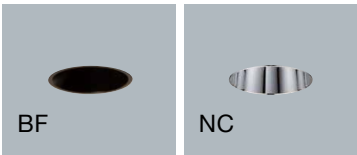COB 13W

AU-B1652D/PWM/N.M.W


R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W(ホワイト)	¥24,000
BF/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥26,500
NC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥26,500

COMPOSITE・Trimless 用	
AU-SLB1652D/PWM/N.M.W/R24.27.30.35.40B/WC	¥23,000
AU-SLB1652D/PWM/N.M.W/R24.27.30.35.40B/BF.NC	¥25,500

- 入力電圧100V/200V/242V
- 消費電力18.0W (100V)/18.0W (200V)/18.3W (242V)
- 入力電力18.3VA (100V)/18.8VA (200V)/19.3VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量0.7kg
- 1/2照度角14 °/ 23° / 25°
- 首振角度35°
- フィルター装着可1枚 (AU-MLA) :別紙オプション項参照 ※1
- 適合天井厚9～25mm
- 調光対応(指定調光器)SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ～15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ～10A)
- LED定格寿命40,000時間
- 寸法図Renewal



※1 : NC(ナチュラルコーン)は鏡面仕上げとなっており、
フィルターのレンズ模様が照射光に影響いたします。

○配光データ

実線：真下向き / 点線：25°首振り



N WC		14°	
H(m)	E(Lx)	D(m)	
1	9233	0.25	
2	2308	0.50	
3	1025	0.75	
4	577	1.00	

3000K / 1386Lm


実線：真下向き / 点線：25°首振り



M WC		23°	
H(m)	E(Lx)	D(m)	
1	5122	0.41	
2	1280	0.82	
3	569	1.23	
4	320	1.64	

3000K / 1386Lm

実線：真下向き / 点線：25°首振り



W WC		25°	
H(m)	E(Lx)	D(m)	
1	3877	0.45	
2	969	0.90	
3	430	1.35	
4	242	1.80	

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
1156m	1329m	1386lm	1415lm	1432lm	
1m	7700	8852	9233	9425	9538
2m	1925	2213	2308	2356	2384
3m	855	983	1025	1047	1059
4m	481	553	577	589	596

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
1156m	1329m	1386lm	1415lm	1432lm	
1m	4272	4911	5122	5229	5292
2m	1068	1227	1280	1307	1323
3m	474	545	569	581	588
4m	267	306	320	326	330

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
1156m	1329m	1386lm	1415lm	1432lm	
1m	3233	3717	3877	3957	4005
2m	808	929	969	989	1001
3m	359	413	430	439	445
4m	202	232	242	247	250

LED
44W

Ra
93typ

New AUS-130S


2700K.3000K.3500K.4000K

1H/W/1P/M.W/40C27.30.35.40/T1/1	¥56,000
1H/M/1P/M.W/40C27.30.35.40/T1/1	¥56,000
1H/S/1P/M.W/40C27.30.35.40/T1/1	¥56,000



- 入力電圧 100V
- 消費電力 53.5W
- 入力電力 54.4VA
- 光源・ドライバー一体
- 器具質量 1.6kg(M)/1.7kg(W)
- 1/2照度角 17°/31°
- 首振角度 115°
- フィルター装着不可
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



COB 44W



○配光データ



E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	4885lm	5204lm	5323lm	5534lm
1m	25996	27693	28326	29449
2m	6499	6923	7081	7362
3m	2888	3077	3147	3272
4m	1624	1730	1770	1840

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	4885lm	5204lm	5323lm	5534lm
1m	7521	8012	8196	8520
2m	1880	2003	2049	2130
3m	835	890	910	946
4m	470	500	512	532

LED
33W

Ra
93typ

New AUS-100S


2700K.3000K.3500K.4000K

1H/W/1P/M.W/30C27.30.35.40/T2/1	¥40,500
1H/M/1P/M.W/30C27.30.35.40/T2/1	¥40,500
1H/S/1P/M.W/30C27.30.35.40/T2/1	¥40,500



- 入力電圧 100V
- 消費電力 39.1W
- 入力電力 39.5VA
- 光源・ドライバー一体
- 器具質量 0.78kg
- 1/2照度角 18°/33°
- 首振角度 100°
- フィルター装着不可
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



COB 33W



○配光データ



E(Lx)	2700K 3513lm	3000K 3716lm	3500K 3896lm	4000K 3957lm
1m	15731	16641	17446	17719
2m	3932	4160	4361	4429
3m	1747	1849	1938	1968
4m	983	1040	1090	1107

E(Lx)	2700K 3513lm	3000K 3716lm	3500K 3896lm	4000K 3957lm
1m	8571	9067	9506	9655
2m	2142	2266	2376	2413
3m	952	1007	1056	1072
4m	535	566	594	603

LED
26W

Ra
93typ

AU-900CBP/N.M/
R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック)・S(シルバー) ¥43,000



W:ホワイト




M:マットブラック





S:シルバー

COB 26W

- 入力電圧 100V
- 消費電力 33.7W
- 入力電力 34.0VA
- 光源・ドライバー一体
- 器具質量 0.78kg
- 1/2照度角 12° / 19°
- 首振角度 90°
- フィルター装着可 1枚 (PAR20) :別紙オプション項参照
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



○配光データ



E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	2266lm	2396lm	2444lm	2496lm
1m	24264	25658	26170	26727
2m	6066	6414	6542	6681
3m	2696	2850	2907	2969
4m	1516	1603	1635	1670

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	2266lm	2396lm	2444lm	2496lm
1m	12596	13319	13586	13875
2m	3149	3329	3396	3468
3m	1399	1479	1509	1541
4m	787	832	849	867

LED
16W

Ra
93typ

New **AUS-080S**

2700K.3000K.3500K.4000K

1H/W/1P/M.W/12C27.30.35.40/T2/1	¥37,000
1H/M/1P/M.W/12C27.30.35.40/T2/1	¥37,000
1H/S/1P/M.W/12C27.30.35.40/T2/1	¥37,000

- 入力電圧 100V
- 消費電力 20.9W
- 入力電力 22.0VA
- 光源・ドライバー一体
- 器具質量 0.52kg
- 1/2照度角 18°/37°
- 首振角度 100°
- フィルター装着不可
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



W:ホワイト




M:マットブラック




S:シルバー




COB 16W



○配光データ



3000K / 2072Lm



3000K / 2072Lm

E(Lx)	2700K 1936lm	3000K 2072lm	3500K 2133lm	4000K 2230lm
1m	11503	12313	12674	13250
2m	2875	3078	3168	3312
3m	1278	1368	1408	1472
4m	718	769	792	828

E(Lx)	2700K 1936lm	3000K 2072lm	3500K 2133lm	4000K 2230lm
1m	4214	4511	4643	4854
2m	1053	1127	1160	1213
3m	468	501	515	539
4m	263	281	290	303

LED
13W


Ra
93typ

AU-535CBP/N.M.W/
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K
W(ホワイト)・M(マットブラック)・S(シルバー) ¥24,000



- 入力電圧 100V
- 消費電力 17.0W
- 入力電力 17.8VA
- 光源・ドライバー一体
- 器具質量 0.54kg
- 1/2照度角 14° / 22° / 25°
- 首振角度 100°
- フィルター装着可 1枚 (AU-MLA)
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



COB 13W

- ⚠ 照明器具本体に他の照明からの光が至近距離で当たると位置に設置しないでください。アームが劣化し、落下の危険があります。
- ⚠ 無理に力を加えますと、樹脂部分が破損する場合がございます。

○配光データ

N	14°	
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9157	0.25
2	2289	0.50
3	1017	0.75
4	572	1.00

3000K / 1386Lm

M	22°	
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5075	0.40
2	1268	0.80
3	563	1.20
4	317	1.60

3000K / 1386Lm



W	25°	
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3817	0.46
2	954	0.92
3	424	1.38
4	238	1.84

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
	1156m	1329m	1386lm	1415lm	1432lm
1m	7636	8779	9157	9347	9459
2m	1909	2194	2289	2336	2364
3m	848	975	1017	1038	1051
4m	477	548	572	584	591

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
	1156m	1329m	1386lm	1415lm	1432lm
1m	4232	4865	5075	5180	5242
2m	1058	1216	1268	1295	1310
3m	470	540	563	575	582
4m	264	304	317	323	327

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
	1156m	1329m	1386lm	1415lm	1432lm
1m	3183	3660	3817	3896	3943
2m	795	915	954	974	985
3m	353	406	424	432	438
4m	198	228	238	243	246

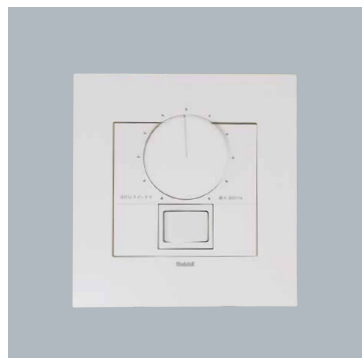

W: ホワイト



B: ブラック

ModuleX Dimmer (逆位相制御方式)


SX-CD500RPC/W.B

¥26,900

- 入力電圧 100V
- 適合負荷 6～500VA
- 周波数 50/60Hz
- 器具質量 0.36kg

・ AIMEX 製品以外の LED ドライバーやローボルトトランスは使用しないでください。
チラつきや故障の原因となります。

接続設置の場合 (深さ 45mm 以上)

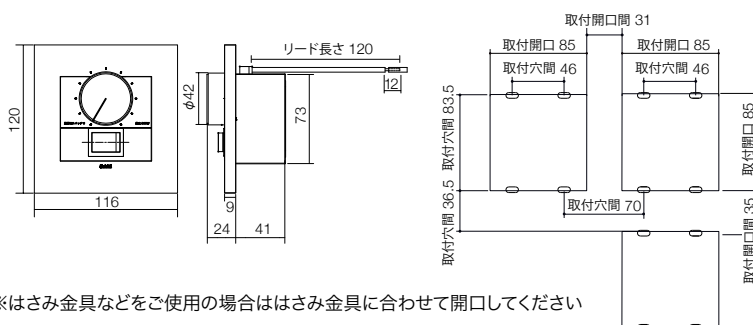


※はさみ金具などをご使用の場合ははさみ金具に合わせて開口してください

● 結線方法について

- 結線の際は必ず電源を切ってから行ってください。
- 配線はφ1.6 またはφ2.0 の銅単線をご使用ください。
- 結線後に安全ブレーカ等のトリップテストをする場合、負荷側の短絡はしないでください。

《2 箇所調光の場合》

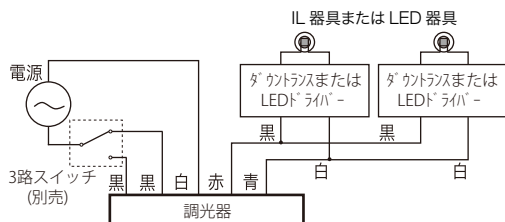


- 1 箇所の場合、黒線どちらか一本だけを結線してください。
余った黒線は必ず端末絶縁処理を施してください。

● 取付条件について

- 調光器を使用する条件に応じて下表のように最大負荷容量が変わりますのでご注意ください。
- 接続設置時にお互いの配線が極端に接しますと、干渉によりチラつく場合があります。
- 下記使用環境での最大負荷容量を超えて使用するとチラつく場合があります。

使用環境 (条件)	係数
① 金属製スイッチボックスで単体設置の場合	×1.0
② 樹脂製スイッチボックスで単体設置の場合	×0.8
③ 断熱性壁材に設置する場合	×0.5

※ 連続設置する場合、最大容量の 80% 程度でご使用ください。(推奨 400VA)

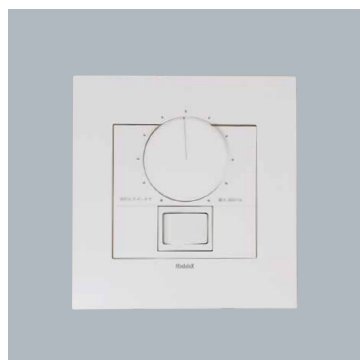

ModuleX Dimmer (PWM 制御方式)




SX-CD1500PWM/V2

¥24,000

- 入力電圧 100V
- 出力負荷 ～15A
- 信号容量 100mA
- 周波数 50/60Hz
- 器具質量 0.34kg

・ AIMEX 製品以外の LED ドライバーやローボルトトランスは使用しないでください。
チラつきや故障の原因となります。


連接設置の場合（深さ 45mm 以上）




● 結線方法について

- 結線の際は必ず電源を切ってから行ってください。
- 配線はφ1.6 またはφ2.0 の銅単線をご使用ください。
- 調光信号用の電線は、CPEV-1P φ0.9～1.2 をご使用ください。（9mm 段剥き）
- 電源入力の黒線は必ず 1 に接続してください。（1 箇所 ON/OFF 操作する場合）
- 結線後に安全ブレーカ等のトリップテストをする場合、負荷側の短絡はしないでください。


《1 箇所 ON/OFF 操作する場合》

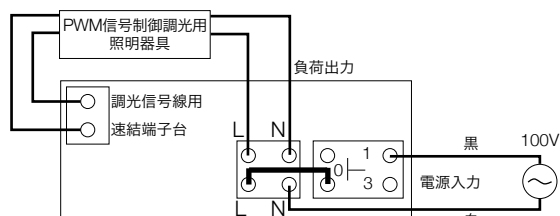

《2 箇所 ON/OFF 操作する場合》

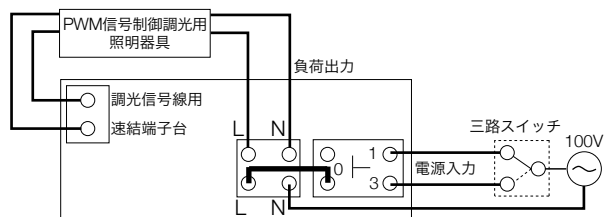

《器具と調光器の電源を別にする場合》

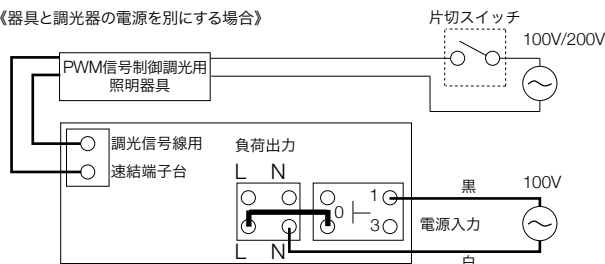

● 取付条件について

- 調光器を使用する条件に応じて下表のように最大負荷容量が変わります。
最大負荷容量・出力信号容量どちらかの少ない台数でご使用ください。
- 必ず最大負荷容量以下でご使用ください。
- 最大接続台数を越えた使用は火災の原因となります。

使用条件	最大負荷容量	出力信号容量
① 照明器具の電源を調光器と一緒にとる場合	15A ※1	100mA ※2
② 照明器具の電源を調光器とは別にとる場合	—	

※1 接続台数計算の際は 15 A × 0.8 で計算してください。

※2 入力信号容量につきましては器具側の仕様書をご参照ください。





ModuleX Dimmer (PWM 制御方式)

SX-CD1000PWM

¥20,000

- 入力電圧 100V
- 出力負荷 ～10A
- 信号容量 60mA
- 周波数 50/60Hz
- 器具質量 0.25kg


・ AIMEX 製品以外の LED ドライバーや
ローボルトトランスは使用しないでください。(深さ 40mm 以上)
チラつきや故障の原因となります。

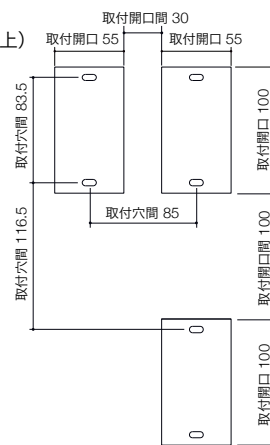


● 結線方法について

- 結線の際は必ず電源を切ってから行ってください。
- 電源入力の黒線は必ず 3 に接続してください。(1 箇所 ON/OFF 操作する場合)
- 電源線はφ1.6 またはφ2.0 の銅単線をご使用ください。
- 調光信号用の電線は、CPEV-1P φ0.9～1.2 をご使用ください。(9mm 段剥き)
- 結線後の安全ブレーカー等のトリップテストは調光器を取付ける前に行ってください。


《1 箇所 ON/OFF 操作する場合》

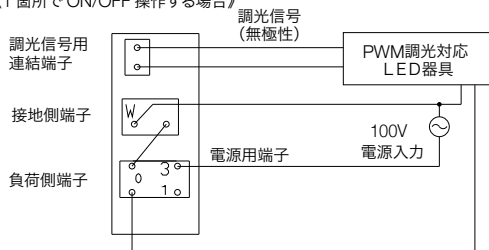

《2 箇所 ON/OFF 操作する場合》

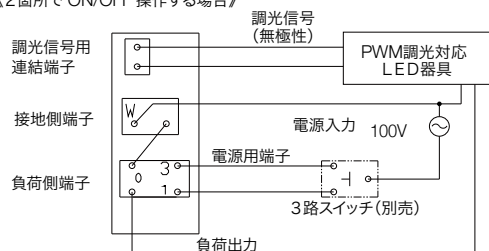

《器具と調光器の電源を別にする場合》

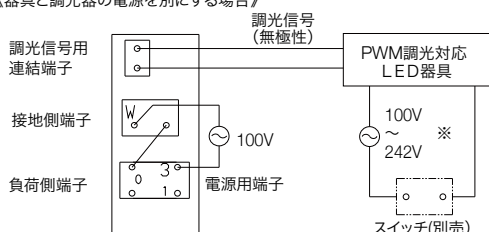


※器具側の入力電圧範囲をご確認ください
※調光器のスイッチを OFF にしても、LED 器具側を OFF にしなければ消灯しません。
※LED 器具が ON、調光器が OFF の場合、100% の明るさで点灯します。

● 取付条件について

- 調光器を使用する条件に応じて下表のように最大負荷容量が変わります。
最大負荷容量・出力信号容量どちらかの少ない台数でご使用ください。
- 必ず最大負荷容量以下でご使用ください。
- 最大接続台数を超えた使用は火災の原因となります。

使用条件	最大負荷容量	出力信号容量
① 照明器具の電源を調光器と一緒にとる場合	10A ※1	60mA ※2 ※3
② 照明器具の電源を調光器とは別にとる場合	—	


※1 接続台数計算の際は 10 A × 0.8 で計算してください。
※2 入力信号容量は器具側の仕様書をご参照ください。
※3 出力信号容量は 60mA × 0.7 で計算してください。




Full-diffusion lens filter
MR16 | MLA-080/DF01 ¥4,000



Semi-diffusion lens filter
MR16 | MLA-080/DS03 ¥4,000




Full-spread lens filter
MR16 | MLA-080/SF01 ¥4,000




Semi-spread lens filter
MR16 | MLA-080/SS01 ¥4,000




Edge control lens filter
MR16 | MLA-080/EC02 ¥4,000



Diffusion lens filter
PAR20 | SA-3DL03 ¥4,500



Spread lens filter
PAR20 | SA-3SP01 ¥4,500



Wide-diffusion lens filter
PAR20 | SA-3DF01 ¥4,500



Edge control filter
PAR20 | SA-3EC01 ¥8,000



Honeycomb louver
PAR20 | SA-3HC02 ¥6,500



Color temperature DOWN 450K
PAR20 | SA-3CV03 ¥5,000



品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-535CBP/N/R24B/W	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R24B/M	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R24B/S	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R27B/W	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R27B/M	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R27B/S	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R30B/W	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R30B/M	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R30B/S	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R35B/W	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3500K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R35B/M	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3500K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R35B/S	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3500K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R40B/W	33	¥24,000	ドライバー一体	—	4000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R40B/M	33	¥24,000	ドライバー一体	—	4000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R40B/S	33	¥24,000	ドライバー一体	—	4000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R24B/W	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R24B/M	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R24B/S	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R27B/W	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R27B/M	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R27B/S	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R30B/W	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R30B/M	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R30B/S	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R35B/W	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3500K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R35B/M	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3500K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R35B/S	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3500K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R40B/W	33	¥24,000	ドライバー一体	—	4000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R40B/M	33	¥24,000	ドライバー一体	—	4000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R40B/S	33	¥24,000	ドライバー一体	—	4000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R24B/W	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R24B/M	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R24B/S	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R27B/W	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R27B/M	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R27B/S	33	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R30B/W	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R30B/M	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R30B/S	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R35B/W	33	¥24,000	ドライバー一体	—	3500K	25°	—	17.0W	17.8VA

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-B0155D/F/R27B/W	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	2700K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/F/R27B/M	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	2700K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/F/R30B/W	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3000K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/F/R30B/M	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3000K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/F/R35B/W	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3500K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/F/R35B/M	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3500K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/F/R40B/W	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	4000K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/F/R40B/M	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	4000K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R27B/W	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	2700K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R27B/M	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	2700K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R30B/W	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3000K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R30B/M	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3000K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R35B/W	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3500K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R35B/M	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3500K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R40B/W	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	4000K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R40B/M	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	4000K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R27B/W	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	2700K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R27B/M	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	2700K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R30B/W	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3000K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R30B/M	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3000K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R35B/W	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3500K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R35B/M	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3500K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R40B/W	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	4000K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R40B/M	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	4000K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/W/R27B/W	16	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	2700K	52°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-B1652D/PWM/W/R35B/NC/W	28	¥26,500	ドライバー付	—	3500K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R35B/NC/M	28	¥26,500	ドライバー付	—	3500K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/WC/W	28	¥24,000	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/BF/W	28	¥26,500	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/BF/M	28	¥26,500	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/NC/W	28	¥26,500	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/NC/M	28	¥26,500	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/WC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/MC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/MC/M	19	¥70,500	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/NC/W	19	¥73,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/NC/M	19	¥73,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/WC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/MC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/MC/M	19	¥70,500	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/NC/W	19	¥73,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/NC/M	19	¥73,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/WC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/MC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/MC/M	19	¥70,500	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/NC/W	19	¥73,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/NC/M	19	¥73,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R40B/WC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R40B/MC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R40B/MC/M	19	¥70,500	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R40B/NC/W	19	¥73,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R40B/NC/M	19	¥73,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R27B/WC/W	5	¥43,000	ドライバー付	—	2700K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R27B/MC/W	5	¥43,000	ドライバー付	—	2700K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R27B/MC/M	5	¥43,000	ドライバー付	—	2700K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R27B/NC/W	5	¥45,500	ドライバー付	—	2700K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R27B/NC/M	5	¥45,500	ドライバー付	—	2700K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R30B/WC/W	5	¥43,000	ドライバー付	—	3000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R30B/MC/W	5	¥43,000	ドライバー付	—	3000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R30B/MC/M	5	¥43,000	ドライバー付	—	3000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R30B/NC/W	5	¥45,500	ドライバー付	—	3000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R30B/NC/M	5	¥45,500	ドライバー付	—	3000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R35B/WC/W	5	¥43,000	ドライバー付	—	3500K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R35B/MC/W	5	¥43,000	ドライバー付	—	3500K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R35B/MC/M	5	¥43,000	ドライバー付	—	3500K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080A/MC/SMF/W/12C27/P1/1	26	¥34,000	ドライバー付	—	2700K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SMF/W/12C30/P1/1	26	¥34,000	ドライバー付	—	3000K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SMF/W/12C35/P1/1	26	¥34,000	ドライバー付	—	3500K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SMF/W/12C40/P1/1	26	¥34,000	ドライバー付	—	4000K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SWF/W/12C27/P1/1	26	¥34,000	ドライバー付	—	2700K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SWF/W/12C30/P1/1	26	¥34,000	ドライバー付	—	3000K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SWF/W/12C35/P1/1	26	¥34,000	ドライバー付	—	3500K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SWF/W/12C40/P1/1	26	¥34,000	ドライバー付	—	4000K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/WC/FLF/W/12C27/P1/1	26	¥33,000	ドライバー付	—	2700K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/WC/FLF/W/12C30/P1/1	26	¥33,000	ドライバー付	—	3000K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/WC/FLF/W/12C35/P1/1	26	¥33,000	ドライバー付	—	3500K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/WC/FLF/W/12C40/P1/1	26	¥33,000	ドライバー付	—	4000K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/W/12C27/P1/1	26	¥34,000	ドライバー付	—	2700K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/W/12C30/P1/1	26	¥34,000	ドライバー付	—	3000K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/W/12C35/P1/1	26	¥34,000	ドライバー付	—	3500K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/W/12C40/P1/1	26	¥34,000	ドライバー付	—	4000K	38°	φ82	19.9W(100V) 19.6W(200V) 19.7W(242V)	20.0VA(100V) 20.8VA(200V) 22.0VA(242V)
AUS-080F/CC/FLF/F/10C27/T1/1	14	¥30,000	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/CC/FLF/F/10C30/T1/1	14	¥30,000	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/CC/FLF/F/10C35/T1/1	14	¥30,000	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/CC/FLF/F/10C40/T1/1	14	¥30,000	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/CC/SMF/F/10C27/T1/1	14	¥31,000	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/CC/SMF/F/10C30/T1/1	14	¥31,000	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/CC/SMF/F/10C35/T1/1	14	¥31,000	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/CC/SMF/F/10C40/T1/1	14	¥31,000	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/CC/SWF/F/10C27/T1/1	14	¥31,000	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/CC/SWF/F/10C30/T1/1	14	¥31,000	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/CC/SWF/F/10C35/T1/1	14	¥31,000	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/CC/SWF/F/10C40/T1/1	14	¥31,000	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/MC/FLF/F/10C27/T1/1	14	¥27,500	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/MC/FLF/F/10C30/T1/1	14	¥27,500	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/MC/FLF/F/10C35/T1/1	14	¥27,500	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/MC/FLF/F/10C40/T1/1	14	¥27,500	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/MC/SMF/F/10C27/T1/1	14	¥28,500	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/MC/SMF/F/10C30/T1/1	14	¥28,500	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/MC/SMF/F/10C35/T1/1	14	¥28,500	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/MC/SMF/F/10C40/T1/1	14	¥28,500	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/MC/SWF/F/10C27/T1/1	14	¥28,500	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/MC/SWF/F/10C30/T1/1	14	¥28,500	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/MC/SWF/F/10C35/T1/1	14	¥28,500	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/MC/SWF/F/10C40/T1/1	14	¥28,500	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080F/WC/FLF/F/10C27/T1/1	14	¥27,500	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/WC/FLF/F/10C30/T1/1	14	¥27,500	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/WC/FLF/F/10C35/T1/1	14	¥27,500	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/WC/FLF/F/10C40/T1/1	14	¥27,500	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/WC/SWF/F/10C27/T1/1	14	¥28,500	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/WC/SWF/F/10C30/T1/1	14	¥28,500	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/WC/SWF/F/10C35/T1/1	14	¥28,500	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/WC/SWF/F/10C40/T1/1	14	¥28,500	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	12.4W	13.7VA
AUS-080F/CC/FLF/F/11C27/P1/1	9	¥30,000	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/CC/FLF/F/11C30/P1/1	9	¥30,000	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/CC/FLF/F/11C35/P1/1	9	¥30,000	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/CC/FLF/F/11C40/P1/1	9	¥30,000	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/CC/SMF/F/11C27/P1/1	9	¥31,000	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/CC/SMF/F/11C30/P1/1	9	¥31,000	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/CC/SMF/F/11C35/P1/1	9	¥31,000	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/CC/SMF/F/11C40/P1/1	9	¥31,000	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/CC/SWF/F/11C27/P1/1	9	¥31,000	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/CC/SWF/F/11C30/P1/1	9	¥31,000	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/CC/SWF/F/11C35/P1/1	9	¥31,000	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/CC/SWF/F/11C40/P1/1	9	¥31,000	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/MC/FLF/F/11C27/P1/1	9	¥27,500	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/MC/FLF/F/11C30/P1/1	9	¥27,500	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/MC/FLF/F/11C35/P1/1	9	¥27,500	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/MC/FLF/F/11C40/P1/1	9	¥27,500	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/MC/SMF/F/11C27/P1/1	9	¥28,500	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/MC/SMF/F/11C30/P1/1	9	¥28,500	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.2VA(200V)17.2VA(242V)
AUS-080F/MC/SMF/F/11C35/P1/1	9	¥28,500	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	15.6W(100V) 15.5W(200V) 15.6W(242V)	15.7VA(100V) 16.

[illegible]

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080S/1H/M/1P/W/12C27/T2/1	32	¥37,000	ドライバー一体	—	2700K	37°	—	20.9W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/W/12C30/T2/1	32	¥37,000	ドライバー一体	—	3000K	37°	—	20.9W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/W/12C35/T2/1	32	¥37,000	ドライバー一体	—	3500K	37°	—	20.9W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/W/12C40/T2/1	32	¥37,000	ドライバー一体	—	4000K	37°	—	20.9W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/W/12C27/T2/1	32	¥37,000	ドライバー一体	—	2700K	37°	—	20.9W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/W/12C30/T2/1	32	¥37,000	ドライバー一体	—	3000K	37°	—	20.9W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/W/12C35/T2/1	32	¥37,000	ドライバー一体	—	3500K	37°	—	20.9W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/W/12C40/T2/1	32	¥37,000	ドライバー一体	—	4000K	37°	—	20.9W	22.0VA
AUS-080W/MC/FLF/0/20C27/P1/1	22	¥30,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/MC/FLF/0/20C30/P1/1	22	¥30,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/MC/FLF/0/20C35/P1/1	22	¥30,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/MC/FLF/0/20C40/P1/1	22	¥30,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SMF/0/20C27/P1/1	22	¥31,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SMF/0/20C30/P1/1	22	¥31,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SMF/0/20C35/P1/1	22	¥31,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SMF/0/20C40/P1/1	22	¥31,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SWF/0/20C27/P1/1	22	¥31,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SWF/0/20C30/P1/1	22	¥31,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SWF/0/20C35/P1/1	22	¥31,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SWF/0/20C40/P1/1	22	¥31,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/WC/FLF/0/20C27/P1/1	22	¥30,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/WC/FLF/0/20C30/P1/1	22	¥30,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/WC/FLF/0/20C35/P1/1	22	¥30,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/WC/FLF/0/20C40/P1/1	22	¥30,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/WC/SWF/0/20C27/P1/1	22	¥31,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/WC/SWF/0/20C30/P1/1	22	¥31,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/WC/SWF/0/20C35/P1/1	22	¥31,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-080W/WC/SWF/0/20C40/P1/1	22	¥31,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	29.1W(100V) 29.0W(200V) 29.2W(242V)	29.2VA(100V) 30.4VA(200V) 31.7VA(242V)
AUS-100A/CC/FLF/M/30C27/P1/1	24	¥42,000	ドライバー付	—	2700K	20°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/CC/FLF/M/30C30/P1/1	24	¥42,000	ドライバー付	—	3000K	20°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/CC/FLF/M/30C35/P1/1	24	¥42,000	ドライバー付	—	3500K	20°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/CC/FLF/M/30C40/P1/1	24	¥42,000	ドライバー付	—	4000K	20°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/CC/SMF/M/30C27/P1/1	24	¥43,000	ドライバー付	—	2700K	20°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/CC/SMF/M/30C30/P1/1	24	¥43,000	ドライバー付	—	3000K	20°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/CC/SMF/M/30C35/P1/1	24	¥43,000	ドライバー付	—	3500K	20°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/CC/SMF/M/30C40/P1/1	24	¥43,000	ドライバー付	—	4000K	20°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/CC/SWF/M/30C27/P1/1	24	¥43,000	ドライバー付	—	2700K	20°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/CC/SWF/M/30C30/P1/1	24	¥43,000	ドライバー付	—	3000K	20°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/CC/SWF/M/30C35/P1/1	24	¥43,000	ドライバー付	—	3500K	20°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/CC/SWF/M/30C40/P1/1	24	¥43,000	ドライバー付	—	4000K	20°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-100A/MC/SWF/W/30C27/P1/1	24	¥40,500	ドライバー付	—	2700K	40°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/MC/SWF/W/30C30/P1/1	24	¥40,500	ドライバー付	—	3000K	40°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/MC/SWF/W/30C35/P1/1	24	¥40,500	ドライバー付	—	3500K	40°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/MC/SWF/W/30C40/P1/1	24	¥40,500	ドライバー付	—	4000K	40°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/WC/FLF/W/30C27/P1/1	24	¥39,500	ドライバー付	—	2700K	40°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/WC/FLF/W/30C30/P1/1	24	¥39,500	ドライバー付	—	3000K	40°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/WC/FLF/W/30C35/P1/1	24	¥39,500	ドライバー付	—	3500K	40°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/WC/FLF/W/30C40/P1/1	24	¥39,500	ドライバー付	—	4000K	40°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/WC/SWF/W/30C27/P1/1	24	¥40,500	ドライバー付	—	2700K	40°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/WC/SWF/W/30C30/P1/1	24	¥40,500	ドライバー付	—	3000K	40°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/WC/SWF/W/30C35/P1/1	24	¥40,500	ドライバー付	—	3500K	40°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100A/WC/SWF/W/30C40/P1/1	24	¥40,500	ドライバー付	—	4000K	40°	φ100	36.9W(100V) 36.1W(200V) 36.1W(242V)	36.9VA(100V) 37.2VA(200V) 38.0VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/M/30C27/P1/1	3	¥38,500	ドライバー付	—	2700K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/M/30C30/P1/1	3	¥38,500	ドライバー付	—	3000K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/M/30C35/P1/1	3	¥38,500	ドライバー付	—	3500K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/M/30C40/P1/1	3	¥38,500	ドライバー付	—	4000K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SMF/M/30C27/P1/1	3	¥39,500	ドライバー付	—	2700K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	337.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SMF/M/30C30/P1/1	3	¥39,500	ドライバー付	—	3000K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SMF/M/30C35/P1/1	3	¥39,500	ドライバー付	—	3500K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SMF/M/30C40/P1/1	3	¥39,500	ドライバー付	—	4000K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SWF/M/30C27/P1/1	3	¥39,500	ドライバー付	—	2700K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SWF/M/30C30/P1/1	3	¥39,500	ドライバー付	—	3000K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	337.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SWF/M/30C35/P1/1	3	¥39,500	ドライバー付	—	3500K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SWF/M/30C40/P1/1	3	¥39,500	ドライバー付	—	4000K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)</	

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-100F/WC/SWF/M/30C27/P1/1	3	¥37,000	ドライバー付	—	2700K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/WC/SWF/M/30C30/P1/1	3	¥37,000	ドライバー付	—	3000K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	337.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/WC/SWF/M/30C35/P1/1	3	¥37,000	ドライバー付	—	3500K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/WC/SWF/M/30C40/P1/1	3	¥37,000	ドライバー付	—	4000K	29°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/F/30C27/P1/1	4	¥38,500	ドライバー付	—	2700K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/F/30C30/P1/1	4	¥38,500	ドライバー付	—	3000K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	337.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/F/30C35/P1/1	4	¥38,500	ドライバー付	—	3500K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/F/30C40/P1/1	4	¥38,500	ドライバー付	—	4000K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SMF/F/30C27/P1/1	4	¥39,500	ドライバー付	—	2700K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SMF/F/30C30/P1/1	4	¥39,500	ドライバー付	—	3000K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	337.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SMF/F/30C35/P1/1	4	¥39,500	ドライバー付	—	3500K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SMF/F/30C40/P1/1	4	¥39,500	ドライバー付	—	4000K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SWF/F/30C27/P1/1	4	¥39,500	ドライバー付	—	2700K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SWF/F/30C30/P1/1	4	¥39,500	ドライバー付	—	3000K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	337.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SWF/F/30C35/P1/1	4	¥39,500	ドライバー付	—	3500K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/CC/SWF/F/30C40/P1/1	4	¥39,500	ドライバー付	—	4000K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/MC/FLF/F/30C27/P1/1	4	¥36,000	ドライバー付	—	2700K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/MC/FLF/F/30C30/P1/1	4	¥36,000	ドライバー付	—	3000K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	337.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/MC/FLF/F/30C35/P1/1	4	¥36,000	ドライバー付	—	3500K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/MC/FLF/F/30C40/P1/1	4	¥36,000	ドライバー付	—	4000K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/MC/SMF/F/30C27/P1/1	4	¥37,000	ドライバー付	—	2700K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/MC/SMF/F/30C30/P1/1	4	¥37,000	ドライバー付	—	3000K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	337.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/MC/SMF/F/30C35/P1/1	4	¥37,000	ドライバー付	—	3500K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	37.3VA(100V) 37.4VA(200V) 38.5VA(242V)
AUS-100F/MC/SMF/F/30C40/P1/1	4	¥37,000	ドライバー付	—	4000K	39°	φ100	37.2W(100V) 36.4W(200V) 36.4W(242V)	

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-100S/1H/M/1P/M/30C27/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	2700K	18°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/M/1P/M/30C30/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	3000K	18°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/M/1P/M/30C35/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	3500K	18°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/M/1P/M/30C40/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	4000K	18°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/W/1P/M/30C27/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	2700K	18°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/W/1P/M/30C30/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	3000K	18°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/W/1P/M/30C35/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	3500K	18°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/W/1P/M/30C40/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	4000K	18°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/S/1P/W/30C27/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	2700K	33°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/S/1P/W/30C30/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	3000K	33°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/S/1P/W/30C35/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	3500K	33°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/S/1P/W/30C40/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	4000K	33°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/M/1P/W/30C27/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	2700K	33°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/M/1P/W/30C30/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	3000K	33°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/M/1P/W/30C35/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	3500K	33°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/M/1P/W/30C40/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	4000K	33°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/W/1P/W/30C27/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	2700K	33°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/W/1P/W/30C30/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	3000K	33°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/W/1P/W/30C35/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	3500K	33°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100S/1H/W/1P/W/30C40/T2/1	30	¥40,500	ドライバー一体	—	4000K	33°	—	39.1W	39.5VA
AUS-100W/MC/FLF/0/30C27/P1/1	21	¥36,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ100	37.4W(100V) 36.6W(200V) 36.6W(242V)	37.5VA(100V) 37.6VA(200V) 38.7VA(242V)
AUS-100W/MC/FLF/0/30C30/P1/1	21	¥36,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ100	37.4W(100V) 36.6W(200V) 36.6W(242V)	37.5VA(100V) 37.6VA(200V) 38.7VA(242V)
AUS-100W/MC/FLF/0/30C35/P1/1	21	¥36,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ100	37.4W(100V) 36.6W(200V) 36.6W(242V)	37.5VA(100V) 37.6VA(200V) 38.7VA(242V)
AUS-100W/MC/FLF/0/30C40/P1/1	21	¥36,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ100	37.4W(100V) 36.6W(200V) 36.6W(242V)	37.5VA(100V) 37.6VA(200V) 38.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SMF/0/30C27/P1/1	21	¥37,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ100	37.4W(100V) 36.6W(200V) 36.6W(242V)	37.5VA(100V) 37.6VA(200V) 38.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SMF/0/30C30/P1/1	21	¥37,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ100	37.4W(100V) 36.6W(200V) 36.6W(242V)	37.5VA(100V) 37.6VA(200V) 38.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SMF/0/30C35/P1/1	21	¥37,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ100	37.4W(100V) 36.6W(200V) 36.6W(242V)	37.5VA(100V) 37.6VA(200V) 38.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SMF/0/30C40/P1/1	21	¥37,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ100	37.4W(100V) 36.6W(200V) 36.6W(242V)	37.5VA(100V) 37.6VA(200V) 38.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SWF/0/30C27/P1/1	21	¥37,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ100	37.4W(100V) 36.6W(200V) 36.6W(242V)	37.5VA(100V) 37.6VA(200V) 38.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SWF/0/30C30/P1/1	21	¥37,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ100	37.4W(100V) 36.6W(200V) 36.6W(242V)	37.5VA(100V) 37.6VA(200V) 38.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SWF/0/30C35/P1/1	21	¥37,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ100	37.4W(100V) 36.6W(200V) 36.6W(242V)	37.5VA(100V) 37.6VA

[illegible]

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-130F/MC/SMF/F/40C27/P1/1	2	¥48,500	ドライバー付	—	2700K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/MC/SMF/F/40C30/P1/1	2	¥48,500	ドライバー付	—	3000K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/MC/SMF/F/40C35/P1/1	2	¥48,500	ドライバー付	—	3500K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/MC/SMF/F/40C40/P1/1	2	¥48,500	ドライバー付	—	4000K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/MC/SWF/F/40C27/P1/1	2	¥48,500	ドライバー付	—	2700K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/MC/SWF/F/40C30/P1/1	2	¥48,500	ドライバー付	—	3000K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/MC/SWF/F/40C35/P1/1	2	¥48,500	ドライバー付	—	3500K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/MC/SWF/F/40C40/P1/1	2	¥48,500	ドライバー付	—	4000K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/WC/FLF/F/40C27/P1/1	2	¥46,900	ドライバー付	—	2700K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/WC/FLF/F/40C30/P1/1	2	¥46,900	ドライバー付	—	3000K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/WC/FLF/F/40C35/P1/1	2	¥46,900	ドライバー付	—	3500K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/WC/FLF/F/40C40/P1/1	2	¥46,900	ドライバー付	—	4000K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/WC/SWF/F/40C27/P1/1	2	¥48,500	ドライバー付	—	2700K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/WC/SWF/F/40C30/P1/1	2	¥48,500	ドライバー付	—	3000K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/WC/SWF/F/40C35/P1/1	2	¥48,500	ドライバー付	—	3500K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130F/WC/SWF/F/40C40/P1/1	2	¥48,500	ドライバー付	—	4000K	34°	φ130	51.4W(100V) 50.6W(200V) 50.7W(242V)	51.4VA(100V) 50.8VA(200V) 51.3VA(242V)
AUS-130S/1H/S/1P/M/40C27/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	2700K	17°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/S/1P/M/40C30/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	3000K	17°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/S/1P/M/40C35/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	3500K	17°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/S/1P/M/40C40/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	4000K	17°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/M/1P/M/40C27/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	2700K	17°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/M/1P/M/40C30/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	3000K	17°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/M/1P/M/40C35/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	3500K	17°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/M/1P/M/40C40/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	4000K	17°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/W/1P/M/40C27/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	2700K	17°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/W/1P/M/40C30/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	3000K	17°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/W/1P/M/40C35/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	3500K	17°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/W/1P/M/40C40/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	4000K	17°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/S/1P/W/40C27/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	2700K	31°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/S/1P/W/40C30/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	3000K	31°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/S/1P/W/40C35/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	3500K	31°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/S/1P/W/40C40/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	4000K	31°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/M/1P/W/40C27/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	2700K	31°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/M/1P/W/40C30/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	3000K	31°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/M/1P/W/40C35/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	3500K	31°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/M/1P/W/40C40/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	4000K	31°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/W/1P/W/40C27/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	2700K	31°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/W/1P/W/40C30/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	3000K	31°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/W/1P/W/40C35/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	3500K	31°	—	53.5W	54.4VA
AUS-130S/1H/W/1P/W/40C40/T1/1	29	¥56,000	ドライバー一体	—	4000K	31°	—	53.5W	54.4VA

[illegible]

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-SLB1352D/PWM/W/R35B/BF	12	¥27,000	ドライバー付	—	3500K	33°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R35B/NC	12	¥27,000	ドライバー付	—	3500K	33°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R40B/WC	12	¥24,500	ドライバー付	—	4000K	33°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R40B/BF	12	¥27,000	ドライバー付	—	4000K	33°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R40B/NC	12	¥27,000	ドライバー付	—	4000K	33°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R24B/WC	13	¥24,500	ドライバー付	—	2400K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R24B/BF	13	¥27,000	ドライバー付	—	2400K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R24B/NC	13	¥27,000	ドライバー付	—	2400K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R27B/WC	13	¥24,500	ドライバー付	—	2700K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R27B/BF	13	¥27,000	ドライバー付	—	2700K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R27B/NC	13	¥27,000	ドライバー付	—	2700K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R30B/WC	13	¥24,500	ドライバー付	—	3000K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R30B/BF	13	¥27,000	ドライバー付	—	3000K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R30B/NC	13	¥27,000	ドライバー付	—	3000K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R35B/WC	13	¥24,500	ドライバー付	—	3500K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R35B/BF	13	¥27,000	ドライバー付	—	3500K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R35B/NC	13	¥27,000	ドライバー付	—	3500K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R40B/WC	13	¥24,500	ドライバー付	—	4000K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R40B/BF	13	¥27,000	ドライバー付	—	4000K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R40B/NC	13	¥27,000	ドライバー付	—	4000K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R24B/WC	28	¥23,000	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R24B/BF	28	¥25,500	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R24B/NC	28	¥25,500	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R27B/WC	28	¥23,000	ドライバー付	—	2700K	14°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LED照明器具ご使用上の注意

光色・明るさのばらつき

LEDは光色、明るさがばらつく場合がありますのでご了承ください。

発光部

点灯中のLED発光部は直視しないでください。

照射面との距離

LEDから発する光には赤外線や紫外線をほとんど含みませんので、商品の退色や劣化などにほとんど影響はありません。
ただし、器具との距離が異常に近い場合は影響を与える場合があります。
商品を仕様書に記載している近接限度距離以上離してご使用ください。

器具の発熱

LEDから発する光には熱がほとんど含まれていませんが、LED素子、器具の電源部は発熱しています。そのため、密閉した空間や断熱処理された箇所、器具同士を近接して設置する場合などに制約があります。
事前に仕様図・取付取扱説明書などでご確認をお願いいたします。

ダウンライトの施工

M型ダウンライトは断熱施工天井(マット敷工法・ブローイング工法)への取付はできません。
断熱施工天井には断熱施工S形埋め込み形器具をご使用ください。
誤って使用した場合、発火・発煙・短寿命などの原因になります。

騒音

器具はわずかにうなり音を発生する場合がありますが、異常ではありません。

音響・映像機器などへの影響

電気用品安全法、JIS規格などに沿った対応を行なっておりますが、器具ご使用時に音響・映像機器などに影響を与える場合があります。
(影響の程度は器具台数、配置状況、機器の種類などにより異なります)
照明器具の近くへ音響・映像機器を設置する場合は、事前確認をおすすめします。

- ラジオへの雑音
FM放送にはほとんど影響はありませんが、受信電波が弱いAM放送・短波放送で雑音が入る場合があります。
AM放送はラジオを器具から充分離し、短波放送では室外アンテナをご使用ください。
- 音響・映像機器への雑音
放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や器具から雑音の影響を受ける場合があります。
音声・映像信号はシールド線を用いて配線するか、信号線は器具の電源配線と充分離して設置してください。
- その他
医療機器などを使用する場所に器具を設置する場合は事前確認を行ってください。

使用温度

周囲温度が-5℃～35℃の範囲でご使用ください。範囲以外のご使用は不点灯・絶縁不良・短寿命などの原因となる恐れがあります。

電源電圧

電源電圧が高すぎたり、低すぎたりするとちらつき、不点灯または短寿命の原因となりますので、必ず器具は定格電圧±6%の範囲内でご使用ください。

LED照明の保証について

保証期間

このカタログに掲載のLED照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日(お引渡し日)より3年間です。
※保証期間の例外 … 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、LED照明器具の故障した器具を無償修理または無償交換させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内であっても次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 御買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧周波数)などによる故障および損傷
- 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- 施工上の不備に起因する故障や不具合
- 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行なわないことによる故障及び損傷
- 日本国以外での使用による故障及び損傷

LED照明のアフターサービスについて

保証書

保証書が必要な場合は弊社にお申し入れください。

修理を依頼されるとき

- 保証期間内は**
万一故障が起きた場合、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げ販売店(工事店)までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎているときは**
お買上げ販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理をさせていただきます。
- 販売店(工事店)にご依頼にならない場合には**
弊社にご連絡ください。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店(工事店)、または弊社にお問合せください。

- カタログ価格には、消費税・工事費などは含まれておりません。
- スポットライト用の配線ダクトは、パナソニック(株)を推奨品とします。
- 調光器は、AIMEX-OPTION製品を推奨品とします。
- 在庫状況によって、同等品ですが通常の AIMEX 製品と異なるパッケージ(梱包等)で納品される場合がございます。



株式会社 エイムクリエイツ

TEL.03-5340-0155 FAX.03-5340-0149 2025 年 4 月 1 日現在