AIMEX

Light Emitting Diode　2021.01

BASE/DOWN LIGHT

Type	角度	Page	W	埋込穴
FHP 32W*4 type	60°	P. 28	57W	450
FHP 32W*3 type	60°	P. 29	44W	450
CDM-TP 150W type	40° 60°	P. 1	64W	150
CDM-TP 70W type	40° 60°	P. 2	47W	150
CDM-TP 70W type	40° 60°	P. 3	38W	125
FHT 32W×2 type	40° 60°	P. 4	24W	125
FHT 32W×2 type	40° 60°	P. 5	24W	100
FHT 42W type	60°	P. 6	21W	150
FHT 32W type	40° 60°	P. 7	15W	100
白熱灯 100W type	35°	P. 8	10.5W	75
白熱灯 100W type	60°	P. 9	9.1W	100
白熱灯 60W type	60°	P. 10	8W	75
CDM-TP 70W type	25°	P. 11	39W	125
FHT32W×2 type	50°	P. 12	24W	100
FHT 32W type	25° 50°	P. 13	14W	100
白熱灯 100W type	25° 40°	P. 14	10.5W	75

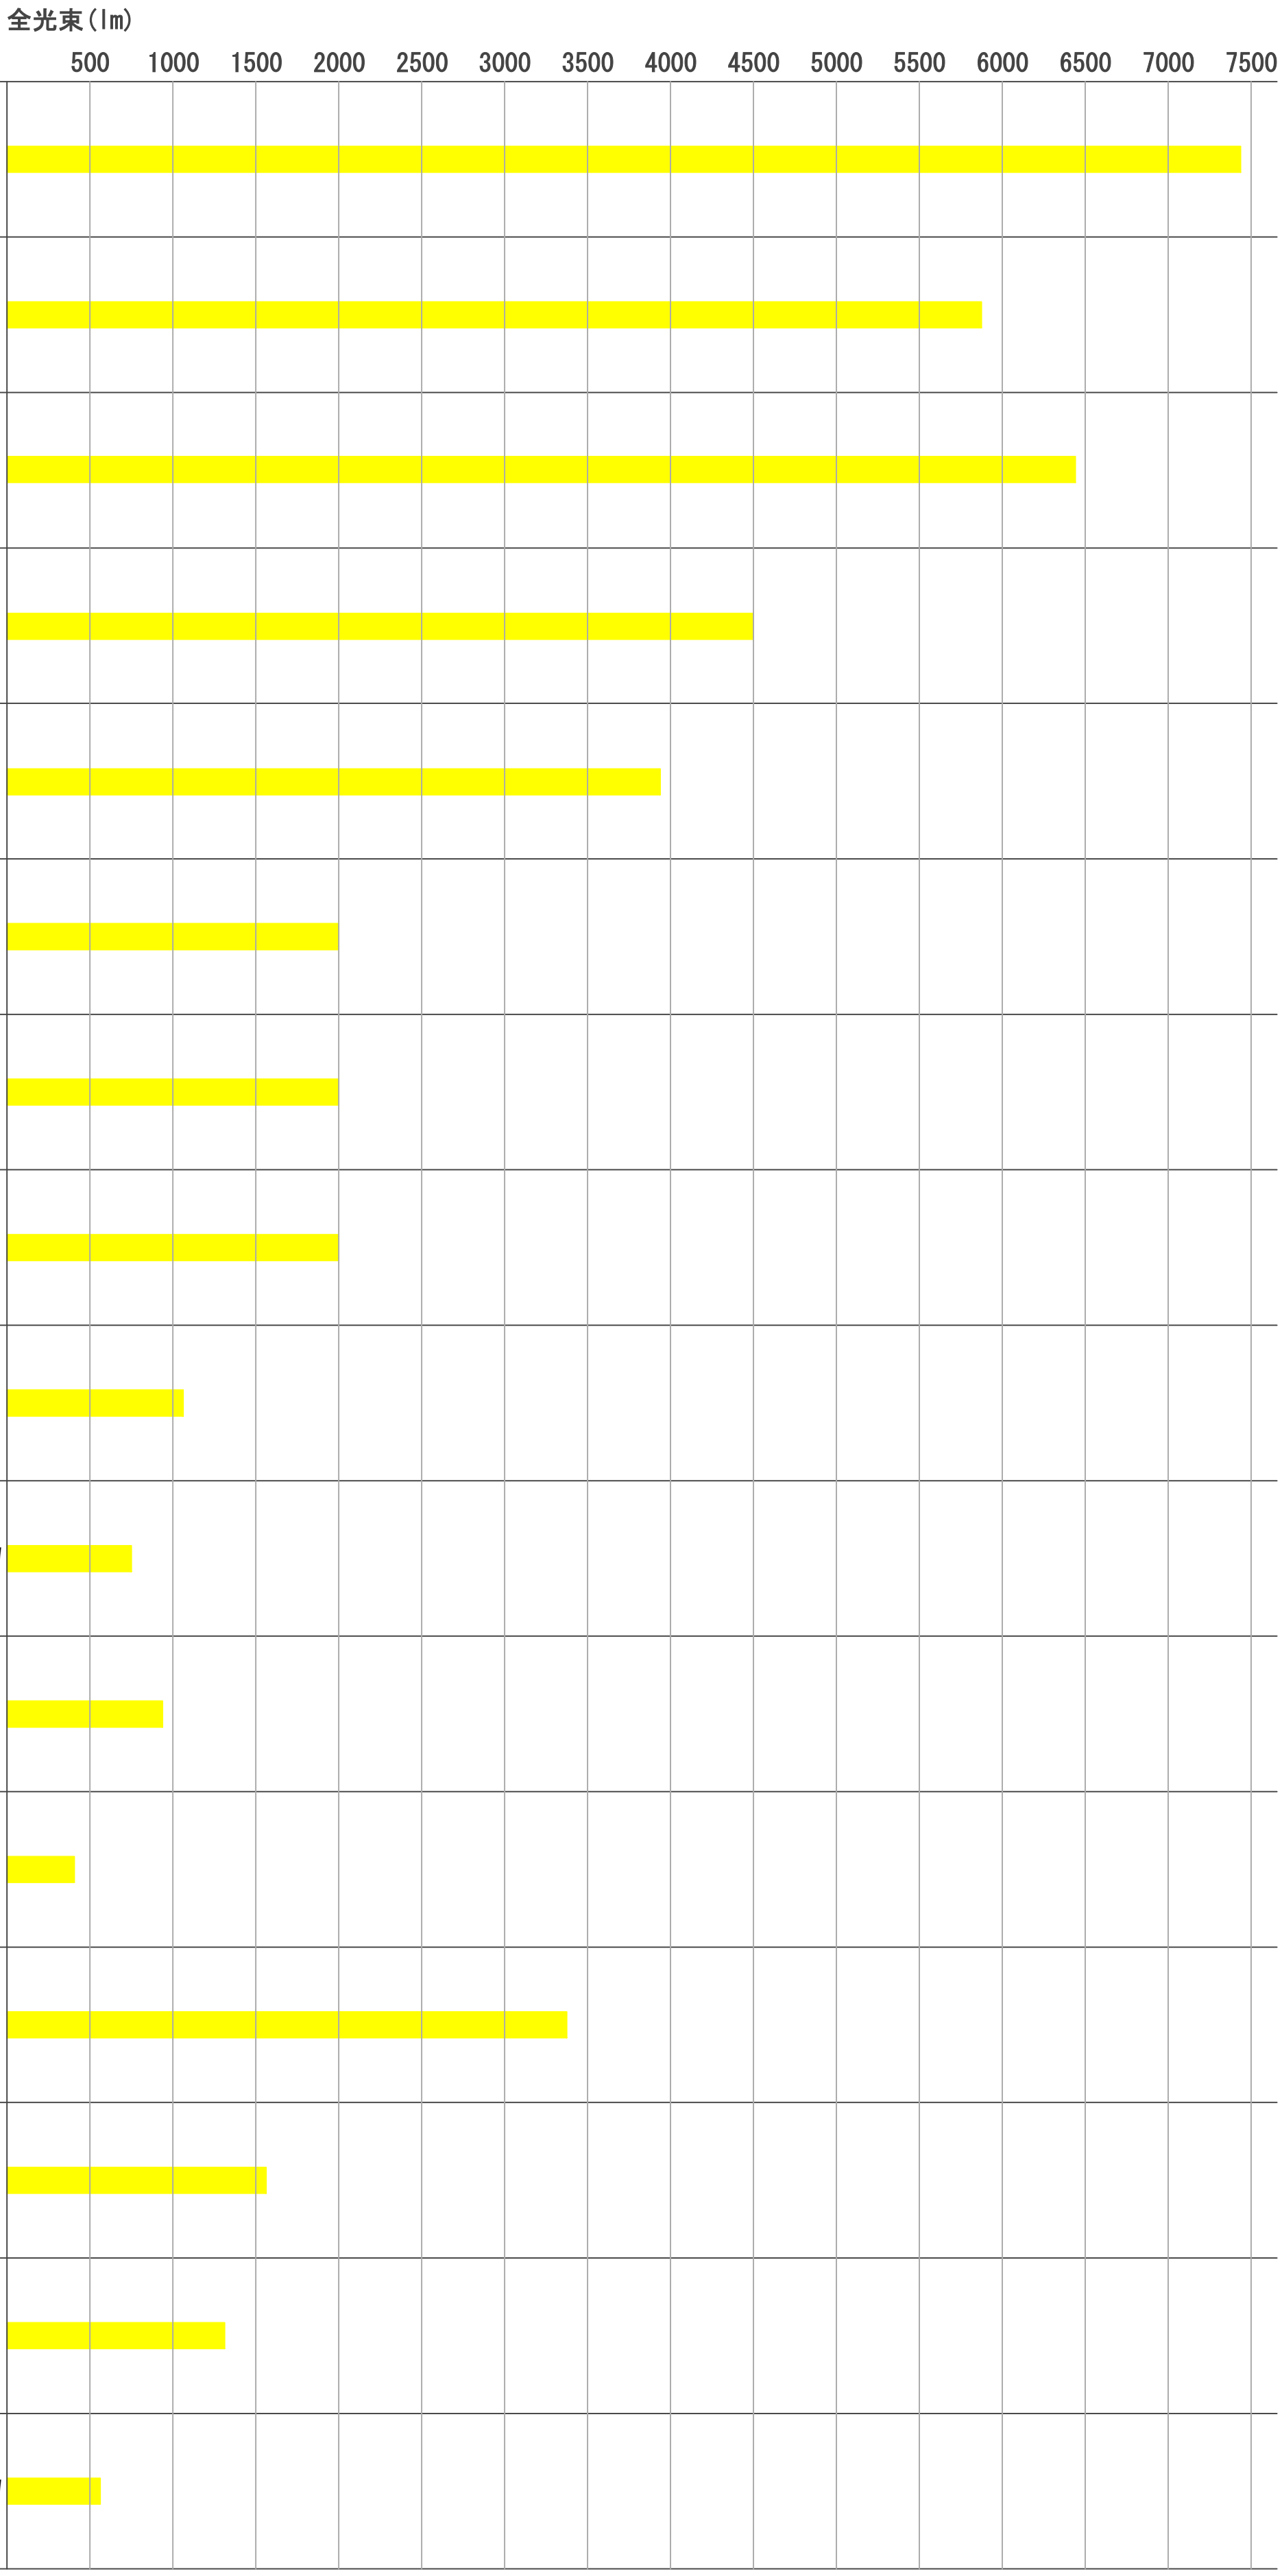

器具色： ○ 白色 ● 黒色

色温度： 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K

UNIVERSAL/SPOT LIGHT

全光束(lm) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500

CDM-T 70W type		15° 30°	P.15	39W	125
CDM-T 35W type		10° 19° 30°	P.16	25W/24W	100
12V50W ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ球 85W型60W type		17° 30°	P.17	14W	100
ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ球 75W形65W type		18° 35°	P.18	10.5W	75
CDM-T 70W type		18° 25°	P.19	39W	125
CDM-T 35W type		12° 17° 25°	P.20	25W/24W	100
12V50W ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ球 85W型60W type		17° 25°	P.21	14W	100
ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ球 75W形65W type		15° 35°	P.22	10.5W	75
12V50W ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ球 85W型60W type		30°	P.23	14W	100
CDM-T 70W type		15° 30°	P.24	37W	
CDM-T 35W type		10° 19° 25°	P.25	25W/24W	
12V50W ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ球 85W型60W type		17° 25°	P.26	14W	
ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ球 75W形65W type		17° 25°	P.27	9.4W	

器具色： ○ 白色 ● 黒色

色温度： ● 2700K ● 3000K ● 3500K ● 4000K ● 5000K

LED 64W　Ra 83

COB Type
CDM-TP 150W type

New AUL-2341W （40°）
New AUL-2342W （60°）

埋込穴 150
埋込必要高 共通145



■枠　　：鋼板 白塗装
■コーン：鋼板 白塗装
■重量　：1.4kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 2～25㎜
■電源別売
■専用延長ケーブル別売

非調光電源 AUL-0817E ¥14,000

■入力：65VA/65VA/65VA（100V/200V/242V）
■重量：0.6kg
■最大延長距離10m
■調光不可

専用延長ケーブル AUL-8888 ¥5,000

■特注仕様
■全長：9m
■重量：3.6kg

電球色 3,000K

AUL-2341W/30F　¥34,000

1/2照度角 40°　器具光束 6,200lm



■照明率表（定格光束　6,200lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.83
	B	0.83
保守率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	73	68	65	63
0.8	80	75	71	68
1	86	81	78	74
1.25	91	87	83	79
1.5	95	91	87	82
2	101	97	94	87
2.5	104	101	99	91
3	107	104	102	93
4	109	107	106	96
5	111	109	108	97

6200lm　64W　96.8lm/W

AUL-2342W/30F　¥34,000

1/2照度角 60°　器具光束 6,200lm



■照明率表（定格光束　6,200lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.15
	B	1.15
保守率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	73	68	65	63
0.8	80	75	71	69
1	86	81	78	74
1.25	92	87	83	79
1.5	95	91	88	82
2	101	97	94	88
2.5	104	101	99	91
3	107	104	102	94
4	109	107	106	96
5	111	109	108	97

6,200lm　64W　96.8lm/W

温白色 3,500K

AUL-2341W/35F　¥34,000

1/2照度角 40°　器具光束 6,300lm



■照明率表（定格光束　6,300lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.83
	B	0.83
保守率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	73	68	65	63
0.8	80	75	71	68
1	86	81	78	74
1.25	91	87	83	79
1.5	95	91	87	82
2	101	97	94	87
2.5	104	101	99	91
3	107	104	102	93
4	109	107	106	96
5	111	109	108	97

6300lm　64W　98.4m/W

AUL-2342W/35F　¥34,000

1/2照度角 60°　器具光束 6,400lm



■照明率表（定格光束　6,400lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.15
	B	1.15
保守率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	73	68	65	63
0.8	80	75	71	69
1	86	81	78	74
1.25	92	87	83	79
1.5	95	91	88	82
2	101	97	94	88
2.5	104	101	99	91
3	107	104	102	94
4	109	107	106	96
5	111	109	108	97

6400lm　64W　100.0lm/W

白色 4,000K

AUL-2341W/40F　¥34,000

1/2照度角 40°　器具光束 6,400lm



■照明率表（定格光束　6,400lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.83
	B	0.83
保守率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	73	68	65	63
0.8	80	75	71	68
1	86	81	78	74
1.25	91	87	83	79
1.5	95	91	87	82
2	101	97	94	87
2.5	104	101	99	91
3	107	104	102	93
4	109	107	106	96
5	111	109	108	97

6400lm　64W　100.0m/W

AUL-2342W/40F　¥34,000

1/2照度角 60°　器具光束 6,400lm



■照明率表（定格光束　6,400lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.15
	B	1.15
保守率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	73	68	65	63
0.8	80	75	71	69
1	86	81	78	74
1.25	92	87	83	79
1.5	95	91	88	82
2	101	97	94	88
2.5	104	101	99	91
3	107	104	102	94
4	109	107	106	96
5	111	109	108	97

6400lm　64W　100.0lm/W

※調光タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 47W | Ra 83

COB Type
CDM-TP 70W type

Renewal **AUL-2337W （40°）**
Renewal **AUL-2338W （60°）**

埋込穴 150
埋込必要高 共通145



■枠　：鋼板 白塗装
■コーン：鋼板 白塗装
■重量　：1.4kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 2～25mm
■電源別売

非調光電源 AUL-1807 ¥11,000

■入力：51VA/52VA/53VA (100V/200V/242V)
■重量：0.3kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 3,000K

AUL-2337W/30F ¥23,000

1/2照度角 40°　器具光束 4,050lm



■照明率表（定格光束 4,050lm）

器具効率		100.0%
上方光束		0.0%
下方光束		100.0%
器具間隔最大限	A	0.75
	B	0.75
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	77	72	69	67
0.8	83	78	75	72
1	89	84	81	78
1.25	94	89	86	82
1.5	97	93	90	85
2	102	99	96	90
2.5	106	103	100	93
3	108	106	104	95
4	110	109	107	97
5	112	110	109	98

4050lm　47W　86.1lm/W

温白色 3,500K

AUL-2337W/35F ¥23,000

1/2照度角 40°　器具光束 4,100lm



■照明率表（定格光束 4,100lm）

器具効率		100.0%
上方光束		0.0%
下方光束		100.0%
器具間隔最大限	A	0.75
	B	0.75
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	77	72	69	67
0.8	83	78	75	72
1	89	84	81	78
1.25	94	89	86	82
1.5	97	93	90	85
2	102	99	96	90
2.5	106	103	101	93
3	108	106	104	95
4	111	109	107	97
5	112	111	109	98

4100lm　47W　87.2lm/W

白色 4,000K

AUL-2337W/40F ¥23,000

1/2照度角 40°　器具光束 4,150lm



■照明率表（定格光束 4,150lm）

器具効率		100.0%
上方光束		0.0%
下方光束		100.0%
器具間隔最大限	A	0.75
	B	0.75
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	77	72	69	67
0.8	83	78	75	72
1	89	84	81	78
1.25	94	89	86	82
1.5	97	93	90	85
2	102	99	96	90
2.5	106	103	101	93
3	108	106	104	95
4	111	109	107	97
5	112	111	109	98

4150lm　47W　88.2lm/W

AUL-2338W/30F ¥23,000

1/2照度角 60°　器具光束 4,350lm



■照明率表（定格光束 4,350lm）

器具効率		100.0%
上方光束		0.0%
下方光束		100.0%
器具間隔最大限	A	1.13
	B	1.13
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	70	65	61	59
0.8	78	72	69	66
1	85	79	76	72
1.25	90	85	82	77
1.5	94	90	86	81
2	100	96	93	87
2.5	104	101	98	90
3	106	104	101	93
4	109	107	105	95
5	110	109	107	96

4350lm　47W　92.5lm/W

AUL-2338W/35F ¥23,000

1/2照度角 60°　器具光束 4,450lm



■照明率表（定格光束 4,450lm）

器具効率		100.0%
上方光束		0.0%
下方光束		100.0%
器具間隔最大限	A	1.13
	B	1.13
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	70	65	61	59
0.8	78	73	69	66
1	85	80	76	72
1.25	90	86	82	78
1.5	94	90	86	81
2	100	96	93	87
2.5	104	101	98	90
3	106	104	101	93
4	109	107	105	95
5	111	109	107	96

4450lm　47W　94.6lm/W

AUL-2338W/40F ¥23,000

1/2照度角 60°　器具光束 4,500lm



■照明率表（定格光束 4,500lm）

器具効率		100.0%
上方光束		0.0%
下方光束		100.0%
器具間隔最大限	A	1.13
	B	1.13
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	70	65	61	59
0.8	78	73	69	66
1	85	80	76	72
1.25	90	86	82	78
1.5	94	90	86	81
2	100	96	93	87
2.5	104	101	98	90
3	106	104	101	93
4	109	107	105	95
5	111	109	107	96

4500lm　47W　95.7lm/W

※調光タイプ・高彩色タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 38W | Ra 83

COB Type
CDM-TP 70W type

New **AUL-2325W （40°）**
New **AUL-2326W （60°）**

埋込穴 125
埋込必要高
共通134



■枠　　：鋼板 白塗装
■コーン：鋼板 白塗装
■重量　：1.3kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25㎜
■電源別売

非調光電源 AUL-1806 ¥11,000
■入力：41VA/42VA/43VA (100V/200V/242V)
■重量：0.3kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 3,000K

AUL-2325W/30F　¥18,000



■照明率表（ 定格光束　3,440lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.76
	B	0.76
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	77	72	69	67
0.8	83	78	75	72
1	89	84	81	77
1.25	94	89	86	82
1.5	97	93	90	85
2	102	99	96	90
2.5	106	103	100	93
3	108	106	104	95
4	110	109	107	97
5	112	110	109	98

3440lm　38W　90.5lm/W

温白色 3,500K

AUL-2325W/35F　¥18,000



■照明率表（ 定格光束　3,500lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.76
	B	0.76
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	77	72	69	67
0.8	83	78	75	72
1	89	84	81	78
1.25	94	90	86	82
1.5	97	93	90	85
2	102	99	96	90
2.5	106	103	101	93
3	108	106	104	95
4	111	109	107	97
5	112	111	109	98

3500lm　38W　92.1lm/W

白色 4,000K

AUL-2325W/40F　¥18,000



■照明率表（ 定格光束　3,550lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.76
	B	0.76
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	77	72	69	67
0.8	83	78	75	72
1	89	84	81	78
1.25	94	90	86	82
1.5	97	93	90	85
2	102	99	96	90
2.5	106	103	101	93
3	108	106	104	95
4	111	109	107	97
5	112	111	109	98

3550lm　38W　93.4lm/W

AUL-2326W/30F　¥18,000



■照明率表（ 定格光束　3,650lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.13
	B	1.13
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	70	65	61	59
0.8	78	72	68	66
1	85	79	75	72
1.25	90	85	82	77
1.5	94	90	86	81
2	100	96	93	87
2.5	104	101	98	90
3	106	104	101	93
4	109	107	105	95
5	110	109	107	96

3650lm　38W　96.0lm/W

AUL-2326W/35F　¥18,000



■照明率表（ 定格光束　3,700lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.13
	B	1.13
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	70	65	61	59
0.8	78	72	68	66
1	85	79	75	72
1.25	90	85	82	77
1.5	94	90	86	81
2	100	96	93	87
2.5	104	101	98	90
3	106	104	101	93
4	109	107	105	95
5	110	109	107	96

3700lm　38W　97.3lm/W

AUL-2326W/40F　¥18,000



■照明率表（ 定格光束　3,750lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.13
	B	1.13
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	70	65	61	59
0.8	78	72	68	66
1	85	79	75	72
1.25	90	85	82	77
1.5	94	90	86	81
2	100	96	93	87
2.5	104	101	98	90
3	106	104	101	93
4	109	107	105	95
5	110	109	107	96

3750lm　38W　98.6lm/W

※調光タイプ・高彩色タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 24W　Ra 83

COB Type
FHT 32W×2 type

Renewal **AUL-2323W （40°）**
Renewal **AUL-2324W （60°）**

埋込穴 125
埋込必要高
非調光 96



■枠　　：鋼板 白塗装
■コーン：鋼板 白塗装
■重量　：0.6kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25㎜
■電源別売

非調光電源 AUL-0815E ¥7,500
■入力：25VA/25VA/26VA (100V/200V/242V)
■重量：0.3kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 3,000K

AUL-2323W/30F　¥15,000

1/2照度角 40°　器具光束 1,690lm



■照明率表（定格光束 1,690lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.66
	B	0.66
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	76	71	67	65
0.8	82	77	73	71
1	88	83	79	76
1.25	92	88	84	80
1.5	96	92	88	83
2	101	98	95	88
2.5	105	102	99	92
3	107	105	103	94
4	110	108	106	96
5	111	110	109	98

1690lm　24W　70.4lm/W

AUL-2324W/30F　¥15,000

1/2照度角 60°　器具光束 1,910lm



■照明率表（定格光束 1,910lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.09
	B	1.09
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	74	69	66	64
0.8	81	76	72	69
1	87	82	78	75
1.25	92	87	84	80
1.5	96	91	88	83
2	101	97	95	88
2.5	105	102	99	91
3	107	105	102	94
4	110	108	106	96
5	111	110	108	97

1910lm　24W　79.6lm/W

温白色 3,500K

AUL-2323W/35F　¥15,000

1/2照度角 40°　器具光束 1,730lm



■照明率表（定格光束 1,730lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.66
	B	0.66
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	76	71	67	65
0.8	82	77	73	71
1	88	83	79	76
1.25	92	88	84	80
1.5	96	92	88	83
2	101	98	95	88
2.5	105	102	99	92
3	107	105	103	94
4	110	108	106	96
5	111	110	109	98

1730lm　24W　72.1lm/W

AUL-2324W/35F　¥15,000

1/2照度角 60°　器具光束 1,960lm



■照明率表（定格光束 1,960lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.09
	B	1.09
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	74	69	66	64
0.8	81	76	72	69
1	87	82	78	75
1.25	92	87	84	79
1.5	96	91	88	83
2	101	97	94	88
2.5	105	102	99	91
3	107	105	102	94
4	110	108	106	96
5	111	110	108	97

1960lm　24W　81.7lm/W

白色 4,000K

AUL-2323W/40F　¥15,000

1/2照度角 40°　器具光束 1,770lm



■照明率表（定格光束 1,770lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.66
	B	0.66
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	76	71	67	65
0.8	82	77	73	71
1	88	83	79	76
1.25	92	88	84	80
1.5	96	92	88	83
2	101	98	95	88
2.5	105	102	99	92
3	107	105	103	94
4	110	108	106	96
5	111	110	109	98

1770lm　24W　73.8lm/W

AUL-2324W/40F　¥15,000

1/2照度角 60°　器具光束 2,000lm



■照明率表（定格光束 2,000lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.09
	B	1.09
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	74	69	66	64
0.8	81	76	72	69
1	87	82	78	75
1.25	92	87	84	79
1.5	96	91	88	83
2	101	97	94	88
2.5	105	102	99	91
3	107	105	102	94
4	110	108	106	96
5	111	110	108	97

2000lm　24W　83.3lm/W

※調光タイプ・高彩色タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 24W | Ra 83

COB Type
FHT 32W×2 type

Renewal **AUL-2285W （40°）**
Renewal **AUL-2286W （60°）**

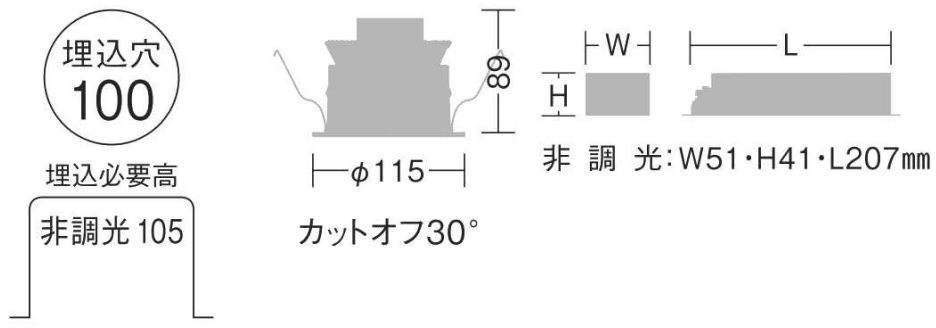

■枠 ：鋼板 白塗装
■コーン：アルミ 鏡面
■重量 ：0.5kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25㎜
■電源別売

非調光電源 AUL-0815E ¥7,500

■入力：25VA/25VA/26VA（100V/200V/242V）
■重量：0.3kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 3,000K

AUL-2285W/30F ¥14,000

1/2照度角 40° 器具光束 1,780lm



■照明率表（定格光束 1,780lm）

器具効率		100.0%
上方光束		0.0%
下方光束		100.0%
器具間隔最大限	A	0.74
	B	0.74
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70	70	70	0
壁	50	30	10	0
床	20	20	20	0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	81	77	74	72
0.8	87	83	79	77
1	92	88	85	82
1.25	96	92	89	85
1.5	99	96	93	88
2	104	101	99	92
2.5	107	105	103	95
3	110	108	106	97
4	112	110	109	99
5	113	112	111	100

1780lm 24W 74.2lm/W

温白色 3,500K

AUL-2285W/35F ¥14,000

1/2照度角 40° 器具光束 1,830lm



■照明率表（定格光束 1,830lm）

器具効率		100.0%
上方光束		0.0%
下方光束		100.0%
器具間隔最大限	A	0.74
	B	0.74
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70	70	70	0
壁	50	30	10	0
床	20	20	20	0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	81	77	74	72
0.8	87	83	79	77
1	92	88	85	82
1.25	96	92	89	85
1.5	99	96	93	88
2	104	101	99	92
2.5	107	105	103	95
3	110	108	106	97
4	112	110	109	99
5	113	112	111	100

1830lm 24W 76.3lm/W

白色 4,000K

AUL-2285W/40F ¥14,000

1/2照度角 40° 器具光束 1,860lm



■照明率表（定格光束 1,860lm）

器具効率		100.0%
上方光束		0.0%
下方光束		100.0%
器具間隔最大限	A	0.74
	B	0.74
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70	70	70	0
壁	50	30	10	0
床	20	20	20	0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	81	77	74	72
0.8	87	83	79	77
1	92	88	85	82
1.25	96	92	89	85
1.5	99	96	93	88
2	104	101	99	92
2.5	107	105	103	95
3	110	108	106	97
4	112	110	109	99
5	113	112	111	100

1860lm 24W 77.5lm/W

AUL-2286W/30F ¥14,000

1/2照度角 60° 器具光束 1,960lm



■照明率表（定格光束 1,960lm）

器具効率		100.0%
上方光束		0.0%
下方光束		100.0%
器具間隔最大限	A	1.09
	B	1.09
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70	70	70	0
壁	50	30	10	0
床	20	20	20	0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	79	74	71	69
0.8	85	80	77	74
1	91	86	83	80
1.25	95	91	88	84
1.5	98	95	92	86
2	103	100	98	91
2.5	107	104	102	94
3	109	107	105	96
4	111	109	108	98
5	112	111	110	99

1960lm 24W 81.7lm/W

AUL-2286W/35F ¥14,000

1/2照度角 60° 器具光束 2,010lm



■照明率表（定格光束 2,010lm）

器具効率		100.0%
上方光束		0.0%
下方光束		100.0%
器具間隔最大限	A	1.09
	B	1.09
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70	70	70	0
壁	50	30	10	0
床	20	20	20	0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	79	74	71	69
0.8	85	80	77	74
1	91	86	83	80
1.25	95	91	88	84
1.5	98	95	92	86
2	103	100	98	91
2.5	107	104	102	94
3	109	107	105	96
4	111	109	108	98
5	112	111	110	99

2010lm 24W 83.8lm/W

AUL-2286W/40F ¥14,000

1/2照度角 60° 器具光束 2,050lm



■照明率表（定格光束 2,050lm）

器具効率		100.0%
上方光束		0.0%
下方光束		100.0%
器具間隔最大限	A	1.09
	B	1.09
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70	70	70	0
壁	50	30	10	0
床	20	20	20	0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	79	74	71	69
0.8	85	80	77	74
1	91	86	83	80
1.25	95	91	88	84
1.5	98	95	92	86
2	103	100	98	91
2.5	107	104	102	94
3	109	107	105	96
4	111	109	108	98
5	112	111	110	99

2050lm 24W 85.4lm/W

※2700Kタイプ・調光タイプ・高彩色タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 21W

Ra 85

COB Type

FHT 42W type

New **AUL-1284W (60°)**

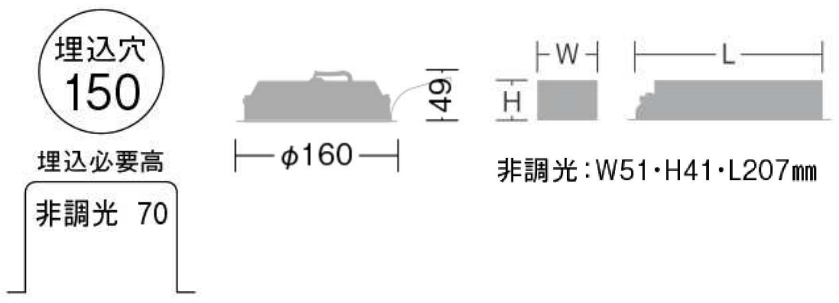

■枠 ：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
■コーン：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
■アクリル：乳白（マット）
■重量 ：0.5kg
■拡散パネル付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25mm
■電源別売

非調光電源 AUL-1116 ¥7,500

■入力：22VA
■AC 100V/200V兼用
■重量：0.3kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 3,000K

AUL-1284W/30E ¥13,800

1/2照度角 60° 器具光束 1,860lm



■照明率表（ 定格光束 1,860lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.20
	B	1.20
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6		50	43	38	35
0.8		60	53	47	44
1		68	61	55	52
1.25		76	69	63	59
1.5		82	75	69	64
2		90	84	79	73
2.5		95	90	85	78
3		98	94	90	82
4		103	99	96	86
5		105	102	100	89

1860lm 21W 88.5lm/W

温白色 3,500K

AUL-1284W/35E ¥13,800

1/2照度角 60° 器具光束 1,950lm



■照明率表（ 定格光束 1,950lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.20
	B	1.20
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6		50	43	38	35
0.8		60	53	47	44
1		68	61	55	52
1.25		76	69	63	59
1.5		82	75	69	64
2		90	84	79	73
2.5		95	90	85	78
3		98	94	90	82
4		103	99	96	86
5		105	102	100	89

1950lm 21W 92.8m/W

白色 4,000K

AUL-1284W/40E ¥13,800

1/2照度角 60° 器具光束 2,050lm



■照明率表（ 定格光束 2,050lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.20
	B	1.20
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6		50	43	38	35
0.8		60	53	47	44
1		68	61	55	52
1.25		76	69	63	59
1.5		82	75	69	64
2		90	84	79	73
2.5		95	90	85	78
3		98	94	90	82
4		103	99	96	86
5		105	102	100	89

2050lm 21W 97.6lm/W

※高彩色タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

DOWNLIGHT
GLARELESS DL
UNIVERSAL DL
GLARELESS UD
DOWNSPOT
SPOTLGIHT
SQUARE BASE

LED 15W | Ra 83

COB Type
FHT 32W type

AUL-2317W （40°）
AUL-2318W （60°）

埋込穴 100
埋込必要高
非調光 89



■枠　：鋼板 白塗装
■コーン：鋼板 白塗装
■重量　：0.6kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25㎜
■電源別売

非調光電源 AUL-1115E ¥5,000
■入力：17VA/21VA/23VA（100V/200V/242V）
■重量：0.2kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 2,700K

AUL-2317W/27　¥12,500

1/2照度角 40°　器具光束 930lm



■照明率表（定格光束 930lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.62
	B	0.62
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	77	73	69	67
0.8	83	78	75	72
1	89	84	81	77
1.25	93	89	85	81
1.5	97	93	89	84
2	102	98	96	89
2.5	105	102	100	92
3	108	105	103	95
4	110	108	107	97
5	112	110	109	98

930lm　15W　62.0lm/W

電球色 3,000K

AUL-2317W/30　¥12,500

1/2照度角 40°　器具光束 970lm



■照明率表（定格光束 970lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.62
	B	0.62
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	77	73	69	67
0.8	83	78	75	72
1	89	84	81	77
1.25	93	89	85	81
1.5	97	93	89	84
2	102	98	96	89
2.5	105	102	100	92
3	108	105	103	95
4	110	108	107	97
5	112	110	109	98

970lm　15W　64.7lm/W

温白色 3,500K

AUL-2317W/35　¥12,500

1/2照度角 40°　器具光束 1,000lm



■照明率表（定格光束 1,000lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.62
	B	0.62
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	77	73	69	67
0.8	83	78	75	72
1	89	84	81	77
1.25	93	89	85	81
1.5	97	93	89	84
2	102	98	96	89
2.5	105	102	100	92
3	108	105	103	95
4	110	108	107	97
5	112	110	109	98

1000lm　15W　66.7lm/W

AUL-2318W/27　¥12,500

1/2照度角 60°　器具光束 1,060lm



■照明率表（定格光束 1,060lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.03
	B	1.03
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	76	71	68	66
0.8	82	77	74	71
1	88	83	80	77
1.25	93	88	85	81
1.5	96	92	89	84
2	102	98	95	89
2.5	105	102	100	92
3	108	105	103	95
4	110	108	107	97
5	112	110	109	98

1060lm　15W　70.7lm/W

AUL-2318W/30　¥12,500

1/2照度角 60°　器具光束 1,110lm



■照明率表（定格光束 1,110lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.03
	B	1.03
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	76	71	68	66
0.8	82	77	74	71
1	88	83	80	77
1.25	93	88	85	81
1.5	96	92	89	84
2	102	98	95	89
2.5	105	102	100	92
3	108	105	103	95
4	110	108	107	97
5	112	110	109	98

1110lm　15W　74.0lm/W

AUL-2318W/35　¥12,500

1/2照度角 60°　器具光束 1,140lm



■照明率表（定格光束 1,140lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.03
	B	1.03
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	76	71	68	66
0.8	82	77	74	71
1	88	83	80	77
1.25	93	88	85	81
1.5	96	92	89	84
2	102	98	95	89
2.5	105	102	100	92
3	108	105	103	95
4	110	108	107	97
5	112	110	109	98

1140lm　15W　76.0lm/W

※調光タイプ・高彩色タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 10.5W | Ra 83

COB Type
白熱灯 100W type

New AUL-1835W （35°）

埋込穴 75

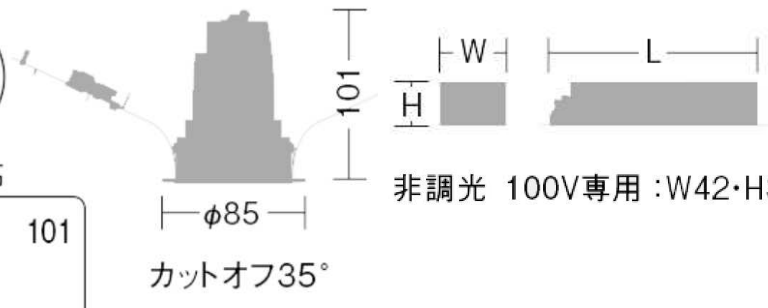

非調光 100V専用：W42·H33·L150㎜

埋込必要高	
非調光	101

■枠　　：鋼板 白塗装
■コーン：アルミ 白塗装
■重量　：0.3kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25㎜
■電源別売

非調光電源 AUL-2809 ¥3,500

■入力：16VA（100V専用）
■重量：0.2kg
■最大延長距離2m
■調光不可

電球色 2,700K

AUL-1835W/27E ¥12,300

1/2照度角 35° 器具光束 710lm



■照明率表（ 定格光束 710lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.65
	B	0.65
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6		81	77	74	72
0.8		86	82	79	76
1		92	88	84	81
1.25		96	92	89	85
1.5		99	95	92	87
2		104	101	98	92
2.5		107	105	102	95
3		109	107	106	97
4		112	110	109	99
5		113	112	111	100

710lm　10.5W　67.6lm/W

電球色 3,000K

AUL-1835W/30E ¥12,300

1/2照度角 35° 器具光束 730lm



■照明率表（ 定格光束 730lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.65
	B	0.65
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6		81	77	74	72
0.8		86	82	79	76
1		92	88	84	81
1.25		96	92	89	85
1.5		99	95	92	87
2		104	101	98	92
2.5		107	105	102	95
3		109	107	106	97
4		112	110	109	99
5		113	112	111	100

730lm　10.5W　69.5lm/W

温白色 3,500K

AUL-1835W/35 ¥12,300

1/2照度角 35° 器具光束 750lm



■照明率表（ 定格光束 750lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.65
	B	0.65
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6		81	77	74	72
0.8		86	82	79	76
1		92	88	84	81
1.25		96	92	89	85
1.5		99	95	92	87
2		104	101	98	92
2.5		107	105	102	95
3		109	107	106	97
4		112	110	109	99
5		113	112	111	100

750lm　10.5W　71.4lm/W

※調光タイプ・高彩色タイプ・黒色の器具・100-242V仕様電源をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 9.1W | Ra 83

Multi Type
白熱灯 100W type

AUL-1498W （60°）



■枠　　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
■コーン：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
■アクリル：乳白（マット）
■重量　：0.4kg
■入力　：16VA（100V専用）
■温度保護機能付
■拡散パネル付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25mm
■電源内蔵
■調光時は別途調光器が必要

電球色 3,000K

AUL-1498W/30 ¥10,800



■照明率表（ 定格光束 830lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.15
	B	1.15
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	52	45	40	38
0.8	62	55	49	47
1	70	63	58	54
1.25	78	71	66	61
1.5	83	77	72	67
2	91	85	81	74
2.5	96	91	87	80
3	99	95	92	83
4	103	100	97	87
5	106	103	100	90

830lm　9.1W　91.2lm/W

温白色 3,500K

AUL-1498W/35 ¥10,800



■照明率表（ 定格光束 830lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.15
	B	1.15
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	52	45	40	38
0.8	62	55	49	47
1	70	63	58	54
1.25	78	71	66	61
1.5	83	77	72	67
2	91	85	81	74
2.5	96	91	87	80
3	99	95	92	83
4	103	100	97	87
5	106	103	100	90

830lm　9.1W　91.2lm/W

白色 4,000K

AUL-1498W/40 ¥10,800



■照明率表（ 定格光束 840lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.15
	B	1.15
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	52	45	40	38
0.8	62	55	49	47
1	70	63	58	54
1.25	78	71	66	61
1.5	83	77	72	67
2	91	85	81	74
2.5	96	91	87	80
3	99	95	92	83
4	103	100	97	87
5	106	103	100	90

840lm　9.1W　92.3lm/W

OPTION

調光器 LZA-90306E ¥12,000

■容量　300VA
■3路オフライト付
■1個用スイッチボックス（カバー付）に適合
■AC 100V
■調光可（1%～100%）

調光器 LZA-92794 ¥15,800

■容量　800VA
■3路オフライト付
■2個用スイッチボックス（カバー付）に適合
■AC 100V
■調光可（1%～100%）

※2700Kタイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 8W
Ra 92
COB Type
白熱灯 60W type

白トリム
AUL-2485W （ 60° ）
黒トリム
AUL-2485B （ 60° ）

埋込穴 75
埋込必要高
共通 35



非調光（1～2灯）：W48・H41・L175㎜
※埋込穴から電源を施工する場合に必要な埋込高
非調光（1～2灯）：120㎜

■枠　　　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 塗装
■アクリル：乳白（マット）
■重量　　：0.2kg
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～10mm
■棚下付専用
■埋込穴から電源を施工する場合、
　埋込高120mm必要です。
■電源/延長ケーブル別売

非調光電源 AUL-2664 ¥5,000
■1～2灯用
■入力：1灯: 10VA/14VA/17VA (100V/200V/242V)
　　　　2灯: 18VA/20VA/23VA (100V/200V/242V)
■重量：0.2kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 2,700K

AUL-2485W/27　¥7,000
AUL-2485B/27　¥7,000

1/2照度角 60°　器具光束 390lm



■照明率表（ 定格光束　390lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.18
	B	1.18
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率 天井	70	70	70	0
壁	50	30	10	0
床	20	20	20	0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	52	44	39	37
0.8	62	54	48	46
1	69	62	57	53
1.25	77	70	64	60
1.5	82	76	70	65
2	90	84	80	73
2.5	95	90	86	79
3	99	94	91	82
4	103	99	96	87
5	106	103	100	89

390lm　8W　48.8lm/W

電球色 3,000K

AUL-2485W/30　¥7,000
AUL-2485B/30　¥7,000

1/2照度角 60°　器具光束 410lm



■照明率表（ 定格光束　410lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.18
	B	1.18
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率 天井	70	70	70	0
壁	50	30	10	0
床	20	20	20	0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	52	44	39	37
0.8	62	54	48	46
1	69	62	57	53
1.25	77	70	64	60
1.5	82	76	70	65
2	90	84	80	73
2.5	95	90	86	79
3	99	94	91	82
4	103	99	96	87
5	106	103	100	89

410lm　8W　51.3lm/W

温白色 3,500K

AUL-2485W/35　¥7,000
AUL-2485B/35　¥7,000

1/2照度角 60°　器具光束 420lm



■照明率表（ 定格光束　420lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.18
	B	1.18
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率 天井	70	70	70	0
壁	50	30	10	0
床	20	20	20	0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	52	44	39	37
0.8	62	54	48	46
1	69	62	57	53
1.25	77	70	64	60
1.5	82	76	70	65
2	90	84	80	73
2.5	95	90	86	79
3	99	94	91	82
4	103	99	96	87
5	106	103	100	89

420lm　8W　52.5lm/W

OPTION

3m 延長ケーブル
AUL-2491
¥2,300

※4000Kタイプ・調光タイプ・高彩色タイプをご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 39W | Ra 83

COB Type
CDM-TP 70W type

Renewal

AUL-2010W （25°）

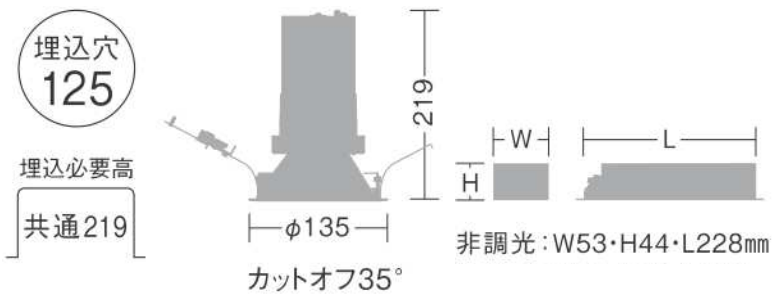

■枠　　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
■コーン：ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ蒸着（鏡面）
■重量　：0.9kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25㎜
■電源別売

非調光電源 AUL-1806 ¥11,000

■入力：42VA/43VA/44VA（100V/200V/242V）
■重量：0.3kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 3,000K

AUL-2010W/30E ¥22,800

1/2照度角 25°　器具光束 3,230lm



■照明率表（定格光束　3,230lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔 最大限	A	0.48
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6		82	78	75	73
0.8		88	83	80	78
1		93	89	86	82
1.25		97	93	90	86
1.5		100	96	94	88
2		105	102	99	93
2.5		108	105	103	96
3		110	108	107	98
4		112	111	110	99
5		114	113	112	100

3230lm　39W　82.8lm/W

温白色 3,500K

AUL-2010W/35 ¥22,800

1/2照度角 25°　器具光束 3,320lm



■照明率表（定格光束　3,320lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔 最大限	A	0.48
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6		82	78	75	73
0.8		88	83	80	78
1		93	89	86	82
1.25		97	93	90	86
1.5		100	96	94	88
2		105	102	99	93
2.5		108	105	103	96
3		110	108	107	98
4		112	111	110	99
5		114	113	112	100

3320lm　39W　85.1lm/W

白色 4,000K

AUL-2010W/40E ¥22,800

1/2照度角 25°　器具光束 3,390lm



■照明率表（定格光束　3,390lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔 最大限	A	0.48
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6		82	78	75	73
0.8		88	83	80	78
1		93	89	86	82
1.25		97	93	90	86
1.5		100	96	94	88
2		105	102	99	93
2.5		108	105	103	96
3		110	108	107	98
4		112	111	110	99
5		114	113	112	100

3390lm　39W　86.9m/W

※調光タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 24W | Ra 83

COB Type
FHT 32W×2 type

AUL-2009W （50°）

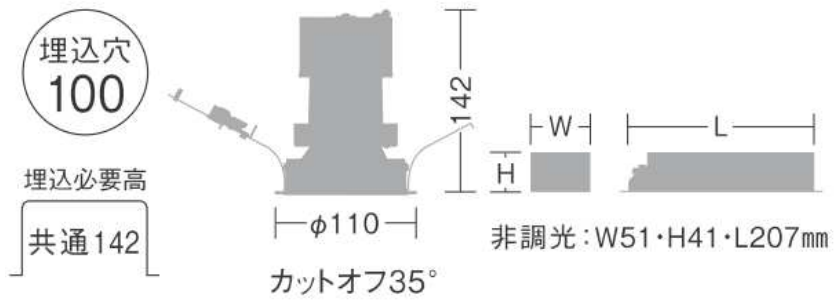

■枠　　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
■コーン：ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ蒸着（鏡面）
■重量　：0.6kg
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25mm
■電源別売

非調光電源 AUL-0815E ¥7,500

■入力：26VA/26VA/27VA（100V/200V/242V）
■重量：0.3kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 3,000K

AUL-2009W/30E ¥17,800



■照明率表（定格光束 1,500lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔 最大限	A	0.98
	B	0.98
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6		80	76	73	71
0.8		86	82	79	76
1		92	87	84	81
1.25		96	92	89	85
1.5		99	95	92	87
2		104	101	98	92
2.5		107	105	102	95
3		109	107	106	97
4		112	110	109	99
5		113	112	111	100

1500lm　24W　62.5lm/W

温白色 3,500K

AUL-2009W/35 ¥17,800



■照明率表（定格光束 1,540lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔 最大限	A	0.98
	B	0.98
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6		80	76	73	71
0.8		86	82	79	76
1		92	87	84	81
1.25		96	92	89	85
1.5		99	95	92	87
2		104	101	98	92
2.5		107	105	102	95
3		109	107	106	97
4		112	110	109	99
5		113	112	111	100

1540lm　24W　64.1lm/W

白色 4,000K

AUL-2009W/40E ¥17,800



■照明率表（定格光束 1,570lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔 最大限	A	0.98
	B	0.98
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6		80	76	73	71
0.8		86	82	79	76
1		92	87	84	81
1.25		96	92	89	85
1.5		99	95	92	87
2		104	101	98	92
2.5		107	105	102	95
3		109	107	106	97
4		112	110	109	99
5		113	112	111	100

1570lm　24W　65.4lm/W

※調光タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 14W | Ra 83

COB Type
FHT 32W type

白トリム
New AUL-2006W （25°）
AUL-2007W （50°）
黒トリム
New AUL-2006B （25°）
AUL-2007B （50°）

■枠　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 塗装
■コーン：ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ蒸着（鏡面）
■重量　：0.5kg
■制御レンズ付（25°のみ）
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25mm
■電源別売

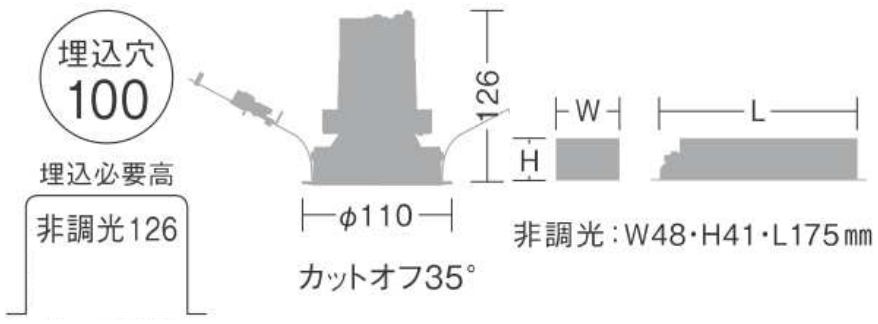

非調光電源 AUL-1115E ¥5,000

■入力：18VA/22VA/26VA (100V/200V/242V)
■重量：0.2kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 2,700K	電球色 3,000K	温白色 3,500K

電球色 2,700K

AUL-2006W/27E ¥13,800
AUL-2006B/27E ¥13,800

1/2照度角 25°　器具光束 1,210lm



■照明率表（定格光束 1,210lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.44
	B	0.44
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率(×0.01)			
0.6	83	79	76	74
0.8	89	84	81	79
1	94	90	87	83
1.25	98	94	91	87
1.5	101	97	94	89
2	105	102	100	93
2.5	108	106	104	96
3	111	109	107	98
4	113	111	110	100
5	114	113	112	101

1210lm　14W　86.4lm/W

AUL-2007W/27E ¥13,800
AUL-2007B/27E ¥13,800

1/2照度角 50°　器具光束 830lm



■照明率表（定格光束 830lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.96
	B	0.96
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率(×0.01)			
0.6	80	76	73	71
0.8	86	82	78	76
1	92	87	84	81
1.25	96	92	89	85
1.5	99	95	92	87
2	104	101	98	92
2.5	107	105	102	95
3	109	107	106	97
4	112	110	090	99
5	113	112	111	100

830lm　14W　59.2lm/W

電球色 3,000K

AUL-2006W/30E ¥13,800
AUL-2006B/30E ¥13,800

1/2照度角 25°　器具光束 1,240lm



■照明率表（定格光束 1,240lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.44
	B	0.44
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率(×0.01)			
0.6	83	79	76	74
0.8	89	84	81	79
1	94	90	87	83
1.25	98	94	91	87
1.5	101	97	94	89
2	105	102	100	93
2.5	108	106	104	96
3	111	109	107	98
4	113	111	110	100
5	114	113	112	101

1240lm　14W　88.5lm/W

AUL-2007W/30E ¥13,800
AUL-2007B/30E ¥13,800

1/2照度角 50°　器具光束 860lm



■照明率表（定格光束 860lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.96
	B	0.96
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率(×0.01)			
0.6	80	76	73	71
0.8	86	82	78	76
1	92	87	84	81
1.25	96	92	89	85
1.5	99	95	92	87
2	104	101	98	92
2.5	107	105	102	95
3	109	107	106	97
4	112	110	090	99
5	113	112	111	100

860lm　14W　61.4lm/W

温白色 3,500K

AUL-2006W/35 ¥13,800
AUL-2006B/35 ¥13,800

1/2照度角 25°　器具光束 1,280lm



■照明率表（定格光束 1,280lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.44
	B	0.44
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率(×0.01)			
0.6	83	79	76	74
0.8	89	84	81	79
1	94	90	87	83
1.25	98	94	91	87
1.5	101	97	94	89
2	105	102	100	93
2.5	108	106	104	96
3	111	109	107	98
4	113	111	110	100
5	114	113	112	101

1280lm　14W　91.4lm/W

AUL-2007W/35 ¥13,800
AUL-2007B/35 ¥13,800

1/2照度角 50°　器具光束 880lm



■照明率表（定格光束 880lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.96
	B	0.96
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率(×0.01)			
0.6	80	76	73	71
0.8	86	82	78	76
1	92	87	84	81
1.25	96	92	89	85
1.5	99	95	92	87
2	104	101	98	92
2.5	107	105	102	95
3	109	107	106	97
4	112	110	090	99
5	113	112	111	100

880lm　14W　62.8lm/W

※調光タイプをご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 10.5W | Ra 83

COB Type
白熱灯 100W type



白トリム
New **AUL-2004W （25°）**
New **AUL-2005W （40°）**
黒トリム
New **AUL-2004B （25°）**
New **AUL-2005B （40°）**

■枠　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 塗装
■コーン：ｱﾙﾐ ｱﾙﾐ蒸着（鏡面）
■重量　：0.3kg
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25mm
■電源別売

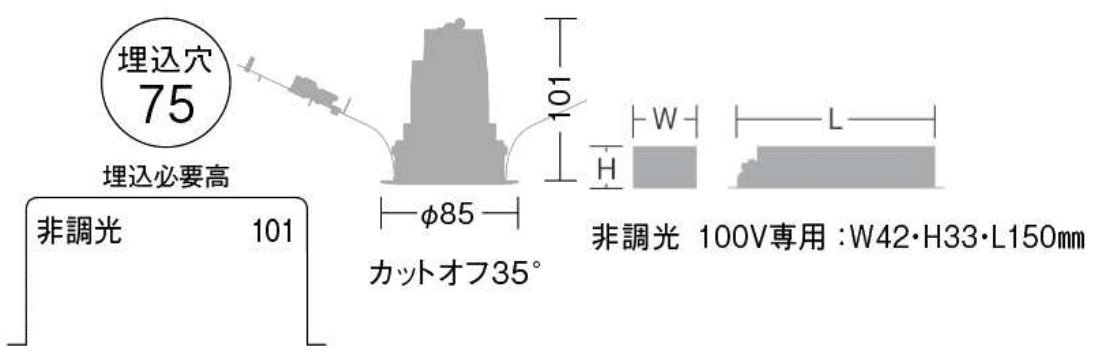

非調光 100V専用：W42･H33･L150mm

非調光電源 AUL-2809 ¥3,500
■入力：16VA（100V専用）
■重量：0.2kg
■最大延長距離2m
■調光不可

電球色 2,700K

AUL-2004W/27E ¥11,300
AUL-2004B/27E ¥11,300

1/2照度角 25° 器具光束 540lm



■照明率表（定格光束 540lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.47
	B	0.47
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	83	79	76	75
0.8	89	84	81	79
1	94	90	87	83
1.25	98	94	91	87
1.5	101	97	94	89
2	105	102	100	93
2.5	108	106	104	96
3	111	109	107	98
4	113	111	110	100
5	114	113	112	101

540lm　10.5W　51.4lm/W

AUL-2005W/27E ¥11,300
AUL-2005B/27E ¥11,300

1/2照度角 40° 器具光束 495lm



■照明率表（定格光束 495lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.71
	B	0.71
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	83	79	76	75
0.8	89	84	81	79
1	94	90	87	83
1.25	97	94	91	87
1.5	100	97	94	89
2	105	102	100	93
2.5	108	106	104	96
3	110	108	107	98
4	112	111	110	100
5	114	113	112	101

495lm　10.5W　47.1lm/W

電球色 3,000K

AUL-2004W/30E ¥11,300
AUL-2004B/30E ¥11,300

1/2照度角 25° 器具光束 550lm



■照明率表（定格光束 550lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.47
	B	0.47
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	83	79	76	75
0.8	89	84	81	79
1	94	90	87	83
1.25	98	94	91	87
1.5	101	97	94	89
2	105	102	100	93
2.5	108	106	104	96
3	111	109	107	98
4	113	111	110	100
5	114	113	112	101

550lm　10.5W　52.3lm/W

AUL-2005W/30E ¥11,300
AUL-2005B/30E ¥11,300

1/2照度角 40° 器具光束 510lm



■照明率表（定格光束 510lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.71
	B	0.71
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	83	79	76	75
0.8	89	84	81	79
1	94	90	87	83
1.25	97	94	91	87
1.5	100	97	94	89
2	105	102	100	93
2.5	108	106	104	96
3	110	108	107	98
4	112	111	110	100
5	114	113	112	101

510lm　10.5W　48.5lm/W

温白色 3,500K

AUL-2004W/35 ¥11,300
AUL-2004B/35 ¥11,300

1/2照度角 25° 器具光束 570lm



■照明率表（定格光束 570lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.47
	B	0.47
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	83	79	76	75
0.8	89	84	81	79
1	94	90	87	83
1.25	98	94	91	87
1.5	101	97	94	89
2	105	102	100	93
2.5	108	106	104	96
3	111	109	107	98
4	113	111	110	100
5	114	113	112	101

570lm　10.5W　54.2lm/W

AUL-2005W/35 ¥11,300
AUL-2005B/35 ¥11,300

1/2照度角 40° 器具光束 520lm



■照明率表（定格光束 520lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	0.71
	B	0.71
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率 天井	70			0
壁	50	30	10	0
床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	83	79	76	75
0.8	89	84	81	79
1	94	90	87	83
1.25	97	94	91	87
1.5	100	97	94	89
2	105	102	100	93
2.5	108	106	104	96
3	110	108	107	98
4	112	111	110	100
5	114	113	112	101

520lm　10.5W　49.5lm/W

※4000Kタイプ・調光タイプ・100-242V仕様電源をご希望の場合は、ご相談下さい。

DOWNLIGHT
GLARELESS DL
UNIVERSAL DL
GLARELESS UD
DOWNSPOT
SPOTLGIHT
SQUARE BASE

LED 39W | Ra 83

COB Type
CDM-T 70W type

New AUL-1951W （15°）
New AUL-1952W （30°）

埋込穴 125

埋込必要高 共通165

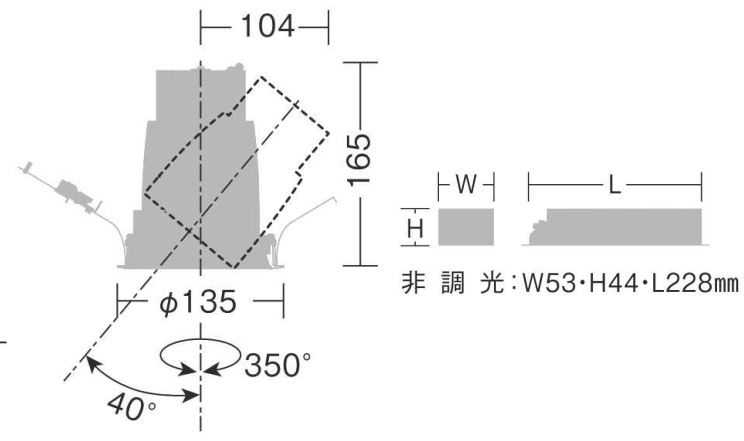

■枠　　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
■コーン：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
■灯具　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
■重量　：1.1kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25㎜
■電源別売

非調光電源 AUL-1806 ¥11,000

■入力：42VA/43VA/44VA（100V/200V/242V）
■重量：0.3kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 3,000K	温白色 3,500K	白色 4,000K

AUL-1951W/30E ¥20,800



3650lm	39W	93.5lm/W

AUL-1951W/35E ¥20,800



3750lm	39W	96.1lm/W

AUL-1951W/40E ¥20,800



3850lm	39W	98.7lm/W

AUL-1952W/30E ¥20,800



3800lm	39W	97.4lm/W

AUL-1952W/35E ¥20,800



4000lm	39W	102.5lm/W

AUL-1952W/40E ¥20,800



4050lm	39W	103.8lm/W

OPTION

ﾂｲﾝﾌｫｰｶｽﾚﾝｽﾞ

LZA-92784
¥2,500

ｳｫｰﾙｳｫｯｼｭﾚﾝｽﾞ

LZA-92790
¥2,500

ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-90525
¥3,500

高色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-90528
¥6,200

ﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾌｫｰｶｽﾚﾝｽﾞ

LZA-92786
¥2,500

ﾜｲﾄﾞﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ

LZA-92559
¥2,500

ﾌﾗｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-90526
¥2,200

低色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-90527
¥6,200

※調光タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 25W/24W | Ra 83

COB Type
CDM-T 35W type

AUL-2549W （10°）
AUL-1947W （19°）
AUL-1948W （30°）

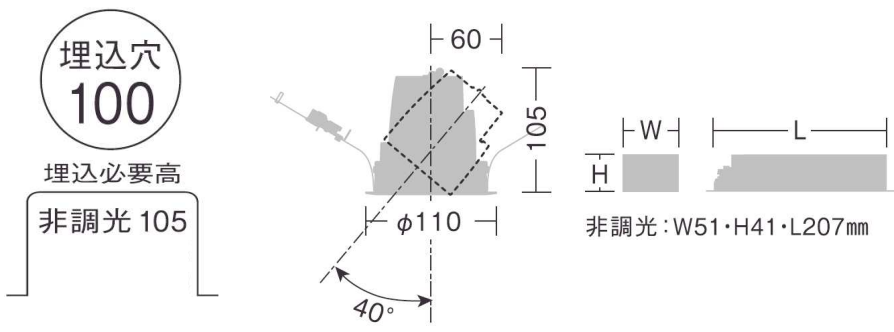

- ■枠　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
- ■コーン：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
- ■灯具　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
- ■重量　：0.5kg
- ■制御レンズ付
- ■LEDモジュール寿命40,000時間
- ■取付可能天井厚 5～25mm
- ■電源別売

非調光電源 AUL-0815E ¥7,500

- ■入力：26VA/26VA/27VA (100V/200V/242V)
- ■重量：0.3kg
- ■最大延長距離10m
- ■調光不可

電球色 3,000K	温白色 3,500K	白色 4,000K

AUL-2549W/30 ¥14,800



1530lm	25W	61.2lm/W

AUL-2549W/35 ¥14,800



1610lm	25W	64.4lm/W

AUL-2549W/40 ¥14,800



1680lm	25W	67.2lm/W

AUL-1947W/30E ¥14,800



2350lm	24W	97.9lm/W

AUL-1947W/35E ¥14,800



2420lm	24W	100.8lm/W

AUL-1947W/40E ¥14,800



2470lm	24W	102.9lm/W

AUL-1948W/30E ¥14,800



2190lm	24W	91.2lm/W

AUL-1948W/35E ¥14,800



2250lm	24W	93.7lm/W

AUL-1948W/40E ¥14,800



2300lm	24W	95.8lm/W

OPTION

ﾂｲﾝﾌｫｰｶｽﾚﾝｽﾞ

LZA-92783 ¥2,200

ｳｫｰﾙｳｫｯｼｭﾚﾝｽﾞ

LZA-92789 ¥2,200

ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-90435 ¥2,500

高色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-90439 ¥6,000

ﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾌｫｰｶｽﾚﾝｽﾞ

LZA-92785 ¥2,200

ﾜｲﾄﾞﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ

LZA-92558 ¥2,200

ﾌﾗｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-90635 ¥2,100

低色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-90437 ¥6,000

※調光タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

DOWNLIGHT
GLARELESS DL
UNIVERSAL DL
GLARELESS UD
DOWNSPOT
SPOTLIGHT
SQUARE BASE

LED 14W | Ra 83

COB Type
12Vﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ85W形/60W type



白トリム
AUL-1945W （17°）
AUL-1946W （30°）
黒トリム
AUL-1945B （17°）
AUL-1946B （30°）

■枠　　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 塗装
■コーン：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 塗装
■灯具　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 塗装
■重量　：0.5kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25㎜
■電源別売

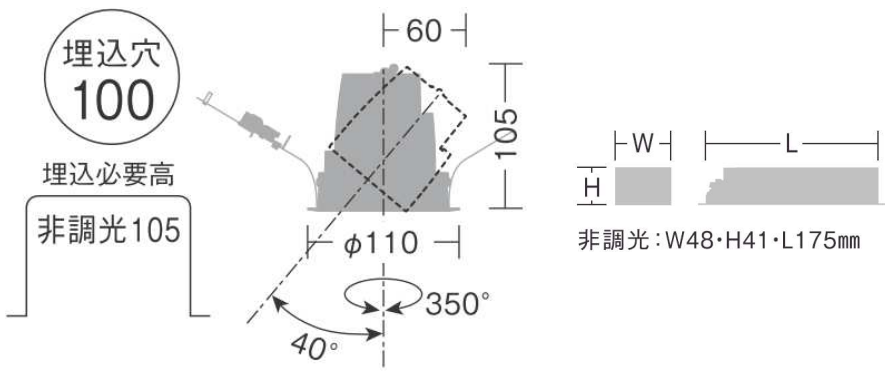

非調光電源 AUL-1115E ¥5,000
■入力：16VA/19VA/23VA（100V/200V/242V）
■重量：0.2kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 2,700K	電球色 3,000K	温白色 3,500K

品番	価格	品番	価格	品番	価格
AUL-1945W/27E	¥11,800	AUL-1945W/30E	¥11,800	AUL-1945W/35E	¥11,800
AUL-1945B/27E	¥11,800	AUL-1945B/30E	¥11,800	AUL-1945B/35E	¥11,800



1280lm　14W　91.4lm/W



1320lm　14W　94.2lm/W



1360lm　14W　97.1lm/W

品番	価格	品番	価格	品番	価格
AUL-1946W/27E	¥11,800	AUL-1946W/30E	¥11,800	AUL-1946W/35E	¥11,800
AUL-1946B/27E	¥11,800	AUL-1946B/30E	¥11,800	AUL-1946B/35E	¥11,800



1260lm　14W　90.0lm/W



1300lm　14W　92.8lm/W



1340lm　14W　95.7lm/W

OPTION

ﾂｲﾝﾌｫｰｶｽﾚﾝｽﾞ

LZA-92783 ¥2,200

ｳｫｰﾙｳｫｯｼｭﾚﾝｽﾞ

LZA-92789 ¥2,200

ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-90435 ¥2,500

高色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-90439 ¥6,000

ﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾌｫｰｶｽﾚﾝｽﾞ

LZA-92785 ¥2,200

ﾜｲﾄﾞﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ

LZA-92558 ¥2,200

ﾌﾗｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-90635 ¥2,100

低色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-90437 ¥6,000

※調光タイプをご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 10.5W | Ra 83

COB Type
φ50ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ75W形/65W type



白トリム
AUL-1943W （18°）
AUL-1944W （35°）
黒トリム
AUL-1943B （18°）
AUL-1944B （35°）

■枠　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 塗装
■コーン：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 塗装
■灯具　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 塗装
■重量　：0.3kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25mm
■電源別売

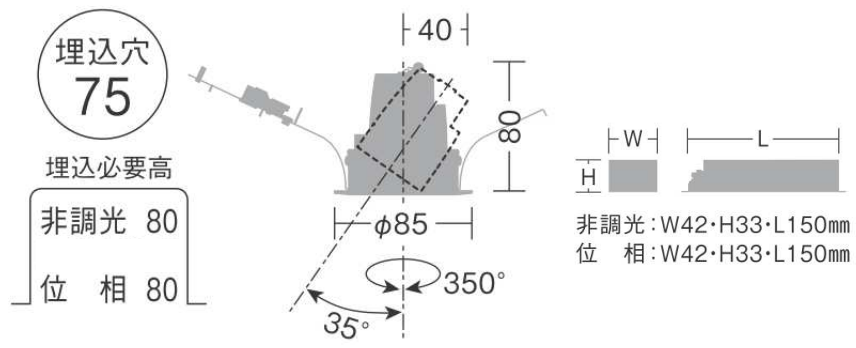

非調光電源 AUL-2809 ¥3,500
■入力：19VA（100V専用）
■AC100V専用
■重量：0.2kg
■最大延長距離2m
■調光不可

位相調光電源 AUL-2810 ¥6,000
■入力：17VA（100V専用）
■AC100V専用
■重量：0.2kg
■最大延長距離2m
■調光時は別途調光器が必要

電球色 2,700K	電球色 3,000K	New 温白色 3,500K

AUL-1943W/27E	¥9,800	AUL-1943W/30E	¥9,800	AUL-1943W/35	¥9,800
AUL-1943B/27E	¥9,800	AUL-1943B/30E	¥9,800	AUL-1943B/35	¥9,800







860lm	10.5W	81.9lm/W	890lm	10.5W	84.7lm/W	910lm	10.5W	86.6lm/W

AUL-1944W/27E	¥9,800	AUL-1944W/30E	¥9,800	AUL-1944W/35	¥9,800
AUL-1944B/27E	¥9,800	AUL-1944B/30E	¥9,800	AUL-1944B/35	¥9,800







890lm	10.5W	84.7lm/W	920lm	10.5W	87.6lm/W	950lm	10.5W	90.4lm/W

OPTION

ｳｵｰﾙｳｫｯｼｭﾚﾝｽﾞ

LZA-92787 ¥2,000

ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-92127 ¥2,200

高色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-92129 ¥5,500

ﾜｲﾄﾞﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ

LZA-92393 ¥2,000

ﾌﾗｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-92128 ¥2,000

低色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-92130 ¥5,500

調光器 LZA-90306E ¥12,000

■容量 300VA
■3路オフライト付
■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC 100V
■調光可(1%～100%)

調光器 LZA-92794 ¥15,800

■容量 800VA
■3路オフライト付
■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC 100V
■調光可(1%～100%)

※100-242V仕様電源をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 39W | Ra 83

COB Type
CDM-T 70W type

Renewal **AUL-2021W （18°）**
Renewal **AUL-2022W （25°）**

埋込穴 125
埋込必要高 共通223



■枠　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白
■コーン：ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｱﾙﾐ蒸着（鏡面）
■灯具　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ　黒塗装
■重量　：1.0kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25㎜
■電源別売

非調光電源 AUL-1806 ¥11,000

■入力：41VA/42VA/43VA（100V/200V/242V）
■重量：0.3kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 3,000K	温白色 3,500K	白色 4,000K

AUL-2021W/30E ¥23,800



2590lm	39W	66.4lm/W

AUL-2021W/35 ¥23,800



2660lm	39W	68.2lm/W

AUL-2021W/40E ¥23,800



2720lm	39W	69.7lm/W

AUL-2022W/30E ¥23,800



2660lm	39W	68.2lm/W

AUL-2022W/35 ¥23,800



2730lm	39W	70.0lm/W

AUL-2022W/40E ¥23,800



2790lm	39W	71.5lm/W

※調光タイプ・高彩色タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 25W/24W　Ra 83

COB Type
CDM-T 35W type

AUL-2565W （12°）
AUL-2019W （17°）
AUL-2020W （25°）

埋込穴 100
埋込必要高 共通151



■枠　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
■コーン：ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｱﾙﾐ蒸着（鏡面）
■灯具　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ　黒塗装
■重量　：0.6kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25mm
■電源別売

非調光電源 AUL-0815E ¥7,500

■入力：25VA/26VA/27VA（100V/200V/242V）
■重量：0.3kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 3,000K	温白色 3,500K	白色 4,000K

AUL-2565W/30 ¥18,800



1010lm　25W　40.4lm/W

AUL-2565W/35 ¥18,800



1060lm　25W　42.4lm/W

AUL-2565W/40 ¥18,800



1110lm　25W　44.4lm/W

AUL-2019W/30E ¥18,800



1670lm　24W　69.5lm/W

AUL-2019W/35 ¥18,800



1720lm　24W　71.6lm/W

AUL-2019W/40E ¥18,800



1760lm　24W　73.3lm/W

AUL-2020W/30E ¥18,800



1850lm　24W　77.0lm/W

AUL-2020W/35 ¥18,800



1900lm　24W　79.1lm/W

AUL-2020W/40E ¥18,800



1940lm　24W　80.8lm/W

※調光タイプ・高彩色タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 14W | Ra 83

COB Type
12Vダイクロハロゲン85W形/60W type



AUL-2017W （17°）
AUL-2018W （25°）

黒トリム
AUL-2017B （17°）
AUL-2018B （25°）

■枠　　：アルミダイカスト 塗装
■コーン：プラスチック アルミ蒸着（鏡面）
■灯具　：アルミダイカスト　黒塗装
■重量　：0.5kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25mm
■電源別売

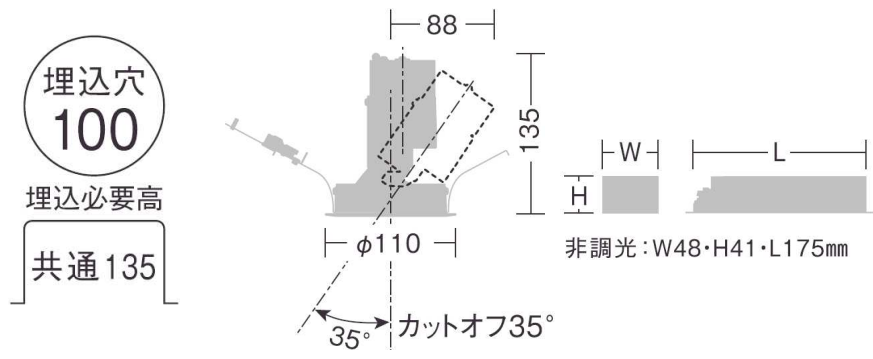

非調光電源 AUL-1115E ¥5,000

■入力：18VA/22VA/26VA（100V/200V/242V）
■重量：0.2kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 2,700K		電球色 3,000K		温白色 3,500K	
AUL-2017W/27E	¥14,800	AUL-2017W/30E	¥14,800	AUL-2017W/35	¥14,800
AUL-2017B/27E	¥14,800	AUL-2017B/30E	¥14,800	AUL-2017B/35	¥14,800



1040lm　14W　74.2lm/W



1070lm　14W　76.4lm/W



1100lm　14W　78.5lm/W

電球色 2,700K		電球色 3,000K		温白色 3,500K	
AUL-2018W/27E	¥14,800	AUL-2018W/30E	¥14,800	AUL-2018W/35	¥14,800
AUL-2018B/27E	¥14,800	AUL-2018B/30E	¥14,800	AUL-2018B/35	¥14,800



1070lm　14W　76.4lm/W



1100lm　14W　78.5lm/W



1130lm　14W　80.7lm/W

※4000Kタイプ・調光タイプ・高彩色タイプをご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 10.5W | Ra 83

COB Type
ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ75W形/65W type



白トリム
AUL-2015W （15°）
AUL-2016W （35°）
黒トリム
AUL-2015B （15°）
AUL-2016B （35°）

■枠　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 塗装
■コーン：ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｱﾙﾐ蒸着（鏡面）
■灯具　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ　黒塗装
■重量　：0.3kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25mm
■電源別売

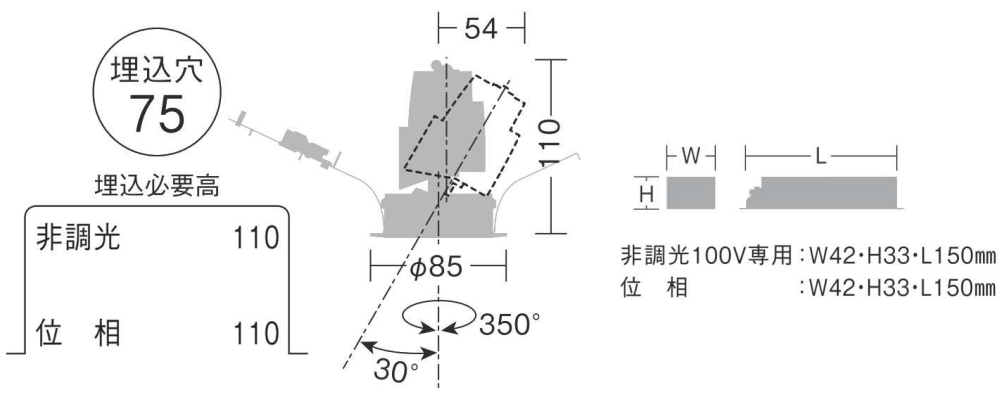

非調光電源 AUL-2809 ¥3,500
■入力：16VA（100V専用）
■AC100V専用
■重量：0.2kg
■最大延長距離2m
■調光不可

位相調光電源 AUL-2810 ¥6,000
■入力：19VA（100V専用）
■AC100V専用
■重量：0.2kg
■最大延長距離2m
■調光時は別途調光器が必要

電球色 2,700K

AUL-2015W/27E ¥12,300
AUL-2015B/27E ¥12,300

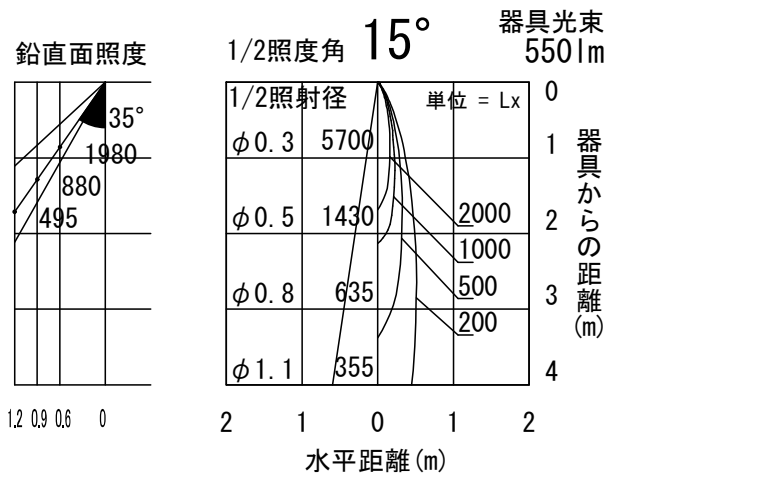

550lm	10.5W	52.3lm/W

AUL-2016W/27E ¥12,300
AUL-2016B/27E ¥12,300

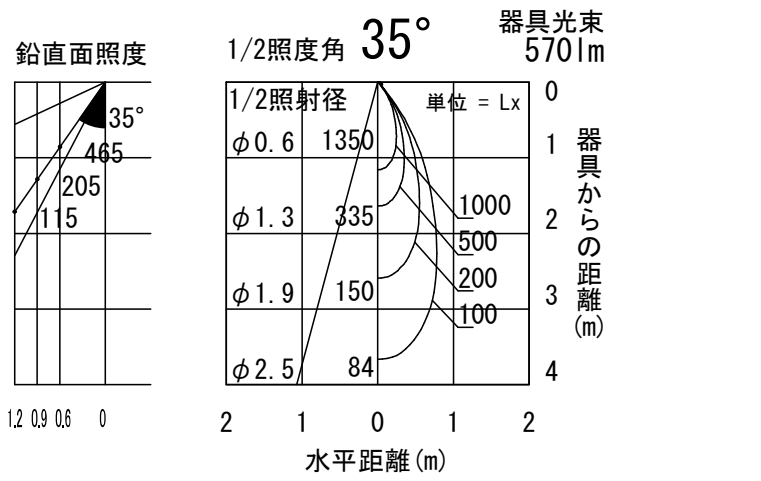

570lm	10.5W	54.2lm/W

電球色 3,000K

AUL-2015W/30E ¥12,300
AUL-2015B/30E ¥12,300

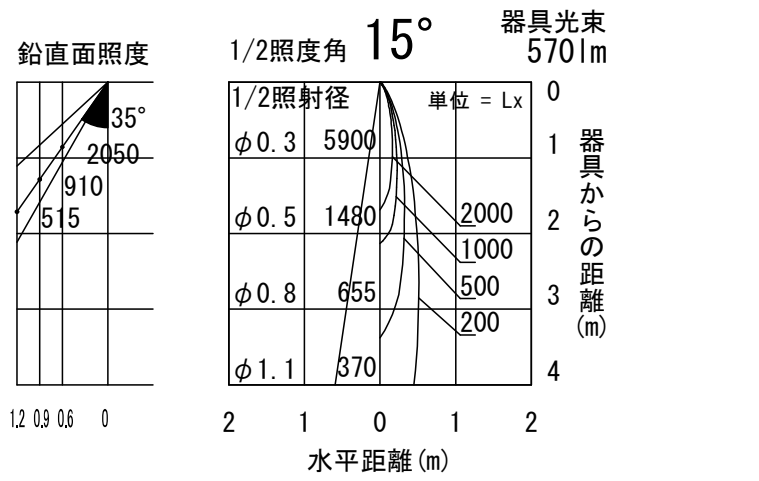

570lm	10.5W	54.2lm/W

AUL-2016W/30E ¥12,300
AUL-2016B/30E ¥12,300

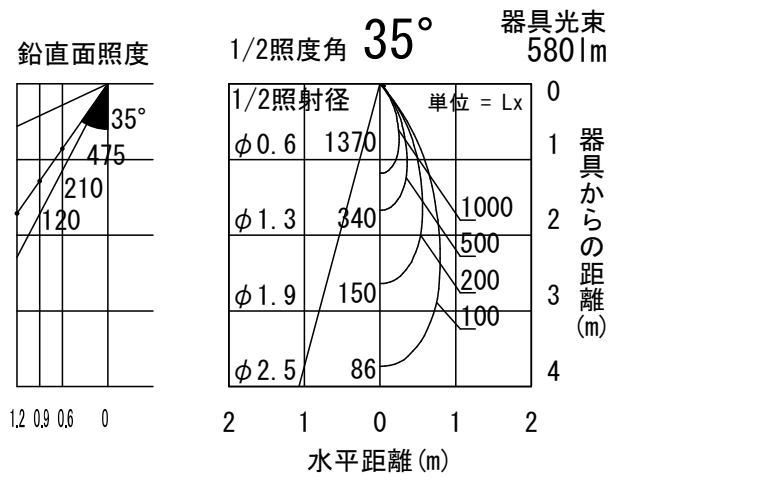

580lm	10.5W	55.2lm/W

OPTION

調光器 LZA-90306E ¥12,000

■容量 300VA
■3路オフライト付
■1個用スイッチボックス（カバー付）に適合
■AC 100V
■調光可（1%～100%）

調光器 LZA-92794 ¥15,800

■容量 800VA
■3路オフライト付
■2個用スイッチボックス（カバー付）に適合
■AC 100V
■調光可（1%～100%）

※4000Kタイプ・高彩色タイプの器具・100-242V仕様電源をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 14W | Ra 83

COB Type
12Vダイクロハロゲン85W形/60W type

AUL-1976W （30°）

埋込穴 100
埋込必要高 共通202



■枠　　：鋼板　白塗装
■灯具　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
■重量　：0.6kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■取付可能天井厚 5～25㎜
■電源別売

非調光電源 AUL-1115E ¥5,000
■入力：16VA/19VA/23VA（100V/200V/242V）
■重量：0.2kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 2,700K

AUL-1976W/27E ¥12,800



1260lm	14W	90.0lm/W

電球色 3,000K

AUL-1976W/30E ¥12,800



1300lm	14W	92.8lm/W

温白色 3,500K

AUL-1976W/35E ¥12,800



1340lm	14W	95.7lm/W

OPTION

ﾂｲﾝﾌｫｰｶｽﾚﾝｽﾞ

LZA-92783
¥2,200

ｳｫｰﾙｳｫｯｼｭﾚﾝｽﾞ

LZA-92789
¥2,200

ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-90435
¥2,500

高色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-90439
¥6,000

ﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾌｫｰｶｽﾚﾝｽﾞ

LZA-92785
¥2,200

ﾜｲﾄﾞﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ

LZA-92558
¥2,200

ﾌﾗｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-90635
¥2,100

低色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-90437
¥6,000

※調光タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 37W | Ra 83

COB Type
CDM-T 70W type

New **AUL-1746W （15°）**
New **AUL-1747W （30°）**



■本体　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
■重量　：1.5kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■入力　：38VA（100V専用）
■調光器併用不可

電球色 3,000K	温白色 3,500K	白色 4,000K

AUL-1746W/30F ¥33,800



3650lm	37W	98.6lm/W

AUL-1746W/35F ¥33,800



3750lm	37W	101.3lm/W

AUL-1746W/40F ¥33,800



3850lm	37W	104.0lm/W

AUL-1747W/30F ¥33,800



3800lm	37W	102.7lm/W

AUL-1747W/35F ¥33,800



4000lm	37W	108.1lm/W

AUL-1747W/40F ¥33,800



4050lm	37W	109.4lm/W

OPTION

ﾂｲﾝﾌｫｰｶｽﾚﾝｽﾞ

LZA-92784
¥2,500

ｳｫｰﾙｳｫｯｼｭﾚﾝｽﾞ

LZA-92790
¥2,500

ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-90525
¥3,500

高色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-90528
¥6,200

フード(白)

LZA-92563
¥3,000

ﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾌｫｰｶｽﾚﾝｽﾞ

LZA-92786
¥2,500

ﾜｲﾄﾞﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ

LZA-92559
¥2,500

ﾌﾗｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-90526
¥2,200

低色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-90527
¥6,200

※黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 25W/24W

Ra 83

COB Type
CDM-T 35W type

AUL-2395W （10°）
AUL-1742W （19°）
AUL-1743W （25°）



■本体　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 白塗装
■重量　：0.9kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■入力　：26VA(狭角形)/24VA(中角形・広角形)（100V専用）
■調光器併用不可

電球色 3,000K	温白色 3,500K	白色 4,000K
AUL-2395W/30 ¥23,800	AUL-2395W/35 ¥23,800	AUL-2395W/40 ¥23,800







1530lm	25W	61.2lm/W	1610lm	25W	64.4lm/W	1680lm	25W	67.2lm/W

AUL-1742W/30E ¥23,800	AUL-1742W/35E ¥23,800	AUL-1742W/40E ¥23,800







2350lm	24W	97.9lm/W	2420lm	24W	100.8lm/W	2470lm	24W	102.9lm/W

AUL-1743W/30E ¥23,800	AUL-1743W/35E ¥23,800	AUL-1743W/40E ¥23,800







2190lm	24W	91.2lm/W	2250lm	24W	93.7lm/W	2300lm	24W	95.8lm/W

OPTION

ﾂｲﾝﾌｫｰｶｽﾚﾝｽﾞ

LZA-92783 ¥2,200

ｳｫｰﾙｳｫｯｼｭﾚﾝｽﾞ

LZA-92789 ¥2,200

ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-90435 ¥2,500

高色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-90439 ¥6,000

フード(白)

LZA-92562 ¥2,700

ﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾌｫｰｶｽﾚﾝｽﾞ

LZA-92785 ¥2,200

ﾜｲﾄﾞﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ

LZA-92558 ¥2,200

ﾌﾗｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-90635 ¥2,100

低色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-90437 ¥6,000

※調光タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 14W | Ra 83

COB Type
12Vﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ85W形/60W type



白
AUL-1738W （17°）
AUL-1739W （25°）
黒
AUL-1738B （17°）
AUL-1739B （25°）



■本体　：ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ 塗装
■重量　：0.7kg
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■入力　：23VA（100V専用）
■調光器併用不可

電球色 2,700K

AUL-1738W/27E ¥17,800
AUL-1738B/27E ¥17,800

鉛直面照度 1/2照度角 17° 器具光束 1,230lm



1230lm	14W	87.8lm/W

AUL-1739W/27E ¥17,800
AUL-1739B/27E ¥17,800

鉛直面照度 1/2照度角 25° 器具光束 1,310lm



1310lm	14W	93.5lm/W

電球色 3,000K

AUL-1738W/30E ¥17,800
AUL-1738B/30E ¥17,800

鉛直面照度 1/2照度角 17° 器具光束 1,270lm



1270lm	14W	90.7lm/W

AUL-1739W/30E ¥17,800
AUL-1739B/30E ¥17,800

鉛直面照度 1/2照度角 25° 器具光束 1,350lm



1350lm	14W	96.4lm/W

温白色 3,500K

AUL-1738W/35E ¥17,800
AUL-1738B/35E ¥17,800

鉛直面照度 1/2照度角 17° 器具光束 1,310lm



1310lm	14W	93.5lm/W

AUL-1739W/35E ¥17,800
AUL-1739B/35E ¥17,800

鉛直面照度 1/2照度角 25° 器具光束 1,390lm



1390lm	14W	99.2lm/W

OPTION

ｳｫｰﾙｳｫｯｼｭﾚﾝｽﾞ

LZA-92788 ¥2,100

ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-90571 ¥2,200

高色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-90574 ¥5,500

フード(白)

LZA-92560 ¥2,500

ﾜｲﾄﾞﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ

LZA-92557 ¥2,100

ﾌﾗｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

LZA-90572 ¥2,000

低色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ

LZA-90573 ¥5,500

フード(黒)

LZA-92561 ¥2,500

※調光タイプの器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 9.4W　Ra 83

COB Type
φ50ダイクロハロゲン75W形/65W type



白
AUL-1733W （17°）
AUL-1734W （25°）
黒
AUL-1733B （17°）
AUL-1734B （25°）



- ■本体　：アルミダイカスト 塗装
- ■重量　：0.7kg
- ■制御レンズ付
- ■LEDモジュール寿命40,000時間
- ■入力　：17VA（100V専用）
- ■調光器併用不可

電球色 2,700K

AUL-1733W/27E	¥14,800
AUL-1733B/27E	¥14,800



910lm	9.4W	96.8lm/W

AUL-1734W/27E	¥14,800
AUL-1734B/27E	¥14,800



960lm	9.4W	102.1lm/W

電球色 3,000K

AUL-1733W/30E	¥14,800
AUL-1733B/30E	¥14,800



930lm	9.4W	98.9lm/W

AUL-1734W/30E	¥14,800
AUL-1734B/30E	¥14,800



990lm	9.4W	105.3lm/W

OPTION

ウォールウォッシュレンズ

LZA-92788
¥2,100

スプレッドレンズ

LZA-90571
¥2,200

高色温度変換フィルター

LZA-90574
¥5,500

フード(白)

LZA-92560
¥2,500

ワイドディフュージョンレンズ

LZA-92557
¥2,100

フラットレンズ

LZA-90572
¥2,000

低色温度変換フィルター

LZA-90573
¥5,500

フード(黒)

LZA-92561
¥2,500

※調光タイプの器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 57W | Ra 83

UNIT Type
FHP 32W×4 type

AUL-2731W （60°）

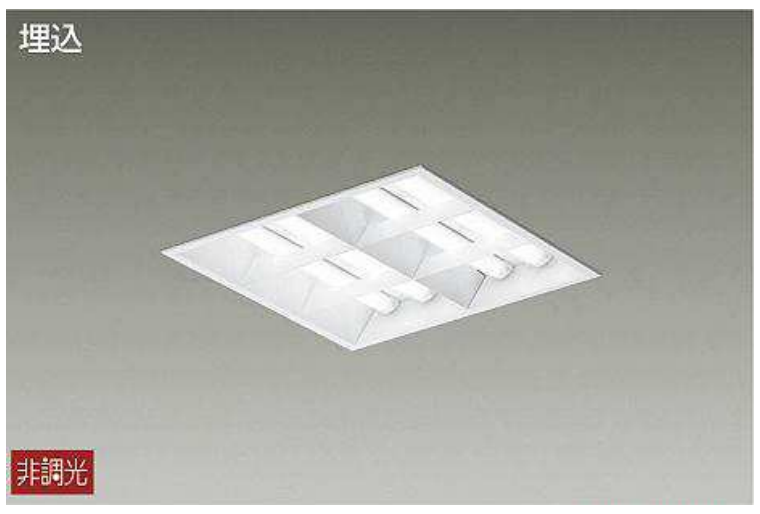

■本体　　：鋼板 白塗装
■反射板　：カラー鋼板 白
■ルーバー：鋼板 白塗装
■重量　　：3.7kg（セット重量）
■入力　　：57VA
■AC 100V/200V兼用
■空調ダクト回避型
■ボルト取付専用AC 100V/200V兼用
■LEDユニット×4本 別売（寿命50,000時間）
■電源内蔵
■調光器併用不可



LEDユニット
AUL-2702 × 4本
¥5,000 × 4 = ¥20,000

温白色 3,500K

AUL-2731W + AUL-2702A×4
¥19,500 + ¥5,000×4 = ¥39,500



■照明率表（定格光束 6,800lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔 最大限	A	1.26
	B	1.18
保守率	良	0.86
	中	0.81
	否	0.72

反射率 天井	70			0
反射率 壁	50	30	10	0
反射率 床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	48	40	35	33
0.8	58	50	45	42
1	66	59	53	49
1.25	74	67	61	57
1.5	80	73	67	62
2	88	82	77	71
2.5	94	88	84	76
3	97	93	89	80
4	102	98	95	85
5	105	102	99	88

6800lm　57W　119.2lm/W

白色 4,000K

AUL-2731W + AUL-2702N×4
¥19,500 + ¥5,000×4 = ¥39,500



■照明率表（定格光束 6,900lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔 最大限	A	1.26
	B	1.18
保守率	良	0.86
	中	0.81
	否	0.72

反射率 天井	70			0
反射率 壁	50	30	10	0
反射率 床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	48	40	35	33
0.8	58	50	45	42
1	66	59	53	49
1.25	74	67	61	57
1.5	80	73	67	62
2	88	82	77	71
2.5	94	88	84	76
3	97	93	89	80
4	102	98	95	85
5	105	102	99	88

6900lm　57W　121.0lm/W

昼白色 5,000K

AUL-2731W + AUL-2702W×4
¥19,500 + ¥5,000×4 = ¥39,500



■照明率表（定格光束 7,400lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔 最大限	A	1.26
	B	1.18
保守率	良	0.86
	中	0.81
	否	0.72

反射率 天井	70			0
反射率 壁	50	30	10	0
反射率 床	20			0
室指数	照明率（×0.01）			
0.6	48	40	35	33
0.8	58	50	45	42
1	66	59	53	49
1.25	74	67	61	57
1.5	80	73	67	62
2	88	82	77	71
2.5	94	88	84	76
3	97	93	89	80
4	102	98	95	85
5	105	102	99	88

7400lm　57W　129.8lm/W

※超高出力ユニット・標準出力ユニットをご希望の場合は、ご相談ください。
※調光タイプの器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

LED 44W

Ra 83

Renewal

AUL-2570W （ 60° ）

FLAT PANEL Type
FHP 32W×3 type



- ■本体　：鋼板 白塗装
- ■カバー　：アクリル 乳半（マット）
- ■重量　：4.8kg（セット重量）
- ■入力　：49VA/47VA/49VA
- ■AC 100V/200V/242V対応
- ■LEDモジュール寿命40,000時間
- ■電源内蔵
- ■ボルト取付専用
- ■調光器併用不可

温白色 3,000K

AUL-2570W/30E　¥39,800



■照明率表（ 定格光束　5,600lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.24
	B	1.24
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6	46	38	33	30	
0.8	56	48	42	39	
1	64	56	50	46	
1.25	72	64	58	53	
1.5	77	70	64	59	
2	86	79	74	67	
2.5	91	85	81	73	
3	95	90	86	77	
4	100	96	92	83	
5	103	100	96	86	

5600lm　44W　127.2lm/W

温白色 3,500K

AUL-2570W/35E　¥39,800



■照明率表（ 定格光束　5,800lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.24
	B	1.24
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6	46	38	33	30	
0.8	56	48	42	39	
1	64	56	50	46	
1.25	72	64	58	53	
1.5	77	70	64	59	
2	86	79	74	67	
2.5	91	85	81	73	
3	95	90	86	77	
4	100	96	92	83	
5	103	100	96	86	

5800lm　44W　131.8lm/W

白色 4,000K

AUL-2570W/40E　¥39,800



■照明率表（ 定格光束　5,800lm）

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限	A	1.24
	B	1.24
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率	天井	70			0
	壁	50	30	10	0
	床	20			0
室指数	照明率（×0.01）				
0.6	46	38	33	30	
0.8	56	48	42	39	
1	64	56	50	46	
1.25	72	64	58	53	
1.5	77	70	64	59	
2	86	79	74	67	
2.5	91	85	81	73	
3	95	90	86	77	
4	100	96	92	83	
5	103	100	96	86	

5800lm　44W　131.8lm/W

※調光タイプの器具をご希望の場合は、ご相談下さい。

オプション装着なし

狭角	中角	広角
		

ツインフォーカスレンズ

1台の器具から
上下2方向の光を
照射することが
できるレンズ。

狭角	中角	広角
		

ディフュージョンフォーカスレンズ

上部の光を拡散しつつ
同時にピークのある光
を照射することが
できるレンズ。

狭角	中角	広角
		

ウォールウォッシュレンズ



スポット配光の器具を
天井際から美しい
グラデーションの光に
変化させるレンズ。

狭角	中角	広角
		

※同じレンズでも取付ける器具によって配光は異なります。
※写真はあくまでも参考イメージになります。

ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

スポット光を
一定方向に広げ
楕円配光に変化
させるレンズ。

狭角



中角



広角



ﾌﾗｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ

光のピークを低減し
柔らかな光に変化
させるレンズ。

狭角



中角



広角



ﾜｲﾄﾞﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ

光を広げ均斉度の
高い配光に変化
させるレンズ。

狭角



中角



広角



色温度変換ﾌｨﾙﾀｰ


高色温度変換フィルター


低色温度変換フィルター

色温度変換フィルターの効果(目安)

	2700K	3000K	3500K	4000K
高色温度変換フィルター	+300K	+400K	+600K	+800K
低色温度変換フィルター	-200K	-250K	-300K	-400K

※同じフィルターでも、
元の色温度により変換の幅が異なります。

RENEWAL PLATE

リニューアルプレート

既存のダウンライトから簡単にLEDダウンライトにリニューアル

リニューアルプレートを使えば、
現状の天井埋込穴をそのまま
利用してLEDダウンライトを
取り付けることができます。

75 ▸ 100

天井埋込穴φ100用
LZA-92996 ○
LZA-92997 ●
¥2,700

適合器具:埋込穴φ75ダウンライト
本　体　:鋼板 塗装

径φ123 埋込穴φ100 出5㎜ 0.2kg
取付可能天井厚5～25㎜
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

100 ▸ 125

天井埋込穴φ125用
LZA-90300 ○
LZA-90301 ●
¥2,700

適合器具:埋込穴φ100ダウンライト
本　体　:鋼板 塗装

径φ148 埋込穴φ125 出5㎜ 0.2kg
取付可能天井厚5～25㎜
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

100 ▸ 150

天井埋込穴φ150用
LZA-90302 ○
LZA-90303 ●
¥3,000

適合器具:埋込穴φ100ダウンライト
本　体　:鋼板 塗装

径φ178 埋込穴φ150 出5㎜ 0.2kg
取付可能天井厚5～25㎜
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

125 ▸ 150

天井埋込穴φ150用
LZA-90304 ○
LZA-90305 ●
¥3,000

適合器具:埋込穴φ125ダウンライト
本　体　:鋼板 塗装

径φ178 埋込穴φ150 出5㎜ 0.2kg
取付可能天井厚5～25㎜
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

100 ▸ 175

天井埋込穴φ175用
LZA-92998 ○
¥3,000

適合器具:埋込穴φ100ダウンライト
本　体　:鋼板 塗装

径φ202 埋込穴φ175 出5㎜ 0.3kg
取付可能天井厚5～25㎜
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

125 ▸ 175

天井埋込穴φ175用
LZA-92999 ○
¥3,000

適合器具:埋込穴φ125ダウンライト
本　体　:鋼板 塗装

径φ202 埋込穴φ175 出5㎜ 0.3kg
取付可能天井厚5～25㎜
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

150 ▸ 175

天井埋込穴φ175用
LZA-90839 ○
¥3,000

適合器具:埋込穴φ150ダウンライト
本　体　:鋼板 塗装

径φ202 埋込穴φ175 出5㎜ 0.3kg
取付可能天井厚5～25㎜
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

150 ▸ 175

天井埋込穴φ175用
LZA-92182 ○
¥3,500

適合器具:埋込穴φ150ダウンライト
本　体　:鋼板 塗装

径φ202 埋込穴φ175 出5㎜ 0.2kg
防雨形
取付可能天井厚5～25㎜
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

125 ▸ 200

天井埋込穴φ200用
LZA-92432 ○
¥4,200

適合器具:埋込穴φ125ダウンライト
本　体　:鋼板 塗装

径φ227 埋込穴φ200 出5㎜ 0.3kg
防雨形
取付可能天井厚5～25㎜
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

150 ▸ 200

天井埋込穴φ200用
LZA-90840 ○
¥4,000

適合器具:埋込穴φ150ダウンライト
本　体　:鋼板 塗装

径φ227 埋込穴φ200 出5㎜ 0.3kg
取付可能天井厚5～25㎜
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

150 ▸ 250

天井埋込穴φ250用
LZA-92433 ○
¥4,700

適合器具:埋込穴φ150ダウンライト
本　体　:鋼板 塗装

径φ275 埋込穴φ250 出5㎜ 0.4kg
防雨形
取付可能天井厚5～25㎜
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

CEILING ADAPTER

シーリングアダプター

様々な場所へダウンライトの光を提供します

既製ダウンライトを収めて様々な場所へ設置可能なシーリングアダプター。
スケルトン天井空間や改修物件の空間など、通常ではダウンライトが天井埋込できない場所におすすめです。
明るさや色温度、配光角など既製ダウンライトの豊富なラインナップからお選びいただけます。
シンプルなボックスに収める事で空間をすっきりとした印象にできます。

ベースダウンライトが様々な取付方法に対応

ベースダウンライトの埋込穴サイズが決まれば、取付方法に合ったシーリングアダプター・延長ケーブル・別置電源取付アダプターを選ぶだけで簡単にプランが行えます。
丸形はマルチな用途に、角形はメッシュ天井へもご使用いただけるサイズです。

<構成図> ※取付には別売の A B C D が必須です。

組み合わせ例

①直付	②レースウェイ取付	③ボルト吊り	④チェーン吊り	⑤配線ダクト取付

A シーリングアダプター

直付/吊ボルト/レースウェイ取付用

チェーン吊り用
[別注対応]

配線ダクト取付用

B 適合ダウンライト

※使用できるダウンライトには制限があります。
当社適合ダウンライトからお選びください。

C 延長ケーブル

※ダウンライトと別置電源の接続は
必ず延長ケーブルを使用してください。

1m / 3m

D 別売電源＋別置電源用取付アダプター

別置電源用
取付アダプター
直付/吊ボルト/
レースウェイ取付用

＋

ダウンライト用
別売電源

※別売電源は延長ケーブルでシーリングアダプター外設置となります。

別置電源用
取付アダプター
配線ダクト
取付用

＋

ダウンライト用
別売電源

※別売電源は延長ケーブルでシーリングアダプター外設置となります。

■適合ダウンライト

当社適合ダウンライトから、明るさ・配光・色温度が幅広く選べます。　商品の詳細は各ダウンライト掲載ページにてご確認ください。

	丸形シーリングアダプター		角形シーリングアダプター			取付適合ダウンライト［電源別売］						
								ベースダウン			ユニバーサルダウン	
	直付 / 吊ボルト / レースウェイ用	配線ダクト取付用	直付 / 吊ボルト / レースウェイ用	配線ダクト取付用				鏡面コーン	白コーン	グレアレス	白コーン	グレアレス
開口径						ダウンライト埋込穴径	明るさ	 35° 40° 60° 50°	 35° 40° 60° 50°	 25° 50°		
φ75	LZA-93326 ○ LZA-93327 ●	LZA-93316 ○ LZA-93317 ●	LZA-93332 ●	LZA-93322 ●	＋	埋込穴 75	LZ2C	—	—	—	—	—
							LZ1C	—	—	—		—
							LZ0.5C	—	▶ P.8	▶ P.14	▶ P.18	▶ P.22
φ100	LZA-93328 ○ LZA-93329 ●	LZA-93318 ○ LZA-93319 ●	LZA-93333 ●	LZA-93323 ●	＋	埋込穴 100	LZ2C	▶ P.5	—	—	▶ P.16	▶ P.20
							LZ1C	—	▶ P.7	▶ P.13	▶ P.17	▶ P.21
φ125	LZA-93330 ○	LZA-93320 ○	LZA-93334 ●	LZA-93324 ●	＋	埋込穴 125	LZ4C	—	—	—	▶ P.15	—
							LZ3C	—	▶ P.3		—	—
							LZ2C	—	▶ P.4			—
							LZ1C	—	—			
φ150	LZA-93331 ○	LZA-93321 ○	LZA-93335 ●	LZA-93325 ●	＋	埋込穴 150	LZ6C	—	▶ P.1	—	—	—
							LZ4C	—	▶ P.2			
							LZ3C	—	—			

器具色：○ 白色　● 黒色

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-1284W/30E	6	¥13,800	AUL-1116	¥7,500	3000K	60°	φ150	21W	22 / 22 / -
AUL-1284W/35E	6	¥13,800	AUL-1116	¥7,500	3500K	60°	φ150	21W	22 / 22 / -
AUL-1284W/40E	6	¥13,800	AUL-1116	¥7,500	4000K	60°	φ150	21W	22 / 22 / -
AUL-1498W/30	9	¥10,800	–	–	3000K	60°	φ100	9.1W	16 (100V)
AUL-1498W/35	9	¥10,800	–	–	3500K	60°	φ100	9.1W	16 (100V)
AUL-1498W/40	9	¥10,800	–	–	4000K	60°	φ100	9.1W	16 (100V)
AUL-1733B/27E	27	¥14,800	–	–	2700K	17°	–	9.4W	17 (100V)
AUL-1733B/30E	27	¥14,800	–	–	3000K	17°	–	9.4W	17 (100V)
AUL-1733W/27E	27	¥14,800	–	–	2700K	17°	–	9.4W	17 (100V)
AUL-1733W/30E	27	¥14,800	–	–	3000K	17°	–	9.4W	17 (100V)
AUL-1734B/27E	27	¥14,800	–	–	2700K	25°	–	9.4W	17 (100V)
AUL-1734B/30E	27	¥14,800	–	–	3000K	25°	–	9.4W	17 (100V)
AUL-1734W/27E	27	¥14,800	–	–	2700K	25°	–	9.4W	17 (100V)
AUL-1734W/30E	27	¥14,800	–	–	3000K	25°	–	9.4W	17 (100V)
AUL-1738B/27E	26	¥17,800	–	–	2700K	17°	–	14W	23 (100V)
AUL-1738B/30E	26	¥17,800	–	–	3000K	17°	–	14W	23 (100V)
AUL-1738B/35E	26	¥17,800	–	–	3500K	17°	–	14W	23 (100V)
AUL-1738W/27E	26	¥17,800	–	–	2700K	17°	–	14W	23 (100V)
AUL-1738W/30E	26	¥17,800	–	–	3000K	17°	–	14W	23 (100V)
AUL-1738W/35E	26	¥17,800	–	–	3500K	17°	–	14W	23 (100V)
AUL-1739B/27E	26	¥17,800	–	–	2700K	25°	–	14W	23 (100V)
AUL-1739B/30E	26	¥17,800	–	–	3000K	25°	–	14W	23 (100V)
AUL-1739B/35E	26	¥17,800	–	–	3500K	25°	–	14W	23 (100V)
AUL-1739W/27E	26	¥17,800	–	–	2700K	25°	–	14W	23 (100V)
AUL-1739W/30E	26	¥17,800	–	–	3000K	25°	–	14W	23 (100V)
AUL-1739W/35E	26	¥17,800	–	–	3500K	25°	–	14W	23 (100V)
AUL-1742W/30E	25	¥23,800	–	–	3000K	19°	–	24W	24 (100V)
AUL-1742W/35E	25	¥23,800	–	–	3500K	19°	–	24W	24 (100V)
AUL-1742W/40E	25	¥23,800	–	–	4000K	19°	–	24W	24 (100V)
AUL-1743W/30E	25	¥23,800	–	–	3000K	25°	–	24W	24 (100V)
AUL-1743W/35E	25	¥23,800	–	–	3500K	25°	–	24W	24 (100V)
AUL-1743W/40E	25	¥23,800	–	–	4000K	25°	–	24W	24 (100V)
AUL-1746W/30F	24	¥33,800	–	–	3000K	15°	–	37W	38 (100V)
AUL-1746W/35F	24	¥33,800	–	–	3500K	15°	–	37W	38 (100V)
AUL-1746W/40F	24	¥33,800	–	–	4000K	15°	–	37W	38 (100V)
AUL-1747W/30F	24	¥33,800	–	–	3000K	30°	–	37W	38 (100V)
AUL-1747W/35F	24	¥33,800	–	–	3500K	30°	–	37W	38 (100V)
AUL-1747W/40F	24	¥33,800	–	–	4000K	30°	–	37W	38 (100V)
AUL-1835W/27E	8	¥12,300	AUL-2809	¥3,500	2700K	35°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-1835W/30E	8	¥12,300	AUL-2809	¥3,500	3000K	35°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-1835W/35	8	¥12,300	AUL-2809	¥3,500	3500K	35°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-1943B/27E	18	¥9,800	AUL-2809	¥3,500	2700K	18°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-1943B/27E	18	¥9,800	AUL-2810	¥6,000	2700K	18°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1943B/30E	18	¥9,800	AUL-2809	¥3,500	3000K	18°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-1943B/30E	18	¥9,800	AUL-2810	¥6,000	3000K	18°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1943B/35	18	¥9,800	AUL-2809	¥3,500	3500K	18°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-1943B/35	18	¥9,800	AUL-2810	¥6,000	3500K	18°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1943W/27E	18	¥9,800	AUL-2809	¥3,500	2700K	18°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-1943W/27E	18	¥9,800	AUL-2810	¥6,000	2700K	18°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1943W/30E	18	¥9,800	AUL-2809	¥3,500	3000K	18°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-1943W/30E	18	¥9,800	AUL-2810	¥6,000	3000K	18°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1943W/35	18	¥9,800	AUL-2809	¥3,500	3500K	18°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-1943W/35	18	¥9,800	AUL-2810	¥6,000	3500K	18°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1944B/27E	18	¥9,800	AUL-2809	¥3,500	2700K	35°	φ75	10.5W	19 (100V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-1944B/27E	18	¥9,800	AUL-2810	¥6,000	2700K	35°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1944B/30E	18	¥9,800	AUL-2809	¥3,500	3000K	35°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-1944B/30E	18	¥9,800	AUL-2810	¥6,000	3000K	35°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1944B/35	18	¥9,800	AUL-2809	¥3,500	3500K	35°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-1944B/35	18	¥9,800	AUL-2810	¥6,000	3500K	35°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1944W/27E	18	¥9,800	AUL-2809	¥3,500	2700K	35°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-1944W/27E	18	¥9,800	AUL-2810	¥6,000	2700K	35°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1944W/30E	18	¥9,800	AUL-2809	¥3,500	3000K	35°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-1944W/30E	18	¥9,800	AUL-2810	¥6,000	3000K	35°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1944W/35	18	¥9,800	AUL-2809	¥3,500	3500K	35°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-1944W/35	18	¥9,800	AUL-2810	¥6,000	3500K	35°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1945B/27E	17	¥11,800	AUL-1115E	¥5,000	2700K	17°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1945B/30E	17	¥11,800	AUL-1115E	¥5,000	3000K	17°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1945B/35E	17	¥11,800	AUL-1115E	¥5,000	3500K	17°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1945W/27E	17	¥11,800	AUL-1115E	¥5,000	2700K	17°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1945W/30E	17	¥11,800	AUL-1115E	¥5,000	3000K	17°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1945W/35E	17	¥11,800	AUL-1115E	¥5,000	3500K	17°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1946B/27E	17	¥11,800	AUL-1115E	¥5,000	2700K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1946B/30E	17	¥11,800	AUL-1115E	¥5,000	3000K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1946B/35E	17	¥11,800	AUL-1115E	¥5,000	3500K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1946W/27E	17	¥11,800	AUL-1115E	¥5,000	2700K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1946W/30E	17	¥11,800	AUL-1115E	¥5,000	3000K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1946W/35E	17	¥11,800	AUL-1115E	¥5,000	3500K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1947W/30E	16	¥14,800	AUL-0815E	¥7,500	3000K	19°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-1947W/35E	16	¥14,800	AUL-0815E	¥7,500	3500K	19°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-1947W/40E	16	¥14,800	AUL-0815E	¥7,500	4000K	19°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-1948W/30E	16	¥14,800	AUL-0815E	¥7,500	3000K	30°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-1948W/35E	16	¥14,800	AUL-0815E	¥7,500	3500K	30°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-1948W/40E	16	¥14,800	AUL-0815E	¥7,500	4000K	30°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-1951W/30E	15	¥20,800	AUL-1806	¥11,000	3000K	15°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-1951W/35E	15	¥20,800	AUL-1806	¥11,000	3500K	15°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-1951W/40E	15	¥20,800	AUL-1806	¥11,000	4000K	15°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-1952W/30E	15	¥20,800	AUL-1806	¥11,000	3000K	30°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-1952W/35E	15	¥20,800	AUL-1806	¥11,000	3500K	30°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-1952W/40E	15	¥20,800	AUL-1806	¥11,000	4000K	30°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-1976W/27E	23	¥12,800	AUL-1115E	¥5,000	2700K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1976W/30E	23	¥12,800	AUL-1115E	¥5,000	3000K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1976W/35E	23	¥12,800	AUL-1115E	¥5,000	3500K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-2004B/27E	14	¥11,300	AUL-2809	¥3,500	2700K	25°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2004B/30E	14	¥11,300	AUL-2809	¥3,500	3000K	25°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2004B/35	14	¥11,300	AUL-2809	¥3,500	3500K	25°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2004W/27E	14	¥11,300	AUL-2809	¥3,500	2700K	25°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2004W/30E	14	¥11,300	AUL-2809	¥3,500	3000K	25°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2004W/35	14	¥11,300	AUL-2809	¥3,500	3500K	25°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2005B/27E	14	¥11,300	AUL-2809	¥3,500	2700K	40°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2005B/30E	14	¥11,300	AUL-2809	¥3,500	3000K	40°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2005B/35	14	¥11,300	AUL-2809	¥3,500	3500K	40°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2005W/27E	14	¥11,300	AUL-2809	¥3,500	2700K	40°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2005W/30E	14	¥11,300	AUL-2809	¥3,500	3000K	40°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2005W/35	14	¥11,300	AUL-2809	¥3,500	3500K	40°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2006B/27E	13	¥13,800	AUL-1115E	¥5,000	2700K	25°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2006B/30E	13	¥13,800	AUL-1115E	¥5,000	3000K	25°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2006B/35	13	¥13,800	AUL-1115E	¥5,000	3500K	25°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2006W/27E	13	¥13,800	AUL-1115E	¥5,000	2700K	25°	φ100	14W	18 / 22 / 26

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-2006W/30E	13	¥13,800	AUL-1115E	¥5,000	3000K	25°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2006W/35	13	¥13,800	AUL-1115E	¥5,000	3500K	25°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2007B/27E	13	¥13,800	AUL-1115E	¥5,000	2700K	50°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2007B/30E	13	¥13,800	AUL-1115E	¥5,000	3000K	50°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2007B/35	13	¥13,800	AUL-1115E	¥5,000	3500K	50°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2007W/27E	13	¥13,800	AUL-1115E	¥5,000	2700K	50°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2007W/30E	13	¥13,800	AUL-1115E	¥5,000	3000K	50°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2007W/35	13	¥13,800	AUL-1115E	¥5,000	3500K	50°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2009W/30E	12	¥17,800	AUL-0815E	¥7,500	3000K	50°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-2009W/35	12	¥17,800	AUL-0815E	¥7,500	3500K	50°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-2009W/40E	12	¥17,800	AUL-0815E	¥7,500	4000K	50°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-2010W/30E	11	¥22,800	AUL-1806	¥11,000	3000K	25°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-2010W/35	11	¥22,800	AUL-1806	¥11,000	3500K	25°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-2010W/40E	11	¥22,800	AUL-1806	¥11,000	4000K	25°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-2015B/27E	22	¥12,300	AUL-2809	¥3,500	2700K	15°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2015B/27E	22	¥12,300	AUL-2810	¥6,000	2700K	15°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-2015B/30E	22	¥12,300	AUL-2809	¥3,500	3000K	15°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2015B/30E	22	¥12,300	AUL-2810	¥6,000	3000K	15°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-2015W/27E	22	¥12,300	AUL-2809	¥3,500	2700K	15°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2015W/27E	22	¥12,300	AUL-2810	¥6,000	2700K	15°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-2015W/30E	22	¥12,300	AUL-2809	¥3,500	3000K	15°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2015W/30E	22	¥12,300	AUL-2810	¥6,000	3000K	15°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-2016B/27E	22	¥12,300	AUL-2809	¥3,500	2700K	35°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2016B/27E	22	¥12,300	AUL-2810	¥6,000	2700K	35°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-2016B/30E	22	¥12,300	AUL-2809	¥3,500	3000K	35°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2016B/30E	22	¥12,300	AUL-2810	¥6,000	3000K	35°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-2016W/27E	22	¥12,300	AUL-2809	¥3,500	2700K	35°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2016W/27E	22	¥12,300	AUL-2810	¥6,000	2700K	35°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-2016W/30E	22	¥12,300	AUL-2809	¥3,500	3000K	35°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-2016W/30E	22	¥12,300	AUL-2810	¥6,000	3000K	35°	φ75	10.5W	19 (100V)
AUL-2017B/27E	21	¥14,800	AUL-1115E	¥5,000	2700K	17°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2017B/30E	21	¥14,800	AUL-1115E	¥5,000	3000K	17°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2017B/35	21	¥14,800	AUL-1115E	¥5,000	3500K	17°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2017W/27E	21	¥14,800	AUL-1115E	¥5,000	2700K	17°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2017W/30E	21	¥14,800	AUL-1115E	¥5,000	3000K	17°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2017W/35	21	¥14,800	AUL-1115E	¥5,000	3500K	17°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2018B/27E	21	¥14,800	AUL-1115E	¥5,000	2700K	25°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2018B/30E	21	¥14,800	AUL-1115E	¥5,000	3000K	25°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2018B/35	21	¥14,800	AUL-1115E	¥5,000	3500K	25°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2018W/27E	21	¥14,800	AUL-1115E	¥5,000	2700K	25°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2018W/30E	21	¥14,800	AUL-1115E	¥5,000	3000K	25°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2018W/35	21	¥14,800	AUL-1115E	¥5,000	3500K	25°	φ100	14W	18 / 22 / 26
AUL-2019W/30E	20	¥18,800	AUL-0815E	¥7,500	3000K	17°	φ100	24W	25 / 26 / 27
AUL-2019W/35	20	¥18,800	AUL-0815E	¥7,500	3500K	17°	φ100	24W	25 / 26 / 27
AUL-2019W/40E	20	¥18,800	AUL-0815E	¥7,500	4000K	17°	φ100	24W	25 / 26 / 27
AUL-2020W/30E	20	¥18,800	AUL-0815E	¥7,500	3000K	25°	φ100	24W	25 / 26 / 27
AUL-2020W/35	20	¥18,800	AUL-0815E	¥7,500	3500K	25°	φ100	24W	25 / 26 / 27
AUL-2020W/40E	20	¥18,800	AUL-0815E	¥7,500	4000K	25°	φ100	24W	25 / 26 / 27
AUL-2021W/30E	19	¥23,800	AUL-1806	¥11,000	3000K	18°	φ125	39W	41 / 42 / 43
AUL-2021W/35	19	¥23,800	AUL-1806	¥11,000	3500K	18°	φ125	39W	41 / 42 / 43
AUL-2021W/40E	19	¥23,800	AUL-1806	¥11,000	4000K	18°	φ125	39W	41 / 42 / 43
AUL-2022W/30E	19	¥23,800	AUL-1806	¥11,000	3000K	25°	φ125	39W	41 / 42 / 43
AUL-2022W/35	19	¥23,800	AUL-1806	¥11,000	3500K	25°	φ125	39W	41 / 42 / 43
AUL-2022W/40E	19	¥23,800	AUL-1806	¥11,000	4000K	25°	φ125	39W	41 / 42 / 43

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-2285W/30F	5	¥14,000	AUL-0815E	¥7,500	3000K	40°	φ100	24W	25 / 25 / 26
AUL-2285W/35F	5	¥14,000	AUL-0815E	¥7,500	3500K	40°	φ100	24W	25 / 25 / 26
AUL-2285W/40F	5	¥14,000	AUL-0815E	¥7,500	4000K	40°	φ100	24W	25 / 25 / 26
AUL-2286W/30F	5	¥14,000	AUL-0815E	¥7,500	3000K	60°	φ100	24W	25 / 25 / 26
AUL-2286W/35F	5	¥14,000	AUL-0815E	¥7,500	3500K	60°	φ100	24W	25 / 25 / 26
AUL-2286W/40F	5	¥14,000	AUL-0815E	¥7,500	4000K	60°	φ100	24W	25 / 25 / 26
AUL-2317W/27	7	¥12,500	AUL-1115E	¥5,000	2700K	40°	φ100	15W	17 / 21 / 23
AUL-2317W/30	7	¥12,500	AUL-1115E	¥5,000	3000K	40°	φ100	15W	17 / 21 / 23
AUL-2317W/35	7	¥12,500	AUL-1115E	¥5,000	3500K	40°	φ100	15W	17 / 21 / 23
AUL-2318W/27	7	¥12,500	AUL-1115E	¥5,000	2700K	60°	φ100	15W	17 / 21 / 23
AUL-2318W/30	7	¥12,500	AUL-1115E	¥5,000	3000K	60°	φ100	15W	17 / 21 / 23
AUL-2318W/35	7	¥12,500	AUL-1115E	¥5,000	3500K	60°	φ100	15W	17 / 21 / 23
AUL-2323W/30F	4	¥15,000	AUL-0815E	¥7,500	3000K	40°	φ125	24W	25 / 25 / 26
AUL-2323W/35F	4	¥15,000	AUL-0815E	¥7,500	3500K	40°	φ125	24W	25 / 25 / 26
AUL-2323W/40F	4	¥15,000	AUL-0815E	¥7,500	4000K	40°	φ125	24W	25 / 25 / 26
AUL-2324W/30F	4	¥15,000	AUL-0815E	¥7,500	3000K	60°	φ125	24W	25 / 25 / 26
AUL-2324W/35F	4	¥15,000	AUL-0815E	¥7,500	3500K	60°	φ125	24W	25 / 25 / 26
AUL-2324W/40F	4	¥15,000	AUL-0815E	¥7,500	4000K	60°	φ125	24W	25 / 25 / 26
AUL-2325W/30F	3	¥18,000	AUL-1806	¥11,000	3000K	40°	φ125	38W	41 / 42 / 43
AUL-2325W/35F	3	¥18,000	AUL-1806	¥11,000	3500K	40°	φ125	38W	41 / 42 / 43
AUL-2325W/40F	3	¥18,000	AUL-1806	¥11,000	4000K	40°	φ125	38W	41 / 42 / 43
AUL-2326W/30F	3	¥18,000	AUL-1806	¥11,000	3000K	60°	φ125	38W	41 / 42 / 43
AUL-2326W/35F	3	¥18,000	AUL-1806	¥11,000	3500K	60°	φ125	38W	41 / 42 / 43
AUL-2326W/40F	3	¥18,000	AUL-1806	¥11,000	4000K	60°	φ125	38W	41 / 42 / 43
AUL-2337W/30F	2	¥23,000	AUL-1807	¥11,000	3000K	40°	φ150	47W	51 / 52 / 53
AUL-2337W/35F	2	¥23,000	AUL-1807	¥11,000	3500K	40°	φ150	47W	51 / 52 / 53
AUL-2337W/40F	2	¥23,000	AUL-1807	¥11,000	4000K	40°	φ150	47W	51 / 52 / 53
AUL-2338W/30F	2	¥23,000	AUL-1807	¥11,000	3000K	60°	φ150	47W	51 / 52 / 53
AUL-2338W/35F	2	¥23,000	AUL-1807	¥11,000	3500K	60°	φ150	47W	51 / 52 / 53
AUL-2338W/40F	2	¥23,000	AUL-1807	¥11,000	4000K	60°	φ150	47W	51 / 52 / 53
AUL-2341W/30F	1	¥34,000	AUL-0817E ※1	¥14,000	3000K	40°	φ150	64W	65 / 65 / 65
AUL-2341W/35F	1	¥34,000	AUL-0817E ※1	¥14,000	3500K	40°	φ150	64W	65 / 65 / 65
AUL-2341W/40F	1	¥34,000	AUL-0817E ※1	¥14,000	4000K	40°	φ150	64W	65 / 65 / 65
AUL-2342W/30F	1	¥34,000	AUL-0817E ※1	¥14,000	3000K	60°	φ150	64W	65 / 65 / 65
AUL-2342W/35F	1	¥34,000	AUL-0817E ※1	¥14,000	3500K	60°	φ150	64W	65 / 65 / 65
AUL-2342W/40F	1	¥34,000	AUL-0817E ※1	¥14,000	4000K	60°	φ150	64W	65 / 65 / 65
AUL-2395W/30	25	¥23,800	−	−	3000K	10°	−	25W	26 (100V)
AUL-2395W/35	25	¥23,800	−	−	3500K	10°	−	25W	26 (100V)
AUL-2395W/40	25	¥23,800	−	−	4000K	10°	−	25W	26 (100V)
AUL-2485B/27	10	¥7,000	AUL-2664	¥5,000	2700K	60°	φ75	8W	10 / 14 / 17
AUL-2485B/30	10	¥7,000	AUL-2664	¥5,000	3000K	60°	φ75	8W	10 / 14 / 17
AUL-2485B/35	10	¥7,000	AUL-2664	¥5,000	3500K	60°	φ75	8W	10 / 14 / 17
AUL-2485W/27	10	¥7,000	AUL-2664	¥5,000	2700K	60°	φ75	8W	10 / 14 / 17
AUL-2485W/30	10	¥7,000	AUL-2664	¥5,000	3000K	60°	φ75	8W	10 / 14 / 17
AUL-2485W/35	10	¥7,000	AUL-2664	¥5,000	3500K	60°	φ75	8W	10 / 14 / 17
AUL-2549W/30	16	¥14,800	AUL-0815E	¥7,500	3000K	10°	φ100	25W	26 / 26 / 27
AUL-2549W/35	16	¥14,800	AUL-0815E	¥7,500	3500K	10°	φ100	25W	26 / 26 / 27
AUL-2549W/40	16	¥14,800	AUL-0815E	¥7,500	4000K	10°	φ100	25W	26 / 26 / 27
AUL-2565W/30	20	¥18,800	AUL-0815E	¥7,500	3000K	12°	φ100	25W	25 / 26 / 27
AUL-2565W/35	20	¥18,800	AUL-0815E	¥7,500	3500K	12°	φ100	25W	25 / 26 / 27
AUL-2565W/40	20	¥18,800	AUL-0815E	¥7,500	4000K	12°	φ100	25W	25 / 26 / 27
AUL-2570W/30E	29	¥39,800	−	−	3000K	60°	□450	44W	49 / 47 / 49
AUL-2570W/35E	29	¥39,800	−	−	3500K	60°	□450	44W	49 / 47 / 49
AUL-2570W/40E	29	¥39,800	−	−	4000K	60°	□450	44W	49 / 47 / 49

※1) 別売専用9.0m延長ケーブル

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-2731W	28	¥19,500	AUL-2702A×4 ※2	¥20,000	3500K	60°	□450	57W	57 / 57 / -
AUL-2731W	28	¥19,500	AUL-2702N×4 ※2	¥20,000	4000K	60°	□450	57W	57 / 57 / -
AUL-2731W	28	¥19,500	AUL-2702W×4 ※2	¥20,000	5000K	60°	□450	57W	57 / 57 / -

※2) AUL-2702(A・N・W)は、AUL-2731W用のLEDランプとなります。

LED照明器具ご使用上の注意

光色・明るさのばらつき

LEDは光色、明るさがばらつく場合がありますのでご了承ください。

発光部

点灯中のLED発光部は直視しないでください。

照射面との距離

LEDから発する光には赤外線や紫外線をほとんど含みませんので、商品の退色や劣化などにほとんど影響はありません。
ただし、器具との距離が異常に近い場合は影響を与える場合があります。
商品を仕様書に記載している近接限度距離以上離してご使用ください。

器具の発熱

LEDから発する光には熱がほとんど含まれていませんが、LED素子、器具の電源部は発熱しています。そのため、密閉した空間や断熱処理された箇所、器具同士を近接して設置する場合などに制約があります。
事前に仕様図・取扱取付説明書などでご確認をお願いいたします。

ダウンライトの施工

M型ダウンライトは断熱施工天井（マット敷工法・ブローイング工法）への取付はできません。
断熱施工天井には断熱施工S形埋め込み形器具をご使用ください。
誤って使用した場合、発火・発煙・短寿命などの原因になります。

騒音

器具はわずかにうなり音を発生する場合がありますが、異常ではありません。

音響・映像機器などへの影響

電気用品安全法、JIS規格などに沿った対応を行なっておりますが、器具ご使用時に音響・映像機器などに影響を与える場合があります。
（影響の程度は器具台数、配置状況、機器の種類などにより異なります）
照明器具の近くへ音響・映像機器を設置する場合は、事前確認をおすすめします。

1. ラジオへの雑音
   FM放送にはほとんど影響はありませんが、受信信号が弱いAM放送・短波放送で雑音が入る場合があります。
   AM放送はラジオを器具から充分離し、短波放送では室外アンテナをご使用ください。
2. 音響・映像機器への雑音
   放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や器具から雑音の影響を受ける場合があります。
   音声・映像信号はシールド線を用いて配線するか、信号線は器具の電源配線と充分離して設置してください。
3. その他
   医療機器などを使用する場所に器具を設置する場合は事前確認を行ってください。

使用温度

周囲温度が-5℃～35℃の範囲でご使用ください。範囲以外のご使用は不点灯・絶縁不良・短寿命などの原因となる恐れがあります。

電源電圧

電源電圧が高すぎたり、低すぎたりするとちらつき、不点灯または短寿命の原因となりますので、必ず器具は定格電圧±6%の範囲内でご使用ください。

LED照明の保証について

保証期間

このカタログに掲載のLED照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日（お引渡し日）より3年間です。
※保証期間の例外 … 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、LED照明器具の故障した器具を無償修理または無償交換させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内であっても次の場合には原則として有料にさせていただきます。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
②御買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧周波数）などによる故障および損傷
④車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行なわないことによる故障及び損傷
⑦日本国以外での使用による故障及び損傷

LED照明のアフターサービスについて

保証書

保証書が必要な場合は弊社にお申し入れください。

修理を依頼されるとき

1. **保証期間内は**
   万一故障が起きた場合、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。
2. **保証期間を過ぎているときは**
   お買上げ販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理をさせていただきます。
3. **販売店（工事店）にご依頼にならない場合には**
   弊社にご連絡ください。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店(工事店)、または弊社にお問合せください。

・カタログ価格には、消費税・工事費などは含まれておりません。
・スポットライト用の配線ダクトは、パナソニック㈱を推奨品とします。
・調光器は、大光電機㈱製品を推奨品とします。
・在庫状況によって、同等品ですが通常のAIMEX製品と異なるパッケージ（梱包等）で納品される場合がございます。

AIMEX+

Light **E**mitting **D**iode 2021.01

AIMEX+ LED LINE UP 2021.01

	FOUNDATION	WALL	UNIVERSAL / SPOTLIGHT
セラメタプレミアS 100W type			AU-300BP/V2/N P.31
セラメタプレミアS 70W type / HID 70W type	(130) AUS-130F/M.F/40B P.1 / 2	(130) AU-B4456D/PWM P.19 (130) AUS-130W/0/40B P.20	(130) AUS-130A/M/40B P.23 AUS-130S/M.W/40B P.32
HID 50W type	(100) AU-B9351D/PWM/M.W P.5 / 6 (100) AUS-100F/M.F/30B P.3 / 4	(100) AUS-100W/0/30B P.21	(100) AU-B9651H/PWM/N.M P.25 AU-900CBP/N.M P.34 (100) AUS-100A/M.W/30B P.24 AUS-100S/M.W/30B P.33
HID 35W type			AUS-080S/M.W/12B P.35
FHT 32W type	(82) AUS-080F/M.F/20B P.7 / 8	(82) AUS-080W/0/20B P.22	(82) AUS-080A/M.W/12B P.26
FHT 24W type	(82) AUS-080F/F/11B P.9		(82) AUS-080A/M/11B P.27
JR12V50W type	(82) AU-B1352D/PWM/N.M.W.SP P.10 / 11 / 12 / 13 (82) AUS-080F/F/10B P.14		(82) AU-B1652D/PWM/N.M.W P.28 AU-535CBP/N.M.W P.36 (82) AUS-080A/M/10B P.29
JR12V28W/20W type	(62) AU-B0155D/ M P.15 (62) AU-B0155D/W.F.SP P.16 / 17 / 18		(62) AU-B0654D/W P.30

※上記の従来光源との対比は、あくまでもプラン上の目安としたものです。詳しくは、営業担当者までお問い合わせください。

ダウンライト



基本型番 / 詳細仕様

AUS-080A/WC/SWF/M/12B30/P1/1

1 プラットフォーム
2 シリーズ
3 機能
4 コーン色
5 フレーム
6 配光
7 光源種類
8 色温度
9 電源仕様
10 認証仕様

1 プラットフォーム

AUS	

2 シリーズ

060	埋込孔径 ϕ62
080	埋込孔径 ϕ82
100	埋込孔径 ϕ100
130	埋込孔径 ϕ130

3 機能

F	ファンデーションダウンライト
W	ウォールウォッシャーダウンライト
A	アジャスタブルダウンライト

4 コーン色

WC	ホワイトコーン
MC	マットブラックコーン
CC	クロムコーン

5 フレーム

SWF	シングルフレーム ホワイト
SMF	シングルフレーム マットブラック
FLF	フレームなし

6 配光

N	ナロー
M	ミディアム
W	ワイド
F	フラッド
0 (ゼロ)	ウォール

7 光源種類

種別・バージョン等を表します
光源が変更になると変わります

8 色温度 (LED)

27	2700K
30	3000K
35	3500K
40	4000K

9 電源仕様

P_	PWM 制御対応
T_	位相制御対応

10 認証仕様

1	PSE



基本型番 / 詳細仕様

AU-B9351D/PWM/M/R27B/NC/W

1 シリーズ
2 機能
3 光源
4 種類
5 調光方式
6 配光
7 色温度
8 コーン色
9 フレーム色

1 シリーズ

0	ModuleX 60 (埋込穴径ϕ62)
4	ModuleX 100 (埋込穴径ϕ100)
9	ModuleX 130 (埋込穴径ϕ130)

2 機能

1	浅型ダウンライト
3	ファウンデーションダウンライト
4	ウォールウォッシャーダウンライト

3 光源

5_	LED

4 種類

D	ダウンライト
H	アジャスタブルダウンライト

5 調光方式

PWM	PWM 制御
記載無し	位相制御

6 配光

N	ナロー
M	ミディアム
W	ワイド
F	フラッド
SP	スプレッド

7 色温度 (LED)

R24B	2400K
R27B	2700K
R30B	3000K
R35B	3500K
R40B	4000K

8 コーン色

WC	ホワイトコーン
MC	マットブラックコーン
NC	ナチュラルコーン
BF	ブラックバッフルコーン

9 フレーム色

W	ホワイト
M	マットブラック

スポットライト

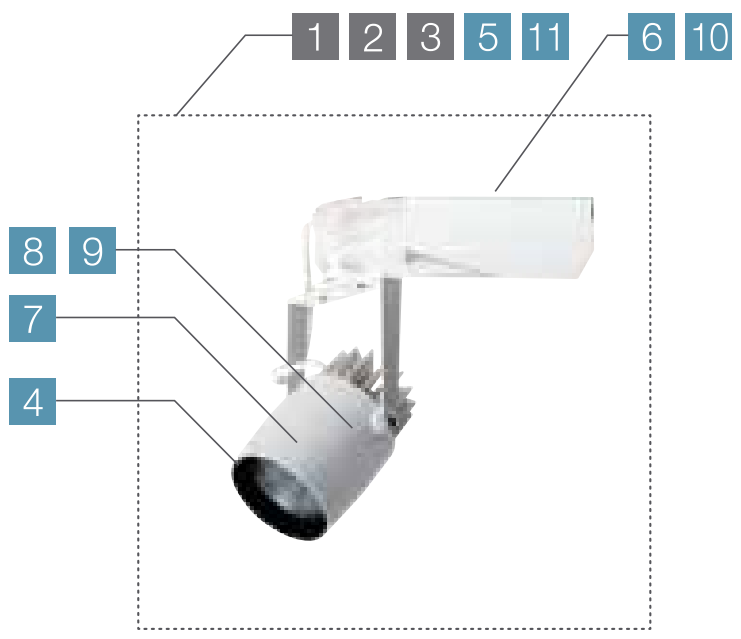

基本型番　　詳細仕様

AUS-080S/1H/W/1P/N/12B30/T1/1

1 プラットフォーム
2 シリーズ
3 機能
4 フード
5 器具色
6 取付仕様
7 配光
8 光源種類
9 色温度
10 電源仕様
11 認証仕様

1 プラットフォーム

AUS

2 シリーズ

080	ダウンライト 080 シリーズと同等
100	ダウンライト 100 シリーズと同等
130	ダウンライト 130 シリーズと同等

3 機能

S	スポットライト

4 フード種類

1H		グレアカットオフアングル 10°フード

5 器具色

W		ホワイト
M		マットブラック
S		シルバー

6 取付仕様

1P	日本仕様プラグ

7 配光

N	ナロー
M	ミディアム
W	ワイド
F	フラッド

8 光源種類

種別・バージョン等を表します
光源が変更になると変わります

9 色温度（LED）

27	● 2700K
30	● 3000K
35	● 3500K
40	● 4000K

10 電源仕様

T_	位相制御対応

11 認証仕様

1	PSE

AIMEX+ LED LINE UP 2021.01

● 2700K ● 3000K ● 3500K ● 4000K

	63W	52W	45W	33W	26W
FOUNDATION			P1,2 ● AUS-130F/WC.MC/F(40°)M(32°)/40B φ130 H130 調光対応 定価：¥39,800 53.4W(100V)52.7W(200V)53.0W(242V) ・PWM制御方式 P1,2 ● AUS-130F/CC/F(40°)M(32°)/40B φ130 H130 調光対応 定価：¥41,800 53.4W(100V)52.7W(200V)53.0W(242V) ・PWM制御方式	P3,4 AUS-100F/WC.MC/F(42°)M(29°)/30B φ100 H100 調光対応 定価：¥29,800 39.4W(100V)38.4W(200V)38.4W(242V) ・PWM制御方式 P3,4 AUS-100F/CC/F(42°)M(29°)/30B φ100 H101 調光対応 定価：¥31,800 39.4W(100V)38.4W(200V)38.4W(242V) ・PWM制御方式	P5,6 AU-B9351D/PWM/M(24°)W(35°)/WC.MC φ100 H170 調光対応 定価：¥36,800 31.9W(100V)/31.6W(200V)/32.0W(242V) ・PWM制御方式 P5,6 AU-B9351D/PWM/M(24°)W(35°)/NC φ100 H170 調光対応 定価：¥38,800 31.9W(100V)/31.6W(200V)/32.0W(242V) ・PWM制御方式
WALL		P19 ● AU-B4456D/PWM/WC.MC φ130 H158 調光対応 定価：¥61,800 62.8W(100V)60.7W(200V)60.6W(242V) ・PWM制御方式 P19 ● AU-B4456D/PWM/NC φ130 H158 調光対応 定価：¥63,800 62.8W(100V)60.7W(200V)60.6W(242V) ・PWM制御方式	P20 ● AUS-130W/WC.MC/0/40B φ130 H130 調光対応 定価：¥39,800 53.4W(100V)52.7W(200V)53.0W(242V) ・PWM制御方式	P21 AUS-100W/WC.MC/0/30B φ100 H101 調光対応 定価：¥29,800 39.4W(100V)38.4W(200V)38.4W(242V) ・PWM制御方式	
UNIVERSAL			P23 ● AUS-130A/WC.MC/M(16°)/40B φ130 H196 調光対応 定価：¥42,800 53.4W(100V)52.7W(200V)53.0W(242V) ・PWM制御方式 P23 ● AUS-130A/CC/M(16°)/40B φ130 H196 調光対応 定価：¥44,800 53.4W(100V)52.7W(200V)53.0W(242V) ・PWM制御方式	P24 AUS-100A/WC.MC/M(19°)W(36°)/30B φ100 H157 調光対応 定価：¥32,800 39.4W(100V)38.4W(200V)38.4W(242V) ・PWM制御方式 P24 AUS-100A/CC/M(19°)W(36°)/30B φ100 H157 調光対応 定価：¥34,800 39.4W(100V)38.4W(200V)38.4W(242V) ・PWM制御方式	P25 AU-B9651H/PWM/N(12°)・M(19°)/WC.MC φ100 H188 調光対応 定価：¥36,800 31.9W(100V)/31.6W(200V)/32.0W(242V) ・PWM制御方式 P25 AU-B9651H/PWM/N(12°)・M(19°)/NC φ100 H188 調光対応 定価：¥38,800 31.9W(100V)/31.6W(200V)/32.0W(242V) ・PWM制御方式
SPOTLIGHT	P31 AU-300BP/V2/N(19°) 調光対応 定価：¥59,800 72.9W(100V) ・位相制御方式		P32 AUS-130S/1H/1P/M(16°)W(29°) 調光対応 定価：¥45,800 58.6W(100V) ・位相制御方式	P33 AUS-100S/1H/1P/M(17°)W(33°) 調光対応 定価：¥32,800 42.4W(100V) ・位相制御方式	P34 AU-900CBP/N(12°)・M(19°) 調光対応 定価：¥36,800 33.7W(100V) ・位相制御方式
Ceiling Adapter	P37 CA-1 受注生産品				

● 延長コード対応機種

AIMEX+ LED LINE UP 2021.01

2400K　2700K　3000K　3500K　4000K

※1 : AUS-B1352D / AUS-B1652D / AUS-535CBP のみ設定

	25W	17W	※1 13W	9W	5W
FOUNDATION	P7,8 AUS-080F/WC.MC/F(42°)M(28°)/20B ϕ82 H82 調光対応 定価：¥24,800 30.4W(100V)30.2W(200V)30.5W(242V) ・PWM制御方式 P7,8 AUS-080F/CC/F(42°)M(28°)/20B ϕ82 H83 調光対応 定価：¥26,800 30.4W(100V)30.2W(200V)30.5W(242V) ・PWM制御方式		P9 AUS-080F/WC.MC/F(41°)/11B ϕ82 H82 調光対応 定価：¥22,400 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P9 AUS-080F/CC/F(41°)/11B ϕ82 H83 調光対応 定価：¥24,400 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P10 AU-B1352D/PWM/WC/N(14°) ϕ82 H128 調光対応 定価：¥19,800 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P10 AU-B1352D/PWM/BF.NC/N(14°) ϕ82 H128 調光対応 定価：¥21,800 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P11-P13 AU-B1352D/PWM/WC/M(18°)W(33°)SP(16°/51°) ϕ82 H128 調光対応 定価：¥20,800 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P11-P13 AU-B1352D/PWM/BF.NC/M(18°)W(33°)SP(16°/51°) ϕ82 H128 調光対応 定価：¥22,800 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式	P14 AUS-080F/WC.MC/F(40°)/10B ϕ82 H82 調光対応 定価：¥19,800 13.0W(100V) ・位相制御方式 P14 AUS-080F/CC/F(40°)/10B ϕ82 H83 調光対応 定価：¥21,800 13.0W(100V) ・位相制御方式	P15 AU-B0155D/M(32°) ϕ62 H17 調光対応 定価：¥14,800 8.3W(100V) ・位相制御方式 P16,17 AU-B0155D/W(52°)F(63°) ϕ62 H17 調光対応 定価：¥14,800 8.3W(100V) ・位相制御方式 P18 AU-B0155D/SP(52°) ϕ62 H17 調光対応 定価：¥14,800 8.3W(100V) ・位相制御方式
WALL	P22 AUS-080W/WC.MC/0/20B ϕ82 H82 調光対応 定価：¥24,800 30.4W(100V)30.2W(200V)30.5W(242V) ・PWM制御方式				
UNIVERSAL		P26 AUS-080A/WC.MC/M(19°)W(39°)/12B ϕ82 H130(M)/H131(W) 調光対応 定価：¥26,800 20.6W(100V)20.3W(200V)20.4W(242V) ・PWM制御方式 P26 AUS-080A/CC/M(19°)W(39°)/12B ϕ82 H130(M)/H131(W) 調光対応 定価：¥28,800 20.6W(100V)20.3W(200V)20.4W(242V) ・PWM制御方式	P27 AUS-080A/WC.MC/M(20°)/11B ϕ82 H130 調光対応 定価：¥24,400 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P27 AUS-080A/CC/M(20°)/11B ϕ82 H130 調光対応 定価：¥26,400 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P28 AU-B1652D/PWM/WC/N(14°)M(23°)W(25°) ϕ82 H149 調光対応 定価：¥19,800 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P28 AU-B1652D/PWM/BF.NC/N(14°)M(23°)W(25°) ϕ82 H149 調光対応 定価：¥21,800 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式	P29 AUS-080A/WC.MC/M(20°)/10B ϕ82 H130 調光対応 定価：¥21,800 13.0W(100V) ・位相制御方式 P29 AUS-080A/CC/M(20°)/10B ϕ82 H130 調光対応 定価：¥23,800 13.0W(100V) ・位相制御方式	P30 AU-B0654D/W(30°) ϕ62 H66 調光対応 定価：¥25,800 8.3W(100V) ・位相制御方式
SPOTLIGHT		P35 AUS-080S/1H/1P/M(13°)W(30°) 調光対応 定価：¥29,800 21.6W(100V) ・位相制御方式	P36 AU-535CBP/N(14°)M(22°)W(25°) 調光対応 定価：¥19,800 17.0W(100V) ・位相制御方式		

INDEX

LED 45W | φ130 | Ra 93typ


WC/SWF


MC


CC

COB 45W

AUS-130F

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥39,800
MC/SWF.SMF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥39,800
CC/SWF.SMF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥41,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-130F/WC.MC/FLF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥38,200
AUS-130F/CC/FLF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥40,200

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	53.4W(100V)/52.7W(200V)/53.0W(242V)
■入力電力	53.5VA(100V)/53.0VA(200V)/53.5VA(242V)
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	1.2kg
■1/2照度角	32°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9〜25mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 〜15A) SX-CD1000PWM(出力負荷 〜10A)
■LED定格寿命	40,000時間
■延長コード(別売)	SA-CC11 ¥4,200



■寸法図



○配光データ



M	WC 32°		
H(m)	E(Lx)	D(m)	
1	5059	0.58	
2	1264	1.16	
3	562	1.74	
4	316	2.32	



3000K / 4544Lm

E(Lx)	2700K 4349lm	3000K 4544lm	3500K 4632lm	4000K 4680lm
1m	4840	5059	5155	5208
2m	1210	1264	1288	1302
3m	537	562	572	578
4m	302	316	322	325

○照明率表

平均水平面照明率 Uh

反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
反射率 壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
反射率 床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率											
0.5	0.47	0.41	0.37	0.46	0.41	0.37	0.44	0.40	0.37	0.40	0.37	0.35
0.7	0.55	0.50	0.46	0.54	0.48	0.46	0.53	0.48	0.44	0.47	0.44	0.43
1.0	0.64	0.58	0.54	0.62	0.57	0.53	0.60	0.56	0.53	0.55	0.52	0.50
1.5	0.71	0.66	0.62	0.69	0.65	0.61	0.67	0.63	0.60	0.62	0.59	0.57
2.0	0.75	0.71	0.67	0.72	0.69	0.66	0.69	0.67	0.65	0.65	0.63	0.61
3.0	0.78	0.75	0.72	0.75	0.73	0.71	0.72	0.71	0.69	0.69	0.68	0.65
4.0	0.81	0.78	0.76	0.78	0.75	0.73	0.75	0.73	0.72	0.71	0.69	0.67
5.0	0.82	0.79	0.78	0.78	0.78	0.75	0.75	0.75	0.73	0.72	0.71	0.68
7.0	0.84	0.82	0.81	0.81	0.79	0.78	0.78	0.76	0.75	0.73	0.72	0.69
10.0	0.85	0.84	0.82	0.81	0.81	0.79	0.78	0.78	0.76	0.75	0.73	0.71

LED 45W | ϕ130 | Ra 93typ


WC/SWF


MC


CC

COB 45W

AUS-130F

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/F/40B27.30.35.40/P1/1	¥39,800
MC/SWF.SMF/F/40B27.30.35.40/P1/1	¥39,800
CC/SWF.SMF/F/40B27.30.35.40/P1/1	¥41,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-130F/WC.MC/FLF/F/40B27.30.35.40/P1/1	¥38,200
AUS-130F/CC/FLF/F/40B27.30.35.40/P1/1	¥40,200

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	53.4W（100V）/52.7W（200V）/53.0W（242V）
■入力電力	53.5VA（100V）/53.0VA（200V）/53.5VA（242V）
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	1.2kg
■1/2照度角	40°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9〜25mm
■調光対応（指定調光器）	SX-CD1500PWM/V2（出力負荷 〜15A） SX-CD1000PWM（出力負荷 〜10A）
■LED定格寿命	40,000時間
■延長コード（別売）	SA-CC11 ¥4,200



■寸法図



○配光データ



F|WC H(m)	E(Lx)	40° D(m)
1	3459	0.73
2	864	1.46
3	384	2.19
4	216	2.92



3000K / 4544Lm

E(Lx)	2700K 4349lm	3000K 4544lm	3500K 4632lm	4000K 4680lm
1m	3309	3459	3524	3561
2m	827	864	881	890
3m	367	384	391	395
4m	206	216	220	222

○照明率表

平均水平面照明率 Uh												
反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
反射率 壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
反射率 床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率											
0.5	0.45	0.40	0.36	0.45	0.40	0.36	0.43	0.39	0.36	0.39	0.36	0.34
0.7	0.54	0.48	0.45	0.53	0.47	0.45	0.52	0.47	0.43	0.46	0.43	0.42
1.0	0.62	0.57	0.53	0.61	0.56	0.52	0.58	0.55	0.52	0.54	0.51	0.48
1.5	0.69	0.64	0.61	0.67	0.64	0.59	0.65	0.61	0.58	0.61	0.58	0.56
2.0	0.73	0.69	0.65	0.70	0.67	0.64	0.68	0.65	0.64	0.64	0.61	0.59
3.0	0.77	0.74	0.71	0.74	0.71	0.69	0.71	0.69	0.67	0.67	0.66	0.64
4.0	0.79	0.77	0.74	0.76	0.74	0.71	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.65
5.0	0.80	0.77	0.77	0.77	0.76	0.74	0.74	0.73	0.71	0.70	0.69	0.66
7.0	0.82	0.80	0.79	0.79	0.77	0.76	0.76	0.74	0.74	0.71	0.71	0.68
10.0	0.83	0.82	0.80	0.79	0.79	0.77	0.76	0.76	0.74	0.73	0.71	0.69

LED 33W | ϕ100 | Ra 93typ


WC/SWF


MC


CC

COB 33W

Renewal **AUS-100F**

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M/30B27.30.35.40/P1/1	¥29,800
MC/SWF.SMF/M/30B27.30.35.40/P1/1	¥29,800
CC/SWF.SMF/M/30B27.30.35.40/P1/1	¥31,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-100F/WC.MC/FLF/M/30B27.30.35.40/P1/1	¥28,800
AUS-100F/CC/FLF/M/30B27.30.35.40/P1/1	¥30,800

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	39.4W(100V)/38.4W(200V)/38.4W(242V)
■入力電力	39.6VA(100V)/39.6VA(200V)/40.7VA(242V)
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.71kg
■1/2照度角	29°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9〜25mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 〜15A) SX-CD1000PWM(出力負荷 〜10A)
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ



M｜WC H(m)	E(Lx)	29° D(m)
1	5352	0.53
2	1338	1.06
3	594	1.59
4	334	2.12



3000K / 3564Lm

E(Lx)	2700K 3411lm	3000K 3564lm	3500K 3633lm	4000K 3670lm
1m	5122	5352	5455	5511
2m	1280	1338	1363	1377
3m	569	594	606	612
4m	320	334	340	344

○照明率表

平均水平面照明率 Uh												
反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
反射率 壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
反射率 床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率											
0.5	0.46	0.41	0.37	0.46	0.41	0.37	0.44	0.40	0.37	0.40	0.37	0.35
0.7	0.55	0.49	0.46	0.54	0.48	0.46	0.53	0.48	0.44	0.47	0.44	0.43
1.0	0.63	0.58	0.54	0.62	0.57	0.53	0.60	0.56	0.53	0.55	0.52	0.49
1.5	0.71	0.66	0.62	0.69	0.65	0.61	0.66	0.63	0.60	0.62	0.59	0.57
2.0	0.75	0.71	0.66	0.72	0.69	0.66	0.69	0.66	0.65	0.65	0.63	0.61
3.0	0.81	0.78	0.76	0.77	0.75	0.73	0.75	0.73	0.72	0.71	0.69	0.66
4.0	0.78	0.75	0.72	0.75	0.73	0.71	0.72	0.71	0.69	0.69	0.68	0.65
5.0	0.82	0.79	0.78	0.78	0.77	0.75	0.75	0.75	0.73	0.72	0.71	0.68
7.0	0.83	0.82	0.80	0.80	0.79	0.77	0.77	0.76	0.75	0.73	0.72	0.69
10.0	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.77	0.76	0.75	0.73	0.71

LED 33W | ϕ100 | Ra 93typ

Renewal

AUS-100F

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/F/30B27.30.35.40/P1/1	¥29,800
MC/SWF.SMF/F/30B27.30.35.40/P1/1	¥29,800
CC/SWF.SMF/F/30B27.30.35.40/P1/1	¥31,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-100F/WC.MC/FLF/F/30B27.30.35.40/P1/1	¥28,800
AUS-100F/CC/FLF/F/30B27.30.35.40/P1/1	¥30,800

WC/SWF



MC



CC

 COB 33W

■入力電圧　100V/200V/242V
■消費電力　39.4W(100V)/38.4W(200V)/38.4W(242V)
■入力電力　39.6VA(100V)/39.6VA(200V)/40.7VA(242V)
■光源・ドライバー付き
■器具質量　0.71kg
■1/2照度角　42°
■フィルター装着不可
■適合天井厚　9～25mm
■調光対応(指定調光器)　SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 ～15A)
SX-CD1000PWM(出力負荷 ～10A)
■LED定格寿命　40,000時間
■寸法図

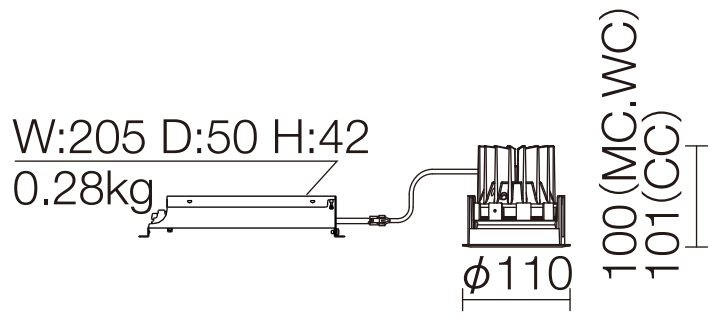

○配光データ



F|WC H(m)	E(Lx)	42° D(m)
1	3263	0.77
2	815	1.54
3	362	2.31
4	203	3.08



3000K / 3564Lm

E(Lx)	2700K 3411lm	3000K 3564lm	3500K 3633lm	4000K 3670lm
1m	3123	3263	3326	3360
2m	780	815	831	840
3m	347	362	369	373
4m	195	203	207	210

○照明率表

平均水平面照明率　Uh

反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
反射率 壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
反射率 床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率											
0.5	0.46	0.40	0.36	0.45	0.40	0.36	0.44	0.39	0.36	0.39	0.36	0.34
0.7	0.55	0.49	0.45	0.53	0.47	0.45	0.52	0.47	0.44	0.47	0.44	0.42
1.0	0.62	0.57	0.53	0.61	0.56	0.52	0.59	0.55	0.52	0.55	0.52	0.49
1.5	0.70	0.65	0.61	0.68	0.64	0.60	0.65	0.62	0.59	0.61	0.58	0.56
2.0	0.73	0.70	0.65	0.70	0.68	0.65	0.68	0.65	0.64	0.64	0.62	0.60
3.0	0.77	0.74	0.71	0.74	0.72	0.70	0.71	0.70	0.68	0.68	0.67	0.64
4.0	0.80	0.77	0.75	0.76	0.74	0.72	0.73	0.72	0.70	0.70	0.68	0.65
5.0	0.81	0.78	0.77	0.77	0.76	0.74	0.74	0.73	0.72	0.70	0.70	0.67
7.0	0.82	0.81	0.79	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.74	0.72	0.71	0.68
10.0	0.84	0.83	0.81	0.80	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.73	0.72	0.70

LED 26W | φ100 | Ra 93typ


NC/W


WC


MC

COB 26W

AU-B9351D/PWM/M/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W(ホワイト)	¥36,800
MC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥36,800
NC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥38,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AU-SLB9351D/PWM/M/R27.30.35.40B/WC.MC	¥35,800
AU-SLB9351D/PWM/M/R27.30.35.40B/NC	¥37,800

■入力電圧 100V/200V/242V
■消費電力 31.9W(100V)/31.6W(200V)/32.0W(242V)
■入力電力 31.9VA(100V)/32.8VA(200V)/34.2VA(242V)
■光源・ドライバー付き
■器具質量 0.86kg
■1/2照度角 24°
■フィルター装着不可
■適合天井厚 9〜25mm
■調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 〜15A)
SX-CD1000PWM(出力負荷 〜10A)
■LED定格寿命 40,000時間
■ 寸法図



○配光データ



M｜NC		24°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	7112	0.43
2	1778	0.86
3	790	1.29
4	444	1.72



3000K / 2396Lm

E(Lx)	2700K 2266lm	3000K 2396m	3500K 2444lm	4000K 2496lm
1m	6725	7112	7253	7408
2m	1681	1778	1813	1852
3m	747	790	805	823
4m	420	444	453	463

○照明率表

平均水平面照明率 Uh												
反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
反射率 壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
反射率 床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率(M)											
0.5	0.38	0.33	0.30	0.38	0.33	0.30	0.36	0.33	0.30	0.33	0.30	0.29
0.7	0.46	0.41	0.38	0.44	0.40	0.38	0.44	0.40	0.36	0.39	0.36	0.35
1.0	0.52	0.48	0.44	0.51	0.47	0.44	0.49	0.46	0.44	0.46	0.43	0.41
1.5	0.58	0.54	0.51	0.57	0.54	0.50	0.55	0.52	0.49	0.51	0.49	0.47
2.0	0.61	0.58	0.55	0.59	0.57	0.54	0.57	0.55	0.54	0.54	0.52	0.50
3.0	0.64	0.62	0.60	0.62	0.60	0.58	0.60	0.58	0.57	0.57	0.56	0.54
4.0	0.67	0.64	0.63	0.64	0.62	0.60	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.55
5.0	0.67	0.65	0.64	0.64	0.64	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.56
7.0	0.69	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.60	0.60	0.57
10.0	0.70	0.69	0.67	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.61	0.60	0.58

LED 26W | ϕ100 | Ra 93typ


NC/W


WC


MC

COB 26W

AU-B9351D/PWM/W/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W（ホワイト）	¥36,800
MC/W（ホワイト）・M（マットブラック）	¥36,800
NC/W（ホワイト）・M（マットブラック）	¥38,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AU-SLB9351D/PWM/W/R27.30.35.40B/WC.MC	¥35,800
AU-SLB9351D/PWM/W/R27.30.35.40B/NC	¥37,800

■入力電圧　100V/200V/242V
■消費電力　31.9W（100V）/31.6W（200V）/32.0W（242V）
■入力電力　31.9VA（100V）/32.8VA（200V）/34.2VA（242V）
■光源・ドライバー付き
■器具質量　0.86kg
■1/2照度角　35°
■フィルター装着不可
■適合天井厚　9～25mm
■調光対応（指定調光器）　SX-CD1500PWM/V2（出力負荷 ～15A）
SX-CD1000PWM（出力負荷 ～10A）
■LED定格寿命　40,000時間
■寸法図



○配光データ



W｜NC H(m)	E(Lx)	35° D(m)
1	3353	0.64
2	838	1.28
3	372	1.92
4	209	2.56



3000K / 2396Lm

E(Lx)	2700K 2266lm	3000K 2396m	3500K 2444lm	4000K 2496lm
1m	3170	3353	34 19	3491
2m	792	838	854	872
3m	352	372	379	387
4m	198	209	213	218

○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照明率 (W)											
0.5		0.38	0.34	0.30	0.38	0.34	0.30	0.37	0.33	0.30	0.33	0.30	0.29
0.7		0.46	0.41	0.38	0.45	0.40	0.38	0.44	0.40	0.37	0.39	0.37	0.35
1.0		0.52	0.48	0.45	0.51	0.47	0.44	0.49	0.46	0.44	0.46	0.43	0.41
1.5		0.59	0.54	0.51	0.57	0.54	0.50	0.55	0.52	0.49	0.51	0.49	0.47
2.0		0.62	0.59	0.55	0.59	0.57	0.54	0.57	0.55	0.54	0.54	0.52	0.50
3.0		0.65	0.62	0.60	0.62	0.60	0.59	0.60	0.59	0.57	0.57	0.56	0.54
4.0		0.67	0.65	0.63	0.64	0.62	0.60	0.62	0.60	0.59	0.59	0.57	0.55
5.0		0.68	0.65	0.65	0.65	0.64	0.62	0.62	0.62	0.60	0.59	0.59	0.56
7.0		0.69	0.68	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.60	0.60	0.57
10.0		0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.60	0.59

LED 25W | φ82 | Ra 93typ

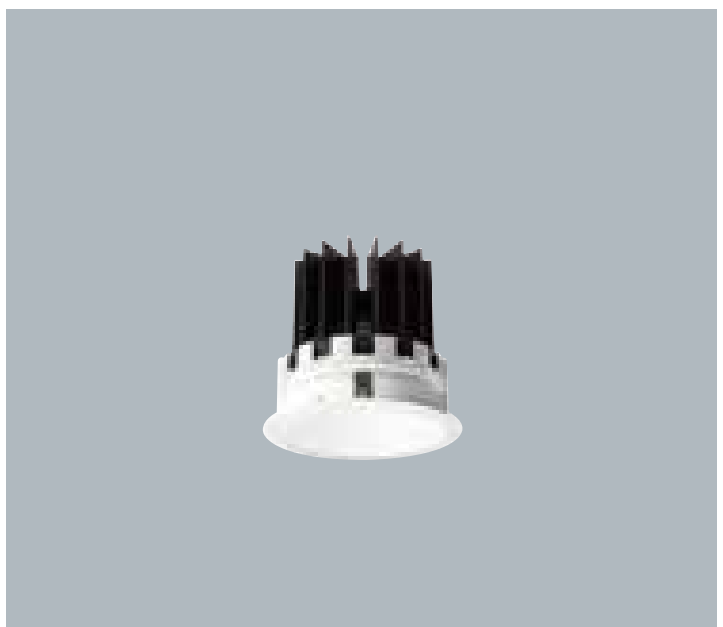
WC/SWF


MC


CC


COB 25W

Renewal

AUS-080F

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M/20B27.30.35.40/P1/1	¥24,800
MC/SWF.SMF/M/20B27.30.35.40/P1/1	¥24,800
CC/SWF.SMF/M/20B27.30.35.40/P1/1	¥26,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-080F/WC.MC/FLF/M/20B27.30.35.40/P1/1	¥23,800
AUS-080F/CC/FLF/M/20B27.30.35.40/P1/1	¥25,800

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	30.4W(100V)/30.2W(200V)/30.5W(242V)
■入力電力	30.4VA(100V)/31.2VA(200V)/32.7VA(242V)
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.58kg
■1/2照度角	28°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9～25mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 ～15A) SX-CD1000PWM(出力負荷 ～10A)
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	

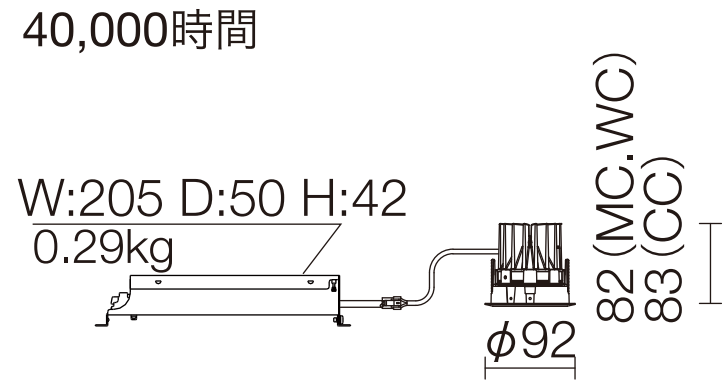

○配光データ

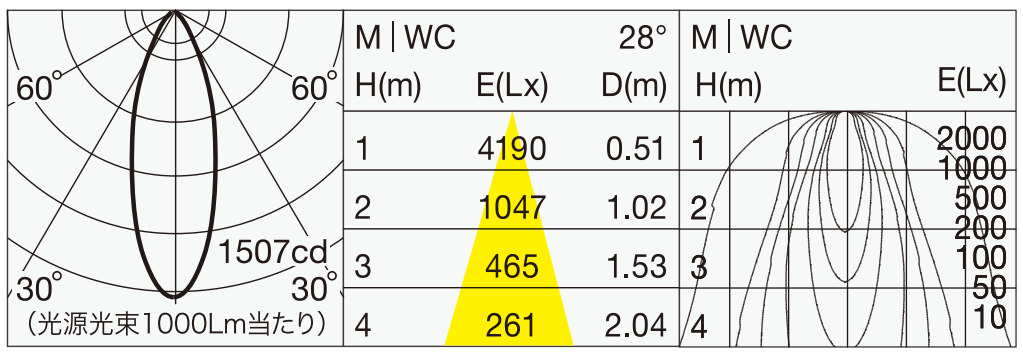

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4190	0.51
2	1047	1.02
3	465	1.53
4	261	2.04

3000K / 2780Lm

E(Lx)	2700K 2660lm	3000K 2780lm	3500K 2834lm	4000K 2863lm
1m	4009	4190	4271	4315
2m	1002	1047	1067	1078
3m	445	465	474	479
4m	250	261	266	269

○照明率表

平均水平面照明率 Uh												
反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
反射率 壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
反射率 床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率											
0.5	0.43	0.38	0.34	0.42	0.38	0.34	0.41	0.37	0.34	0.37	0.34	0.32
0.7	0.51	0.46	0.42	0.50	0.44	0.42	0.49	0.44	0.41	0.44	0.41	0.40
1.0	0.59	0.54	0.50	0.57	0.53	0.49	0.55	0.52	0.49	0.51	0.49	0.46
1.5	0.66	0.61	0.57	0.64	0.60	0.56	0.62	0.58	0.55	0.57	0.55	0.53
2.0	0.69	0.66	0.62	0.66	0.64	0.61	0.64	0.62	0.60	0.60	0.58	0.56
3.0	0.72	0.70	0.67	0.70	0.68	0.66	0.67	0.66	0.64	0.64	0.63	0.60
4.0	0.75	0.72	0.70	0.72	0.70	0.68	0.69	0.68	0.66	0.66	0.64	0.62
5.0	0.76	0.73	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.69	0.68	0.66	0.66	0.63
7.0	0.77	0.76	0.75	0.75	0.73	0.72	0.72	0.70	0.70	0.68	0.67	0.64
10.0	0.79	0.78	0.76	0.75	0.75	0.73	0.72	0.72	0.70	0.69	0.68	0.66

LED 25W | φ82 | Ra 93typ

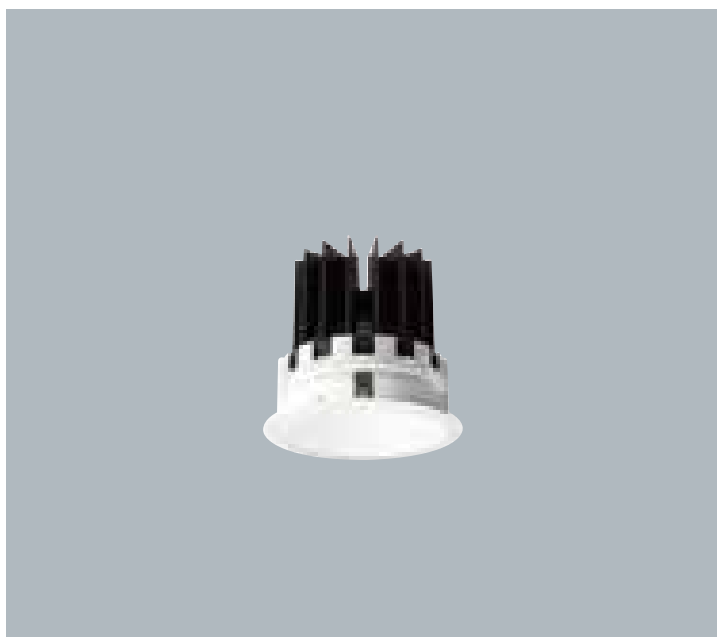
WC/SWF


MC


CC

COB 25W

Renewal

AUS-080F

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/F/20B27.30.35.40/P1/1	¥24,800
MC/SWF.SMF/F/20B27.30.35.40/P1/1	¥24,800
CC/SWF.SMF/F/20B27.30.35.40/P1/1	¥26,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-080F/WC.MC/FLF/F/20B27.30.35.40/P1/1	¥23,800
AUS-080F/CC/FLF/F/20B27.30.35.40/P1/1	¥25,800

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	30.4W(100V)/30.2W(200V)/30.5W(242V)
■入力電力	30.4VA(100V)/31.2VA(200V)/32.7VA(242V)
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.58kg
■1/2照度角	42°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9～25mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 ～15A) SX-CD1000PWM(出力負荷 ～10A)
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	

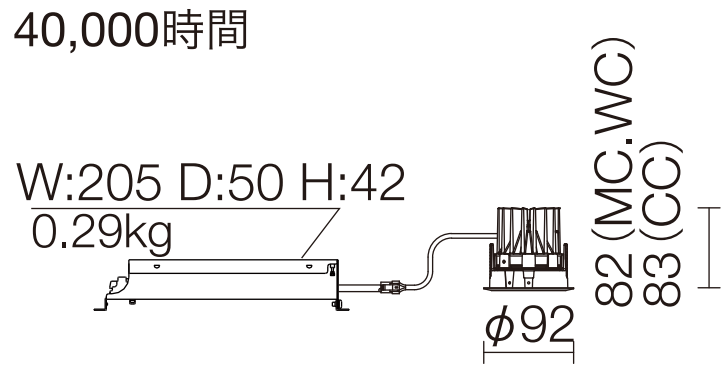

○配光データ

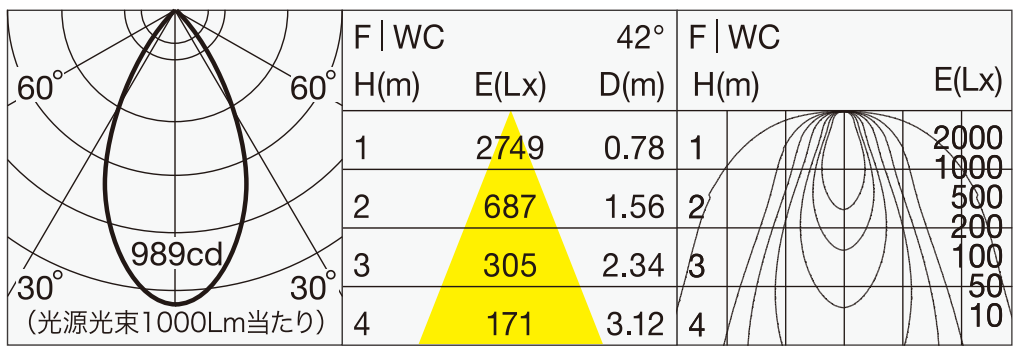

3000K / 2780Lm

E(Lx)	2700K 2660lm	3000K 2780lm	3500K 2834lm	4000K 2863lm
1m	2631	2749	2803	2831
2m	657	687	700	707
3m	292	305	311	314
4m	164	171	175	176

○照明率表

	平均水平面照明率 Uh											
反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
反射率 壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
反射率 床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率											
0.5	0.46	0.40	0.36	0.45	0.40	0.36	0.44	0.39	0.36	0.39	0.36	0.34
0.7	0.54	0.49	0.45	0.53	0.47	0.45	0.52	0.47	0.44	0.46	0.44	0.42
1.0	0.62	0.57	0.53	0.61	0.56	0.52	0.59	0.55	0.52	0.54	0.52	0.49
1.5	0.70	0.65	0.61	0.68	0.64	0.60	0.65	0.62	0.59	0.61	0.58	0.56
2.0	0.73	0.70	0.65	0.70	0.68	0.65	0.68	0.65	0.64	0.64	0.62	0.60
3.0	0.77	0.74	0.71	0.74	0.72	0.70	0.71	0.70	0.68	0.68	0.67	0.64
4.0	0.80	0.77	0.75	0.76	0.74	0.72	0.73	0.72	0.70	0.70	0.68	0.65
5.0	0.81	0.78	0.77	0.77	0.76	0.74	0.74	0.73	0.72	0.70	0.70	0.67
7.0	0.82	0.81	0.79	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.74	0.72	0.71	0.68
10.0	0.84	0.83	0.81	0.80	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.73	0.72	0.70

LED 13W | ϕ82 | Ra 93typ

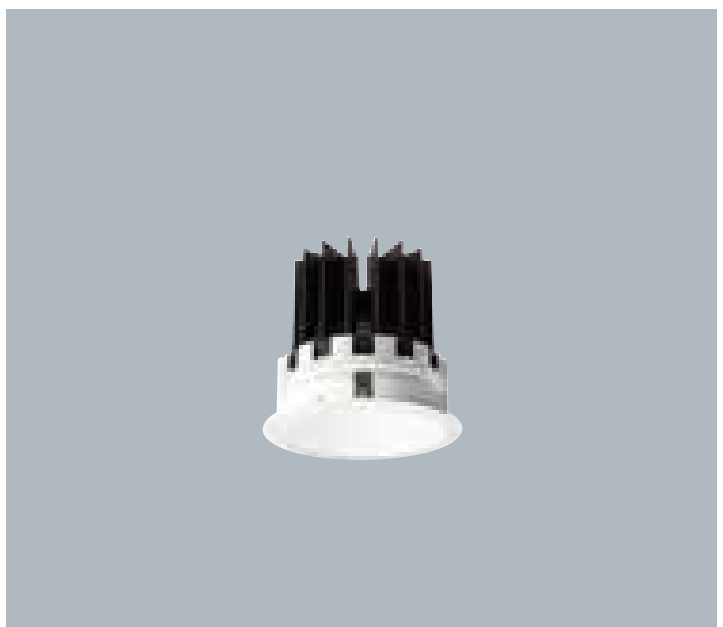
WC/SWF


MC


CC

COB 13W

Renewal

AUS-080F

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/F/11B27.30.35.40/P1/1	¥22,400
MC/SWF.SMF/F/11B27.30.35.40/P1/1	¥22,400
CC/SWF.SMF/F/11B27.30.35.40/P1/1	¥24,400

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-080F/WC.MC/FLF/F/11B27.30.35.40/P1/1	¥21,400
AUS-080F/CC/FLF/F/11B27.30.35.40/P1/1	¥23,400

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	18.0W（100V）/18.0W（200V）/18.3W（242V）
■入力電力	18.3VA（100V）/18.8VA（200V）/19.3VA（242V）
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.55kg
■1/2照度角	41°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9～25mm
■調光対応（指定調光器）	SX-CD1500PWM/V2（出力負荷 ～15A） SX-CD1000PWM（出力負荷 ～10A）
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ



F|WC		41°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1411	0.75
2	352	1.50
3	156	2.25
4	88	3.00



3000K / 1460Lm

E(Lx)	2700K 1400lm	3000K 1460lm	3500K 1490lm	4000K 1508lm
1m	1353	1411	1440	1457
2m	338	352	360	364
3m	150	156	160	161
4m	84	88	90	91

○照明率表

平均水平面照明率 Uh												
反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
反射率 壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
反射率 床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率											
0.5	0.43	0.38	0.34	0.43	0.38	0.34	0.41	0.37	0.34	0.37	0.34	0.32
0.7	0.52	0.46	0.43	0.50	0.45	0.43	0.50	0.45	0.41	0.44	0.41	0.40
1.0	0.59	0.54	0.50	0.58	0.53	0.50	0.56	0.52	0.50	0.52	0.49	0.46
1.5	0.66	0.61	0.58	0.64	0.61	0.56	0.62	0.58	0.56	0.58	0.55	0.53
2.0	0.69	0.66	0.62	0.67	0.64	0.61	0.65	0.62	0.61	0.61	0.58	0.56
3.0	0.73	0.70	0.67	0.70	0.68	0.66	0.67	0.66	0.64	0.64	0.63	0.61
4.0	0.76	0.73	0.71	0.72	0.70	0.68	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.62
5.0	0.76	0.74	0.73	0.73	0.72	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.63
7.0	0.78	0.76	0.75	0.75	0.74	0.72	0.72	0.71	0.70	0.68	0.67	0.65
10.0	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.74	0.72	0.72	0.71	0.69	0.68	0.66

LED 13W	φ82	Ra 93typ





 COB 13W

New

AU-B1352D/PWM/N R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W(ホワイト)	¥19,800
BF/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥21,800
NC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥21,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AU-SLB1352D/PWM/N/R24.R27.30.35.40B/WC	¥18,800
AU-SLB1352D/PWM/N/R24.R27.30.35.40B/BF.NC	¥20,800

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	18.0W(100V)/18.0W(200V)/18.3W(242V)
■入力電力	18.3VA(100V)/18.8VA(200V)/19.3VA(242V)
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.66kg
■1/2照度角	14 °
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9〜25mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 〜15A) SX-CD1000PWM(出力負荷 〜10A)
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ



N | WC 14°

H(m)	E(Lx)	D(m)
1	8830	0.25
2	2207	0.50
3	981	0.75
4	551	1.00



3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K 1156m	2700K 1329m	3000K 1386lm	3500K 1415lm	4000K 1432lm
1m	7364	8467	8830	9014	9123
2m	1841	2116	2207	2253	2280
3m	818	940	981	1001	1013
4m	460	529	551	563	570

○照明率表

平均水平面照明率 Uh

反射率													
	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照明率											
0.5		0.37	0.32	0.30	0.37	0.32	0.30	0.35	0.32	0.30	0.32	0.30	0.28
0.7		0.44	0.40	0.37	0.43	0.38	0.37	0.43	0.38	0.35	0.38	0.35	0.34
1.0		0.51	0.47	0.43	0.50	0.45	0.43	0.48	0.45	0.43	0.44	0.42	0.40
1.5		0.57	0.53	0.50	0.55	0.52	0.48	0.53	0.50	0.48	0.50	0.47	0.45
2.0		0.60	0.57	0.53	0.57	0.55	0.53	0.56	0.53	0.52	0.52	0.50	0.48
3.0		0.63	0.60	0.58	0.60	0.58	0.57	0.58	0.57	0.55	0.55	0.54	0.52
4.0		0.65	0.63	0.61	0.62	0.60	0.58	0.60	0.58	0.57	0.57	0.56	0.53
5.0		0.66	0.63	0.63	0.63	0.62	0.60	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	0.54
7.0		0.67	0.66	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.58	0.58	0.56
10.0		0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.58	0.57

LED 13W | φ82 | Ra 93typ





COB 13W

New

AU-B1352D/PWM/M R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W（ホワイト）	¥20,800
BF/W（ホワイト）・M（マットブラック）	¥22,800
NC/W（ホワイト）・M（マットブラック）	¥22,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AU-SLB1352D/PWM/M/R24.R27.30.35.40B/WC	¥19,800
AU-SLB1352D/PWM/M/R24.R27.30.35.40B/BF.NC	¥21,800

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	18.0W（100V）/18.0W（200V）/18.3W（242V）
■入力電力	18.3VA（100V）/18.8VA（200V）/19.3VA（242V）
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.66kg
■1/2照度角	18 °
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9～25mm
■調光対応（指定調光器）	SX-CD1500PWM/V2（出力負荷 ～15A） SX-CD1000PWM（出力負荷 ～10A）
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ



M｜WC H(m)	E(Lx)	18° D(m)
1	5393	0.33
2	1348	0.66
3	599	0.99
4	337	1.32



3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K 1156m	2700K 1329m	3000K 1386lm	3500K 1415lm	4000K 1432lm
1m	4497	5171	5393	5505	5571
2m	1124	1292	1348	1376	1392
3m	499	574	599	611	619
4m	281	323	337	344	348

○照明率表

平均水平面照明率 Uh												
反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
反射率 壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
反射率 床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照 明 率											
0.5	0.35	0.31	0.28	0.35	0.31	0.28	0.33	0.30	0.28	0.30	0.28	0.26
0.7	0.42	0.37	0.35	0.41	0.36	0.35	0.40	0.36	0.33	0.36	0.33	0.32
1.0	0.48	0.44	0.41	0.47	0.43	0.40	0.45	0.42	0.40	0.42	0.40	0.37
1.5	0.54	0.50	0.47	0.52	0.49	0.46	0.50	0.47	0.45	0.47	0.45	0.43
2.0	0.56	0.54	0.50	0.54	0.52	0.50	0.52	0.50	0.49	0.49	0.47	0.46
3.0	0.59	0.57	0.55	0.57	0.55	0.54	0.55	0.54	0.52	0.52	0.51	0.49
4.0	0.61	0.59	0.57	0.59	0.57	0.55	0.56	0.55	0.54	0.54	0.52	0.50
5.0	0.62	0.60	0.59	0.59	0.59	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.51
7.0	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.57	0.57	0.55	0.55	0.52
10.0	0.64	0.64	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.57	0.56	0.55	0.54

LED 13W	ϕ82	Ra 93typ





COB 13W

New

AU-B1352D/PWM/W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W(ホワイト)	¥20,800
BF/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥22,800
NC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥22,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AU-SLB1352D/PWM/W/R24.R27.30.35.40B/WC	¥19,800
AU-SLB1352D/PWM/W/R24.R27.30.35.40B/BF.NC	¥21,800

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	18.0W(100V)/18.0W(200V)/18.3W(242V)
■入力電力	18.3VA(100V)/18.8VA(200V)/19.3VA(242V)
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.66kg
■1/2照度角	33 °
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9～25mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 ～15A) SX-CD1000PWM(出力負荷 ～10A)
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ



W│WC		33°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1586	0.60
2	396	1.20
3	176	1.80
4	99	2.40



3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K 1156m	2700K 1329m	3000K 1386lm	3500K 1415lm	4000K 1432lm
1m	1322	1520	1586	1618	1638
2m	330	380	396	404	409
3m	146	168	176	179	182
4m	82	95	99	101	102

○照明率表

平均水平面照明率 Uh

反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
反射率 壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
反射率 床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照 明 率											
0.5	0.31	0.27	0.24	0.30	0.27	0.24	0.29	0.26	0.24	0.26	0.24	0.23
0.7	0.37	0.33	0.30	0.36	0.32	0.30	0.35	0.32	0.29	0.31	0.29	0.28
1.0	0.42	0.39	0.36	0.41	0.38	0.35	0.40	0.37	0.35	0.37	0.35	0.33
1.5	0.47	0.43	0.41	0.45	0.43	0.40	0.44	0.42	0.40	0.41	0.39	0.38
2.0	0.49	0.47	0.44	0.47	0.45	0.43	0.46	0.44	0.43	0.43	0.42	0.40
3.0	0.52	0.50	0.48	0.50	0.48	0.47	0.48	0.47	0.45	0.45	0.45	0.43
4.0	0.54	0.52	0.50	0.51	0.50	0.48	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.44
5.0	0.54	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	0.45
7.0	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46
10.0	0.56	0.56	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47

LED 13W | ϕ82 | Ra 93typ





COB 13W

New

AU-B1352D/PWM/SP R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W(ホワイト)	¥20,800
BF/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥22,800
NC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥22,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AU-SLB1352D/PWM/SP/R24.R27.30.35.40B/WC	¥19,800
AU-SLB1352D/PWM/SP/R24.R27.30.35.40B/BF.NC	¥21,800

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	18.0W(100V)/18.0W(200V)/18.3W(242V)
■入力電力	18.3VA(100V)/18.8VA(200V)/19.3VA(242V)
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.66kg
■1/2照度角	16°/51°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9〜25mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 〜15A) SX-CD1000PWM(出力負荷 〜10A)
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ



SP|WC H(m)	E(Lx)	16°/51° D(m)
1	2419	0.29/0.96
2	604	0.58/1.92
3	268	0.87/2.88
4	151	1.16/3.84



3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K 1156m	2700K 1329m	3000K 1386lm	3500K 1415lm	4000K 1432lm
1m	2017	2319	2419	2469	2498
2m	504	579	604	617	624
3m	224	257	268	274	277
4m	126	144	151	154	156

○照明率表

平均水平面照明率 Uh

反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
反射率 壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
反射率 床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率											
0.5	0.33	0.29	0.26	0.33	0.29	0.26	0.32	0.28	0.26	0.28	0.26	0.25
0.7	0.39	0.35	0.33	0.38	0.34	0.33	0.38	0.34	0.32	0.34	0.32	0.30
1.0	0.45	0.41	0.38	0.44	0.40	0.38	0.43	0.40	0.38	0.39	0.37	0.35
1.5	0.50	0.47	0.44	0.49	0.46	0.43	0.47	0.45	0.43	0.44	0.42	0.40
2.0	0.53	0.50	0.47	0.51	0.49	0.47	0.49	0.47	0.46	0.46	0.45	0.43
3.0	0.56	0.54	0.51	0.54	0.52	0.50	0.51	0.50	0.49	0.49	0.48	0.46
4.0	0.58	0.56	0.54	0.55	0.54	0.52	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.47
5.0	0.58	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.48
7.0	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.52	0.51	0.49
10.0	0.60	0.60	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.52	0.50

LED 9W | φ82 | Ra 93typ


WC/SWF


MC


CC

COB 9W

Renewal

AUS-080F

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/F/10B27.30.35.40/T1/1	¥19,800
MC/SWF.SMF/F/10B27.30.35.40/T1/1	¥19,800
CC/SWF.SMF/F/10B27.30.35.40/T1/1	¥21,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-080F/WC.MC/FLF/F/10B27.30.35.40/T1/1	¥18,800
AUS-080F/CC/FLF/F/10B27.30.35.40/T1/1	¥20,800

■入力電圧	100V
■消費電力	13.0W
■入力電力	13.9VA
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.51kg
■1/2照度角	40°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9〜25mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD800TRI
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ



F | WC H(m)	E(Lx)	40° D(m)
1	1058	0.74
2	264	1.48
3	117	2.22
4	66	2.96



3000K / 1041Lm

E(Lx)	2700K 998lm	3000K 1041lm	3500K 1063lm	4000K 1075lm
1m	1014	1058	1080	1093
2m	253	264	270	273
3m	112	117	120	121
4m	63	66	67	68

○照明率表

平均水平面照明率 Uh												
反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
反射率 壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
反射率 床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率											
0.5	0.45	0.39	0.36	0.44	0.39	0.36	0.43	0.39	0.36	0.39	0.36	0.34
0.7	0.54	0.48	0.44	0.52	0.47	0.44	0.52	0.47	0.43	0.46	0.43	0.42
1.0	0.62	0.57	0.52	0.60	0.55	0.52	0.58	0.54	0.52	0.54	0.51	0.48
1.5	0.69	0.64	0.60	0.67	0.63	0.59	0.65	0.61	0.58	0.60	0.57	0.55
2.0	0.72	0.69	0.65	0.70	0.67	0.64	0.67	0.65	0.63	0.63	0.61	0.59
3.0	0.76	0.73	0.70	0.73	0.71	0.69	0.70	0.69	0.67	0.67	0.66	0.63
4.0	0.79	0.76	0.74	0.75	0.73	0.71	0.72	0.71	0.70	0.69	0.67	0.65
5.0	0.80	0.77	0.76	0.76	0.75	0.73	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.66
7.0	0.81	0.80	0.78	0.78	0.77	0.75	0.75	0.74	0.73	0.71	0.70	0.67
10.0	0.82	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	0.75	0.75	0.74	0.72	0.71	0.69

LED 5W | φ62 | Ra 93typ

W:ホワイト

M:マットブラック

COB 5W

AU-B0155D/M/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック)　¥14,800

■入力電圧	100V
■消費電力	1灯:8.3W / 2灯:12.7W / 3灯:18.5W
■入力電力	1灯:9.5VA / 2灯:13.6VA / 3灯:19.4VA
■光源付き	
■ドライバー(別売)	LD-W015CC4802　¥10,800 ※ドライバー1台につき、1灯〜3灯まで接続可能(延長コード使用)
■器具質量	0.08kg
■1/2照度角	32°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	2〜18mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD800TRI
■LED定格寿命	40,000時間
■延長コード(別売)	1m SA-CC03 ¥500 3m SA-CC04 ¥700



■埋込穴から電源を施工する場合、埋込高175mm必要です。

■寸法図



○配光データ



M H(m)	E(Lx)	32° D(m)
0.5	2144	0.30
1	536	0.59
2	134	1.18
3	59	1.77



3000K / 488Lm

E(Lx)	2700K 466lm	3000K 488lm	3500K 496lm	4000K 501lm
0.5m	2047	2144	2179	2201
1m	511	536	544	550
2m	127	134	136	137
3m	56	59	60	61

○照明率表

平均水平面照明率 Uh												
反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率 (M)											
0.5	0.33	0.29	0.26	0.32	0.29	0.26	0.31	0.28	0.26	0.28	0.26	0.24
0.7	0.39	0.35	0.32	0.38	0.34	0.32	0.37	0.34	0.31	0.33	0.31	0.30
1.0	0.45	0.41	0.38	0.44	0.40	0.37	0.42	0.39	0.37	0.39	0.37	0.35
1.5	0.50	0.46	0.44	0.48	0.46	0.43	0.47	0.44	0.42	0.44	0.42	0.40
2.0	0.52	0.50	0.47	0.50	0.48	0.46	0.49	0.47	0.46	0.46	0.44	0.43
3.0	0.55	0.53	0.51	0.53	0.51	0.50	0.51	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46
4.0	0.57	0.55	0.53	0.55	0.53	0.51	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.47
5.0	0.58	0.56	0.55	0.55	0.55	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	0.48
7.0	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.53	0.53	0.51	0.51	0.49
10.0	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.53	0.52	0.51	0.50

LED 5W	φ62	Ra 93typ

AU-B0155D/W/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック)　¥14,800

W:ホワイト

M:マットブラック

COB 5W

■入力電圧	100V
■消費電力	1灯:8.3W / 2灯:12.7W / 3灯:18.5W
■入力電力	1灯:9.5VA / 2灯:13.6VA / 3灯:19.4VA
■光源付き	
■ドライバー(別売)	LD-W015CC4802　¥10,800 ※ドライバー1台につき、1灯〜3灯まで接続可能（延長コード使用）
■器具質量	0.08kg
■1/2照度角	52°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	2〜18mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD800TRI
■LED定格寿命	40,000時間
■延長コード(別売)	1m SA-CC03 ¥500 3m SA-CC04 ¥700



■埋込穴から電源を施工する場合、埋込高175mm必要です。

■寸法図



○配光データ



W H(m)	E(Lx)	52° D(m)
0.5	1312	0.50
1	328	0.99
2	82	1.98
3	36	2.97



3000K / 488Lm

E(Lx)	2700K 466lm	3000K 488lm	3500K 496lm	4000K 501lm
0.5m	1253	1312	1333	1347
1m	313	328	333	336
2m	842	82	896	905
3m	34	36	37	37

○照明率表

平均水平面照明率　Uh

反射率 天井	80%			60%			40%			20%		0%
壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率(W)											
0.5	0.53	0.46	0.42	0.52	0.46	0.42	0.50	0.45	0.42	0.45	0.42	0.39
0.7	0.63	0.56	0.52	0.61	0.55	0.52	0.60	0.55	0.50	0.54	0.50	0.49
1.0	0.72	0.66	0.61	0.70	0.65	0.60	0.68	0.64	0.60	0.63	0.60	0.56
1.5	0.81	0.75	0.70	0.78	0.74	0.69	0.76	0.71	0.68	0.70	0.67	0.65
2.0	0.85	0.81	0.76	0.81	0.78	0.75	0.79	0.76	0.74	0.74	0.71	0.69
3.0	0.89	0.86	0.82	0.86	0.83	0.81	0.82	0.81	0.78	0.78	0.77	0.74
4.0	0.92	0.89	0.86	0.88	0.86	0.83	0.85	0.83	0.81	0.81	0.79	0.76
5.0	0.93	0.90	0.89	0.89	0.88	0.86	0.86	0.85	0.83	0.81	0.81	0.77
7.0	0.95	0.93	0.91	0.91	0.90	0.88	0.88	0.86	0.86	0.83	0.82	0.79
10.0	0.96	0.96	0.93	0.92	0.91	0.90	0.88	0.88	0.86	0.85	0.83	0.81

LED 5W | φ62 | Ra 93typ

 COB 5W

AU-B0155D/F/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック)　¥14,800

■入力電圧	100V
■消費電力	1灯:8.3W / 2灯:12.7W / 3灯:18.5W
■入力電力	1灯:9.5VA / 2灯:13.6VA / 3灯:19.4VA
■光源付き	
■ドライバー(別売)	LD-W015CC4802　¥10,800 ※ドライバー1台につき、1灯〜3灯まで接続可能（延長コード使用）
■器具質量	0.08kg
■1/2照度角	63°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	2〜18mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD800TRI
■LED定格寿命	40,000時間
■延長コード(別売)	1m SA-CC03 ¥500 3m SA-CC04 ¥700



■埋込穴から電源を施工する場合、埋込高175mm必要です。

■寸法図



○配光データ



F H(m)	E(Lx)	63° D(m)	F H(m)
0.5	536	0.62	1
1.0	134	1.23	2
2.0	33	2.46	3
3.0	14	3.69	4



3000K / 488Lm

E(Lx)	2700K 466lm	3000K 488lm	3500K 496lm	4000K 501lm
0.5m	515	536	548	554
1m	128	134	137	138
2m	32	33	34	34
3m	14	14	15	15

○照明率表

平均水平面照明率　Uh

反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率(F)											
0.5	0.47	0.41	0.37	0.46	0.41	0.37	0.45	0.40	0.37	0.40	0.37	0.35
0.7	0.56	0.50	0.46	0.54	0.48	0.46	0.54	0.48	0.45	0.48	0.45	0.43
1.0	0.64	0.59	0.54	0.63	0.57	0.54	0.60	0.57	0.54	0.56	0.53	0.50
1.5	0.72	0.66	0.63	0.69	0.66	0.61	0.67	0.63	0.60	0.63	0.60	0.57
2.0	0.75	0.72	0.67	0.72	0.69	0.66	0.70	0.67	0.66	0.66	0.63	0.61
3.0	0.79	0.76	0.73	0.76	0.74	0.72	0.73	0.72	0.69	0.69	0.69	0.66
4.0	0.82	0.79	0.77	0.78	0.76	0.74	0.75	0.74	0.72	0.72	0.70	0.67
5.0	0.83	0.80	0.79	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.74	0.72	0.72	0.69
7.0	0.84	0.83	0.81	0.81	0.80	0.78	0.78	0.77	0.76	0.74	0.73	0.70
10.0	0.86	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.78	0.78	0.77	0.75	0.74	0.72

LED 5W | φ62 | Ra 93typ

AU-B0155D/SP/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック)　¥14,800

W:ホワイト

M:マットブラック

COB 5W

■入力電圧　100V
■消費電力　1灯:8.3W / 2灯:12.7W / 3灯:18.5W
■入力電力　1灯:9.5VA / 2灯:13.6VA / 3灯:19.4VA
■光源付き
■ドライバー(別売)　LD-W015CC4802　¥10,800
※ドライバー1台につき、1灯〜3灯まで接続可能(延長コード使用)
■器具質量　0.08kg
■1/2照度角　52°
■フィルター装着不可
■適合天井厚　2〜18mm
■調光対応(指定調光器)　SX-CD800TRI
■LED定格寿命　40,000時間
■延長コード(別売)　1m SA-CC03 ¥500
3m SA-CC04 ¥700



■埋込穴から電源を施工する場合、埋込高175mm必要です。
■寸法図



○配光データ



SP H(m)	E(Lx)	52°/48° D(m)
0.5	1200	0.49/0.46
1	300	0.99/0.92
2	75	1.98/1.84
3	33	2.97/2.76



3000K / 488Lm

E(Lx)	2700K 466lm	3000K 488lm	3500K 496lm	4000K 501lm
0.5m	1148	1200	1222	1235
1m	287	300	305	308
2m	71	75	76	77
3m	31	33	33	34

○照明率表

平均水平面照明率　Uh

反射率 天	80%			60%			40%			20%		0%
反射率 壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
反射率 床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照明率(F)											
0.5	0.52	0.46	0.42	0.52	0.46	0.42	0.50	0.45	0.42	0.45	0.42	0.39
0.7	0.62	0.56	0.52	0.61	0.54	0.52	0.60	0.54	0.50	0.53	0.50	0.48
1.0	0.72	0.66	0.61	0.70	0.64	0.60	0.67	0.63	0.60	0.62	0.59	0.56
1.5	0.80	0.74	0.70	0.77	0.73	0.68	0.75	0.71	0.67	0.70	0.67	0.64
2.0	0.84	0.80	0.75	0.81	0.77	0.74	0.78	0.75	0.73	0.73	0.71	0.68
3.0	0.88	0.85	0.82	0.85	0.82	0.80	0.82	0.80	0.77	0.77	0.77	0.73
4.0	0.92	0.88	0.86	0.87	0.85	0.82	0.84	0.82	0.81	0.80	0.78	0.75
5.0	0.92	0.89	0.88	0.88	0.87	0.85	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.77
7.0	0.94	0.92	0.91	0.91	0.89	0.87	0.87	0.86	0.85	0.82	0.82	0.78
10.0	0.96	0.95	0.92	0.92	0.91	0.89	0.87	0.87	0.86	0.84	0.82	0.80

LED 52W	ϕ130	Ra 93typ

NC/W



WC



MC

COB 52W(26W×2)

AU-B4456D/PWM R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W(ホワイト)	¥61,800
MC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥61,800
NC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥63,800

Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AU-SLB4456D/PWM/R27.30.35.40B/WC.MC	¥60,200
AU-SLB4456D/PWM/R27.30.35.40B/NC	¥62,200

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	62.8W(100V)/60.7W(200V)/60.6W(242V)
■入力電力	63.1VA(100V)/62.0VA(200V)/62.5VA(242V)
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	1.6kg
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9〜25mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 〜15A) SX-CD1000PWM(出力負荷 〜10A)
■LED定格寿命	40,000時間
■延長コード(別売)	SA-CC11 ¥4,200



■寸法図



○配光データ



NC / 3000K / 5579Lm

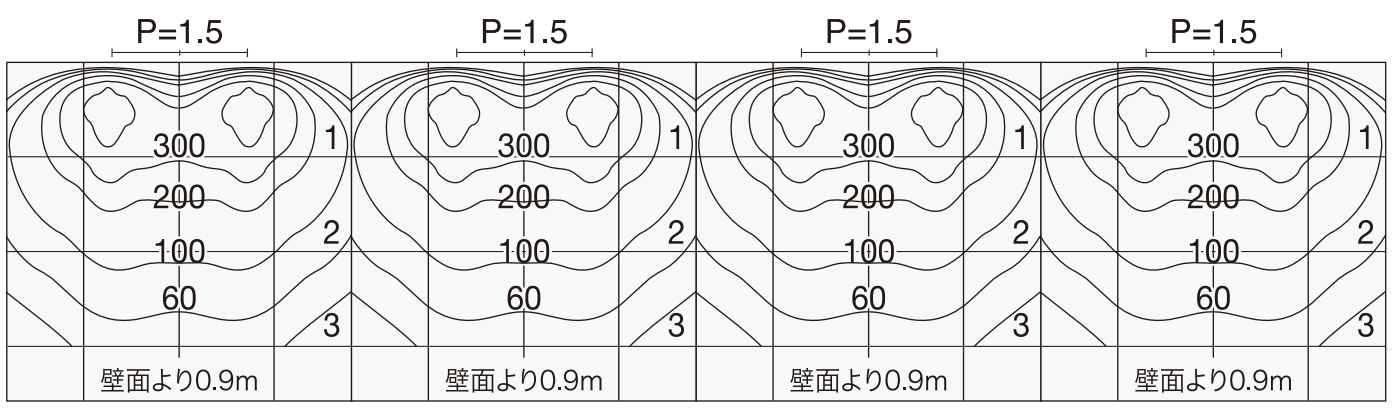

NC / 2700K / 5340Lm NC / 3000K / 5579Lm NC / 3500K / 5687Lm NC / 4000K / 6317Lm

LED 45W	φ130	Ra 93typ


WC/SWF


MC

COB 45W

AUS-130W

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/0/40B27.30.35.40/P1/1	¥39,800
MC/SWF.SMF/0/40B27.30.35.40/P1/1	¥39,800

Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-130W/WC.MC/FLF/0/40B27.30.35.40/P1/1	¥38,200

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	53.4W（100V）/52.7W（200V）/53.0W（242V）
■入力電力	53.5VA（100V）/53.0VA（200V）/53.5VA（242V）
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	1.2kg
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9～25mm
■調光対応（指定調光器）	SX-CD1500PWM/V2（出力負荷 ～15A） SX-CD1000PWM（出力負荷 ～10A）
■LED定格寿命	40,000時間
■延長コード（別売）	SA-CC11　¥4,200



■寸法図



○配光データ



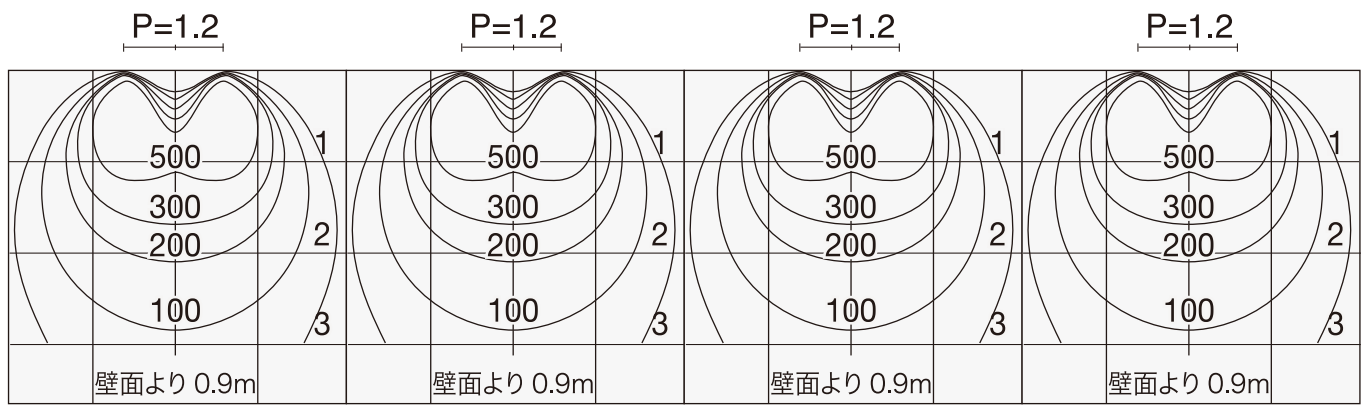

2700K / 4349lm　3000K / 4544lm　3500K / 4632lm　4000K / 4680lm

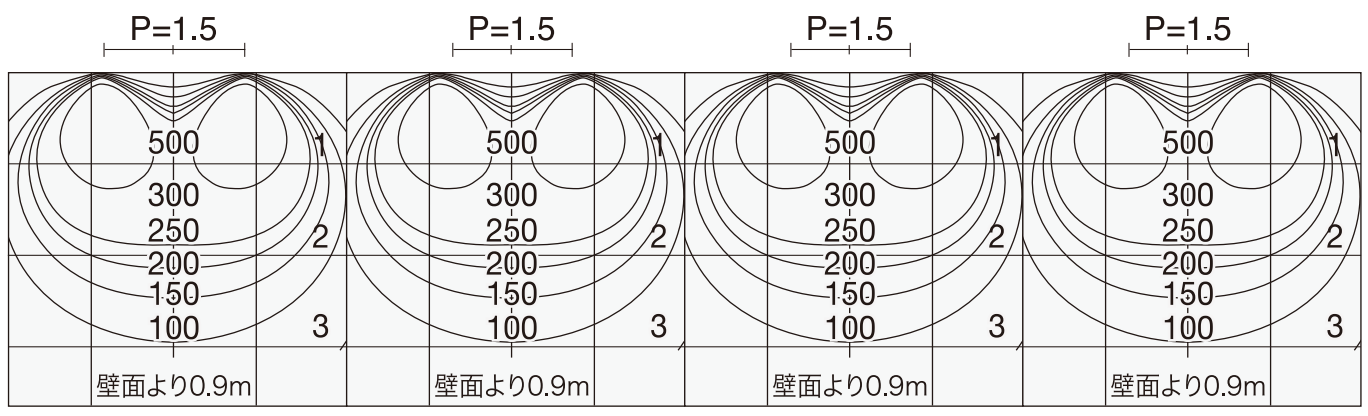

2700K / 4349lm　3000K / 4544lm　3500K / 4632lm　4000K / 4680lm

LED 33W	φ100	Ra 93typ

WC/SWF

MC

COB 33W

AUS-100W

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/0/30B27.30.35.40/P1/1	¥29,800
MC/SWF.SMF/0/30B27.30.35.40/P1/1	¥29,800

Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-100W/WC.MC/FLF/0/30B27.30.35.40/P1/1	¥28,800

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	39.4W(100V)/38.4W(200V)/38.4W(242V)
■入力電力	39.6VA(100V)/39.6VA(200V)/40.7VA(242V)
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.78kg
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9〜25mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 〜15A) SX-CD1000PWM(出力負荷 〜10A)
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ

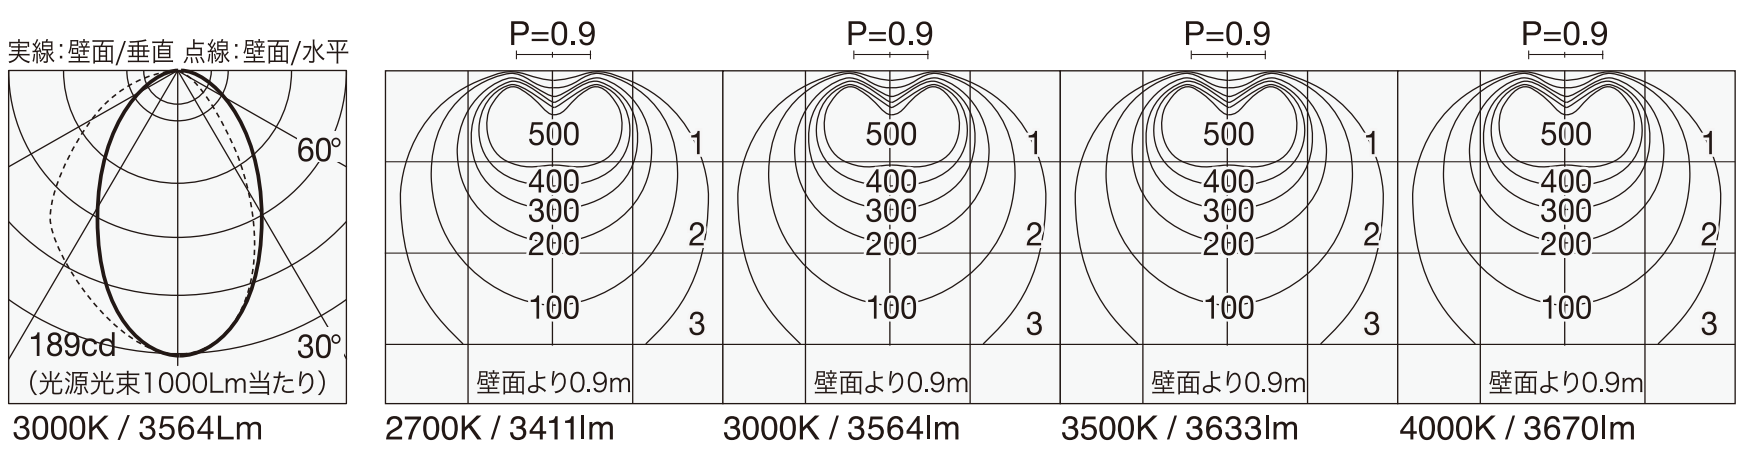

LED 25W | φ82 | Ra 93typ

WC/SWF

MC

COB 25W

AUS-080W

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/0/20B27.30.35.40/P1/1	¥24,800
MC/SWF.SMF/0/20B27.30.35.40/P1/1	¥24,800

Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-080W/WC.MC/FLF/0/20B27.30.35.40/P1/1	¥23,800

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	30.4W（100V）/30.2W（200V）/30.5W（242V）
■入力電力	30.4VA（100V）/31.2VA（200V）/32.7VA（242V）
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.56kg
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9〜25mm
■調光対応（指定調光器）	SX-CD1500PWM/V2（出力負荷 〜15A） SX-CD1000PWM（出力負荷 〜10A）
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ

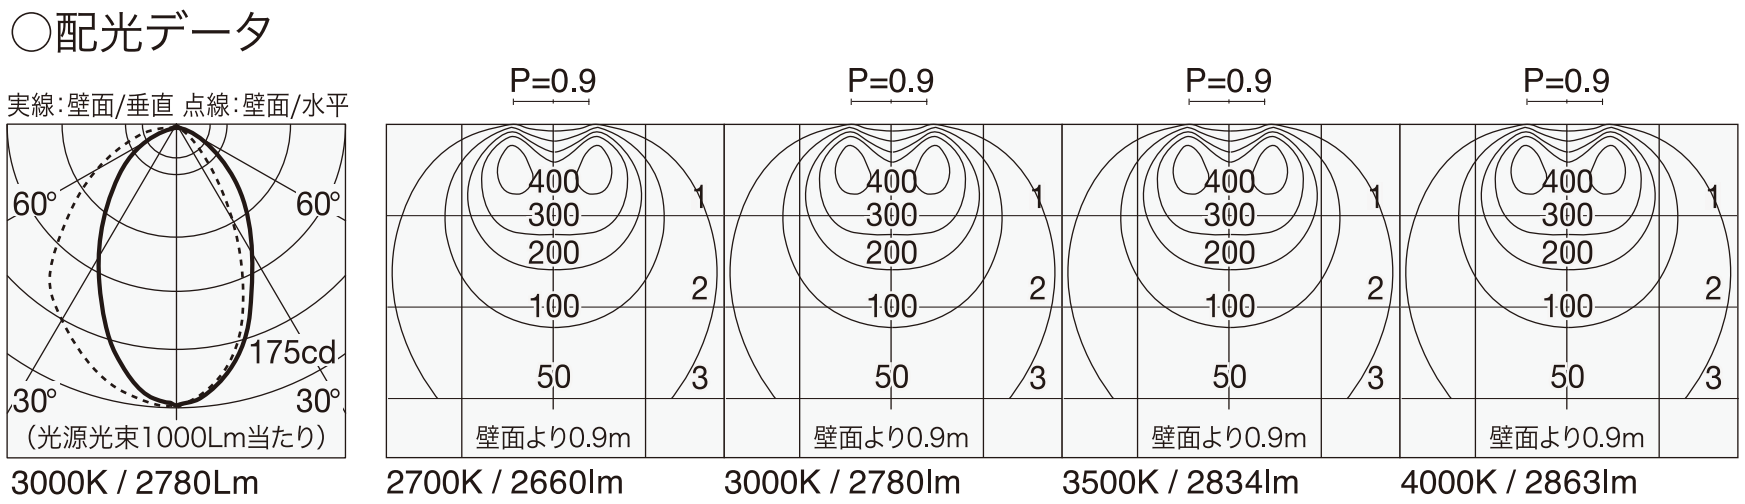

LED 45W	φ130	Ra 93typ



COB 45W

AUS-130A

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥42,800
MC/SWF.SMF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥42,800
CC/SWF.SMF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥44,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-130A/WC.MC/FLF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥41,200
AUS-130A/CC/FLF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥43,200

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	53.4W（100V）/52.7W（200V）/53.0W（242V）
■入力電力	53.5VA（100V）/53.0VA（200V）/53.5VA（242V）
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	1.3kg
■1/2照度角	16°
■首振角度	30°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9〜25mm
■調光対応（指定調光器）	SX-CD1500PWM/V2（出力負荷 〜15A） SX-CD1000PWM（出力負荷 〜10A）
■LED定格寿命	40,000時間
■延長コード（別売）	SA-CC11 ¥4,200



■寸法図



○配光データ



M｜WC		16°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	18986	0.29
2	4746	0.58
3	2109	0.87
4	1186	1.16

3000K / 4544Lm

E(Lx)	2700K 4349lm	3000K 4544lm	3500K 4632lm	4000K 4680lm
1m	18170	18986	19352	19553
2m	4542	4746	4838	4888
3m	2018	2109	2150	2172
4m	1135	1186	1209	1222

LED 33W	ϕ100	Ra 93typ


WC/SWF


MC


CC

COB 33W

Renewal

AUS-100A

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M.W/30B27.30.35.40/P1/1 ¥32,800
MC/SWF.SMF/M.W/30B27.30.35.40/P1/1 ¥32,800
CC/SWF.SMF/M.W/30B27.30.35.40/P1/1 ¥34,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用
AUS-100A/WC.MC/FLF/M.W/30B27.30.35.40/P1/1 ¥31,800
AUS-100A/CC/FLF/M.W/30B27.30.35.40/P1/1 ¥33,800

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	39.4W（100V）/38.4W（200V）/38.4W（242V）
■入力電力	39.6VA（100V）/39.6VA（200V）/40.7VA（242V）
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.91kg
■1/2照度角	19° / 36°
■首振角度	30°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9〜25mm
■調光対応（指定調光器）	SX-CD1500PWM/V2（出力負荷 〜15A） SX-CD1000PWM（出力負荷 〜10A）
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ

実線：真下向き / 点線：25°首振り



M | WC		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9372	0.35
2	2343	0.70
3	1041	1.05
4	585	1.40

3000K / 3564Lm

E(Lx)	2700K 3411lm	3000K 3564lm	3500K 3633lm	4000K 3670lm
1m	8978	9372	9562	9660
2m	2244	2343	2390	2415
3m	997	1041	1062	1073
4m	561	585	597	603

実線：真下向き / 点線：25°首振り



W | WC		36°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2431	0.66
2	607	1.32
3	270	1.98
4	151	2.64

3000K / 3564Lm

E(Lx)	2700K 3411lm	3000K 3564lm	3500K 3633lm	4000K 3670lm
1m	2327	2431	2478	2503
2m	581	607	619	625
3m	258	270	275	278
4m	145	151	154	156

LED 26W | ϕ100 | Ra 93typ


NC/W


WC


MC

 COB 26W

AU-B9651H/PWM/N.M/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W（ホワイト）	¥36,800
MC/W（ホワイト）・M（マットブラック）	¥36,800
NC/W（ホワイト）・M（マットブラック）	¥38,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AU-SLB9651H/PWM/N.M/R27.30.35.40B/WC.MC	¥35,800
AU-SLB9651H/PWM/N.M/R27.30.35.40B/NC	¥37,800

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	31.9W（100V）/31.6W（200V）/32.0W（242V）
■入力電力	31.9VA（100V）/32.8VA（200V）/34.2VA（242V）
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.87kg
■1/2照度角	13° / 21°
■首振角度	35°
■フィルター装着可	1枚（PAR20）:別紙オプション項参照
■適合天井厚	9～25mm
■調光対応（指定調光器）	SX-CD1500PWM/V2（出力負荷 ～15A） SX-CD1000PWM（出力負荷 ～10A）
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ

実線：真下向き / 点線：25°首振り



N|NC H(m)	E(Lx)	13° D(m)
1	18466	0.24
2	4616	0.48
3	2051	0.72
4	1154	0.96

3000K / 2396Lm

E(Lx)	2700K 2266lm	3000K 2396m	3500K 2444lm	4000K 2496lm
1m	17464	18466	18835	19236
2m	4366	4616	4708	4809
3m	1940	2051	2092	2137
4m	1091	1154	1177	1202

実線：真下向き / 点線：25°首振り



M|NC H(m)	E(Lx)	21° D(m)
1	10797	0.38
2	2699	0.76
3	1199	1.14
4	674	1.52

3000K / 2396Lm

E(Lx)	2700K 2266lm	3000K 2396m	3500K 2444lm	4000K 2496lm
1m	10210	10797	11012	11246
2m	2552	2699	2753	2811
3m	1134	1199	1223	1249
4m	638	674	688	702

LED 17W | φ82 | Ra 93typ


WC/SWF


MC


CC

COB 17W

Renewal

AUS-080A

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M.W/12B27.30.35.40/P1/1	¥26,800
MC/SWF.SMF/M.W/12B27.30.35.40/P1/1	¥26,800
CC/SWF.SMF/M.W/12B27.30.35.40/P1/1	¥28,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-080A/WC.MC/FLF/M.W/12B27.30.35.40/P1/1	¥25,800
AUS-080A/CC/FLF/M.W/12B27.30.35.40/P1/1	¥27,800

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	20.6W（100V）/20.3W（200V）/20.4W（242V）
■入力電力	20.7VA（100V）/21.8VA（200V）/23.0VA（242V）
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.65kg
■1/2照度角	19° / 39°
■首振角度	30°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9～25mm
■調光対応（指定調光器）	SX-CD1500PWM/V2（出力負荷 ～15A） SX-CD1000PWM（出力負荷 ～10A）
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ

実線：真下向き / 点線：25°首振り



M｜WC		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	6158	0.34
2	1539	0.68
3	684	1.02
4	384	1.36

3000K / 1793Lm

E(Lx)	2700K 1696lm	3000K 1793lm	3500K 1829lm	4000K 1867lm
1m	5824	6158	6281	6412
2m	1456	1539	1570	1603
3m	647	684	697	712
4m	364	384	392	400

実線：真下向き / 点線：25°首振り



W｜WC		39°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	1105	0.71
2	276	1.42
3	122	2.13
4	69	2.84

3000K / 1793Lm

E(Lx)	2700K 1696lm	3000K 1793lm	3500K 1829lm	4000K 1867lm
1m	1045	1105	1127	1150
2m	261	276	281	287
3m	116	122	125	127
4m	65	69	70	71

LED 13W | φ82 | Ra 93typ


WC/SWF


MC


CC

COB 13W

AUS-080A

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M/11B27.30.35.40/P1/1	¥24,400
MC/SWF.SMF/M/11B27.30.35.40/P1/1	¥24,400
CC/SWF.SMF/M/11B27.30.35.40/P1/1	¥26,400

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-080A/WC.MC/FLF/M/11B27.30.35.40/P1/1	¥23,400
AUS-080A/CC/FLF/M/11B27.30.35.40/P1/1	¥25,400

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	18.0W (100V) /18.0W (200V) /18.3W (242V)
■入力電力	18.3VA (100V) /18.8VA (200V) /19.3VA (242V)
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.65kg
■1/2照度角	20°
■首振角度	30°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9～25mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ～15A) SX-CD1000PWM (出力負荷 ～10A)
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ

実線：真下向き / 点線：25°首振り



M | WC		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	4189	0.37
2	1047	0.74
3	465	1.11
4	261	1.48

3000K / 1460Lm

E(Lx)	2700K 1400lm	3000K 1460lm	3500K 1490lm	4000K 1508lm
1m	4016	4189	4274	4326
2m	1004	1047	1068	1081
3m	446	465	474	480
4m	251	261	267	270

LED 13W | φ82 | Ra 93typ

WC/W



BF



NC

COB 13W

New

AU-B1652D/PWM/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W(ホワイト)	¥19,800
BF/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥21,800
NC/W(ホワイト)・M(マットブラック)	¥21,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AU-SLB1652D/PWM/N.M.W/R24.R27.30.35.40B/WC	¥18,800
AU-SLB1652D/PWM/N.M.W/R24.R27.30.35.40B/BF.NC	¥20,800

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	18.0W(100V)/18.0W(200V)/18.3W(242V)
■入力電力	18.3VA(100V)/18.8VA(200V)/19.3VA(242V)
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.7kg
■1/2照度角	14 °/ 23° / 25°
■首振角度	35°
■フィルター装着可	1枚(AU-MLA):別紙オプション項参照 ※1
■適合天井厚	9〜25mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 〜15A) SX-CD1000PWM(出力負荷 〜10A)
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



※1:NC(ナチュラルコーン)は鏡面仕上げとなっており、フィルターのレンズ模様が照射光に影響いたします。

○配光データ

実線:真下向き / 点線:25°首振り



N|WC		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9233	0.25
2	2308	0.50
3	1025	0.75
4	577	1.00

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K 1156m	2700K 1329m	3000K 1386lm	3500K 1415lm	4000K 1432lm
1m	7700	8852	9233	9425	9538
2m	1925	2213	2308	2356	2384
3m	855	983	1025	1047	1059
4m	481	553	577	589	596

実線:真下向き / 点線:25°首振り



M|WC		23°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5122	0.41
2	1280	0.82
3	569	1.23
4	320	1.64

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K 1156m	2700K 1329m	3000K 1386lm	3500K 1415lm	4000K 1432lm
1m	4272	4911	5122	5229	5292
2m	1068	1227	1280	1307	1323
3m	474	545	569	581	588
4m	267	306	320	326	330

実線:真下向き / 点線:25°首振り



W|WC		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3877	0.45
2	969	0.90
3	430	1.35
4	242	1.80

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K 1156m	2700K 1329m	3000K 1386lm	3500K 1415lm	4000K 1432lm
1m	3233	3717	3877	3957	4005
2m	808	929	969	989	1001
3m	359	413	430	439	445
4m	202	232	242	247	250

LED 9W | φ82 | Ra 93typ


WC/SWF


MC


CC

COB 9W

AUS-080A

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M/10B27.30.35.40/T1/1	¥21,800
MC/SWF.SMF/M/10B27.30.35.40/T1/1	¥21,800
CC/SWF.SMF/M/10B27.30.35.40/T1/1	¥23,800

COMPOSITE・Trimless Frame・Ceiling Adapter 用

AUS-080A/WC.MC/FLF/M/10B27.30.35.40/T1/1	¥20,800
AUS-080A/CC/FLF/M/10B27.30.35.40/T1/1	¥22,800

■入力電圧 100V
■消費電力 13.0W
■入力電力 13.9VA
■光源・ドライバー付き
■器具質量 0.61kg
■1/2照度角 20°
■首振角度 30°
■フィルター装着不可
■適合天井厚 9～25mm
■調光対応（指定調光器） SX-CD800TRI
■LED定格寿命 40,000時間
■寸法図



○配光データ

実線：真下向き / 点線：25°首振り



M｜WC		20°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3136	0.37
2	784	0.74
3	348	1.11
4	196	1.48

3000K / 1041Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	998lm	1041lm	1063lm	1075lm
1m	3008	3136	3204	3241
2m	752	784	801	810
3m	334	348	356	360
4m	188	196	200	202

LED 5W | φ62 | Ra 93typ

COB 5W

AU-B0654D/W/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック) ¥25,800

■入力電圧	100V
■消費電力	8.3W
■入力電力	9.5VA
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.37kg
■1/2照度角	29°
■首振角度	40°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	2〜20mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD800TRI
■LED定格寿命	40,000時間
■延長コード(別売)	1m SA-CC03 ¥500 3m SA-CC04 ¥700



■埋込穴から電源を施工する場合、埋込高175mm必要です。

■寸法図



○配光データ

実線:真下向き / 点線:32°首振り



W		29°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	750	0.52
2	187	1.04
3	83	1.56
4	46	2.08

3000K / 469Lm

E(Lx)	2700K 449lm	3000K 469lm	3500K 478lm	4000K 482lm
1m	718	750	765	771
2m	179	187	191	192
3m	79	83	85	85
4m	44	46	47	48

LED 63W | Ra 93typ


W:ホワイト


M:マットブラック


S:　シルバー


COB 63W

AU-300BP/V2/N/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

W（ホワイト）・M（マットブラック）・S（シルバー）　¥59,800

■入力電圧	100V
■消費電力	72.9W
■入力電力	72.9VA
■光源・ドライバー一体	
■器具質量	2.2kg
■1/2照度角	19°
■首振角度	90°
■フィルター装着可	2枚（PAR30）：別紙オプション項参照
■調光対応（指定調光器）	SX-CD800TRI
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ



N		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	31650	0.34
2	7912	0.68
3	3516	1.02
4	1978	1.36

3000K / 7183Lm

E(Lx)	2700K 6867lm	3000K 7183lm	3500K 7312lm	4000K 7398lm
1m	30258	31650	32219	32598
2m	7564	7912	8054	8149
3m	3362	3516	3579	3622
4m	1891	1978	2013	2037

LED 45W | Ra 93typ

AUS-130S

2700K.3000K.3500K.4000K

1H/W/1P/M.W/40B27.30.35.40/T1/1	¥45,800
1H/M/1P/M.W/40B27.30.35.40/T1/1	¥45,800
1H/S/1P/M.W/40B27.30.35.40/T1/1	¥45,800

W:ホワイト

M:マットブラック

S:シルバー



COB 45W

■入力電圧	100V
■消費電力	58.6W
■入力電力	58.9VA
■光源・ドライバー一体	
■器具質量	1.7kg
■1/2照度角	16°/29°
■首振角度	115°
■フィルター装着不可	
■調光対応(指定調光器)	SX-CD800TRI
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ



M		16°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	27215	0.29
2	6803	0.58
3	3023	0.87
4	1700	1.16

3000K / 4544Lm



W		29°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	7729	0.53
2	1932	1.06
3	858	1.59
4	483	2.12

3000K / 4544Lm

E(Lx)	2700K 4349lm	3000K 4544lm	3500K 4632lm	4000K 4680lm
1m	26046	27215	27741	28028
2m	6511	6803	6935	7007
3m	2894	3023	3082	3114
4m	1627	1700	1733	1751

E(Lx)	2700K 4349lm	3000K 4544lm	3500K 4632lm	4000K 4680lm
1m	7397	7729	7879	7960
2m	1849	1932	1969	1990
3m	821	858	875	884
4m	462	483	492	497

LED 33W

Ra 93typ

W:ホワイト

M:マットブラック

S:シルバー

COB 33W

AUS-100S

2700K.3000K.3500K.4000K

1H/W/1P/M.W/30B27.30.35.40/T1/1	¥32,800
1H/M/1P/M.W/30B27.30.35.40/T1/1	¥32,800
1H/S/1P/M.W/30B27.30.35.40/T1/1	¥32,800

■入力電圧	100V
■消費電力	42.4W
■入力電力	42.7VA
■光源・ドライバー一体	
■器具質量	0.96kg（M）/1.1kg（W）
■1/2照度角	17°/33°
■首振角度	115°
■フィルター装着不可	
■調光対応（指定調光器）	SX-CD800TRI
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ



M H(m)	E(Lx)	17° D(m)
1	14535	0.30
2	3633	0.60
3	1615	0.90
4	908	1.20

3000K / 3564Lm

E(Lx)	2700K 3411lm	3000K 3564lm	3500K 3633lm	4000K 3670lm
1m	13911	14535	14816	14967
2m	3477	3633	3704	3741
3m	1545	1615	1646	1663
4m	869	908	926	935



W H(m)	E(Lx)	33° D(m)
1	4901	0.60
2	1255	1.20
3	544	1.80
4	306	2.40

3000K / 3564Lm

E(Lx)	2700K 3411lm	3000K 3564lm	3500K 3633lm	4000K 3670lm
1m	4691	4901	4996	5047
2m	1172	1255	1249	1261
3m	521	544	555	560
4m	293	306	312	315

LED 26W

Ra 93typ

W:ホワイト

M:マットブラック

S:シルバー

COB 26W

AU-900CBP/N.M/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック)・S(シルバー) ¥36,800

■入力電圧	100V
■消費電力	33.7W
■入力電力	34.0VA
■光源・ドライバー一体	
■器具質量	0.78kg
■1/2照度角	12° / 19°
■首振角度	90°
■フィルター装着可	1枚(PAR20):別紙オプション項参照
■調光対応(指定調光器)	SX-CD800TRI
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ



N		12°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	25658	0.22
2	6414	0.44
3	2850	0.66
4	1603	0.88

3000K / 2396Lm



M		19°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	13319	0.35
2	3329	0.70
3	1479	1.05
4	832	1.40

3000K / 2110Lm

E(Lx)	2700K 2266lm	3000K 2396m	3500K 2444lm	4000K 2496lm
1m	24264	25658	26170	26727
2m	6066	6414	6542	6681
3m	2696	2850	2907	2969
4m	1516	1603	1635	1670

E(Lx)	2700K 2266lm	3000K 2396m	3500K 2444lm	4000K 2496lm
1m	12596	13319	13586	13875
2m	3149	3329	3396	3468
3m	1399	1479	1509	1541
4m	787	832	849	867

LED 17W

Ra 93typ

W:ホワイト

M:マットブラック

S:シルバー



COB 17W

AUS-080S

2700K.3000K.3500K.4000K

1H/W/1P/M.W/12B27.30.35.40/T1/1 ¥29,800
1H/M/1P/M.W/12B27.30.35.40/T1/1 ¥29,800
1H/S/1P/M.W/12B27.30.35.40/T1/1 ¥29,800

■入力電圧	100V
■消費電力	21.6W
■入力電力	22.0VA
■光源・ドライバー一体	
■器具質量	0.78kg（M）/0.85kg（W）
■1/2照度角	13°/30°
■首振角度	115°
■フィルター装着不可	
■調光対応（指定調光器）	SX-CD800TRI
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ



M		13°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9525	0.23
2	2381	0.46
3	1058	0.69
4	595	0.92

3000K / 1793Lm

E(Lx)	2700K 1696lm	3000K 1793lm	3500K 1829lm	4000K 1867lm
1m	9009	9525	9715	9917
2m	2252	2381	2428	2479
3m	1001	1058	1079	1101
4m	563	595	607	619



W		30°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	2915	0.55
2	728	1.10
3	323	1.65
4	182	2.20

3000K / 1793Lm

E(Lx)	2700K 1696lm	3000K 1793lm	3500K 1829lm	4000K 1867lm
1m	2757	2915	2973	3035
2m	689	728	743	758
3m	306	323	330	337
4m	172	182	185	189

LED 13W | Ra 93typ


W:ホワイト


M:マットブラック


S:シルバー

COB 13W

New

AU-535CBP/N.M.W/ R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック)・S(シルバー) ¥19,800

■入力電圧	100V
■消費電力	17.0W
■入力電力	17.8VA
■光源・ドライバー一体	
■器具質量	0.54kg
■1/2照度角	14° / 22° / 25°
■首振角度	100°
■フィルター装着可	1枚(AU-MLA):別紙オプション項参照 ※1
■調光対応(指定調光器)	SX-CD800TRI
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



※1:NC(ナチュラルコーン)は鏡面仕上げとなっており、フィルターのレンズ模様が照射光に影響いたします。

○配光データ



(光源光束 1000Lm 当たり)

N		14°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	9157	0.25
2	2289	0.50
3	1017	0.75
4	572	1.00

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K 1156m	2700K 1329m	3000K 1386lm	3500K 1415lm	4000K 1432lm
1m	7636	8779	9157	9347	9459
2m	1909	2194	2289	2336	2364
3m	848	975	1017	1038	1051
4m	477	548	572	584	591



(光源光束 1000Lm 当たり)

M		22°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	5075	0.40
2	1268	0.80
3	563	1.20
4	317	1.60

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K 1156m	2700K 1329m	3000K 1386lm	3500K 1415lm	4000K 1432lm
1m	4232	4865	5075	5180	5242
2m	1058	1216	1268	1295	1310
3m	470	540	563	575	582
4m	264	304	317	323	327



(光源光束 1000Lm 当たり)

W		25°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	3817	0.46
2	954	0.92
3	424	1.38
4	238	1.84

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K 1156m	2700K 1329m	3000K 1386lm	3500K 1415lm	4000K 1432lm
1m	3183	3660	3817	3896	3943
2m	795	915	954	974	985
3m	353	406	424	432	438
4m	198	228	238	243	246

W：ホワイト



M：マットブラック

Ceiling Adapter

CA-1/W・M

〈ご参考〉
お問い合せ下さい（受注生産品）





Adjustableシリーズ等、首振可能な器具は、シャフトにより首振り角度が制限されます。

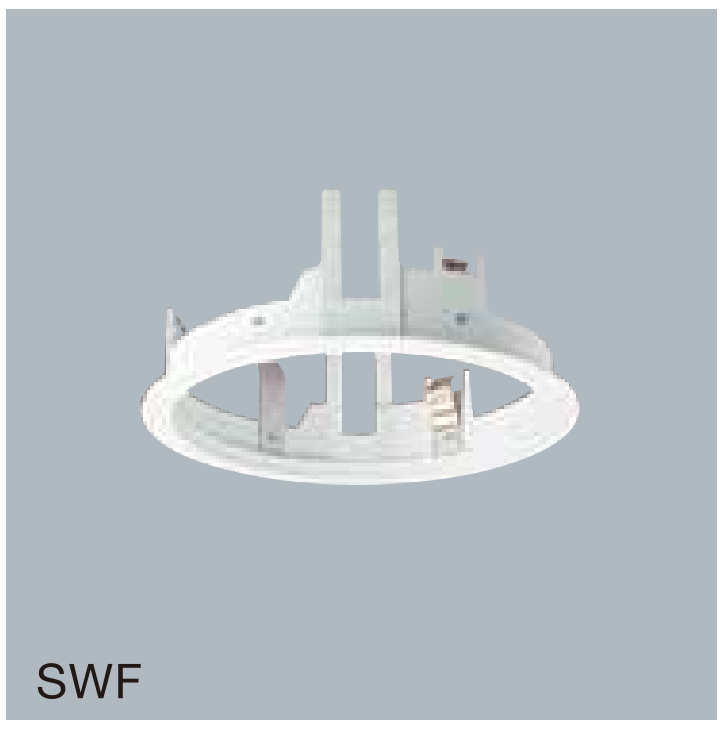

SWF

SMF

Single Frame　ϕ150からϕ130に変換

MMT-5C3/SWF.SMF/01

¥2,800

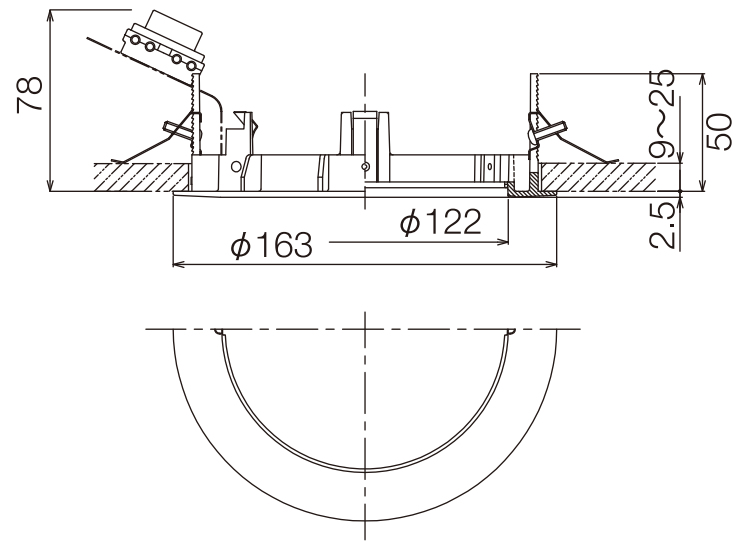

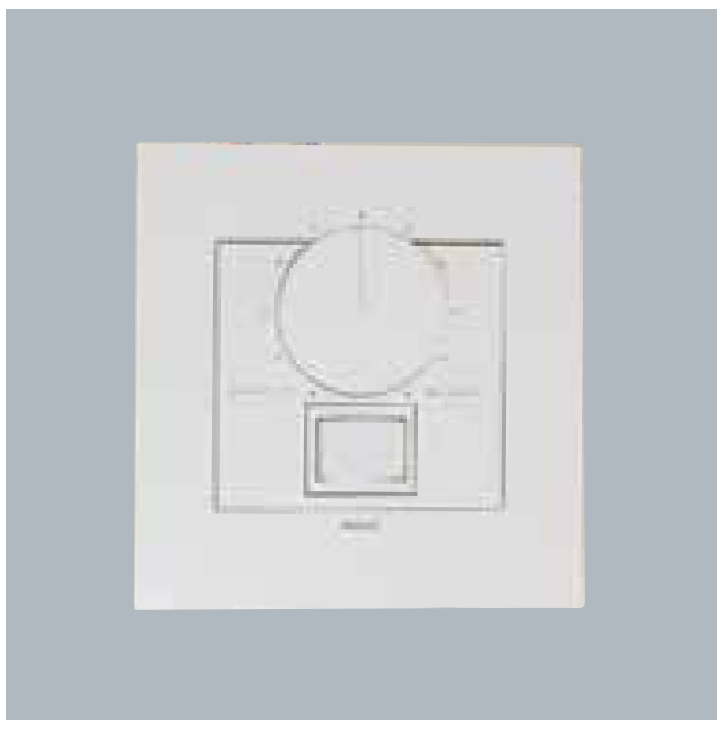

ModuleX Dimmer（位相制御方式）

SX-CD800TRI

¥19,800

■入力電圧　100V　■適合負荷　0.4〜8A
■周波数　50/60Hz　■器具質量　0.35kg

・AIMEX 製品以外の LED ドライバーやローボルトトランスは使用しないでください。
チラつきや故障の原因となります。

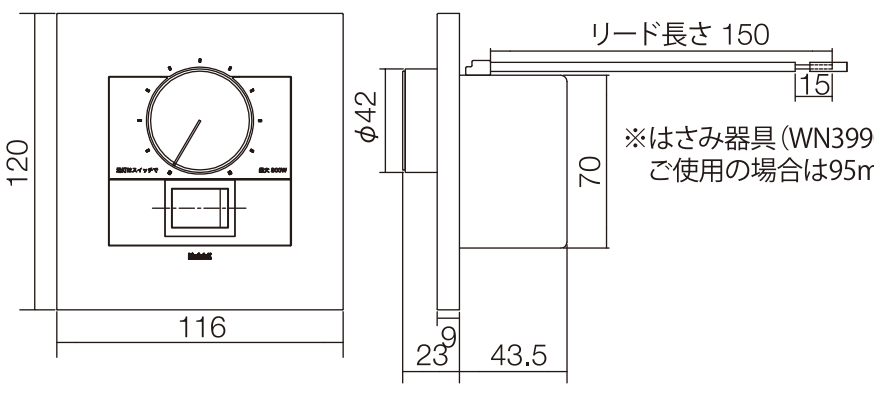

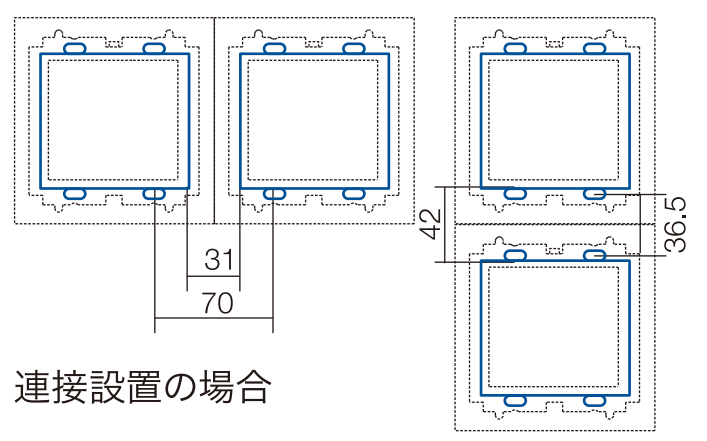

連接設置の場合

● 結線方法について

・一ヶ所点滅の場合、黒線どちらか一本だけを結線してください。
余った黒線は必ず端末絶縁処理を施してください。
（右記は二カ所点灯の場合です）

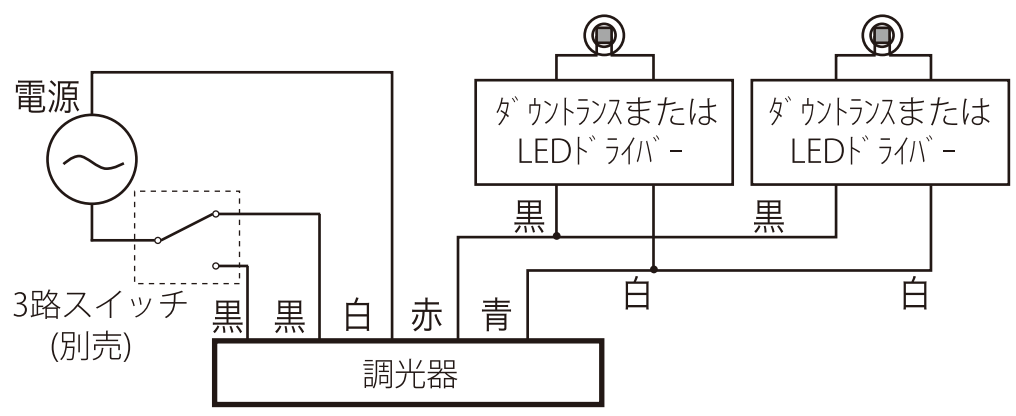

● 負荷容量について

・調光器を使用する環境に応じて右記表の様に最大負荷容量が変わります。
・下記使用環境での最大負荷容量を超えて使用するとチラつく場合があります。
・連接設置時にお互いの配線が極端に接すると干渉によりチラつく場合があります。

使用環境条件	係数	最大負荷容量	
		IL	LED
金属製スイッチボックスで単体設置の場合	×1.0	800VA	560VA
樹脂製スイッチボックスで単体設置の場合	×0.8	640VA	448VA
断熱性壁材に設置する場合	×0.5	400VA	280VA

● 調光範囲について

・異なる LED ドライバーどうし、または LED ドライバーとローボルトトランスを
混在して送り配線すると、調光開始範囲が異なる場合があります。

調光範囲（照度ベースでの調光範囲）
10%~100%

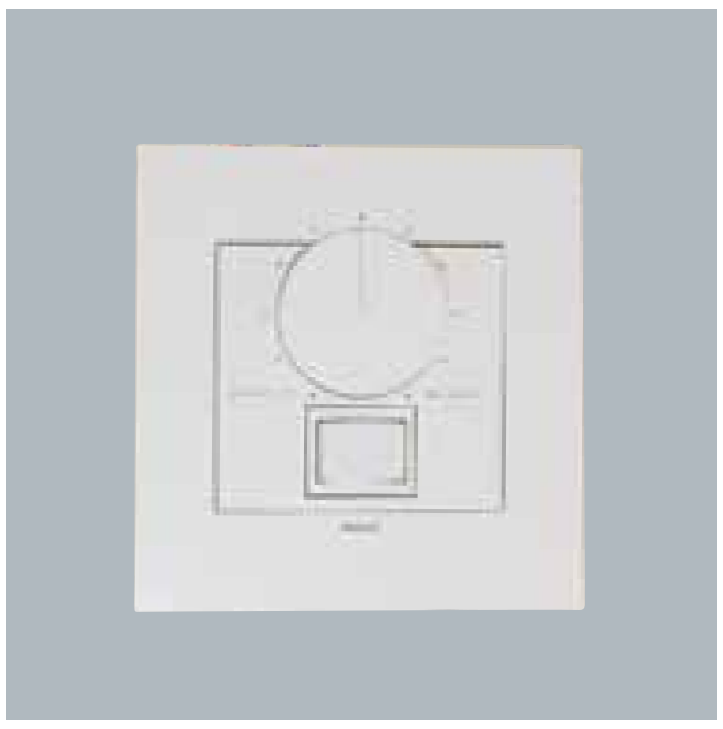

ModuleX Dimmer (PWM 制御方式)

SX-CD1500PWM/V2

¥19,800

■入力電圧　100V　■出力負荷　～15A　■信号容量　100mA
■周波数　50/60Hz　■器具質量　0.34kg

●ModuleX 製品以外の LED ドライバーやローボルトトランスは使用しないでください。
チラつきや故障の原因となります。

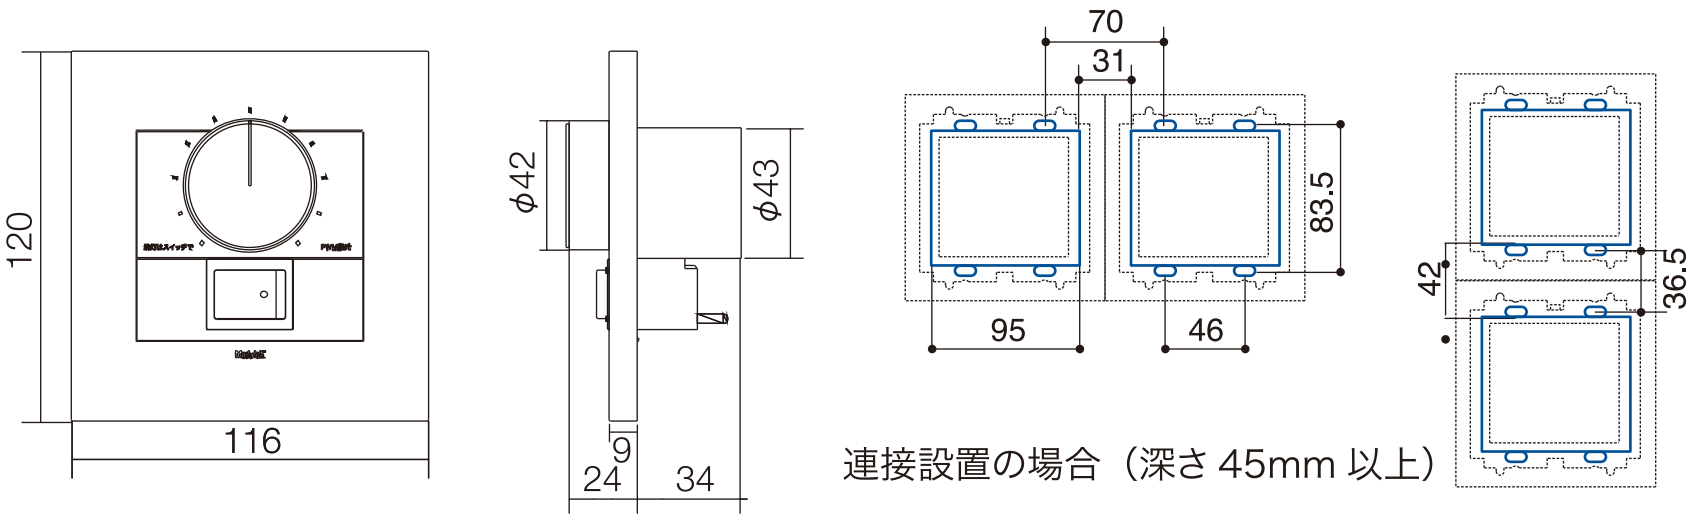

連接設置の場合（深さ 45mm 以上）

New

SX-CD1000PWM

¥15,800

■入力電圧　100V　■出力負荷　～10A　■信号容量　60mA
■周波数　50/60Hz　■器具質量　0.25kg

●ModuleX 製品以外の LED ドライバーやローボルトトランスは使用しないでください。
チラつきや故障の原因となります。



● 結線方法について

- 結線の際は必ず電源を切ってから行ってください。
- 配線はϕ1.6 またはϕ2.0 の銅単線をご使用ください。
- 調光信号用の電線は、CPEV-1P ϕ0.9～1.2 をご使用ください。(9mm 段剥き)
- 結線後に安全ブレーカ等のトリップテストをする場合、
負荷側の短絡はしないでください。

《一箇所で ON / OFF 操作をする場合》

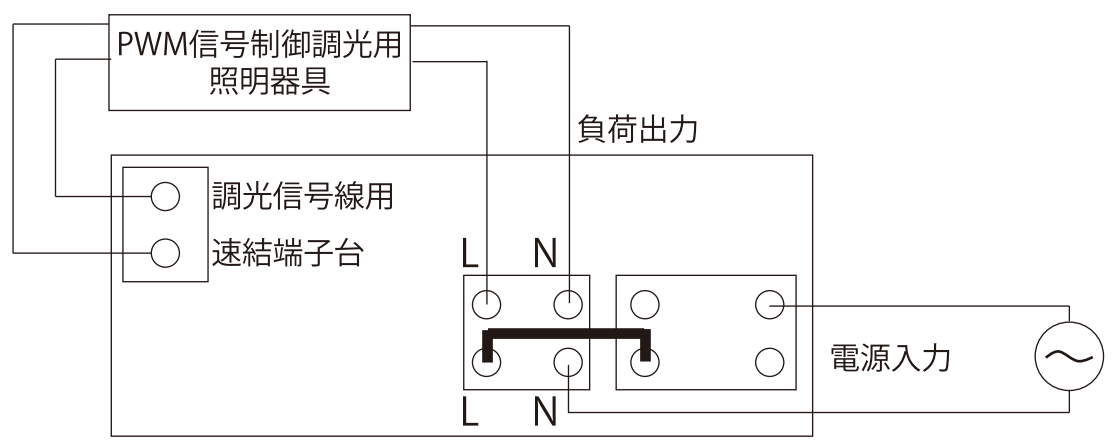

《二箇所で ON / OFF 操作をする場合》

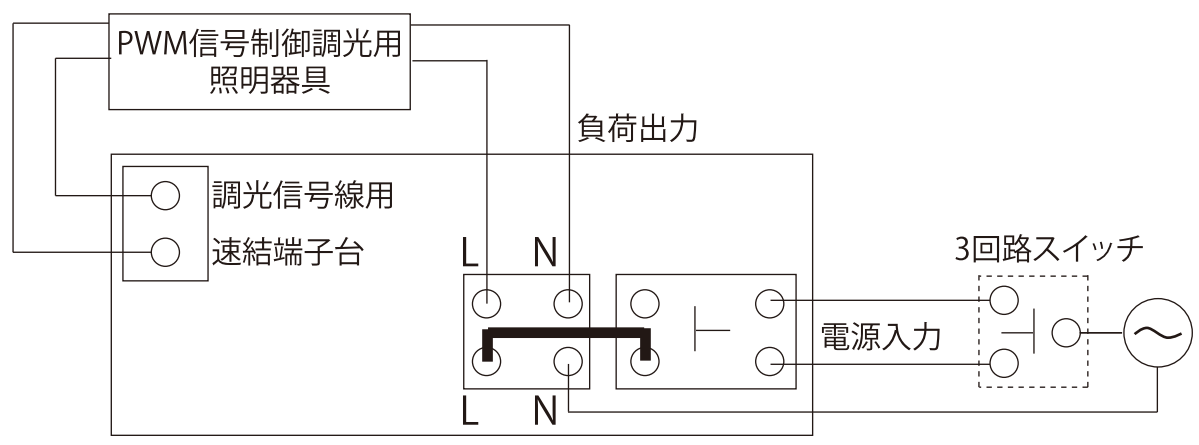

● 接続可能台数について

- 調光器を使用する条件に応じて下表のように最大負荷容量が変わります。
最大負荷容量・出力信号容量どちらかの少ない台数でご使用ください。
- 必ず最大負荷容量以下でご使用ください。
- 最大接続台数を超えた使用は火災の原因となります。

<table>
<tr><th rowspan="2">使用条件</th><th colspan="2">最大負荷容量</th><th colspan="2">出力信号容量</th></tr>
<tr><th>SX-CD1500 PWM/V2</th><th>SX-CD1000 PWM</th><th>SX-CD1500 PWM/V2</th><th>SX-CD1000 PWM</th></tr>
<tr><td>①照明器具の電源を調光器と一緒にとる場合</td><td>15A ※1</td><td>10A ※1</td><td rowspan="2">100mA ※2</td><td rowspan="2">60mA ※2 ※3</td></tr>
<tr><td>② 照明器具の電源を調光器とは別にとる場合</td><td colspan="2">—</td></tr>
</table>

※1 接続台数計算の際は 15 A × 0.8・10A × 0.8 で計算してください。
※2 入力信号容量につきましては器具側の仕様書をご参照ください。
（信号容量 2mA / 1 台にて計算）
※3 出力信号容量は 60mA × 0.7 で計算してください。
（信号容量 2mA / 1 台にて計算）

New



Full-diffusion lens filter
MR16 | MLA080/DF01 ¥2,480



Semi-diffusion lens filter
MR16 | MLA080/DS03 ¥2,480



Full-spread lens filter
MR16 | MLA080/SF01 ¥2,480



Semi-spread lens filter
MR16 | MLA080/SS01 ¥2,480



Edge control lens filter
MR16 | MLA080/EC02 ¥2,480

Diffusion lens filter
PAR20 | SA-3DL03 ¥3,480
PAR30 | SA-4DL02 ¥4,980



Spread lens filter
PAR20 | SA-3SP01 ¥3,480
PAR30 | SA-4SP01 ¥4,980



Wide-diffusion lens filter
PAR20 | SA-3DF01 ¥3,480
PAR30 | SA-4DF01 ¥4,980

Edge control filter
PAR20 | SA-3EC01 ¥6,480
PAR30 | SA-4EC01 ¥7,480





Sharpener lens
PAR20 | SA-3SH01 ¥3,480

Sharpener lens
PAR30 | SA-4SH01 ¥4,980

PAT.P / D.PAT.P

※ N 配光で最適になるよう
設計されています。

Honeycomb louver
PAR20 | SA-3HC02 ¥4,980
PAR30 | SA-4HC02 ¥5,980



Color temperature DOWN 450K
PAR20 | SA-3CV03 ¥3,980
PAR30 | SA-4CV03 ¥5,480

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-300BP/V2/N/R27B/W	31	¥59,800	ドライバー一体	—	2700K	19°	—	72.9W	72.9VA
AU-300BP/V2/N/R27B/M	31	¥59,800	ドライバー一体	—	2700K	19°	—	72.9W	72.9VA
AU-300BP/V2/N/R27B/S	31	¥59,800	ドライバー一体	—	2700K	19°	—	72.9W	72.9VA
AU-300BP/V2/N/R30B/W	31	¥59,800	ドライバー一体	—	3000K	19°	—	72.9W	72.9VA
AU-300BP/V2/N/R30B/M	31	¥59,800	ドライバー一体	—	3000K	19°	—	72.9W	72.9VA
AU-300BP/V2/N/R30B/S	31	¥59,800	ドライバー一体	—	3000K	19°	—	72.9W	72.9VA
AU-300BP/V2/N/R35B/W	31	¥59,800	ドライバー一体	—	3500K	19°	—	72.9W	72.9VA
AU-300BP/V2/N/R35B/M	31	¥59,800	ドライバー一体	—	3500K	19°	—	72.9W	72.9VA
AU-300BP/V2/N/R35B/S	31	¥59,800	ドライバー一体	—	3500K	19°	—	72.9W	72.9VA
AU-300BP/V2/N/R40B/W	31	¥59,800	ドライバー一体	—	4000K	19°	—	72.9W	72.9VA
AU-300BP/V2/N/R40B/M	31	¥59,800	ドライバー一体	—	4000K	19°	—	72.9W	72.9VA
AU-300BP/V2/N/R40B/S	31	¥59,800	ドライバー一体	—	4000K	19°	—	72.9W	72.9VA
AU-535CBP/N/R24B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2400K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R24B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2400K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R24B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2400K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R27B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2700K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R27B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2700K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R27B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2700K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R30B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R30B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R30B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R35B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3500K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R35B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3500K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R35B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3500K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R40B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	4000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R40B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	4000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R40B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	4000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R24B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2400K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R24B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2400K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R24B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2400K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R27B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2700K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R27B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2700K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R27B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2700K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R30B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R30B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R30B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R35B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3500K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R35B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3500K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R35B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3500K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R40B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	4000K	22°	—	17.0W	17.8VA

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-535CBP/M/R40B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	4000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R40B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	4000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R24B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2400K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R24B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2400K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R24B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2400K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R27B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2700K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R27B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2700K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R27B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	2700K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R30B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3000K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R30B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3000K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R30B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3000K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R35B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3500K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R35B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3500K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R35B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	3500K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R40B/W	36	¥19,800	ドライバー一体	—	4000K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R40B/M	36	¥19,800	ドライバー一体	—	4000K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R40B/S	36	¥19,800	ドライバー一体	—	4000K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-900CBP/N/R27B/W	34	¥36,800	ドライバー一体	—	2700K	12°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/N/R27B/M	34	¥36,800	ドライバー一体	—	2700K	12°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/N/R27B/S	34	¥36,800	ドライバー一体	—	2700K	12°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/N/R30B/W	34	¥36,800	ドライバー一体	—	3000K	12°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/N/R30B/M	34	¥36,800	ドライバー一体	—	3000K	12°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/N/R30B/S	34	¥36,800	ドライバー一体	—	3000K	12°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/N/R35B/W	34	¥36,800	ドライバー一体	—	3500K	12°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/N/R35B/M	34	¥36,800	ドライバー一体	—	3500K	12°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/N/R35B/S	34	¥36,800	ドライバー一体	—	3500K	12°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/N/R40B/W	34	¥36,800	ドライバー一体	—	4000K	12°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/N/R40B/M	34	¥36,800	ドライバー一体	—	4000K	12°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/N/R40B/S	34	¥36,800	ドライバー一体	—	4000K	12°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/M/R27B/W	34	¥36,800	ドライバー一体	—	2700K	12°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/M/R27B/M	34	¥36,800	ドライバー一体	—	2700K	19°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/M/R27B/S	34	¥36,800	ドライバー一体	—	2700K	19°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/M/R30B/W	34	¥36,800	ドライバー一体	—	3000K	19°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/M/R30B/M	34	¥36,800	ドライバー一体	—	3000K	19°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/M/R30B/S	34	¥36,800	ドライバー一体	—	3000K	19°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/M/R35B/W	34	¥36,800	ドライバー一体	—	3500K	19°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/M/R35B/M	34	¥36,800	ドライバー一体	—	3500K	19°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/M/R35B/S	34	¥36,800	ドライバー一体	—	3500K	19°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/M/R40B/W	34	¥36,800	ドライバー一体	—	4000K	19°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/M/R40B/M	34	¥36,800	ドライバー一体	—	4000K	19°	—	33.7W	34.0VA
AU-900CBP/M/R40B/S	34	¥36,800	ドライバー一体	—	4000K	19°	—	33.7W	34.0VA

品番	頁	定価（税抜）	電源品番	電源定価（税抜）	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-B0155D/F/R27B/W	17	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	2700K	63°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/F/R27B/M	17	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	2700K	63°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/F/R30B/W	17	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3000K	63°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/F/R30B/M	17	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3000K	63°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/F/R35B/W	17	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3500K	63°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/F/R35B/M	17	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3500K	63°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/F/R40B/W	17	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	4000K	63°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/F/R40B/M	17	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	4000K	63°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/SP/R27B/W	18	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	2700K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/SP/R27B/M	18	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	2700K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/SP/R30B/W	18	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3000K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/SP/R30B/M	18	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3000K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/SP/R35B/W	18	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3500K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/SP/R35B/M	18	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3500K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/SP/R40B/W	18	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	4000K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/SP/R40B/M	18	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	4000K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/M/R27B/W	15	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	2700K	32°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/M/R27B/M	15	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	2700K	32°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/M/R30B/W	15	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3000K	32°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/M/R30B/M	15	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3000K	32°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/M/R35B/W	15	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3500K	32°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/M/R35B/M	15	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3500K	32°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/M/R40B/W	15	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	4000K	32°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/M/R40B/M	15	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	4000K	32°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/W/R27B/W	16	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	2700K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/W/R27B/M	16	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	2700K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/W/R30B/W	16	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3000K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/W/R30B/M	16	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3000K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/W/R35B/W	16	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3500K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/W/R35B/M	16	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	3500K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/W/R40B/W	16	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	4000K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0155D/W/R40B/M	16	¥14,800	LD-W015CC4802	¥10,800	4000K	52°	φ62	8.3W（1灯） 12.7W（2灯） 18.5W（3灯）	9.5VA（1灯） 13.6VA（2灯） 19.4VA（3灯）
AU-B0654D/W/R27B/W	30	¥25,800	ドライバー付	–	2700K	29°	φ62	8.3W	9.5VA
AU-B0654D/W/R27B/M	30	¥25,800	ドライバー付	–	2700K	29°	φ62	8.3W	9.5VA
AU-B0654D/W/R30B/W	30	¥25,800	ドライバー付	–	3000K	29°	φ62	8.3W	9.5VA
AU-B0654D/W/R30B/M	30	¥25,800	ドライバー付	–	3000K	29°	φ62	8.3W	9.5VA
AU-B0654D/W/R35B/W	30	¥25,800	ドライバー付	–	3500K	29°	φ62	8.3W	9.5VA
AU-B0654D/W/R35B/M	30	¥25,800	ドライバー付	–	3500K	29°	φ62	8.3W	9.5VA
AU-B0654D/W/R40B/W	30	¥25,800	ドライバー付	–	4000K	29°	φ62	8.3W	9.5VA
AU-B0654D/W/R40B/M	30	¥25,800	ドライバー付	–	4000K	29°	φ62	8.3W	9.5VA

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-B1352D/PWM/N/R24B/WC/W	10	¥19,800	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R24B/BF/W	10	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R24B/BF/M	10	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R24B/NC/W	10	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R24B/NC/M	10	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R27B/WC/W	10	¥19,800	ドライバー付	—	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R27B/BF/W	10	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R27B/BF/M	10	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R27B/NC/W	10	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R27B/NC/M	10	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R30B/WC/W	10	¥19,800	ドライバー付	—	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R30B/BF/W	10	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R30B/BF/M	10	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R30B/NC/W	10	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R30B/NC/M	10	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R35B/WC/W	10	¥19,800	ドライバー付	—	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R35B/BF/W	10	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R35B/BF/M	10	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R35B/NC/W	10	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R35B/NC/M	10	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R40B/WC/W	10	¥19,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R40B/BF/W	10	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R40B/BF/M	10	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R40B/NC/W	10	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/N/R40B/NC/M	10	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R24B/WC/W	11	¥20,800	ドライバー付	—	2400K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	8.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R24B/BF/W	11	¥22,800	ドライバー付	—	2400K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R24B/BF/M	11	¥22,800	ドライバー付	—	2400K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R24B/NC/W	11	¥22,800	ドライバー付	—	2400K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R24B/NC/M	11	¥22,800	ドライバー付	—	2400K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R27B/WC/W	11	¥20,800	ドライバー付	—	2700K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R27B/BF/W	11	¥22,800	ドライバー付	—	2700K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R27B/BF/M	11	¥22,800	ドライバー付	—	2700K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R27B/NC/W	11	¥22,800	ドライバー付	—	2700K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R27B/NC/M	11	¥22,800	ドライバー付	—	2700K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R30B/WC/W	11	¥20,800	ドライバー付	—	3000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R30B/BF/W	11	¥22,800	ドライバー付	—	3000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R30B/BF/M	11	¥22,800	ドライバー付	—	3000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R30B/NC/W	11	¥22,800	ドライバー付	—	3000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R30B/NC/M	11	¥22,800	ドライバー付	—	3000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-B1352D/PWM/M/R35B/WC/W	11	¥20,800	ドライバー付	—	3500K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R35B/BF/W	11	¥22,800	ドライバー付	—	3500K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R35B/BF/M	11	¥22,800	ドライバー付	—	3500K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R35B/NC/W	11	¥22,800	ドライバー付	—	3500K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R35B/NC/M	11	¥22,800	ドライバー付	—	3500K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R40B/WC/W	11	¥20,800	ドライバー付	—	4000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R40B/BF/W	11	¥22,800	ドライバー付	—	4000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R40B/BF/M	11	¥22,800	ドライバー付	—	4000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R40B/NC/W	11	¥22,800	ドライバー付	—	4000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/M/R40B/NC/M	11	¥22,800	ドライバー付	—	4000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R24B/WC/W	12	¥20,800	ドライバー付	—	2400K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R24B/BF/W	12	¥22,800	ドライバー付	—	2400K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R24B/BF/M	12	¥22,800	ドライバー付	—	2400K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R24B/NC/W	12	¥22,800	ドライバー付	—	2400K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R24B/NC/M	12	¥22,800	ドライバー付	—	2400K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R27B/WC/W	12	¥20,800	ドライバー付	—	2700K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R27B/BF/W	12	¥22,800	ドライバー付	—	2700K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R27B/BF/M	12	¥22,800	ドライバー付	—	2700K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R27B/NC/W	12	¥22,800	ドライバー付	—	2700K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R27B/NC/M	12	¥22,800	ドライバー付	—	2700K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R30B/WC/W	12	¥20,800	ドライバー付	—	3000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R30B/BF/W	12	¥22,800	ドライバー付	—	3000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R30B/BF/M	12	¥22,800	ドライバー付	—	3000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R30B/NC/W	12	¥22,800	ドライバー付	—	3000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R30B/NC/M	12	¥22,800	ドライバー付	—	3000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R35B/WC/W	12	¥20,800	ドライバー付	—	3500K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	8.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R35B/BF/W	12	¥22,800	ドライバー付	—	3500K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R35B/BF/M	12	¥22,800	ドライバー付	—	3500K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R35B/NC/W	12	¥22,800	ドライバー付	—	3500K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R35B/NC/M	12	¥22,800	ドライバー付	—	3500K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R40B/WC/W	12	¥20,800	ドライバー付	—	4000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R40B/BF/W	12	¥22,800	ドライバー付	—	4000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R40B/BF/M	12	¥22,800	ドライバー付	—	4000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R40B/NC/W	12	¥22,800	ドライバー付	—	4000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/W/R40B/NC/M	12	¥22,800	ドライバー付	—	4000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R24B/WC/W	13	¥20,800	ドライバー付	—	2400K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R24B/BF/W	13	¥22,800	ドライバー付	—	2400K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R24B/BF/M	13	¥22,800	ドライバー付	—	2400K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R24B/NC/W	13	¥22,800	ドライバー付	—	2400K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R24B/NC/M	13	¥22,800	ドライバー付	—	2400K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-B1352D/PWM/SP/R27B/WC/W	13	¥20,800	ドライバー付	―	2700K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R27B/BF/W	13	¥22,800	ドライバー付	―	2700K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R27B/BF/M	13	¥22,800	ドライバー付	―	2700K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R27B/NC/W	13	¥22,800	ドライバー付	―	2700K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R27B/NC/M	13	¥22,800	ドライバー付	―	2700K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R30B/WC/W	13	¥20,800	ドライバー付	―	3000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R30B/BF/W	13	¥22,800	ドライバー付	―	3000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R30B/BF/M	13	¥22,800	ドライバー付	―	3000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R30B/NC/W	13	¥22,800	ドライバー付	―	3000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R30B/NC/M	13	¥22,800	ドライバー付	―	3000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R35B/WC/W	13	¥20,800	ドライバー付	―	3500K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R35B/BF/W	13	¥22,800	ドライバー付	―	3500K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R35B/BF/M	13	¥22,800	ドライバー付	―	3500K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R35B/NC/W	13	¥22,800	ドライバー付	―	3500K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R35B/NC/M	13	¥22,800	ドライバー付	―	3500K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R40B/WC/W	13	¥20,800	ドライバー付	―	4000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R40B/BF/W	13	¥22,800	ドライバー付	―	4000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R40B/BF/M	13	¥22,800	ドライバー付	―	4000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R40B/NC/W	13	¥22,800	ドライバー付	―	4000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1352D/PWM/SP/R40B/NC/M	13	¥22,800	ドライバー付	―	4000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R24B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	―	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R24B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	―	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R24B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	―	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R24B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	―	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R24B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	―	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R27B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	―	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	8.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R27B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	―	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R27B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	―	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R27B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	―	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R27B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	―	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R30B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	―	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R30B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	―	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R30B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	―	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R30B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	―	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R30B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	―	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R35B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	―	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R35B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	―	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R35B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	―	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R35B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	―	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R35B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	―	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-B1652D/PWM/N/R40B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R40B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R40B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R40B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/N/R40B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R24B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	—	2400K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R24B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R24B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R24B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R24B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R27B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	—	2700K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R27B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R27B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R27B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R27B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R30B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	—	3000K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R30B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R30B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R30B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R30B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R35B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	—	3500K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R35B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R35B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R35B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R35B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R40B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	—	4000K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	8.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R40B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R40B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R40B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/M/R40B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/W/R24B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	—	2400K	25°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/W/R24B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	25°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/W/R24B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	25°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/W/R24B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	25°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/W/R24B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	25°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/W/R27B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	—	2700K	25°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/W/R27B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	25°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/W/R27B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	25°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/W/R27B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	25°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-B1652D/PWM/W/R27B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	25°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)

品番	頁	定価（税抜）	電源品番	電源定価（税抜）	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-B1652D/PWM/W/R30B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	—	3000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R30B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R30B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R30B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R30B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R35B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	—	3500K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R35B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R35B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R35B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R35B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/WC/W	28	¥19,800	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/BF/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/BF/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/NC/W	28	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/NC/M	28	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/WC/W	19	¥61,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/MC/W	19	¥61,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/MC/M	19	¥61,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/NC/W	19	¥63,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/NC/M	19	¥63,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/WC/W	19	¥61,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/MC/W	19	¥61,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/MC/M	19	¥61,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/NC/W	19	¥63,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/NC/M	19	¥63,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/WC/W	19	¥61,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/MC/W	19	¥61,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/MC/M	19	¥61,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/NC/W	19	¥63,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/NC/M	19	¥63,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R40B/WC/W	19	¥61,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R40B/MC/W	19	¥61,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R40B/MC/M	19	¥61,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R40B/NC/W	19	¥63,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R40B/NC/M	19	¥63,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R27B/WC/W	5	¥36,800	ドライバー付	—	2700K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R27B/MC/W	5	¥36,800	ドライバー付	—	2700K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R27B/MC/M	5	¥36,800	ドライバー付	—	2700K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R27B/NC/W	5	¥38,800	ドライバー付	—	2700K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R27B/NC/M	5	¥38,800	ドライバー付	—	2700K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-B9351D/PWM/M/R30B/WC/W	5	¥36,800	ドライバー付	—	3000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R30B/MC/W	5	¥36,800	ドライバー付	—	3000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R30B/MC/M	5	¥36,800	ドライバー付	—	3000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R30B/NC/W	5	¥38,800	ドライバー付	—	3000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R30B/NC/M	5	¥38,800	ドライバー付	—	3000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R35B/WC/W	5	¥36,800	ドライバー付	—	3500K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R35B/MC/W	5	¥36,800	ドライバー付	—	3500K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R35B/MC/M	5	¥36,800	ドライバー付	—	3500K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R35B/NC/W	5	¥38,800	ドライバー付	—	3500K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R35B/NC/M	5	¥38,800	ドライバー付	—	3500K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R40B/WC/W	5	¥36,800	ドライバー付	—	4000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R40B/MC/W	5	¥36,800	ドライバー付	—	4000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R40B/MC/M	5	¥36,800	ドライバー付	—	4000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R40B/NC/W	5	¥38,800	ドライバー付	—	4000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/M/R40B/NC/M	5	¥38,800	ドライバー付	—	4000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R27B/WC/W	6	¥36,800	ドライバー付	—	2700K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R27B/MC/W	6	¥36,800	ドライバー付	—	2700K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R27B/MC/M	6	¥36,800	ドライバー付	—	2700K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R27B/NC/W	6	¥38,800	ドライバー付	—	2700K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R27B/NC/M	6	¥38,800	ドライバー付	—	2700K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R30B/WC/W	6	¥36,800	ドライバー付	—	3000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R30B/MC/W	6	¥36,800	ドライバー付	—	3000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R30B/MC/M	6	¥36,800	ドライバー付	—	3000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R30B/NC/W	6	¥38,800	ドライバー付	—	3000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R30B/NC/M	6	¥38,800	ドライバー付	—	3000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R35B/WC/W	6	¥36,800	ドライバー付	—	3500K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R35B/MC/W	6	¥36,800	ドライバー付	—	3500K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R35B/MC/M	6	¥36,800	ドライバー付	—	3500K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R35B/NC/W	6	¥38,800	ドライバー付	—	3500K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R35B/NC/M	6	¥38,800	ドライバー付	—	3500K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R40B/WC/W	6	¥36,800	ドライバー付	—	4000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R40B/MC/W	6	¥36,800	ドライバー付	—	4000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R40B/MC/M	6	¥36,800	ドライバー付	—	4000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R40B/NC/W	6	¥38,800	ドライバー付	—	4000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9351D/PWM/W/R40B/NC/M	6	¥38,800	ドライバー付	—	4000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9651H/PWM/N/R27B/WC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	2700K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9651H/PWM/N/R27B/MC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	2700K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9651H/PWM/N/R27B/MC/M	25	¥36,800	ドライバー付	—	2700K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9651H/PWM/N/R27B/NC/W	25	¥38,800	ドライバー付	—	2700K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-B9651H/PWM/N/R27B/NC/M	25	¥38,800	ドライバー付	—	2700K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-B9651H/PWM/N/R30B/WC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	3000K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/N/R30B/MC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	3000K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/N/R30B/MC/M	25	¥36,800	ドライバー付	—	3000K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/N/R30B/NC/W	25	¥38,800	ドライバー付	—	3000K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/N/R30B/NC/M	25	¥38,800	ドライバー付	—	3000K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/N/R35B/WC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	3500K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/N/R35B/MC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	3500K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/N/R35B/MC/M	25	¥36,800	ドライバー付	—	3500K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/N/R35B/NC/W	25	¥38,800	ドライバー付	—	3500K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/N/R35B/NC/M	25	¥38,800	ドライバー付	—	3500K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/N/R40B/WC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	4000K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/N/R40B/MC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	4000K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/N/R40B/MC/M	25	¥36,800	ドライバー付	—	4000K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/N/R40B/NC/W	25	¥38,800	ドライバー付	—	4000K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/N/R40B/NC/M	25	¥38,800	ドライバー付	—	4000K	13°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R27B/WC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	2700K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R27B/MC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	2700K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R27B/MC/M	25	¥36,800	ドライバー付	—	2700K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R27B/NC/W	25	¥38,800	ドライバー付	—	2700K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R27B/NC/M	25	¥38,800	ドライバー付	—	2700K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R30B/WC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	3000K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R30B/MC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	3000K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R30B/MC/M	25	¥36,800	ドライバー付	—	3000K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R30B/NC/W	25	¥38,800	ドライバー付	—	3000K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R30B/NC/M	25	¥38,800	ドライバー付	—	3000K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R35B/WC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	3500K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R35B/MC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	3500K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R35B/MC/M	25	¥36,800	ドライバー付	—	3500K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R35B/NC/W	25	¥38,800	ドライバー付	—	3500K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R35B/NC/M	25	¥38,800	ドライバー付	—	3500K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R40B/WC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	4000K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R40B/MC/W	25	¥36,800	ドライバー付	—	4000K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R40B/MC/M	25	¥36,800	ドライバー付	—	4000K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R40B/NC/W	25	¥38,800	ドライバー付	—	4000K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-B9651H/PWM/M/R40B/NC/M	25	¥38,800	ドライバー付	—	4000K	21°	φ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080A/CC/FLF/M/10B27/T1/1	29	¥22,800	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/FLF/M/10B30/T1/1	29	¥22,800	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/FLF/M/10B35/T1/1	29	¥22,800	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/FLF/M/10B40/T1/1	29	¥22,800	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SMF/M/10B27/T1/1	29	¥23,800	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SMF/M/10B30/T1/1	29	¥23,800	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SMF/M/10B35/T1/1	29	¥23,800	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SMF/M/10B40/T1/1	29	¥23,800	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SWF/M/10B27/T1/1	29	¥23,800	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SWF/M/10B30/T1/1	29	¥23,800	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SWF/M/10B35/T1/1	29	¥23,800	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SWF/M/10B40/T1/1	29	¥23,800	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/FLF/M/10B27/T1/1	29	¥20,800	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/FLF/M/10B30/T1/1	29	¥20,800	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/FLF/M/10B35/T1/1	29	¥20,800	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/FLF/M/10B40/T1/1	29	¥20,800	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SMF/M/10B27/T1/1	29	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SMF/M/10B30/T1/1	29	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SMF/M/10B35/T1/1	29	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SMF/M/10B40/T1/1	29	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SWF/M/10B27/T1/1	29	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SWF/M/10B30/T1/1	29	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SWF/M/10B35/T1/1	29	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SWF/M/10B40/T1/1	29	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/FLF/M/10B27/T1/1	29	¥20,800	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/FLF/M/10B30/T1/1	29	¥20,800	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/FLF/M/10B35/T1/1	29	¥20,800	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/FLF/M/10B40/T1/1	29	¥20,800	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/SWF/M/10B27/T1/1	29	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/SWF/M/10B30/T1/1	29	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/SWF/M/10B35/T1/1	29	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/SWF/M/10B40/T1/1	29	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/FLF/M/11B27/P1/1	27	¥25,400	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AUS-080A/CC/FLF/M/11B30/P1/1	27	¥25,400	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AUS-080A/CC/FLF/M/11B35/P1/1	27	¥25,400	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AUS-080A/CC/FLF/M/11B40/P1/1	27	¥25,400	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AUS-080A/CC/SMF/M/11B27/P1/1	27	¥26,400	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AUS-080A/CC/SMF/M/11B30/P1/1	27	¥26,400	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AUS-080A/CC/SMF/M/11B35/P1/1	27	¥26,400	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AUS-080A/CC/SMF/M/11B40/P1/1	27	¥26,400	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080A/CC/SWF/M/11B27/P1/1	27	¥26,400	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/CC/SWF/M/11B30/P1/1	27	¥26,400	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/CC/SWF/M/11B35/P1/1	27	¥26,400	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/CC/SWF/M/11B40/P1/1	27	¥26,400	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/MC/FLF/M/11B27/P1/1	27	¥23,400	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/MC/FLF/M/11B30/P1/1	27	¥23,400	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/MC/FLF/M/11B35/P1/1	27	¥23,400	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/MC/FLF/M/11B40/P1/1	27	¥23,400	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/MC/SMF/M/11B27/P1/1	27	¥24,400	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/MC/SMF/M/11B30/P1/1	27	¥24,400	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/MC/SMF/M/11B35/P1/1	27	¥24,400	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/MC/SMF/M/11B40/P1/1	27	¥24,400	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/MC/SWF/M/11B27/P1/1	27	¥24,400	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/MC/SWF/M/11B30/P1/1	27	¥24,400	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/MC/SWF/M/11B35/P1/1	27	¥24,400	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/MC/SWF/M/11B40/P1/1	27	¥24,400	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/WC/FLF/M/11B27/P1/1	27	¥23,400	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/WC/FLF/M/11B30/P1/1	27	¥23,400	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/WC/FLF/M/11B35/P1/1	27	¥23,400	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/WC/FLF/M/11B40/P1/1	27	¥23,400	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/WC/SWF/M/11B27/P1/1	27	¥24,400	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/WC/SWF/M/11B30/P1/1	27	¥24,400	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/WC/SWF/M/11B35/P1/1	27	¥24,400	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/WC/SWF/M/11B40/P1/1	27	¥24,400	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V)19.3VA (242V)
AUS-080A/CC/FLF/M/12B27/P1/1	26	¥27,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/CC/FLF/M/12B30/P1/1	26	¥27,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/CC/FLF/M/12B35/P1/1	26	¥27,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/CC/FLF/M/12B40/P1/1	26	¥27,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/CC/SMF/M/12B27/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/CC/SMF/M/12B30/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/CC/SMF/M/12B35/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/CC/SMF/M/12B40/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/CC/SWF/M/12B27/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/CC/SWF/M/12B30/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/CC/SWF/M/12B35/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/CC/SWF/M/12B40/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/MC/FLF/M/12B27/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/MC/FLF/M/12B30/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/MC/FLF/M/12B35/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)
AUS-080A/MC/FLF/M/12B40/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ82	20.6W (100V) 20.3W (200V) 20.4W (242V)	20.7VA (100V) 21.8VA (200V) 23.0VA (242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080A/MC/SMF/M/12B27/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SMF/M/12B30/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SMF/M/12B35/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SMF/M/12B40/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SWF/M/12B27/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SWF/M/12B30/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SWF/M/12B35/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SWF/M/12B40/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/FLF/M/12B27/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/FLF/M/12B30/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/FLF/M/12B35/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/FLF/M/12B40/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/M/12B27/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/M/12B30/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/M/12B35/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/M/12B40/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/CC/FLF/W/12B27/P1/1	26	¥27,800	ドライバー付	—	2700K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/CC/FLF/W/12B30/P1/1	26	¥27,800	ドライバー付	—	3000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/CC/FLF/W/12B35/P1/1	26	¥27,800	ドライバー付	—	3500K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/CC/FLF/W/12B40/P1/1	26	¥27,800	ドライバー付	—	4000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/CC/SMF/W/12B27/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	2700K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/CC/SMF/W/12B30/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	3000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/CC/SMF/W/12B35/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	3500K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/CC/SMF/W/12B40/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	4000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/CC/SWF/W/12B27/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	2700K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/CC/SWF/W/12B30/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	3000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/CC/SWF/W/12B35/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	3500K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/CC/SWF/W/12B40/P1/1	26	¥28,800	ドライバー付	—	4000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/FLF/W/12B27/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	2700K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/FLF/W/12B30/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	3000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/FLF/W/12B35/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	3500K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/FLF/W/12B40/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	4000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SMF/W/12B27/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	2700K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SMF/W/12B30/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	3000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SMF/W/12B35/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	3500K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SMF/W/12B40/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	4000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SWF/W/12B27/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	2700K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SWF/W/12B30/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	3000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SWF/W/12B35/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	3500K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/MC/SWF/W/12B40/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	4000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.2W(200V) 20.3W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080A/WC/FLF/W/12B27/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	2700K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/FLF/W/12B30/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	3000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/FLF/W/12B35/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	3500K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/FLF/W/12B40/P1/1	26	¥25,800	ドライバー付	—	4000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/W/12B27/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	2700K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/W/12B30/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	3000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/W/12B35/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	3500K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/W/12B40/P1/1	26	¥26,800	ドライバー付	—	4000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080F/CC/FLF/F/10B27/T1/1	14	¥20,800	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/FLF/F/10B30/T1/1	14	¥20,800	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/FLF/F/10B35/T1/1	14	¥20,800	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/FLF/F/10B40/T1/1	14	¥20,800	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SMF/F/10B27/T1/1	14	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SMF/F/10B30/T1/1	14	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SMF/F/10B35/T1/1	14	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SMF/F/10B40/T1/1	14	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SWF/F/10B27/T1/1	14	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SWF/F/10B30/T1/1	14	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SWF/F/10B35/T1/1	14	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SWF/F/10B40/T1/1	14	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/FLF/F/10B27/T1/1	14	¥18,800	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/FLF/F/10B30/T1/1	14	¥18,800	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/FLF/F/10B35/T1/1	14	¥18,800	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/FLF/F/10B40/T1/1	14	¥18,800	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SMF/F/10B27/T1/1	14	¥19,800	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SMF/F/10B30/T1/1	14	¥19,800	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SMF/F/10B35/T1/1	14	¥19,800	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SMF/F/10B40/T1/1	14	¥19,800	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SWF/F/10B27/T1/1	14	¥19,800	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SWF/F/10B30/T1/1	14	¥19,800	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SWF/F/10B35/T1/1	14	¥19,800	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SWF/F/10B40/T1/1	14	¥19,800	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/FLF/F/10B27/T1/1	14	¥18,800	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/FLF/F/10B30/T1/1	14	¥18,800	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/FLF/F/10B35/T1/1	14	¥18,800	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/FLF/F/10B40/T1/1	14	¥18,800	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/SWF/F/10B27/T1/1	14	¥19,800	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/SWF/F/10B30/T1/1	14	¥19,800	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/SWF/F/10B35/T1/1	14	¥19,800	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/SWF/F/10B40/T1/1	14	¥19,800	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080F/CC/FLF/F/11B27/P1/1	9	¥23,400	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/CC/FLF/F/11B30/P1/1	9	¥23,400	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/CC/FLF/F/11B35/P1/1	9	¥23,400	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/CC/FLF/F/11B40/P1/1	9	¥23,400	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/CC/SMF/F/11B27/P1/1	9	¥24,400	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/CC/SMF/F/11B30/P1/1	9	¥24,400	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/CC/SMF/F/11B35/P1/1	9	¥24,400	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/CC/SMF/F/11B40/P1/1	9	¥24,400	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/CC/SWF/F/11B27/P1/1	9	¥24,400	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/CC/SWF/F/11B30/P1/1	9	¥24,400	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/CC/SWF/F/11B35/P1/1	9	¥24,400	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/CC/SWF/F/11B40/P1/1	9	¥24,400	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/MC/FLF/F/11B27/P1/1	9	¥21,400	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/MC/FLF/F/11B30/P1/1	9	¥21,400	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/MC/FLF/F/11B35/P1/1	9	¥21,400	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/MC/FLF/F/11B40/P1/1	9	¥21,400	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/MC/SMF/F/11B27/P1/1	9	¥22,400	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/MC/SMF/F/11B30/P1/1	9	¥22,400	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/MC/SMF/F/11B35/P1/1	9	¥22,400	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/MC/SMF/F/11B40/P1/1	9	¥22,400	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/MC/SWF/F/11B27/P1/1	9	¥22,400	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/MC/SWF/F/11B30/P1/1	9	¥22,400	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/MC/SWF/F/11B35/P1/1	9	¥22,400	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/MC/SWF/F/11B40/P1/1	9	¥22,400	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/WC/FLF/F/11B27/P1/1	9	¥21,400	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/WC/FLF/F/11B30/P1/1	9	¥21,400	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/WC/FLF/F/11B35/P1/1	9	¥21,400	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/WC/FLF/F/11B40/P1/1	9	¥21,400	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/WC/SWF/F/11B27/P1/1	9	¥22,400	ドライバー付	—	2700K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/WC/SWF/F/11B30/P1/1	9	¥22,400	ドライバー付	—	3000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/WC/SWF/F/11B35/P1/1	9	¥22,400	ドライバー付	—	3500K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/WC/SWF/F/11B40/P1/1	9	¥22,400	ドライバー付	—	4000K	41°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080F/CC/FLF/M/20B27/P1/1	7	¥25,800	ドライバー付	—	2700K	28°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/CC/FLF/M/20B30/P1/1	7	¥25,800	ドライバー付	—	3000K	28°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/CC/FLF/M/20B35/P1/1	7	¥25,800	ドライバー付	—	3500K	28°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/CC/FLF/M/20B40/P1/1	7	¥25,800	ドライバー付	—	4000K	28°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/CC/SMF/M/20B27/P1/1	7	¥26,800	ドライバー付	—	2700K	28°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/CC/SMF/M/20B30/P1/1	7	¥26,800	ドライバー付	—	3000K	28°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/CC/SMF/M/20B35/P1/1	7	¥26,800	ドライバー付	—	3500K	28°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/CC/SMF/M/20B40/P1/1	7	¥26,800	ドライバー付	—	4000K	28°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)

品番	頁	定価（税抜）	電源品番	電源定価（税抜）	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080F/CC/SWF/M/20B27/P1/1	7	¥26,800	ドライバー付	—	2700K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/SWF/M/20B30/P1/1	7	¥26,800	ドライバー付	—	3000K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/SWF/M/20B35/P1/1	7	¥26,800	ドライバー付	—	3500K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/SWF/M/20B40/P1/1	7	¥26,800	ドライバー付	—	4000K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/FLF/M/20B27/P1/1	7	¥23,800	ドライバー付	—	2700K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/FLF/M/20B30/P1/1	7	¥23,800	ドライバー付	—	3000K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/FLF/M/20B35/P1/1	7	¥23,800	ドライバー付	—	3500K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/FLF/M/20B40/P1/1	7	¥23,800	ドライバー付	—	4000K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/SMF/M/20B27/P1/1	7	¥24,800	ドライバー付	—	2700K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/SMF/M/20B30/P1/1	7	¥24,800	ドライバー付	—	3000K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/SMF/M/20B35/P1/1	7	¥24,800	ドライバー付	—	3500K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/SMF/M/20B40/P1/1	7	¥24,800	ドライバー付	—	4000K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/SWF/M/20B27/P1/1	7	¥24,800	ドライバー付	—	2700K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/SWF/M/20B30/P1/1	7	¥24,800	ドライバー付	—	3000K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/SWF/M/20B35/P1/1	7	¥24,800	ドライバー付	—	3500K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/SWF/M/20B40/P1/1	7	¥24,800	ドライバー付	—	4000K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/WC/FLF/M/20B27/P1/1	7	¥23,800	ドライバー付	—	2700K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/WC/FLF/M/20B30/P1/1	7	¥23,800	ドライバー付	—	3000K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/WC/FLF/M/20B35/P1/1	7	¥23,800	ドライバー付	—	3500K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/WC/FLF/M/20B40/P1/1	7	¥23,800	ドライバー付	—	4000K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/WC/SWF/M/20B27/P1/1	7	¥24,800	ドライバー付	—	2700K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/WC/SWF/M/20B30/P1/1	7	¥24,800	ドライバー付	—	3000K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/WC/SWF/M/20B35/P1/1	7	¥24,800	ドライバー付	—	3500K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/WC/SWF/M/20B40/P1/1	7	¥24,800	ドライバー付	—	4000K	28°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/FLF/F/20B27/P1/1	8	¥25,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/FLF/F/20B30/P1/1	8	¥25,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/FLF/F/20B35/P1/1	8	¥25,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/FLF/F/20B40/P1/1	8	¥25,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/SMF/F/20B27/P1/1	8	¥26,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/SMF/F/20B30/P1/1	8	¥26,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/SMF/F/20B35/P1/1	8	¥26,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/SMF/F/20B40/P1/1	8	¥26,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/SWF/F/20B27/P1/1	8	¥26,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/SWF/F/20B30/P1/1	8	¥26,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/SWF/F/20B35/P1/1	8	¥26,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/CC/SWF/F/20B40/P1/1	8	¥26,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/FLF/F/20B27/P1/1	8	¥23,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/FLF/F/20B30/P1/1	8	¥23,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/FLF/F/20B35/P1/1	8	¥23,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)
AUS-080F/MC/FLF/F/20B40/P1/1	8	¥23,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ82	30.4W (100V) 30.2W (200V) 30.5W (242V)	30.4VA (100V) 31.2VA (200V) 32.7VA (242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080F/MC/SMF/F/20B27/P1/1	8	¥24,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/MC/SMF/F/20B30/P1/1	8	¥24,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/MC/SMF/F/20B35/P1/1	8	¥24,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/MC/SMF/F/20B40/P1/1	8	¥24,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/MC/SWF/F/20B27/P1/1	8	¥24,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/MC/SWF/F/20B30/P1/1	8	¥24,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/MC/SWF/F/20B35/P1/1	8	¥24,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/MC/SWF/F/20B40/P1/1	8	¥24,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/FLF/F/20B27/P1/1	8	¥23,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/FLF/F/20B30/P1/1	8	¥23,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/FLF/F/20B35/P1/1	8	¥23,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/FLF/F/20B40/P1/1	8	¥23,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/SWF/F/20B27/P1/1	8	¥24,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/SWF/F/20B30/P1/1	8	¥24,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/SWF/F/20B35/P1/1	8	¥24,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/SWF/F/20B40/P1/1	8	¥24,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080S/1H/S/1P/M/12B27/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	2700K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/S/1P/M/12B30/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	3000K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/S/1P/M/12B35/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	3500K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/S/1P/M/12B40/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	4000K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/M/12B27/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	2700K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/M/12B30/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	3000K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/M/12B35/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	3500K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/M/12B40/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	4000K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/M/12B27/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	2700K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/M/12B30/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	3000K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/M/12B35/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	3500K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/M/12B40/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	4000K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/S/1P/W/12B27/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	2700K	30°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/S/1P/W/12B30/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	3000K	30°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/S/1P/W/12B35/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	3500K	30°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/S/1P/W/12B40/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	4000K	30°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/W/12B27/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	2700K	30°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/W/12B30/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	3000K	30°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/W/12B35/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	3500K	30°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/W/12B40/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	4000K	30°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/W/12B27/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	2700K	30°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/W/12B30/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	3000K	30°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/W/12B35/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	3500K	30°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/W/12B40/T1/1	35	¥29,800	ドライバー一体	—	4000K	30°	—	21.6W	22.0VA

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080W/MC/FLF/0/20B27/P1/1	22	¥23,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/FLF/0/20B30/P1/1	22	¥23,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/FLF/0/20B35/P1/1	22	¥23,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/FLF/0/20B40/P1/1	22	¥23,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SMF/0/20B27/P1/1	22	¥24,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SMF/0/20B30/P1/1	22	¥24,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SMF/0/20B35/P1/1	22	¥24,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SMF/0/20B40/P1/1	22	¥24,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SWF/0/20B27/P1/1	22	¥24,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SWF/0/20B30/P1/1	22	¥24,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SWF/0/20B35/P1/1	22	¥24,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SWF/0/20B40/P1/1	22	¥24,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/FLF/0/20B27/P1/1	22	¥23,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/FLF/0/20B30/P1/1	22	¥23,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/FLF/0/20B35/P1/1	22	¥23,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/FLF/0/20B40/P1/1	22	¥23,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/SWF/0/20B27/P1/1	22	¥24,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/SWF/0/20B30/P1/1	22	¥24,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/SWF/0/20B35/P1/1	22	¥24,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/SWF/0/20B40/P1/1	22	¥24,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-100A/CC/FLF/M/30B27/P1/1	24	¥33,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/CC/FLF/M/30B30/P1/1	24	¥33,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/CC/FLF/M/30B35/P1/1	24	¥33,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/CC/FLF/M/30B40/P1/1	24	¥33,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/CC/SMF/M/30B27/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/CC/SMF/M/30B30/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/CC/SMF/M/30B35/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/CC/SMF/M/30B40/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/CC/SWF/M/30B27/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/CC/SWF/M/30B30/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/CC/SWF/M/30B35/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/CC/SWF/M/30B40/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/MC/FLF/M/30B27/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/MC/FLF/M/30B30/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/MC/FLF/M/30B35/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/MC/FLF/M/30B40/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/MC/SMF/M/30B27/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/MC/SMF/M/30B30/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/MC/SMF/M/30B35/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/MC/SMF/M/30B40/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-100A/MC/SWF/M/30B27/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/SWF/M/30B30/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/SWF/M/30B35/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/SWF/M/30B40/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/WC/FLF/M/30B27/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/WC/FLF/M/30B30/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/WC/FLF/M/30B35/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/WC/FLF/M/30B40/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/WC/SWF/M/30B27/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	2700K	19°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/WC/SWF/M/30B30/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	3000K	19°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/WC/SWF/M/30B35/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	3500K	19°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/WC/SWF/M/30B40/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	4000K	19°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/CC/FLF/W/30B27/P1/1	24	¥33,800	ドライバー付	—	2700K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/CC/FLF/W/30B30/P1/1	24	¥33,800	ドライバー付	—	3000K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/CC/FLF/W/30B35/P1/1	24	¥33,800	ドライバー付	—	3500K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/CC/FLF/W/30B40/P1/1	24	¥33,800	ドライバー付	—	4000K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/CC/SMF/W/30B27/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	2700K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/CC/SMF/W/30B30/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	3000K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/CC/SMF/W/30B35/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	3500K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/CC/SMF/W/30B40/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	4000K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/CC/SWF/W/30B27/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	2700K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/CC/SWF/W/30B30/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	3000K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/CC/SWF/W/30B35/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	3500K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/CC/SWF/W/30B40/P1/1	24	¥34,800	ドライバー付	—	4000K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/FLF/W/30B27/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	2700K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/FLF/W/30B30/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	3000K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/FLF/W/30B35/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	3500K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/FLF/W/30B40/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	4000K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/SMF/W/30B27/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	2700K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/SMF/W/30B30/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	3000K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/SMF/W/30B35/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	3500K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/SMF/W/30B40/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	4000K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/SWF/W/30B27/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	2700K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/SWF/W/30B30/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	3000K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/SWF/W/30B35/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	3500K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/MC/SWF/W/30B40/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	4000K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/WC/FLF/W/30B27/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	2700K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/WC/FLF/W/30B30/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	3000K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/WC/FLF/W/30B35/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	3500K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100A/WC/FLF/W/30B40/P1/1	24	¥31,800	ドライバー付	—	4000K	36°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-100A/WC/SWF/W/30B27/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	2700K	36°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/WC/SWF/W/30B30/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	3000K	36°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/WC/SWF/W/30B35/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	3500K	36°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/WC/SWF/W/30B40/P1/1	24	¥32,800	ドライバー付	—	4000K	36°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/M/30B27/P1/1	3	¥30,800	ドライバー付	—	2700K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/M/30B30/P1/1	3	¥30,800	ドライバー付	—	3000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/M/30B35/P1/1	3	¥30,800	ドライバー付	—	3500K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/M/30B40/P1/1	3	¥30,800	ドライバー付	—	4000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/SMF/M/30B27/P1/1	3	¥31,800	ドライバー付	—	2700K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/SMF/M/30B30/P1/1	3	¥31,800	ドライバー付	—	3000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/SMF/M/30B35/P1/1	3	¥31,800	ドライバー付	—	3500K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/SMF/M/30B40/P1/1	3	¥31,800	ドライバー付	—	4000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/SWF/M/30B27/P1/1	3	¥31,800	ドライバー付	—	2700K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/SWF/M/30B30/P1/1	3	¥31,800	ドライバー付	—	3000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/SWF/M/30B35/P1/1	3	¥31,800	ドライバー付	—	3500K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/SWF/M/30B40/P1/1	3	¥31,800	ドライバー付	—	4000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/MC/FLF/M/30B27/P1/1	3	¥28,800	ドライバー付	—	2700K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/MC/FLF/M/30B30/P1/1	3	¥28,800	ドライバー付	—	3000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/MC/FLF/M/30B35/P1/1	3	¥28,800	ドライバー付	—	3500K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/MC/FLF/M/30B40/P1/1	3	¥28,800	ドライバー付	—	4000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/MC/SMF/M/30B27/P1/1	3	¥29,800	ドライバー付	—	2700K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/MC/SMF/M/30B30/P1/1	3	¥29,800	ドライバー付	—	3000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/MC/SMF/M/30B35/P1/1	3	¥29,800	ドライバー付	—	3500K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/MC/SMF/M/30B40/P1/1	3	¥29,800	ドライバー付	—	4000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/MC/SWF/M/30B27/P1/1	3	¥29,800	ドライバー付	—	2700K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/MC/SWF/M/30B30/P1/1	3	¥29,800	ドライバー付	—	3000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/MC/SWF/M/30B35/P1/1	3	¥29,800	ドライバー付	—	3500K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/MC/SWF/M/30B40/P1/1	3	¥29,800	ドライバー付	—	4000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/WC/FLF/M/30B27/P1/1	3	¥28,800	ドライバー付	—	2700K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/WC/FLF/M/30B30/P1/1	3	¥28,800	ドライバー付	—	3000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/WC/FLF/M/30B35/P1/1	3	¥28,800	ドライバー付	—	3500K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/WC/FLF/M/30B40/P1/1	3	¥28,800	ドライバー付	—	4000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/WC/SWF/M/30B27/P1/1	3	¥29,800	ドライバー付	—	2700K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/WC/SWF/M/30B30/P1/1	3	¥29,800	ドライバー付	—	3000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/WC/SWF/M/30B35/P1/1	3	¥29,800	ドライバー付	—	3500K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/WC/SWF/M/30B40/P1/1	3	¥29,800	ドライバー付	—	4000K	29°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/F/30B27/P1/1	4	¥30,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/F/30B30/P1/1	4	¥30,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/F/30B35/P1/1	4	¥30,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100F/CC/FLF/F/30B40/P1/1	4	¥30,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-100F/CC/SMF/F/30B27/P1/1	4	¥31,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/CC/SMF/F/30B30/P1/1	4	¥31,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/CC/SMF/F/30B35/P1/1	4	¥31,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/CC/SMF/F/30B40/P1/1	4	¥31,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/CC/SWF/F/30B27/P1/1	4	¥31,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/CC/SWF/F/30B30/P1/1	4	¥31,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/CC/SWF/F/30B35/P1/1	4	¥31,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/CC/SWF/F/30B40/P1/1	4	¥31,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/MC/FLF/F/30B27/P1/1	4	¥28,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/MC/FLF/F/30B30/P1/1	4	¥28,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/MC/FLF/F/30B35/P1/1	4	¥28,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/MC/FLF/F/30B40/P1/1	4	¥28,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/MC/SMF/F/30B27/P1/1	4	¥29,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/MC/SMF/F/30B30/P1/1	4	¥29,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/MC/SMF/F/30B35/P1/1	4	¥29,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/MC/SMF/F/30B40/P1/1	4	¥29,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/MC/SWF/F/30B27/P1/1	4	¥29,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/MC/SWF/F/30B30/P1/1	4	¥29,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/MC/SWF/F/30B35/P1/1	4	¥29,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/MC/SWF/F/30B40/P1/1	4	¥29,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/WC/FLF/F/30B27/P1/1	4	¥28,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/WC/FLF/F/30B30/P1/1	4	¥28,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/WC/FLF/F/30B35/P1/1	4	¥28,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/WC/FLF/F/30B40/P1/1	4	¥28,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/WC/SWF/F/30B27/P1/1	4	¥29,800	ドライバー付	—	2700K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/WC/SWF/F/30B30/P1/1	4	¥29,800	ドライバー付	—	3000K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/WC/SWF/F/30B35/P1/1	4	¥29,800	ドライバー付	—	3500K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100F/WC/SWF/F/30B40/P1/1	4	¥29,800	ドライバー付	—	4000K	42°	φ100	39.4W (100V) 38.4W (200V) 38.4W (242V)	39.6VA (100V) 39.6VA (200V) 40.7VA (242V)
AUS-100S/1H/S/1P/M/30B27/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	2700K	17°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/S/1P/M/30B30/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	3000K	17°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/S/1P/M/30B35/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	3500K	17°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/S/1P/M/30B40/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	4000K	17°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/M/1P/M/30B27/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	2700K	17°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/M/1P/M/30B30/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	3000K	17°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/M/1P/M/30B35/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	3500K	17°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/M/1P/M/30B40/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	4000K	17°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/W/1P/M/30B27/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	2700K	17°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/W/1P/M/30B30/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	3000K	17°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/W/1P/M/30B35/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	3500K	17°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/W/1P/M/30B40/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	4000K	17°	—	42.4W	42.7VA

品番	頁	定価（税抜）	電源品番	電源定価（税抜）	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-100S/1H/S/1P/W/30B27/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	2700K	33°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/S/1P/W/30B30/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	3000K	33°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/S/1P/W/30B35/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	3500K	33°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/S/1P/W/30B40/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	4000K	33°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/M/1P/W/30B27/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	2700K	33°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/M/1P/W/30B30/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	3000K	33°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/M/1P/W/30B35/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	3500K	33°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/M/1P/W/30B40/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	4000K	33°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/W/1P/W/30B27/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	2700K	33°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/W/1P/W/30B30/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	3000K	33°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/W/1P/W/30B35/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	3500K	33°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100S/1H/W/1P/W/30B40/T1/1	33	¥32,800	ドライバー一体	—	4000K	33°	—	42.4W	42.7VA
AUS-100W/MC/FLF/0/30B27/P1/1	21	¥28,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/MC/FLF/0/30B30/P1/1	21	¥28,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/MC/FLF/0/30B35/P1/1	21	¥28,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/MC/FLF/0/30B40/P1/1	21	¥28,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/MC/SMF/0/30B27/P1/1	21	¥29,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/MC/SMF/0/30B30/P1/1	21	¥29,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/MC/SMF/0/30B35/P1/1	21	¥29,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/MC/SMF/0/30B40/P1/1	21	¥29,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/MC/SWF/0/30B27/P1/1	21	¥29,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/MC/SWF/0/30B30/P1/1	21	¥29,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/MC/SWF/0/30B35/P1/1	21	¥29,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/MC/SWF/0/30B40/P1/1	21	¥29,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/WC/FLF/0/30B27/P1/1	21	¥28,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/WC/FLF/0/30B30/P1/1	21	¥28,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/WC/FLF/0/30B35/P1/1	21	¥28,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/WC/FLF/0/30B40/P1/1	21	¥28,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/WC/SWF/0/30B27/P1/1	21	¥29,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/WC/SWF/0/30B30/P1/1	21	¥29,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/WC/SWF/0/30B35/P1/1	21	¥29,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-100W/WC/SWF/0/30B40/P1/1	21	¥29,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ100	39.4W（100V） 38.4W（200V）38.4W（242V）	39.6VA（100V） 39.6VA（200V）40.7VA（242V）
AUS-130A/CC/FLF/M/40B27/P1/1	23	¥43,200	ドライバー付	—	2700K	16°	φ130	53.4W（100V） 52.7W（200V）53.0W（242V）	53.5VA（100V） 53.0VA（200V）53.5VA（242V）
AUS-130A/CC/FLF/M/40B30/P1/1	23	¥43,200	ドライバー付	—	3000K	16°	φ130	53.4W（100V） 52.7W（200V）53.0W（242V）	53.5VA（100V） 53.0VA（200V）53.5VA（242V）
AUS-130A/CC/FLF/M/40B35/P1/1	23	¥43,200	ドライバー付	—	3500K	16°	φ130	53.4W（100V） 52.7W（200V）53.0W（242V）	53.5VA（100V） 53.0VA（200V）53.5VA（242V）
AUS-130A/CC/FLF/M/40B40/P1/1	23	¥43,200	ドライバー付	—	4000K	16°	φ130	53.4W（100V） 52.7W（200V）53.0W（242V）	53.5VA（100V） 53.0VA（200V）53.5VA（242V）
AUS-130A/CC/SMF/M/40B27/P1/1	23	¥44,800	ドライバー付	—	2700K	16°	φ130	53.4W（100V） 52.7W（200V）53.0W（242V）	53.5VA（100V） 53.0VA（200V）53.5VA（242V）
AUS-130A/CC/SMF/M/40B30/P1/1	23	¥44,800	ドライバー付	—	3000K	16°	φ130	53.4W（100V） 52.7W（200V）53.0W（242V）	53.5VA（100V） 53.0VA（200V）53.5VA（242V）
AUS-130A/CC/SMF/M/40B35/P1/1	23	¥44,800	ドライバー付	—	3500K	16°	φ130	53.4W（100V） 52.7W（200V）53.0W（242V）	53.5VA（100V） 53.0VA（200V）53.5VA（242V）
AUS-130A/CC/SMF/M/40B40/P1/1	23	¥44,800	ドライバー付	—	4000K	16°	φ130	53.4W（100V） 52.7W（200V）53.0W（242V）	53.5VA（100V） 53.0VA（200V）53.5VA（242V）

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-130A/CC/SWF/M/40B27/P1/1	23	¥44,800	ドライバー付	—	2700K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/CC/SWF/M/40B30/P1/1	23	¥44,800	ドライバー付	—	3000K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/CC/SWF/M/40B35/P1/1	23	¥44,800	ドライバー付	—	3500K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/CC/SWF/M/40B40/P1/1	23	¥44,800	ドライバー付	—	4000K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/MC/FLF/M/40B27/P1/1	23	¥41,200	ドライバー付	—	2700K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/MC/FLF/M/40B30/P1/1	23	¥41,200	ドライバー付	—	3000K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/MC/FLF/M/40B35/P1/1	23	¥41,200	ドライバー付	—	3500K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/MC/FLF/M/40B40/P1/1	23	¥41,200	ドライバー付	—	4000K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/MC/SMF/M/40B27/P1/1	23	¥42,800	ドライバー付	—	2700K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/MC/SMF/M/40B30/P1/1	23	¥42,800	ドライバー付	—	3000K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/MC/SMF/M/40B35/P1/1	23	¥42,800	ドライバー付	—	3500K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/MC/SMF/M/40B40/P1/1	23	¥42,800	ドライバー付	—	4000K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/MC/SWF/M/40B27/P1/1	23	¥42,800	ドライバー付	—	2700K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/MC/SWF/M/40B30/P1/1	23	¥42,800	ドライバー付	—	3000K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/MC/SWF/M/40B35/P1/1	23	¥42,800	ドライバー付	—	3500K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/MC/SWF/M/40B40/P1/1	23	¥42,800	ドライバー付	—	4000K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/WC/FLF/M/40B27/P1/1	23	¥41,200	ドライバー付	—	2700K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/WC/FLF/M/40B30/P1/1	23	¥41,200	ドライバー付	—	3000K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/WC/FLF/M/40B35/P1/1	23	¥41,200	ドライバー付	—	3500K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/WC/FLF/M/40B40/P1/1	23	¥41,200	ドライバー付	—	4000K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/WC/SWF/M/40B27/P1/1	23	¥42,800	ドライバー付	—	2700K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/WC/SWF/M/40B30/P1/1	23	¥42,800	ドライバー付	—	3000K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/WC/SWF/M/40B35/P1/1	23	¥42,800	ドライバー付	—	3500K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130A/WC/SWF/M/40B40/P1/1	23	¥42,800	ドライバー付	—	4000K	16°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/FLF/M/40B27/P1/1	1	¥40,200	ドライバー付	—	2700K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/FLF/M/40B30/P1/1	1	¥40,200	ドライバー付	—	3000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/FLF/M/40B35/P1/1	1	¥40,200	ドライバー付	—	3500K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/FLF/M/40B40/P1/1	1	¥40,200	ドライバー付	—	4000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SMF/M/40B27/P1/1	1	¥41,800	ドライバー付	—	2700K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SMF/M/40B30/P1/1	1	¥41,800	ドライバー付	—	3000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SMF/M/40B35/P1/1	1	¥41,800	ドライバー付	—	3500K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SMF/M/40B40/P1/1	1	¥41,800	ドライバー付	—	4000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SWF/M/40B27/P1/1	1	¥41,800	ドライバー付	—	2700K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SWF/M/40B30/P1/1	1	¥41,800	ドライバー付	—	3000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SWF/M/40B35/P1/1	1	¥41,800	ドライバー付	—	3500K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SWF/M/40B40/P1/1	1	¥41,800	ドライバー付	—	4000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/FLF/M/40B27/P1/1	1	¥38,200	ドライバー付	—	2700K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/FLF/M/40B30/P1/1	1	¥38,200	ドライバー付	—	3000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/FLF/M/40B35/P1/1	1	¥38,200	ドライバー付	—	3500K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/FLF/M/40B40/P1/1	1	¥38,200	ドライバー付	—	4000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-130F/MC/SMF/M/40B27/P1/1	1	¥39,800	ドライバー付	—	2700K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SMF/M/40B30/P1/1	1	¥39,800	ドライバー付	—	3000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SMF/M/40B35/P1/1	1	¥39,800	ドライバー付	—	3500K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SMF/M/40B40/P1/1	1	¥39,800	ドライバー付	—	4000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SWF/M/40B27/P1/1	1	¥39,800	ドライバー付	—	2700K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SWF/M/40B30/P1/1	1	¥39,800	ドライバー付	—	3000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SWF/M/40B35/P1/1	1	¥39,800	ドライバー付	—	3500K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SWF/M/40B40/P1/1	1	¥39,800	ドライバー付	—	4000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/WC/FLF/M/40B27/P1/1	1	¥38,200	ドライバー付	—	2700K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/WC/FLF/M/40B30/P1/1	1	¥38,200	ドライバー付	—	3000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/WC/FLF/M/40B35/P1/1	1	¥38,200	ドライバー付	—	3500K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/WC/FLF/M/40B40/P1/1	1	¥38,200	ドライバー付	—	4000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/WC/SWF/M/40B27/P1/1	1	¥39,800	ドライバー付	—	2700K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/WC/SWF/M/40B30/P1/1	1	¥39,800	ドライバー付	—	3000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/WC/SWF/M/40B35/P1/1	1	¥39,800	ドライバー付	—	3500K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/WC/SWF/M/40B40/P1/1	1	¥39,800	ドライバー付	—	4000K	32°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/FLF/F/40B27/P1/1	2	¥40,200	ドライバー付	—	2700K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/FLF/F/40B30/P1/1	2	¥40,200	ドライバー付	—	3000K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/FLF/F/40B35/P1/1	2	¥40,200	ドライバー付	—	3500K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/FLF/F/40B40/P1/1	2	¥40,200	ドライバー付	—	4000K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SMF/F/40B27/P1/1	2	¥41,800	ドライバー付	—	2700K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SMF/F/40B30/P1/1	2	¥41,800	ドライバー付	—	3000K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SMF/F/40B35/P1/1	2	¥41,800	ドライバー付	—	3500K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SMF/F/40B40/P1/1	2	¥41,800	ドライバー付	—	4000K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SWF/F/40B27/P1/1	2	¥41,800	ドライバー付	—	2700K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SWF/F/40B30/P1/1	2	¥41,800	ドライバー付	—	3000K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SWF/F/40B35/P1/1	2	¥41,800	ドライバー付	—	3500K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/CC/SWF/F/40B40/P1/1	2	¥41,800	ドライバー付	—	4000K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/FLF/F/40B27/P1/1	2	¥38,200	ドライバー付	—	2700K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/FLF/F/40B30/P1/1	2	¥38,200	ドライバー付	—	3000K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/FLF/F/40B35/P1/1	2	¥38,200	ドライバー付	—	3500K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/FLF/F/40B40/P1/1	2	¥38,200	ドライバー付	—	4000K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SMF/F/40B27/P1/1	2	¥39,800	ドライバー付	—	2700K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SMF/F/40B30/P1/1	2	¥39,800	ドライバー付	—	3000K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SMF/F/40B35/P1/1	2	¥39,800	ドライバー付	—	3500K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SMF/F/40B40/P1/1	2	¥39,800	ドライバー付	—	4000K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SWF/F/40B27/P1/1	2	¥39,800	ドライバー付	—	2700K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SWF/F/40B30/P1/1	2	¥39,800	ドライバー付	—	3000K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SWF/F/40B35/P1/1	2	¥39,800	ドライバー付	—	3500K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)
AUS-130F/MC/SWF/F/40B40/P1/1	2	¥39,800	ドライバー付	—	4000K	40°	φ130	53.4W (100V) 52.7W (200V) 53.0W (242V)	53.5VA (100V) 53.0VA(200V) 53.5VA (242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-130F/WC/FLF/F/40B27/P1/1	2	¥38,200	ドライバー付	—	2700K	40°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130F/WC/FLF/F/40B30/P1/1	2	¥38,200	ドライバー付	—	3000K	40°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130F/WC/FLF/F/40B35/P1/1	2	¥38,200	ドライバー付	—	3500K	40°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130F/WC/FLF/F/40B40/P1/1	2	¥38,200	ドライバー付	—	4000K	40°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130F/WC/SWF/F/40B27/P1/1	2	¥39,800	ドライバー付	—	2700K	40°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130F/WC/SWF/F/40B30/P1/1	2	¥39,800	ドライバー付	—	3000K	40°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130F/WC/SWF/F/40B35/P1/1	2	¥39,800	ドライバー付	—	3500K	40°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130F/WC/SWF/F/40B40/P1/1	2	¥39,800	ドライバー付	—	4000K	40°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130S/1H/S/1P/M/40B27/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	2700K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/S/1P/M/40B30/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	3000K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/S/1P/M/40B35/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	3500K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/S/1P/M/40B40/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	4000K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/M/40B27/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	2700K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/M/40B30/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	3000K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/M/40B35/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	3500K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/M/40B40/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	4000K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/M/40B27/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	2700K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/M/40B30/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	3000K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/M/40B35/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	3500K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/M/40B40/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	4000K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/S/1P/W/40B27/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	2700K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/S/1P/W/40B30/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	3000K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/S/1P/W/40B35/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	3500K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/S/1P/W/40B40/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	4000K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/W/40B27/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	2700K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/W/40B30/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	3000K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/W/40B35/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	3500K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/W/40B40/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	4000K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/W/40B27/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	2700K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/W/40B30/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	3000K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/W/40B35/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	3500K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/W/40B40/T1/1	32	¥45,800	ドライバー一体	—	4000K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130W/MC/FLF/0/40B27/P1/1	20	¥38,200	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/FLF/0/40B30/P1/1	20	¥38,200	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/FLF/0/40B35/P1/1	20	¥38,200	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/FLF/0/40B40/P1/1	20	¥38,200	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/SMF/0/40B27/P1/1	20	¥39,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/SMF/0/40B30/P1/1	20	¥39,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/SMF/0/40B35/P1/1	20	¥39,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/SMF/0/40B40/P1/1	20	¥39,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-130W/MC/SWF/0/40B27/P1/1	20	¥39,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/SWF/0/40B30/P1/1	20	¥39,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/SWF/0/40B35/P1/1	20	¥39,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/SWF/0/40B40/P1/1	20	¥39,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/WC/FLF/0/40B27/P1/1	20	¥38,200	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/WC/FLF/0/40B30/P1/1	20	¥38,200	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/WC/FLF/0/40B35/P1/1	20	¥38,200	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/WC/FLF/0/40B40/P1/1	20	¥38,200	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/WC/SWF/0/40B27/P1/1	20	¥39,800	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/WC/SWF/0/40B30/P1/1	20	¥39,800	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/WC/SWF/0/40B35/P1/1	20	¥39,800	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/WC/SWF/0/40B40/P1/1	20	¥39,800	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-SLB1352D/PWM/N/R24B/WC	10	¥18,800	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/N/R24B/BF	10	¥20,800	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/N/R24B/NC	10	¥20,800	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/N/R27B/WC	10	¥18,800	ドライバー付	—	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/N/R27B/BF	10	¥20,800	ドライバー付	—	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/N/R27B/NC	10	¥20,800	ドライバー付	—	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/N/R30B/WC	10	¥18,800	ドライバー付	—	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/N/R30B/BF	10	¥20,800	ドライバー付	—	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/N/R30B/NC	10	¥20,800	ドライバー付	—	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/N/R35B/WC	10	¥18,800	ドライバー付	—	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/N/R35B/BF	10	¥20,800	ドライバー付	—	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/N/R35B/NC	10	¥20,800	ドライバー付	—	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/N/R40B/WC	10	¥18,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/N/R40B/BF	10	¥20,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/N/R40B/NC	10	¥20,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R24B/WC	11	¥19,800	ドライバー付	—	2400K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R24B/BF	11	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R24B/NC	11	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R27B/WC	11	¥19,800	ドライバー付	—	2700K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R27B/BF	11	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R27B/NC	11	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R30B/WC	11	¥19,800	ドライバー付	—	3000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R30B/BF	11	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R30B/NC	11	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R35B/WC	11	¥19,800	ドライバー付	—	3500K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R35B/BF	11	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	8.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R35B/NC	11	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R40B/WC	11	¥19,800	ドライバー付	—	4000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R40B/BF	11	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/M/R40B/NC	11	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	18°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R24B/WC	12	¥19,800	ドライバー付	—	2400K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R24B/BF	12	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R24B/NC	12	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R27B/WC	12	¥19,800	ドライバー付	—	2700K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R27B/BF	12	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R27B/NC	12	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R30B/WC	12	¥19,800	ドライバー付	—	3000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R30B/BF	12	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R30B/NC	12	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R35B/WC	12	¥19,800	ドライバー付	—	3500K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-SLB1352D/PWM/W/R35B/BF	12	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R35B/NC	12	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R40B/WC	12	¥19,800	ドライバー付	—	4000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R40B/BF	12	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R40B/NC	12	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	33°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R24B/WC	13	¥19,800	ドライバー付	—	2400K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R24B/BF	13	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R24B/NC	13	¥21,800	ドライバー付	—	2400K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R27B/WC	13	¥19,800	ドライバー付	—	2700K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R27B/BF	13	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R27B/NC	13	¥21,800	ドライバー付	—	2700K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R30B/WC	13	¥19,800	ドライバー付	—	3000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R30B/BF	13	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R30B/NC	13	¥21,800	ドライバー付	—	3000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R35B/WC	13	¥19,800	ドライバー付	—	3500K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R35B/BF	13	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R35B/NC	13	¥21,800	ドライバー付	—	3500K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R40B/WC	13	¥19,800	ドライバー付	—	4000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R40B/BF	13	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R40B/NC	13	¥21,800	ドライバー付	—	4000K	16°/51°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R24B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R24B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R24B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R27B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R27B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R27B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	2700K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	8.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R30B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R30B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R30B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	3000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R35B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R35B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R35B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	3500K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R40B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R40B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R40B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	4000K	14°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/M/R24B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	2400K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/M/R24B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	2400K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/M/R24B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	2400K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/M/R27B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	2700K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)
AU-SLB1652D/PWM/M/R27B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	2700K	23°	φ82	18.0W (100V) 18.0W (200V) 18.3W (242V)	18.3VA (100V) 18.8VA (200V) 19.3VA (242V)

品番	頁	定価（税抜）	電源品番	電源定価（税抜）	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-SLB1652D/PWM/M/R27B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	2700K	23°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/M/R30B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	3000K	23°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/M/R30B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	3000K	23°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/M/R30B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	3000K	23°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/M/R35B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	3500K	23°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/M/R35B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	3500K	23°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/M/R35B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	3500K	23°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/M/R40B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	4000K	23°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/M/R40B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	4000K	23°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/M/R40B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	4000K	23°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R24B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	2400K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R24B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	2400K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R24B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	2400K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R27B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	2700K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R27B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	2700K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R27B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	2700K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R30B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	3000K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R30B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	3000K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R30B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	3000K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R35B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	3500K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R35B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	3500K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R35B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	3500K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R40B/WC	28	¥18,800	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R40B/BF	28	¥20,800	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB1652D/PWM/W/R40B/NC	28	¥20,800	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W（100V） 18.0W（200V）18.3W（242V）	18.3VA（100V） 18.8VA（200V）19.3VA（242V）
AU-SLB4456D/PWM/R27B/WC	19	¥60,200	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W（100V） 60.7W（200V）60.6W（242V）	63.1VA（100V） 62.0VA（200V）62.5VA（242V）
AU-SLB4456D/PWM/R27B/MC	19	¥60,200	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W（100V） 60.7W（200V）60.6W（242V）	63.1VA（100V） 62.0VA（200V）62.5VA（242V）
AU-SLB4456D/PWM/R27B/NC	19	¥62,200	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W（100V） 60.7W（200V）60.6W（242V）	63.1VA（100V） 62.0VA（200V）62.5VA（242V）
AU-SLB4456D/PWM/R30B/WC	19	¥60,200	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W（100V） 60.7W（200V）60.6W（242V）	63.1VA（100V） 62.0VA（200V）62.5VA（242V）
AU-SLB4456D/PWM/R30B/MC	19	¥60,200	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W（100V） 60.7W（200V）60.6W（242V）	63.1VA（100V） 62.0VA（200V）62.5VA（242V）
AU-SLB4456D/PWM/R30B/NC	19	¥62,200	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W（100V） 60.7W（200V）60.6W（242V）	63.1VA（100V） 62.0VA（200V）62.5VA（242V）
AU-SLB4456D/PWM/R35B/WC	19	¥60,200	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W（100V） 60.7W（200V）60.6W（242V）	63.1VA（100V） 62.0VA（200V）62.5VA（242V）
AU-SLB4456D/PWM/R35B/MC	19	¥60,200	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W（100V） 60.7W（200V）60.6W（242V）	63.1VA（100V） 62.0VA（200V）62.5VA（242V）
AU-SLB4456D/PWM/R35B/NC	19	¥62,200	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W（100V） 60.7W（200V）60.6W（242V）	63.1VA（100V） 62.0VA（200V）62.5VA（242V）
AU-SLB4456D/PWM/R40B/WC	19	¥60,200	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W（100V） 60.7W（200V）60.6W（242V）	63.1VA（100V） 62.0VA（200V）62.5VA（242V）
AU-SLB4456D/PWM/R40B/MC	19	¥60,200	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W（100V） 60.7W（200V）60.6W（242V）	63.1VA（100V） 62.0VA（200V）62.5VA（242V）
AU-SLB4456D/PWM/R40B/NC	19	¥62,200	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W（100V） 60.7W（200V）60.6W（242V）	63.1VA（100V） 62.0VA（200V）62.5VA（242V）
AU-SLB9351D/PWM/M/R27B/WC	5	¥35,800	ドライバー付	—	2700K	24°	φ100	31.9W（100V） 31.6W（200V）32.0W（242V）	31.9VA（100V） 32.8VA（200V）34.2VA（242V）
AU-SLB9351D/PWM/M/R27B/MC	5	¥35,800	ドライバー付	—	2700K	24°	φ100	31.9W（100V） 31.6W（200V）32.0W（242V）	31.9VA（100V） 32.8VA（200V）34.2VA（242V）
AU-SLB9351D/PWM/M/R27B/NC	5	¥37,800	ドライバー付	—	2700K	24°	φ100	31.9W（100V） 31.6W（200V）32.0W（242V）	31.9VA（100V） 32.8VA（200V）34.2VA（242V）

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-SLB9351D/PWM/M/R30B/WC	5	¥35,800	ドライバー付	—	3000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/M/R30B/MC	5	¥35,800	ドライバー付	—	3000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/M/R30B/NC	5	¥37,800	ドライバー付	—	3000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/M/R35B/WC	5	¥35,800	ドライバー付	—	3500K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/M/R35B/MC	5	¥35,800	ドライバー付	—	3500K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/M/R35B/NC	5	¥37,800	ドライバー付	—	3500K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/M/R40B/WC	5	¥35,800	ドライバー付	—	4000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/M/R40B/MC	5	¥35,800	ドライバー付	—	4000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/M/R40B/NC	5	¥37,800	ドライバー付	—	4000K	24°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/W/R27B/WC	6	¥35,800	ドライバー付	—	2700K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/W/R27B/MC	6	¥35,800	ドライバー付	—	2700K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/W/R27B/NC	6	¥37,800	ドライバー付	—	2700K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/W/R30B/WC	6	¥35,800	ドライバー付	—	3000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/W/R30B/MC	6	¥35,800	ドライバー付	—	3000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/W/R30B/NC	6	¥37,800	ドライバー付	—	3000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/W/R35B/WC	6	¥35,800	ドライバー付	—	3500K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/W/R35B/MC	6	¥35,800	ドライバー付	—	3500K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/W/R35B/NC	6	¥37,800	ドライバー付	—	3500K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/W/R40B/WC	6	¥35,800	ドライバー付	—	4000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/W/R40B/MC	6	¥35,800	ドライバー付	—	4000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9351D/PWM/W/R40B/NC	6	¥37,800	ドライバー付	—	4000K	35°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/N/R27B/WC	25	¥35,800	ドライバー付	—	2700K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/N/R27B/MC	25	¥35,800	ドライバー付	—	2700K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/N/R27B/NC	25	¥37,800	ドライバー付	—	2700K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/N/R30B/WC	25	¥35,800	ドライバー付	—	3000K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/N/R30B/MC	25	¥35,800	ドライバー付	—	3000K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/N/R30B/NC	25	¥37,800	ドライバー付	—	3000K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/N/R35B/WC	25	¥35,800	ドライバー付	—	3500K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/N/R35B/MC	25	¥35,800	ドライバー付	—	3500K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/N/R35B/NC	25	¥37,800	ドライバー付	—	3500K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/N/R40B/WC	25	¥35,800	ドライバー付	—	4000K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/N/R40B/MC	25	¥35,800	ドライバー付	—	4000K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/N/R40B/NC	25	¥37,800	ドライバー付	—	4000K	13°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/M/R27B/WC	25	¥35,800	ドライバー付	—	2700K	21°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/M/R27B/MC	25	¥35,800	ドライバー付	—	2700K	21°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/M/R27B/NC	25	¥37,800	ドライバー付	—	2700K	21°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/M/R30B/WC	25	¥35,800	ドライバー付	—	3000K	21°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/M/R30B/MC	25	¥35,800	ドライバー付	—	3000K	21°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/M/R30B/NC	25	¥37,800	ドライバー付	—	3000K	21°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)
AU-SLB9651H/PWM/M/R35B/WC	25	¥35,800	ドライバー付	—	3500K	21°	φ100	31.9W(100V) 31.6W(200V) 32.0W(242V)	31.9VA(100V) 32.8VA(200V) 34.2VA(242V)

品番	頁	定価（税抜）	電源品番	電源定価（税抜）	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-SLB9651H/PWM/M/R35B/MC	25	¥35,800	ドライバー付	—	3500K	21°	ϕ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-SLB9651H/PWM/M/R35B/NC	25	¥37,800	ドライバー付	—	3500K	21°	ϕ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-SLB9651H/PWM/M/R40B/WC	25	¥35,800	ドライバー付	—	4000K	21°	ϕ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-SLB9651H/PWM/M/R40B/MC	25	¥35,800	ドライバー付	—	4000K	21°	ϕ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)
AU-SLB9651H/PWM/M/R40B/NC	25	¥37,800	ドライバー付	—	4000K	21°	ϕ100	31.9W (100V) 31.6W (200V) 32.0W (242V)	31.9VA (100V) 32.8VA (200V) 34.2VA (242V)

AIMEX+ LED 2021.01

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
MLA080/DF01	39	¥2,480	―	―	―	―	―	―	―
MLA080/DS03	39	¥2,480	―	―	―	―	―	―	―
MLA080/SF01	39	¥2,480	―	―	―	―	―	―	―
MLA080/SS01	39	¥2,480	―	―	―	―	―	―	―
MLA080/EC02	39	¥2,480	―	―	―	―	―	―	―
MMT-5C3/SMF/01	37	¥2,800	―	―	―	―	―	―	―
MMT-5C3/SWF/01	37	¥2,800	―	―	―	―	―	―	―
SA-CC03	15-18, 30	¥500	―	―	―	―	―	―	―
SA-CC04	15-18, 30	¥700	―	―	―	―	―	―	―
SA-CC11	1,2,19-20,13	¥4,200	―	―	―	―	―	―	―
SA-3CV02	39	¥3,980	―	―	―	―	―	―	―
SA-3CV03	39	¥3,980	―	―	―	―	―	―	―
SA-3DF01	39	¥3,480	―	―	―	―	―	―	―
SA-3DL03	39	¥3,480	―	―	―	―	―	―	―
SA-3EC01	39	¥6,480	―	―	―	―	―	―	―
SA-3HC02	39	¥4,980	―	―	―	―	―	―	―
SA-3SH01	39	¥3,480	―	―	―	―	―	―	―
SA-3SP01	39	¥3,480	―	―	―	―	―	―	―
SA-4CV02	39	¥5,480	―	―	―	―	―	―	―
SA-4CV03	39	¥5,480	―	―	―	―	―	―	―
SA-4DF01	39	¥4,980	―	―	―	―	―	―	―
SA-4DL02	39	¥4,980	―	―	―	―	―	―	―
SA-4EC01	39	¥7,480	―	―	―	―	―	―	―
SA-4HC02	39	¥5,980	―	―	―	―	―	―	―
SA-4SH01	39	¥4,980	―	―	―	―	―	―	―
SA-4SP01	39	¥4,980	―	―	―	―	―	―	―
SX-CD1000PWM	38	¥15,800	―	―	―	―	―	―	―
SX-CD1500PWM/V2	38	¥19,800	―	―	―	―	―	―	―
SX-CD800TRI	37	¥19,800	―	―	―	―	―	―	―
CA-1/W	37	別途問い合わせ	―	―	―	―	―	―	―
CA-1/M	37	別途問い合わせ	―	―	―	―	―	―	―

LED照明器具ご使用上の注意

光色・明るさのばらつき

LEDは光色、明るさがばらつく場合がありますのでご了承ください。

発光部

点灯中のLED発光部は直視しないでください。

照射面との距離

LEDから発する光には赤外線や紫外線をほとんど含みませんので、商品の退色や劣化などにほとんど影響はありません。
ただし、器具との距離が異常に近い場合は影響を与える場合があります。
商品を仕様書に記載している近接限度距離以上離してご使用ください。

器具の発熱

LEDから発する光には熱がほとんど含まれていませんが、LED素子、器具の電源部は発熱しています。そのため、密閉した空間や断熱処理された箇所、器具同士を近接して設置する場合などに制約があります。
事前に仕様図・取付取扱説明書などでご確認をお願いいたします。

ダウンライトの施工

M型ダウンライトは断熱施工天井（マット敷工法・ブローイング工法）への取付はできません。
断熱施工天井には断熱施工S形埋め込み形器具をご使用ください。
誤って使用した場合、発火・発煙・短寿命などの原因になります。

騒音

器具はわずかにうなり音を発生する場合がありますが、異常ではありません。

音響・映像機器などへの影響

電気用品安全法、JIS規格などに沿った対応を行なっておりますが、器具ご使用時に音響・映像機器などに影響を与える場合があります。
（影響の程度は器具台数、配置状況、機器の種類などにより異なります）
照明器具の近くへ音響・映像機器を設置する場合は、事前確認をおすすめします。

1. ラジオへの雑音
   FM放送にはほとんど影響はありませんが、受信電波が弱いAM放送・短波放送で雑音が入る場合があります。
   AM放送はラジオを器具から充分離し、短波放送では室外アンテナをご使用ください。
2. 音響・映像機器への雑音
   放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や器具から雑音の影響を受ける場合があります。
   音声・映像信号はシールド線を用いて配線するか、信号線は器具の電源配線と充分離して設置してください。
3. その他
   医療機器などを使用する場所に器具を設置する場合は事前確認を行ってください。

使用温度

周囲温度が−5℃～35℃の範囲でご使用ください。範囲以外のご使用は不点灯・絶縁不良・短寿命などの原因となる恐れがあります。

電源電圧

電源電圧が高すぎたり、低すぎたりするとちらつき、不点灯または短寿命の原因となりますので、必ず器具は定格電圧±6%の範囲内でご使用ください。

LED照明の保証について

保証期間

このカタログに掲載のLED照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日（お引渡し日）より3年間です。
※保証期間の例外 … 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、LED照明器具の故障した器具を無償修理または無償交換させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内であっても次の場合には原則として有料にさせていただきます。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
②御買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧周波数）などによる故障および損傷
④車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行なわないことによる故障及び損傷
⑦日本国以外での使用による故障及び損傷

LED照明のアフターサービスについて

保証書

保証書が必要な場合は弊社にお申し入れください。

修理を依頼されるとき

1. **保証期間内は**
   万一故障が起きた場合、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。
2. **保証期間を過ぎているときは**
   お買上げ販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理をさせていただきます。
3. **販売店（工事店）にご依頼にならない場合には**
   弊社にご連絡ください。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店（工事店）、または弊社にお問合せください。

・カタログ価格には、消費税・工事費などは含まれておりません。
・スポットライト用の配線ダクトは、パナソニック㈱を推奨品とします。
・調光器は、AIMEX-OPTION製品を推奨品とします。
・在庫状況によって、同等品ですが通常の AIMEX 製品と異なるパッケージ（梱包等）で納品される場合がございます。

AIMEX+

株式会社 エイムクリエイツ
TEL.03-5340-0155　FAX.03-5340-0149
2021 年 1 月 1 日現在