

AIMEX+

Light **E**mitting **D**iode 2023.07


	FOUNDATION	WALL	UNIVERSAL / SPOTLIGHT
セラメタプレミア S 70W type 	(130)  AUS-130F/M.F/40B P.1 / 2	(130)  AU-B4456D/PWM P.19 (130)  AUS-130W/O/40B P.20	(130)  AUS-130A/M/40B P.23  AUS-130S/M.W/40B P.30
HID 70W type 			
HID 50W type 	(100)  AU-B9351D/PWM/M.W P.5 / 6 (100)  AUS-100F/M.F/30B P.3 / 4	(100)  AUS-100W/O/30B P.21	(100)  AU-B9651H/PWM/N.M P.25  AU-900CBP/N.M P.32 (100)  AUS-100A/M.W/30B P.24  AUS-100S/M.W/30B P.31
HID 35W type 			 AUS-080S/M.W/12B P.33
FHT 32W type 	(82)  AUS-080F/M.F/20B P.7 / 8	(82)  AUS-080W/O/20B P.22	(82)  AUS-080A/M.W/12B P.26
FHT 24W type 	(82)  AUS-080F/F/11B P.9		(82)  AUS-080A/M/11B P.27
JR12V50W type 	(82)  AU-B1352D/PWM/N.M.W.SP P.10 / 11 / 12 / 13 (82)  AUS-080F/F/10B P.14		(82)  AU-B1652D/PWM/N.M.W P.28  AU-535CBP/N.M.W P.34 (82)  AUS-080A/M/10B P.29
JR12V28W/20W type 	(62)  AU-B0155D/ M P.15 (62)  AU-B0155D/W.F.SP P.16 / 17 / 18		

※上記の従来光源との対比は、あくまでもプラン上の目安としたものです。詳しくは、営業担当者までお問い合わせください。

	63W	52W	45W	33W	26W	
FOUNDATION	P19 AU-B4456D/PWM/MC φ130 H158 脚光対応 定価：¥70,500 62.8W(100V)/60.7W(200V)/60.6W(242V) ・PWM制御方式 P19 AU-B4456D/PWM/MC φ130 H158 脚光対応 定価：¥73,000 62.8W(100V)/60.7W(200V)/60.6W(242V) ・PWM制御方式	P1.2 AUS-130FWC/MC/M(25°)F(33°)/40B φ130 H130 脚光対応 定価：¥46,000 53.4W(100V)/52.7W(200V)/53.0W(242V) ・PWM制御方式 P1.2 AUS-130FOCM(25°)F(33°)/40B φ130 H130 脚光対応 定価：¥48,500 53.4W(100V)/52.7W(200V)/53.0W(242V) ・PWM制御方式	P3.4 AUS-100FWC/MC/M(29°)F(42°)/30B φ100 H100 脚光対応 定価：¥35,000 39.4W(100V)/38.4W(200V)/38.4W(242V) ・PWM制御方式 P3.4 AUS-100FOCM(29°)F(42°)/30B φ100 H101 脚光対応 定価：¥37,500 39.4W(100V)/38.4W(200V)/38.4W(242V) ・PWM制御方式	P21 AUS-100WWC/MC/Q/30B φ100 H101 脚光対応 定価：¥35,000 39.4W(100V)/38.4W(200V)/38.4W(242V) ・PWM制御方式	P5.6 AU-B8651D/PWM/M(24°)W(35°)WC/MC φ100 H170 脚光対応 定価：¥43,000 31.9W(100V)/31.6W(200V)/32.0W(242V) ・PWM制御方式 P5.6 AU-B8651D/PWM/M(24°)W(35°)NC φ100 H170 脚光対応 定価：¥45,500 31.9W(100V)/31.6W(200V)/32.0W(242V) ・PWM制御方式	
WALL					P25 AU-B8651H/PWM/M(13°)・M(21°)WC/MC φ100 H188 脚光対応 定価：¥43,000 31.9W(100V)/31.6W(200V)/32.0W(242V) ・PWM制御方式 P25 AU-B8651H/PWM/M(13°)・M(21°)NC φ100 H188 脚光対応 定価：¥45,500 31.9W(100V)/31.6W(200V)/32.0W(242V) ・PWM制御方式	
UNIVERSAL			P23 AUS-130AWC/MC/M(16°)/40B φ130 H196 脚光対応 定価：¥49,500 53.4W(100V)/52.7W(200V)/53.0W(242V) ・PWM制御方式 P23 AUS-130AWC/MC/M(16°)/40B φ130 H196 脚光対応 定価：¥52,000 53.4W(100V)/52.7W(200V)/53.0W(242V) ・PWM制御方式	P24 AUS-100AWC/MC/M(19°)W(36°)/30B φ100 H157 脚光対応 定価：¥38,500 39.4W(100V)/38.4W(200V)/38.4W(242V) ・PWM制御方式 P24 AUS-100AWC/M(19°)W(36°)/30B φ100 H157 脚光対応 定価：¥41,000 39.4W(100V)/38.4W(200V)/38.4W(242V) ・PWM制御方式	P31 AUS-100S/1H/1P/M(15°)W(31°) 脚光対応 定価：¥38,500 40.3W(100V) ・位相制御方式	P32 AU-900CBPN(12°)・M(19°) 脚光対応 定価：¥43,000 33.7W(100V) ・位相制御方式
SPOTLIGHT			P30 AUS-130S/1H/1P/M(16°)W(29°) 脚光対応 定価：¥63,000 58.6W(100V) ・位相制御方式			

	25W		17W		13W ※1	P7.8 AUS-Q80F/WC/MC/M(28°)F(42°)/20B φ82 H82 調光対応 定価：¥29,500 30.4W(100V)30.2W(200V)30.5W(242V) ・PWM制御方式 P7.8 AUS-Q80F/CC/M(28°)F(42°)/20B φ82 H83 調光対応 定価：¥32,000 30.4W(100V)30.2W(200V)30.5W(242V) ・PWM制御方式	P9 AUS-Q80F/WC/MC/F(41°)/11B φ82 H82 調光対応 定価：¥27,000 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P9 AUS-Q80F/CC/F(41°)/11B φ82 H83 調光対応 定価：¥29,500 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P10 AU-B1352D/PWM/MC/N(14°) φ82 H128 調光対応 定価：¥24,000 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P10 AU-B1352D/PWM/BFNC/N(14°) φ82 H128 調光対応 定価：¥26,500 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P11-P13 AU-B1352D/PWM/MC/M(18°)W(33°)SP(16°/5°) φ82 H128 調光対応 定価：¥25,500 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P11-P13 AU-B1352D/PWM/BFNC/M(18°)W(33°)SP(16°/5°) φ82 H128 調光対応 定価：¥28,000 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式	P14 AUS-Q80F/WC/MC/F(40°)/10B φ82 H82 調光対応 定価：¥24,000 13.0W(100V) ・位相制御方式 P14 AUS-Q80F/CC/F(40°)/10B φ82 H83 調光対応 定価：¥26,500 13.0W(100V) ・位相制御方式	P15 AU-B0155DM(32°) φ82 H17 調光対応 定価：¥18,500 8.3W(100V) ・位相制御方式 P16,17 AU-B0155DM/G2°)F(61°) φ82 H17 調光対応 定価：¥18,500 8.3W(100V) ・位相制御方式 P18 AU-B0155DSP/G2°/48°) φ82 H17 調光対応 定価：¥18,500 8.3W(100V) ・位相制御方式	P14 AUS-Q80F/WC/MC/M(20°)/10B φ82 H130 調光対応 定価：¥26,500 13.0W(100V) ・位相制御方式 P29 AUS-Q80A/WC/MC/M(20°)/10B φ82 H130 調光対応 定価：¥29,000 13.0W(100V) ・位相制御方式 P29 AUS-Q80A/CC/M(20°)/10B φ82 H130 調光対応 定価：¥29,000 13.0W(100V) ・位相制御方式	P26 AUS-Q80A/WC/MC/M(19°)W(39°)/12B φ82 H130(M)/H131(W) 調光対応 定価：¥32,000 20.6W(100V)20.3W(200V)20.4W(242V) ・PWM制御方式 P26 AUS-Q80A/CC/M(19°)W(39°)/12B φ82 H130(M)/H131(W) 調光対応 定価：¥34,500 20.6W(100V)20.3W(200V)20.4W(242V) ・PWM制御方式	P26 AUS-Q80A/WC/MC/M(20°)/11B φ82 H130 調光対応 定価：¥29,500 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P27 AUS-Q80A/CC/M(20°)/11B φ82 H130 調光対応 定価：¥32,000 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P28 AU-B1652D/PWM/MC/N(14°)M(23°)W(25°) φ82 H149 調光対応 定価：¥24,000 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式 P28 AU-B1652D/PWM/BFNC/N(14°)M(23°)W(25°) φ82 H149 調光対応 定価：¥26,500 18.0W(100V)18.0W(200V)18.3W(242V) ・PWM制御方式	P34 AU-535CBP/N(14°)M(22°)W(25°) 調光対応 定価：¥24,000 17.0W(100V) ・位相制御方式
P22 AUS-Q80W/WC/MC/O/20B φ82 H82 調光対応 定価：¥29,500 30.4W(100V)30.2W(200V)30.5W(242V) ・PWM制御方式													
P33 AUS-Q80S/H/H1°P/M(13°)W(30°) 調光対応 定価：¥35,000 21.6W(100V) ・位相制御方式													
P33 AUS-Q80S/H/H1°P/M(13°)W(30°) 調光対応 定価：¥35,000 21.6W(100V) ・位相制御方式													


ダウンライト



基本型番

詳細仕様

AUS-080A/WC/SWF/M/12B30/P1/1

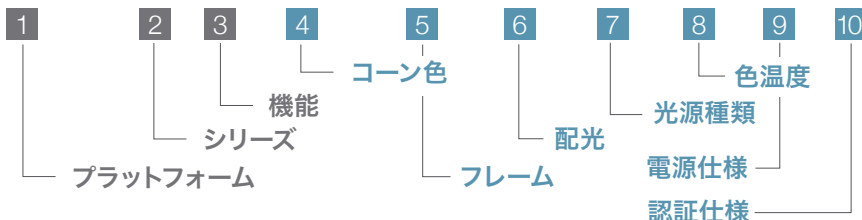

1 プラットフォーム

AUS

2 シリーズ

060	埋込孔径 φ62	⊖
080	埋込孔径 φ82	⊖
100	埋込孔径 φ100	⊖
130	埋込孔径 φ130	⊖

3 機能

F	ファンデーションダウンライト
W	ウォールウォッシャーダウンライト
A	ユニバーサルダウンライト

4 コーン色

WC	ホワイトコーン
MC	マットブラックコーン
CC	クロムコーン

5 フレーム

SWF	シングルフレーム ホワイト
SMF	シングルフレーム マットブラック
FLF	フレームなし

6 配光

N	ナロー
M	ミディアム
W	ワイド
F	フラッド
0 (ゼロ)	ウォール

7 光源種類

種別・バージョン等を示します
光源が変更になると変わります

8 色温度 (LED)


27	●	2700K
30	●	3000K
35	●	3500K
40	●	4000K

9 電源仕様

P_	PWM 制御対応
T_	位相制御対応

10 認証仕様


1	PSE
---	-----



基本型番

詳細仕様

AU-B9351D/PWM/M/R27B/NC/W

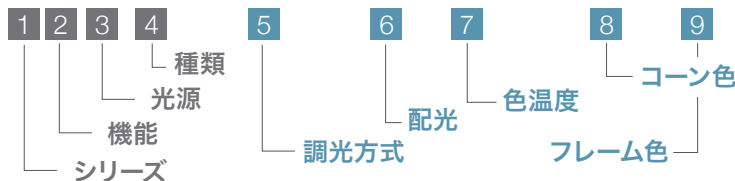

1 シリーズ

0	埋込孔径 φ62
1	埋込孔径 φ82
9	埋込孔径 φ100
4	埋込孔径 φ130

2 機能

1	浅型ダウンライト
3	ファウンデーションダウンライト
4	ウォールウォッシャーダウンライト

3 光源

5_	LED
----	-----

4 種類

D	ダウンライト
H	アジャスタブルダウンライト

5 調光方式

PWM	PWM 制御
記載無し	位相制御

6 配光

N	ナロー
M	ミディアム
W	ワイド
F	フラッド
SP	スプレッド

7 色温度 (LED)

R24B	●	2400K
R27B	●	2700K
R30B	●	3000K
R35B	●	3500K
R40B	●	4000K


8 コーン色

WC	ホワイトコーン
MC	マットブラックコーン
NC	ナチュラルコーン
BF	ブラックバツフルコーン

9 フレーム色

W	ホワイト
M	マットブラック


スポットライト

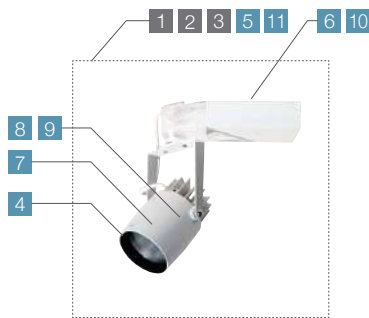

基本型番

詳細仕様

AUS-080S/1H/W/1P/N/12B30/T1/1

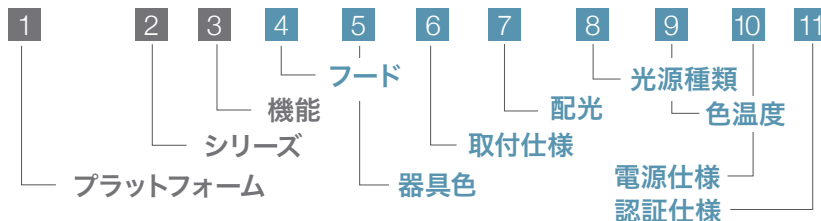

1 プラットフォーム

AUS

4 フード種類

1H

グレアカットオフアングル
10°フード

8 光源種類

種別・バージョン等を表します
光源が変更になると変わります

2 シリーズ

080	ダウンライト 080 シリーズと同等
100	ダウンライト 100 シリーズと同等
130	ダウンライト 130 シリーズと同等

5 器具色

W	 ホワイト
M	 マットブラック
S	 シルバー

9 色温度 (LED)

27	 2700K
30	 3000K
35	 3500K
40	 4000K

3 機能

S スポットライト

6 取付仕様

1P 日本仕様プラグ

10 電源仕様

T_ 位相制御対応

7 配光

N	ナロー
M	ミディアム
W	ワイド
F	フラッド

11 認証仕様

1 PSE

1. LED DOWN LIGHT	P.1 - P.18
-------------------	------------

2. LED WALL WASHER	P.19 - P.22
--------------------	-------------

3. LED UNIVERSAL DOWN LIGHT	P.23- P.29
-----------------------------	------------

4. LED SPOT LIGHT	P.30 - P.34
-------------------	-------------

5. Option	
• Dimmer	P.35 - P.37
• Filter lighting	P.38



AUS-130F

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥46,000
MC/SWF.SMF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥46,000
CC/SWF.SMF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥48,500


COMPOSITE・Trimless 用

AUS-130F/WC.MC/FLF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥44,400
AUS-130F/CC/FLF/M/40B27.30.35.40/P1/1	¥46,900

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 53.4W (100V) / 52.7W (200V) / 53.0W (242V)
- 入力電力 53.5VA (100V) / 53.0VA (200V) / 53.5VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 1.2kg
- 1/2照度角 25°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード(別売) SA-CC11 ¥5,000




■寸法図



Renewal

○配光データ

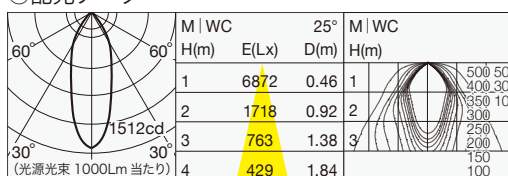

3000K / 4544Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	4349lm	4544lm	4632lm	4680lm
1m	6575	6872	7003	7076
2m	1643	1718	1750	1769
3m	730	763	778	786
4m	410	429	437	442

○照明率表


平均水平面照明率 Uh													
反 射 率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.47	0.41	0.37	0.46	0.41	0.37	0.44	0.40	0.37	0.40	0.37	0.35
0.7		0.55	0.50	0.46	0.54	0.48	0.46	0.53	0.48	0.44	0.47	0.44	0.43
1.0		0.64	0.58	0.54	0.62	0.57	0.53	0.60	0.56	0.53	0.55	0.52	0.50
1.5		0.71	0.66	0.62	0.69	0.65	0.61	0.67	0.63	0.60	0.62	0.59	0.57
2.0		0.75	0.71	0.67	0.72	0.69	0.66	0.69	0.67	0.65	0.65	0.63	0.61
3.0		0.78	0.75	0.72	0.75	0.73	0.71	0.72	0.71	0.69	0.69	0.68	0.65
4.0		0.81	0.78	0.76	0.78	0.75	0.73	0.75	0.73	0.72	0.71	0.69	0.67
5.0		0.82	0.79	0.78	0.78	0.78	0.75	0.75	0.75	0.73	0.72	0.71	0.68
7.0		0.84	0.82	0.81	0.81	0.79	0.78	0.78	0.76	0.75	0.73	0.72	0.69
10.0		0.85	0.84	0.82	0.81	0.81	0.79	0.78	0.78	0.76	0.75	0.73	0.71

LED
45W

 $\phi 130$

Ra
93typ


WC/SWF



MC

CC



COB 45W

AUS-130F

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/F/40B27.30.35.40/P1/1 ¥46,000

MC/SWF.SMF/F/40B27.30.35.40/P1/1 ¥46,000


CC/SWF.SMF/F/40B27.30.35.40/P1/1 ¥48,500

COMPOSITE・Trimless 用


AUS-130F/WC.MC/FLF/F/40B27.30.35.40/P1/1 ¥44,400

AUS-130F/CC/FLF/F/40B27.30.35.40/P1/1 ¥46,900

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 53.4W (100V) / 52.7W (200V) / 53.0W (242V)
- 入力電力 53.5VA (100V) / 53.0VA (200V) / 53.5VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 1.2kg
- 1/2照度角 33°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード(別売) SA-CC11 ¥5,000




■寸法図



Renewal

○配光データ

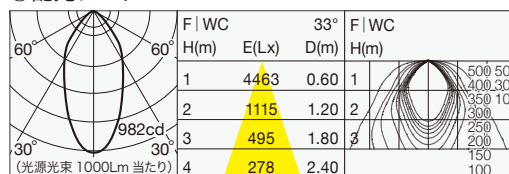

3000K / 4544Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	4349lm	4544lm	4632lm	4680lm
1m	4270	4463	4548	4595
2m	1067	1115	1137	1148
3m	474	495	505	510
4m	266	278	284	287

○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.45	0.40	0.36	0.45	0.40	0.36	0.43	0.39	0.36	0.39	0.36	0.34
0.7		0.54	0.48	0.45	0.53	0.47	0.45	0.52	0.47	0.43	0.46	0.43	0.42
1.0		0.62	0.57	0.53	0.61	0.56	0.52	0.58	0.55	0.52	0.54	0.51	0.48
1.5		0.69	0.64	0.61	0.67	0.64	0.59	0.65	0.61	0.58	0.61	0.58	0.56
2.0		0.73	0.69	0.65	0.70	0.67	0.64	0.68	0.65	0.64	0.64	0.61	0.59
3.0		0.77	0.74	0.71	0.74	0.71	0.69	0.71	0.69	0.67	0.67	0.66	0.64
4.0		0.79	0.77	0.74	0.76	0.74	0.71	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.65
5.0		0.80	0.77	0.77	0.77	0.76	0.74	0.74	0.73	0.71	0.70	0.69	0.66
7.0		0.82	0.80	0.79	0.79	0.77	0.76	0.76	0.74	0.74	0.71	0.71	0.68
10.0		0.83	0.82	0.80	0.79	0.79	0.77	0.76	0.76	0.74	0.73	0.71	0.69

LED
33W

φ100

Ra
93typ



COB 33W

AUS-100F


2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M/30B27.30.35.40/P1/1	¥35,000
MC/SWF.SMF/M/30B27.30.35.40/P1/1	¥35,000
CC/SWF.SMF/M/30B27.30.35.40/P1/1	¥37,500


COMPOSITE・Trimless 用

AUS-100F/WC.MC/FLF/M/30B27.30.35.40/P1/1	¥34,000
AUS-100F/CC/FLF/M/30B27.30.35.40/P1/1	¥36,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 39.4W (100V) /38.4W (200V) /38.4W (242V)
- 入力電力 39.6VA (100V) /39.6VA (200V) /40.7VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.71kg
- 1/2照度角 29°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9～25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ～15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ～10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図

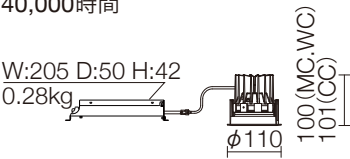

○配光データ

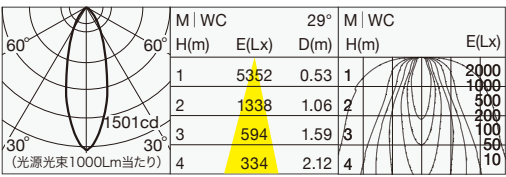


3000K / 3564Lm

E(Lx)	2700K 3411lm	3000K 3564lm	3500K 3633lm	4000K 3670lm
1m	5122	5352	5455	5511
2m	1280	1338	1363	1377
3m	569	594	606	612
4m	320	334	340	344

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.46	0.41	0.37	0.46	0.41	0.37	0.44	0.40	0.37	0.40	0.37	0.35
0.7		0.55	0.49	0.46	0.54	0.48	0.46	0.53	0.48	0.44	0.47	0.44	0.43
1.0		0.63	0.58	0.54	0.62	0.57	0.53	0.60	0.56	0.53	0.55	0.52	0.49
1.5		0.71	0.66	0.62	0.69	0.65	0.61	0.66	0.63	0.60	0.62	0.59	0.57
2.0		0.75	0.71	0.66	0.72	0.69	0.66	0.69	0.66	0.65	0.65	0.63	0.61
3.0		0.81	0.78	0.76	0.77	0.75	0.73	0.75	0.73	0.72	0.71	0.69	0.66
4.0		0.78	0.75	0.72	0.75	0.73	0.71	0.72	0.71	0.69	0.69	0.68	0.65
5.0		0.82	0.79	0.78	0.78	0.77	0.75	0.75	0.75	0.73	0.72	0.71	0.68
7.0		0.83	0.82	0.80	0.80	0.79	0.77	0.77	0.76	0.75	0.73	0.72	0.69
10.0		0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.79	0.77	0.77	0.76	0.75	0.73	0.71



AUS-100F


2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/F/30B27.30.35.40/P1/1	¥35,000
MC/SWF.SMF/F/30B27.30.35.40/P1/1	¥35,000
CC/SWF.SMF/F/30B27.30.35.40/P1/1	¥37,500


COMPOSITE・Trimless 用

AUS-100F/WC.MC/FLF/F/30B27.30.35.40/P1/1	¥34,000
AUS-100F/CC/FLF/F/30B27.30.35.40/P1/1	¥36,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 39.4W (100V)/38.4W (200V)/38.4W (242V)
- 入力電力 39.6VA (100V)/39.6VA (200V)/40.7VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.71kg
- 1/2照度角 42°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図

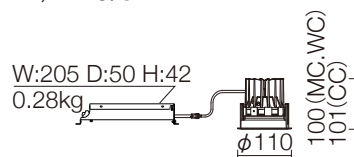

○配光データ

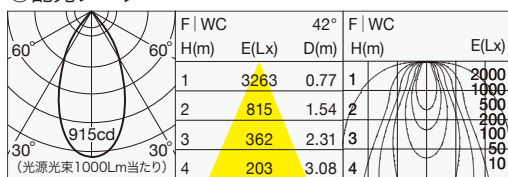

3000K / 3564Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	3411lm	3564lm	3633lm	3670lm
1m	3123	3263	3326	3360
2m	780	815	831	840
3m	347	362	369	373
4m	195	203	207	210

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.46	0.40	0.36	0.45	0.40	0.36	0.44	0.39	0.36	0.39	0.36	0.34
0.7		0.55	0.49	0.45	0.53	0.47	0.45	0.52	0.47	0.44	0.47	0.44	0.42
1.0		0.62	0.57	0.53	0.61	0.56	0.52	0.59	0.55	0.52	0.55	0.52	0.49
1.5		0.70	0.65	0.61	0.68	0.64	0.60	0.65	0.62	0.59	0.61	0.58	0.56
2.0		0.73	0.70	0.65	0.70	0.68	0.65	0.68	0.65	0.64	0.64	0.62	0.60
3.0		0.77	0.74	0.71	0.74	0.72	0.70	0.71	0.70	0.68	0.68	0.67	0.64
4.0		0.80	0.77	0.75	0.76	0.74	0.72	0.73	0.72	0.70	0.70	0.68	0.65
5.0		0.81	0.78	0.77	0.77	0.76	0.74	0.74	0.73	0.72	0.70	0.70	0.67
7.0		0.82	0.81	0.79	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.74	0.72	0.71	0.68
10.0		0.84	0.83	0.81	0.80	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.73	0.72	0.70



COB 26W

AU-B9351D/PWM/M/
R27B.R30B.R35B.R40B


2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W (ホワイト)	¥43,000
MC/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥43,000
NC/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥45,500


COMPOSITE・Trimless 用

AU-SLB9351D/PWM/M/R27.30.35.40B/WC.MC	¥42,000
AU-SLB9351D/PWM/M/R27.30.35.40B/NC	¥44,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 31.9W (100V) /31.6W (200V) /32.0W (242V)
- 入力電力 31.9VA (100V) /32.8VA (200V) /34.2VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.86kg
- 1/2照度角 24°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応 (指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



○配光データ

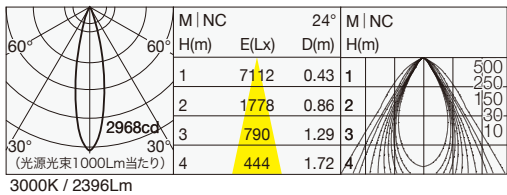

E(Lx)	2700K 2266lm	3000K 2396lm	3500K 2444lm	4000K 2496lm
1m	6725	7112	7253	7408
2m	1681	1778	1813	1852
3m	747	790	805	823
4m	420	444	453	463

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照 明 率 (M)												
0.5	0.38	0.33	0.30	0.38	0.33	0.30	0.36	0.33	0.30	0.33	0.30	0.29	
0.7	0.46	0.41	0.38	0.44	0.40	0.38	0.44	0.40	0.36	0.39	0.36	0.35	
1.0	0.52	0.48	0.44	0.51	0.47	0.44	0.49	0.46	0.44	0.46	0.43	0.41	
1.5	0.58	0.54	0.51	0.57	0.54	0.50	0.55	0.52	0.49	0.51	0.49	0.47	
2.0	0.61	0.58	0.55	0.59	0.57	0.54	0.57	0.55	0.54	0.54	0.52	0.50	
3.0	0.64	0.62	0.60	0.62	0.60	0.58	0.60	0.58	0.57	0.57	0.56	0.54	
4.0	0.67	0.64	0.63	0.64	0.62	0.60	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.55	
5.0	0.67	0.65	0.64	0.64	0.64	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.56	
7.0	0.69	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.60	0.60	0.57	
10.0	0.70	0.69	0.67	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.61	0.60	0.58	

LED
26W


 $\phi 100$

Ra
93typ


NC/W



WC



MC



COB 26W

AU-B9351D/PWM/W/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W (ホワイト) ¥43,000

MC/W (ホワイト)・M (マットブラック) ¥43,000


NC/W (ホワイト)・M (マットブラック) ¥45,500

COMPOSITE・Trimless 用


AU-SLB9351D/PWM/W/R27.30.35.40B/WC.MC ¥42,000

AU-SLB9351D/PWM/W/R27.30.35.40B/NC ¥44,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 31.9W (100V) /31.6W (200V) /32.0W (242V)
- 入力電力 31.9VA (100V) /32.8VA (200V) /34.2VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.86kg
- 1/2照度角 35°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応 (指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



○配光データ

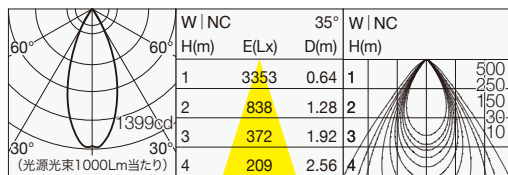

3000K / 2396Lm

E(Lx)	2700K 2266lm	3000K 2396lm	3500K 2444lm	4000K 2496lm
1m	3170	3353	3419	3491
2m	792	838	854	872
3m	352	372	379	387
4m	198	209	213	218


○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率 (W)											
0.5		0.38	0.34	0.30	0.38	0.34	0.30	0.37	0.33	0.30	0.33	0.30	0.29
0.7		0.46	0.41	0.38	0.45	0.40	0.38	0.44	0.40	0.37	0.39	0.37	0.35
1.0		0.52	0.48	0.45	0.51	0.47	0.44	0.49	0.46	0.44	0.46	0.43	0.41
1.5		0.59	0.54	0.51	0.57	0.54	0.50	0.55	0.52	0.49	0.51	0.49	0.47
2.0		0.62	0.59	0.55	0.59	0.57	0.54	0.57	0.55	0.54	0.54	0.52	0.50
3.0		0.65	0.62	0.60	0.62	0.60	0.59	0.60	0.59	0.57	0.57	0.56	0.54
4.0		0.67	0.65	0.63	0.64	0.62	0.60	0.62	0.60	0.59	0.59	0.57	0.55
5.0		0.68	0.65	0.65	0.65	0.64	0.62	0.62	0.62	0.60	0.59	0.59	0.56
7.0		0.69	0.68	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.60	0.60	0.57
10.0		0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.60	0.59

LED
25W

φ82

Ra
93typ




COB 25W

AUS-080F
2700K.3000K.3500K.4000K


WC/SWF/M/20B27.30.35.40/P1/1	¥29,500
MC/SWF.SMF/M/20B27.30.35.40/P1/1	¥29,500
CC/SWF.SMF/M/20B27.30.35.40/P1/1	¥32,000

COMPOSITE・Trimless 用	
AUS-080F/WC.MC/FLF/M/20B27.30.35.40/P1/1	¥28,500
AUS-080F/CC/FLF/M/20B27.30.35.40/P1/1	¥31,000

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 30.4W (100V) /30.2W (200V) /30.5W (242V)
- 入力電力 30.4VA (100V) /31.2VA (200V) /32.7VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.58kg
- 1/2照度角 28 °
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9～25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ～15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ～10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図

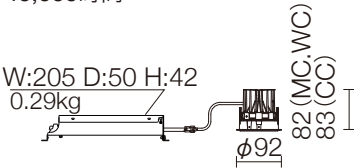

○配光データ

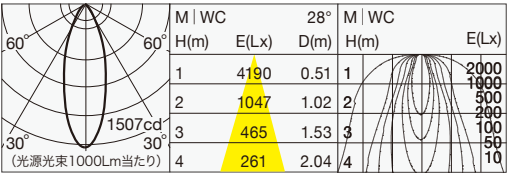


3000K / 2780Lm

E(Lx)	2700K 2660lm	3000K 2780lm	3500K 2834lm	4000K 2863lm
1m	4009	4190	4271	4315
2m	1002	1047	1067	1078
3m	445	465	474	479
4m	250	261	266	269

○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.43	0.38	0.34	0.42	0.38	0.34	0.41	0.37	0.34	0.37	0.34	0.32
0.7		0.51	0.46	0.42	0.50	0.44	0.42	0.49	0.44	0.41	0.44	0.41	0.40
1.0		0.59	0.54	0.50	0.57	0.53	0.49	0.55	0.52	0.49	0.51	0.49	0.46
1.5		0.66	0.61	0.57	0.64	0.60	0.56	0.62	0.58	0.55	0.57	0.55	0.53
2.0		0.69	0.66	0.62	0.66	0.64	0.61	0.64	0.62	0.60	0.60	0.58	0.56
3.0		0.72	0.70	0.67	0.70	0.68	0.66	0.67	0.66	0.64	0.64	0.63	0.60
4.0		0.75	0.72	0.70	0.72	0.70	0.68	0.69	0.68	0.66	0.66	0.64	0.62
5.0		0.76	0.73	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.69	0.68	0.66	0.66	0.63
7.0		0.77	0.76	0.75	0.75	0.73	0.72	0.72	0.70	0.70	0.68	0.67	0.64
10.0		0.79	0.78	0.76	0.75	0.75	0.73	0.72	0.72	0.70	0.69	0.68	0.66

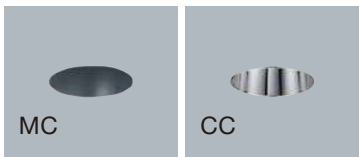


AUS-080F
2700K.3000K.3500K.4000K


WC/SWF/F/20B27.30.35.40/P1/1	¥29,500
MC/SWF.SMF/F/20B27.30.35.40/P1/1	¥29,500
CC/SWF.SMF/F/20B27.30.35.40/P1/1	¥32,000

COMPOSITE・Trimless 用	
AUS-080F/WC.MC/FLF/F/20B27.30.35.40/P1/1	¥28,500
AUS-080F/CC/FLF/F/20B27.30.35.40/P1/1	¥31,000

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 30.4W (100V) /30.2W (200V) /30.5W (242V)
- 入力電力 30.4VA (100V) /31.2VA (200V) /32.7VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.58kg
- 1/2照度角 42 °
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9～25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ～15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ～10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図

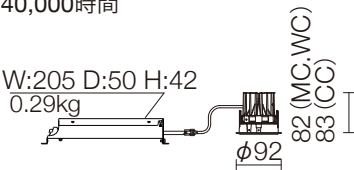

○配光データ

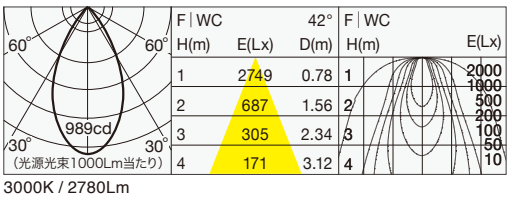

E(Lx)	2700K 2660lm	3000K 2780lm	3500K 2834lm	4000K 2863lm
1m	2631	2749	2803	2831
2m	657	687	700	707
3m	292	305	311	314
4m	164	171	175	176

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.46	0.40	0.36	0.45	0.40	0.36	0.44	0.39	0.36	0.39	0.36	0.34
0.7		0.54	0.49	0.45	0.53	0.47	0.45	0.52	0.47	0.44	0.46	0.44	0.42
1.0		0.62	0.57	0.53	0.61	0.56	0.52	0.59	0.55	0.52	0.54	0.52	0.49
1.5		0.70	0.65	0.61	0.68	0.64	0.60	0.65	0.62	0.59	0.61	0.58	0.56
2.0		0.73	0.70	0.65	0.70	0.68	0.65	0.68	0.65	0.64	0.64	0.62	0.60
3.0		0.77	0.74	0.71	0.74	0.72	0.70	0.71	0.70	0.68	0.68	0.67	0.64
4.0		0.80	0.77	0.75	0.76	0.74	0.72	0.73	0.72	0.70	0.70	0.68	0.65
5.0		0.81	0.78	0.77	0.77	0.76	0.74	0.74	0.73	0.72	0.70	0.70	0.67
7.0		0.82	0.81	0.79	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.74	0.72	0.71	0.68
10.0		0.84	0.83	0.81	0.80	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.73	0.72	0.70

LED
13W

 $\phi 82$

Ra
93typ


WC/SWF



MC

CC



COB 13W

AUS-080F

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/F/11B27.30.35.40/P1/1 ¥27,000

MC/SWF.SMF/F/11B27.30.35.40/P1/1 ¥27,000


CC/SWF.SMF/F/11B27.30.35.40/P1/1 ¥29,500

COMPOSITE・Trimless 用


AUS-080F/WC.MC/FLF/F/11B27.30.35.40/P1/1 ¥26,000

AUS-080F/CC/FLF/F/11B27.30.35.40/P1/1 ¥28,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 18.0W (100V) / 18.0W (200V) / 18.3W (242V)
- 入力電力 18.3VA (100V) / 18.8VA (200V) / 19.3VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.55kg
- 1/2照度角 41°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図

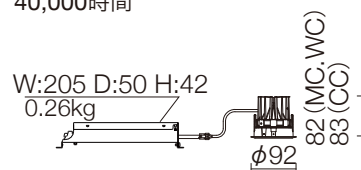

○配光データ

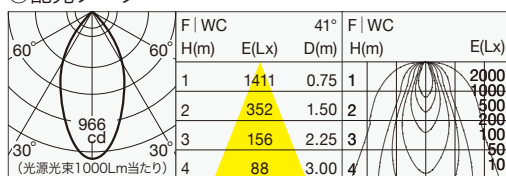


3000K / 1460Lm

E(Lx)	2700K 1400lm	3000K 1460lm	3500K 1490lm	4000K 1508lm
1m	1353	1411	1440	1457
2m	338	352	360	364
3m	150	156	160	161
4m	84	88	90	91

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.43	0.38	0.34	0.43	0.38	0.34	0.41	0.37	0.34	0.37	0.34	0.32
0.7		0.52	0.46	0.43	0.50	0.45	0.43	0.50	0.45	0.41	0.44	0.41	0.40
1.0		0.59	0.54	0.50	0.58	0.53	0.50	0.56	0.52	0.50	0.52	0.49	0.46
1.5		0.66	0.61	0.58	0.64	0.61	0.56	0.62	0.58	0.56	0.58	0.55	0.53
2.0		0.69	0.66	0.62	0.67	0.64	0.61	0.65	0.62	0.61	0.61	0.58	0.56
3.0		0.73	0.70	0.67	0.70	0.68	0.66	0.67	0.66	0.64	0.64	0.63	0.61
4.0		0.76	0.73	0.71	0.72	0.70	0.68	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.62
5.0		0.76	0.74	0.73	0.73	0.72	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.63
7.0		0.78	0.76	0.75	0.75	0.74	0.72	0.72	0.71	0.70	0.68	0.67	0.65
10.0		0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.74	0.72	0.72	0.71	0.69	0.68	0.66



AU-B1352D/PWM/N
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B


2400K.2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W (ホワイト)	¥24,000
BF/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥26,500
NC/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥26,500


COMPOSITE・Trimless 用

AU-SLB1352D/PWM/N/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/WC	¥23,000
AU-SLB1352D/PWM/N/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/BF.NC	¥25,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 18.0W (100V) / 18.0W (200V) / 18.3W (242V)
- 入力電力 18.3VA (100V) / 18.8VA (200V) / 19.3VA (242V)
- 光源・ドライバ付き
- 器具質量 0.66kg
- 1/2照度角 14°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9～25mm
- 調光対応 (指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ～15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ～10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



○配光データ

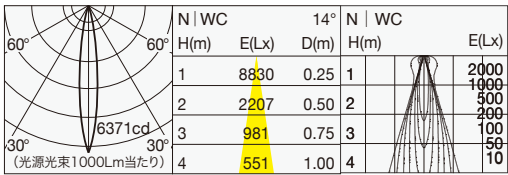

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
1156m	1329m	1386lm	1415lm	1432lm	
1m	7364	8467	8830	9014	9123
2m	1841	2116	2207	2253	2280
3m	818	940	981	1001	1013
4m	460	529	551	563	570

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.37	0.32	0.30	0.37	0.32	0.30	0.35	0.32	0.30	0.32	0.30	0.28
0.7		0.44	0.40	0.37	0.43	0.38	0.37	0.43	0.38	0.35	0.38	0.35	0.34
1.0		0.51	0.47	0.43	0.50	0.45	0.43	0.48	0.45	0.43	0.44	0.42	0.40
1.5		0.57	0.53	0.50	0.55	0.52	0.48	0.53	0.50	0.48	0.50	0.47	0.45
2.0		0.60	0.57	0.53	0.57	0.55	0.53	0.56	0.53	0.52	0.52	0.50	0.48
3.0		0.63	0.60	0.58	0.60	0.58	0.57	0.58	0.57	0.55	0.55	0.54	0.52
4.0		0.65	0.63	0.61	0.62	0.60	0.58	0.60	0.58	0.57	0.57	0.56	0.53
5.0		0.66	0.63	0.63	0.63	0.62	0.60	0.60	0.60	0.58	0.57	0.57	0.54
7.0		0.67	0.66	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.58	0.58	0.56
10.0		0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.58	0.57



AU-B1352D/PWM/M
R24B.R27B.R30B.R35B.R40B


2400K.2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W (ホワイト)	¥25,500
BF/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥28,000
NC/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥28,000


COMPOSITE・Trimless 用

AU-SLB1352D/PWM/M/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/WC	¥24,500
AU-SLB1352D/PWM/M/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/BF.NC	¥27,000

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 18.0W (100V) / 18.0W (200V) / 18.3W (242V)
- 入力電力 18.3VA (100V) / 18.8VA (200V) / 19.3VA (242V)
- 光源・ドライバ付き
- 器具質量 0.66kg
- 1/2照度角 18°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9～25mm
- 調光対応 (指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ～15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ～10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



○配光データ

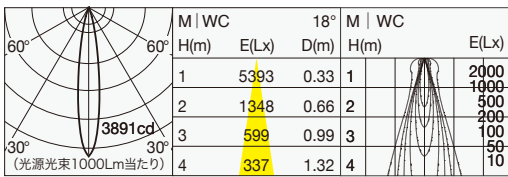

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
1156m	1156m	1329m	1386lm	1415lm	1432lm
1m	4497	5171	5393	5505	5571
2m	1124	1292	1348	1376	1392
3m	499	574	599	611	619
4m	281	323	337	344	348

○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反 射 率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.35	0.31	0.28	0.35	0.31	0.28	0.33	0.30	0.28	0.30	0.28	0.26
0.7		0.42	0.37	0.35	0.41	0.36	0.35	0.40	0.36	0.33	0.36	0.33	0.32
1.0		0.48	0.44	0.41	0.47	0.43	0.40	0.45	0.42	0.40	0.42	0.40	0.37
1.5		0.54	0.50	0.47	0.52	0.49	0.46	0.50	0.47	0.45	0.47	0.45	0.43
2.0		0.56	0.54	0.50	0.54	0.52	0.50	0.52	0.50	0.49	0.49	0.47	0.46
3.0		0.59	0.57	0.55	0.57	0.55	0.54	0.55	0.54	0.52	0.52	0.51	0.49
4.0		0.61	0.59	0.57	0.59	0.57	0.55	0.56	0.55	0.54	0.54	0.52	0.50
5.0		0.62	0.60	0.59	0.59	0.59	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.51
7.0		0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.57	0.57	0.55	0.55	0.52
10.0		0.64	0.64	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.57	0.56	0.55	0.54

LED
13W

 $\phi 82$

Ra
93typ

AU-B1352D/PWM/W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K



WC/W



BF

NC



COB 13W

WC/W (ホワイト)	¥25,500
BF/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥28,000
NC/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥28,000

COMPOSITE・Trimless 用


AU-SLB1352D/PWM/W/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/WC ¥24,500

AU-SLB1352D/PWM/W/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/BF.NC ¥27,000


■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	18.0W (100V) / 18.0W (200V) / 18.3W (242V)
■入力電力	18.3VA (100V) / 18.8VA (200V) / 19.3VA (242V)
■光源・ドライバ付	
■器具質量	0.66kg
■1/2照度角	33°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9~25mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A) SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	

W:205 D:50 H:42

0.26kg


 $\phi 92$

○配光データ

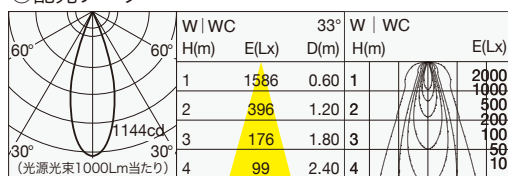

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
	1156lm	1329lm	1386lm	1415lm	1432lm
1m	1322	1520	1586	1618	1638
2m	330	380	396	404	409
3m	146	168	176	179	182
4m	82	95	99	101	102

○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.31	0.27	0.24	0.30	0.27	0.24	0.29	0.26	0.24	0.26	0.24	0.23
0.7		0.37	0.33	0.30	0.36	0.32	0.30	0.35	0.32	0.29	0.31	0.29	0.28
1.0		0.42	0.39	0.36	0.41	0.38	0.35	0.40	0.37	0.35	0.37	0.35	0.33
1.5		0.47	0.43	0.41	0.45	0.43	0.40	0.44	0.42	0.40	0.41	0.39	0.38
2.0		0.49	0.47	0.44	0.47	0.45	0.43	0.46	0.44	0.43	0.43	0.42	0.40
3.0		0.52	0.50	0.48	0.50	0.48	0.47	0.48	0.47	0.45	0.45	0.45	0.43
4.0		0.54	0.52	0.50	0.51	0.50	0.48	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.44
5.0		0.54	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	0.45
7.0		0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46
10.0		0.56	0.56	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47

LED
13W

 $\phi 82$

Ra
93typ


WC/W



BF

NC



COB 13W

AU-B1352D/PWM/SP R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K


WC/W (ホワイト)	¥25,500
BF/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥28,000
NC/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥28,000

COMPOSITE・Trimless 用


AU-SLB1352D/PWM/SP/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/WC ¥24,500

AU-SLB1352D/PWM/SP/R24B.R27B.R30B.R35B.R40B/BF.NC ¥27,000

■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	18.0W (100V) / 18.0W (200V) / 18.3W (242V)
■入力電力	18.3VA (100V) / 18.8VA (200V) / 19.3VA (242V)
■光源・ドライバ付	
■器具質量	0.66kg
■1/2照度角	16°/51°
■フィルター装着不可	
■適合天井厚	9~25mm
■調光対応(指定調光器)	SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A) SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	



○配光データ

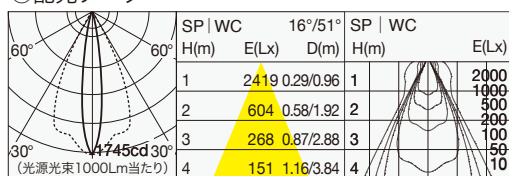

3000K / 1386Lm

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
	1156lm	1329lm	1386lm	1415lm	1432lm
1m	2017	2319	2419	2469	2498
2m	504	579	604	617	624
3m	224	257	268	274	277
4m	126	144	151	154	156

○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反 射 率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.33	0.29	0.26	0.33	0.29	0.26	0.32	0.28	0.26	0.28	0.26	0.25
0.7		0.39	0.35	0.33	0.38	0.34	0.33	0.38	0.34	0.32	0.34	0.32	0.30
1.0		0.45	0.41	0.38	0.44	0.40	0.38	0.43	0.40	0.38	0.39	0.37	0.35
1.5		0.50	0.47	0.44	0.49	0.46	0.43	0.47	0.45	0.43	0.44	0.42	0.40
2.0		0.53	0.50	0.47	0.51	0.49	0.47	0.49	0.47	0.46	0.46	0.45	0.43
3.0		0.56	0.54	0.51	0.54	0.52	0.50	0.51	0.50	0.49	0.49	0.48	0.46
4.0		0.58	0.56	0.54	0.55	0.54	0.52	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.47
5.0		0.58	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.48
7.0		0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.52	0.51	0.49
10.0		0.60	0.60	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.52	0.50

LED
9W


 $\phi 82$

Ra
93typ


WC/SWF



MC



CC



COB 9W

AUS-080F

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/F/10B27.30.35.40/T1/1 ¥24,000

MC/SWF.SMF/F/10B27.30.35.40/T1/1 ¥24,000

CC/SWF.SMF/F/10B27.30.35.40/T1/1 ¥26,500

COMPOSITE・Trimless 用

AUS-080F/WC.MC/FLF/F/10B27.30.35.40/T1/1 ¥23,000

AUS-080F/CC/FLF/F/10B27.30.35.40/T1/1 ¥25,500

■入力電圧 100V

■消費電力 13.0W

■入力電力 13.9VA

■光源・ドライバー付き

■器具質量 0.51kg

■1/2照度角 40°

■フィルター装着不可


■適合天井厚 9~25mm

■調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B


New

■LED定格寿命 40,000時間

■寸法図



○配光データ

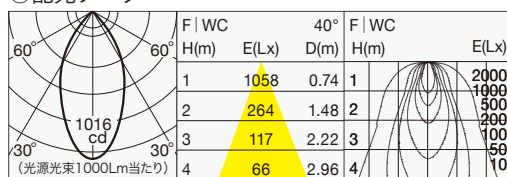

3000K / 1041Lm

E(Lx)	2700K 998lm	3000K 1041lm	3500K 1063lm	4000K 1075lm
1m	1014	1058	1080	1093
2m	253	264	270	273
3m	112	117	120	121
4m	63	66	67	68

○照明率表

平均水平面照明率 U _h													
反 射 率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率											
0.5		0.45	0.39	0.36	0.44	0.39	0.36	0.43	0.39	0.36	0.39	0.36	0.34
0.7		0.54	0.48	0.44	0.52	0.47	0.44	0.52	0.47	0.43	0.46	0.43	0.42
1.0		0.62	0.57	0.52	0.60	0.55	0.52	0.58	0.54	0.52	0.54	0.51	0.48
1.5		0.69	0.64	0.60	0.67	0.63	0.59	0.65	0.61	0.58	0.60	0.57	0.55
2.0		0.72	0.69	0.65	0.70	0.67	0.64	0.67	0.65	0.63	0.63	0.61	0.59
3.0		0.76	0.73	0.70	0.73	0.71	0.69	0.70	0.69	0.67	0.67	0.66	0.63
4.0		0.79	0.76	0.74	0.75	0.73	0.71	0.72	0.71	0.70	0.69	0.67	0.65
5.0		0.80	0.77	0.76	0.76	0.75	0.73	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.66
7.0		0.81	0.80	0.78	0.78	0.77	0.75	0.75	0.74	0.73	0.71	0.70	0.67
10.0		0.82	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	0.75	0.75	0.74	0.72	0.71	0.69

LED
5W

 $\phi 62$

Ra
93typ

AU-B0155D/M/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック) ¥18,500



W:ホワイト



M:マットブラック




COB 5W


- 入力電圧 100V
- 消費電力 1灯:8.3W / 2灯:12.7W / 3灯:18.5W
- 入力電力 1灯:9.5VA / 2灯:13.6VA / 3灯:19.4VA
- 光源付き
- ドライバー(別売) LD-W015CC4802 ¥14,000
※ドライバー1台につき、1灯~3灯まで接続可能(延長コード使用)
- 器具質量 0.08kg
- 1/2照度角 32°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 2~18mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B New
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード 1m SA-CC03 ¥800
(別売) 3m SA-CC04 ¥1,000



- 埋込穴から電源を施工する場合、埋込高175mmが必要です。
- 寸法図



○配光データ

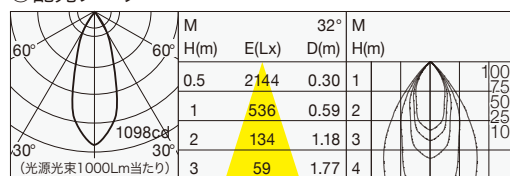

3000K / 488Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	466lm	488lm	496lm	501lm
0.5m	2047	2144	2179	2201
1m	511	536	544	550
2m	127	134	136	137
3m	56	59	60	61

○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照 明 率 (M)												
0.5	0.33	0.29	0.26	0.32	0.29	0.26	0.31	0.28	0.26	0.28	0.26	0.24	
0.7	0.39	0.35	0.32	0.38	0.34	0.32	0.37	0.34	0.31	0.33	0.31	0.30	
1.0	0.45	0.41	0.38	0.44	0.40	0.37	0.42	0.39	0.37	0.39	0.37	0.35	
1.5	0.50	0.46	0.44	0.48	0.46	0.43	0.47	0.44	0.42	0.44	0.42	0.40	
2.0	0.52	0.50	0.47	0.50	0.48	0.46	0.49	0.47	0.46	0.46	0.44	0.43	
3.0	0.55	0.53	0.51	0.53	0.51	0.50	0.51	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	
4.0	0.57	0.55	0.53	0.55	0.53	0.51	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.47	
5.0	0.58	0.56	0.55	0.55	0.55	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	0.48	
7.0	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.53	0.53	0.51	0.51	0.49	
10.0	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.53	0.52	0.51	0.50	

LED
5W

 $\phi 62$

Ra
93typ

AU-B0155D/W/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック) ¥18,500



W:ホワイト



M:マットブラック




COB 5W


- 入力電圧 100V
- 消費電力 1灯:8.3W / 2灯:12.7W / 3灯:18.5W
- 入力電力 1灯:9.5VA / 2灯:13.6VA / 3灯:19.4VA
- 光源付き
- ドライバー(別売) LD-W015CC4802 ¥14,000
※ドライバー1台につき、1灯~3灯まで接続可能(延長コード使用)
- 器具質量 0.08kg
- 1/2照度角 52°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 2~18mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B New
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード(別売) 1m SA-CC03 ¥800
3m SA-CC04 ¥1,000



- 埋込穴から電源を施工する場合、埋込高175mm必要です。
- 寸法図



○配光データ

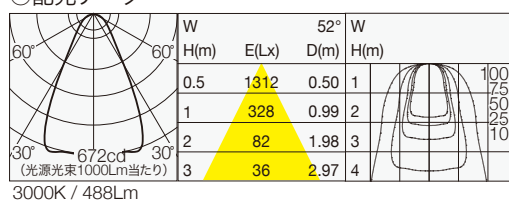

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	466lm	488lm	496lm	501lm
0.5m	1253	1312	1333	1347
1m	313	328	333	336
2m	842	82	896	905
3m	34	36	37	37

○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反射率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照 明 率 (W)												
0.5	0.53	0.46	0.42	0.52	0.46	0.42	0.50	0.45	0.42	0.45	0.42	0.39	
0.7	0.63	0.56	0.52	0.61	0.55	0.52	0.60	0.55	0.50	0.54	0.50	0.49	
1.0	0.72	0.66	0.61	0.70	0.65	0.60	0.68	0.64	0.60	0.63	0.60	0.56	
1.5	0.81	0.75	0.70	0.78	0.74	0.69	0.76	0.71	0.68	0.70	0.67	0.65	
2.0	0.85	0.81	0.76	0.81	0.78	0.75	0.79	0.76	0.74	0.74	0.71	0.69	
3.0	0.89	0.86	0.82	0.86	0.83	0.81	0.82	0.81	0.78	0.78	0.77	0.74	
4.0	0.92	0.89	0.86	0.88	0.86	0.83	0.85	0.83	0.81	0.81	0.79	0.76	
5.0	0.93	0.90	0.89	0.89	0.88	0.86	0.86	0.85	0.83	0.81	0.81	0.77	
7.0	0.95	0.93	0.91	0.91	0.90	0.88	0.88	0.86	0.86	0.83	0.82	0.79	
10.0	0.96	0.96	0.93	0.92	0.91	0.90	0.88	0.88	0.86	0.85	0.83	0.81	

LED
5W

 $\phi 62$

Ra
93typ

AU-B0155D/F/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック) ¥18,500



W:ホワイト



M:マットブラック




COB 5W

- 入力電圧 100V
- 消費電力 1灯:8.3W / 2灯:12.7W / 3灯:18.5W
- 入力電力 1灯:9.5VA / 2灯:13.6VA / 3灯:19.4VA
- 光源付き
- ドライバー(別売) LD-W015CC4802 ¥14,000
※ドライバー1台につき、1灯~3灯まで接続可能(延長コード使用)
- 器具質量 0.08kg
- 1/2照度角 61°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 2~18mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B New
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード 1m SA-CC03 ¥800
3m SA-CC04 ¥1,000




■埋込穴から電源を施工する場合、埋込高175mmが必要です。

■寸法図


Renewal

○配光データ

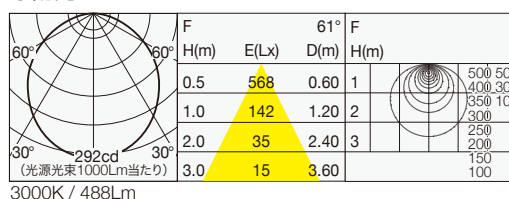

E(Lx)	2700K 466lm	3000K 488lm	3500K 496lm	4000K 501lm
0.5m	544	568	576	584
1m	136	142	144	146
2m	34	35	36	36
3m	15	15	16	16

○照明率表

平均水平面照明率 Uh													
反 射 率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数		照 明 率 (F)											
0.5		0.47	0.41	0.37	0.46	0.41	0.37	0.45	0.40	0.37	0.40	0.37	0.35
0.7		0.56	0.50	0.46	0.55	0.49	0.46	0.54	0.49	0.45	0.48	0.45	0.43
1.0		0.64	0.59	0.55	0.63	0.57	0.54	0.60	0.57	0.54	0.56	0.53	0.50
1.5		0.72	0.66	0.63	0.69	0.66	0.61	0.67	0.63	0.60	0.63	0.60	0.57
2.0		0.75	0.72	0.67	0.72	0.69	0.66	0.70	0.67	0.66	0.66	0.63	0.61
3.0		0.79	0.76	0.73	0.76	0.74	0.72	0.73	0.72	0.69	0.69	0.69	0.66
4.0		0.82	0.79	0.77	0.78	0.76	0.74	0.75	0.74	0.72	0.72	0.70	0.67
5.0		0.83	0.80	0.79	0.79	0.78	0.76	0.76	0.75	0.74	0.72	0.72	0.69
7.0		0.84	0.83	0.81	0.81	0.80	0.78	0.78	0.77	0.76	0.74	0.73	0.70
10.0		0.86	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.78	0.78	0.77	0.75	0.74	0.72

LED
5W

φ62

Ra
93typ



W:ホワイト



M:マットブラック



COB 5W

AU-B0155D/SP/
R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック) ¥18,500


- 入力電圧 100V
- 消費電力 1灯:8.3W / 2灯:12.7W / 3灯:18.5W
- 入力電力 1灯:9.5VA / 2灯:13.6VA / 3灯:19.4VA
- 光源付き
- ドライバー(別売) LD-W015CC4802 ¥14,000
※ドライバー1台につき、1灯〜3灯まで接続可能(延長コード使用)
- 器具質量 0.08kg
- 1/2照度角 52°/48°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 2〜18mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B New
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード 1m SA-CC03 ¥800
3m SA-CC04 ¥1,000



- 埋込穴から電源を施工する場合、埋込高175mm必要です。
- 寸法図



○配光データ

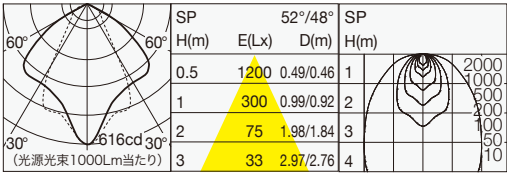

3000K / 488Lm

E(Lx)	2700K 466lm	3000K 488lm	3500K 496lm	4000K 501lm
0.5m	1148	1200	1222	1235
1m	287	300	305	308
2m	71	75	76	77
3m	31	33	33	34

○照明率表


平均水平面照明率 Uh													
反 射 率	天	80%			60%			40%			20%		0%
	壁	60	40	20	60	40	20	60	40	20	40	20	0%
	床	20%			20%			20%			20%		0%
室指数	照 明 率 (F)												
0.5	0.52	0.46	0.42	0.52	0.46	0.42	0.50	0.45	0.42	0.45	0.42	0.39	
0.7	0.62	0.56	0.52	0.61	0.54	0.52	0.60	0.54	0.50	0.53	0.50	0.48	
1.0	0.72	0.66	0.61	0.70	0.64	0.60	0.67	0.63	0.60	0.62	0.59	0.56	
1.5	0.80	0.74	0.70	0.77	0.73	0.68	0.75	0.71	0.67	0.70	0.67	0.64	
2.0	0.84	0.80	0.75	0.81	0.77	0.74	0.78	0.75	0.73	0.73	0.71	0.68	
3.0	0.88	0.85	0.82	0.85	0.82	0.80	0.82	0.80	0.77	0.77	0.77	0.73	
4.0	0.92	0.88	0.86	0.87	0.85	0.82	0.84	0.82	0.81	0.80	0.78	0.75	
5.0	0.92	0.89	0.88	0.88	0.87	0.85	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.77	
7.0	0.94	0.92	0.91	0.91	0.89	0.87	0.87	0.86	0.85	0.82	0.82	0.78	
10.0	0.96	0.95	0.92	0.92	0.91	0.89	0.87	0.87	0.86	0.84	0.82	0.80	

LED
52W

 $\phi 130$

Ra
93typ


NC/W



WC



MC



COB 52W(26W×2)

AU-B4456D/PWM R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W(ホワイト) ¥70,500

MC/W(ホワイト)・M(マットブラック) ¥70,500

NC/W(ホワイト)・M(マットブラック) ¥73,000


Trimless 用

AU-SLB4456D/PWM/R27.30.35.40B/WC.MC ¥68,900

AU-SLB4456D/PWM/R27.30.35.40B/NC ¥71,400

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 62.8W(100V)/60.7W(200V)/60.6W(242V)
- 入力電力 63.1VA(100V)/62.0VA(200V)/62.5VA(242V)
- 光源・ドライバ付き
- 器具質量 1.6kg
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM(出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード(別売) SA-CC11 ¥5,000


■寸法図



○配光データ



NC / 3000K / 5579Lm

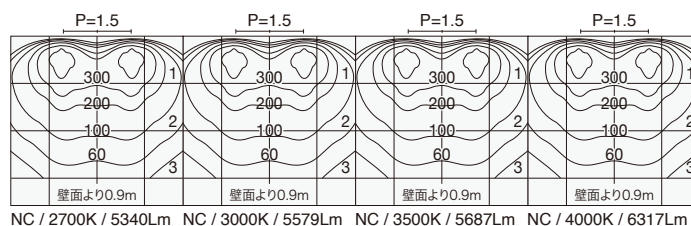

NC / 2700K / 5340Lm NC / 3000K / 5579Lm NC / 3500K / 5687Lm NC / 4000K / 6317Lm

LED
45W

 $\phi 130$

Ra
93typ


WC/SWF



MC



COB 45W

AUS-130W

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/0/40B27.30.35.40/P1/1

¥46,000

MC/SWF.SMF/0/40B27.30.35.40/P1/1


¥46,000

Trimless 用


AUS-130W/WC.MC/FLF/0/40B27.30.35.40/P1/1

¥44,400




- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 53.4W (100V) / 52.7W (200V) / 53.0W (242V)
- 入力電力 53.5VA (100V) / 53.0VA (200V) / 53.5VA (242V)
- 光源・ドライバ付き
- 器具質量 1.2kg
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード(別売) SA-CC11 ¥5,000



■寸法図



○配光データ

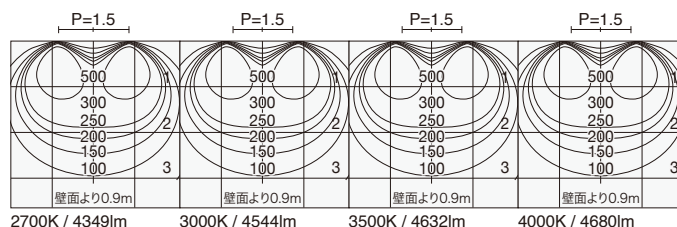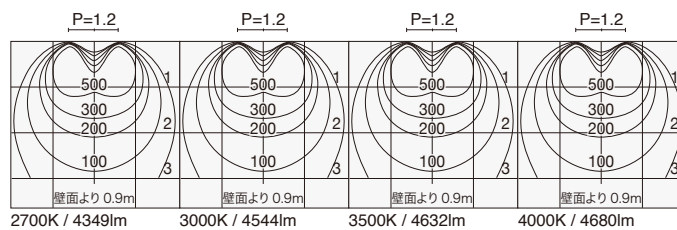

LED
33W

 $\phi 100$

Ra
93typ

AUS-100W

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/0/30B27.30.35.40/P1/1 ¥35,000

MC/SWF.SMF/0/30B27.30.35.40/P1/1 ¥35,000


Trimless 用

AUS-100W/WC.MC/FLF/0/30B27.30.35.40/P1/1 ¥34,000

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 39.4W (100V) /38.4W (200V) /38.4W (242V)
- 入力電力 39.6VA (100V) /39.6VA (200V) /40.7VA (242V)
- 光源・ドライバ付き
- 器具質量 0.78kg
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図

W:205 D:50 H:42

0.28kg



WC/SWF



MC



COB 33W

○配光データ

実線・壁面/垂面 点線・壁面/水平

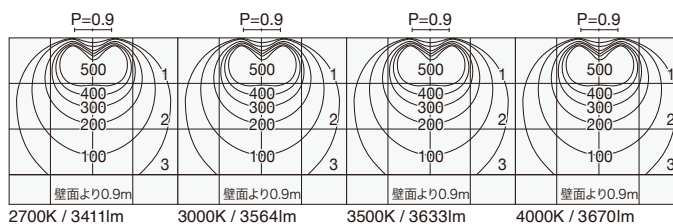
(光源光束1000Lm当たり)
3000K / 3564lm


2700K / 3411lm

3000K / 3564lm

3500K / 3633lm

4000K / 3670lm

LED
25W

 $\phi 82$

Ra
93typ


WC/SWF



MC



COB 25W

AUS-080W

2700K.3000K.3500K.4000K


WC/SWF/0/20B27.30.35.40/P1/1 ¥29,500

MC/SWF.SMF/0/20B27.30.35.40/P1/1 ¥29,500



Trimless 用

AUS-080W/WC.MC/FLF/0/20B27.30.35.40/P1/1 ¥28,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 30.4W (100V) /30.2W (200V) /30.5W (242V)
- 入力電力 30.4VA (100V) /31.2VA (200V) /32.7VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.56kg
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



○配光データ

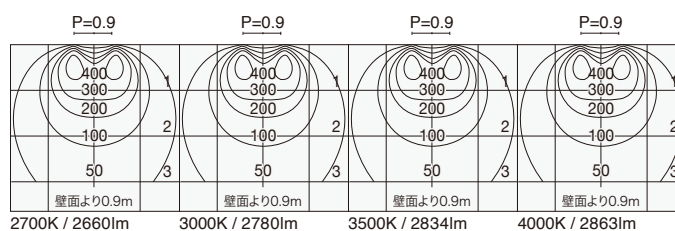


LED
45W

 $\phi 130$

Ra
93typ


WC/SWF

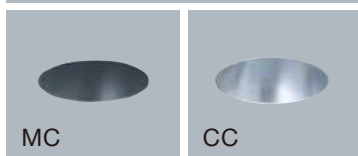

MC

CC



COB 45W

AUS-130A

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M/40B27.30.35.40/P1/1 ¥49,500

MC/SWF.SMF/M/40B27.30.35.40/P1/1 ¥49,500

CC/SWF.SMF/M/40B27.30.35.40/P1/1 ¥52,000


COMPOSITE・Trimless 用

AUS-130A/WC.MC/FLF/M/40B27.30.35.40/P1/1 ¥47,900

AUS-130A/CC/FLF/M/40B27.30.35.40/P1/1 ¥50,400

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 53.4W (100V) /52.7W (200V) /53.0W (242V)
- 入力電力 53.5VA (100V) /53.0VA (200V) /53.5VA (242V)
- 光源・ドライバ付
- 器具質量 1.3kg
- 1/2照度角 16°
- 首振角度 30°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 延長コード(別売) SA-CC11 ¥5,000

■寸法図



○配光データ

実線:真下向き / 点線:25°首振り

	M WC	16°
H(m)	E(Lx)	D(m)
1	18986	0.29
2	4746	0.58
3	2109	0.87
4	1186	1.16

3000K / 4544Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	4349lm	4544lm	4632lm	4680lm
1m	18170	18986	19352	19553
2m	4542	4746	4838	4888
3m	2018	2109	2150	2172
4m	1135	1186	1209	1222

LED
33W


 $\phi 100$

Ra
93typ


WC/SWF



MC



CC



COB 33W

AUS-100A

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M.W/30B27.30.35.40/P1/1 ¥38,500

MC/SWF.SMF/M.W/30B27.30.35.40/P1/1 ¥38,500


CC/SWF.SMF/M.W/30B27.30.35.40/P1/1 ¥41,000

COMPOSITE・Trimless 用

AUS-100A/WC.MC/FLF/M.W/30B27.30.35.40/P1/1 ¥37,500


AUS-100A/CC/FLF/M.W/30B27.30.35.40/P1/1 ¥40,000

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 39.4W (100V) /38.4W (200V) /38.4W (242V)
- 入力電力 39.6VA (100V) /39.6VA (200V) /40.7VA (242V)
- 光源・ドライバ付き
- 器具質量 0.91kg
- 1/2照度角 19° / 36°
- 首振角度 30°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図 W:205 D:50 H:42
0.28kg




○配光データ

実線：真下向き / 点線：25°首振り



3000K / 3564Lm

実線：真下向き / 点線：25°首振り



3000K / 3564Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	3411lm	3564lm	3633lm	3670lm
1m	8978	9372	9562	9660
2m	2244	2343	2390	2415
3m	997	1041	1062	1073
4m	561	585	597	603


E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	3411lm	3564lm	3633lm	3670lm
1m	2327	2431	2478	2503
2m	581	607	619	625
3m	258	270	275	278
4m	145	151	154	156

LED
26W

 $\phi 100$

Ra
93typ


NC/W



WC



MC



COB 26W

AU-B9651H/PWM/N.M/ R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/W (ホワイト) ¥43,000

MC/W (ホワイト)・M (マットブラック) ¥43,000


NC/W (ホワイト)・M (マットブラック) ¥45,500

COMPOSITE・Trimless 用

AU-SLB9651H/PWM/N.M/R27.30.35.40B/WC.MC ¥42,000


AU-SLB9651H/PWM/N.M/R27.30.35.40B/NC ¥44,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 31.9W (100V) / 31.6W (200V) / 32.0W (242V)
- 入力電力 31.9VA (100V) / 32.8VA (200V) / 34.2VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.87kg
- 1/2照度角 13° / 21°
- 首振角度 35°
- フィルター装着可 1枚 (PAR20) : 別紙オプション項参照
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応 (指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図

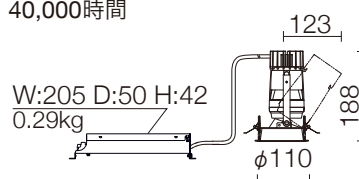


○配光データ

実線:真下向き / 点線:25°首振り



実線:真下向き / 点線:25°首振り



E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	2266lm	2396lm	2444lm	2496lm
1m	17464	18466	18835	19236
2m	4366	4616	4708	4809
3m	1940	2051	2092	2137
4m	1091	1154	1177	1202


E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	2266lm	2396lm	2444lm	2496lm
1m	10210	10797	11012	11246
2m	2552	2699	2753	2811
3m	1134	1199	1223	1249
4m	638	674	688	702

LED
17W


 $\phi 82$

Ra
93typ


WC/SWF



MC



CC



COB 17W

AUS-080A

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M.W/12B27.30.35.40/P1/1 ¥32,000

MC/SWF.SMF/M.W/12B27.30.35.40/P1/1 ¥32,000


CC/SWF.SMF/M.W/12B27.30.35.40/P1/1 ¥34,500

COMPOSITE・Trimless 用

AUS-080A/WC.MC/FLF/M.W/12B27.30.35.40/P1/1 ¥31,000


AUS-080A/CC/FLF/M.W/12B27.30.35.40/P1/1 ¥33,500

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 20.6W (100V) /20.3W (200V) /20.4W (242V)
- 入力電力 20.7VA (100V) /21.8VA (200V) /23.0VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.65kg
- 1/2照度角 19° / 39°
- 首振角度 30°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



○配光データ


実線:真下向き / 点線:25°首振り



3000K / 1793Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	1696lm	1793lm	1829lm	1867lm
1m	5824	6158	6281	6412
2m	1456	1539	1570	1603
3m	647	684	697	712
4m	364	384	392	400

実線:真下向き / 点線:25°首振り



3000K / 1793Lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	1696lm	1793lm	1829lm	1867lm
1m	1045	1105	1127	1150
2m	261	276	281	287
3m	116	122	125	127
4m	65	69	70	71

LED
13W


 $\phi 82$

Ra
93typ


WC/SWF



MC



CC



COB 13W

AUS-080A

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M/11B27.30.35.40/P1/1 ¥29,500

MC/SWF.SMF/M/11B27.30.35.40/P1/1 ¥29,500


CC/SWF.SMF/M/11B27.30.35.40/P1/1 ¥32,000

COMPOSITE・Trimless 用

AUS-080A/WC.MC/FLF/M/11B27.30.35.40/P1/1 ¥28,500


AUS-080A/CC/FLF/M/11B27.30.35.40/P1/1 ¥31,000

- 入力電圧 100V/200V/242V
- 消費電力 18.0W (100V) /18.0W (200V) /18.3W (242V)
- 入力電力 18.3VA (100V) /18.8VA (200V) /19.3VA (242V)
- 光源・ドライバー付き
- 器具質量 0.65kg
- 1/2照度角 20°
- 首振角度 30°
- フィルター装着不可
- 適合天井厚 9~25mm
- 調光対応(指定調光器) SX-CD1500PWM/V2(出力負荷 ~15A)
SX-CD1000PWM(出力負荷 ~10A)
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



○配光データ

実線：真下向き / 点線：25°首振り



3000K / 1460Lm

E(Lx)	2700K 1400lm	3000K 1460lm	3500K 1490lm	4000K 1508lm
1m	4016	4189	4274	4326
2m	1004	1047	1068	1081
3m	446	465	474	480
4m	251	261	267	270

LED
13W


 $\phi 82$

Ra
93typ


WC/W



BF



NC



COB 13W

AU-B1652D/PWM/N.M.W R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K


WC/W (ホワイト)	¥24,000
BF/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥26,500
NC/W (ホワイト)・M (マットブラック)	¥26,500

COMPOSITE・Trimless 用

AU-SLB1652D/PWM/N.M.W/R24.27.30.35.40B/WC ¥23,000

AU-SLB1652D/PWM/N.M.W/R24.27.30.35.40B/BF.NC ¥25,500


■入力電圧	100V/200V/242V
■消費電力	18.0W (100V)/18.0W (200V)/18.3W (242V)
■入力電力	18.3VA (100V)/18.8VA (200V)/19.3VA (242V)
■光源・ドライバー付き	
■器具質量	0.7kg
■1/2照度角	14°/23°/25°
■首振角度	35°
■フィルター装着可	1枚 (AU-MLA) : 別紙オプション項参照 ※1
■適合天井厚	9~25mm
■調光対応 (指定調光器)	SX-CD1500PWM/V2 (出力負荷 ~15A) SX-CD1000PWM (出力負荷 ~10A)
■LED定格寿命	40,000時間
■寸法図	




※1: NC (ナチュラルコーン) は鏡面仕上げとなっており、フィルターのレンズ模様が照射光に影響いたします。

○配光データ


実線: 真下向き / 点線: 25°首振り



実線: 真下向き / 点線: 25°首振り



実線: 真下向き / 点線: 25°首振り



E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
	1156m	1329m	1386lm	1415lm	1432lm
1m	7700	8852	9233	9425	9538
2m	1925	2213	2308	2356	2384
3m	855	983	1025	1047	1059
4m	481	553	577	589	596

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
	1156m	1329m	1386lm	1415lm	1432lm
1m	4272	4911	5122	5229	5292
2m	1068	1227	1280	1307	1323
3m	474	545	569	581	588
4m	267	306	320	326	330


E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
	1156m	1329m	1386lm	1415lm	1432lm
1m	3233	3717	3877	3957	4005
2m	808	929	969	989	1001
3m	359	413	430	439	445
4m	202	232	242	247	250

LED
9W


 $\phi 82$

Ra
93typ


WC/SWF



MC



CC



COB 9W

AUS-080A

2700K.3000K.3500K.4000K

WC/SWF/M/10B27.30.35.40/T1/1 ¥26,500

MC/SWF.SMF/M/10B27.30.35.40/T1/1 ¥26,500

CC/SWF.SMF/M/10B27.30.35.40/T1/1 ¥29,000

COMPOSITE・Trimless 用

AUS-080A/WC.MC/FLF/M/10B27.30.35.40/T1/1 ¥25,500

AUS-080A/CC/FLF/M/10B27.30.35.40/T1/1 ¥28,000

■入力電圧 100V

■消費電力 13.0W

■入力電力 13.9VA

■光源・ドライバー付き

■器具質量 0.61kg

■1/2照度角 20°

■首振角度 30°

■フィルター装着不可


■適合天井厚 9~25mm

■調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B

New


■LED定格寿命 40,000時間

■寸法図



○配光データ

実線:真下向き / 点線:25°首振り


(光源光束1000lm当たり)
3000K / 1041lm

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	998lm	1041lm	1063lm	1075lm
1m	3008	3136	3204	3241
2m	752	784	801	810
3m	334	348	356	360
4m	188	196	200	202

LED
45W

Ra
93typ


W:ホワイト



M:マットブラック



S:シルバー



COB 45W

AUS-130S

2700K.3000K.3500K.4000K

1H/W/1P/M.W/40B27.30.35.40/T1/1 ¥53,000

1H/M/1P/M.W/40B27.30.35.40/T1/1 ¥53,000

1H/S/1P/M.W/40B27.30.35.40/T1/1 ¥53,000

■入力電圧 100V

■消費電力 58.6W

■入力電力 58.9VA

■光源・ドライバー一体

■器具質量 1.7kg

■1/2照度角 16°/29°

■首振角度 115°


■フィルター装着不可

■調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B



New

■LED定格寿命 40,000時間

■寸法図



○配光データ



E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	4349lm	4544lm	4632lm	4680lm
1m	26046	27215	27741	28028
2m	6511	6803	6935	7007
3m	2894	3023	3082	3114
4m	1627	1700	1733	1751

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	4349lm	4544lm	4632lm	4680lm
1m	7397	7729	7879	7960
2m	1849	1932	1969	1990
3m	821	858	875	884
4m	462	483	492	497

LED
33W

Ra
93typ

AUS-100S


2700K.3000K.3500K.4000K

1H/W/1P/M.W/30B27.30.35.40/T2/1 ¥38,500

1H/M/1P/M.W/30B27.30.35.40/T2/1 ¥38,500

1H/S/1P/M.W/30B27.30.35.40/T2/1 ¥38,500

- 入力電圧 100V
- 消費電力 40.3W
- 入力電力 40.6VA
- 光源・ドライバー一体
- 器具質量 0.80kg (M)/0.85kg (W)
- 1/2照度角 15°/31°
- 首振角度 115°
- フィルター装着不可
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B New
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



W:ホワイト



M:マットブラック

S:シルバー



COB 33W

○配光データ



E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	3411lm	3564lm	3633lm	3670lm
1m	17815	18616	18975	19168
2m	4453	4654	4743	4792
3m	1979	2068	2108	2129
4m	1113	1163	1185	1198

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
	3411lm	3564lm	3633lm	3670lm
1m	5832	6096	6212	6275
2m	1458	1524	1553	1568
3m	648	677	690	697
4m	364	381	388	392

LED
26W

Ra
93typ


AU-900CBP/N.M/
R27B.R30B.R35B.R40B

2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック)・S(シルバー) ¥43,000



- 入力電圧 100V
- 消費電力 33.7W
- 入力電力 34.0VA
- 光源・ドライバー一体
- 器具質量 0.78kg
- 1/2照度角 12° / 19°
- 首振角度 90°
- フィルター装着可 1枚 (PAR20) :別紙オプション項参照
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B **New**
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



COB 26W

○配光データ

N 12°					M 19°				
	H(m)	E(Lx)	D(m)			H(m)	E(Lx)	D(m)	
1	25658	0.22			1	13319	0.35		
2	6414	0.44			2	3329	0.70		
3	2850	0.66			3	1479	1.05		
4	1603	0.88			4	832	1.40		
(光源光束1000Lm当たり)					(光源光束1000Lm当たり)				
3000K / 2396Lm					3000K / 2110Lm				

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
2266lm	2396lm	2444lm	2496lm	
1m	24264	25658	26170	26727
2m	6066	6414	6542	6681
3m	2696	2850	2907	2969
4m	1516	1603	1635	1670

E(Lx)	2700K	3000K	3500K	4000K
2266lm	2396lm	2444lm	2496lm	
1m	12596	13319	13586	13875
2m	3149	3329	3396	3468
3m	1399	1479	1509	1541
4m	787	832	849	867

LED
17W

Ra
93typ

AUS-080S

2700K.3000K.3500K.4000K

1H/W/1P/M.W/12B27.30.35.40/T1/1 ¥35,000

1H/M/1P/M.W/12B27.30.35.40/T1/1 ¥35,000

1H/S/1P/M.W/12B27.30.35.40/T1/1 ¥35,000



W:ホワイト



M:マットブラック




S:シルバー




COB 17W


- 入力電圧 100V
- 消費電力 21.6W
- 入力電力 22.0VA
- 光源・ドライバー一体
- 器具質量 0.78kg(M)/0.85kg(W)
- 1/2照度角 13°/30°
- 首振角度 115°
- フィルター装着不可
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図



○配光データ



3000K / 1793Lm



3000K / 1793Lm

E(Lx)	2700K 1696lm	3000K 1793lm	3500K 1829lm	4000K 1867lm
1m	9009	9525	9715	9917
2m	2252	2381	2428	2479
3m	1001	1058	1079	1101
4m	563	595	607	619

E(Lx)	2700K 1696lm	3000K 1793lm	3500K 1829lm	4000K 1867lm
1m	2757	2915	2973	3035
2m	689	728	743	758
3m	306	323	330	337
4m	172	182	185	189

LED
13W

Ra
93typ

AU-535CBP/N.M.W/ R24B.R27B.R30B.R35B.R40B

2400K.2700K.3000K.3500K.4000K

W(ホワイト)・M(マットブラック)・S(シルバー) ¥24,000



W:ホワイト




M:マットブラック



S:シルバー

- 入力電圧 100V
- 消費電力 17.0W
- 入力電力 17.8VA
- 光源・ドライバー一体
- 器具質量 0.54kg
- 1/2照度角 14° / 22° / 25°
- 首振角度 100°
- フィルター装着可 1枚 (AU-MLA)
- 調光対応(指定調光器) SX-CD500RPC/W,B
- LED定格寿命 40,000時間
- 寸法図




New



COB 13W

- ⚠ 照明器具本体に他の照明からの光が至近距離で当たる位置に設置しないでください。アームが劣化し、落下の危険があります。
- ⚠ 無理に力を加えますと、樹脂部分が破損する場合がございます。



○配光データ



E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
1156m	1329m	1386lm	1415lm	1432lm	
1m	7636	8779	9157	9347	9459
2m	1909	2194	2289	2336	2364
3m	848	975	1017	1038	1051
4m	477	548	572	584	591

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
1156m	1329m	1386lm	1415lm	1432lm	
1m	4232	4865	5075	5180	5242
2m	1058	1216	1268	1295	1310
3m	470	540	563	575	582
4m	264	304	317	323	327

E(Lx)	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
1156m	1329m	1386lm	1415lm	1432lm	
1m	3183	3660	3817	3896	3943
2m	795	915	954	974	985
3m	353	406	424	432	438
4m	198	228	238	243	246

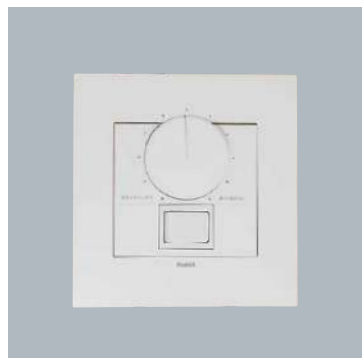

W: ホワイト

B: ブラック

New

ModuleX Dimmer (逆位相制御方式)


SX-CD500RPC/W,B

¥26,900

- 入力電圧 100V ■適合負荷 6～500VA
■周波数 50/60Hz ■器具質量 0.36kg

・ AIMEX 製品以外の LED ドライバーやローボルトトランスは使用しないでください。
チラつきや故障の原因となります。

接続設置の場合（深さ 45mm 以上）

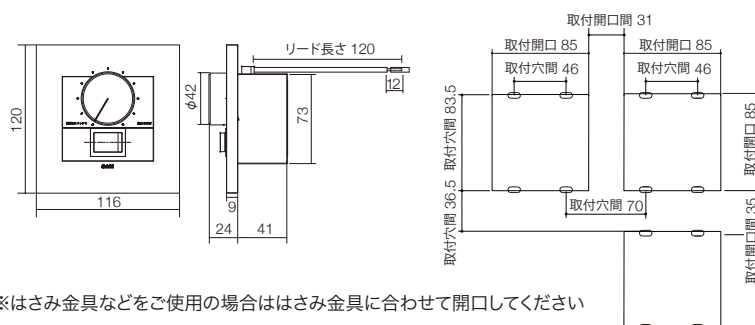


※はさみ金具などをご使用の場合ははさみ金具に合わせて開口してください

● 結線方法について

- 結線の際は必ず電源を切ってから行ってください。
- 配線はφ1.6 またはφ2.0 の銅単線をご使用ください。
- 結線後に安全ブレーカ等のトリップテストをする場合、
負荷側の短絡はしないでください。

《2箇所調光の場合》

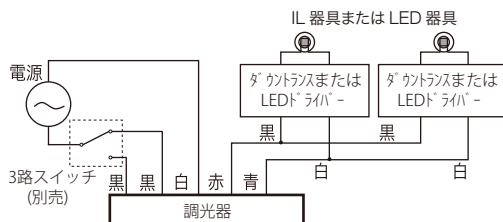


- 1 箇所の場合、黒線どちらか一本だけを結線してください。
余った黒線は必ず端末絶縁処理を施してください。

● 取付条件について

- 調光器を使用する条件に応じて下表のように最大負荷容量が
変わりますのでご注意ください。
- 接続設置時にお互いの配線が極端に接しますと、
干渉によりチラつく場合があります。
- 下記使用環境での最大負荷容量を超えて使用するとチラつく場合があります。

使用環境 (条件)	係数
① 金属製スイッチボックスで単体設置の場合	×1.0
② 樹脂製スイッチボックスで単体設置の場合	×0.8
③ 断熱性壁材に設置する場合	×0.5

※ 連続設置する場合、最大容量の 80%程度でご使用ください。(推奨 400VA)

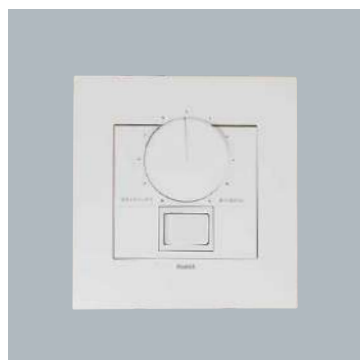

ModuleX Dimmer (PWM 制御方式)




SX-CD1500PWM/V2

¥24,000

- 入力電圧 100V
- 出力負荷 ～15A
- 信号容量 100mA
- 周波数 50/60Hz
- 器具質量 0.34kg

・ AIMEX 製品以外の LED ドライバーやローボルトトランスは使用しないでください。
チラつきや故障の原因となります。


連接設置の場合（深さ 45mm 以上）




● 結線方法について

- 結線の際は必ず電源を切ってから行ってください。
- 配線はφ1.6 またはφ2.0 の銅単線をご使用ください。
- 調光信号用の電線は、CPEV-1P φ0.9～1.2 をご使用ください。（9mm 段剥き）
- 電源入力の黒線は必ず 1 に接続してください。（1 箇所 ON/OFF 操作する場合）
- 結線後に安全ブレーカ等のトリップテストをする場合、負荷側の短絡はしないでください。


《1 箇所 ON/OFF 操作する場合》

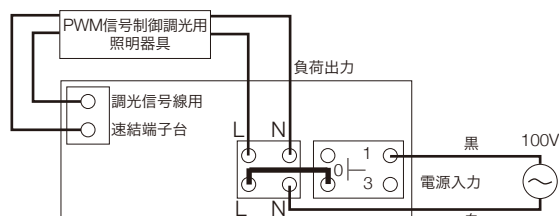

《2 箇所 ON/OFF 操作する場合》

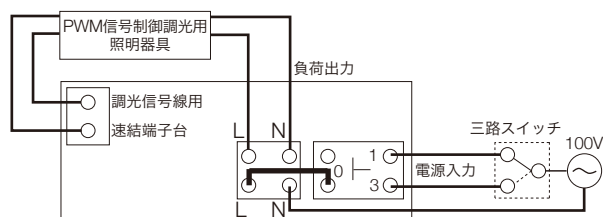

《器具と調光器の電源を別にする場合》

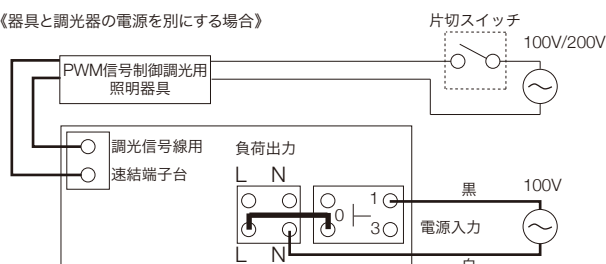

● 取付条件について

- 調光器を使用する条件に応じて下表のように最大負荷容量が変わります。
最大負荷容量・出力信号容量どちらかの少ない台数でご使用ください。
- 必ず最大負荷容量以下でご使用ください。
- 最大接続台数を越えた使用は火災の原因となります。

使用条件	最大負荷容量	出力信号容量
① 照明器具の電源を調光器と一緒にとる場合	15A ※1	100mA ※2
② 照明器具の電源を調光器とは別にとる場合	—	

※1 接続台数計算の際は 15 A × 0.8 で計算してください。

※2 入力信号容量につきましては器具側の仕様書をご参照ください。



ModuleX Dimmer (PWM 制御方式)




SX-CD1000PWM

¥20,000

- 入力電圧 100V
- 出力負荷 ～10A
- 信号容量 60mA
- 周波数 50/60Hz
- 器具質量 0.25kg

・ AIMEX 製品以外の LED ドライバーやローボルトトランスは使用しないでください。チラつきや故障の原因となります。


接続設置の場合
(深さ 40mm 以上)

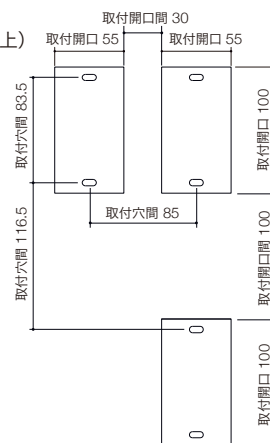


● 結線方法について

- 結線の際は必ず電源を切ってから行ってください。
- 電源入力の黒線は必ず 3 に接続してください。(1 箇所 ON/OFF 操作する場合)
- 電源線はφ1.6 またはφ2.0 の銅単線をご使用ください。
- 調光信号用の電線は、CPEV-1P φ0.9～1.2 をご使用ください。(9mm 段剥き)
- 結線後の安全ブレーカー等のトリップテストは調光器を取付ける前に行ってください。


《1 箇所 ON/OFF 操作する場合》

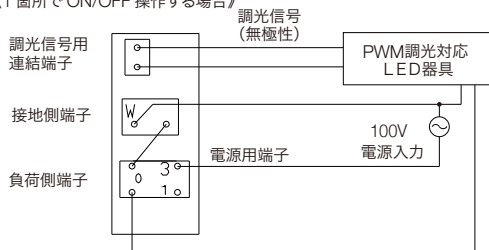

《2 箇所 ON/OFF 操作する場合》

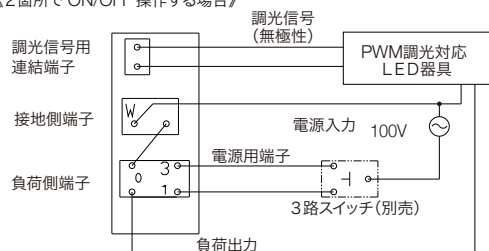

《器具と調光器の電源を別にする場合》

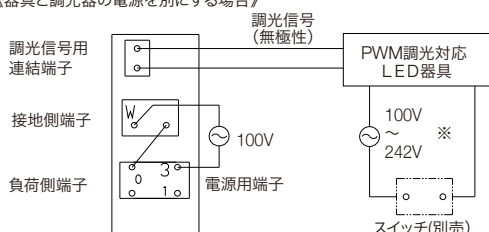


※器具側の入力電圧範囲をご確認ください
※調光器のスイッチをOFFにしても、LED器具側をOFFにしなければ消灯しません。
※LED器具がON、調光器がOFFの場合、100%の明るさで点灯します。

● 取付条件について

- 調光器を使用する条件に応じて下表のように最大負荷容量が変わります。最大負荷容量・出力信号容量どちらかの少ない台数でご使用ください。
- 必ず最大負荷容量以下でご使用ください。
- 最大接続台数を超えた使用は火災の原因となります。

使用条件	最大負荷容量	出力信号容量
① 照明器具の電源を調光器と一緒にとる場合	10A ※1	60mA ※2 ※3
② 照明器具の電源を調光器とは別にとる場合	—	


※1 接続台数計算の際は 10 A × 0.8 で計算してください。
※2 入力信号容量は器具側の仕様書をご参照ください。
※3 出力信号容量は 60mA × 0.7 で計算してください。




Full-diffusion lens filter
MR16 | MLA-080/DF01 ¥4,000



Semi-diffusion lens filter
MR16 | MLA-080/DS03 ¥4,000



Full-spread lens filter
MR16 | MLA-080/SF01 ¥4,000



Semi-spread lens filter
MR16 | MLA-080/SS01 ¥4,000




Edge control lens filter
MR16 | MLA-080/EC02 ¥4,000



Diffusion lens filter
PAR20 | SA-3DL03 ¥4,500



Spread lens filter
PAR20 | SA-3SP01 ¥4,500



Wide-diffusion lens filter
PAR20 | SA-3DF01 ¥4,500



Edge control filter
PAR20 | SA-3EC01 ¥8,000



Sharpener lens
PAR20 | SA-3SH01 ¥4,500

※ N 配光で最適になるよう
設計されています。



Honeycomb louver
PAR20 | SA-3HC02 ¥6,500



Color temperature DOWN 450K
PAR20 | SA-3CV03 ¥5,000



品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-535CBP/N/R24B/W	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R24B/M	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R24B/S	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R27B/W	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R27B/M	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R27B/S	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R30B/W	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R30B/M	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R30B/S	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R35B/W	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3500K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R35B/M	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3500K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R35B/S	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3500K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R40B/W	34	¥24,000	ドライバー一体	—	4000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R40B/M	34	¥24,000	ドライバー一体	—	4000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/N/R40B/S	34	¥24,000	ドライバー一体	—	4000K	14°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R24B/W	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R24B/M	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R24B/S	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R27B/W	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R27B/M	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R27B/S	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R30B/W	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R30B/M	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R30B/S	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R35B/W	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3500K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R35B/M	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3500K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R35B/S	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3500K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R40B/W	34	¥24,000	ドライバー一体	—	4000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R40B/M	34	¥24,000	ドライバー一体	—	4000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/M/R40B/S	34	¥24,000	ドライバー一体	—	4000K	22°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R24B/W	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R24B/M	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R24B/S	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2400K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R27B/W	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R27B/M	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R27B/S	34	¥24,000	ドライバー一体	—	2700K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R30B/W	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R30B/M	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R30B/S	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3000K	25°	—	17.0W	17.8VA
AU-535CBP/W/R35B/W	34	¥24,000	ドライバー一体	—	3500K	25°	—	17.0W	17.8VA

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-B0155D/F/R27B/W	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	2700K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/F/R27B/M	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	2700K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/F/R30B/W	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3000K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/F/R30B/M	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3000K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/F/R35B/W	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3500K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/F/R35B/M	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3500K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/F/R40B/W	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	4000K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/F/R40B/M	17	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	4000K	61°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R27B/W	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	2700K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R27B/M	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	2700K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R30B/W	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3000K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R30B/M	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3000K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R35B/W	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3500K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R35B/M	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3500K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R40B/W	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	4000K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/SP/R40B/M	18	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	4000K	52°/48°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R27B/W	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	2700K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R27B/M	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	2700K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R30B/W	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3000K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R30B/M	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3000K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R35B/W	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3500K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R35B/M	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	3500K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R40B/W	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	4000K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/M/R40B/M	15	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	4000K	32°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯) 13.6VA(2灯) 19.4VA(3灯)
AU-B0155D/W/R27B/W	16	¥18,500	LD-W015CC4802	¥14,000	2700K	52°	φ62	8.3W(1灯) 12.7W(2灯) 18.5W(3灯)	9.5VA(1灯

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-B1652D/PWM/W/R35B/NC/W	28	¥26,500	ドライバー付	—	3500K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R35B/NC/M	28	¥26,500	ドライバー付	—	3500K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/WC/W	28	¥24,000	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/BF/W	28	¥26,500	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/BF/M	28	¥26,500	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/NC/W	28	¥26,500	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B1652D/PWM/W/R40B/NC/M	28	¥26,500	ドライバー付	—	4000K	25°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/WC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/MC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/MC/M	19	¥70,500	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/NC/W	19	¥73,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R27B/NC/M	19	¥73,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/WC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/MC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/MC/M	19	¥70,500	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/NC/W	19	¥73,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R30B/NC/M	19	¥73,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/WC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/MC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/MC/M	19	¥70,500	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/NC/W	19	¥73,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R35B/NC/M	19	¥73,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R40B/WC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R40B/MC/W	19	¥70,500	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W(242V)	63.1VA(100V) 62.0VA(200V) 62.5VA(242V)
AU-B4456D/PWM/R40B/MC/M	19	¥70,500	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	62.8W(100V) 60.7W(200V) 60.6W	

[illegible]

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080A/CC/FLF/M/10B27/T1/1	29	¥28,000	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/FLF/M/10B30/T1/1	29	¥28,000	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/FLF/M/10B35/T1/1	29	¥28,000	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/FLF/M/10B40/T1/1	29	¥28,000	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SMF/M/10B27/T1/1	29	¥29,000	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SMF/M/10B30/T1/1	29	¥29,000	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SMF/M/10B35/T1/1	29	¥29,000	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SMF/M/10B40/T1/1	29	¥29,000	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SWF/M/10B27/T1/1	29	¥29,000	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SWF/M/10B30/T1/1	29	¥29,000	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SWF/M/10B35/T1/1	29	¥29,000	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/SWF/M/10B40/T1/1	29	¥29,000	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/FLF/M/10B27/T1/1	29	¥25,500	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/FLF/M/10B30/T1/1	29	¥25,500	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/FLF/M/10B35/T1/1	29	¥25,500	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/FLF/M/10B40/T1/1	29	¥25,500	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SMF/M/10B27/T1/1	29	¥26,500	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SMF/M/10B30/T1/1	29	¥26,500	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SMF/M/10B35/T1/1	29	¥26,500	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SMF/M/10B40/T1/1	29	¥26,500	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SWF/M/10B27/T1/1	29	¥26,500	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SWF/M/10B30/T1/1	29	¥26,500	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SWF/M/10B35/T1/1	29	¥26,500	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/MC/SWF/M/10B40/T1/1	29	¥26,500	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/FLF/M/10B27/T1/1	29	¥25,500	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/FLF/M/10B30/T1/1	29	¥25,500	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/FLF/M/10B35/T1/1	29	¥25,500	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/FLF/M/10B40/T1/1	29	¥25,500	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/SWF/M/10B27/T1/1	29	¥26,500	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/SWF/M/10B30/T1/1	29	¥26,500	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/SWF/M/10B35/T1/1	29	¥26,500	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/WC/SWF/M/10B40/T1/1	29	¥26,500	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080A/CC/FLF/M/11B27/P1/1	27	¥31,000	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080A/CC/FLF/M/11B30/P1/1	27	¥31,000	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080A/CC/FLF/M/11B35/P1/1	27	¥31,000	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080A/CC/FLF/M/11B40/P1/1	27	¥31,000	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080A/CC/SMF/M/11B27/P1/1	27	¥32,000	ドライバー付	—	2700K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080A/CC/SMF/M/11B30/P1/1	27	¥32,000	ドライバー付	—	3000K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080A/CC/SMF/M/11B35/P1/1	27	¥32,000	ドライバー付	—	3500K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)
AUS-080A/CC/SMF/M/11B40/P1/1	27	¥32,000	ドライバー付	—	4000K	20°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V)19.3VA(242V)

[illegible]

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080A/WC/FLF/W/12B27/P1/1	26	¥31,000	ドライバー付	—	2700K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/FLF/W/12B30/P1/1	26	¥31,000	ドライバー付	—	3000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/FLF/W/12B35/P1/1	26	¥31,000	ドライバー付	—	3500K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/FLF/W/12B40/P1/1	26	¥31,000	ドライバー付	—	4000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/W/12B27/P1/1	26	¥32,000	ドライバー付	—	2700K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/W/12B30/P1/1	26	¥32,000	ドライバー付	—	3000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/W/12B35/P1/1	26	¥32,000	ドライバー付	—	3500K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080A/WC/SWF/W/12B40/P1/1	26	¥32,000	ドライバー付	—	4000K	39°	φ82	20.6W(100V) 20.3W(200V) 20.4W(242V)	20.7VA(100V) 21.8VA(200V) 23.0VA(242V)
AUS-080F/CC/FLF/F/10B27/T1/1	14	¥25,500	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/FLF/F/10B30/T1/1	14	¥25,500	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/FLF/F/10B35/T1/1	14	¥25,500	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/FLF/F/10B40/T1/1	14	¥25,500	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SMF/F/10B27/T1/1	14	¥26,500	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SMF/F/10B30/T1/1	14	¥26,500	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SMF/F/10B35/T1/1	14	¥26,500	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SMF/F/10B40/T1/1	14	¥26,500	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SWF/F/10B27/T1/1	14	¥26,500	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SWF/F/10B30/T1/1	14	¥26,500	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SWF/F/10B35/T1/1	14	¥26,500	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/CC/SWF/F/10B40/T1/1	14	¥26,500	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/FLF/F/10B27/T1/1	14	¥23,000	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/FLF/F/10B30/T1/1	14	¥23,000	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/FLF/F/10B35/T1/1	14	¥23,000	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/FLF/F/10B40/T1/1	14	¥23,000	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SMF/F/10B27/T1/1	14	¥24,000	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SMF/F/10B30/T1/1	14	¥24,000	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SMF/F/10B35/T1/1	14	¥24,000	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SMF/F/10B40/T1/1	14	¥24,000	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SWF/F/10B27/T1/1	14	¥24,000	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SWF/F/10B30/T1/1	14	¥24,000	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SWF/F/10B35/T1/1	14	¥24,000	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/MC/SWF/F/10B40/T1/1	14	¥24,000	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/FLF/F/10B27/T1/1	14	¥23,000	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/FLF/F/10B30/T1/1	14	¥23,000	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/FLF/F/10B35/T1/1	14	¥23,000	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/FLF/F/10B40/T1/1	14	¥23,000	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/SWF/F/10B27/T1/1	14	¥24,000	ドライバー付	—	2700K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/SWF/F/10B30/T1/1	14	¥24,000	ドライバー付	—	3000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/SWF/F/10B35/T1/1	14	¥24,000	ドライバー付	—	3500K	40°	φ82	13.0W	13.9VA
AUS-080F/WC/SWF/F/10B40/T1/1	14	¥24,000	ドライバー付	—	4000K	40°	φ82	13.0W	13.9VA

[illegible]

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080F/MC/SMF/F/20B27/P1/1	8	¥29,500	ドライバー付	—	2700K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/MC/SMF/F/20B30/P1/1	8	¥29,500	ドライバー付	—	3000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/MC/SMF/F/20B35/P1/1	8	¥29,500	ドライバー付	—	3500K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/MC/SMF/F/20B40/P1/1	8	¥29,500	ドライバー付	—	4000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/MC/SWF/F/20B27/P1/1	8	¥29,500	ドライバー付	—	2700K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/MC/SWF/F/20B30/P1/1	8	¥29,500	ドライバー付	—	3000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/MC/SWF/F/20B35/P1/1	8	¥29,500	ドライバー付	—	3500K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/MC/SWF/F/20B40/P1/1	8	¥29,500	ドライバー付	—	4000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/FLF/F/20B27/P1/1	8	¥28,500	ドライバー付	—	2700K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/FLF/F/20B30/P1/1	8	¥28,500	ドライバー付	—	3000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/FLF/F/20B35/P1/1	8	¥28,500	ドライバー付	—	3500K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/FLF/F/20B40/P1/1	8	¥28,500	ドライバー付	—	4000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/SWF/F/20B27/P1/1	8	¥29,500	ドライバー付	—	2700K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/SWF/F/20B30/P1/1	8	¥29,500	ドライバー付	—	3000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/SWF/F/20B35/P1/1	8	¥29,500	ドライバー付	—	3500K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080F/WC/SWF/F/20B40/P1/1	8	¥29,500	ドライバー付	—	4000K	42°	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080S/1H/S/1P/M/12B27/T1/1	33	¥35,000	ドライバー一体	—	2700K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/S/1P/M/12B30/T1/1	33	¥35,000	ドライバー一体	—	3000K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/S/1P/M/12B35/T1/1	33	¥35,000	ドライバー一体	—	3500K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/S/1P/M/12B40/T1/1	33	¥35,000	ドライバー一体	—	4000K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/M/12B27/T1/1	33	¥35,000	ドライバー一体	—	2700K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/M/12B30/T1/1	33	¥35,000	ドライバー一体	—	3000K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/M/12B35/T1/1	33	¥35,000	ドライバー一体	—	3500K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/M/1P/M/12B40/T1/1	33	¥35,000	ドライバー一体	—	4000K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/M/12B27/T1/1	33	¥35,000	ドライバー一体	—	2700K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/M/12B30/T1/1	33	¥35,000	ドライバー一体	—	3000K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/M/12B35/T1/1	33	¥35,000	ドライバー一体	—	3500K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/W/1P/M/12B40/T1/1	33	¥35,000	ドライバー一体	—	4000K	13°	—	21.6W	22.0VA
AUS-080S/1H/S/1P/W/12B27/T1									

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-080W/MC/FLF/0/20B27/P1/1	22	¥28,500	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/FLF/0/20B30/P1/1	22	¥28,500	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/FLF/0/20B35/P1/1	22	¥28,500	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/FLF/0/20B40/P1/1	22	¥28,500	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SMF/0/20B27/P1/1	22	¥29,500	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SMF/0/20B30/P1/1	22	¥29,500	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SMF/0/20B35/P1/1	22	¥29,500	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SMF/0/20B40/P1/1	22	¥29,500	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SWF/0/20B27/P1/1	22	¥29,500	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SWF/0/20B30/P1/1	22	¥29,500	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SWF/0/20B35/P1/1	22	¥29,500	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/MC/SWF/0/20B40/P1/1	22	¥29,500	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/FLF/0/20B27/P1/1	22	¥28,500	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/FLF/0/20B30/P1/1	22	¥28,500	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/FLF/0/20B35/P1/1	22	¥28,500	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/FLF/0/20B40/P1/1	22	¥28,500	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/SWF/0/20B27/P1/1	22	¥29,500	ドライバー付	—	2700K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/SWF/0/20B30/P1/1	22	¥29,500	ドライバー付	—	3000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/SWF/0/20B35/P1/1	22	¥29,500	ドライバー付	—	3500K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-080W/WC/SWF/0/20B40/P1/1	22	¥29,500	ドライバー付	—	4000K	—	φ82	30.4W(100V) 30.2W(200V) 30.5W(242V)	30.4VA(100V) 31.2VA(200V) 32.7VA(242V)
AUS-100A/CC/FLF/M/30B27/P1/1	24	¥40,000	ドライバー付	—	2700K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/CC/FLF/M/30B30/P1/1	24	¥40,000	ドライバー付	—	3000K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/CC/FLF/M/30B35/P1/1	24	¥40,000	ドライバー付	—	3500K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100A/CC/FLF/M/30B40/P1/1	24	¥40,000	ドライバー付	—	4000K	19°	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200

[illegible]

[illegible]

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-100S/1H/S/1P/W/30B27/T2/1	31	¥38,500	ドライバー一体	—	2700K	31°	—	40.3W	40.6VA
AUS-100S/1H/S/1P/W/30B30/T2/1	31	¥38,500	ドライバー一体	—	3000K	31°	—	40.3W	40.6VA
AUS-100S/1H/S/1P/W/30B35/T2/1	31	¥38,500	ドライバー一体	—	3500K	31°	—	40.3W	40.6VA
AUS-100S/1H/S/1P/W/30B40/T2/1	31	¥38,500	ドライバー一体	—	4000K	31°	—	40.3W	40.6VA
AUS-100S/1H/M/1P/W/30B27/T2/1	31	¥38,500	ドライバー一体	—	2700K	31°	—	40.3W	40.6VA
AUS-100S/1H/M/1P/W/30B30/T2/1	31	¥38,500	ドライバー一体	—	3000K	31°	—	40.3W	40.6VA
AUS-100S/1H/M/1P/W/30B35/T2/1	31	¥38,500	ドライバー一体	—	3500K	31°	—	40.3W	40.6VA
AUS-100S/1H/M/1P/W/30B40/T2/1	31	¥38,500	ドライバー一体	—	4000K	31°	—	40.3W	40.6VA
AUS-100S/1H/W/1P/W/30B27/T2/1	31	¥38,500	ドライバー一体	—	2700K	31°	—	40.3W	40.6VA
AUS-100S/1H/W/1P/W/30B30/T2/1	31	¥38,500	ドライバー一体	—	3000K	31°	—	40.3W	40.6VA
AUS-100S/1H/W/1P/W/30B35/T2/1	31	¥38,500	ドライバー一体	—	3500K	31°	—	40.3W	40.6VA
AUS-100S/1H/W/1P/W/30B40/T2/1	31	¥38,500	ドライバー一体	—	4000K	31°	—	40.3W	40.6VA
AUS-100W/MC/FLF/0/30B27/P1/1	21	¥34,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/MC/FLF/0/30B30/P1/1	21	¥34,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/MC/FLF/0/30B35/P1/1	21	¥34,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/MC/FLF/0/30B40/P1/1	21	¥34,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SMF/0/30B27/P1/1	21	¥35,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SMF/0/30B30/P1/1	21	¥35,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SMF/0/30B35/P1/1	21	¥35,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SMF/0/30B40/P1/1	21	¥35,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SWF/0/30B27/P1/1	21	¥35,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SWF/0/30B30/P1/1	21	¥35,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SWF/0/30B35/P1/1	21	¥35,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/MC/SWF/0/30B40/P1/1	21	¥35,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/WC/FLF/0/30B27/P1/1	21	¥34,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/WC/FLF/0/30B30/P1/1	21	¥34,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/WC/FLF/0/30B35/P1/1	21	¥34,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/WC/FLF/0/30B40/P1/1	21	¥34,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/WC/SWF/0/30B27/P1/1	21	¥35,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/WC/SWF/0/30B30/P1/1	21	¥35,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/WC/SWF/0/30B35/P1/1	21	¥35,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-100W/WC/SWF/0/30B40/P1/1	21	¥35,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ100	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	39.6VA(100V) 39.6VA(200V) 40.7VA(242V)
AUS-130A/CC/FLF/M/40B27/P1/1	23	¥50,400	ドライバー付	—	2700K	16°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130A/CC/FLF/M/40B30/P1/1	23	¥50,400	ドライバー付	—	3000K	16°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130A/CC/FLF/M/40B35/P1/1	23	¥50,400	ドライバー付	—	3500K	16°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130A/CC/FLF/M/40B40/P1/1	23	¥50,400	ドライバー付	—	4000K	16°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130A/CC/SMF/M/40B27/P1/1	23	¥52,000	ドライバー付	—	2700K	16°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130A/CC/SMF/M/40B30/P1/1	23	¥52,000	ドライバー付	—	3000K	16°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130A/CC/SMF/M/40B35/P1/1	23	¥52,000	ドライバー付	—	3500K	16°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130A/CC/SMF/M/40B40/P1/1	23	¥52,000	ドライバー付	—	4000K	16°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)

[illegible]

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AUS-130F/WC/FLF/F/40B27/P1/1	2	¥44,400	ドライバー付	—	2700K	33°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130F/WC/FLF/F/40B30/P1/1	2	¥44,400	ドライバー付	—	3000K	33°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130F/WC/FLF/F/40B35/P1/1	2	¥44,400	ドライバー付	—	3500K	33°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130F/WC/FLF/F/40B40/P1/1	2	¥44,400	ドライバー付	—	4000K	33°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130F/WC/SWF/F/40B27/P1/1	2	¥46,000	ドライバー付	—	2700K	33°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130F/WC/SWF/F/40B30/P1/1	2	¥46,000	ドライバー付	—	3000K	33°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130F/WC/SWF/F/40B35/P1/1	2	¥46,000	ドライバー付	—	3500K	33°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130F/WC/SWF/F/40B40/P1/1	2	¥46,000	ドライバー付	—	4000K	33°	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130S/1H/S/1P/M/40B27/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	2700K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/S/1P/M/40B30/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	3000K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/S/1P/M/40B35/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	3500K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/S/1P/M/40B40/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	4000K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/M/40B27/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	2700K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/M/40B30/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	3000K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/M/40B35/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	3500K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/M/40B40/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	4000K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/M/40B27/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	2700K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/M/40B30/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	3000K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/M/40B35/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	3500K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/M/40B40/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	4000K	16°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/S/1P/W/40B27/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	2700K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/S/1P/W/40B30/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	3000K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/S/1P/W/40B35/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	3500K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/S/1P/W/40B40/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	4000K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/W/40B27/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	2700K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/W/40B30/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	3000K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/W/40B35/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	3500K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/M/1P/W/40B40/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	4000K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/W/40B27/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	2700K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/W/40B30/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	3000K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/W/40B35/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	3500K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130S/1H/W/1P/W/40B40/T1/1	30	¥53,000	ドライバー一体	—	4000K	29°	—	58.6W	58.9VA
AUS-130W/MC/FLF/O/40B27/P1/1	20	¥44,400	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/FLF/O/40B30/P1/1	20	¥44,400	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/FLF/O/40B35/P1/1	20	¥44,400	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/FLF/O/40B40/P1/1	20	¥44,400	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/SMF/O/40B27/P1/1	20	¥46,000	ドライバー付	—	2700K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/SMF/O/40B30/P1/1	20	¥46,000	ドライバー付	—	3000K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/SMF/O/40B35/P1/1	20	¥46,000	ドライバー付	—	3500K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)
AUS-130W/MC/SMF/O/40B40/P1/1	20	¥46,000	ドライバー付	—	4000K	—	φ130	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)	53.5VA(100V) 53.0VA(200V) 53.5VA(242V)

[illegible]

[illegible]

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	電源定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力
AU-SLB1352D/PWM/W/R35B/BF	12	¥27,000	ドライバー付	—	3500K	33°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R35B/NC	12	¥27,000	ドライバー付	—	3500K	33°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R40B/WC	12	¥24,500	ドライバー付	—	4000K	33°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R40B/BF	12	¥27,000	ドライバー付	—	4000K	33°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/W/R40B/NC	12	¥27,000	ドライバー付	—	4000K	33°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R24B/WC	13	¥24,500	ドライバー付	—	2400K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R24B/BF	13	¥27,000	ドライバー付	—	2400K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R24B/NC	13	¥27,000	ドライバー付	—	2400K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R27B/WC	13	¥24,500	ドライバー付	—	2700K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R27B/BF	13	¥27,000	ドライバー付	—	2700K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R27B/NC	13	¥27,000	ドライバー付	—	2700K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R30B/WC	13	¥24,500	ドライバー付	—	3000K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R30B/BF	13	¥27,000	ドライバー付	—	3000K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R30B/NC	13	¥27,000	ドライバー付	—	3000K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R35B/WC	13	¥24,500	ドライバー付	—	3500K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R35B/BF	13	¥27,000	ドライバー付	—	3500K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R35B/NC	13	¥27,000	ドライバー付	—	3500K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R40B/WC	13	¥24,500	ドライバー付	—	4000K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R40B/BF	13	¥27,000	ドライバー付	—	4000K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1352D/PWM/SP/R40B/NC	13	¥27,000	ドライバー付	—	4000K	16°/51°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R24B/WC	28	¥23,000	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R24B/BF	28	¥25,500	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R24B/NC	28	¥25,500	ドライバー付	—	2400K	14°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)
AU-SLB1652D/PWM/N/R27B/WC	28	¥23,000	ドライバー付	—	2700K	14°	φ82	18.0W(100V) 18.0W(200V) 18.3W(242V)	18.3VA(100V) 18.8VA(200V) 19.3VA(242V)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LED照明器具ご使用上の注意

光色・明るさのばらつき

LEDは光色、明るさがばらつく場合がありますのでご了承ください。

発光部

点灯中のLED発光部は直視しないでください。

照射面との距離

LEDから発する光には赤外線や紫外線をほとんど含みませんので、商品の退色や劣化などにほとんど影響はありません。
ただし、器具との距離が異常に近い場合は影響を与える場合があります。
商品を仕様書に記載している近接限度距離以上離してご使用ください。

器具の発熱

LEDから発する光には熱がほとんど含まれていませんが、LED素子、器具の電源部は発熱しています。そのため、密閉した空間や断熱処理された箇所、器具同士を近接して設置する場合などに制約があります。
事前に仕様図・取付取扱説明書などでご確認をお願いいたします。

ダウンライトの施工

M型ダウンライトは断熱施工天井（マット敷工法・ブローイング工法）への取付はできません。
断熱施工天井には断熱施工S形埋め込み形器具をご使用ください。
誤って使用した場合、発火・発煙・短寿命などの原因になります。

騒音

器具はわずかにうなり音を発生する場合がありますが、異常ではありません。

音響・映像機器などへの影響

電気用品安全法、JIS規格などに沿った対応を行なっておりますが、器具ご使用時に音響・映像機器などに影響を与える場合があります。
（影響の程度は器具台数、配置状況、機器の種類などにより異なります）
照明器具の近くへ音響・映像機器を設置する場合は、事前確認をおすすめします。

- ラジオへの雑音
FM放送にはほとんど影響はありませんが、受信電波が弱いAM放送・短波放送で雑音が入る場合があります。
AM放送はラジオを器具から充分離し、短波放送では室外アンテナをご使用ください。
- 音響・映像機器への雑音
放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や器具から雑音の影響を受ける場合があります。
音声・映像信号はシールド線を用いて配線するか、信号線は器具の電源配線と充分離して設置してください。
- その他
医療機器などを使用する場所に器具を設置する場合は事前確認を行ってください。

使用温度

周囲温度が-5℃～35℃の範囲でご使用ください。範囲以外のご使用は不点灯・絶縁不良・短寿命などの原因となる恐れがあります。

電源電圧

電源電圧が高すぎたり、低すぎたりするとちらつき、不点灯または短寿命の原因となりますので、必ず器具は定格電圧±6%の範囲内でご使用ください。

LED照明の保証について

保証期間

このカタログに掲載のLED照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日（お引渡し日）より3年間です。
※保証期間の例外 … 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、LED照明器具の故障した器具を無償修理または無償交換させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内であっても次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 御買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧周波数）などによる故障および損傷
- 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- 施工上の不備に起因する故障や不具合
- 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行なわないことによる故障及び損傷
- 日本国以外での使用による故障及び損傷

LED照明のアフターサービスについて

保証書

保証書が必要な場合は弊社にお申し入れください。

修理を依頼されるとき

- 保証期間内は**
万一故障が起きた場合、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎているときは**
お買上げ販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理をさせていただきます。
- 販売店（工事店）にご依頼にならない場合には**
弊社にご連絡ください。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店（工事店）、または弊社にお問合せください。

- カタログ価格には、消費税・工事費などは含まれておりません。
- スポットライト用の配線ダクトは、パナソニック㈱を推奨品とします。
- 調光器は、AIMEX-OPTION製品を推奨品とします。
- 在庫状況によって、同等品ですが通常の AIMEX 製品と異なるパッケージ（梱包等）で納品される場合がございます。



株式会社 エイムクリエイツ

TEL.03-5340-0155 FAX.03-5340-0149 2023 年 7 月 7 日現在