

AIMEX

Light **E**mitting **D**iode 2023. 11.

1. LED BASE DOWN LIGHT

P1 – P11

高精度COBを搭載し、光学レンズと反射板による制御によって自然にやわらかく広がる光を実現
天井際から明るく広がり空間の明るさを演出します

2. LED GLARELESS DOWN LIGHT

P12 – P15

不要な光を極限まで抑え、必要なところだけを照らす精度の高い光学設計のグレアレスダウンライト
光の質にこだわったグレアレス設計がクオリティの高い照明設計を提供します

3. LED UNIVERSAL DOWN LIGHT

P16 – P19

最新の高効率COBを搭載し、計算されたヒートシンクによりミニマムな口径を実現
高性能なレンズ制御による程よいフレアと芯のある光でコントラストのある魅力的な空間を演出します

4. LED GLARELESS UNIVERSAL DOWN LIGHT

P20 – P24

不要な光を極限まで抑え、必要なところだけを照らす精度の高い光学設計で美しく、安定した光を照射
空間に溶け込みながら対象物を美しく演出します

5. LED SPOT LIGHT

P25 – P28

最新の高効率COBを搭載したミニマムで様々な空間に溶け込むシンプルなフォルム
高性能なレンズ制御による程よいフレアと芯のある光でコントラストのある魅力的な空間を演出します

6. LED SQUARE BASE LIGHT

P29

LEDユニットを一新し、効率が大幅にアップしたスクエアタイプのベースライトシリーズ
ルーバー付でグレア（眩しさ）に配慮しながら、効率よく明るい空間を演出します

※照明器具の選定は、設計者が、照度・配光データを確認の上、決定してください。

BASE/DOWN LIGHT		全光束 (lm)														参考 従来光源
		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500		
450	 39W 60°    P. 29	5100~5300lm														FHP 32W × 3
125	 39W 35° 60°    P. 1	4100~4200lm														CDM 150W ~ 100W
125	 39W 35° 60°    P. 2	4000~4100lm														
125	 32W 35° 60°    P. 3	3440~3550lm														CDM 70W
125	 32W 35° 60°    P. 4	3350~3480lm														
100	 32W 35° 50°    P. 5	3120~3430lm														
100	 32W 40° 50°    P. 6	3050~3330lm														
100	 23.7W 40° 50°    P. 7	2200~2370lm														FHT 42W
100	 23.7W 40° 50°    P. 8	2140~2310lm														
75	 13.8W 40° 50°   P. 9	1310~1410lm														FHT 32W
75	 10.4W 40° 50°   P. 10	960~1020lm														
100	 9.1W 60°    P. 11	830~840lm														FDL 27W
125	 32W 25° 45°   P. 12	2620~2930lm														CDM 70W
100	 23.8W 30° 45°   P. 13	1810~2030lm														CDM 35W
75	 14.2W/13.8W 30° 45°    P. 14	640~1020lm														FHT 42W
75	 10.5W 30° 45°    P. 15	465~740lm														FHT32W 12V50W タイル 照明球 FDL27W

色温度 : ● 2700K ● 3000K ● 3500K ● 4000K ● 5000K

※照明器具の選定は、設計者が、照度・配光データを確認の上、決定してください。


UNIVERSAL/SPOT LIGHT		全光束 (lm)														参考 従来光源
		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500		
⑫⑤	 39W 15° 30° ● ● ● P. 16	3650~4050lm														CDM 70W
⑩⑩	 25W/24W 10° 19° 30° ● ● ● P. 17	1530~2470lm														
⑩⑩	 14W 17° 30° ● ● ● P. 18	1260~1360lm														CDM 35W
⑦⑤	 10.5W 18° 35° ● ● ● P. 19	860~950lm														
⑫⑤	 32W 20° 30° ● ● ● P. 20	2270~2610lm														CDM 70W
⑩⑩	 32W 20° 30° ● ● ● P. 21	1610~2080lm														
⑩⑩	 26W 20° 30° ● ● ● P. 22	1310~1690lm														CDM 35W
⑦⑤	 14.5W 19° 30° ● ● ● P. 23	750~1070lm														
⑦⑤	 10.9W 19° 30° ● ● ● P. 24	550~750lm														12V タ・イクロ ハロゲン球 75W型 50W
	 37W 15° 30° ● ● ● P. 25	3650~4050lm														
	 25W/24W 10° 19° 25° ● ● ● P. 26	1530~2470lm														CDM 70W
	 14W 17° 25° ● ● ● P. 27	1230~1390lm														
	 9.4W 17° 25° ● ● ● P. 28	910~990lm														CDM 35W
																12V タ・イクロ ハロゲン球 75W型 50W

色温度：● 2700K ● 3000K ● 3500K ● 4000K ● 5000K



COB Type

Renewal AUL-3366WE (39W) (35°)
Renewal AUL-3366WBE (39W) (60°)

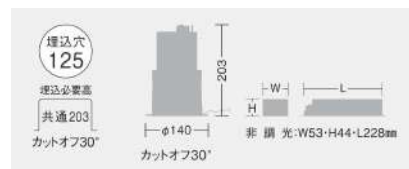


- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 重量 : 1.3kg
- ガラスパネル付 (消し)
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-3371 ¥15,000
■入力: 40VA/40VA/40VA (100V/200V/242V)
■重量: 0.3kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 3000K

AUL-3366W/30E (39W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 4100lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (× 0.01)				
		0.6	70	64
		0.8	77	71
		1	83	77
		1.25	88	83
		1.5	92	87
		2	98	94
		2.5	102	98
		3	105	102
		4	108	106
		5	110	108
器具間隔	A 0.59			
最大限	B 0.59			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

4100lm 39W 105.1lm/W

温白色 3500K

AUL-3366W/35E (39W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 4150lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (× 0.01)				
		0.6	70	64
		0.8	77	71
		1	83	77
		1.25	88	83
		1.5	92	87
		2	98	94
		2.5	102	98
		3	105	102
		4	108	106
		5	110	108
器具間隔	A 0.59			
最大限	B 0.59			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

4150lm 39W 106.4lm/W

白色 4000K

AUL-3366W/40E (39W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 4200lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (× 0.01)				
		0.6	70	64
		0.8	77	71
		1	83	77
		1.25	88	83
		1.5	92	87
		2	98	94
		2.5	102	98
		3	105	102
		4	108	106
		5	110	108
器具間隔	A 0.59			
最大限	B 0.59			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

4200lm 39W 107.6lm/W

AUL-3366W/30BE (39W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 4100lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (× 0.01)				
		0.6	63	57
		0.8	71	65
		1	78	72
		1.25	84	79
		1.5	89	83
		2	95	91
		2.5	100	96
		3	103	99
		4	106	103
		5	108	106
器具間隔	A 1.09			
最大限	B 1.09			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

4100lm 39W 105.1lm/W

AUL-3366W/35BE (39W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 4150lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (× 0.01)				
		0.6	63	57
		0.8	71	65
		1	78	72
		1.25	84	79
		1.5	89	83
		2	95	91
		2.5	100	96
		3	103	99
		4	106	103
		5	108	106
器具間隔	A 1.09			
最大限	B 1.09			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

4150lm 39W 106.4lm/W

AUL-3366W/40BE (39W) ¥23,000



■照明率表 (定格光束 4200lm)


器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (× 0.01)				
		0.6	63	57
		0.8	71	65
		1	78	72
		1.25	84	79
		1.5	89	83
		2	95	91
		2.5	100	96
		3	103	99
		4	106	103
		5	108	106
器具間隔	A 1.09			
最大限	B 1.09			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

4200lm 39W 107.6lm/W



COB Type

New AUL-3349WE (39W) (35°)
New AUL-3349WBE (39W) (60°)




- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ シルバー・アルマイト消し
- 重量 : 1.3kg
- ガラスパネル付 (消し)
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-3371 ¥15,000
■ 入力 : 40VA/40VA/40VA (100V/200V/242V)
■ 重量 : 0.3kg
■ 最大延長距離10m
■ 調光不可

電球色 3000K

AUL-3349W/30E (39W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 4000lm)

器具効率	100.0 %	反	天井	70	0
上方光束	0.0 %	射	壁	50	30
下方光束	100.0 %	率	床	20	10
器具間隔	A 0.61	室	指数	照明率 (× 0.01)	
最大 限	B 0.61	0.6	75	70	67
		0.8	82	77	73
		1	88	83	79
		1.25	93	88	85
		1.5	96	92	89
		2	102	98	95
		2.5	105	102	100
		3	108	105	103
		4	110	108	107
		5	112	110	109
保守 率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

4000lm 39W 102.5lm/W

温白色 3500K

AUL-3349W/35E (39W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 4050lm)

器具効率	100.0 %	反	天井	70	0
上方光束	0.0 %	射	壁	50	30
下方光束	100.0 %	率	床	20	10
器具間隔	A 0.61	室	指数	照明率 (× 0.01)	
最大 限	B 0.61	0.6	75	70	67
		0.8	82	77	73
		1	88	83	79
		1.25	93	88	85
		1.5	96	92	89
		2	102	98	95
		2.5	105	102	100
		3	108	105	103
		4	110	108	107
		5	112	110	109
保守 率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

4050lm 39W 103.8lm/W

白色 4000K

AUL-3349W/40E (39W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 4100lm)

器具効率	100.0 %	反	天井	70	0
上方光束	0.0 %	射	壁	50	30
下方光束	100.0 %	率	床	20	10
器具間隔	A 0.61	室	指数	照明率 (× 0.01)	
最大 限	B 0.61	0.6	75	70	67
		0.8	82	77	73
		1	88	83	79
		1.25	93	88	85
		1.5	96	92	89
		2	102	98	95
		2.5	105	102	100
		3	108	105	103
		4	110	108	107
		5	112	110	109
保守 率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

4100lm 39W 105.1lm/W

AUL-3349W/30BE (39W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 4000lm)

器具効率	100.0 %	反	天井	70	0
上方光束	0.0 %	射	壁	50	30
下方光束	100.0 %	率	床	20	10
器具間隔	A 1.09	室	指数	照明率 (× 0.01)	
最大 限	B 1.09	0.6	68	62	59
		0.8	76	71	66
		1	83	78	74
		1.25	89	84	80
		1.5	93	88	85
		2	99	95	92
		2.5	103	100	97
		3	106	103	100
		4	108	106	104
		5	110	108	107
保守 率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

4000lm 39W 102.5lm/W

AUL-3349W/35BE (39W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 4100lm)

器具効率	100.0 %	反	天井	70	0
上方光束	0.0 %	射	壁	50	30
下方光束	100.0 %	率	床	20	10
器具間隔	A 1.09	室	指数	照明率 (× 0.01)	
最大 限	B 1.09	0.6	68	62	59
		0.8	76	71	66
		1	83	78	74
		1.25	89	84	80
		1.5	93	88	85
		2	99	95	92
		2.5	103	100	97
		3	106	103	100
		4	108	106	104
		5	110	108	107
保守 率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

4100lm 39W 105.1lm/W

AUL-3349W/40BE (39W) ¥23,000



■照明率表 (定格光束 4100lm)


器具効率	100.0 %	反	天井	70	0
上方光束	0.0 %	射	壁	50	30
下方光束	100.0 %	率	床	20	10
器具間隔	A 1.09	室	指数	照明率 (× 0.01)	
最大 限	B 1.09	0.6	68	62	59
		0.8	76	71	66
		1	83	78	74
		1.25	89	84	80
		1.5	93	88	85
		2	99	95	92
		2.5	103	100	97
		3	106	103	100
		4	108	106	104
		5	110	108	107
保守 率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

4100lm 39W 105.1lm/W



COB Type

Renewal AUL-3366WE (32W) (35°)
Renewal AUL-3366WBE (32W) (60°)




- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 重量 : 1.3kg
- ガラスパネル付 (消し)
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-3370 ¥10,500
■入力: 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
■重量: 0.3kg
■最大延長距離10m
■調光不可

電球色 3000K

AUL-3366W/30E (32W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3440lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (× 0.01)				
0.6	70	64	60	58
0.8	77	71	67	64
1	83	77	73	70
1.25	88	83	79	74
1.5	92	87	83	78
2	98	94	90	84
2.5	102	98	95	88
3	105	102	99	91
4	108	106	103	94
5	110	108	106	95

3440lm 32W 107.5lm/W

温白色 3500K

AUL-3366W/35E (32W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3500lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (× 0.01)				
0.6	70	64	60	58
0.8	77	71	67	64
1	83	77	73	70
1.25	88	83	79	74
1.5	92	87	83	78
2	98	94	90	84
2.5	102	98	95	88
3	105	102	99	91
4	108	106	103	94
5	110	108	106	95

3500lm 32W 109.3lm/W

白色 4000K

AUL-3366W/40E (32W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3550lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (× 0.01)				
0.6	70	64	60	58
0.8	77	71	67	64
1	83	77	73	70
1.25	88	83	79	74
1.5	92	87	83	78
2	98	94	90	84
2.5	102	98	95	88
3	105	102	99	91
4	108	106	103	94
5	110	108	106	95

3550lm 32W 110.9lm/W

AUL-3366W/30BE (32W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3440lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (× 0.01)				
0.6	63	57	53	51
0.8	71	65	60	58
1	78	72	68	64
1.25	84	79	74	70
1.5	89	83	79	74
2	95	91	87	81
2.5	100	96	92	85
3	103	99	96	88
4	106	103	101	91
5	108	106	104	93

3440lm 32W 107.5lm/W

AUL-3366W/35BE (32W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3500lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (× 0.01)				
0.6	63	57	53	51
0.8	71	65	60	58
1	78	72	68	64
1.25	84	79	74	70
1.5	89	83	79	74
2	95	91	87	81
2.5	100	96	92	85
3	103	99	96	88
4	106	103	101	91
5	108	106	104	93

3500lm 32W 109.3lm/W

AUL-3366W/40BE (32W) ¥23,000



■照明率表 (定格光束 3550lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (× 0.01)				
0.6	63	57	53	51
0.8	71	65	60	58
1	78	72	68	64
1.25	84	79	74	70
1.5	89	83	79	74
2	95	91	87	81
2.5	100	96	92	85
3	103	99	96	88
4	106	103	101	91
5	108	106	104	93

3550lm 32W 110.9lm/W


LED
32W

Ra
83

COB Type

New AUL-3349WE (32W) (35°)

New AUL-3349WBE (32W) (60°)



- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ シルバー・アルマイト消し
- 重量 : 1.3kg
- ガラスパネル付 (消し)
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売




非調光電源 AUL-3370 ¥10,500
 ■入力 : 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
 ■重量 : 0.3kg
 ■最大延長距離10m
 ■調光不可

電球色 3000K

AUL-3349W/30E (32W) ¥23,000

▲35° 3000K/Ra83



■照明率表 (定格光束 3350lm)


器具効率	100.0 %	反 天	70	0
上方光束	0.0 %	射 壁	50	30
下方光束	100.0 %	率 床	20	10
器具間隔	A 0.61	室 指	照 明 率 (× 0.01)	
最大 限	B 0.61	0.6	75	70
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	93	88
		1.5	96	92
		2	102	98
		2.5	105	102
		3	108	105
		4	110	107
		5	112	109
保 守 率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3350lm 32W 104.6lm/W

温白色 3500K

AUL-3349W/35E (32W) ¥23,000

▲35° 3500K/Ra83



■照明率表 (定格光束 3420lm)


器具効率	100.0 %	反 天	70	0
上方光束	0.0 %	射 壁	50	30
下方光束	100.0 %	率 床	20	10
器具間隔	A 0.61	室 指	照 明 率 (× 0.01)	
最大 限	B 0.61	0.6	75	70
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	93	88
		1.5	96	92
		2	102	98
		2.5	105	102
		3	108	105
		4	110	107
		5	112	109
保 守 率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3420lm 32W 106.8lm/W

白色 4000K

AUL-3349W/40E (32W) ¥23,000

▲35° 4000K/Ra83




■照明率表 (定格光束 3460lm)

器具効率	100.0 %	反 天	70	0
上方光束	0.0 %	射 壁	50	30
下方光束	100.0 %	率 床	20	10
器具間隔	A 0.61	室 指	照 明 率 (× 0.01)	
最大 限	B 0.61	0.6	75	70
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	93	88
		1.5	96	92
		2	102	98
		2.5	105	102
		3	108	105
		4	110	107
		5	112	109
保 守 率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3460lm 32W 108.1lm/W

AUL-3349W/30BE (32W)¥23,000

▲60° 3000K/Ra83



■照明率表 (定格光束 3370lm)

器具効率	100.0 %	反 天	70	0
上方光束	0.0 %	射 壁	50	30
下方光束	100.0 %	率 床	20	10
器具間隔	A 1.09	室 指	照 明 率 (× 0.01)	
最大 限	B 1.09	0.6	68	62
		0.8	76	71
		1	83	78
		1.25	89	84
		1.5	93	88
		2	99	95
		2.5	103	100
		3	106	103
		4	108	106
		5	110	108
保 守 率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3370lm 32W 105.3lm/W

AUL-3349W/35BE (32W)¥23,000

▲60° 3500K/Ra83




■照明率表 (定格光束 3440lm)

器具効率	100.0 %	反 天	70	0
上方光束	0.0 %	射 壁	50	30
下方光束	100.0 %	率 床	20	10
器具間隔	A 1.09	室 指	照 明 率 (× 0.01)	
最大 限	B 1.09	0.6	68	62
		0.8	76	71
		1	83	78
		1.25	89	84
		1.5	93	88
		2	99	95
		2.5	103	100
		3	106	103
		4	108	106
		5	110	108
保 守 率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3440lm 32W 107.5lm/W

AUL-3349W/40BE (32W)¥23,000

▲60° 4000K/Ra83




■照明率表 (定格光束 3480lm)

器具効率	100.0 %	反 天	70	0
上方光束	0.0 %	射 壁	50	30
下方光束	100.0 %	率 床	20	10
器具間隔	A 1.09	室 指	照 明 率 (× 0.01)	
最大 限	B 1.09	0.6	68	62
		0.8	76	71
		1	83	78
		1.25	89	84
		1.5	93	88
		2	99	95
		2.5	103	100
		3	106	103
		4	108	106
		5	110	108
保 守 率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3480lm 32W 108.7lm/W



Renewal AUL-3363WE (35°)
Renewal AUL-3363WBE (50°)

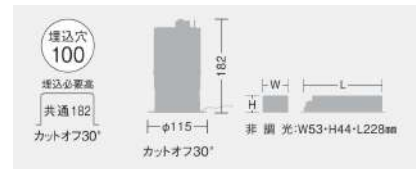


- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 重量 : 0.9kg
- ガラスパネル付 (消し)
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-3370 ¥10,500
■ 入力 : 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
■ 重量 : 0.3kg
■ 最大延長距離10m
■ 調光不可

電球色 3000K

AUL-3363W/30E ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3330lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	10
室指数 照明率 (×0.01)				
器具間隔	A 0.67	0.6	68	63
最大限	B 0.67	0.8	75	70
保守率	良 0.67	1	82	76
		1.25	87	82
		1.5	91	86
		2	97	93
		2.5	101	98
保守率	中 0.63	3	104	101
		4	108	105
		5	110	108
保守率	否 0.56	5	110	108
		6	110	108
		7	110	108

3330lm 32W 104.0lm/W

温白色 3500K

AUL-3363W/35E ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3400lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	10
室指数 照明率 (×0.01)				
器具間隔	A 0.67	0.6	68	63
最大限	B 0.67	0.8	75	70
保守率	良 0.67	1	82	76
		1.25	87	82
		1.5	91	86
		2	97	93
		2.5	101	98
保守率	中 0.63	3	104	101
		4	108	105
		5	110	108
保守率	否 0.56	5	110	108
		6	110	108
		7	110	108

3400lm 32W 106.2lm/W

白色 4000K

AUL-3363W/40E ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3430lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	10
室指数 照明率 (×0.01)				
器具間隔	A 0.67	0.6	68	63
最大限	B 0.67	0.8	75	70
保守率	良 0.67	1	82	76
		1.25	87	82
		1.5	91	86
		2	97	93
		2.5	101	98
保守率	中 0.63	3	104	101
		4	108	105
		5	110	108
保守率	否 0.56	5	110	108
		6	110	108
		7	110	108

3430lm 32W 107.1lm/W

AUL-3363W/30BE ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3120lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	10
室指数 照明率 (×0.01)				
器具間隔	A 1.00	0.6	59	53
最大限	B 1.00	0.8	68	61
保守率	良 0.67	1	75	69
		1.25	82	76
		1.5	87	81
		2	94	89
		2.5	98	94
保守率	中 0.63	3	101	98
		4	105	102
		5	107	105
保守率	否 0.56	5	107	105
		6	107	105
		7	107	105

3120lm 32W 97.5lm/W

AUL-3363W/35BE ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3180lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	10
室指数 照明率 (×0.01)				
器具間隔	A 0.97	0.6	57	50
最大限	B 0.97	0.8	67	60
保守率	良 0.67	1	74	68
		1.25	81	75
		1.5	86	80
		2	93	88
		2.5	98	93
保守率	中 0.63	3	101	97
		4	105	102
		5	107	104
保守率	否 0.56	5	107	104
		6	107	104
		7	107	104

3180lm 32W 99.3lm/W

AUL-3363W/40BE ¥23,000



■照明率表 (定格光束 3220lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	10
室指数 照明率 (×0.01)				
器具間隔	A 0.97	0.6	57	50
最大限	B 0.97	0.8	67	60
保守率	良 0.67	1	74	68
		1.25	81	75
		1.5	86	80
		2	93	88
		2.5	98	93
保守率	中 0.63	3	101	97
		4	105	102
		5	107	104
保守率	否 0.56	5	107	104
		6	107	104
		7	107	104


3220lm 32W 100.6lm/W



COB Type

New AUL-3345WE (40°)

New AUL-3345WBE (50°)

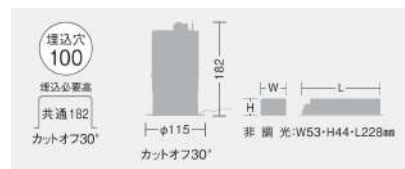

- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ シルバーアルマイト消し
- 重量 : 0.9kg
- ガラスパネル付 (消し)
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売




非調光電源 AUL-3370 ¥10,500

- 入力 : 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
- 重量 : 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可

電球色 3000K

AUL-3345W/30E ¥23,000

▲40° 3000K/Ra83



■ 照明率表 (定格光束 3210lm)

器具効率	100.0 %	反 射 率	天 井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.0 %	床	20	0	0
室指数 照明率 (× 0.01)					
器具間隔	A 0.69	0.6	76	71	68
最大 限	B 0.69	0.8	83	78	74
		1	88	84	80
		1.25	93	89	85
		1.5	97	93	89
		2	102	99	96
		2.5	106	103	100
		3	108	106	104
		4	111	109	107
		5	112	111	109
保 守 率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

3210lm 32W 100.3lm/W

温白色 3500K

AUL-3345W/35E ¥23,000

▲40° 3500K/Ra83



■ 照明率表 (定格光束 3270lm)


器具効率	100.0 %	反 射 率	天 井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.0 %	床	20	0	0
室指数 照明率 (× 0.01)					
器具間隔	A 0.69	0.6	76	71	68
最大 限	B 0.69	0.8	83	78	74
		1	88	84	80
		1.25	93	89	85
		1.5	97	93	89
		2	102	99	96
		2.5	106	103	100
		3	108	106	104
		4	111	109	107
		5	112	111	109
保 守 率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

3270lm 32W 102.1lm/W

白色 4000K

AUL-3345W/40E ¥23,000

▲40° 4000K/Ra83




■ 照明率表 (定格光束 3300lm)

器具効率	100.0 %	反 射 率	天 井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.0 %	床	20	0	0
室指数 照明率 (× 0.01)					
器具間隔	A 0.69	0.6	76	71	68
最大 限	B 0.69	0.8	83	78	74
		1	88	84	80
		1.25	93	89	85
		1.5	97	93	89
		2	102	99	96
		2.5	106	103	100
		3	108	106	104
		4	111	109	107
		5	112	111	109
保 守 率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

3300lm 32W 103.1lm/W

AUL-3345W/30BE ¥23,000

▲50° 3000K/Ra83




■ 照明率表 (定格光束 3050lm)

器具効率	100.0 %	反 射 率	天 井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.0 %	床	20	0	0
室指数 照明率 (× 0.01)					
器具間隔	A 1.02	0.6	66	61	57
最大 限	B 1.02	0.8	75	69	65
		1	82	76	72
		1.25	88	83	79
		1.5	92	88	84
		2	99	95	91
		2.5	102	99	96
		3	105	102	100
		4	108	106	104
		5	110	108	106
保 守 率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

3050lm 32W 95.3lm/W

AUL-3345W/35BE ¥23,000

▲50° 3500K/Ra83




■ 照明率表 (定格光束 3110lm)

器具効率	100.0 %	反 射 率	天 井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.0 %	床	20	0	0
室指数 照明率 (× 0.01)					
器具間隔	A 1.02	0.6	66	61	57
最大 限	B 1.02	0.8	75	69	65
		1	82	76	72
		1.25	88	83	79
		1.5	92	88	84
		2	99	95	91
		2.5	102	99	96
		3	105	102	100
		4	108	106	104
		5	110	108	106
保 守 率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

3110lm 32W 97.1lm/W

AUL-3345W/40BE ¥23,000

▲50° 4000K/Ra83



■ 照明率表 (定格光束 3140lm)

器具効率	100.0 %	反 射 率	天 井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.0 %	床	20	0	0
室指数 照明率 (× 0.01)					
器具間隔	A 1.02	0.6	66	61	57
最大 限	B 1.02	0.8	75	69	65
		1	82	76	72
		1.25	88	83	79
		1.5	92	88	84
		2	99	95	91
		2.5	102	99	96
		3	105	102	100
		4	108	106	104
		5	110	108	106
保 守 率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

3140lm 32W 98.1lm/W



COB Type

AUL-3507W (40°)
AUL-3507WB (50°)



- 枠 : 銅板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 重量 : 0.4kg
- ガラスパネル付 (消し)
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売




非調光電源 AUL-0815E ¥9,500
 ■入力: 24VA/25VA/25VA (100V/200V/242V)
 ■重量: 0.3kg
 ■最大延長距離10m
 ■調光不可



位相調光電源 AUL-0822E ¥14,000
 ■入力: 29VA (100V専用)
 ■AC100V専用
 ■重量: 0.3kg
 ■最大延長距離10m
 ■調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K

AUL-3507W/30 ¥17,300




■照明率表 (定格光束 2200lm)		天井			
器具効率	100.0 %	反射率	70	30	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.0 %	床	20	10	0
		室指数	照明率 (× 0.01)		
		0.6	78	74	71
		0.8	84	79	76
		1	90	85	82
		1.25	94	90	86
		1.5	97	93	90
		2	102	99	96
		2.5	106	103	101
		3	108	106	104
		4	111	109	107
		5	112	111	110
		器具間隔最大限			
保守率	良	0.67			
	中	0.63			
	否	0.56			

2200lm 23.7W 92.8lm/W

温白色 3500K

AUL-3507W/35 ¥17,300




■照明率表 (定格光束 2210lm)		天井			
器具効率	100.0 %	反射率	70	30	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.0 %	床	20	10	0
		室指数	照明率 (× 0.01)		
		0.6	78	74	71
		0.8	84	79	76
		1	90	85	82
		1.25	94	90	86
		1.5	97	93	90
		2	102	99	96
		2.5	106	103	101
		3	108	106	104
		4	111	109	107
		5	112	111	110
		器具間隔最大限			
保守率	良	0.67			
	中	0.63			
	否	0.56			

2210lm 23.7W 93.2lm/W

白色 4000K


AUL-3507W/40 ¥17,300



■照明率表 (定格光束 2230lm)		天井			
器具効率	100.0 %	反射率	70	30	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.0 %	床	20	10	0
		室指数	照明率 (× 0.01)		
		0.6	78	74	71
		0.8	84	79	76
		1	90	85	82
		1.25	94	90	86
		1.5	97	93	90
		2	102	99	96
		2.5	106	103	101
		3	108	106	104
		4	111	109	107
		5	112	111	110
		器具間隔最大限			
保守率	良	0.67			
	中	0.63			
	否	0.56			

2230lm 23.7W 94.0lm/W


AUL-3507W/30B ¥17,300



■照明率表 (定格光束 2340lm)		天井			
器具効率	100.0 %	反射率	70	30	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.0 %	床	20	10	0
		室指数	照明率 (× 0.01)		
		0.6	77	72	69
		0.8	83	78	74
		1	88	84	80
		1.25	93	89	85
		1.5	96	92	89
		2	102	98	95
		2.5	105	102	100
		3	108	105	103
		4	110	108	107
		5	112	110	109
		器具間隔最大限			
保守率	良	0.67			
	中	0.63			
	否	0.56			

2340lm 23.7W 98.7lm/W


AUL-3507W/35B ¥17,300



■照明率表 (定格光束 2360lm)		天井			
器具効率	100.0 %	反射率	70	30	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.0 %	床	20	10	0
		室指数	照明率 (× 0.01)		
		0.6	77	72	69
		0.8	83	78	74
		1	88	84	80
		1.25	93	89	85
		1.5	96	92	89
		2	102	98	95
		2.5	105	102	100
		3	108	105	103
		4	110	108	107
		5	112	110	109
		器具間隔最大限			
保守率	良	0.67			
	中	0.63			
	否	0.56			

2360lm 23.7W 99.5lm/W

AUL-3507W/40B ¥17,300



■照明率表 (定格光束 2370lm)		天井			
器具効率	100.0 %	反射率	70	30	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.0 %	床	20	10	0
		室指数	照明率 (× 0.01)		
		0.6	77	72	69
		0.8	83	78	74
		1	88	84	80
		1.25	93	89	85
		1.5	96	92	89
		2	102	98	95
		2.5	105	102	100
		3	108	105	103
		4	110	108	107
		5	112	110	109
		器具間隔最大限			
保守率	良	0.67			
	中	0.63			
	否	0.56			

2370lm 23.7W 100.0lm/W



New AUL-3502W (40°)

New AUL-3502WB (50°)



- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ シルバーアルマイト消し
- 重量 : 0.4kg
- ガラスパネル付 (消し)
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-0815E ¥9,500

- 入力 : 24VA/25VA/25VA (100V/200V/242V)
- 重量 : 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可




位相調光電源 AUL-0822E ¥14,000

- 入力 : 29VA (100V専用)
- AC100V専用
- 重量 : 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K

AUL-3502W/30 ¥17,300




■ 照明率表 (定格光束 2140lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	10
器具間隔	A 0.73	照明率 (× 0.01)		
最大 限		室指数	0.6	0.8
			1.25	1.5
			2	2.5
			3	4
			5	
保守 率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

2140lm 23.7W 90.2lm/W

温白色 3500K

AUL-3502W/35 ¥17,300




■ 照明率表 (定格光束 2150lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	10
器具間隔	A 0.73	照明率 (× 0.01)		
最大 限		室指数	0.6	0.8
			1.25	1.5
			2	2.5
			3	4
			5	
保守 率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

2150lm 23.7W 90.7lm/W

白色 4000K

AUL-3502W/40 ¥17,300




■ 照明率表 (定格光束 2170lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	10
器具間隔	A 0.73	照明率 (× 0.01)		
最大 限		室指数	0.6	0.8
			1.25	1.5
			2	2.5
			3	4
			5	
保守 率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

2170lm 23.7W 91.5lm/W

AUL-3502W/30B ¥17,300




■ 照明率表 (定格光束 2290lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	10
器具間隔	A 0.93	照明率 (× 0.01)		
最大 限		室指数	0.6	0.8
			1.25	1.5
			2	2.5
			3	4
			5	
保守 率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

2290lm 23.7W 96.6lm/W

AUL-3502W/35B ¥17,300




■ 照明率表 (定格光束 2300lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	10
器具間隔	A 0.93	照明率 (× 0.01)		
最大 限		室指数	0.6	0.8
			1.25	1.5
			2	2.5
			3	4
			5	
保守 率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

2300lm 23.7W 97.0lm/W

AUL-3502W/40B ¥17,300



■ 照明率表 (定格光束 2310lm)


器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	10
器具間隔	A 0.93	照明率 (× 0.01)		
最大 限		室指数	0.6	0.8
			1.25	1.5
			2	2.5
			3	4
			5	
保守 率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

2310lm 23.7W 97.4lm/W



COB Type

AUL-3504W (40°)
AUL-3504WB (50°)

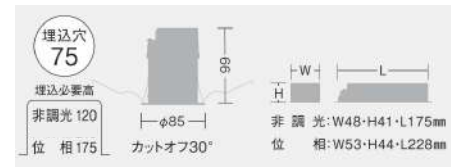

- 枠 : 銅板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 重量 : 0.3kg
- ガラスパネル付 (消し)
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売




非調光電源 AUL-1115E ¥6,300
 ■入力: 19VA/22VA/24VA (100V/200V/242V)
 ■重量: 0.2kg
 ■最大延長距離10m
 ■調光不可



位相調光電源 AUL-1120E ¥10,000
 ■入力: 17VA (100V専用)
 ■AC100V専用
 ■重量: 0.3kg
 ■最大延長距離10m
 ■調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K

AUL-3504W/30 ¥15,500




■照明率表 (定格光束 1,310lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔最大限	A 0.73	室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	76	72
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	93	88
		1.5	96	92
		2	101	98
		2.5	105	102
		3	107	103
		4	110	106
		5	112	109
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1310lm 13.8W 94.9lm/W

温白色 3500K

AUL-3504W/35 ¥15,500




■照明率表 (定格光束 1,320lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔最大限	A 0.73	室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	76	72
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	93	88
		1.5	96	92
		2	101	98
		2.5	105	102
		3	107	103
		4	110	106
		5	112	109
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1320lm 13.8W 95.6lm/W

AUL-3504W/30B ¥15,500




■照明率表 (定格光束 1,400lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔最大限	A 0.93	室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	75	67
		0.8	81	76
		1	87	82
		1.25	92	87
		1.5	95	91
		2	101	97
		2.5	104	101
		3	107	104
		4	110	108
		5	111	108
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1400lm 13.8W 101.4lm/W

AUL-3504W/35B ¥15,500




■照明率表 (定格光束 1,410lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔最大限	A 0.93	室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	75	67
		0.8	81	76
		1	87	82
		1.25	92	87
		1.5	95	91
		2	101	97
		2.5	104	101
		3	107	104
		4	110	108
		5	111	108
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1410lm 13.8W 102.1lm/W



AUL-3503W (40°)
AUL-3503WB (50°)

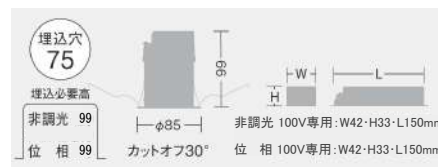

- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 重量 : 0.3kg
- ガラスパネル付 (消し)
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-2809 ¥4,500

- 入力 : 18VA (100V専用)
- 重量 : 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光不可




位相調光電源 AUL-2810 ¥7,500

- AC100V専用
- 入力 : 17VA (100V専用)
- 重量 : 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K

AUL-3503W/30 ¥15,000




■照明率表 (定格光束 960lm)						
器具効率	100.0 %	反射率	天井			
			壁	30	10	0
上方光束	0.0 %		50	30	10	0
下方光束	100.0 %		床	20		0
			室指数 照明率 (× 0.01)			
器具間隔 最大 限	A	0.73	0.6	76	71	68
			0.8	82	77	74
			1	88	83	79
			1.25	92	88	84
			1.5	96	92	88
保 守 率	良	0.67	2	101	98	95
			2.5	105	102	99
			3	107	105	103
			4	110	108	106
			5	112	110	109

960lm 10.4W 92.3lm/W

温白色 3500K


AUL-3503W/35 ¥15,000



■照明率表 (定格光束 960lm)							
器具効率	100.0 %	反射率	天井				
			壁	50	30	10	0
上方光束	0.0 %		床	20			0
下方光束	100.0 %		室指数 照明率 (× 0.01)				
器具間隔 最大 限	A	0.73	0.6	76	71	68	66
			0.8	82	77	74	71
			1	88	83	79	76
			1.25	92	88	84	80
			1.5	96	92	88	83
保 守 率	良	0.67	2	101	98	95	88
			2.5	105	102	99	92
			3	107	105	103	94
			4	110	108	106	96
			5	112	110	109	98

960lm 10.4W 92.3lm/W


AUL-3503W/30B ¥15,000



■照明率表 (定格光束 1,020lm)						
器具効率	100.0 %	天井 反射率	天井			
			50	30	10	0
上方光束	0.0 %	室指数	照明率 (× 0.01)			
下方光束	100.0 %		20	0		
器具間隔 最大 限	A 0.93	0.6	75	70	67	65
		0.8	81	76	72	70
		1	87	82	78	75
		1.25	92	87	84	79
		1.5	95	91	88	82
保 守 率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	2	101	97	94	88
		2.5	104	101	99	91
		3	107	104	102	94
		4	110	108	106	96
		5	111	110	108	97

1020lm 10.4W 98.0lm/W

AUL-3503W/35B ¥15,000




■照明率表 (定格光束 1,020lm)																																									
器具効率	100.0 %	反射率 天井 壁 床 室指数 照明率 (× 0.01) <table><tr><td></td><td>70</td><td>0</td></tr><tr><td>50</td><td>30</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>20</td><td>0</td></tr><tr><td>0.6</td><td>75</td><td>70</td></tr><tr><td>0.8</td><td>81</td><td>76</td></tr><tr><td>1</td><td>87</td><td>82</td></tr><tr><td>1.25</td><td>92</td><td>87</td></tr><tr><td>1.5</td><td>95</td><td>91</td></tr><tr><td>2</td><td>101</td><td>97</td></tr><tr><td>2.5</td><td>104</td><td>101</td></tr><tr><td>3</td><td>107</td><td>104</td></tr><tr><td>4</td><td>110</td><td>108</td></tr><tr><td>5</td><td>111</td><td>110</td></tr></table>		70	0	50	30	10		20	0	0.6	75	70	0.8	81	76	1	87	82	1.25	92	87	1.5	95	91	2	101	97	2.5	104	101	3	107	104	4	110	108	5	111	110
	70		0																																						
50	30		10																																						
	20		0																																						
0.6	75	70																																							
0.8	81	76																																							
1	87	82																																							
1.25	92	87																																							
1.5	95	91																																							
2	101	97																																							
2.5	104	101																																							
3	107	104																																							
4	110	108																																							
5	111	110																																							
上方光束	0.0 %																																								
下方光束	100.0 %																																								
器具間隔	A																																								
最大 限	0.93																																								
保 守 率	良	0.67																																							
	中	0.63																																							
	否	0.56																																							

1020lm 10.4W 98.0lm/W



AUL-1498W (60°)




- 枠 : アルミダ イスト 白塗装
- コーン : アルミダ イスト 白塗装
- アクリル : 乳白 (マット)
- 重量 : 0. 4kg
- 入力 : 16VA (100V専用)
- 温度保護機能付
- 拡散パネル付
- LEDモジュール寿命40, 000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源内蔵
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K

AUL-1498W/30

¥13, 800



■照明率表 (定格光束 830lm)


器具効率	100. 0 %	天井	70	0
上方光束	0. 0 %	壁	50	30
下方光束	100. 0 %	床	20	10
室指数 照明率 (× 0. 01)				
器具間隔	A 1. 15	0. 6	52	45
最大 限	B 1. 15	1	70	63
		1. 25	78	71
		1. 5	83	77
		2	91	85
		2. 5	96	91
		3	99	95
		4	103	100
		5	106	103

830lm 9. 1W 91. 2lm/W

温白色3500K

AUL-1498W/35

¥13, 800



■照明率表 (定格光束 830lm)


器具効率	100. 0 %	天井	70	0
上方光束	0. 0 %	壁	50	30
下方光束	100. 0 %	床	20	10
室指数 照明率 (× 0. 01)				
器具間隔	A 1. 15	0. 6	52	45
最大 限	B 1. 15	1	70	63
		1. 25	78	71
		1. 5	83	77
		2	91	85
		2. 5	96	91
		3	99	95
		4	103	100
		5	106	103

830lm 9. 1W 91. 2lm/W

白色 4000K

AUL-1498W/40

¥13, 800



■照明率表 (定格光束 840lm)

器具効率	100. 0 %	天井	70	0
上方光束	0. 0 %	壁	50	30
下方光束	100. 0 %	床	20	10
室指数 照明率 (× 0. 01)				
器具間隔	A 1. 15	0. 6	52	45
最大 限	B 1. 15	1	70	63
		1. 25	78	71
		1. 5	83	77
		2	91	85
		2. 5	96	91
		3	99	95
		4	103	100
		5	106	103

840lm 9. 1W 92. 3lm/W

OPTION

調光器 LZA-90306E ¥16, 500



- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス (カバー付) に適合
- AC 100V
- 調光可 (1%~100%)

調光器 LZA-92794 ¥22, 000



- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス (カバー付) に適合
- AC 100V
- 調光可 (1%~100%)



COB Type



白トリム

New AUL-3550W (30°)

New AUL-3550WB (45°)

黒トリム

New AUL-3550B (30°)

New AUL-3550BB (45°)



非調光電源 AUL-0815E ¥9,500

■入力: 25VA/26VA/26VA (100V/200V/242V)

■重量: 0.3kg

■最大延長距離10m

■調光不可

位相調光電源 AUL-0822E ¥14,000

■入力: 27VA (100V専用)

■AC100V専用

■重量: 0.3kg

■最大延長距離10m


■調光時は別途調光器が必要

- 枠 : アルミキャスト 白塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミキャスト 黒塗装
- 重量 : 0.6kg
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 1~25mm
- 電源別売

電球色 3000K

AUL-3550W/30 ¥20,000
AUL-3550B/30 ¥20,000

▼30° 3000K/Ra93



■照明率表 (定格光束 1810lm)


器具効率	上方光束	下方光束	器具間隔 最大 限	保守 率	天井				照明率 (× 0.01)			
					反 射 率	壁	50	30	10	0	室 指 数	0.6
100.4 %	0.0 %	100.4 %	A 0.56	良 0.67	0.6	83	79	76	74	74	0.6	83
			B 0.56	中 0.63	0.8	88	84	81	79	79	1	93
				否 0.56	1	93	89	86	83	83	1.25	97
					1.25	97	94	91	86	86	1.5	100
					1.5	100	97	94	89	89	2	105
					2	105	102	100	93	93	2.5	108
					2.5	108	106	104	96	96	3	110
					3	110	108	107	98	98	4	112
					4	112	111	110	100	100	5	114
					5	114	113	112	101	101		

1810lm 23.8W 76.0lm/W

温白色 3500K

AUL-3550W/35 ¥20,000
AUL-3550B/35 ¥20,000

▼30° 3500K/Ra93




■照明率表 (定格光束 1870lm)

器具効率	上方光束	下方光束	器具間隔 最大 限	保守 率	天井				照明率 (× 0.01)			
					反 射 率	壁	50	30	10	0	室 指 数	0.6
100.4 %	0.0 %	100.4 %	A 0.56	良 0.67	0.6	83	79	76	74	74	0.6	83
			B 0.56	中 0.63	0.8	88	84	81	79	79	1	93
				否 0.56	1	93	89	86	83	83	1.25	97
					1.25	97	94	91	86	86	1.5	100
					1.5	100	97	94	89	89	2	105
					2	105	102	100	93	93	2.5	108
					2.5	108	106	104	96	96	3	110
					3	110	108	107	98	98	4	112
					4	112	111	110	100	100	5	114
					5	114	113	112	101	101		

1870lm 23.8W 78.5lm/W

AUL-3550W/30B ¥20,000
AUL-3550B/30B ¥20,000

▼45° 3000K/Ra93




■照明率表 (定格光束 1970lm)

器具効率	上方光束	下方光束	器具間隔 最大 限	保守 率	天井				照明率 (× 0.01)			
					反 射 率	壁	50	30	10	0	室 指 数	0.6
100.2 %	0.0 %	100.2 %	A 0.83	良 0.67	0.6	83	79	76	74	74	0.6	83
			B 0.83	中 0.63	0.8	88	84	81	78	78	1	93
				否 0.56	1	93	89	86	83	83	1.25	97
					1.25	97	93	90	86	86	1.5	100
					1.5	100	97	94	89	89	2	105
					2	105	102	99	93	93	2.5	108
					2.5	108	105	103	96	96	3	110
					3	110	108	107	98	98	4	112
					4	112	111	110	99	99	5	114
					5	114	112	112	100	100		

1970lm 23.8W 82.7lm/W

AUL-3550W/35B ¥20,000
AUL-3550B/35B ¥20,000


▼45° 3500K/Ra93



■照明率表 (定格光束 2030lm)

器具効率	上方光束	下方光束	器具間隔 最大 限	保守 率	天井				照明率 (× 0.01)			
					反 射 率	壁	50	30	10	0	室 指 数	0.6
100.2 %	0.0 %	100.2 %	A 0.83	良 0.67	0.6	83	79	76	74	74	0.6	83
			B 0.83	中 0.63	0.8	88	84	81	78	78	1	93
				否 0.56	1	93	89	86	83	83	1.25	97
					1.25	97	93	90	86	86	1.5	100
					1.5	100	97	94	89	89	2	105
					2	105	102	99	93	93	2.5	108
					2.5	108	105	103	96	96	3	110
					3	110	108	107	98	98	4	112
					4	112	111	110	99	99	5	114
					5	114	112	112	100	100		

2030lm 23.8W 85.2lm/W




COB Type



白トリム
New AUL-3549W (30°)
New AUL-3549WB (45°)
黒トリム
New AUL-3549B (30°)
New AUL-3549BB (45°)

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 重量 : 0.4kg
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売

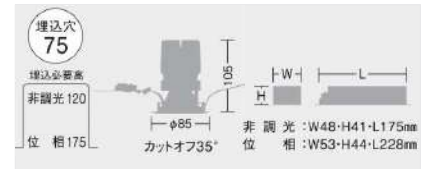

非調光電源 AUL-1115E ¥6,300

- 入力 : 18VA/22VA/21VA (100V/200V/242V)
- 重量 : 0.2kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可


位相調光電源 AUL-1120E ¥10,000

- 入力 : 17VA (100V専用)
- AC100V専用
- 重量 : 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K

AUL-3549W/27 ¥19,500
AUL-3549B/27 ¥19,500

30° 2700K/Ra93



■ 照度表 (定格光束 640lm)


器具効率	100.5 %	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.5 %	床	20	0	0
室指数 照度率 (×0.01)					
器具間隔	A 0.52	0.6	83	79	76
最大限	B 0.52	0.8	88	84	81
		1	94	89	86
		1.25	97	94	91
		1.5	100	97	94
		2	105	102	99
		2.5	108	106	104
		3	110	108	107
		4	113	111	110
		5	114	113	112
保守率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

640lm 14.2W 45.0lm/W

電球色 3000K

AUL-3549W/30 ¥19,500
AUL-3549B/30 ¥19,500

30° 3000K/Ra93



■ 照度表 (定格光束 660lm)


器具効率	100.5 %	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.5 %	床	20	0	0
室指数 照度率 (×0.01)					
器具間隔	A 0.52	0.6	83	79	76
最大限	B 0.52	0.8	88	84	81
		1	94	89	86
		1.25	97	94	91
		1.5	100	97	94
		2	105	102	99
		2.5	108	106	104
		3	110	108	107
		4	113	111	110
		5	114	113	112
保守率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

660lm 14.2W 46.4lm/W

温白色 3500K

AUL-3549W/35 ¥19,500
AUL-3549B/35 ¥19,500

30° 3500K/Ra93




■ 照度表 (定格光束 680lm)

器具効率	100.5 %	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.5 %	床	20	0	0
室指数 照度率 (×0.01)					
器具間隔	A 0.52	0.6	83	79	76
最大限	B 0.52	0.8	88	84	81
		1	94	89	86
		1.25	97	94	91
		1.5	100	97	94
		2	105	102	99
		2.5	108	106	104
		3	110	108	107
		4	113	111	110
		5	114	113	112
保守率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

680lm 14.2W 47.8lm/W

AUL-3549W/27B ¥19,500
AUL-3549B/27B ¥19,500

45° 2700K/Ra93



■ 照度表 (定格光束 960lm)

器具効率	100.2 %	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.2 %	床	20	0	0
室指数 照度率 (×0.01)					
器具間隔	A 0.88	0.6	83	78	76
最大限	B 0.88	0.8	88	84	81
		1	93	89	86
		1.25	97	93	90
		1.5	100	96	94
		2	105	102	99
		2.5	108	105	103
		3	110	108	106
		4	112	111	109
		5	113	112	111
保守率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

960lm 13.8W 69.5lm/W

AUL-3549W/30B ¥19,500
AUL-3549B/30B ¥19,500

45° 3000K/Ra93




■ 照度表 (定格光束 990lm)

器具効率	100.2 %	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.2 %	床	20	0	0
室指数 照度率 (×0.01)					
器具間隔	A 0.88	0.6	83	78	76
最大限	B 0.88	0.8	88	84	81
		1	93	89	86
		1.25	97	93	90
		1.5	100	96	94
		2	105	102	99
		2.5	108	105	103
		3	110	108	106
		4	112	111	109
		5	113	112	111
保守率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

990lm 13.8W 71.7lm/W

AUL-3549W/35B ¥19,500
AUL-3549B/35B ¥19,500

45° 3500K/Ra93



■ 照度表 (定格光束 1020lm)

器具効率	100.2 %	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30	10
下方光束	100.2 %	床	20	0	0
室指数 照度率 (×0.01)					
器具間隔	A 0.88	0.6	83	78	76
最大限	B 0.88	0.8	88	84	81
		1	93	89	86
		1.25	97	93	90
		1.5	100	96	94
		2	105	102	99
		2.5	108	105	103
		3	110	108	106
		4	112	111	109
		5	113	112	111
保守率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

1020lm 13.8W 73.9lm/W




COB Type



白トリム
New AUL-3548W (30°)
New AUL-3548WB (45°)
 黒トリム
New AUL-3548B (30°)
New AUL-3548BB (45°)

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 重量 : 0.4kg
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売

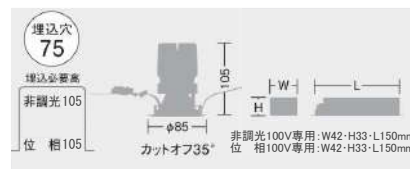

非調光電源 AUL-2809 ¥4,500

- 入力: 18VA (100V専用)
- 重量: 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光不可


位相調光電源 AUL-2810 ¥7,500

- 入力: 18VA (100V専用)
- AC100V専用
- 重量: 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K

AUL-3548W/27 ¥18,500
AUL-3548B/27 ¥18,500

130° 2700K/Ra93



■ 照明率表 (定格光束 465lm)

器具効率	100.5 %	反天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.5 %	床	20	10
室指数 照明率 (×0.01)				
		0.6	83	79
		0.8	88	84
		1	94	89
		1.25	97	94
		1.5	100	97
		2	105	102
		2.5	108	106
		3	110	108
		4	113	111
		5	114	112
器具間隔	A 0.52	最大限	B 0.52	
保守率	良 0.67	中 0.63	否 0.56	

465lm 10.5W 44.2lm/W

電球色 3000K

AUL-3548W/30 ¥18,500
AUL-3548B/30 ¥18,500

130° 3000K/Ra93



■ 照明率表 (定格光束 480lm)


器具効率	100.5 %	反天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.5 %	床	20	10
室指数 照明率 (×0.01)				
		0.6	83	79
		0.8	88	84
		1	94	89
		1.25	97	94
		1.5	100	97
		2	105	102
		2.5	108	106
		3	110	108
		4	113	111
		5	114	112
器具間隔	A 0.52	最大限	B 0.52	
保守率	良 0.67	中 0.63	否 0.56	

480lm 10.5W 45.7lm/W

温白色 3500K

AUL-3548W/35 ¥18,500
AUL-3548B/35 ¥18,500

130° 3500K/Ra93




■ 照明率表 (定格光束 500lm)

器具効率	100.5 %	反天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.5 %	床	20	10
室指数 照明率 (×0.01)				
		0.6	83	79
		0.8	88	84
		1	94	89
		1.25	97	94
		1.5	100	97
		2	105	102
		2.5	108	106
		3	110	108
		4	113	111
		5	114	112
器具間隔	A 0.52	最大限	B 0.52	
保守率	良 0.67	中 0.63	否 0.56	

500lm 10.5W 47.6lm/W

AUL-3548W/27B ¥18,500
AUL-3548B/27B ¥18,500

145° 2700K/Ra93




■ 照明率表 (定格光束 690lm)

器具効率	100.2 %	反天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.2 %	床	20	10
室指数 照明率 (×0.01)				
		0.6	83	78
		0.8	88	84
		1	93	89
		1.25	97	93
		1.5	100	96
		2	105	102
		2.5	108	106
		3	110	108
		4	112	111
		5	113	112
器具間隔	A 0.88	最大限	B 0.88	
保守率	良 0.67	中 0.63	否 0.56	

690lm 10.5W 65.7lm/W

AUL-3548W/30B ¥18,500
AUL-3548B/30B ¥18,500

145° 3000K/Ra93




■ 照明率表 (定格光束 710lm)

器具効率	100.2 %	反天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.2 %	床	20	10
室指数 照明率 (×0.01)				
		0.6	83	78
		0.8	88	84
		1	93	89
		1.25	97	93
		1.5	100	96
		2	105	102
		2.5	108	106
		3	110	108
		4	112	111
		5	113	112
器具間隔	A 0.88	最大限	B 0.88	
保守率	良 0.67	中 0.63	否 0.56	

710lm 10.5W 67.6lm/W

AUL-3548W/35B ¥18,500
AUL-3548B/35B ¥18,500

145° 3500K/Ra93



■ 照明率表 (定格光束 740lm)

器具効率	100.2 %	反天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.2 %	床	20	10
室指数 照明率 (×0.01)				
		0.6	83	78
		0.8	88	84
		1	93	89
		1.25	97	93
		1.5	100	96
		2	105	102
		2.5	108	106
		3	110	108
		4	112	111
		5	113	112
器具間隔	A 0.88	最大限	B 0.88	
保守率	良 0.67	中 0.63	否 0.56	

740lm 10.5W 70.4lm/W


LED
39W

Ra
83

 COB Type

AUL-1951W (15°)

AUL-1952W (30°)

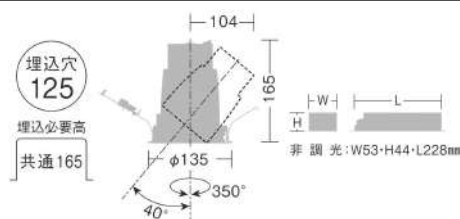

ユニバーサル

- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : アルミダイカスト 白塗装
- 灯具 : アルミダイカスト 白塗装
- 重量 : 1.1kg
- 制御レンズ付
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売


非調光電源 AUL-1806 ¥14,000

■ 入力 : 42VA/43VA/44VA (100V/200V/242V)

■ 重量 : 0.3kg

■ 最大延長距離10m

■ 調光不可


電球色 3000K

温白色 3500K

白色 4000K

AUL-1951W/30E


¥26,300



3650lm 39W 93.5lm/W

AUL-1951W/35E


¥26,300



3750lm 39W 96.1lm/W

AUL-1951W/40E


¥26,300



3850lm 39W 98.7lm/W

AUL-1952W/30E


¥26,300



3800lm 39W 97.4lm/W

AUL-1952W/35E


¥26,300



4000lm 39W 102.5lm/W

AUL-1952W/40E

¥26,300



4050lm 39W 103.8lm/W

OPTION

ツインフォーカスレンズ


LZA-92784
¥3,300

ウォールウォッシュレンズ


LZA-92790
¥3,300

スプレッドレンズ


LZA-90525
¥4,500

高色温度変換フィルター


LZA-90528
¥7,800

デフュージョンフォーカスレンズ


LZA-92786
¥3,300

ワイドデフュージョンレンズ



LZA-92559
¥3,300

フラットレンズ


LZA-90526
¥2,800

低色温度変換フィルター



LZA-90527
¥7,800



COB Type



AUL-2549W (10°)
AUL-1947W (19°)
AUL-1948W (30°)



- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : アルミダイカスト 白塗装
- 灯具 : アルミダイカスト 白塗装
- 重量 : 0.5kg
- 制御レンズ付
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-0815E ¥9,500

- 入力 : 26VA/26VA/27VA (100V/200V/242V)
- 重量 : 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可



位相調光電源 AUL-0822E ¥14,000

- 入力 : 27VA(10°) / 26VA(19°・30°) (100V)
- AC100V専用
- 重量 : 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光時は別途調光器が必要


電球色 3000K

温白色 3500K

白色 4000K

AUL-2549W/30


¥18,800



1530lm 25W 61.2lm/W

AUL-2549W/35


¥18,800



1610lm 25W 64.4lm/W

AUL-2549W/40


¥18,800



1680lm 25W 67.2lm/W

AUL-1947W/30E


¥18,800



2350lm 24W 97.9lm/W

AUL-1947W/35E


¥18,800



2420lm 24W 100.8lm/W

AUL-1947W/40E


¥18,800



2470lm 24W 102.9lm/W

AUL-1948W/30E


¥18,800



2190lm 24W 91.2lm/W

AUL-1948W/35E


¥18,800



2250lm 24W 93.7lm/W

AUL-1948W/40E

¥18,800



2300lm 24W 95.8lm/W

OPTION

ツインフォーカスレンズ



LZA-92783
¥2,800

ウォールウォッシュレンズ



LZA-92789
¥2,800

スプレッドレンズ



LZA-90435
¥3,300

高色温度変換フィルター



LZA-90439
¥7,500

調光器



LZA-90306E ¥16,500

- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V
- 調光可 (1%~100%)

ディフュージョンフォーカスレンズ



LZA-92785
¥2,800

ワイドディフュージョンレンズ



LZA-92558
¥2,800

フラットレンズ



LZA-90635
¥2,500

低色温度変換フィルター



LZA-90437
¥7,500

調光器




LZA-92794 ¥22,000

- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V
- 調光可 (1%~100%)



COB Type



白トリム

AUL-1943W (18°)


AUL-1944W (35°)

黒トリム

AUL-1943B (18°)

AUL-1944B (35°)

- 枠 : アルミダイキャスト 塗装
- コーン : アルミダイキャスト 塗装
- 灯具 : アルミダイキャスト 塗装
- 重量 : 0.3kg
- 制御レンズ付
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売

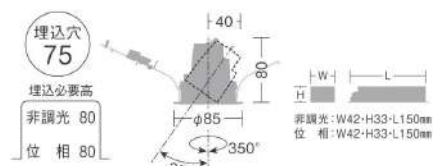

非調光電源 AUL-2809 ¥4,500

- 入力: 16VA (100V専用)
- AC100V専用
- 重量: 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光不可




位相調光電源 AUL-2810 ¥7,500

- 入力: 17VA (100V専用)
- AC100V専用
- 重量: 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K

AUL-1943W/27E ¥12,500

AUL-1943B/27E ¥12,500




860lm 10.5W 81.9lm/W

電球色 3000K

AUL-1943W/30E ¥12,500

AUL-1943B/30E ¥12,500




890lm 10.5W 84.7lm/W

温白色 3500K

AUL-1943W/35 ¥12,500


AUL-1943B/35 ¥12,500



910lm 10.5W 86.6lm/W

AUL-1944W/27E ¥12,500


AUL-1944B/27E ¥12,500



890lm 10.5W 84.7lm/W

AUL-1944W/30E ¥12,500


AUL-1944B/30E ¥12,500



920lm 10.5W 87.6lm/W

AUL-1944W/35 ¥12,500

AUL-1944B/35 ¥12,500



950lm 10.5W 90.4lm/W

OPTION

ウォールウォッシュレンズ*



LZA-92787
¥2,500

スフ レッド* レンズ*



LZA-92127
¥2,800

高色温度変換フィルター



LZA-92129
¥7,000

調光器



LZA-90306E ¥16,500

- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス (カバー付) に適合
- AC 100V
- 調光可 (1%~100%)

ワイド* ディフュージョンレンズ*



LZA-92393
¥2,500

フラット* レンズ*



LZA-92128
¥2,500

低色温度変換フィルター



LZA-92130
¥7,000

調光器



LZA-92794 ¥22,000

- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス (カバー付) に適合
- AC 100V
- 調光可 (1%~100%)



COB Type

New AUL-3566WM (20°)

New AUL-3566WW (30°)



- 枠 : アルミダイキャスト 白塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイキャスト 黒塗装
- 重量 : 1.3kg
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 1~25mm
- 傾斜天井30°まで取付可能
- 電源別売



非調光電源 AUL-3015 ¥12,000


- 入力 : 33VA/34VA/35VA (100V/200V/242V)
- 重量 : 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可

電球色 3000K

温白色 3500K

AUL-3566W/30M


¥36,000



2270lm 32W 70.9lm/W

AUL-3566W/35M


¥36,000



2340lm 32W 73.1lm/W

AUL-3566W/30W


¥36,000



2540lm 32W 79.3lm/W

AUL-3566W/35W

¥36,000



2610lm 32W 81.5lm/W

OPTION

スプレッドレンズ



LZA-93657
¥4,500

フラットレンズ



LZA-93658
¥2,800

ハニカムルーバー



LZA-93659
¥7,800



COB Type

New AUL-3563WM (20°)

New AUL-3563WW (30°)



- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 重量 : 0.7kg
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 1~25mm
- 傾斜天井30° まで取付可能
- 電源別売




非調光電源 AUL-3015 ¥12,000

- 入力 : 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
- 重量 : 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可

電球色 3000K


温白色 3500K

AUL-3563W/30M ¥30,000




1610lm 32W 50.3lm/W

AUL-3563W/35M ¥30,000




1650lm 32W 51.5lm/W

AUL-3563W/30W ¥30,000



2010lm 32W 62.8lm/W

AUL-3563W/35W ¥30,000



2080lm 32W 65.0lm/W

OPTION

スプレッド レンズ*



LZA-93650
¥3,300

フラット レンズ*



LZA-93651
¥2,500


ハニカムルーバー



LZA-93652
¥7,000



COB Type



白トリム
New AUL-3562WM (20°)
New AUL-3562WW (30°)
 黒トリム
New AUL-3562BM (20°)
New AUL-3562BW (30°)



- 枠 : アルミダイキャスト 白塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイキャスト 黒塗装
- 重量 : 0.7kg
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 1~25mm
- 傾斜天井30°まで取付可能
- 電源別売



非調光電源 AUL-0815E ¥9,500

- 入力 : 26VA/27VA/27VA (100V/200V/242V)
- 重量 : 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可



位相調光電源 AUL-0822E ¥14,000

- 入力 : 29VA (100V専用)
- AC100V専用
- 重量 : 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光時は別途調光器が必要


電球色 3000K

温白色 3500K

AUL-3562W/30M ¥23,800
AUL-3562B/30M ¥23,800


AUL-3562W/35M ¥23,800
AUL-3562B/35M ¥23,800

20° 3000K/Ra93



1310lm 26W 50.3lm/W

20° 3500K/Ra93




1340lm 26W 51.5lm/W

AUL-3562W/30W ¥23,800
AUL-3562B/30W ¥23,800


AUL-3562W/35W ¥23,800
AUL-3562B/35W ¥23,800

30° 3000K/Ra93



1640lm 26W 63.0lm/W

30° 3500K/Ra93



1690lm 26W 65.0lm/W

OPTION

スプレッドレンズ



LZA-93650
¥3,300

フラットレンズ



LZA-93651
¥2,500

ハニカムルーバー



LZA-93652
¥7,000

調光器 LZA-90306E ¥16,500




- 容量 300VA
- 3路オフライト付
- 1個用スイッチボックス (カバー付) に適合
- AC 100V
- 調光可 (1%~100%)


調光器 LZA-92794 ¥22,000



- 容量 800VA
- 3路オフライト付
- 2個用スイッチボックス (カバー付) に適合
- AC 100V
- 調光可 (1%~100%)



COB Type



白トリム

New AUL-3561WM (19°)


New AUL-3561WW (30°)

黒トリム

New AUL-3561BM (19°)

New AUL-3561BW (30°)

- 枠 : アルミダイキャスト 塗装
- コーণ : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイキャスト 黒塗装
- 重量 : 0.4kg
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 傾斜天井30°まで取付可能
- 電源別売

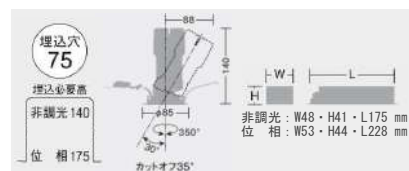

非調光電源 AUL-1115E ¥6,300

- 入力 : 18VA/23VA/22VA (100V/200V/242V)
- 重量 : 0.2kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可

位相調光電源 AUL-1120E ¥10,000

- 入力 : 18VA (100V専用)
- AC100V専用
- 重量 : 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光時は別途調光器が必要


電球色 2700K

電球色 3000K

温白色 3500K

AUL-3561W/27M ¥20,200


AUL-3561B/27M ¥20,200



750lm 14.5W 51.7lm/W

AUL-3561W/30M ¥20,200


AUL-3561B/30M ¥20,200



780lm 14.5W 53.7lm/W

AUL-3561W/35M ¥20,200


AUL-3561B/35M ¥20,200



810lm 14.5W 55.8lm/W

AUL-3561W/27W ¥20,200


AUL-3561B/27W ¥20,200



990lm 14.5W 68.2lm/W

AUL-3561W/30W ¥20,200


AUL-3561B/30W ¥20,200



1030lm 14.5W 71.0lm/W

AUL-3561W/35W ¥20,200

AUL-3561B/35W ¥20,200



1070lm 14.5W 73.7lm/W

OPTION

スフレットレンズ



LZA-93643 ¥2,800

フラットレンズ



LZA-93644 ¥2,500

ハニカムルーバー



LZA-93645 ¥6,200

調光器

LZA-90306E ¥16,500



- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1倍用スイッチボックス (カバー付) に適合
- AC 100V
- 調光可 (1%~100%)

調光器

LZA-92794 ¥22,000



- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2倍用スイッチボックス (カバー付) に適合
- AC 100V
- 調光可 (1%~100%)




COB Type



白トリム
New AUL-3560WM (19°)
New AUL-3560WW (30°)
 黒トリム
New AUL-3560BM (19°)
New AUL-3560BW (30°)

- 枠 : アルミダイキャスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイキャスト 黒塗装
- 重量 : 0.4kg
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 傾斜天井30° まで取付可能
- 電源別売

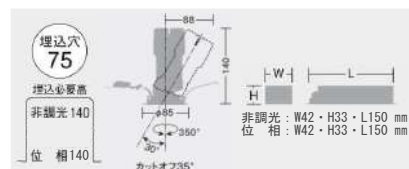

非調光電源 AUL-2809 ¥4,500

- 入力 : 19VA (100V専用)
- AC100V専用
- 重量 : 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光不可

位相調光電源 AUL-2810 ¥7,500


- 入力 : 18VA (100V専用)
- AC100V専用
- 重量 : 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K

電球色 3000K

AUL-3560W/27M ¥19,000
AUL-3560B/27M ¥19,000


19° 2700K/Ra93



550lm 10.9W 50.4lm/W

AUL-3560W/30M ¥19,000
AUL-3560B/30M ¥19,000


19° 3000K/Ra93



570lm 10.9W 52.2lm/W

AUL-3560W/27W ¥19,000
AUL-3560B/27W ¥19,000


30° 2700K/Ra93



720lm 10.9W 66.0lm/W

AUL-3560W/30W ¥19,000
AUL-3560B/30W ¥19,000

30° 3000K/Ra93



750lm 10.9W 68.8lm/W

OPTION

スプレッドレンズ



LZA-93643
¥2,800

フラットレンズ



LZA-93644
¥2,500

ハニカムルーバー



LZA-93645
¥6,200

調光器 LZA-90306E ¥16,500



- 容量 300VA
- 3路オフライト付
- 1個用スイッチボックス (カバー付) に適合
- AC 100V
- 調光可 (1%~100%)

調光器 LZA-92794 ¥22,000



- 容量 800VA
- 3路オフライト付
- 2個用スイッチボックス (カバー付) に適合
- AC 100V
- 調光可 (1%~100%)


LED
37W

Ra
83

 COB Type

AUL-1746W (15°)

AUL-1747W (30°)




- 本体 : アルミダイキャスト 白塗装
- 重量 : 1.5kg
- 制御レンズ付
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 入力 : 38VA (100V専用)
- 調光器併用不可

電球色 3000K

温白色 3500K


白色 4000K

AUL-1746W/30F ¥42,800




3650lm 37W 98.6lm/W

AUL-1746W/35F ¥42,800




3750lm 37W 101.3lm/W

AUL-1746W/40F ¥42,800




3850lm 37W 104.0lm/W

AUL-1747W/30F ¥42,800




3800lm 37W 102.7lm/W

AUL-1747W/35F ¥42,800



4000lm 37W 108.1lm/W

AUL-1747W/40F ¥42,800



4050lm 37W 109.4lm/W

OPTION

ツインフォーカスレンズ


LZA-92784
¥3,300

ウォールウォッシュレンズ


LZA-92790
¥3,300

スプレッドレンズ


LZA-90525
¥4,500

高色温度変換フィルター


LZA-90528
¥7,800

フード(白)


LZA-92563
¥3,800

デ・イフュージョンフォーカスレンズ


LZA-92786
¥3,300

ワイドデ・イフュージョンレンズ



LZA-92559
¥3,300

フラットレンズ



LZA-90526
¥2,800

低色温度変換フィルター


LZA-90527
¥7,800




COB Type



白
AUL-2395W (10°)
AUL-1742W (19°)
AUL-1743W (25°)


黒
New AUL-2395B (10°)
New AUL-1742B (19°)
New AUL-1743B (25°)

- 本体 : アルミダイキャスト 白塗装
- 重量 : 0.9kg
- 制御レンズ付
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 入力 : 26VA(10°) / 24VA(19°・25°) (100V専用)
- 調光器併用不可



電球色 3000K


AUL-2395W/30 ¥30,000
AUL-2395B/30 ¥30,000



1530lm 25W 61.2lm/W

温白色 3500K


AUL-2395W/35 ¥30,000
AUL-2395B/35 ¥30,000



1610lm 25W 64.4lm/W


白色 4000K

AUL-2395W/40 ¥30,000
AUL-2395B/40 ¥30,000




1680lm 25W 67.2lm/W

AUL-1742W/30E ¥30,000
AUL-1742B/30E ¥30,000




2350lm 24W 97.9lm/W

AUL-1742W/35E ¥30,000
AUL-1742B/35E ¥30,000




2420lm 24W 100.8lm/W

AUL-1742W/40E ¥30,000
AUL-1742B/40E ¥30,000




2470lm 24W 102.9lm/W

AUL-1743W/30E ¥30,000
AUL-1743B/30E ¥30,000




2190lm 24W 91.2lm/W

AUL-1743W/35E ¥30,000
AUL-1743B/35E ¥30,000



2250lm 24W 93.7lm/W

AUL-1743W/40E ¥30,000
AUL-1743B/40E ¥30,000



2300lm 24W 95.8lm/W

OPTION

ツインフォーカスレンズ

LZA-92783
¥2,800

ウォールウォッシュレンズ

LZA-92789
¥2,800

スプレッドレンズ

LZA-90435
¥3,300

高色温度変換フィルター

LZA-90439
¥7,500

フード(白)

LZA-92562
¥3,500

ディフュージ ンフォーカスレンズ

LZA-92785
¥2,800

ワイドディフュージョンレンズ

LZA-92558
¥2,800

フラットレンズ

LZA-90635
¥2,500

低色温度変換フィルター


LZA-90437
¥7,500

フード(黒)


LZA-93178
¥3,500



COB Type




白
AUL-1738W (17°)
AUL-1739W (25°)
黒
AUL-1738B (17°)
AUL-1739B (25°)



- 本体 : アルミダイキャスト 塗装
- 重量 : 0.7kg
- 制御レンズ付
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 入力 : 23VA (100V専用)
- 調光器併用不可

電球色 2700K


AUL-1738W/27E ¥22,500
AUL-1738B/27E ¥22,500



1230lm 14W 87.8lm/W

電球色 3000K


AUL-1738W/30E ¥22,500
AUL-1738B/30E ¥22,500



1270lm 14W 90.7lm/W


温白色 3500K

AUL-1738W/35E ¥22,500
AUL-1738B/35E ¥22,500




1310lm 14W 93.5lm/W

AUL-1739W/27E ¥22,500
AUL-1739B/27E ¥22,500




1310lm 14W 93.5lm/W

AUL-1739W/30E ¥22,500
AUL-1739B/30E ¥22,500



1350lm 14W 96.4lm/W

AUL-1739W/35E ¥22,500
AUL-1739B/35E ¥22,500



1390lm 14W 99.2lm/W

OPTION

ウォールウォッシュレンズ*


LZA-92788
¥2,500


スプレッドレンズ*


LZA-90571
¥2,800

高色温度変換フィルター


LZA-90574
¥7,000

フード(白)


LZA-92560
¥3,300

ワイドディフュージョンレンズ*


LZA-92557
¥2,500

フラットレンズ*


LZA-90572
¥2,500

低色温度変換フィルター



LZA-90573
¥7,000

フード(黒)



LZA-92561
¥3,300



COB Type



白
AUL-1733W (17°)
AUL-1734W (25°)
黒
AUL-1733B (17°)
AUL-1734B (25°)




- 本体 : アルミダイキャスト 塗装
- 重量 : 0.7kg
- 制御レンズ付
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 入力 : 17VA (100V専用)
- 調光器併用不可

電球色 2700K


電球色 3000K

AUL-1733W/27E ¥18,800
AUL-1733B/27E ¥18,800




910lm 9.4W 96.8lm/W

AUL-1733W/30E ¥18,800
AUL-1733B/30E ¥18,800




930lm 9.4W 98.9lm/W

AUL-1734W/27E ¥18,800
AUL-1734B/27E ¥18,800



960lm 9.4W 102.1lm/W

AUL-1734W/30E ¥18,800
AUL-1734B/30E ¥18,800



990lm 9.4W 105.3lm/W

OPTION

ウォールウォッシュレンズ*



LZA-92788
¥2,500

スプレッドレンズ*



LZA-90571
¥2,800

高色温度変換フィルター



LZA-90574
¥7,000

フード(白)



LZA-92560
¥3,300

ワイドディフュージョンレンズ*



LZA-92557
¥2,500

フラットレンズ*



LZA-90572
¥2,500

低色温度変換フィルター



LZA-90573
¥7,000

フード(黒)



LZA-92561
¥3,300




UNIT Type



AUL-2731W (60°)


- 本体 : 鋼板 白塗装
- 反射板 : カラー鋼板 白
- ルーバー : 鋼板 白塗装
- 重量 : 3.7kg (セット重量)
- 入力 : 39VA
- AC 100V/200V/242V対応
- 空調ダクト回避型
- ボルト取付専用AC 100V/200V兼用
- LEDユニット×4本 別売 (寿命50,000時間)
- 電源内蔵
- 調光器併用不可



LEDユニット (別売)
AUL-2701 × 4本
¥5,000 × 4 = ¥20,000

温白色 3500K

AUL-2731W + AUL-2701A×4
¥24,500 + ¥5,000×4 = ¥44,500




■照明率表 (定格光束 5100lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (×0.01)				
器具間隔	A 1.26	0.6	48	40
最大限	B 1.18	0.8	58	50
		1	66	59
		1.25	74	67
		1.5	80	73
		2	88	82
		2.5	94	88
		3	97	93
		4	102	98
		5	105	102
保守率	良 0.86			
	中 0.81			
	否 0.72			

5100lm 39W 130.7lm/W

白色 4000K

AUL-2731W + AUL-2701N×4
¥24,500 + ¥5,000×4 = ¥44,500




■照明率表 (定格光束 5100lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (×0.01)				
器具間隔	A 1.26	0.6	48	40
最大限	B 1.18	0.8	58	50
		1	66	59
		1.25	74	67
		1.5	80	73
		2	88	82
		2.5	94	88
		3	97	93
		4	102	98
		5	105	102
保守率	良 0.86			
	中 0.81			
	否 0.72			

5100lm 39W 130.7lm/W

昼白色 5000K

AUL-2731W + AUL-2701W×4
¥24,500 + ¥5,000×4 = ¥44,500






■照明率表 (定格光束 5300lm)

器具効率	100.0 %	天井	70	0
上方光束	0.0 %	壁	50	30
下方光束	100.0 %	床	20	0
室指数 照明率 (×0.01)				
器具間隔	A 1.26	0.6	48	40
最大限	B 1.18	0.8	58	50
		1	66	59
		1.25	74	67
		1.5	80	73
		2	88	82
		2.5	94	88
		3	97	93
		4	102	98
		5	105	102
保守率	良 0.86			
	中 0.81			
	否 0.72			

5300lm 39W 135.8lm/W




オプション装着なし


狭角

中角

広角



ツインフォーカスレンズ






1台の器具から
上下2方向の光を
照射することが
できるレンズ。

狭角

中角

広角



ディフュージョンフォーカスレンズ




上部の光を拡散しつつ
同時にピークのある光
を照射することが
できるレンズ。

狭角

中角

広角


ウォールウォッシュレンズ



スポット配光の器具を
天井際から美しい
グラデーションの光に
変化させるレンズ。

狭角

中角


広角


スプレッドレンズ




スポット光を一定方向に広げ
楕円配光に変化させるレンズ。


狭角



中角



広角



フラットレンズ




光のピークを低減し
柔らかな光に変化させるレンズ。


狭角



中角



広角



ワイドディフュージョンレンズ




光を広げ均斉度の
高い配光に変化させるレンズ。

狭角



中角



広角



色温度変換フィルター



高色温度変換フィルター



低色温度変換フィルター

色温度変換フィルターの効果(目安)

	2700K	3000K	3500K	4000K
高色温度変換 フィルター	+300K	+400K	+600K	+800K
低色温度変換 フィルター	-200K	-250K	-300K	-400K

※同じフィルターでも、
元の色温度により変換の幅が異なります。

RENEWAL PLATE

リニューアルプレート

リニューアルプレートを使えば、現状の天井埋込穴をそのまま利用してLEDダウンライトを取り付けることができます。



既存のダウンライトから簡単にLEDダウンライトにリニューアル

		既存天井埋込穴径(屋内用)								既存天井埋込穴径(屋内外兼用)				
		埋込穴 100	埋込穴 125	埋込穴 150	埋込穴 175	埋込穴 200	埋込穴 250	埋込穴 275	埋込穴 300	埋込穴 175	埋込穴 200	埋込穴 250	埋込穴 275	埋込穴 300
取付 適合 ダウン ライト 埋込 穴 径	埋込穴 75	LZA-92996F (ホワイト93) LZA-92997E (ブラック)												
	埋込穴 100		LZA-90300E (ホワイト93) LZA-90301 (ブラック)	LZA-90302E (ホワイト93) LZA-90303 (ブラック)	LZA-92998E (ホワイト93)									
	埋込穴 125			LZA-90304E (ホワイト93) LZA-90305 (ブラック)	LZA-92999E (ホワイト93)						LZA-92432E (ホワイト93)			
	埋込穴 150				LZA-90839E (ホワイト93)	LZA-90840E (ホワイト93)					LZA-92182E (ホワイト93)	LZA-92433E (ホワイト93)		
	埋込穴 200						LZA-90433E (ホワイト93)	LZA-90841E (ホワイト93)	LZA-90842E (ホワイト93)			LZA-92183E (ホワイト93)	LZA-92184E (ホワイト93)	LZA-92185E (ホワイト93)
	埋込穴 250							LZA-91242E (ホワイト93)						

天井埋込穴φ100用

75 ▶ 100




天井埋込穴φ100用

LZA-92996F ○
LZA-92997E ●
¥3,500

適合器具:埋込穴φ75ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ123 埋込穴φ100 出5mm 0.2kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ125用

100 ▶ 125




天井埋込穴φ125用

LZA-90300E ○
LZA-90301 ●
¥3,500

適合器具:埋込穴φ100ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ150用

100 ▶ 150



天井埋込穴φ150用

LZA-90302E ○
LZA-90303 ●
¥3,800

適合器具:埋込穴φ100ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

125 ▶ 150



天井埋込穴φ150用

LZA-90304E ○
LZA-90305 ●
¥3,800

適合器具:埋込穴φ125ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ175用

100 ▶ 175



天井埋込穴φ175用

LZA-92998E ○
¥3,800

適合器具:埋込穴φ100ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ202 埋込穴φ175 出5mm 0.3kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

125 ▶ 175



天井埋込穴φ175用

LZA-92999E ○
¥3,800

適合器具:埋込穴φ125ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ202 埋込穴φ175 出5mm 0.3kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

150 ▶ 175



天井埋込穴φ175用

LZA-90839E ○
¥3,800

適合器具:埋込穴φ150ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ202 埋込穴φ175 出5mm 0.3kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

150 ▶ 175



天井埋込穴φ175用

LZA-92182E ○
¥4,500

適合器具:埋込穴φ150ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ202 埋込穴φ175 出5mm 0.2kg
防雨形
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

白塗装「ホワイト93」

日塗番号N-93、マンセル値N9.3
にちなんで白塗装色「ホワイト93」。
内装仕上や設備機器の色に合った
空間になじむ白色です。



天井埋込穴φ200用

125 ▶ 200



天井埋込穴φ200用
LZA-92432E ○
¥5,300

適合器具:埋込穴φ125ダウンライト
本体 :銅板 塗装
径φ227 埋込穴φ200 出5mm 0.3kg
防雨形
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

150 ▶ 200




天井埋込穴φ200用
LZA-90840E ○
¥5,000

適合器具:埋込穴φ150ダウンライト
本体 :銅板 塗装
径φ227 埋込穴φ200 出5mm 0.3kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ250用


150 ▶ 250



天井埋込穴φ250用
LZA-92433E ○
¥6,000

適合器具:埋込穴φ150ダウンライト
本体 :銅板 塗装
径φ275 埋込穴φ250 出5mm 0.4kg
防雨形
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

200 ▶ 250



天井埋込穴φ250用
LZA-90433E ○
¥5,800

適合器具:埋込穴φ200ダウンライト
本体 :銅板 塗装
径φ275 埋込穴φ250 出5mm 0.4kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

200 ▶ 250



天井埋込穴φ250用
LZA-92183E ○
¥6,000

適合器具:埋込穴φ200ダウンライト
本体 :銅板 塗装
径φ275 埋込穴φ250 出5mm 0.4kg
防雨形
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ275用

200 ▶ 275



天井埋込穴φ275用
LZA-90841E ○
¥5,800

適合器具:埋込穴φ200ダウンライト
本体 :銅板 塗装
径φ302 埋込穴φ275 出5mm 0.5kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

200 ▶ 275



天井埋込穴φ275用
LZA-92184E ○
¥6,000

適合器具:埋込穴φ200ダウンライト
本体 :銅板 塗装
径φ302 埋込穴φ275 出5mm 0.5kg
防雨形
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ300用

200 ▶ 300



天井埋込穴φ300用
LZA-90842E ○
¥6,000

適合器具:埋込穴φ200ダウンライト
本体 :銅板 塗装
径φ327 埋込穴φ300 出5mm 0.6kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

200 ▶ 300



天井埋込穴φ300用
LZA-92185E ○
¥6,300

適合器具:埋込穴φ200ダウンライト
本体 :銅板 塗装
径φ327 埋込穴φ300 出5mm 0.6kg
防雨形
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

250 ▶ 300



天井埋込穴φ300用
LZA-91242E ○
¥6,000

適合器具:埋込穴φ250ダウンライト
本体 :銅板 塗装
径φ327 埋込穴φ300 出5mm 0.7kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

CEILING ADAPTER

シーリングアダプター

様々な場所へダウンライトの光を提供します

既製ダウンライトを収めて様々な場所へ設置可能なシーリングアダプター。スケルトン天井空間や改修物件の空間など、通常ではダウンライトが天井埋込できない場所におすすめです。明るさや色温度、配光角など既製ダウンライトの豊富なラインナップから選びいただけます。シンプルなボックスに収める事で空間をすっきりとした印象にできます。



ベースダウンライトが様々な取付方法に対応

ベースダウンライトの埋込穴サイズが決まれば、取付方法に合ったシーリングアダプター・延長ケーブル・別置電源取付アダプターを選ぶだけで簡単にプランが行えます。丸形はマルチな用途に、角形はメッシュ天井へもご使用いただけるサイズです。

<構成図> ※取付には別売のA B C Dが必須です。

※指定色・別注も承ります。

組み合わせ例

① 直付

ボルト取付/本ネジ取付

② レースウェイ取付

③ ボルト吊り

④ チェーン吊り

[別注対応]

⑤ 配線ダクト取付

A シーリング
アダプター

直付/吊ボルト/レースウェイ取付用

	丸形シーリング アダプター	角形シーリング アダプター
開口径		
φ75	LZA-93326E ○ LZA-93327 ●	LZA-93332 ●
φ100	LZA-93328E ○ LZA-93329 ●	LZA-93333 ●
φ125	LZA-93330E ○	LZA-93334 ●
φ150	LZA-93331E ○	LZA-93335 ●

チェーン吊り用
[別注対応]

配線ダクト取付用

	丸形シーリング アダプター	角形シーリング アダプター
開口径		
φ75	LZA-93316E ○ LZA-93317 ●	LZA-93322 ●
φ100	LZA-93318E ○ LZA-93319 ●	LZA-93323 ●
φ125	LZA-93320E ○	LZA-93324 ●
φ150	LZA-93321E ○	LZA-93325 ●

B 適合
ダウンライト

当社適合ダウンライトから、明るさ・配光・色温度が幅広く選べます。
適合ダウンライトは掲載ページにてご確認ください。

※使用できるダウンライトには制限があります。
当社適合ダウンライトからお選びください。

C 延長
ケーブル

※ダウンライトと別置電源の接続は
必ず延長ケーブルを使用してください。

1m/3m

D 別置電源 +
別置電源取付アダプター

別置電源用
取付アダプター
直付/吊ボルト/
レースウェイ取付用

+

ダウンライト用
別置電源

別置電源用
取付アダプター
配線ダクト
取付用

+

ダウンライト用
別置電源

※別置電源は延長ケーブルでシーリングアダプター外設置となります。

※別置電源は延長ケーブルでシーリング
アダプター外設置となります。

器具色：○ 白色 ● 黒色

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
?AUL-1498W/30	11	¥13,800	-	-	3000K	60°	φ 100	9.1W	16 (100V)
AUL-1498W/35	11	¥13,800	-	-	3500K	60°	φ 100	9.1W	16 (100V)
AUL-1498W/40	11	¥13,800	-	-	4000K	60°	φ 100	9.1W	16 (100V)
AUL-1733B/27E	28	¥18,800	-	-	2700K	17°	-	9.4W	17 (100V)
AUL-1733B/30E	28	¥18,800	-	-	3000K	17°	-	9.4W	17 (100V)
AUL-1733W/27E	28	¥18,800	-	-	2700K	17°	-	9.4W	17 (100V)
AUL-1733W/30E	28	¥18,800	-	-	3000K	17°	-	9.4W	17 (100V)
AUL-1734B/27E	28	¥18,800	-	-	2700K	25°	-	9.4W	17 (100V)
AUL-1734B/30E	28	¥18,800	-	-	3000K	25°	-	9.4W	17 (100V)
AUL-1734W/27E	28	¥18,800	-	-	2700K	25°	-	9.4W	17 (100V)
AUL-1734W/30E	28	¥18,800	-	-	3000K	25°	-	9.4W	17 (100V)
AUL-1738B/27E	27	¥22,500	-	-	2700K	17°	-	14W	23 (100V)
AUL-1738B/30E	27	¥22,500	-	-	3000K	17°	-	14W	23 (100V)
AUL-1738B/35E	27	¥22,500	-	-	3500K	17°	-	14W	23 (100V)
AUL-1738W/27E	27	¥22,500	-	-	2700K	17°	-	14W	23 (100V)
AUL-1738W/30E	27	¥22,500	-	-	3000K	17°	-	14W	23 (100V)
AUL-1738W/35E	27	¥22,500	-	-	3500K	17°	-	14W	23 (100V)
AUL-1739B/27E	27	¥22,500	-	-	2700K	25°	-	14W	23 (100V)
AUL-1739B/30E	27	¥22,500	-	-	3000K	25°	-	14W	23 (100V)
AUL-1739B/35E	27	¥22,500	-	-	3500K	25°	-	14W	23 (100V)
AUL-1739W/27E	27	¥22,500	-	-	2700K	25°	-	14W	23 (100V)
AUL-1739W/30E	27	¥22,500	-	-	3000K	25°	-	14W	23 (100V)
AUL-1739W/35E	27	¥22,500	-	-	3500K	25°	-	14W	23 (100V)
AUL-1742B/30E	26	¥30,000	-	-	3000K	19°	-	24W	24 (100V)
AUL-1742B/35E	26	¥30,000	-	-	3500K	19°	-	24W	24 (100V)
AUL-1742B/40E	26	¥30,000	-	-	4000K	19°	-	24W	24 (100V)
AUL-1742W/30E	26	¥30,000	-	-	3000K	19°	-	24W	24 (100V)
AUL-1742W/35E	26	¥30,000	-	-	3500K	19°	-	24W	24 (100V)
AUL-1742W/40E	26	¥30,000	-	-	4000K	19°	-	24W	24 (100V)
AUL-1743B/30E	26	¥30,000	-	-	3000K	25°	-	24W	24 (100V)
AUL-1743B/35E	26	¥30,000	-	-	3500K	25°	-	24W	24 (100V)
AUL-1743B/40E	26	¥30,000	-	-	4000K	25°	-	24W	24 (100V)
AUL-1743W/30E	26	¥30,000	-	-	3000K	25°	-	24W	24 (100V)
AUL-1743W/35E	26	¥30,000	-	-	3500K	25°	-	24W	24 (100V)
AUL-1743W/40E	26	¥30,000	-	-	4000K	25°	-	24W	24 (100V)
AUL-1746W/30F	25	¥42,800	-	-	3000K	15°	-	37W	38 (100V)
AUL-1746W/35F	25	¥42,800	-	-	3500K	15°	-	37W	38 (100V)
AUL-1746W/40F	25	¥42,800	-	-	4000K	15°	-	37W	38 (100V)
AUL-1747W/30F	25	¥42,800	-	-	3000K	30°	-	37W	38 (100V)
AUL-1747W/35F	25	¥42,800	-	-	3500K	30°	-	37W	38 (100V)
AUL-1747W/40F	25	¥42,800	-	-	4000K	30°	-	37W	38 (100V)
AUL-1943B/27E	19	¥12,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	18°	φ 75	10.5W	16 (100V)
AUL-1943B/27E	19	¥12,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	18°	φ 75	10.5W	17 (100V)
AUL-1943B/30E	19	¥12,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	18°	φ 75	10.5W	16 (100V)
AUL-1943B/30E	19	¥12,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	18°	φ 75	10.5W	17 (100V)
AUL-1943B/35	19	¥12,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	18°	φ 75	10.5W	16 (100V)
AUL-1943B/35	19	¥12,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	18°	φ 75	10.5W	17 (100V)
AUL-1943W/27E	19	¥12,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	18°	φ 75	10.5W	16 (100V)
AUL-1943W/27E	19	¥12,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	18°	φ 75	10.5W	17 (100V)
AUL-1943W/30E	19	¥12,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	18°	φ 75	10.5W	16 (100V)
AUL-1943W/30E	19	¥12,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	18°	φ 75	10.5W	17 (100V)
AUL-1943W/35	19	¥12,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	18°	φ 75	10.5W	16 (100V)
AUL-1943W/35	19	¥12,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	18°	φ 75	10.5W	17 (100V)
AUL-1944B/27E	19	¥12,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	35°	φ 75	10.5W	16 (100V)
AUL-1944B/27E	19	¥12,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	35°	φ 75	10.5W	17 (100V)
AUL-1944B/30E	19	¥12,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	35°	φ 75	10.5W	16 (100V)

品番	貢	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-1944B/30E	19	¥12,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	35°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1944B/35	19	¥12,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	35°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-1944B/35	19	¥12,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	35°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1944W/27E	19	¥12,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	35°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-1944W/27E	19	¥12,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	35°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1944W/30E	19	¥12,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	35°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-1944W/30E	19	¥12,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	35°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1944W/35	19	¥12,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	35°	φ75	10.5W	16 (100V)
AUL-1944W/35	19	¥12,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	35°	φ75	10.5W	17 (100V)
AUL-1945B/27E	18	¥15,000	AUL-1115E	¥6,300	2700K	17°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1945B/27E	18	¥15,000	AUL-1120E	¥10,000	2700K	17°	φ100	14W	17 (100V)
AUL-1945B/30E	18	¥15,000	AUL-1115E	¥6,300	3000K	17°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1945B/30E	18	¥15,000	AUL-1120E	¥10,000	3000K	17°	φ100	14W	17 (100V)
AUL-1945B/35E	18	¥15,000	AUL-1115E	¥6,300	3500K	17°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1945B/35E	18	¥15,000	AUL-1120E	¥10,000	3500K	17°	φ100	14W	17 (100V)
AUL-1945W/27E	18	¥15,000	AUL-1115E	¥6,300	2700K	17°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1945W/27E	18	¥15,000	AUL-1120E	¥10,000	2700K	17°	φ100	14W	17 (100V)
AUL-1945W/30E	18	¥15,000	AUL-1115E	¥6,300	3000K	17°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1945W/30E	18	¥15,000	AUL-1120E	¥10,000	3000K	17°	φ100	14W	17 (100V)
AUL-1945W/35E	18	¥15,000	AUL-1115E	¥6,300	3500K	17°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1945W/35E	18	¥15,000	AUL-1120E	¥10,000	3500K	17°	φ100	14W	17 (100V)
AUL-1946B/27E	18	¥15,000	AUL-1115E	¥6,300	2700K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1946B/27E	18	¥15,000	AUL-1120E	¥10,000	2700K	30°	φ100	14W	17 (100V)
AUL-1946B/30E	18	¥15,000	AUL-1115E	¥6,300	3000K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1946B/30E	18	¥15,000	AUL-1120E	¥10,000	3000K	30°	φ100	14W	17 (100V)
AUL-1946B/35E	18	¥15,000	AUL-1115E	¥6,300	3500K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1946B/35E	18	¥15,000	AUL-1120E	¥10,000	3500K	30°	φ100	14W	17 (100V)
AUL-1946W/27E	18	¥15,000	AUL-1115E	¥6,300	2700K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1946W/27E	18	¥15,000	AUL-1120E	¥10,000	2700K	30°	φ100	14W	17 (100V)
AUL-1946W/30E	18	¥15,000	AUL-1115E	¥6,300	3000K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1946W/30E	18	¥15,000	AUL-1120E	¥10,000	3000K	30°	φ100	14W	17 (100V)
AUL-1946W/35E	18	¥15,000	AUL-1115E	¥6,300	3500K	30°	φ100	14W	16 / 19 / 23
AUL-1946W/35E	18	¥15,000	AUL-1120E	¥10,000	3500K	30°	φ100	14W	17 (100V)
AUL-1947W/30E	17	¥18,800	AUL-0815E	¥9,500	3000K	19°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-1947W/30E	17	¥18,800	AUL-0822E	¥14,000	3000K	19°	φ100	24W	26 (100V)
AUL-1947W/35E	17	¥18,800	AUL-0815E	¥9,500	3500K	19°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-1947W/35E	17	¥18,800	AUL-0822E	¥14,000	3500K	19°	φ100	24W	26 (100V)
AUL-1947W/40E	17	¥18,800	AUL-0815E	¥9,500	4000K	19°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-1947W/40E	17	¥18,800	AUL-0822E	¥14,000	4000K	19°	φ100	24W	26 (100V)
AUL-1948W/30E	17	¥18,800	AUL-0815E	¥9,500	3000K	30°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-1948W/30E	17	¥18,800	AUL-0822E	¥14,000	3000K	30°	φ100	24W	26 (100V)
AUL-1948W/35E	17	¥18,800	AUL-0815E	¥9,500	3500K	30°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-1948W/35E	17	¥18,800	AUL-0822E	¥14,000	3500K	30°	φ100	24W	26 (100V)
AUL-1948W/40E	17	¥18,800	AUL-0815E	¥9,500	4000K	30°	φ100	24W	26 / 26 / 27
AUL-1948W/40E	17	¥18,800	AUL-0822E	¥14,000	4000K	30°	φ100	24W	26 (100V)
AUL-1951W/30E	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	3000K	15°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-1951W/35E	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	3500K	15°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-1951W/40E	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	4000K	15°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-1952W/30E	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	3000K	30°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-1952W/35E	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	3500K	30°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-1952W/40E	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	4000K	30°	φ125	39W	42 / 43 / 44
AUL-2395B/30	26	¥30,000	-	-	3000K	10°	-	25W	26 (100V)
AUL-2395B/35	26	¥30,000	-	-	3500K	10°	-	25W	26 (100V)
AUL-2395B/40	26	¥30,000	-	-	4000K	10°	-	25W	26 (100V)
AUL-2395W/30	26	¥30,000	-	-	3000K	10°	-	25W	26 (100V)
AUL-2395W/35	26	¥30,000	-	-	3500K	10°	-	25W	26 (100V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
?AUL-2395W/40	26	¥30,000	-	-	4000K	10°	-	25W	26 (100V)
AUL-2549W/30	17	¥18,800	AUL-0815E	¥9,500	3000K	10°	φ100	25W	26 / 26 / 27
AUL-2549W/30	17	¥18,800	AUL-0822E	¥14,000	3000K	10°	φ100	25W	27 (100V)
AUL-2549W/35	17	¥18,800	AUL-0815E	¥9,500	3500K	10°	φ100	25W	26 / 26 / 27
AUL-2549W/35	17	¥18,800	AUL-0822E	¥14,000	3500K	10°	φ100	25W	27 (100V)
AUL-2549W/40	17	¥18,800	AUL-0815E	¥9,500	4000K	10°	φ100	25W	26 / 26 / 27
AUL-2549W/40	17	¥18,800	AUL-0822E	¥14,000	4000K	10°	φ100	25W	27 (100V)
AUL-2731W	29	¥24,500	AUL-2701A×4 ※1	¥20,000	3500K	60°	□450	39W	39 / 39 / 39
AUL-2731W	29	¥24,500	AUL-2701N×4 ※1	¥20,000	4000K	60°	□450	39W	39 / 39 / 39
AUL-2731W	29	¥24,500	AUL-2701W×4 ※1	¥20,000	5000K	60°	□450	39W	39 / 39 / 39
AUL-3345W/30BE	6	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	50°	φ100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3345W/30E	6	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	40°	φ100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3345W/35BE	6	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	50°	φ100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3345W/35E	6	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	40°	φ100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3345W/40BE	6	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	50°	φ100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3345W/40E	6	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	40°	φ100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3349W/30BE	2	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3000K	60°	φ125	39W	40 / 40 / 40
AUL-3349W/30BE	4	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	60°	φ125	32W	33 / 34 / 36
AUL-3349W/30E	2	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3000K	35°	φ125	39W	40 / 40 / 40
AUL-3349W/30E	4	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	35°	φ125	32W	33 / 34 / 36
AUL-3349W/35BE	2	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3500K	60°	φ125	39W	40 / 40 / 40
AUL-3349W/35BE	4	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	60°	φ125	32W	33 / 34 / 36
AUL-3349W/35E	2	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3500K	35°	φ125	39W	40 / 40 / 40
AUL-3349W/35E	4	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	35°	φ125	32W	33 / 34 / 36
AUL-3349W/40BE	2	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	4000K	60°	φ125	39W	40 / 40 / 40
AUL-3349W/40BE	4	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	60°	φ125	32W	33 / 34 / 36
AUL-3349W/40E	2	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	4000K	35°	φ125	39W	40 / 40 / 40
AUL-3349W/40E	4	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	35°	φ125	32W	33 / 34 / 36
AUL-3363W/30BE	5	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	50°	φ100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3363W/30E	5	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	35°	φ100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3363W/35BE	5	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	50°	φ100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3363W/35E	5	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	35°	φ100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3363W/40BE	5	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	50°	φ100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3363W/40E	5	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	35°	φ100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3366W/30BE (32W)	3	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	60°	φ125	32W	33 / 34 / 36
AUL-3366W/30BE (39W)	1	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3000K	60°	φ125	39W	40 / 40 / 40
AUL-3366W/30E (32W)	3	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	35°	φ125	32W	33 / 34 / 36
AUL-3366W/30E (39W)	1	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3000K	35°	φ125	39W	40 / 40 / 40
AUL-3366W/35BE (32W)	3	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	60°	φ125	32W	33 / 34 / 36
AUL-3366W/35BE (39W)	1	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3500K	60°	φ125	39W	40 / 40 / 40
AUL-3366W/35E (32W)	3	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	35°	φ125	32W	33 / 34 / 36
AUL-3366W/35E (39W)	1	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3500K	35°	φ125	39W	40 / 40 / 40
AUL-3366W/40BE (32W)	3	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	60°	φ125	32W	33 / 34 / 36
AUL-3366W/40BE (39W)	1	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	4000K	60°	φ125	39W	40 / 40 / 40
AUL-3366W/40E (32W)	3	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	35°	φ125	32W	33 / 34 / 36
AUL-3366W/40E (39W)	1	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	4000K	35°	φ125	39W	40 / 40 / 40
AUL-3502W/30	8	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3000K	40°	φ100	23.7W	24 / 25 / 25
AUL-3502W/30	8	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3000K	40°	φ100	23.7W	29 (100V)
AUL-3502W/30B	8	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3000K	50°	φ100	23.7W	24 / 25 / 25
AUL-3502W/30B	8	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3000K	50°	φ100	23.7W	29 (100V)
AUL-3502W/35	8	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3500K	40°	φ100	23.7W	24 / 25 / 25
AUL-3502W/35	8	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3500K	40°	φ100	23.7W	29 (100V)
AUL-3502W/35B	8	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3500K	50°	φ100	23.7W	24 / 25 / 25
AUL-3502W/35B	8	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3500K	50°	φ100	23.7W	29 (100V)
AUL-3502W/40	8	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	4000K	40°	φ100	23.7W	24 / 25 / 25
AUL-3502W/40	8	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	4000K	40°	φ100	23.7W	29 (100V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
?AUL-3502W/40B	8	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	4000K	50°	φ100	23.7W	24 / 25 / 25
AUL-3502W/40B	8	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	4000K	50°	φ100	23.7W	29 (100V)
AUL-3503W/30	10	¥15,000	AUL-2809	¥4,500	3000K	40°	φ75	10.4W	18 (100V)
AUL-3503W/30	10	¥15,000	AUL-2810	¥7,500	3000K	40°	φ75	10.4W	17 (100V)
AUL-3503W/30B	10	¥15,000	AUL-2809	¥4,500	3000K	50°	φ75	10.4W	18 (100V)
AUL-3503W/30B	10	¥15,000	AUL-2810	¥7,500	3000K	50°	φ75	10.4W	17 (100V)
AUL-3503W/35	10	¥15,000	AUL-2809	¥4,500	3500K	40°	φ75	10.4W	18 (100V)
AUL-3503W/35	10	¥15,000	AUL-2810	¥7,500	3500K	40°	φ75	10.4W	17 (100V)
AUL-3503W/35B	10	¥15,000	AUL-2809	¥4,500	3500K	50°	φ75	10.4W	18 (100V)
AUL-3503W/35B	10	¥15,000	AUL-2810	¥7,500	3500K	50°	φ75	10.4W	17 (100V)
AUL-3504W/30	9	¥15,500	AUL-1115E	¥6,300	3000K	40°	φ75	13.8W	19 / 22 / 24
AUL-3504W/30	9	¥15,500	AUL-1120E	¥10,000	3000K	40°	φ75	13.8W	17 (100V)
AUL-3504W/30B	9	¥15,500	AUL-1115E	¥6,300	3000K	50°	φ75	13.8W	19 / 22 / 24
AUL-3504W/30B	9	¥15,500	AUL-1120E	¥10,000	3000K	50°	φ75	13.8W	17 (100V)
AUL-3504W/35	9	¥15,500	AUL-1115E	¥6,300	3500K	40°	φ75	13.8W	19 / 22 / 24
AUL-3504W/35	9	¥15,500	AUL-1120E	¥10,000	3500K	40°	φ75	13.8W	17 (100V)
AUL-3504W/35B	9	¥15,500	AUL-1115E	¥6,300	3500K	50°	φ75	13.8W	19 / 22 / 24
AUL-3504W/35B	9	¥15,500	AUL-1120E	¥10,000	3500K	50°	φ75	13.8W	17 (100V)
AUL-3507W/30	7	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3000K	40°	φ100	23.7W	24 / 25 / 25
AUL-3507W/30	7	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3000K	40°	φ100	23.7W	29 (100V)
AUL-3507W/30B	7	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3000K	50°	φ100	23.7W	24 / 25 / 25
AUL-3507W/30B	7	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3000K	50°	φ100	23.7W	29 (100V)
AUL-3507W/35	7	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3500K	40°	φ100	23.7W	24 / 25 / 25
AUL-3507W/35	7	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3500K	40°	φ100	23.7W	29 (100V)
AUL-3507W/35B	7	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3500K	50°	φ100	23.7W	24 / 25 / 25
AUL-3507W/35B	7	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3500K	50°	φ100	23.7W	29 (100V)
AUL-3507W/40	7	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	4000K	40°	φ100	23.7W	24 / 25 / 25
AUL-3507W/40	7	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	4000K	40°	φ100	23.7W	29 (100V)
AUL-3507W/40B	7	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	4000K	50°	φ100	23.7W	24 / 25 / 25
AUL-3507W/40B	7	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	4000K	50°	φ100	23.7W	29 (100V)
AUL-3548B/27	15	¥18,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	30°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548B/27	15	¥18,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	30°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548B/27B	15	¥18,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	45°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548B/27B	15	¥18,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	45°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548B/30	15	¥18,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	30°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548B/30	15	¥18,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	30°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548B/30B	15	¥18,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	45°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548B/30B	15	¥18,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	45°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548B/35	15	¥18,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	30°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548B/35	15	¥18,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	30°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548B/35B	15	¥18,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	45°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548B/35B	15	¥18,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	45°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548W/27	15	¥18,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	30°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548W/27	15	¥18,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	30°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548W/27B	15	¥18,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	45°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548W/27B	15	¥18,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	45°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548W/30	15	¥18,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	30°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548W/30	15	¥18,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	30°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548W/30B	15	¥18,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	45°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548W/30B	15	¥18,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	45°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548W/35	15	¥18,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	30°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548W/35	15	¥18,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	30°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548W/35B	15	¥18,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	45°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3548W/35B	15	¥18,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	45°	φ75	10.5W	18 (100V)
AUL-3549B/27	14	¥19,500	AUL-1115E	¥6,300	2700K	30°	φ75	14.2W	18 / 22 / 21
AUL-3549B/27	14	¥19,500	AUL-1120E	¥10,000	2700K	30°	φ75	14.2W	17 (100V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
?AUL-3549B/27B	14	¥19,500	AUL-1115E	¥6,300	2700K	45°	φ75	13.8W	18 / 22 / 21
AUL-3549B/27B	14	¥19,500	AUL-1120E	¥10,000	2700K	45°	φ75	13.8W	17 (100V)
AUL-3549B/30	14	¥19,500	AUL-1115E	¥6,300	3000K	30°	φ75	14.2W	18 / 22 / 21
AUL-3549B/30	14	¥19,500	AUL-1120E	¥10,000	3000K	30°	φ75	14.2W	17 (100V)
AUL-3549B/30B	14	¥19,500	AUL-1115E	¥6,300	3000K	45°	φ75	13.8W	18 / 22 / 21
AUL-3549B/30B	14	¥19,500	AUL-1120E	¥10,000	3000K	45°	φ75	13.8W	17 (100V)
AUL-3549B/35	14	¥19,500	AUL-1115E	¥6,300	3500K	30°	φ75	14.2W	18 / 22 / 21
AUL-3549B/35	14	¥19,500	AUL-1120E	¥10,000	3500K	30°	φ75	14.2W	17 (100V)
AUL-3549B/35B	14	¥19,500	AUL-1115E	¥6,300	3500K	45°	φ75	13.8W	18 / 22 / 21
AUL-3549B/35B	14	¥19,500	AUL-1120E	¥10,000	3500K	45°	φ75	13.8W	17 (100V)
AUL-3549W/27	14	¥19,500	AUL-1115E	¥6,300	2700K	30°	φ75	14.2W	18 / 22 / 21
AUL-3549W/27	14	¥19,500	AUL-1120E	¥10,000	2700K	30°	φ75	14.2W	17 (100V)
AUL-3549W/27B	14	¥19,500	AUL-1115E	¥6,300	2700K	45°	φ75	13.8W	18 / 22 / 21
AUL-3549W/27B	14	¥19,500	AUL-1120E	¥10,000	2700K	45°	φ75	13.8W	17 (100V)
AUL-3549W/30	14	¥19,500	AUL-1115E	¥6,300	3000K	30°	φ75	14.2W	18 / 22 / 21
AUL-3549W/30	14	¥19,500	AUL-1120E	¥10,000	3000K	30°	φ75	14.2W	17 (100V)
AUL-3549W/30B	14	¥19,500	AUL-1115E	¥6,300	3000K	45°	φ75	13.8W	18 / 22 / 21
AUL-3549W/30B	14	¥19,500	AUL-1120E	¥10,000	3000K	45°	φ75	13.8W	17 (100V)
AUL-3549W/35	14	¥19,500	AUL-1115E	¥6,300	3500K	30°	φ75	14.2W	18 / 22 / 21
AUL-3549W/35	14	¥19,500	AUL-1120E	¥10,000	3500K	30°	φ75	14.2W	17 (100V)
AUL-3549W/35B	14	¥19,500	AUL-1115E	¥6,300	3500K	45°	φ75	13.8W	18 / 22 / 21
AUL-3549W/35B	14	¥19,500	AUL-1120E	¥10,000	3500K	45°	φ75	13.8W	17 (100V)
AUL-3550B/30	13	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3000K	30°	φ100	23.8W	25 / 26 / 26
AUL-3550B/30	13	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3000K	30°	φ100	23.8W	27 (100V)
AUL-3550B/30B	13	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3000K	45°	φ100	23.8W	25 / 26 / 26
AUL-3550B/30B	13	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3000K	45°	φ100	23.8W	27 (100V)
AUL-3550B/35	13	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3500K	30°	φ100	23.8W	25 / 26 / 26
AUL-3550B/35	13	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3500K	30°	φ100	23.8W	27 (100V)
AUL-3550B/35B	13	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3500K	45°	φ100	23.8W	25 / 26 / 26
AUL-3550B/35B	13	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3500K	45°	φ100	23.8W	27 (100V)
AUL-3550W/30	13	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3000K	30°	φ100	23.8W	25 / 26 / 26
AUL-3550W/30	13	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3000K	30°	φ100	23.8W	27 (100V)
AUL-3550W/30B	13	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3000K	45°	φ100	23.8W	25 / 26 / 26
AUL-3550W/30B	13	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3000K	45°	φ100	23.8W	27 (100V)
AUL-3550W/35	13	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3500K	30°	φ100	23.8W	25 / 26 / 26
AUL-3550W/35	13	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3500K	30°	φ100	23.8W	27 (100V)
AUL-3550W/35B	13	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3500K	45°	φ100	23.8W	25 / 26 / 26
AUL-3550W/35B	13	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3500K	45°	φ100	23.8W	27 (100V)
AUL-3554W/30	12	¥34,800	AUL-3015	¥12,000	3000K	25°	φ125	32W	33 / 34 / 35
AUL-3554W/30B	12	¥34,800	AUL-3015	¥12,000	3000K	45°	φ125	32W	33 / 34 / 35
AUL-3554W/35	12	¥34,800	AUL-3015	¥12,000	3500K	25°	φ125	32W	33 / 34 / 35
AUL-3554W/35B	12	¥34,800	AUL-3015	¥12,000	3500K	45°	φ125	32W	33 / 34 / 35
AUL-3560B/27M	24	¥19,000	AUL-2809	¥4,500	2700K	19°	φ75	10.9W	19 (100V)
AUL-3560B/27M	24	¥19,000	AUL-2810	¥7,500	2700K	19°	φ75	10.9W	18 (100V)
AUL-3560B/27W	24	¥19,000	AUL-2809	¥4,500	2700K	30°	φ75	10.9W	19 (100V)
AUL-3560B/27W	24	¥19,000	AUL-2810	¥7,500	2700K	30°	φ75	10.9W	18 (100V)
AUL-3560B/30M	24	¥19,000	AUL-2809	¥4,500	3000K	19°	φ75	10.9W	19 (100V)
AUL-3560B/30M	24	¥19,000	AUL-2810	¥7,500	3000K	19°	φ75	10.9W	18 (100V)
AUL-3560B/30W	24	¥19,000	AUL-2809	¥4,500	3000K	30°	φ75	10.9W	19 (100V)
AUL-3560B/30W	24	¥19,000	AUL-2810	¥7,500	3000K	30°	φ75	10.9W	18 (100V)
AUL-3560W/27M	24	¥19,000	AUL-2809	¥4,500	2700K	19°	φ75	10.9W	19 (100V)
AUL-3560W/27M	24	¥19,000	AUL-2810	¥7,500	2700K	19°	φ75	10.9W	18 (100V)
AUL-3560W/27W	24	¥19,000	AUL-2809	¥4,500	2700K	30°	φ75	10.9W	19 (100V)
AUL-3560W/27W	24	¥19,000	AUL-2810	¥7,500	2700K	30°	φ75	10.9W	18 (100V)
AUL-3560W/30M	24	¥19,000	AUL-2809	¥4,500	3000K	19°	φ75	10.9W	19 (100V)
AUL-3560W/30M	24	¥19,000	AUL-2810	¥7,500	3000K	19°	φ75	10.9W	18 (100V)

品番	黄	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
?AUL-3560W/30W	24	¥19, 000	AUL-2809	¥4, 500	3000K	30°	φ 75	10. 9W	19 (100V)
AUL-3560W/30W	24	¥19, 000	AUL-2810	¥7, 500	3000K	30°	φ 75	10. 9W	18 (100V)
AUL-3561B/27M	23	¥20, 200	AUL-1115E	¥6, 300	2700K	19°	φ 75	14. 5W	18 / 23 / 22
AUL-3561B/27M	23	¥20, 200	AUL-1120E	¥10, 000	2700K	19°	φ 75	14. 5W	18 (100V)
AUL-3561B/27W	23	¥20, 200	AUL-1115E	¥6, 300	2700K	30°	φ 75	14. 5W	18 / 23 / 22
AUL-3561B/27W	23	¥20, 200	AUL-1120E	¥10, 000	2700K	30°	φ 75	14. 5W	18 (100V)
AUL-3561B/30M	23	¥20, 200	AUL-1115E	¥6, 300	3000K	19°	φ 75	14. 5W	18 / 23 / 22
AUL-3561B/30M	23	¥20, 200	AUL-1120E	¥10, 000	3000K	19°	φ 75	14. 5W	18 (100V)
AUL-3561B/30W	23	¥20, 200	AUL-1115E	¥6, 300	3000K	30°	φ 75	14. 5W	18 / 23 / 22
AUL-3561B/30W	23	¥20, 200	AUL-1120E	¥10, 000	3000K	30°	φ 75	14. 5W	18 (100V)
AUL-3561B/35M	23	¥20, 200	AUL-1115E	¥6, 300	3500K	19°	φ 75	14. 5W	18 / 23 / 22
AUL-3561B/35M	23	¥20, 200	AUL-1120E	¥10, 000	3500K	19°	φ 75	14. 5W	18 (100V)
AUL-3561B/35W	23	¥20, 200	AUL-1115E	¥6, 300	3500K	30°	φ 75	14. 5W	18 / 23 / 22
AUL-3561B/35W	23	¥20, 200	AUL-1120E	¥10, 000	3500K	30°	φ 75	14. 5W	18 (100V)
AUL-3561W/27M	23	¥20, 200	AUL-1115E	¥6, 300	2700K	19°	φ 75	14. 5W	18 / 23 / 22
AUL-3561W/27M	23	¥20, 200	AUL-1120E	¥10, 000	2700K	19°	φ 75	14. 5W	18 (100V)
AUL-3561W/27W	23	¥20, 200	AUL-1115E	¥6, 300	2700K	30°	φ 75	14. 5W	18 / 23 / 22
AUL-3561W/27W	23	¥20, 200	AUL-1120E	¥10, 000	2700K	30°	φ 75	14. 5W	18 (100V)
AUL-3561W/30M	23	¥20, 200	AUL-1115E	¥6, 300	3000K	19°	φ 75	14. 5W	18 / 23 / 22
AUL-3561W/30M	23	¥20, 200	AUL-1120E	¥10, 000	3000K	19°	φ 75	14. 5W	18 (100V)
AUL-3561W/30W	23	¥20, 200	AUL-1115E	¥6, 300	3000K	30°	φ 75	14. 5W	18 / 23 / 22
AUL-3561W/30W	23	¥20, 200	AUL-1120E	¥10, 000	3000K	30°	φ 75	14. 5W	18 (100V)
AUL-3561W/35M	23	¥20, 200	AUL-1115E	¥6, 300	3500K	19°	φ 75	14. 5W	18 / 23 / 22
AUL-3561W/35M	23	¥20, 200	AUL-1120E	¥10, 000	3500K	19°	φ 75	14. 5W	18 (100V)
AUL-3561W/35W	23	¥20, 200	AUL-1115E	¥6, 300	3500K	30°	φ 75	14. 5W	18 / 23 / 22
AUL-3561W/35W	23	¥20, 200	AUL-1120E	¥10, 000	3500K	30°	φ 75	14. 5W	18 (100V)
AUL-3562B/30M	22	¥23, 800	AUL-0815E	¥9, 500	3000K	20°	φ 100	26W	26 / 27 / 27
AUL-3562B/30M	22	¥23, 800	AUL-0822E	¥14, 000	3000K	20°	φ 100	26W	29 (100V)
AUL-3562B/30W	22	¥23, 800	AUL-0815E	¥9, 500	3000K	30°	φ 100	26W	26 / 27 / 27
AUL-3562B/30W	22	¥23, 800	AUL-0822E	¥14, 000	3000K	30°	φ 100	26W	29 (100V)
AUL-3562B/35M	22	¥23, 800	AUL-0815E	¥9, 500	3500K	20°	φ 100	26W	26 / 27 / 27
AUL-3562B/35M	22	¥23, 800	AUL-0822E	¥14, 000	3500K	20°	φ 100	26W	29 (100V)
AUL-3562B/35W	22	¥23, 800	AUL-0815E	¥9, 500	3500K	30°	φ 100	26W	26 / 27 / 27
AUL-3562B/35W	22	¥23, 800	AUL-0822E	¥14, 000	3500K	30°	φ 100	26W	29 (100V)
AUL-3562W/30M	22	¥23, 800	AUL-0815E	¥9, 500	3000K	20°	φ 100	26W	26 / 27 / 27
AUL-3562W/30M	22	¥23, 800	AUL-0822E	¥14, 000	3000K	20°	φ 100	26W	29 (100V)
AUL-3562W/30W	22	¥23, 800	AUL-0815E	¥9, 500	3000K	30°	φ 100	26W	26 / 27 / 27
AUL-3562W/30W	22	¥23, 800	AUL-0822E	¥14, 000	3000K	30°	φ 100	26W	29 (100V)
AUL-3562W/35M	22	¥23, 800	AUL-0815E	¥9, 500	3500K	20°	φ 100	26W	26 / 27 / 27
AUL-3562W/35M	22	¥23, 800	AUL-0822E	¥14, 000	3500K	20°	φ 100	26W	29 (100V)
AUL-3562W/35W	22	¥23, 800	AUL-0815E	¥9, 500	3500K	30°	φ 100	26W	26 / 27 / 27
AUL-3562W/35W	22	¥23, 800	AUL-0822E	¥14, 000	3500K	30°	φ 100	26W	29 (100V)
AUL-3563W/30M	21	¥30, 000	AUL-3015	¥12, 000	3000K	20°	φ 100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3563W/30W	21	¥30, 000	AUL-3015	¥12, 000	3000K	30°	φ 100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3563W/35M	21	¥30, 000	AUL-3015	¥12, 000	3500K	20°	φ 100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3563W/35W	21	¥30, 000	AUL-3015	¥12, 000	3500K	30°	φ 100	32W	33 / 34 / 36
AUL-3566W/30M	20	¥36, 000	AUL-3015	¥12, 000	3000K	20°	φ 125	32W	33 / 34 / 35
AUL-3566W/30W	20	¥36, 000	AUL-3015	¥12, 000	3000K	30°	φ 125	32W	33 / 34 / 35
AUL-3566W/35M	20	¥36, 000	AUL-3015	¥12, 000	3500K	20°	φ 125	32W	33 / 34 / 35
AUL-3566W/35W	20	¥36, 000	AUL-3015	¥12, 000	3500K	30°	φ 125	32W	33 / 34 / 35

LED照明器具ご使用上の注意

光色・明るさのばらつき

LEDは光色、明るさがばらつく場合がありますのでご了承ください。

発光部

点灯中のLED発光部は直視しないでください。

照射面との距離

LEDから発する光には赤外線や紫外線をほとんど含みませんので、商品の退色や劣化などにほとんど影響はありません。

ただし、器具との距離が異常に近い場合は影響を与える場合があります。商品を仕様書に記載している近接限度距離以上離してご使用ください。

器具の発熱

LEDから発する光には熱がほとんど含まれていませんが、LED素子、器具の電源部は発熱しています。そのため、密閉した空間や断熱処理された箇所、器具同士を近接して設置する場合などに制約があります。事前に仕様図・取扱取付説明書などでご確認をお願いいたします。

ダウンライトの施工

M型ダウンライトは断熱施工天井（マット敷工法・ブローイング工法）への取付はできません。

断熱施工天井には断熱施工S形埋め込み形器具をご使用ください。誤って使用した場合、発火・発煙・短寿命などの原因になります。

騒音

器具はわずかにうなり音を発生する場合がありますが、異常ではありません。

音響・映像機器などへの影響

電気用品安全法、JIS規格などに沿った対応を行なっておりますが、器具ご使用時に音響・映像機器などに影響を与える場合があります。

（影響の程度は器具台数、配置状況、機器の種類などにより異なります）

照明器具の近くへ音響・映像機器を設置する場合は、事前確認をおすすめします。

1. ラジオへの雑音
FM放送にはほとんど影響はありませんが、受信電波が弱いAM放送・短波放送で雑音が入る場合があります。
AM放送はラジオを器具から充分離し、短波放送では室外アンテナをご使用ください。
2. 音響・映像機器への雑音
放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や器具から雑音の影響を受ける場合があります。
音声・映像信号はシールド線を用いて配線するか、信号線は器具の電源配線と充分離して設置してください。
3. その他
医療機器などを使用する場所に器具を設置する場合は事前確認を行ってください。

使用温度

周囲温度が-5℃～35℃の範囲でご使用ください。範囲以外のご使用は不点灯・絶縁不良・短寿命などの原因となる恐れがあります。

電源電圧

電源電圧が高すぎたり、低すぎたりするとちらつき、不点灯または短寿命の原因となりますので、必ず器具は定格電圧±6%の範囲内でご使用ください。

LED照明の保証について

保証期間

このカタログに掲載のLED照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日（お引渡し日）より3年間です。
※保証期間の例外 … 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、LED照明器具の故障した器具を無償修理または無償交換させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内であっても次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ②御買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧周波数）などによる故障および損傷
- ④車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- ⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
- ⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行なわないことによる故障及び損傷
- ⑦日本国以外での使用による故障及び損傷

LED照明のアフターサービスについて

保証書

保証書が必要な場合は弊社にお申し入れください。

修理を依頼されるとき

1. **保証期間内は**
万一故障が起きた場合、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。
2. **保証期間を過ぎているときは**
お買上げ販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理をさせていただきます。
3. **販売店（工事店）にご依頼にならない場合には**
弊社にご連絡ください。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店（工事店）、または弊社にお問合せください。

- カタログ価格には、消費税・工事費などは含まれておりません。
- スポットライト用の配線ダクトは、パナソニック㈱を推奨品とします。
- 調光器は、大光電機㈱製品を推奨品とします。
- 在庫状況によって、同等品ですが通常のAIMEX製品と異なるパッケージ（梱包等）で納品される場合がございます。

AIMEX

株式会社 **エムクリエイツ**

TEL. 03-5340-0155 FAX. 03-5340-0149

2024年 6月1日改定
2023年11月1日発行