

AIMEX

Light **E**mitting **D**iode 2025.10

1.LED BASE DOWN LIGHT

D1 - D11

高精度 COB を搭載し、光学レンズと反射板による制御によって自然にやわらかく広がる光を実現
天井際から明るく広がり空間の明るさを演出します

2.LED GLARELESS DOWN LIGHT

D12 - D15

不要な光を極限まで抑え、必要なところだけを照らす精度の高い光学設計のグレアレスダウンライト
光の質にこだわったグレアレス設計がクオリティの高い照明設計を提供します

3.LED UNIVERSAL DOWN LIGHT

D16 - D19

最新の高性能COBを搭載し、計算されたヒートシンクによりミニマムな口径を実現
高性能なレンズ制御による程よいフレアと芯のある光でコントラストのある魅力的な空間を演出します

4.LED GLARELESS UNIVERSAL DOWN LIGHT

D20 - D24

不要な光を極限まで抑え、必要なところだけを照らす精度の高い光学設計で美しく、安定した光を照射
空間に溶け込みながら対象物を美しく演出します

5.LED DOWN SPOT LIGHT

D25 - D27

最新の高性能 COB を搭載した天井埋め込みのプルダウнтаイプ
真下に光を落とすときは灯体が天井内にしまえ天井面をスッキリ演出

6.LED SPOT LIGHT

D28 - D31

最新の高性能 COB を搭載したミニマムで様々な空間に溶け込むシンプルなフォルム
高性能なレンズ制御による程よいフレアと芯のある光でコントラストのある魅力的な空間を演出します

7.LED SQUARE BASE LIGHT

D32

LED ユニットを一新し、効率が大幅にアップしたスクエアタイプのベースライトシリーズ
ルーバー付でグレア（眩しさ）に配慮しながら、効率よく明るい空間を演出します

8.無線・調光調色 LED SPOT LIGHT

D33 - D35

線をなくすと 色々つながる
店舗からショッピングモール、ホテルやオフィス空間など様々な空間の明るさや色温度を個別に制御
安定のメッシュ通信方式と、簡単なタブレット操作で思いのままにシーンを演出できます

※照明器具の選定は、設計者が、照度・配光データを確認の上、決定してください。

BASE/DOWN LIGHT		全光束 (lm)														参考 従来光源
		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500		
450	 39W 60° ● ● ● D.32	5100～5300lm														FHP 32W×3
125	 39W 35° 60° ● ● ● D.1	4100～4200lm														CDM 150W～100W
125	 39W 35° 60° ● ● ● D.2	4000～4100lm														
125	 32W 35° 60° ● ● ● D.3	3440～3550lm														
125	 32W 35° 60° ● ● ● D.4	3350～3480lm														CDM TP70W
100	 32W 35° 50° ● ● ● D.5	3120～3430lm														
100	 32W 40° 50° ● ● ● D.6	3050～3300lm														
100	 23.7W 40° 50° ● ● ● D.7	2200～2370lm														
100	 23.7W 40° 50° ● ● ● D.8	2140～2310lm														FHT 32W×2
75	 13.8W 40° 50° ● ● ● D.9	1310～1420lm														FHT 32W
75	 10.4W 40° 50° ● ● D.10	960～1020lm														白熱灯 100W
75	 7.9W 60° ● ● ● D.11	750～800lm														
125	 32W 25° 45° ● ● D.12	2620～2930lm														CDM TP70W
100	 23.8W 30° 45° ● ● D.13	1810～2030lm														FHT 42W
75	 14.2W/13.8W 30° 45° ● ● ● D.14	640～1020lm														FHT 32W
75	 10.5W 30° 45° ● ● ● D.15	465～740lm														白熱灯 100W

色温度 : ● 2700K ● 3000K ● 3500K ● 4000K ● 5000K ● 6500K～2700K

※照明器具の選定は、設計者が、照度・配光データを確認の上、決定してください。


UNIVERSAL/SPOT LIGHT		全光束 (lm)														参考 従来光源
		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500		
(125)	 43W 18° 35° 50° ● ● ● D.16	3600～4700lm													CDM T70W	
(100)	 24W 12° 19° 30° 45° ● ● ● D.17	1780～2610lm													CDM T35W	
(100)	 14W 12° 19° 30° 45° ● ● ● D.18	1100～1640lm													12V ダイクロ ハロゲン 75W形 50W	
(75)	 11W 14° 18° 30° 45° ● ● ● D.19	800～1110lm													ダイクロ ハロゲン 75W形 65W	
(125)	 32W 20° 30° ● ● D.20	2270～2610lm													CDM T70W	
(100)	 32W 20° 30° ● ● D.21	1610～2080lm													CDM T35W	
(100)	 26W 20° 30° ● ● D.22	1310～1690lm														
(75)	 14.5W 19° 30° ● ● ● D.23	750～1070lm													12V ダイクロ ハロゲン 75W形 50W	
(75)	 10.9W 19° 30° ● ● ● D.24	550～750lm													ダイクロ ハロゲン 75W形 65W	
(100)	 24W 19° 30° ● ● ● D.25	2300～2610lm													CDM T35W	
(100)	 14W 19° 30° ● ● ● D.26	1390～1640lm													12V ダイクロ ハロゲン 75W形 50W	
(75)	 11W 18° 30° ● ● ● D.27	950～1050lm													ダイクロ ハロゲン 75W形 65W	
	 41W 18° 35° 50° ● ● ● D.28	3600～4700lm													CDM T70W	
	 24W 12° 19° 30° 45° ● ● ● D.29	1780～2610lm													CDM T35W	
	 15W 13° 17° 30° 45° ● ● ● D.30	1080～1450lm													12V ダイクロ ハロゲン 75W形 50W	
	 11W 13° 17° 30° 45° ● ● ● D.31	850～1120lm													ダイクロ ハロゲン 75W形 65W	
	 26W 20° 30° 50° ● ● D.34	1950～2070lm													CDM T35W	
	 17W 25° 35° 50° ● ● D.35	1160～1360lm													12V ダイクロ ハロゲン 75W形 50W	

色温度 : ● 2700K ● 3000K ● 3500K ● 4000K ● 5000K ● 6500K～2700K



COB Type

AUL-3366WE (39W) (35°)
AUL-3366WBE (39W) (60°)

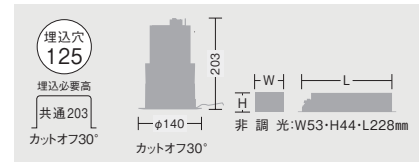

- 枠 : 銅板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 質量 : 1.3kg
- ガラスパネル付 (消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売




非調光電源 AUL-3371 ¥15,000
 ■ 入力: 40VA/40VA/40VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra83

AUL-3366W/30E (39W) ¥23,000

▲35° 3000K/ Ra83



■照明率表 (定格光束 4100lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	70	64
		0.8	77	71
		1	83	77
		1.25	88	83
		1.5	92	87
		2	98	94
		2.5	102	98
		3	105	102
		4	108	106
		5	110	108
器具間隔	A 0.59			
最大 限	B 0.59			
		良 0.67		
		中 0.63		
		否 0.56		

4100lm 39W 105.1lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3366W/35E (39W) ¥23,000

▲35° 3500K/ Ra83



■照明率表 (定格光束 4150lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	70	64
		0.8	77	71
		1	83	77
		1.25	88	83
		1.5	92	87
		2	98	94
		2.5	102	98
		3	105	102
		4	108	106
		5	110	108
器具間隔	A 0.59			
最大 限	B 0.59			
		良 0.67		
		中 0.63		
		否 0.56		

4150lm 39W 106.4lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3366W/40E (39W) ¥23,000

▲35° 4000K/ Ra83




■照明率表 (定格光束 4200lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	70	64
		0.8	77	71
		1	83	77
		1.25	88	83
		1.5	92	87
		2	98	94
		2.5	102	98
		3	105	102
		4	108	106
		5	110	108
器具間隔	A 0.59			
最大 限	B 0.59			
		良 0.67		
		中 0.63		
		否 0.56		

4200lm 39W 107.6lm/W

AUL-3366W/30BE (39W) ¥23,000

▲60° 3000K/ Ra83




■照明率表 (定格光束 4100lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	63	57
		0.8	71	65
		1	78	72
		1.25	84	79
		1.5	89	83
		2	95	91
		2.5	100	96
		3	103	99
		4	106	103
		5	108	106
器具間隔	A 1.09			
最大 限	B 1.09			
		良 0.67		
		中 0.63		
		否 0.56		

4100lm 39W 105.1lm/W

AUL-3366W/35BE (39W) ¥23,000

▲60° 3500K/ Ra83




■照明率表 (定格光束 4150lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	63	57
		0.8	71	65
		1	78	72
		1.25	84	79
		1.5	89	83
		2	95	91
		2.5	100	96
		3	103	99
		4	106	103
		5	108	106
器具間隔	A 1.09			
最大 限	B 1.09			
		良 0.67		
		中 0.63		
		否 0.56		

4150lm 39W 106.4lm/W

AUL-3366W/40BE (39W) ¥23,000


▲60° 4000K/ Ra83



■照明率表 (定格光束 4200lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	63	57
		0.8	71	65
		1	78	72
		1.25	84	79
		1.5	89	83
		2	95	91
		2.5	100	96
		3	103	99
		4	106	103
		5	108	106
器具間隔	A 1.09			
最大 限	B 1.09			
		良 0.67		
		中 0.63		
		否 0.56		

4200lm 39W 107.6lm/W



COB Type

AUL-3349WE (39W) (35°) AUL-3349WBE (39W) (60°)

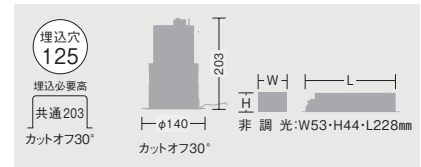


- 枠 : 銅板 白塗装
- コーン : アルミシルバー アルマイト消し
- 質量 : 1.3kg
- ガラスパネル付 (消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-3371 ¥15,000
 ■ 入力: 40VA/40VA/40VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra83

AUL-3349W/30E (39W) ¥23,000




■ 照明率表 (定格光束 4000lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.61	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 0.61	0.6	75	70
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	93	88
		1.5	96	92
		2	102	98
		2.5	105	102
		3	108	105
		4	110	108
		5	112	110
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

4000lm 39W 102.5lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3349W/35E (39W) ¥23,000




■ 照明率表 (定格光束 4050lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.61	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 0.61	0.6	75	70
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	93	88
		1.5	96	92
		2	102	98
		2.5	105	102
		3	108	105
		4	110	108
		5	112	110
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

4050lm 39W 103.8lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3349W/40E (39W) ¥23,000




■ 照明率表 (定格光束 4100lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.61	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 0.61	0.6	75	70
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	93	88
		1.5	96	92
		2	102	98
		2.5	105	102
		3	108	105
		4	110	108
		5	112	110
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

4100lm 39W 105.1lm/W

AUL-3349W/30BE (39W) ¥23,000




■ 照明率表 (定格光束 4000lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 1.09	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 1.09	0.6	68	62
		0.8	76	71
		1	83	78
		1.25	89	84
		1.5	93	88
		2	99	95
		2.5	103	100
		3	106	103
		4	108	106
		5	110	108
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

4000lm 39W 102.5lm/W

AUL-3349W/35BE (39W) ¥23,000




■ 照明率表 (定格光束 4100lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 1.09	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 1.09	0.6	68	62
		0.8	76	71
		1	83	78
		1.25	89	84
		1.5	93	88
		2	99	95
		2.5	103	100
		3	106	103
		4	108	106
		5	110	108
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

4100lm 39W 105.1lm/W

AUL-3349W/40BE (39W) ¥23,000



■ 照明率表 (定格光束 4100lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 1.09	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 1.09	0.6	68	62
		0.8	76	71
		1	83	78
		1.25	89	84
		1.5	93	88
		2	99	95
		2.5	103	100
		3	106	103
		4	108	106
		5	110	108
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

4100lm 39W 105.1lm/W



COB Type

AUL-3366WE (32W) (35°)
AUL-3366WBE (32W) (60°)

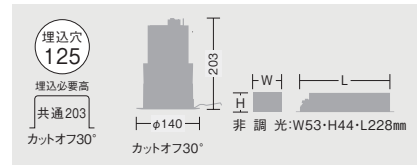

- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 質量 : 1.3kg
- ガラスパネル付 (消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売




非調光電源 AUL-3370 ¥10,500

- 入力: 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可

電球色 3000K/Ra83

AUL-3366W/30E (32W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3440lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	70	64	60	58
			0.8	77	71	67	64
			1	83	77	73	70
			1.25	88	83	79	74
			1.5	92	87	83	78
			2	98	94	90	84
			2.5	102	98	95	88
			3	105	102	99	91
			4	108	106	103	94
			5	110	108	106	95

3440lm 32W 107.5lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3366W/35E (32W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3500lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	70	64	60	58
			0.8	77	71	67	64
			1	83	77	73	70
			1.25	88	83	79	74
			1.5	92	87	83	78
			2	98	94	90	84
			2.5	102	98	95	88
			3	105	102	99	91
			4	108	106	103	94
			5	110	108	106	95

3500lm 32W 109.3lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3366W/40E (32W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3550lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	70	64	60	58
			0.8	77	71	67	64
			1	83	77	73	70
			1.25	88	83	79	74
			1.5	92	87	83	78
			2	98	94	90	84
			2.5	102	98	95	88
			3	105	102	99	91
			4	108	106	103	94
			5	110	108	106	95

3550lm 32W 110.9lm/W

AUL-3366W/30BE (32W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3440lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	63	57	53	51
			0.8	71	65	60	58
			1	78	72	68	64
			1.25	84	79	74	70
			1.5	89	83	79	74
			2	95	91	87	81
			2.5	100	96	92	85
			3	103	99	96	88
			4	106	103	101	91
			5	108	106	104	93

3440lm 32W 107.5lm/W

AUL-3366W/35BE (32W) ¥23,000




■照明率表 (定格光束 3500lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	63	57	53	51
			0.8	71	65	60	58
			1	78	72	68	64
			1.25	84	79	74	70
			1.5	89	83	79	74
			2	95	91	87	81
			2.5	100	96	92	85
			3	103	99	96	88
			4	106	103	101	91
			5	108	106	104	93

3500lm 32W 109.3lm/W

AUL-3366W/40BE (32W) ¥23,000



■照明率表 (定格光束 3550lm)


器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	63	57	53	51
			0.8	71	65	60	58
			1	78	72	68	64
			1.25	84	79	74	70
			1.5	89	83	79	74
			2	95	91	87	81
			2.5	100	96	92	85
			3	103	99	96	88
			4	106	103	101	91
			5	108	106	104	93

3550lm 32W 110.9lm/W



COB Type

AUL-3349WE (32W) (35°) AUL-3349WBE (32W) (60°)

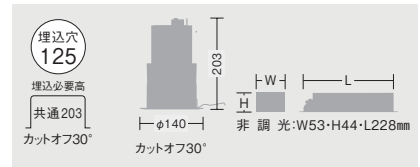


- 枠 : 銅板 白塗装
- コーン : アルミ シルバーアルマイト消し
- 質量 : 1.3kg
- ガラスパネル付 (消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-3370 ¥10,500
 ■ 入力: 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra83

AUL-3349W/30E (32W) ¥23,000




■ 照明率表 (定格光束 3350lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70			0
	上方光束		壁	50	30	10	0
			床	20			
下方光束	100.0%	室指数	照明率 (× 0.01)				
器具間隔 最大限	A 0.61	0.6	75	70	67	65	
	B 0.61	0.8	82	77	73	70	
		1	88	83	79	76	
		1.25	93	88	85	80	
		1.5	96	92	89	84	
保守率	良 0.67	2	102	98	95	89	
		2.5	105	102	100	92	
	中 0.63 否 0.56	3	108	105	103	95	
		4	110	108	107	97	
		5	112	110	109	98	

3350lm 32W 104.6lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3349W/35E (32W) ¥23,000




■ 照明率表 (定格光束 3420lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0		
上方光束	0.0%		壁	50	30	10	0
下方光束	100.0%		床	20	0	0	
			室指数	照明率 (×0.01)			
			0.6	75	70	67	65
器具間隔	A 0.61	0.8	82	77	73	70	
最大限	B 0.61	1	88	83	79	76	
		1.25	93	88	85	80	
		1.5	96	92	89	84	
		2	102	98	95	89	
		2.5	105	102	100	92	
		3	108	105	103	95	
		4	110	108	107	97	
		5	112	110	109	98	
保守率	良 0.67						
	中 0.63						
	否 0.56						

3420lm 32W 106.8lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3349W/40E (32W) ¥23,000




■ 照明率表 (定格光束 3460lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70			0
上方光束	0.0%		壁	50	30	10	0
下方光束	100.0%		床	20			0
			室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	75	70	67	65
器具間隔	A 0.61	0.8	82	77	73	70	
最大限	B 0.61	1	88	83	79	76	
		1.25	93	88	85	80	
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	1.5	96	92	89	84	
		2	102	98	95	89	
		2.5	105	102	100	92	
		3	108	105	103	95	
		4	110	108	107	97	
		5	112	110	109	98	

3460lm 32W 108.1lm/W

AUL-3349W/30BE (32W) ¥23,000




■ 照明率表 (定格光束 3370lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70			0
上方光束	0.0%		壁	50	30	10	0
下方光束	100.0%		床	20			0
			室指数	照明率 (× 0.01)			
器具間隔 最大限	A 1.09		0.6	68	62	59	57
	B 1.09		0.8	76	71	66	64
			1	83	78	74	70
			1.25	89	84	80	76
保守率	良 0.67		1.5	93	88	85	80
			2	99	95	92	85
			2.5	103	100	97	89
	中 0.63		3	106	103	100	92
			4	108	106	104	94
	否 0.56		5	110	108	107	96

3370lm 32W 105.3lm/W

AUL-3349W/35BE (32W) ¥23,000




■ 照明率表 (定格光束 3440lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0		
上方光束	0.0%		壁	50	30	10	0
下方光束	100.0%		床	20	0	0	
			室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	68	62	59	57
器具間隔	A 1.09	0.8	76	71	66	64	
最大 限	B 1.09	1	83	78	74	70	
		1.25	89	84	80	76	
		1.5	93	88	85	80	
		2	99	95	92	85	
		2.5	103	100	97	89	
		3	106	103	100	92	
		4	108	106	104	94	
		5	110	108	107	96	
保守率	良 0.67						
	中 0.63						
	否 0.56						

3440lm 32W 107.5lm/W

AUL-3349W/40BE (32W) ¥23,000



■ 照明率表 (定格光束 3480lm)



器具効率	100.0%	反射率	天井	70			0
			壁	50	30	10	0
			床	20			0
上方光束	0.0%	室指数	照明率 (× 0.01)				
下方光束	100.0%		0.6	68	62	59	57
			0.8	76	71	66	64
器具間隔 最大限	A 1.09	1	83	78	74	70	
	B 1.09	1.25	89	84	80	76	
		1.5	93	88	85	80	
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	2	99	95	92	85	
		2.5	103	100	97	89	
		3	106	103	100	92	
		4	108	106	104	94	
		5	110	108	107	96	

3480lm 32W 108.7lm/W



COB Type

AUL-3363WE (35°)
AUL-3363WBE (50°)

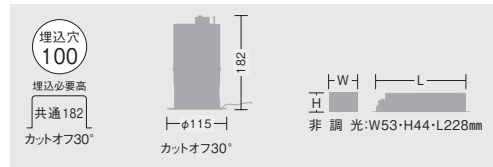

- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 質量 : 0.9kg
- ガラスパネル付 (消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売




非調光電源 AUL-3370 ¥10,500
 ■ 入力: 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra83

AUL-3363W/30E ¥23,000

▲35° 3000K/ Ra83



■照明率表 (定格光束 3330lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	68	63
		0.8	75	70
		1	82	76
		1.25	87	82
		1.5	91	86
		2	97	93
		2.5	101	98
		3	104	101
		4	108	105
		5	110	106
器具間隔	A 0.67			
最大 限	B 0.67			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3330lm 32W 104.0lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3363W/35E ¥23,000

▲35° 3500K/ Ra83



■照明率表 (定格光束 3400lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	68	63
		0.8	75	70
		1	82	76
		1.25	87	82
		1.5	91	86
		2	97	93
		2.5	101	98
		3	104	101
		4	108	105
		5	110	106
器具間隔	A 0.67			
最大 限	B 0.67			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3400lm 32W 106.2lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3363W/40E ¥23,000

▲35° 4000K/ Ra83




■照明率表 (定格光束 3430lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	68	63
		0.8	75	70
		1	82	76
		1.25	87	82
		1.5	91	86
		2	97	93
		2.5	101	98
		3	104	101
		4	108	105
		5	110	106
器具間隔	A 0.67			
最大 限	B 0.67			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3430lm 32W 107.1lm/W

AUL-3363W/30BE ¥23,000

▲50° 3000K/ Ra83




■照明率表 (定格光束 3120lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	57	50
		0.8	67	60
		1	74	68
		1.25	81	75
		1.5	86	80
		2	93	88
		2.5	98	93
		3	101	97
		4	105	102
		5	107	105
器具間隔	A 0.97			
最大 限	B 0.97			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3120lm 32W 97.5lm/W

AUL-3363W/35BE ¥23,000

▲50° 3500K/ Ra83




■照明率表 (定格光束 3180lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	57	50
		0.8	67	60
		1	74	68
		1.25	81	75
		1.5	86	80
		2	93	88
		2.5	98	93
		3	101	97
		4	105	102
		5	107	105
器具間隔	A 0.97			
最大 限	B 0.97			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3180lm 32W 99.3lm/W

AUL-3363W/40BE ¥23,000

▲50° 4000K/ Ra83



■照明率表 (定格光束 3220lm)



器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	57	50
		0.8	67	60
		1	74	68
		1.25	81	75
		1.5	86	80
		2	93	88
		2.5	98	93
		3	101	97
		4	105	102
		5	107	105
器具間隔	A 0.97			
最大 限	B 0.97			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3220lm 32W 100.6lm/W



COB Type

AUL-3345WE (40°) AUL-3345WBE (50°)

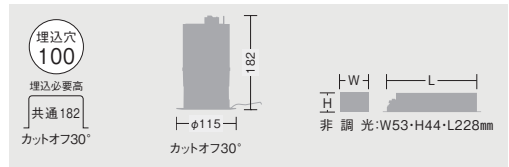

- 枠 : 銅板 白塗装
- コーン : アルミ シルバーアルマイト消し
- 質量 : 0.9kg
- ガラスパネル付 (消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売




非調光電源 AUL-3370 ¥10,500

- 入力: 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可

電球色 3000K/Ra83

AUL-3345W/30E ¥23,000

40° 3000K/ Ra83



■ 照度率表 (定格光束 3210lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.69	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 0.69	0.6	76	68
		0.8	83	78
		1	88	84
		1.25	93	89
		1.5	97	93
		2	102	96
		2.5	106	103
		3	108	106
		4	111	107
		5	112	109
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3210lm 32W 100.3lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3345W/35E ¥23,000

40° 3500K/ Ra83



■ 照度率表 (定格光束 3270lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.69	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 0.69	0.6	76	68
		0.8	83	78
		1	88	84
		1.25	93	89
		1.5	97	93
		2	102	96
		2.5	106	103
		3	108	106
		4	111	107
		5	112	109
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3270lm 32W 102.1lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3345W/40E ¥23,000

40° 4000K/ Ra83




■ 照度率表 (定格光束 3300lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.69	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 0.69	0.6	76	68
		0.8	83	78
		1	88	84
		1.25	93	89
		1.5	97	93
		2	102	96
		2.5	106	103
		3	108	106
		4	111	107
		5	112	109
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3300lm 32W 103.1lm/W

AUL-3345W/30BE ¥23,000

50° 3000K/ Ra83




■ 照度率表 (定格光束 3050lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 1.02	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 1.02	0.6	66	57
		0.8	75	65
		1	82	72
		1.25	88	79
		1.5	92	84
		2	99	91
		2.5	102	96
		3	105	100
		4	108	104
		5	110	108
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3050lm 32W 95.3lm/W

AUL-3345W/35BE ¥23,000

50° 3500K/ Ra83




■ 照度率表 (定格光束 3110lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 1.02	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 1.02	0.6	66	57
		0.8	75	65
		1	82	72
		1.25	88	79
		1.5	92	84
		2	99	91
		2.5	102	96
		3	105	100
		4	108	104
		5	110	108
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3110lm 32W 97.1lm/W

AUL-3345W/40BE ¥23,000

50° 4000K/ Ra83



■ 照度率表 (定格光束 3140lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 1.02	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 1.02	0.6	66	57
		0.8	75	65
		1	82	72
		1.25	88	79
		1.5	92	84
		2	99	91
		2.5	102	96
		3	105	100
		4	108	104
		5	110	108
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3140lm 32W 98.1lm/W



COB Type

AUL-3507W (40°)
AUL-3507WB (50°)

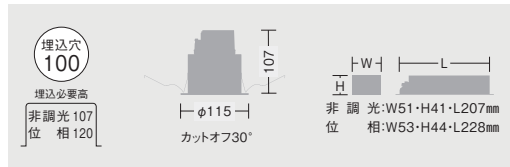

- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 質量 : 0.4kg
- ガラスパネル付 (消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-0815E ¥9,500

- 入力: 24VA/25VA/25VA (100V/200V/242V)
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可




位相調光電源 AUL-0822E ¥14,000

- 入力: 29VA (100V専用)
- AC100V専用
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra83

AUL-3507W/30 ¥17,300




■照明率表 (定格光束 2200lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	78	74	71	69
			0.8	84	79	76	73
			1	90	85	82	78
			1.25	94	90	86	82
			1.5	97	93	90	85
			2	102	99	96	90
			2.5	106	103	101	93
			3	108	106	104	95
			4	111	109	107	97
			5	112	111	110	99

2200lm 23.7W 92.8lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3507W/35 ¥17,300




■照明率表 (定格光束 2210lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	78	74	71	69
			0.8	84	79	76	73
			1	90	85	82	78
			1.25	94	90	86	82
			1.5	97	93	90	85
			2	102	99	96	90
			2.5	106	103	101	93
			3	108	106	104	95
			4	111	109	107	97
			5	112	111	110	99

2210lm 23.7W 93.2lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3507W/40 ¥17,300




■照明率表 (定格光束 2230lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	78	74	71	69
			0.8	84	79	76	73
			1	90	85	82	78
			1.25	94	90	86	82
			1.5	97	93	90	85
			2	102	99	96	90
			2.5	106	103	101	93
			3	108	106	104	95
			4	111	109	107	97
			5	112	111	110	99

2230lm 23.7W 94.0lm/W

AUL-3507W/30B ¥17,300




■照明率表 (定格光束 2340lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	77	72	69	67
			0.8	83	78	74	72
			1	88	84	80	77
			1.25	93	89	85	81
			1.5	96	92	89	84
			2	102	98	95	89
			2.5	105	102	100	92
			3	108	105	103	95
			4	110	108	107	97
			5	112	110	109	98

2340lm 23.7W 98.7lm/W

AUL-3507W/35B ¥17,300




■照明率表 (定格光束 2360lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	77	72	69	67
			0.8	83	78	74	72
			1	88	84	80	77
			1.25	93	89	85	81
			1.5	96	92	89	84
			2	102	98	95	89
			2.5	105	102	100	92
			3	108	105	103	95
			4	110	108	107	97
			5	112	110	109	98

2360lm 23.7W 99.5lm/W

AUL-3507W/40B ¥17,300



■照明率表 (定格光束 2370lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	77	72	69	67
			0.8	83	78	74	72
			1	88	84	80	77
			1.25	93	89	85	81
			1.5	96	92	89	84
			2	102	98	95	89
			2.5	105	102	100	92
			3	108	105	103	95
			4	110	108	107	97
			5	112	110	109	98

2370lm 23.7W 100.0lm/W

OPTION


位相調光器 LZA-90306E ¥16,500 (AC100V・容量300VA) / LZA-92794 ¥22,000 (AC100V・容量800VA)

※ 黒色の器具をご希望の場合は、ご相談ください。



COB Type

AUL-3502W (40°)
AUL-3502WB (50°)

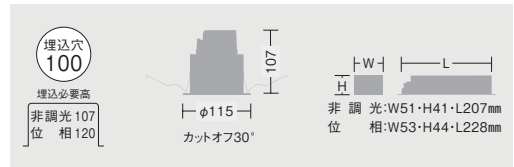

- 枠 : 銅板 白塗装
- コーン : アルミ シルバーアルマイト消し
- 質量 : 0.4kg
- ガラスパネル付(消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-0815E ¥9,500

- 入力: 24VA/25VA/25VA (100V/200V/242V)
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可




位相調光電源 AUL-0822E ¥14,000

- 入力: 29VA (100V専用)
- AC100V専用
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra83

AUL-3502W/30 ¥17,300

40° 3000K/ Ra83



■ 照度表 (定格光束 2140lm)


器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30	10
下方光束	100.0%	床	20	0	0
器具間隔	A 0.73	室指数	照明率 (× 0.01)		
最大限		0.6	81	77	74
		0.8	87	83	79
		1	92	88	85
		1.25	96	92	89
		1.5	99	96	93
		2	104	101	99
		2.5	107	105	103
		3	110	108	106
		4	112	110	109
		5	113	112	111
保守率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

2140lm 23.7W 90.2lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3502W/35 ¥17,300

40° 3500K/ Ra83



■ 照度表 (定格光束 2150lm)


器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30	10
下方光束	100.0%	床	20	0	0
器具間隔	A 0.73	室指数	照明率 (× 0.01)		
最大限		0.6	81	77	74
		0.8	87	83	79
		1	92	88	85
		1.25	96	92	89
		1.5	99	96	93
		2	104	101	99
		2.5	107	105	103
		3	110	108	106
		4	112	110	109
		5	113	112	111
保守率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

2150lm 23.7W 90.7lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3502W/40 ¥17,300

40° 4000K/ Ra83




■ 照度表 (定格光束 2170lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30	10
下方光束	100.0%	床	20	0	0
器具間隔	A 0.73	室指数	照明率 (× 0.01)		
最大限		0.6	81	77	74
		0.8	87	83	79
		1	92	88	85
		1.25	96	92	89
		1.5	99	96	93
		2	104	101	99
		2.5	107	105	103
		3	110	108	106
		4	112	110	109
		5	113	112	111
保守率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

2170lm 23.7W 91.5lm/W

AUL-3502W/30B ¥17,300

50° 3000K/ Ra83




■ 照度表 (定格光束 2290lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30	10
下方光束	100.0%	床	20	0	0
器具間隔	A 0.93	室指数	照明率 (× 0.01)		
最大限		0.6	80	75	72
		0.8	86	81	78
		1	91	87	84
		1.25	96	92	88
		1.5	99	95	92
		2	104	101	98
		2.5	107	104	102
		3	109	107	105
		4	112	110	109
		5	113	112	111
保守率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

2290lm 23.7W 96.6lm/W

AUL-3502W/35B ¥17,300

50° 3500K/ Ra83




■ 照度表 (定格光束 2300lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30	10
下方光束	100.0%	床	20	0	0
器具間隔	A 0.93	室指数	照明率 (× 0.01)		
最大限		0.6	80	75	72
		0.8	86	81	78
		1	91	87	84
		1.25	96	92	88
		1.5	99	95	92
		2	104	101	98
		2.5	107	104	102
		3	109	107	105
		4	112	110	109
		5	113	112	111
保守率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

2300lm 23.7W 97.0lm/W

AUL-3502W/40B ¥17,300

50° 4000K/ Ra83



■ 照度表 (定格光束 2310lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30	10
下方光束	100.0%	床	20	0	0
器具間隔	A 0.93	室指数	照明率 (× 0.01)		
最大限		0.6	80	75	72
		0.8	86	81	78
		1	91	87	84
		1.25	96	92	88
		1.5	99	95	92
		2	104	101	98
		2.5	107	104	102
		3	109	107	105
		4	112	110	109
		5	113	112	111
保守率	良 0.67				
	中 0.63				
	否 0.56				

2310lm 23.7W 97.4lm/W

OPTION

位相調光器 LZA-90306E ¥16,500 (AC100V・容量300VA) / LZA-92794 ¥22,000 (AC100V・容量800VA)

※ 黒色の器具をご希望の場合は、ご相談ください。

DOWN LIGHT

GLARELESS DL

UNIVERSAL DL

GLARELESS UD

DOWNSPOT

SPOTLIGHT

SQUARE BASE


SEMI LED SPOTLIGHT

OPTION



COB Type

AUL-3504W (40°)
AUL-3504WB (50°)

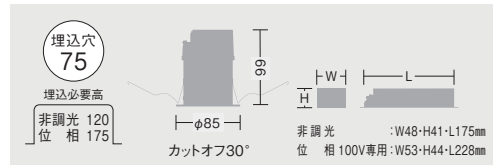

- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 質量 : 0.3kg
- ガラスパネル付 (消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売




非調光電源 AUL-1115E ¥6,300
 ■入力: 19VA/22VA/24VA (100V/200V/242V)
 ■質量: 0.2kg
 ■最大延長距離10m
 ■調光不可



位相調光電源 AUL-1120E ¥10,000
 ■入力: 17VA (100V専用)
 ■AC100V専用
 ■質量: 0.3kg
 ■最大延長距離10m
 ■調光可能範囲1%~100%
 ■調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra83

AUL-3504W/30 ¥15,500




■照明率表 (定格光束 1310lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	76	72	68	66
			0.8	82	77	74	71
			1	88	83	80	76
			1.25	93	88	85	80
			1.5	96	92	88	83
			2	101	98	95	88
			2.5	105	102	99	92
			3	107	105	103	94
			4	110	108	106	96
			5	112	110	109	98

1310lm 13.8W 94.9lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3504W/35 ¥15,500




■照明率表 (定格光束 1320lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	76	72	68	66
			0.8	82	77	74	71
			1	88	83	80	76
			1.25	93	88	85	80
			1.5	96	92	88	83
			2	101	98	95	88
			2.5	105	102	99	92
			3	107	105	103	94
			4	110	108	106	96
			5	112	110	109	98

1320lm 13.8W 95.6lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3504W/40 ¥15,500




■照明率表 (定格光束 1330lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	76	72	68	66
			0.8	82	77	74	71
			1	88	83	80	76
			1.25	93	88	85	80
			1.5	96	92	88	83
			2	101	98	95	88
			2.5	105	102	99	92
			3	107	105	103	94
			4	110	108	106	96
			5	112	110	109	98

1330lm 13.8W 96.3lm/W

AUL-3504W/30B ¥15,500




■照明率表 (定格光束 1400lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	75	70	67	65
			0.8	81	76	72	70
			1	87	82	78	75
			1.25	92	87	84	79
			1.5	95	91	88	83
			2	101	97	94	88
			2.5	104	101	99	91
			3	107	104	102	94
			4	110	108	106	96
			5	111	110	108	97

1400lm 13.8W 101.4lm/W

AUL-3504W/35B ¥15,500




■照明率表 (定格光束 1410lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	75	70	67	65
			0.8	81	76	72	70
			1	87	82	78	75
			1.25	92	87	84	79
			1.5	95	91	88	83
			2	101	97	94	88
			2.5	104	101	99	91
			3	107	104	102	94
			4	110	108	106	96
			5	111	110	108	97

1410lm 13.8W 102.1lm/W

AUL-3504W/40B ¥15,500



■照明率表 (定格光束 1420lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
			0.6	75	70	67	65
			0.8	81	76	72	70
			1	87	82	78	75
			1.25	92	87	84	79
			1.5	95	91	88	83
			2	101	97	94	88
			2.5	104	101	99	91
			3	107	104	102	94
			4	110	108	106	96
			5	111	110	108	97

1420lm 13.8W 102.8lm/W


OPTION

位相調光器 LZA-90306E ¥16,500 (AC100V・容量300VA) / LZA-92794 ¥22,000 (AC100V・容量800VA)



COB Type

AUL-3503W (40°)
AUL-3503WB (50°)

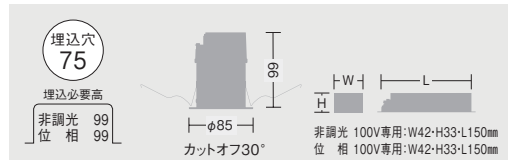

- 枠 : 銅板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 質量 : 0.3kg
- ガラスパネル付 (消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-2809 ¥4,500

- 入力: 18VA(100V専用)
- AC100V専用
- 質量: 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光不可




位相調光電源 AUL-2810 ¥7,500

- 入力: 17VA(100V専用)
- AC100V専用
- 質量: 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra83

AUL-3503W/30 ¥15,000

▲40° 3000K/ Ra83



■ 照明率表 (定格光束 960lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.73	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限		0.6	76	71
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	92	88
		1.5	96	92
		2	101	98
		2.5	105	102
		3	107	103
		4	110	106
		5	112	109
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

960lm 10.4W 92.3lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3503W/35 ¥15,000

▲40° 3500K/ Ra83




■ 照明率表 (定格光束 960lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.73	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限		0.6	76	71
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	92	88
		1.5	96	92
		2	101	98
		2.5	105	102
		3	107	103
		4	110	106
		5	112	109
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

960lm 10.4W 92.3lm/W

AUL-3503W/30B ¥15,000

▲50° 3000K/ Ra83




■ 照明率表 (定格光束 1020lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.93	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限		0.6	75	70
		0.8	81	76
		1	87	82
		1.25	92	87
		1.5	95	91
		2	101	97
		2.5	104	101
		3	107	104
		4	110	108
		5	111	110
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1020lm 10.4W 98.0lm/W

AUL-3503W/35B ¥15,000

▲50° 3500K/ Ra83



■ 照明率表 (定格光束 1020lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.93	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限		0.6	75	70
		0.8	81	76
		1	87	82
		1.25	92	87
		1.5	95	91
		2	101	97
		2.5	104	101
		3	107	104
		4	110	108
		5	111	110
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1020lm 10.4W 98.0lm/W

OPTION


位相調光器 LZA-90306E ¥16,500(AC100V・容量300VA) / LZA-92794 ¥22,000(AC100V・容量800VA)

LED
7.9W

Ra
93

COB Type

New
AUL-150W (60°)

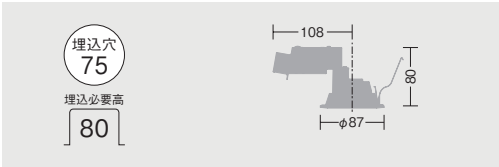




- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : アルミダイカスト 白塗装
- アクリル : 乳白(マット)
- 質量 : 0.3kg
- 入力 : 13VA(100V専用)
- 温度保護機能付
- 拡散パネル付
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源内蔵
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

位相 逆位相 防雨・防湿

電球色 3000K/Ra93
AUL-150W/30B5 ¥10,500

温白色 3500K/Ra93
AUL-150W/35B5 ¥10,500

白色 4000K/Ra93
AUL-150W/40B5 ¥10,500



■照明率表 (定格光束 750lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	57	50
		0.8	67	60
		1	75	68
		1.25	82	76
		1.5	87	81
		2	94	90
		2.5	99	95
		3	102	98
		4	105	102
		5	107	103
		7	110	107
		10	112	111

器具間隔	A 1.15
最大限 (取付高さH)	
1.5	82
2	94
2.5	99
3	102
4	105
5	107
7	110
10	112

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56

750lm 7.9W 94.9lm/W

■照明率表 (定格光束 760lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	57	50
		0.8	67	60
		1	75	68
		1.25	82	76
		1.5	87	81
		2	94	90
		2.5	99	95
		3	102	98
		4	105	102
		5	107	103
		7	110	107
		10	112	111

器具間隔	A 1.15
最大限 (取付高さH)	
1.5	82
2	94
2.5	99
3	102
4	105
5	107
7	110
10	112

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56

760lm 7.9W 96.2lm/W

■照明率表 (定格光束 800lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	57	50
		0.8	67	60
		1	75	68
		1.25	82	76
		1.5	87	81
		2	94	90
		2.5	99	95
		3	102	98
		4	105	102
		5	107	103
		7	110	107
		10	112	111

器具間隔	A 1.15
最大限 (取付高さH)	
1.5	82
2	94
2.5	99
3	102
4	105
5	107
7	110
10	112

保守率	良 0.67
	中 0.63
	否 0.56

800lm 7.9W 101.2lm/W

OPTION

位相調光器 LZA-90306E ¥16,500



- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

位相調光器 LZA-92794 ¥22,000



- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V





COB Type

Renewal
AUL-3554W (25°)
Renewal
AUL-3554WB (45°)

埋込穴
125

埋込必要高
共通 182



- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 1.2kg
- 光束維持時間 40,000時間
- 取付可能天井厚 1~25mm
- 電源別売




非調光電源 **AUL-3015 ¥12,000**
 ■ 入力: 33VA/34VA/35VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離 10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra93

AUL-3554W/30 ¥36,300

■25° 3000K/ Ra93



■照明率表 (定格光束 2620lm)


器具効率	100.0%	反射率	天井	70			0
上方光束	0.0%		壁	50	30	10	0
下方光束	100.0%		床	20			0
			室指数	照明率 (× 0.01)			
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 0.49	0.6	84	79	77	75	
		0.8	89	84	81	79	
		1	94	90	87	83	
		1.25	98	94	91	87	
		1.5	101	97	94	89	
	保守率	2	105	102	100	93	
		2.5	108	106	104	96	
		3	111	109	107	98	
		4	113	111	110	100	
		5	114	113	112	101	
	7	116	116	115	103		
	10	117	117	117	104		

2620lm 32W 81.8lm/W

温白色 3500K/Ra93

AUL-3554W/35 ¥36,300

■25° 3500K/ Ra93




■照明率表 (定格光束 2780lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70			0
上方光束	0.0%		壁	50	30	10	0
下方光束	100.0%		床	20			0
			室指数	照明率 (× 0.01)			
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 0.49	0.6	84	79	77	75	
		0.8	89	84	81	79	
		1	94	90	87	83	
		1.25	98	94	91	87	
		1.5	101	97	94	89	
	保守率	2	105	102	100	93	
		2.5	108	106	104	96	
		3	111	109	107	98	
		4	113	111	110	100	
		5	114	113	112	101	
	7	116	116	115	103		
	10	117	117	117	104		

2780lm 32W 86.8lm/W

AUL-3554W/30B ¥36,300

■45° 3000K/ Ra93




■照明率表 (定格光束 2770lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70			0
			壁	50	30	10	0
上方光束	0.0%	室指数	床	20			0
下方光束	100.0%		照明率 (× 0.01)				
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 0.80	0.6	83	79	76	74	
		0.8	88	84	81	78	
		1	93	89	86	83	
		1.25	97	93	90	86	
		1.5	100	97	94	89	
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	2	105	102	99	93	
		2.5	108	105	103	96	
		3	110	108	107	98	
		4	112	111	110	99	
		5	114	113	112	100	
		7	116	115	115	102	
		10	117	117	117	103	

2770lm 32W 86.5lm/W

AUL-3554W/35B ¥36,300

■45° 3500K/ Ra93



■照明率表 (定格光束 2930lm)



器具効率	100.0%	反射率	天井	70			0
			壁	50	30	10	0
上方光束	0.0%	室指数	床	20			0
下方光束	100.0%		照明率 (× 0.01)				
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 0.80	0.6	83	79	76	74	
		0.8	88	84	81	78	
		1	93	89	86	83	
		1.25	97	93	90	86	
		1.5	100	97	94	89	
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	2	105	102	99	93	
		2.5	108	105	103	96	
		3	110	108	107	98	
		4	112	111	110	99	
		5	114	113	112	100	
		7	116	115	115	102	
		10	117	117	117	103	

2930lm 32W 91.5lm/W



COB Type

白トリム
Renewal AUL-3550W (30°)
Renewal AUL-3550WB (45°)

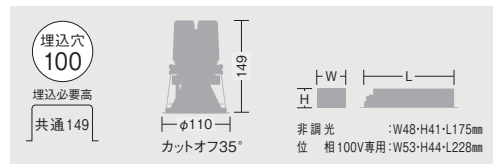

黒トリム
Renewal AUL-3550B (30°)
Renewal AUL-3550BB (45°)

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 0.6kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚1~25mm
- 電源別売



非調光電源 **AUL-0815E ¥9,500**
 ■ 入力: 25VA/26VA/26VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可




位相調光電源 **AUL-0822E ¥14,000**
 ■ 入力: 27VA (100V専用)
 ■ AC100V専用
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光可能範囲1%~100%
 ■ 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra93

AUL-3550W/30 ¥21,000
AUL-3550B/30 ¥21,000

▼30° 3000K/Ra93



■ 照明率表 (定格光束 1810lm)


器具効率	100.0%	反射率	天井	70			0
上方光束	0.0%		壁	50	30	10	0
下方光束	100.0%		床	20			0
			室指数	照明率 (× 0.01)			
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 0.56	0.6	83	79	76	74	
		0.8	88	84	81	79	
		1	93	89	86	83	
		1.25	97	94	91	86	
		1.5	100	97	94	89	
		2	105	102	100	93	
		2.5	108	106	104	96	
		3	110	108	107	98	
		4	112	111	110	100	
		5	114	113	112	101	
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	7	116	115	115	103	
		10	117	117	117	103	

1810lm 23.8W 76.0lm/W

温白色 3500K/Ra93

AUL-3550W/35 ¥21,000
AUL-3550B/35 ¥21,000

▼30° 3500K/Ra93




■ 照明率表 (定格光束 1870lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70			0	
上方光束	0.0%		壁	50	30	10	0	
下方光束	100.0%		床	20			0	
			室指数	照明率 (×0.01)				
				0.6	83	79	76	74
				0.8	88	84	81	79
				1	93	89	86	83
				1.25	97	94	91	86
				1.5	100	97	94	89
				2	105	102	100	93
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 0.56		2.5	108	106	104	96	
			3	110	108	107	98	
			4	112	111	110	100	
			5	114	113	112	101	
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56		7	116	115	115	103	
			10	117	117	117	103	

1870lm 23.8W 78.5lm/W

AUL-3550W/30B ¥21,000
AUL-3550B/30B ¥21,000

▼45° 3000K/Ra93




■ 照明率表 (定格光束 1970lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70				0
	上方光束		壁	50	30	10	0	
			床	20				0
下方光束	100.0%	室指数	照明率 (× 0.01)					
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 0.83	0.6	83	79	76	74		
		0.8	88	84	81	78		
		1	93	89	86	83		
		1.25	97	93	90	86		
		1.5	100	97	94	89		
	保守率	2	105	102	99	93		
		2.5	108	105	103	96		
		3	110	108	107	98		
		4	112	111	110	99		
		5	114	112	112	100		
良 0.67 中 0.63 否 0.56	7	116	115	115	102			
	10	117	117	116	103			

1970lm 23.8W 82.7lm/W

AUL-3550W/35B ¥21,000
AUL-3550B/35B ¥21,000

▼45° 3500K/Ra93




■ 照明率表 (定格光束 2030lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70				0
上方光束	0.0%		壁	50	30	10	0	
下方光束	100.0%		床	20				0
			室指数	照明率 (× 0.01)				
			0.6	83	79	76	74	
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 0.83	0.8	88	84	81	78		
		1	93	89	86	83		
		1.25	97	93	90	86		
		1.5	100	97	94	89		
		2	105	102	99	93		
	良 0.67 保守率 中 0.63 否 0.56	2.5	108	105	103	96		
		3	110	108	107	98		
		4	112	111	110	99		
		5	114	112	112	100		
		7	116	115	115	102		
10	117	117	116	103				

2030lm 23.8W 85.2lm/W

OPTION

位相調光器 LZA-90306E ¥16,500 (AC100V・容量300VA) / LZA-92794 ¥22,000 (AC100V・容量800VA)




COB Type

白トリム
 Renewal
AUL-3549W (30°)
 Renewal
AUL-3549WB (45°)

黒トリム
 Renewal
AUL-3549B (30°)
 Renewal
AUL-3549BB (45°)

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 0.4kg
- 光束維持時間 40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売

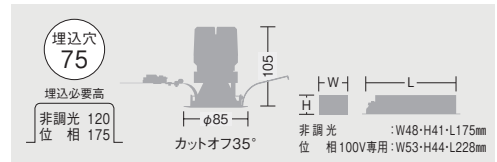


- 非調光電源 **AUL-1115E ¥6,300**
 ■ 入力: 18VA/22VA/21VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.2kg
 ■ 最大延長距離 10m
 ■ 調光不可
- 位相調光電源 **AUL-1120E ¥10,000**
 ■ 入力: 17VA (100V専用)
 ■ AC100V専用
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離 10m
 ■ 調光可能範囲 1%~100%
 ■ 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra93

AUL-3549W/27 ¥20,500
AUL-3549B/27 ¥20,500

▼30° 2700K/Ra93



■ 照明率表 (定格光束 640lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.52	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限 (取付高さH)		0.6	83	79
		0.8	88	84
		1	94	89
		1.25	97	94
		1.5	100	97
		2	105	102
		2.5	108	106
		3	110	108
		4	113	111
		5	114	113
		7	116	115
		10	117	117
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

640lm 14.2W 45.0lm/W

電球色 3000K/Ra93

AUL-3549W/30 ¥20,500
AUL-3549B/30 ¥20,500

▼30° 3000K/Ra93



■ 照明率表 (定格光束 660lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.52	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限 (取付高さH)		0.6	83	79
		0.8	88	84
		1	94	89
		1.25	97	94
		1.5	100	97
		2	105	102
		2.5	108	106
		3	110	108
		4	113	111
		5	114	113
		7	116	115
		10	117	117
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

660lm 14.2W 46.4lm/W

温白色 3500K/Ra93

AUL-3549W/35 ¥20,500
AUL-3549B/35 ¥20,500

▼30° 3500K/Ra93




■ 照明率表 (定格光束 680lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.52	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限 (取付高さH)		0.6	83	79
		0.8	88	84
		1	94	89
		1.25	97	94
		1.5	100	97
		2	105	102
		2.5	108	106
		3	110	108
		4	113	111
		5	114	113
		7	116	115
		10	117	117
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

680lm 14.2W 47.8lm/W

AUL-3549W/27B ¥20,500
AUL-3549B/27B ¥20,500

▼45° 2700K/Ra93




■ 照明率表 (定格光束 960lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.87	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限 (取付高さH)		0.6	83	78
		0.8	88	84
		1	93	89
		1.25	97	93
		1.5	100	96
		2	105	102
		2.5	108	105
		3	110	108
		4	112	111
		5	113	112
		7	116	115
		10	117	117
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

960lm 13.8W 69.5lm/W

AUL-3549W/30B ¥20,500
AUL-3549B/30B ¥20,500

▼45° 3000K/Ra93




■ 照明率表 (定格光束 990lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.87	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限 (取付高さH)		0.6	83	78
		0.8	88	84
		1	93	89
		1.25	97	93
		1.5	100	96
		2	105	102
		2.5	108	105
		3	110	108
		4	112	111
		5	113	112
		7	116	115
		10	117	117
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

990lm 13.8W 71.7lm/W

AUL-3549W/35B ¥20,500
AUL-3549B/35B ¥20,500

▼45° 3500K/Ra93




■ 照明率表 (定格光束 1020lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.87	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限 (取付高さH)		0.6	83	78
		0.8	88	84
		1	93	89
		1.25	97	93
		1.5	100	96
		2	105	102
		2.5	108	105
		3	110	108
		4	112	111
		5	113	112
		7	116	115
		10	117	117
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1020lm 13.8W 73.9lm/W



OPTION

位相調光器 LZA-90306E ¥16,500 (AC100V・容量300VA) / LZA-92794 ¥22,000 (AC100V・容量800VA)



COB Type

白トリム
Renewal
AUL-3548W (30°)
Renewal
AUL-3548WB (45°)

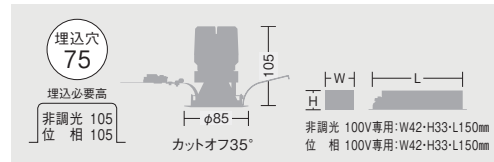

黒トリム
Renewal
AUL-3548B (30°)
Renewal
AUL-3548BB (45°)

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 0.4kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 **AUL-2809** ¥4,500

- 入力: 18VA (100V専用)
- AC100V専用
- 質量: 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光不可




位相調光電源 **AUL-2810** ¥7,500

- 入力: 18VA (100V専用)
- AC100V専用
- 質量: 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra93

AUL-3548W/27 ¥19,500
AUL-3548B/27 ¥19,500

▲30° 2700K/ Ra93



■照明率表 (定格光束 465lm)


器具効率	100.0%	反射率	天井	70				0	
上方光束	0.0%		壁	50	30	10	0		
下方光束	100.0%		床	20			0		
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 0.52		室指数	照明率 (×0.01)					
			0.6	83	79	76	74		
			0.8	88	84	81	79		
			1	94	89	86	83		
			1.25	97	94	91	86		
			1.5	100	97	94	89		
			2	105	102	100	93		
			2.5	108	106	104	96		
			3	110	108	107	98		
			4	113	111	110	100		
			5	114	113	112	101		
			7	116	116	115	103		
			10	117	117	117	103		
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56								

465lm 10.5W 44.2lm/W

電球色 3000K/Ra93

AUL-3548W/30 ¥19,500
AUL-3548B/30 ¥19,500

▲30° 3000K/ Ra93



■照明率表 (定格光束 480lm)


器具効率	100.0%	天井 壁 床 室指数 照明率 (×0.01) 0.6 0.8 1 1.25 1.5 2 2.5 3 4 5 7 10	70 50 30 20 79 83 84 89 94 100 105 108 110 113 116 117	0 10 0 0 76 81 86 91 94 97 100 102 104 107 110 111
上方光束	0.0%			
下方光束	100.0%			
器具間隔	A 0.52			
最大限				
(取付高さH)				
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

480lm 10.5W 45.7lm/W

温白色 3500K/Ra93

AUL-3548W/35 ¥19,500
AUL-3548B/35 ¥19,500

▲30° 3500K/ Ra93




■照明率表 (定格光束 500lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70				0
上方光束	0.0%		壁	50	30	10	0	
下方光束	100.0%		床	20				0
			室指数	照明率 (× 0.01)				
			0.6	83	79	76	74	
			0.8	88	84	81	79	
			1	94	89	86	83	
			1.25	97	94	91	86	
			1.5	100	97	94	89	
			2	105	102	100	93	
			2.5	108	106	104	96	
			3	110	108	107	98	
			4	113	111	110	100	
			5	114	113	112	101	
			7	116	116	115	103	
			10	117	117	117	103	
器具間隔 最大限 (取付高さ)	A 0.52							
	良 0.67							
	中 0.63							
	否 0.56							
保守率								

500lm 10.5W 47.6lm/W

AUL-3548W/27B ¥19,500
AUL-3548B/27B ¥19,500

▲45° 2700K/ Ra93




■照明率表 (定格光束 690lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0			
	上方光束		壁	50	30	10	0	
			床	20	0			
下方光束	100.0%	室指数	照明率 (×0.01)					
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 0.86	0.6	83	78	76	74		
		0.8	88	84	81	78		
		1	93	89	86	83		
		1.25	97	93	90	86		
		1.5	100	96	94	89		
		2	105	102	99	93		
		2.5	108	105	103	96		
		3	110	108	106	98		
		良 0.67	4	112	111	109	99	
			中 0.63	5	113	112	111	100
				7	116	115	115	102
		保守率	否 0.56	10	117	117	116	103

690lm 10.5W 65.7lm/W

AUL-3548W/30B ¥19,500
AUL-3548B/30B ¥19,500

▲45° 3000K/ Ra93




■照明率表 (定格光束 710lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70				0
	壁		50	30	10	0		
上方光束	0.0%		床	20				0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)				
器具間隔 最 大 限 (取付高さH)	A 0.87		0.6	83	78	76	74	
		0.8	88	84	81	78		
		1	93	89	86	83		
		1.25	97	93	90	86		
		1.5	100	96	94	89		
		2	105	102	99	93		
		2.5	108	105	103	96		
		3	110	108	106	98		
		4	112	111	109	99		
		5	113	112	111	100		
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56		7	116	115	115	102	
		10	117	117	116	103		

710lm 10.5W 67.6lm/W

AUL-3548W/35B ¥19,500
AUL-3548B/35B ¥19,500

▲45° 3500K/ Ra93



■照明率表 (定格光束 740lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70			0
	上方光束		壁	50	30	10	0
	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%		室指数	照明率 (× 0.01)			
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 0.87		0.6	83	78	76	74
			0.8	88	84	81	78
			1	93	89	86	83
			1.25	97	93	90	86
			1.5	100	96	94	89
	良 0.67 中 0.63 否 0.56		2	105	102	99	93
			2.5	108	105	103	96
			3	110	108	106	98
			4	112	111	109	99
			5	113	112	111	100
		7	116	115	115	102	
		10	117	117	116	103	

740lm 10.5W 70.4lm/W

OPTION


位相調光器 LZA-90306E ¥16,500 (AC100V・容量300VA) / LZA-92794 ¥22,000 (AC100V・容量800VA)



COB Type



New
AUL-3785WM (18°)
New
AUL-3785WW (35°)
New
AUL-3785WB (50°)

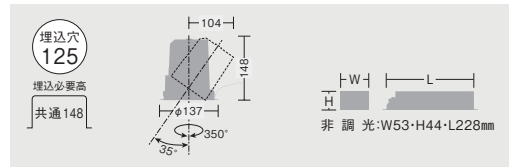


非調光電源 AUL-1806 ¥14,000
■入力: 45VA/45VA/46VA (100V/200V/242V)
■質量: 0.3kg
■最大延長距離10m
■調光不可

- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : アルミダイカスト 白塗装
- 灯具 : アルミダイカスト 白塗装
- 質量 : 1.4kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売

電球色 3000K/Ra83


AUL-3785W/30M ¥26,300



3600lm 43W 83.7lm/W

温白色 3500K/Ra83


AUL-3785W/35M ¥26,300



3700lm 43W 86.0lm/W


白色 4000K/Ra83

AUL-3785W/40M ¥26,300




3800lm 43W 88.3lm/W

AUL-3785W/30W ¥26,300




4450lm 43W 103.4lm/W

AUL-3785W/35W ¥26,300




4600lm 43W 106.9lm/W

AUL-3785W/40W ¥26,300




4700lm 43W 109.3lm/W

AUL-3785W/30B ¥26,300




4200lm 43W 97.6lm/W

AUL-3785W/35B ¥26,300



4300lm 43W 100.0lm/W

AUL-3785W/40B ¥26,300



4400lm 43W 102.3lm/W

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-90525
¥4,500

フラッドレンズ

LZA-93956
¥2,800



COB Type




New
AUL-3784WN (12°)

New
AUL-3784WM (19°)

New
AUL-3784WW (30°)

New
AUL-3784WB (45°)

- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : アルミダイカスト 白塗装
- 灯具 : アルミダイカスト 白塗装
- 質量 : 0.7kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売

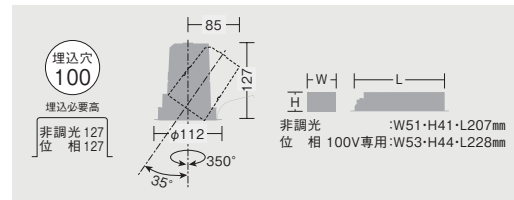

非調光電源 **AUL-0815E** ¥9,500

- 入力: 25VA/26VA/26VA (100V/200V/242V)
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可




位相調光電源 **AUL-0822E** ¥14,000

- 入力: 28VA (100V専用) ■ AC100V専用
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra83

AUL-3784W/30N(受) ¥17,800

■12° 3000K/Ra83




1780lm 24W 74.1lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3784W/35N(受) ¥17,800

■12° 3500K/Ra83




1880lm 24W 78.3lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3784W/40N(受) ¥17,800


■12° 4000K/Ra83



1910lm 24W 79.5lm/W

AUL-3784W/30M ¥17,800


■19° 3000K/Ra83



2300lm 24W 95.8lm/W

AUL-3784W/35M ¥17,800


■19° 3500K/Ra83



2350lm 24W 97.9lm/W

AUL-3784W/40M ¥17,800


■19° 4000K/Ra83



2400lm 24W 100.0lm/W

AUL-3784W/30W ¥17,800


■30° 3000K/Ra83



2490lm 24W 103.7lm/W

AUL-3784W/35W ¥17,800


■30° 3500K/Ra83



2550lm 24W 106.2lm/W

AUL-3784W/40W ¥17,800


■30° 4000K/Ra83



2610lm 24W 108.7lm/W

AUL-3784W/30B ¥17,800


■45° 3000K/Ra83



2140lm 24W 89.1lm/W

AUL-3784W/35B ¥17,800


■45° 3500K/Ra83



2190lm 24W 91.2lm/W

AUL-3784W/40B ¥17,800

■45° 4000K/Ra83



2230lm 24W 92.9lm/W

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-93950
¥3,300

フラッドレンズ

LZA-93953
¥2,500

位相調光器

LZA-90306E ¥16,500
■容量 300VA
■3路オフライン付
■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC 100V




位相調光器

LZA-92794 ¥22,000
■容量 800VA
■3路オフライン付
■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC 100V




※2700Kタイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談ください。

※㊟(受注生産品)については、お問い合わせください。



COB Type

白トリム
New AUL-3783WN (12°)
New AUL-3783WM (19°)
New AUL-3783WW (30°)
New AUL-3783WB (45°)
 黒トリム
New AUL-3783BN (12°)
New AUL-3783BM (19°)
New AUL-3783BW (30°)
New AUL-3783BB (45°)

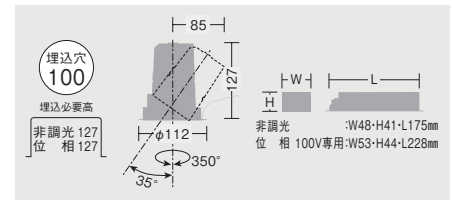

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : アルミダイカスト 塗装
- 灯具 : アルミダイカスト 塗装
- 質量 : 0.7kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-1115E ¥6,300
 ■ 入力: 19VA/23VA/22VA (12°) (100V/200V/242V)
 18VA/22VA/22VA (19°・30°・45°) (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.2kg ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可



位相調光電源 AUL-1120E ¥10,000
 ■ 入力: 18VA (12°) / 17VA (19°・30°・45°) (100V専用)
 ■ AC100V専用
 ■ 質量: 0.3kg ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光可能範囲1%~100%
 ■ 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra83	電球色 3000K/Ra83	温白色 3500K/Ra83	白色 4000K/Ra83
AUL-3783W/27N ¥16,700 AUL-3783B/27N ¥16,700 12° 2700K/Ra83 1100lm 14W 78.5lm/W	AUL-3783W/30N ¥16,700 AUL-3783B/30N ¥16,700 12° 3000K/Ra83 1100lm 14W 78.5lm/W	AUL-3783W/35N ¥16,700 AUL-3783B/35N ¥16,700 12° 3500K/Ra83 1160lm 14W 82.8lm/W	AUL-3783W/40N ¥16,700 AUL-3783B/40N ¥16,700 12° 4000K/Ra83 1180lm 14W 84.2lm/W
AUL-3783W/27M ¥16,700 AUL-3783B/27M ¥16,700 19° 2700K/Ra83 1390lm 14W 99.2lm/W	AUL-3783W/30M ¥16,700 AUL-3783B/30M ¥16,700 19° 3000K/Ra83 1450lm 14W 103.5lm/W	AUL-3783W/35M ¥16,700 AUL-3783B/35M ¥16,700 19° 3500K/Ra83 1490lm 14W 106.4lm/W	AUL-3783W/40M ¥16,700 AUL-3783B/40M ¥16,700 19° 4000K/Ra83 1520lm 14W 108.5lm/W
AUL-3783W/27W ¥16,700 AUL-3783B/27W ¥16,700 30° 2700K/Ra83 1510lm 14W 107.8lm/W	AUL-3783W/30W ¥16,700 AUL-3783B/30W ¥16,700 30° 3000K/Ra83 1570lm 14W 112.1lm/W	AUL-3783W/35W ¥16,700 AUL-3783B/35W ¥16,700 30° 3500K/Ra83 1610lm 14W 115.0lm/W	AUL-3783W/40W ¥16,700 AUL-3783B/40W ¥16,700 30° 4000K/Ra83 1640lm 14W 117.1lm/W
AUL-3783W/27B ¥16,700 AUL-3783B/27B ¥16,700 45° 2700K/Ra83 1290lm 14W 92.1lm/W	AUL-3783W/30B ¥16,700 AUL-3783B/30B ¥16,700 45° 3000K/Ra83 1350lm 14W 96.4lm/W	AUL-3783W/35B ¥16,700 AUL-3783B/35B ¥16,700 45° 3500K/Ra83 1380lm 14W 98.5lm/W	AUL-3783W/40B ¥16,700 AUL-3783B/40B ¥16,700 45° 4000K/Ra83 1410lm 14W 100.7lm/W

OPTION

スプレッドレンズ
LZA-93950
 ¥3,300

フラッドレンズ
LZA-93953
 ¥2,500

位相調光器 **LZA-90306E** ¥16,500
 ■ 容量 300VA
 ■ 3路オフライン付
 ■ 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
 ■ AC 100V


位相調光器 **LZA-92794** ¥22,000
 ■ 容量 800VA
 ■ 3路オフライン付
 ■ 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
 ■ AC 100V

LED
11W

Ra
83

COB Type

白トリム
New AUL-3782WN (14°)
New AUL-3782WM (18°)
New AUL-3782WW (30°)
New AUL-3782WB (45°)
黒トリム
New AUL-3782BN (14°)
New AUL-3782BM (18°)
New AUL-3782BW (30°)
New AUL-3782BB (45°)

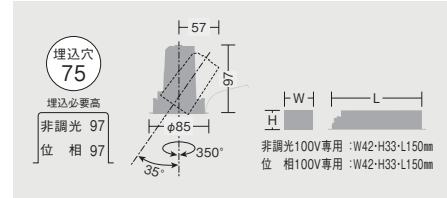

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : アルミダイカスト 塗装
- 灯具 : アルミダイカスト 塗装
- 質量 : 0.3kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-2809 ¥4,500

- 入力:19VA(100V専用) ■AC100V専用
- 質量:0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光不可




位相調光電源 AUL-2810 ¥7,500

- 入力:19VA(100V専用) ■AC100V専用
- 質量:0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra83


AUL-3782W/27N(受) ¥14,200
AUL-3782B/27N(受) ¥14,200



800lm 11W 72.7lm/W

電球色 3000K/Ra83


AUL-3782W/30N(受) ¥14,200
AUL-3782B/30N(受) ¥14,200



880lm 11W 80.0lm/W


温白色 3500K/Ra83

AUL-3782W/35N(受) ¥14,200
AUL-3782B/35N(受) ¥14,200




900lm 11W 81.8lm/W

AUL-3782W/27M ¥14,200
AUL-3782B/27M ¥14,200




950lm 11W 86.3lm/W

AUL-3782W/30M ¥14,200
AUL-3782B/30M ¥14,200




1000lm 11W 90.9lm/W

AUL-3782W/35M ¥14,200
AUL-3782B/35M ¥14,200




1020lm 11W 92.7lm/W

AUL-3782W/27W ¥14,200
AUL-3782B/27W ¥14,200




980lm 11W 89.0lm/W

AUL-3782W/30W ¥14,200
AUL-3782B/30W ¥14,200




1030lm 11W 93.6lm/W

AUL-3782W/35W ¥14,200
AUL-3782B/35W ¥14,200




1050lm 11W 95.4lm/W

AUL-3782W/27B ¥14,200
AUL-3782B/27B ¥14,200




1030lm 11W 93.6lm/W

AUL-3782W/30B ¥14,200
AUL-3782B/30B ¥14,200



1080lm 11W 98.1lm/W

AUL-3782W/35B ¥14,200
AUL-3782B/35B ¥14,200



1110lm 11W 100.9lm/W

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-93952 ¥2,800

フラッドレンズ

LZA-93955 ¥2,500

位相調光器

LZA-90306E ¥16,500
■容量 300VA
■3路オフライン付
■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC 100V



位相調光器

LZA-92794 ¥22,000
■容量 800VA
■3路オフライン付
■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC 100V




※100-242V仕様電源をご希望の場合は、ご相談ください。

※(受) (受注生産品) については、お問い合わせください。



COB Type

Renewal
AUL-3566WM (20°)
Renewal
AUL-3566WW (30°)

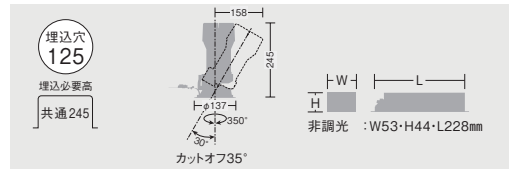

- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 1.3kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚1~25mm
- 傾斜天井30°まで取付可能
- 電源別売





非調光電源 **AUL-3015 ¥12,000**
 ■ 入力: 33VA/34VA/35VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra93

温白色 3500K/Ra93

AUL-3566W/30M ¥37,500

AUL-3566W/35M ¥37,500





2270lm 32W 70.9lm/W

2340lm 32W 73.1lm/W

AUL-3566W/30W ¥37,500

AUL-3566W/35W ¥37,500



2540lm 32W 79.3lm/W

2610lm 32W 81.5lm/W

OPTION

スプレッドレンズ
LZA-93657 ¥4,500


フラッドレンズ
LZA-93658 ¥2,800

ハニカムルーバー
LZA-93659 ¥7,800



COB Type

Renewal
AUL-3563WM (20°)
Renewal
AUL-3563WW (30°)

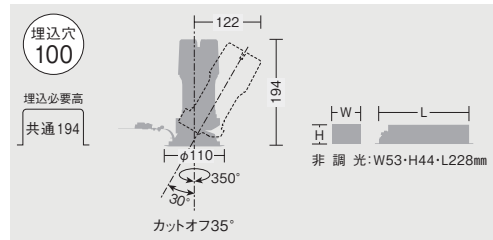

- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 0.7kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚1~25mm
- 傾斜天井30°まで取付可能
- 電源別売




非調光電源 **AUL-3015 ¥12,000**
 ■ 入力: 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra93


温白色 3500K/Ra93

AUL-3563W/30M ¥31,000

AUL-3563W/35M ¥31,000




1610lm 32W 50.3lm/W




1650lm 32W 51.5lm/W

AUL-3563W/30W ¥31,000

AUL-3563W/35W ¥31,000



2010lm 32W 62.8lm/W



2080lm 32W 65.0lm/W

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-93650 ¥3,300

フラッドレンズ

LZA-93651 ¥2,500

ハニカムルーバー

LZA-93652 ¥7,000




COB Type



白トリム
Renewal
AUL-3562WM (20°)
Renewal
AUL-3562WW (30°)

黒トリム
Renewal
AUL-3562BM (20°)
Renewal
AUL-3562BW (30°)

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 0.7kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚1~25mm
- 傾斜天井30°まで取付可能
- 電源別売

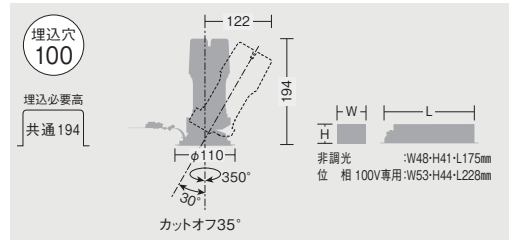



- 非調光電源 **AUL-0815E ¥9,500**
 ■ 入力:26VA/27VA/27VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量:0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可
- 位相調光電源 **AUL-0822E ¥14,000**
 ■ 入力:29VA (100V専用)
 ■ AC100V専用
 ■ 質量:0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光可能範囲1%~100%
 ■ 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra93

温白色 3500K/Ra93

AUL-3562W/30M ¥24,800
AUL-3562B/30M ¥24,800

AUL-3562W/35M ¥24,800
AUL-3562B/35M ¥24,800





1310lm 26W 50.3lm/W

1340lm 26W 51.5lm/W

AUL-3562W/30W ¥24,800
AUL-3562B/30W ¥24,800

AUL-3562W/35W ¥24,800
AUL-3562B/35W ¥24,800



1640lm 26W 63.0lm/W

1690lm 26W 65.0lm/W

OPTION

スプレッドレンズ
LZA-93650 ¥3,300

フラッドレンズ
LZA-93651 ¥2,500


ハニカムルーバー
LZA-93652 ¥7,000

位相調光器 **LZA-90306E ¥16,500**

- 容量 300VA
- 3路オフライト付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

位相調光器 **LZA-92794 ¥22,000**


- 容量 800VA
- 3路オフライト付
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V



白トリム
Renewal
AUL-3561WM (19°)
Renewal
AUL-3561WW (30°)




黒トリム
Renewal
AUL-3561BM (19°)
Renewal
AUL-3561BW (30°)

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 0.4kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 傾斜天井30°まで取付可能
- 電源別売

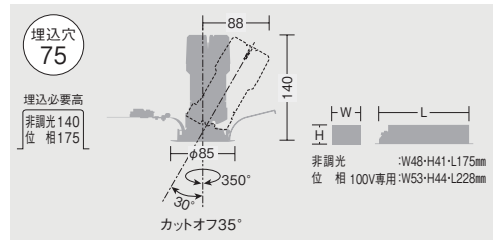




非調光電源 AUL-1115E ¥6,300
■入力: 18VA/23VA/22VA (100V/200V/242V)
■質量: 0.2kg
■最大延長距離10m
■調光不可
位相調光電源 AUL-1120E ¥10,000
■入力: 18VA (100V専用)
■AC100V専用
■質量: 0.3kg
■最大延長距離10m
■調光可能範囲1%~100%
■調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra93		電球色 3000K/Ra93		温白色 3500K/Ra93	
AUL-3561W/27M	¥21,200	AUL-3561W/30M	¥21,200	AUL-3561W/35M	¥21,200
AUL-3561B/27M	¥21,200	AUL-3561B/30M	¥21,200	AUL-3561B/35M	¥21,200



750lm	14.5W	51.7lm/W	780lm	14.5W	53.7lm/W	810lm	14.5W	55.8lm/W
-------	-------	----------	-------	-------	----------	-------	-------	----------

AUL-3561W/27W	¥21,200	AUL-3561W/30W	¥21,200	AUL-3561W/35W	¥21,200
AUL-3561B/27W	¥21,200	AUL-3561B/30W	¥21,200	AUL-3561B/35W	¥21,200



990lm	14.5W	68.2lm/W	1030lm	14.5W	71.0lm/W	1070lm	14.5W	73.7lm/W
-------	-------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	----------

OPTION

スプレッドレンズ
LZA-93643
¥2,800

フラッドレンズ
LZA-93644
¥2,500

ハニカムルーバー
LZA-93645
¥6,200

位相調光器 LZA-90306E ¥16,500



- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

位相調光器 LZA-92794 ¥22,000



- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V




COB Type



白トリム
Renewal
AUL-3560WM (19°)
Renewal
AUL-3560WW (30°)

黒トリム
Renewal
AUL-3560BM (19°)
Renewal
AUL-3560BW (30°)

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 0.4kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 傾斜天井30°まで取付可能
- 電源別売

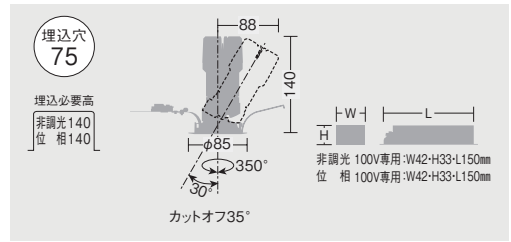

非調光電源 AUL-2809 ¥4,500

- 入力: 19VA (100V専用)
- AC100V専用
- 質量: 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光不可

位相調光電源 AUL-2810 ¥7,500

- 入力: 18VA (100V専用)
- AC100V専用
- 質量: 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要


電球色 2700K/Ra93

電球色 3000K/Ra93


AUL-3560W/27M ¥20,000
AUL-3560B/27M ¥20,000

AUL-3560W/30M ¥20,000
AUL-3560B/30M ¥20,000

19° 2700K/ Ra93



19° 3000K/ Ra93




550lm 10.9W 50.4lm/W

570lm 10.9W 52.2lm/W


AUL-3560W/27W ¥20,000
AUL-3560B/27W ¥20,000

AUL-3560W/30W ¥20,000
AUL-3560B/30W ¥20,000

30° 2700K/ Ra93



30° 3000K/ Ra93



720lm 10.9W 66.0lm/W

750lm 10.9W 68.8lm/W

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-93643 ¥2,800

フラッドレンズ

LZA-93644 ¥2,500

ハニカムルーバー

LZA-93645 ¥6,200

位相調光器 LZA-90306E ¥16,500



- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

位相調光器 LZA-92794 ¥22,000



- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V



COB Type



白トリム

New

AUL-3788WM (19°)

New

AUL-3788WW (30°)

黒トリム

New

AUL-3788BM (19°)

New

AUL-3788BW (30°)

■ 枠 : アルミダイカスト 塗装

■ 灯具 : アルミダイカスト 塗装

■ 質量 : 0.8kg


■ 制御レンズ付

■ 光束維持時間40,000時間

■ 取付可能天井厚5~25mm

※ 灯具は必要に応じて上下に動かせます。

■ 電源別売

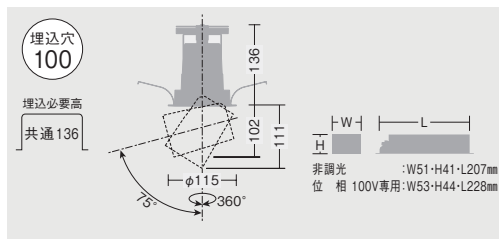

非調光電源 AUL-0815E ¥9,500

■ 入力: 25VA/26VA/26VA (100V/200V/242V)

■ 質量: 0.3kg

■ 最大延長距離10m

■ 調光不可

位相調光電源 AUL-0822E ¥14,000

■ 入力: 28VA (100V専用) ■ AC100V専用

■ 質量: 0.3kg

■ 最大延長距離10m


■ 調光可能範囲1%~100%

■ 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra83

AUL-3788W/30M ¥20,000
AUL-3788B/30M ¥20,000

19° 3000K/Ra83




2300lm 24W 95.8lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3788W/35M ¥20,000
AUL-3788B/35M ¥20,000

19° 3500K/Ra83




2350lm 24W 97.9lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3788W/40M ¥20,000
AUL-3788B/40M (受) ¥20,000


19° 4000K/Ra83



2400lm 24W 100.0lm/W

AUL-3788W/30W ¥20,000
AUL-3788B/30W ¥20,000


30° 3000K/Ra83



2490lm 24W 103.7lm/W

AUL-3788W/35W ¥20,000
AUL-3788B/35W ¥20,000


30° 3500K/Ra83



2550lm 24W 106.2lm/W

AUL-3788W/40W ¥20,000
AUL-3788B/40W (受) ¥20,000

30° 4000K/Ra83



2610lm 24W 108.7lm/W

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-93950 ¥3,300

フラッドレンズ

LZA-93953 ¥2,500

位相調光器 LZA-90306E ¥16,500



■ 容量 300VA

■ 3路オフライン付

■ 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合

■ AC 100V

位相調光器 LZA-92794 ¥22,000



■ 容量 800VA

■ 3路オフライン付

■ 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合

■ AC 100V

※2700Kタイプの器具をご希望の場合は、ご相談ください。

※(受)(受注生産品)については、お問い合わせください。



COB Type



白トリム

New

AUL-3787WM (19°)

New

AUL-3787WW (30°)

黒トリム


New

AUL-3787BM (19°)

New

AUL-3787BW (30°)


- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- 灯具 : アルミダイカスト 塗装
- 質量 : 0.8kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- ※ 灯具は必要に応じて動かします。
- 電源別売

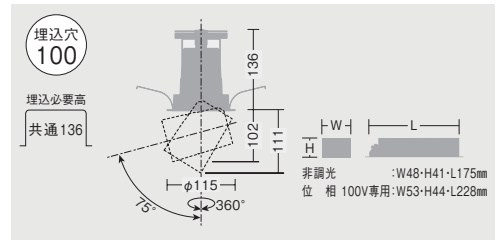


- 非調光電源 AUL-1115E ¥6,300
- 入力: 18VA/22VA/22VA (100V/200V/242V)
 - 質量: 0.2kg
 - 最大延長距離10m
 - 調光不可
- 位相調光電源 AUL-1120E ¥10,000
- 入力: 17VA(100V専用) ■ AC100V専用
 - 質量: 0.3kg
 - 最大延長距離10m
 - 調光可能範囲1%~100%
 - 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra83	電球色 3000K/Ra83	温白色 3500K/Ra83	白色 4000K/Ra83
----------------	----------------	----------------	---------------

AUL-3787W/27M ¥16,800	AUL-3787W/30M ¥16,800	AUL-3787W/35M ¥16,800	AUL-3787W/40M ¥16,800
AUL-3787B/27M ¥16,800	AUL-3787B/30M ¥16,800	AUL-3787B/35M ¥16,800	AUL-3787B/40M(受) ¥16,800

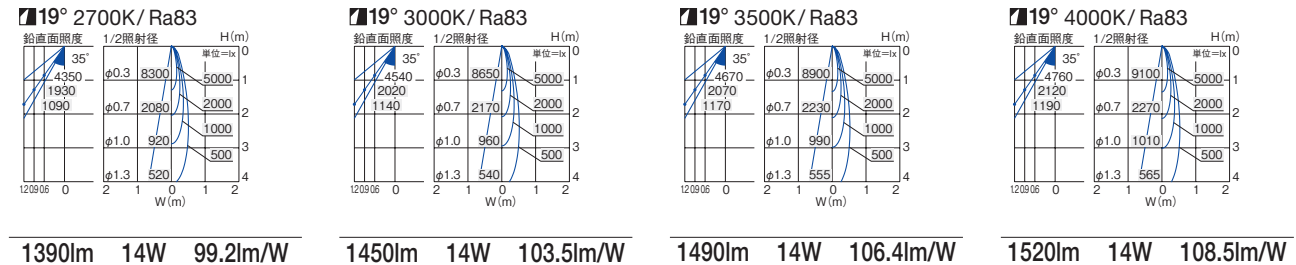

AUL-3787W/27W ¥16,800	AUL-3787W/30W ¥16,800	AUL-3787W/35W ¥16,800	AUL-3787W/40W ¥16,800
AUL-3787B/27W ¥16,800	AUL-3787B/30W ¥16,800	AUL-3787B/35W ¥16,800	AUL-3787B/40W(受) ¥16,800

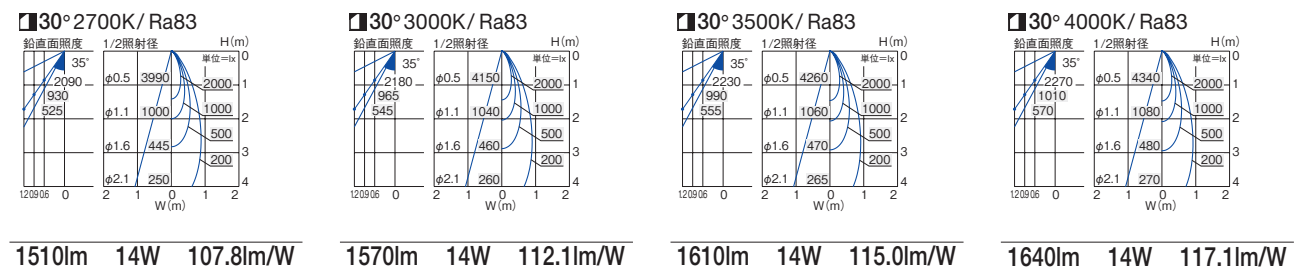

OPTION

スプレッドレンズ
LZA-93950 ¥3,300

フラッドレンズ
LZA-93953 ¥2,500

位相調光器 LZA-90306E ¥16,500

- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

位相調光器 LZA-92794 ¥22,000

- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V



COB Type



白トリム

New

AUL-3786WM (18°)

New

AUL-3786WW (30°)

黒トリム

New

AUL-3786BM (18°)

New

AUL-3786BW (30°)

■ 枠 : アルミダイカスト 塗装

■ 灯具 : アルミダイカスト 塗装

■ 質量 : 0.5kg


■ 光束維持時間 40,000時間

■ 制御レンズ付

■ 取付可能天井厚 5~25mm

※ 灯具は必要に応じて上下に動かせます。

■ 電源別売

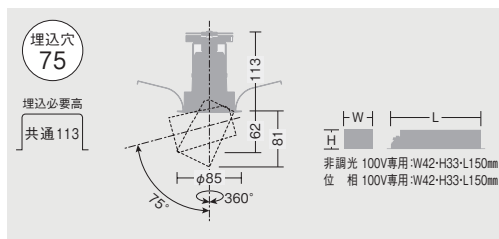

非調光電源 AUL-2809 ¥4,500

■ 入力: 19VA (100V専用)

■ AC100V専用

■ 質量: 0.2kg

■ 最大延長距離 2m

■ 調光不可

位相調光電源 AUL-2810 ¥7,500

■ 入力: 19VA (100V専用)

■ AC100V専用

■ 質量: 0.2kg

■ 最大延長距離 2m


■ 調光可能範囲 1%~100%

■ 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra83

AUL-3786W/27M ¥13,500
AUL-3786B/27M ¥13,500

18° 2700K/Ra83




950lm 11W 86.3lm/W

電球色 3000K/Ra83

AUL-3786W/30M ¥13,500
AUL-3786B/30M ¥13,500

18° 3000K/Ra83




1000lm 11W 90.9lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3786W/35M ¥13,500
AUL-3786B/35M ¥13,500


18° 3500K/Ra83



1020lm 11W 92.7lm/W

AUL-3786W/27W ¥13,500
AUL-3786B/27W ¥13,500


30° 2700K/Ra83



980lm 11W 89.0lm/W

AUL-3786W/30W ¥13,500
AUL-3786B/30W ¥13,500


30° 3000K/Ra83



1030lm 11W 93.6lm/W

AUL-3786W/35W ¥13,500
AUL-3786B/35W ¥13,500

30° 3500K/Ra83



1050lm 11W 95.4lm/W

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-93952 ¥2,800

フラッドレンズ

LZA-93955 ¥2,500

位相調光器 LZA-90306E ¥16,500



■ 容量 300VA

■ 3路オフライン付

■ 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合

■ AC 100V

位相調光器 LZA-92794 ¥22,000



■ 容量 800VA

■ 3路オフライン付

■ 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合

■ AC 100V




COB Type



New
AUL-129WM (18°)

New
AUL-129WW (35°)

New
AUL-129WB (50°)




非調光

- 本体 : アルミダイカスト 白塗装
- 質量 : 1.4kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 入力 : 43VA(100V専用)
- 調光器併用不可

電球色 3000K/Ra83


AUL-129W/30M2 ¥41,800



3600lm 41W 87.8lm/W

温白色 3500K/Ra83


AUL-129W/35M2 ¥41,800



3700lm 41W 90.2lm/W


白色 4000K/Ra83

AUL-129W/40M2 ¥41,800




3800lm 41W 92.6lm/W

AUL-129W/30W2 ¥41,800




4450lm 41W 108.5lm/W

AUL-129W/35W2 ¥41,800




4600lm 41W 112.1lm/W

AUL-129W/40W2 ¥41,800




4700lm 41W 114.6lm/W

AUL-129W/30B2 ¥41,800




4200lm 41W 102.4lm/W

AUL-129W/35B2 ¥41,800



4300lm 41W 104.8lm/W

AUL-129W/40B2 ¥41,800



4400lm 41W 107.3lm/W

OPTION

スプレッドレンズ



LZA-90525
¥4,500

フード(白)



LZA-93780
¥3,800


フラッドレンズ



LZA-93956
¥2,800




COB Type



白
New
AUL-127WN (12°)
New
AUL-127WM (19°)
New
AUL-127WW (30°)
New
AUL-127WB (45°)

黒
New
AUL-127BN (12°)
New
AUL-127BM (19°)
New
AUL-127BW (30°)
New
AUL-127BB (45°)




位相 逆位相

- 本体 : アルミダイカスト 塗装
- 質量 : 0.7kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 調光可能範囲1%~100%
- 入力 : 41VA(12°)/42VA(19°・30°・45°) (100V専用)

電球色 3000K/Ra83


AUL-127W/30N5 (受) ¥28,000
AUL-127 B/30N5 (受) ¥28,000



1780lm 24W 74.1lm/W

温白色 3500K/Ra83


AUL-127W/35N5 (受) ¥28,000
AUL-127 B/35N5 (受) ¥28,000



1880lm 24W 78.3lm/W


白色 4000K/Ra83

AUL-127W/40N5 (受) ¥28,000
AUL-127 B/40N5 (受) ¥28,000




1910lm 24W 79.5lm/W

AUL-127W/30M5 ¥28,000
AUL-127 B/30M5 ¥28,000




2300lm 24W 95.8lm/W

AUL-127W/35M5 ¥28,000
AUL-127 B/35M5 ¥28,000




2350lm 24W 97.9lm/W

AUL-127W/40M5 ¥28,000
AUL-127 B/40M5 ¥28,000




2400lm 24W 100.0lm/W

AUL-127W/30W5 ¥28,000
AUL-127 B/30W5 ¥28,000




2490lm 24W 103.7lm/W

AUL-127W/35W5 ¥28,000
AUL-127 B/35W5 ¥28,000




2550lm 24W 106.2lm/W

AUL-127W/40W5 ¥28,000
AUL-127 B/40W5 ¥28,000




2610lm 24W 108.7lm/W

AUL-127W/30B5 ¥28,000
AUL-127 B/30B5 ¥28,000




2140lm 24W 89.1lm/W

AUL-127W/35B5 ¥28,000
AUL-127 B/35B5 ¥28,000



2190lm 24W 91.2lm/W

AUL-127W/40B5 ¥28,000
AUL-127 B/40B5 ¥28,000



2230lm 24W 92.9lm/W

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-93950 ¥3,300

フラッドレンズ

LZA-93953 ¥2,500

フード(白)

LZA-93778 ¥3,500

フード(黒)

LZA-93779 ¥3,500

位相調光器 LZA-90306E ¥16,500


- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス (カバー付)に適合
- AC 100V

位相調光器 LZA-92794 ¥22,000

- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス (カバー付)に適合
- AC 100V




COB Type



白
New
AUL-126WN (13°)
New
AUL-126WM (17°)
New
AUL-126WW (30°)
New
AUL-126WB (45°)

黒
New
AUL-126BN (13°)
New
AUL-126BM (17°)
New
AUL-126BW (30°)
New
AUL-126BB (45°)




位相 逆位相

- 本体 : アルミダイカスト 塗装
- 質量 : 0.5kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 調光可能範囲1%~100%
- 入力: 27VA(100V専用)


電球色 2700K/Ra83

AUL-126W/27N5 受 ¥24,000
AUL-126B/27N5 受 ¥24,000




1210lm 15W 80.6lm/W

AUL-126W/27M5 ¥24,000
AUL-126B/27M5 ¥24,000




1210lm 15W 80.6lm/W

AUL-126W/27W5 ¥24,000
AUL-126B/27W5 ¥24,000



1330lm 15W 88.6lm/W


AUL-126W/27B5 ¥24,000
AUL-126B/27B5 ¥24,000



1080lm 15W 72.0lm/W


電球色 3000K/Ra83

AUL-126W/30N5 受 ¥24,000
AUL-126B/30N5 受 ¥24,000




1270lm 15W 84.6lm/W

AUL-126W/30M5 ¥24,000
AUL-126B/30M5 ¥24,000




1280lm 15W 85.3lm/W

AUL-126W/30W5 ¥24,000
AUL-126B/30W5 ¥24,000



1400lm 15W 93.3lm/W


AUL-126W/30B5 ¥24,000
AUL-126B/30B5 ¥24,000



1130lm 15W 75.3lm/W


温白色 3500K/Ra83

AUL-126W/35N5 受 ¥24,000
AUL-126B/35N5 受 ¥24,000




1300lm 15W 86.6lm/W

AUL-126W/35M5 ¥24,000
AUL-126B/35M5 ¥24,000




1310lm 15W 87.3lm/W

AUL-126W/35W5 ¥24,000
AUL-126B/35W5 ¥24,000



1430lm 15W 95.3lm/W


AUL-126W/35B5 ¥24,000
AUL-126B/35B5 ¥24,000



1160lm 15W 77.3lm/W


白色 4000K/Ra83

AUL-126W/40N5 受 ¥24,000
AUL-126B/40N5 受 ¥24,000




1320lm 15W 88.0lm/W

AUL-126W/40M5 ¥24,000
AUL-126B/40M5 ¥24,000




1330lm 15W 88.6lm/W

AUL-126W/40W5 ¥24,000
AUL-126B/40W5 ¥24,000



1450lm 15W 96.6lm/W


AUL-126W/40B5 ¥24,000
AUL-126B/40B5 ¥24,000



1180lm 15W 78.6lm/W

OPTION

スプレッドレンズ




LZA-93951
¥2,800

フラッドレンズ



LZA-93954
¥2,500

フード(白)




LZA-93776
¥3,300

フード(黒)




LZA-93777
¥3,300

位相調光器 LZA-90306E ¥16,500



- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V


位相調光器 LZA-92794 ¥22,000



- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V




COB Type



白
New
AUL-125WN (13°)
New
AUL-125WM (17°)
New
AUL-125WW (30°)
New
AUL-125WB (45°)

黒
New
AUL-125BN (13°)
New
AUL-125BM (17°)
New
AUL-125BW (30°)
New
AUL-125BB (45°)




位相 逆位相

- 本体 : アルミダイカスト 塗装
- 質量 : 0.5kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 調光可能範囲1%~100%
- 入力:20VA(100V専用)

電球色 2700K/Ra83


AUL-125W/27N5 (受) ¥21,500
AUL-125 B/27N5 (受) ¥21,500



950lm 11W 86.3lm/W

電球色 3000K/Ra83


AUL-125W/30N5 (受) ¥21,500
AUL-125 B/30N5 (受) ¥21,500



1000lm 11W 90.9lm/W


温白色 3500K/Ra83

AUL-125W/35N5 (受) ¥21,500
AUL-125 B/35N5 (受) ¥21,500




1020lm 11W 92.7lm/W

AUL-125W/27M5 ¥21,500
AUL-125 B/27M5 ¥21,500




950lm 11W 86.3lm/W

AUL-125W/30M5 ¥21,500
AUL-125 B/30M5 ¥21,500




1000lm 11W 90.9lm/W

AUL-125W/35M5 ¥21,500
AUL-125 B/35M5 ¥21,500




1030lm 11W 93.6lm/W

AUL-125W/27W5 ¥21,500
AUL-125 B/27W5 ¥21,500




1040lm 11W 94.5lm/W

AUL-125W/30W5 ¥21,500
AUL-125 B/30W5 ¥21,500




1100lm 11W 100.0lm/W

AUL-125W/35W5 ¥21,500
AUL-125 B/35W5 ¥21,500




1120lm 11W 101.8lm/W

AUL-125W/27B5 ¥21,500
AUL-125 B/27B5 ¥21,500




850lm 11W 77.2lm/W

AUL-125W/30B5 ¥21,500
AUL-125 B/30B5 ¥21,500



890lm 11W 80.9lm/W

AUL-125W/35B5 ¥21,500
AUL-125 B/35B5 ¥21,500



910lm 11W 82.7lm/W

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-93951 ¥2,800

フラッドレンズ

LZA-93954 ¥2,500

フード(白)

LZA-93776 ¥3,300

フード(黒)

LZA-93777 ¥3,300

位相調光器 LZA-90306E ¥16,500


- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス (カバー付)に適合
- AC 100V

位相調光器 LZA-92794 ¥22,000

- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス (カバー付)に適合
- AC 100V




UNIT Type



New AUL-2732W (60°)

- 本体 : 銅板 白塗装
- 反射板 : カラー銅板 白
- ルーバー : 銅板 白塗装
- 質量 : 3.7kg (セット質量)
- 入力 : 39VA
- AC 100V/200V/242V兼用
- 空調ダクト回避型
- ボルト取付専用
- LEDユニット×4 別売 (光束維持時間50,000時間)
- 電源内蔵
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

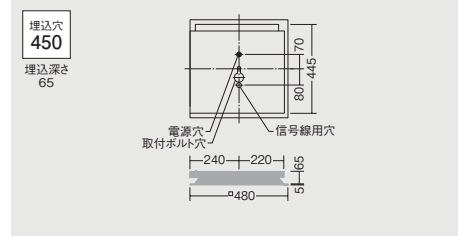

PWM調光

※ PWM 信号線を別途ご用意ください。




LEDユニット(別売)
AUL-2701×4本
¥5,000×4=¥20,000

温白色 3500K/Ra83

AUL-2732W+AUL-2701A×4
¥28,000+¥5,000×4=¥48,000

▲60° 3500K/ Ra83



■照明率表 (定格光束 5100lm)


器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%						
器具間隔	A 1.26	室指数	照明率 (× 0.01)				
			0.6	48	40	35	
最大限 (取付高さH)	B 1.18	1	66	59	53	49	
		1.25	74	67	61	57	
		1.5	80	73	67	62	
		2	88	82	77	71	
		2.5	94	88	84	76	
		3	97	93	89	80	
		4	102	98	95	85	
		5	105	102	99	88	
保守率	良 0.86 中 0.81 否 0.72	7	109	106	104	92	
		10	111	110	108	95	

5100lm 39W 130.7lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-2732W+AUL-2701N×4
¥28,000+¥5,000×4=¥48,000

▲60° 4000K/ Ra83



■照明率表 (定格光束 5100lm)


器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%						
器具間隔	A 1.26	室指数	照明率 (× 0.01)				
			0.6	48	40	35	
最大限 (取付高さH)	B 1.18	1	66	59	53	49	
		1.25	74	67	61	57	
		1.5	80	73	67	62	
		2	88	82	77	71	
		2.5	94	88	84	76	
		3	97	93	89	80	
		4	102	98	95	85	
		5	105	102	99	88	
保守率	良 0.86 中 0.81 否 0.72	7	109	106	104	92	
		10	111	110	108	95	

5100lm 39W 130.7lm/W

昼白色 5000K/Ra83

AUL-2732W+AUL-2701W×4
¥28,000+¥5,000×4=¥48,000

▲60° 5000K/ Ra83



■照明率表 (定格光束 5300lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井				0
			壁	50	30	10	
上方光束	0.0%		床	20			0
下方光束	100.0%						
器具間隔	A 1.26	室指数	照明率 (× 0.01)				
			0.6	48	40	35	
最大限 (取付高さH)	B 1.18	1	66	59	53	49	
		1.25	74	67	61	57	
		1.5	80	73	67	62	
		2	88	82	77	71	
		2.5	94	88	84	76	
		3	97	93	89	80	
		4	102	98	95	85	
		5	105	102	99	88	
保守率	良 0.86 中 0.81 否 0.72	7	109	106	104	92	
		10	111	110	108	95	

5300lm 39W 135.8lm/W

OPTION

PWM調光器



LZA-93098 ¥16,500

- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス (カバー付) に適合
- AC100V専用
- 専用信号線 CPEV-1Pφ0.9~1.2 (総配線長100mまで)



LZA-93099 ¥25,000

- 2個用スイッチボックス (カバー付) に適合
- AC100-242V
- 専用信号線 CPEV-1Pφ0.9~1.2 (総配線長100mまで)

SEN・MU / 無線制御システム

現場導入の流れ

無線方式で導入しやすい

無線方式のため、配線や施工といった複雑な工程が不要で、省施工・短工期で導入いただけます。計画の修正や変更にも柔軟に対応可能で、既設の現場にも簡単に導入できます。

STEP 1

打ち合わせ

無線なので、
回線設定が不要です。
計画変更にも容易に対応可能。



STEP 2

器具設定

タブレットから
照明器具と
ペアリングを行います。



STEP 3

グループ(回路)設定

現場で変更になっても
配線工事なしで対応可能。

様々なパターンを
かんたんに設定できます!




STEP 4

シーンを設定

1エリアに対して
30シーンまで設定可能。
きめ細かく対応。


シーン切り替えで節電効果にも!



STEP 5

スイッチでも操作可能

タブレットがなくても
壁スイッチやリモコンで
操作可能。



STEP 6

設定後の変更もかんたん

無線方式のため
タブレットから簡単に
設定変更が可能です。




基本システム

接続台数 ~512台

シンプルな機能をローコストで導入

専用タブレットと機器の組み合わせで
最大接続512台までのシステムを導入できます。

基本システムで使える機器



[基本システム]



メッシュネットワーク内(無線モジュール同士)の標準通信距離は、
見通し距離で半径25m以内の制限があります。

※最大接続台数は
パワーボックスの容量
により異なります。

基本性能


個別制御・グループ制御

シーン呼び出し


明るさの一時変更

一般照明器具を無線化

※スケジュール機能・壁シーンスイッチを使用する場合は、別途ゲートウェイとWiFiルーターを使用してください。




COB Type



白
New
AUL-131WM (20°)
New
AUL-131WW (30°)
New
AUL-131WB (50°)

黒
New
AUL-131BM (20°)
New
AUL-131BW (30°)
New
AUL-131BB (50°)



無線制御

SEN4MU 無線調光


- 本体: アルミダイカスト 塗装
- 質量: 0.8kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 調色機能付 (6500K~2700K)
- 調光機能付 (5%~100%)
- 入力: 28VA (100V専用)

※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。

昼光色6500K~電球色2700K/Ra96~Ra93

AUL-131W/FM8 ¥38,000
AUL-131 B/FM8 ¥38,000


■20° 6500~2700K/ Ra96~Ra93



2070lm 26W 79.6lm/W
(昼白色 5000K 時)

AUL-131W/FW8 ¥38,000
AUL-131 B/FW8 ¥38,000


■30° 6500~2700K/ Ra96~Ra93



2030lm 26W 78.0lm/W
(昼白色 5000K 時)

AUL-131W/FB8 ¥38,000
AUL-131 B/FB8 ¥38,000

■50° 6500~2700K/ Ra96~Ra93



1950lm 26W 75.0lm/W
(昼白色 5000K 時)


基本システム 接続台数 ~512台

シンプルな機能をローコストで導入


専用タブレットと機器の組み合わせで
最大接続512台までのシステムを導入できます。

基本性能 個別制御・グループ制御 シーン呼び出し 明るさの一時変更 一般照明器具を無線化

基本システムで使える機器



[基本システム]

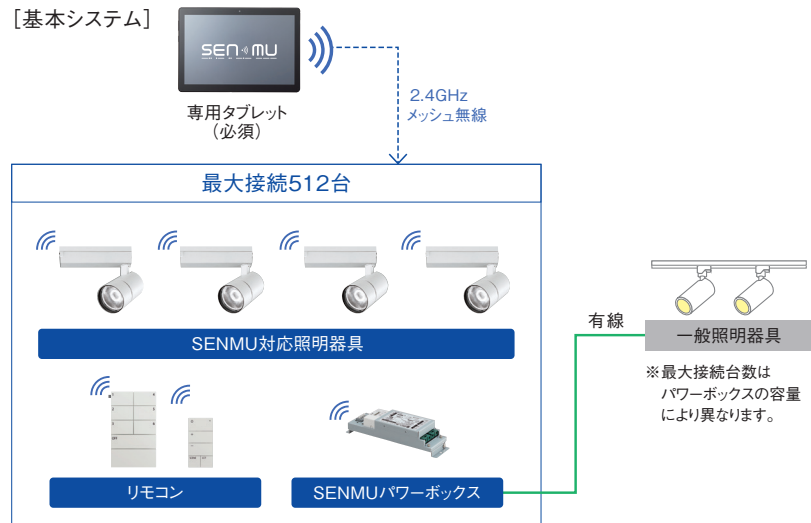

スケジュール機能・壁センサースイッチを使用する場合は、
別途ゲートウェイとWiFiフィルターを使用してください。

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-93950 ¥3,300

フラッドレンズ

LZA-93953 ¥2,500

フード(白)

LZA-93778 ¥3,500

フード(黒)

LZA-93779 ¥3,500


専用タブレット(必須)

LSM-BTB01 オープン価格


シーンリモコン

LSM-BRM01 ¥12,500

LSM-BRM03 ¥12,500




COB Type



白
New
AUL-130WM (25°)
New
AUL-130WW (35°)
New
AUL-130WB (50°)

黒
New
AUL-130BM (25°)
New
AUL-130BW (35°)
New
AUL-130BB (50°)



無線制御

SEN+MU 無線調光


- 本体: アルミダイカスト 塗装
- 質量: 0.6kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 調色機能付 (6500K~2700K)
- 調光機能付 (5%~100%)
- 入力: 19VA (100V専用)

※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。

昼光色6500K~電球色2700K/Ra96~Ra93

AUL-130W/FM8 ¥35,800
AUL-130B/FM8 ¥35,800


■25° 6500~2700K/Ra96~Ra93



1160lm 17W 68.2lm/W
(昼白色 5000K 時)

AUL-130W/FW8 ¥35,800
AUL-130B/FW8 ¥35,800


■35° 6500~2700K/Ra96~Ra93



1320lm 17W 77.6lm/W
(昼白色 5000K 時)

AUL-130W/FB8 ¥35,800
AUL-130B/FB8 ¥35,800

■50° 6500~2700K/Ra96~Ra93



1360lm 17W 80.0lm/W
(昼白色 5000K 時)


基本システム 接続台数 ~512台

シンプルな機能をローコストで導入


専用タブレットと機器の組み合わせで
最大接続512台までのシステムを導入できます。

基本性能 個別制御・グループ制御 シーン呼び出し 明るさの一時変更 一般照明器具を無線化

基本システムで使える機器



[基本システム]

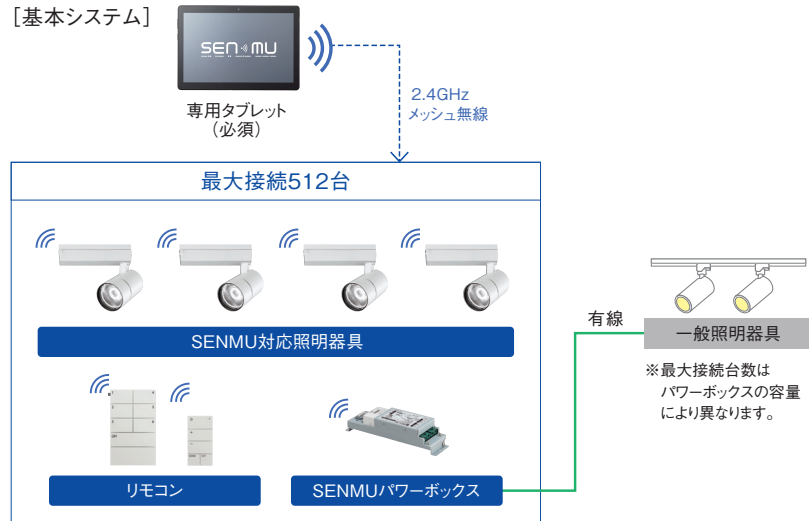

スケジュール機能・壁センサースイッチを使用する場合は、
別途ゲートウェイとWiFiルーターを使用してください。

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-93951 ¥2,800

フラッドレンズ

LZA-93954 ¥2,500

フード(白)

LZA-93776 ¥3,300

フード(黒)

LZA-93777 ¥3,300

専用タブレット(必須)

LSM-BTB01 オープン価格

シーンリモコン


LSM-BRM01 ¥12,500

LSM-BRM03 ¥12,500


オプション装着なし

【2000クラス】


狭角形
AUL-3784W/35N




中角形
AUL-3784W/35M



広角形
AUL-3784W/35W




超広角形
AUL-3784W/35B




取付位置:壁から900mm/天井高3000mm
照射角度:30°


■12° 3500K




■19° 3500K



■30° 3500K



■45° 3500K



【対応オプション】

- スプレッドレンズ
- フラッドレンズ

※オプションレンズを2枚以上
組み合わせて使用することはできません。


スプレッドレンズ




スポット光を一定方向に広げるレンズ。楕円配光された光を回転配光することで、さまざまなエリアを効率よく照射します。

- 硬質ガラス
- 取付パネ同梱


狭角形
AUL-3784W/35N + LZA-93950




中角形
AUL-3784W/35M + LZA-93950







広角形
AUL-3784W/35W + LZA-93950



超広角形
AUL-3784W/35B + LZA-93950



取付位置:壁から900mm/天井高3000mm
照射角度:30°




フラッドレンズ




スポット光のピークを低減し優しい光を照射する拡散レンズ。輝度を抑えた眩しさのない上質な空間を提供します。

- 強化ガラス
- 取付パネ同梱


狭角形
AUL-3784W/35N + LZA-93953




中角形
AUL-3784W/35M + LZA-93953







広角形
AUL-3784W/35W + LZA-93953



超広角形
AUL-3784W/35B + LZA-93953



取付位置:壁から900mm/天井高3000mm
照射角度:30°



RENEWAL PLATE

リニューアルプレート

リニューアルプレートを使えば、現状の天井埋込穴をそのまま利用してLEDダウンライトを取り付けることができます。



既存のダウンライトから簡単にLEDダウンライトにリニューアル

		既存天井埋込穴径(屋内用)								既存天井埋込穴径(屋内外兼用)				
		埋込穴 100	埋込穴 125	埋込穴 150	埋込穴 175	埋込穴 200	埋込穴 250	埋込穴 275	埋込穴 300	埋込穴 175	埋込穴 200	埋込穴 250	埋込穴 275	埋込穴 300
取付 適合 ダウン ライト 埋込穴 径	埋込穴 75	LZA-92996F (ホワイト93) LZA-92997E (ブラック)												
	埋込穴 100		LZA-90300E (ホワイト93) LZA-90301 (ブラック)	LZA-90302E (ホワイト93) LZA-90303 (ブラック)	LZA-92998E (ホワイト93)									
	埋込穴 125			LZA-90304E (ホワイト93) LZA-90305 (ブラック)	LZA-92999E (ホワイト93)						LZA-92432E (ホワイト93)			
	埋込穴 150				LZA-90839E (ホワイト93)	LZA-90840E (ホワイト93)				LZA-92182E (ホワイト93)		LZA-92433E (ホワイト93)		
	埋込穴 200						LZA-90433E (ホワイト93)	LZA-90841E (ホワイト93)	LZA-90842E (ホワイト93)			LZA-92183E (ホワイト93)	LZA-92184E (ホワイト93)	LZA-92185E (ホワイト93)
	埋込穴 250								LZA-91242E (ホワイト93)					

天井埋込穴φ100用

75 ▶ 100




天井埋込穴φ100用

LZA-92996F ○
LZA-92997E ●
¥3,500

適合器具:埋込穴φ75ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ123 埋込穴φ100 出5mm 0.2kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ125用

100 ▶ 125




天井埋込穴φ125用

LZA-90300E ○
LZA-90301 ●
¥3,500

適合器具:埋込穴φ100ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ150用

100 ▶ 150



天井埋込穴φ150用

LZA-90302E ○
LZA-90303 ●
¥3,800

適合器具:埋込穴φ100ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

125 ▶ 150



天井埋込穴φ150用

LZA-90304E ○
LZA-90305 ●
¥3,800

適合器具:埋込穴φ125ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ175用

100 ▶ 175



天井埋込穴φ175用

LZA-92998E ○
¥3,800

適合器具:埋込穴φ100ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ202 埋込穴φ175 出5mm 0.3kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

125 ▶ 175



天井埋込穴φ175用

LZA-92999E ○
¥3,800

適合器具:埋込穴φ125ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ202 埋込穴φ175 出5mm 0.3kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

150 ▶ 175




天井埋込穴φ175用

LZA-90839E ○
¥3,800

適合器具:埋込穴φ150ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ202 埋込穴φ175 出5mm 0.3kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

150 ▶ 175




天井埋込穴φ175用

LZA-92182E ○
¥4,500

適合器具:埋込穴φ150ダウンライト
本 体 :銅板 塗装
径φ202 埋込穴φ175 出5mm 0.2kg
防雨形
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。


白塗装「ホワイト93」

日塗工番号N-93、マンセル値N9.3
にちなんだ白塗装色「ホワイト93」。
内装仕上や設備機器の色に合った
空間になじむ白色です。



天井埋込穴φ200用


125 ▶ 200



天井埋込穴φ200用
LZA-92432E ○
¥5,300

適合器具: 埋込穴φ125ダウンライト
本 体 : 銅板 塗装
径φ227 埋込穴φ200 出5mm 0.3kg
防雨形
取付可能天井厚5〜25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

150 ▶ 200




天井埋込穴φ200用
LZA-90840E ○
¥5,000

適合器具: 埋込穴φ150ダウンライト
本 体 : 銅板 塗装
径φ227 埋込穴φ200 出5mm 0.3kg
取付可能天井厚5〜25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ250用


150 ▶ 250



天井埋込穴φ250用
LZA-92433E ○
¥6,000

適合器具: 埋込穴φ150ダウンライト
本 体 : 銅板 塗装
径φ275 埋込穴φ250 出5mm 0.4kg
防雨形
取付可能天井厚5〜25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。


200 ▶ 250



天井埋込穴φ250用
LZA-90433E ○
¥5,800

適合器具: 埋込穴φ200ダウンライト
本 体 : 銅板 塗装
径φ275 埋込穴φ250 出5mm 0.4kg
取付可能天井厚5〜25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

200 ▶ 250




天井埋込穴φ250用
LZA-92183E ○
¥6,000

適合器具: 埋込穴φ200ダウンライト
本 体 : 銅板 塗装
径φ275 埋込穴φ250 出5mm 0.4kg
防雨形
取付可能天井厚5〜25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ275用


200 ▶ 275



天井埋込穴φ275用
LZA-90841E ○
¥5,800

適合器具: 埋込穴φ200ダウンライト
本 体 : 銅板 塗装
径φ302 埋込穴φ275 出5mm 0.5kg
取付可能天井厚5〜25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

200 ▶ 275




天井埋込穴φ275用
LZA-92184E ○
¥6,000

適合器具: 埋込穴φ200ダウンライト
本 体 : 銅板 塗装
径φ302 埋込穴φ275 出5mm 0.5kg
防雨形
取付可能天井厚5〜25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ300用


200 ▶ 300



天井埋込穴φ300用
LZA-90842E ○
¥6,000

適合器具: 埋込穴φ200ダウンライト
本 体 : 銅板 塗装
径φ327 埋込穴φ300 出5mm 0.6kg
取付可能天井厚5〜25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

200 ▶ 300



天井埋込穴φ300用
LZA-92185E ○
¥6,300

適合器具: 埋込穴φ200ダウンライト
本 体 : 銅板 塗装
径φ327 埋込穴φ300 出5mm 0.6kg
防雨形
取付可能天井厚5〜25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

250 ▶ 300



天井埋込穴φ300用
LZA-91242E ○
¥6,000

適合器具: 埋込穴φ250ダウンライト
本 体 : 銅板 塗装
径φ327 埋込穴φ300 出5mm 0.7kg
取付可能天井厚5〜25mm
傾斜天井55°まで取付可
注) 取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

DOWNLIGHT

GLARELESS DL

UNIVERSAL DL

GLARELESS UD

DOWNSPOT

SPOTLIGHT

SQUARE BASE

SENMU LED SPOTLIGHT

OPTION

CEILING ADAPTER シーリングアダプター

既製ダウンライトを収めて様々な場所へ設置可能な
シーリングアダプター

調色調光や無線にも対応可能

スケルトン天井や改修物件空間など、ダウンライトが天井埋込できない場所におすすめです。
新たにモデルチェンジされ、適合可能なダウンライトが増えました。
明るさ・配光・色温度の豊富なラインナップに加え、調色調光タイプや無線制御タイプの
ダウンライトにも対応可能となり、幅広い選択肢から空間の目的に適った照明計画が可能です。

<構成図> ※取付には別売の **A B D** が必須です。**C** は電源別売型ダウンライト使用時に必須です。

※指定色・別注も承ります。

標準仕様		
組み合わせ例	① 直付	② レースウェイ取付
	電源用取付アダプター (直付時: 下向付専用)	電源用取付アダプター (レースウェイ取付時: 上向付・下向付兼用)
	③ ボルト吊り	
		電源用取付アダプター (吊ボルト取付時: 縦長付専用)
A シーリング アダプター	直付/吊ボルト/レースウェイ取付用	
	丸形シーリングアダプター 角形シーリングアダプター	
B 適合 ダウン ライト	当社適合ダウンライトから、明るさ・配光・色温度が幅広く選べます。適合ダウンライトは掲載ページにてご確認ください。 ※使用できるダウンライトには制限があります。当社適合ダウンライトからお選びください。 ※ユニバーサルダウンライトの中には首振り角度が制限されるものもあります。	
	電源別売型ダウンライト	電源一体型ダウンライト
C 延長 ケーブル	※ダウンライトと電源の接続は必ず延長ケーブルを使用してください。 1m / 3m	※電源一体型ダウンライトは延長ケーブル使用不可
D 電源用取 付アダプター	電源用取付アダプター 直付/吊ボルト/ レースウェイ取付用	電源用取付アダプター 直付/吊ボルト/ レースウェイ取付用
	※電源はシーリングアダプターの外に設置となります。	※電源はシーリングアダプターの外に設置となります。

LINEUP

75 φ75ダウンライト用	100 φ100ダウンライト用	125 φ125ダウンライト用	150 φ150ダウンライト用
NEW 直付 / 吊ボルト / レースウェイ取付用	NEW 直付 / 吊ボルト / レースウェイ取付用	NEW 直付 / 吊ボルト / レースウェイ取付用	NEW 直付 / 吊ボルト / レースウェイ取付用
LZA-93844○ LZA-93845● ¥20,000	LZA-93846○ LZA-93847● ¥20,000	LZA-93848○ LZA-93849● ¥21,000	LZA-93850○ ¥21,000
NEW 直付 / 吊ボルト / レースウェイ取付用	NEW 直付 / 吊ボルト / レースウェイ取付用	NEW 直付 / 吊ボルト / レースウェイ取付用	
LZA-93851● ¥22,000	LZA-93852● ¥22,000	LZA-93853● ¥24,000	

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-125B/27B5	31	¥21,500	—	—	2700K	45°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/27M5	31	¥21,500	—	—	2700K	17°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/27N5 ◎	31	¥21,500	—	—	2700K	13°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/27W5	31	¥21,500	—	—	2700K	30°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/30B5	31	¥21,500	—	—	3000K	45°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/30M5	31	¥21,500	—	—	3000K	17°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/30N5 ◎	31	¥21,500	—	—	3000K	13°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/30W5	31	¥21,500	—	—	3000K	30°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/35B5	31	¥21,500	—	—	3500K	45°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/35M5	31	¥21,500	—	—	3500K	17°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/35N5 ◎	31	¥21,500	—	—	3500K	13°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/35W5	31	¥21,500	—	—	3500K	30°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/27B5	31	¥21,500	—	—	2700K	45°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/27M5	31	¥21,500	—	—	2700K	17°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/27N5 ◎	31	¥21,500	—	—	2700K	13°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/27W5	31	¥21,500	—	—	2700K	30°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/30B5	31	¥21,500	—	—	3000K	45°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/30M5	31	¥21,500	—	—	3000K	17°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/30N5 ◎	31	¥21,500	—	—	3000K	13°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/30W5	31	¥21,500	—	—	3000K	30°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/35B5	31	¥21,500	—	—	3500K	45°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/35M5	31	¥21,500	—	—	3500K	17°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/35N5 ◎	31	¥21,500	—	—	3500K	13°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/35W5	31	¥21,500	—	—	3500K	30°	—	11W	20(100V)
AUL-126B/27B5	30	¥24,000	—	—	2700K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/27M5	30	¥24,000	—	—	2700K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/27N5 ◎	30	¥24,000	—	—	2700K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/27W5	30	¥24,000	—	—	2700K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/30B5	30	¥24,000	—	—	3000K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/30M5	30	¥24,000	—	—	3000K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/30N5 ◎	30	¥24,000	—	—	3000K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/30W5	30	¥24,000	—	—	3000K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/35B5	30	¥24,000	—	—	3500K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/35M5	30	¥24,000	—	—	3500K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/35N5 ◎	30	¥24,000	—	—	3500K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/35W5	30	¥24,000	—	—	3500K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/40B5	30	¥24,000	—	—	4000K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/40M5	30	¥24,000	—	—	4000K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/40N5 ◎	30	¥24,000	—	—	4000K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/40W5	30	¥24,000	—	—	4000K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/27B5	30	¥24,000	—	—	2700K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/27M5	30	¥24,000	—	—	2700K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/27N5 ◎	30	¥24,000	—	—	2700K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/27W5	30	¥24,000	—	—	2700K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/30B5	30	¥24,000	—	—	3000K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/30M5	30	¥24,000	—	—	3000K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/30N5 ◎	30	¥24,000	—	—	3000K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/30W5	30	¥24,000	—	—	3000K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/35B5	30	¥24,000	—	—	3500K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/35M5	30	¥24,000	—	—	3500K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/35N5 ◎	30	¥24,000	—	—	3500K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/35W5	30	¥24,000	—	—	3500K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/40B5	30	¥24,000	—	—	4000K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/40M5	30	¥24,000	—	—	4000K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/40N5 ◎	30	¥24,000	—	—	4000K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/40W5	30	¥24,000	—	—	4000K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-127B/30B5	29	¥28,000	—	—	3000K	45°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/30M5	29	¥28,000	—	—	3000K	19°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/30N5 ◎	29	¥28,000	—	—	3000K	12°	—	24W	41(100V)
AUL-127B/30W5	29	¥28,000	—	—	3000K	30°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/35B5	29	¥28,000	—	—	3500K	45°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/35M5	29	¥28,000	—	—	3500K	19°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/35N5 ◎	29	¥28,000	—	—	3500K	12°	—	24W	41(100V)
AUL-127B/35W5	29	¥28,000	—	—	3500K	30°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/40B5	29	¥28,000	—	—	4000K	45°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/40M5	29	¥28,000	—	—	4000K	19°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/40N5 ◎	29	¥28,000	—	—	4000K	12°	—	24W	41(100V)
AUL-127B/40W5	29	¥28,000	—	—	4000K	30°	—	24W	42(100V)

※◎(受注生産品)については、お問い合わせください。

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-127W/30B5	29	¥28,000	—	—	3000K	45°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/30M5	29	¥28,000	—	—	3000K	19°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/30N5	29	¥28,000	—	—	3000K	12°	—	24W	41(100V)
AUL-127W/30W5	29	¥28,000	—	—	3000K	30°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/35B5	29	¥28,000	—	—	3500K	45°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/35M5	29	¥28,000	—	—	3500K	19°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/35N5	29	¥28,000	—	—	3500K	12°	—	24W	41(100V)
AUL-127W/35W5	29	¥28,000	—	—	3500K	30°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/40B5	29	¥28,000	—	—	4000K	45°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/40M5	29	¥28,000	—	—	4000K	19°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/40N5	29	¥28,000	—	—	4000K	12°	—	24W	41(100V)
AUL-127W/40W5	29	¥28,000	—	—	4000K	30°	—	24W	42(100V)
AUL-129W/30B2	28	¥41,800	—	—	3000K	50°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/30M2	28	¥41,800	—	—	3000K	18°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/30W2	28	¥41,800	—	—	3000K	35°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/35B2	28	¥41,800	—	—	3500K	50°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/35M2	28	¥41,800	—	—	3500K	18°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/35W2	28	¥41,800	—	—	3500K	35°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/40B2	28	¥41,800	—	—	4000K	50°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/40M2	28	¥41,800	—	—	4000K	18°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/40W2	28	¥41,800	—	—	4000K	35°	—	41W	43(100V)
AUL-130B/FB8	35	¥35,800	—	—	6500K~2700K	50°	—	17W	19(100V)
AUL-130B/FM8	35	¥35,800	—	—	6500K~2700K	25°	—	17W	19(100V)
AUL-130B/FW8	35	¥35,800	—	—	6500K~2700K	35°	—	17W	19(100V)
AUL-130W/FB8	35	¥35,800	—	—	6500K~2700K	50°	—	17W	19(100V)
AUL-130W/FM8	35	¥35,800	—	—	6500K~2700K	25°	—	17W	19(100V)
AUL-130W/FW8	35	¥35,800	—	—	6500K~2700K	35°	—	17W	19(100V)
AUL-131B/FM8	34	¥38,000	—	—	6500K~2700K	20°	—	26W	28(100V)
AUL-131B/FW8	34	¥38,000	—	—	6500K~2700K	30°	—	26W	28(100V)
AUL-131B/FB8	34	¥38,000	—	—	6500K~2700K	50°	—	26W	28(100V)
AUL-131W/FM8	34	¥38,000	—	—	6500K~2700K	20°	—	26W	28(100V)
AUL-131W/FW8	34	¥38,000	—	—	6500K~2700K	30°	—	26W	28(100V)
AUL-131W/FB8	34	¥38,000	—	—	6500K~2700K	50°	—	26W	28(100V)
AUL-150W/30B5	11	¥10,500	—	—	3000K	60°	φ75	7.9W	13(100V)
AUL-150W/35B5	11	¥10,500	—	—	3500K	60°	φ75	7.9W	13(100V)
AUL-150W/40B5	11	¥10,500	—	—	4000K	60°	φ75	7.9W	13(100V)
AUL-2732W	32	¥28,000	AUL-2701A×4 ※1	¥20,000	3500K	60°	□450	39W	39/39/39
AUL-2732W	32	¥28,000	AUL-2701N×4 ※1	¥20,000	4000K	60°	□450	39W	39/39/39
AUL-2732W	32	¥28,000	AUL-2701W×4 ※1	¥20,000	5000K	60°	□450	39W	39/39/39
AUL-3345W/30BE	6	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	50°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3345W/30E	6	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	40°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3345W/35BE	6	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	50°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3345W/35E	6	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	40°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3345W/40BE	6	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	50°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3345W/40E	6	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	40°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3349W/30BE(32W)	4	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	60°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3349W/30BE(39W)	2	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3000K	60°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3349W/30E(32W)	4	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	35°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3349W/30E(39W)	2	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3000K	35°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3349W/35BE(32W)	4	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	60°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3349W/35BE(39W)	2	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3500K	60°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3349W/35E(32W)	4	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	35°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3349W/35E(39W)	2	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3500K	35°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3349W/40BE(32W)	4	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	60°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3349W/40BE(39W)	2	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	4000K	60°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3349W/40E(32W)	4	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	35°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3349W/40E(39W)	2	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	4000K	35°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3363W/30BE	5	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	50°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3363W/30E	5	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	35°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3363W/35BE	5	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	50°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3363W/35E	5	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	35°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3363W/40BE	5	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	50°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3363W/40E	5	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	35°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3366W/30BE(32W)	3	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	60°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3366W/30BE(39W)	1	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3000K	60°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3366W/30E(32W)	3	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3000K	35°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3366W/30E(39W)	1	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3000K	35°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3366W/35BE(32W)	3	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	60°	φ125	32W	33/34/36

※1) AUL-2701(A・N・W)は、AUL-2732W用のLEDランプとなります。

※㊟(受注生産品)については、お問い合わせください。

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-3366W/35BE (39W)	1	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3500K	60°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3366W/35E (32W)	3	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	3500K	35°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3366W/35E (39W)	1	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	3500K	35°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3366W/40BE (32W)	3	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	60°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3366W/40BE (39W)	1	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	4000K	60°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3366W/40E (32W)	3	¥23,000	AUL-3370	¥10,500	4000K	35°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3366W/40E (39W)	1	¥23,000	AUL-3371	¥15,000	4000K	35°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3502W/30	8	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3000K	40°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3502W/30	8	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3000K	40°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3502W/35	8	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3500K	40°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3502W/35	8	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3500K	40°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3502W/40	8	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	4000K	40°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3502W/40	8	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	4000K	40°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3502W/30B	8	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3000K	50°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3502W/30B	8	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3000K	50°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3502W/35B	8	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3500K	50°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3502W/35B	8	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3500K	50°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3502W/40B	8	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	4000K	50°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3502W/40B	8	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	4000K	50°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3503W/30	10	¥15,000	AUL-2809	¥4,500	3000K	40°	φ75	10.4W	18(100V)
AUL-3503W/30	10	¥15,000	AUL-2810	¥7,500	3000K	40°	φ75	10.4W	17(100V)
AUL-3503W/35	10	¥15,000	AUL-2809	¥4,500	3500K	40°	φ75	10.4W	18(100V)
AUL-3503W/35	10	¥15,000	AUL-2810	¥7,500	3500K	40°	φ75	10.4W	17(100V)
AUL-3503W/30B	10	¥15,000	AUL-2809	¥4,500	3000K	50°	φ75	10.4W	18(100V)
AUL-3503W/30B	10	¥15,000	AUL-2810	¥7,500	3000K	50°	φ75	10.4W	17(100V)
AUL-3503W/35B	10	¥15,000	AUL-2809	¥4,500	3500K	50°	φ75	10.4W	18(100V)
AUL-3503W/35B	10	¥15,000	AUL-2810	¥7,500	3500K	50°	φ75	10.4W	17(100V)
AUL-3504W/30	9	¥15,500	AUL-1115E	¥6,300	3000K	40°	φ75	13.8W	19/22/24
AUL-3504W/30	9	¥15,500	AUL-1120E	¥10,000	3000K	40°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3504W/35	9	¥15,500	AUL-1115E	¥6,300	3500K	40°	φ75	13.8W	19/22/24
AUL-3504W/35	9	¥15,500	AUL-1120E	¥10,000	3500K	40°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3504W/40	9	¥15,500	AUL-1115E	¥6,300	4000K	40°	φ75	13.8W	19/22/24
AUL-3504W/40	9	¥15,500	AUL-1120E	¥10,000	4000K	40°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3504W/30B	9	¥15,500	AUL-1115E	¥6,300	3000K	50°	φ75	13.8W	19/22/24
AUL-3504W/30B	9	¥15,500	AUL-1120E	¥10,000	3000K	50°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3504W/35B	9	¥15,500	AUL-1115E	¥6,300	3500K	50°	φ75	13.8W	19/22/24
AUL-3504W/35B	9	¥15,500	AUL-1120E	¥10,000	3500K	50°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3504W/40B	9	¥15,500	AUL-1115E	¥6,300	4000K	50°	φ75	13.8W	19/22/24
AUL-3504W/40B	9	¥15,500	AUL-1120E	¥10,000	4000K	50°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3507W/30	7	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3000K	40°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3507W/30	7	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3000K	40°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3507W/35	7	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3500K	40°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3507W/35	7	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3500K	40°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3507W/40	7	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	4000K	40°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3507W/40	7	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	4000K	40°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3507W/30B	7	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3000K	50°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3507W/30B	7	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3000K	50°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3507W/35B	7	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	3500K	50°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3507W/35B	7	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	3500K	50°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3507W/40B	7	¥17,300	AUL-0815E	¥9,500	4000K	50°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3507W/40B	7	¥17,300	AUL-0822E	¥14,000	4000K	50°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3548B/27	15	¥19,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/27	15	¥19,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/30	15	¥19,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/30	15	¥19,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/35	15	¥19,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/35	15	¥19,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/27B	15	¥19,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/27B	15	¥19,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/30B	15	¥19,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/30B	15	¥19,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/35B	15	¥19,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/35B	15	¥19,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/27	15	¥19,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/27	15	¥19,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/30	15	¥19,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/30	15	¥19,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/35	15	¥19,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	30°	φ75	10.5W	18(100V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-3548W/35	15	¥19,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/27B	15	¥19,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/27B	15	¥19,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/30B	15	¥19,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/30B	15	¥19,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/35B	15	¥19,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/35B	15	¥19,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3549B/27	14	¥20,500	AUL-1115E	¥6,300	2700K	30°	φ75	14.2W	18/22/21
AUL-3549B/27	14	¥20,500	AUL-1120E	¥10,000	2700K	30°	φ75	14.2W	17(100V)
AUL-3549B/30	14	¥20,500	AUL-1115E	¥6,300	3000K	30°	φ75	14.2W	18/22/21
AUL-3549B/30	14	¥20,500	AUL-1120E	¥10,000	3000K	30°	φ75	14.2W	17(100V)
AUL-3549B/35	14	¥20,500	AUL-1115E	¥6,300	3500K	30°	φ75	14.2W	18/22/21
AUL-3549B/35	14	¥20,500	AUL-1120E	¥10,000	3500K	30°	φ75	14.2W	17(100V)
AUL-3549B/27B	14	¥20,500	AUL-1115E	¥6,300	2700K	45°	φ75	13.8W	18/22/21
AUL-3549B/27B	14	¥20,500	AUL-1120E	¥10,000	2700K	45°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3549B/30B	14	¥20,500	AUL-1115E	¥6,300	3000K	45°	φ75	13.8W	18/22/21
AUL-3549B/30B	14	¥20,500	AUL-1120E	¥10,000	3000K	45°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3549B/35B	14	¥20,500	AUL-1115E	¥6,300	3500K	45°	φ75	13.8W	18/22/21
AUL-3549B/35B	14	¥20,500	AUL-1120E	¥10,000	3500K	45°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3549W/27	14	¥20,500	AUL-1115E	¥6,300	2700K	30°	φ75	14.2W	18/22/21
AUL-3549W/27	14	¥20,500	AUL-1120E	¥10,000	2700K	30°	φ75	14.2W	17(100V)
AUL-3549W/30	14	¥20,500	AUL-1115E	¥6,300	3000K	30°	φ75	14.2W	18/22/21
AUL-3549W/30	14	¥20,500	AUL-1120E	¥10,000	3000K	30°	φ75	14.2W	17(100V)
AUL-3549W/35	14	¥20,500	AUL-1115E	¥6,300	3500K	30°	φ75	14.2W	18/22/21
AUL-3549W/35	14	¥20,500	AUL-1120E	¥10,000	3500K	30°	φ75	14.2W	17(100V)
AUL-3549W/27B	14	¥20,500	AUL-1115E	¥6,300	2700K	45°	φ75	13.8W	18/22/21
AUL-3549W/27B	14	¥20,500	AUL-1120E	¥10,000	2700K	45°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3549W/30B	14	¥20,500	AUL-1115E	¥6,300	3000K	45°	φ75	13.8W	18/22/21
AUL-3549W/30B	14	¥20,500	AUL-1120E	¥10,000	3000K	45°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3549W/35B	14	¥20,500	AUL-1115E	¥6,300	3500K	45°	φ75	13.8W	18/22/21
AUL-3549W/35B	14	¥20,500	AUL-1120E	¥10,000	3500K	45°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3550B/30	13	¥21,000	AUL-0815E	¥9,500	3000K	30°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550B/30	13	¥21,000	AUL-0822E	¥14,000	3000K	30°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3550B/35	13	¥21,000	AUL-0815E	¥9,500	3500K	30°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550B/35	13	¥21,000	AUL-0822E	¥14,000	3500K	30°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3550B/ 30B	13	¥21,000	AUL-0815E	¥9,500	3000K	45°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550B/ 30B	13	¥21,000	AUL-0822E	¥14,000	3000K	45°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3550B/35B	13	¥21,000	AUL-0815E	¥9,500	3500K	45°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550B/35B	13	¥21,000	AUL-0822E	¥14,000	3500K	45°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3550W/30	13	¥21,000	AUL-0815E	¥9,500	3000K	30°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550W/30	13	¥21,000	AUL-0822E	¥14,000	3000K	30°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3550W/35	13	¥21,000	AUL-0815E	¥9,500	3500K	30°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550W/35	13	¥21,000	AUL-0822E	¥14,000	3500K	30°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3550W/30B	13	¥21,000	AUL-0815E	¥9,500	3000K	45°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550W/30B	13	¥21,000	AUL-0822E	¥14,000	3000K	45°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3550W/35B	13	¥21,000	AUL-0815E	¥9,500	3500K	45°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550W/35B	13	¥21,000	AUL-0822E	¥14,000	3500K	45°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3554W/30	12	¥36,300	AUL-3015	¥12,000	3000K	25°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3554W/35	12	¥36,300	AUL-3015	¥12,000	3500K	25°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3554W/30B	12	¥36,300	AUL-3015	¥12,000	3000K	45°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3554W/35B	12	¥36,300	AUL-3015	¥12,000	3500K	45°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3560B/27M	24	¥20,000	AUL-2809	¥4,500	2700K	19°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560B/27M	24	¥20,000	AUL-2810	¥7,500	2700K	19°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3560B/27W	24	¥20,000	AUL-2809	¥4,500	2700K	30°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560B/27W	24	¥20,000	AUL-2810	¥7,500	2700K	30°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3560B/30M	24	¥20,000	AUL-2809	¥4,500	3000K	19°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560B/30M	24	¥20,000	AUL-2810	¥7,500	3000K	19°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3560B/30W	24	¥20,000	AUL-2809	¥4,500	3000K	30°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560B/30W	24	¥20,000	AUL-2810	¥7,500	3000K	30°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3560W/27M	24	¥20,000	AUL-2809	¥4,500	2700K	19°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560W/27M	24	¥20,000	AUL-2810	¥7,500	2700K	19°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3560W/27W	24	¥20,000	AUL-2809	¥4,500	2700K	30°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560W/27W	24	¥20,000	AUL-2810	¥7,500	2700K	30°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3560W/30M	24	¥20,000	AUL-2809	¥4,500	3000K	19°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560W/30M	24	¥20,000	AUL-2810	¥7,500	3000K	19°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3560W/30W	24	¥20,000	AUL-2809	¥4,500	3000K	30°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560W/30W	24	¥20,000	AUL-2810	¥7,500	3000K	30°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3561B/27M	23	¥21,200	AUL-1115E	¥6,300	2700K	19°	φ75	14.5W	18/23/22

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-3561B/27M	23	¥21,200	AUL-1120E	¥10,000	2700K	19°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561B/27W	23	¥21,200	AUL-1115E	¥6,300	2700K	30°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561B/27W	23	¥21,200	AUL-1120E	¥10,000	2700K	30°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561B/30M	23	¥21,200	AUL-1115E	¥6,300	3000K	19°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561B/30M	23	¥21,200	AUL-1120E	¥10,000	3000K	19°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561B/30W	23	¥21,200	AUL-1115E	¥6,300	3000K	30°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561B/30W	23	¥21,200	AUL-1120E	¥10,000	3000K	30°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561B/35M	23	¥21,200	AUL-1115E	¥6,300	3500K	19°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561B/35M	23	¥21,200	AUL-1120E	¥10,000	3500K	19°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561B/35W	23	¥21,200	AUL-1115E	¥6,300	3500K	30°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561B/35W	23	¥21,200	AUL-1120E	¥10,000	3500K	30°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561W/27M	23	¥21,200	AUL-1115E	¥6,300	2700K	19°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561W/27M	23	¥21,200	AUL-1120E	¥10,000	2700K	19°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561W/27W	23	¥21,200	AUL-1115E	¥6,300	2700K	30°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561W/27W	23	¥21,200	AUL-1120E	¥10,000	2700K	30°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561W/30M	23	¥21,200	AUL-1115E	¥6,300	3000K	19°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561W/30M	23	¥21,200	AUL-1120E	¥10,000	3000K	19°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561W/30W	23	¥21,200	AUL-1115E	¥6,300	3000K	30°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561W/30W	23	¥21,200	AUL-1120E	¥10,000	3000K	30°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561W/35M	23	¥21,200	AUL-1115E	¥6,300	3500K	19°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561W/35M	23	¥21,200	AUL-1120E	¥10,000	3500K	19°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561W/35W	23	¥21,200	AUL-1115E	¥6,300	3500K	30°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561W/35W	23	¥21,200	AUL-1120E	¥10,000	3500K	30°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3562B/30M	22	¥24,800	AUL-0815E	¥9,500	3000K	20°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562B/30M	22	¥24,800	AUL-0822E	¥14,000	3000K	20°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3562B/30W	22	¥24,800	AUL-0815E	¥9,500	3000K	30°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562B/30W	22	¥24,800	AUL-0822E	¥14,000	3000K	30°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3562B/35M	22	¥24,800	AUL-0815E	¥9,500	3500K	20°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562B/35M	22	¥24,800	AUL-0822E	¥14,000	3500K	20°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3562B/35W	22	¥24,800	AUL-0815E	¥9,500	3500K	30°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562B/35W	22	¥24,800	AUL-0822E	¥14,000	3500K	30°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3562W/30M	22	¥24,800	AUL-0815E	¥9,500	3000K	20°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562W/30M	22	¥24,800	AUL-0822E	¥14,000	3000K	20°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3562W/30W	22	¥24,800	AUL-0815E	¥9,500	3000K	30°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562W/30W	22	¥24,800	AUL-0822E	¥14,000	3000K	30°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3562W/35M	22	¥24,800	AUL-0815E	¥9,500	3500K	20°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562W/35M	22	¥24,800	AUL-0822E	¥14,000	3500K	20°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3562W/35W	22	¥24,800	AUL-0815E	¥9,500	3500K	30°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562W/35W	22	¥24,800	AUL-0822E	¥14,000	3500K	30°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3563W/30M	21	¥31,000	AUL-3015	¥12,000	3000K	20°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3563W/30W	21	¥31,000	AUL-3015	¥12,000	3000K	30°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3563W/35M	21	¥31,000	AUL-3015	¥12,000	3500K	20°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3563W/35W	21	¥31,000	AUL-3015	¥12,000	3500K	30°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3566W/30M	20	¥37,500	AUL-3015	¥12,000	3000K	20°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3566W/30W	20	¥37,500	AUL-3015	¥12,000	3000K	30°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3566W/35M	20	¥37,500	AUL-3015	¥12,000	3500K	20°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3566W/35W	20	¥37,500	AUL-3015	¥12,000	3500K	30°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3782B/27B	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	2700K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/27B	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	2700K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/27M	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/27M	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/27N ㊟	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	2700K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/27N ㊟	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	2700K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/27W	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/27W	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30B	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3000K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30B	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3000K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30M	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30M	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30N ㊟	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3000K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30N ㊟	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3000K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30W	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30W	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/35B	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3500K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/35B	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3500K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/35M	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/35M	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/35N ㊟	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3500K	14°	φ75	11W	19(100V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-3782B/35N ㊟	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3500K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/35W	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/35W	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27B	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	2700K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27B	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	2700K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27M	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27M	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27N ㊟	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	2700K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27N ㊟	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	2700K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27W	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27W	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30B	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3000K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30B	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3000K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30M	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30M	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30N ㊟	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3000K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30N ㊟	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3000K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30W	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30W	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35B	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3500K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35B	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3500K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35M	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35M	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35N ㊟	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3500K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35N ㊟	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3500K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35W	19	¥14,200	AUL-2809	¥4,500	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35W	19	¥14,200	AUL-2810	¥7,500	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3783B/27B	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	2700K	45°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/27B	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	2700K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/27M	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	2700K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/27M	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	2700K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/27N ㊟	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	2700K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783B/27N ㊟	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	2700K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783B/27W	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	2700K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/27W	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	2700K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/30B	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3000K	45°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/30B	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3000K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/30M	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/30M	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/30N ㊟	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3000K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783B/30N ㊟	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3000K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783B/30W	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/30W	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/35B	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3500K	45°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/35B	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3500K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/35M	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3500K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/35M	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3500K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/35N ㊟	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3500K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783B/35N ㊟	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3500K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783B/35W	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3500K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/35W	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3500K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/40B	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	4000K	45°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/40B	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	4000K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/40M	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	4000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/40M	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	4000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/40N ㊟	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	4000K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783B/40N ㊟	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	4000K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783B/40W	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	4000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/40W	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	4000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/27B	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	2700K	45°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/27B	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	2700K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/27M	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	2700K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/27M	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	2700K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/27N ㊟	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	2700K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783W/27N ㊟	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	2700K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783W/27W	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	2700K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/27W	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	2700K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/30B	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3000K	45°	φ100	14W	18/22/22

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-3783W/30B	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3000K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/30M	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/30M	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/30N ㊞	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3000K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783W/30N ㊞	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3000K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783W/30W	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/30W	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/35B	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3500K	45°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/35B	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3500K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/35M	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3500K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/35M	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3500K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/35N ㊞	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3500K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783W/35N ㊞	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3500K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783W/35W	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	3500K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/35W	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	3500K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/40B	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	4000K	45°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/40B	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	4000K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/40M	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	4000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/40M	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	4000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/40N ㊞	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	4000K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783W/40N ㊞	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	4000K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783W/40W	18	¥16,700	AUL-1115E	¥6,300	4000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/40W	18	¥16,700	AUL-1120E	¥10,000	4000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3784W/30B	17	¥17,800	AUL-0815E	¥9,500	3000K	45°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/30B	17	¥17,800	AUL-0822E	¥14,000	3000K	45°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/30M	17	¥17,800	AUL-0815E	¥9,500	3000K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/30M	17	¥17,800	AUL-0822E	¥14,000	3000K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/30N ㊞	17	¥17,800	AUL-0815E	¥9,500	3000K	12°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/30N ㊞	17	¥17,800	AUL-0822E	¥14,000	3000K	12°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/30W	17	¥17,800	AUL-0815E	¥9,500	3000K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/30W	17	¥17,800	AUL-0822E	¥14,000	3000K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/35B	17	¥17,800	AUL-0815E	¥9,500	3500K	45°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/35B	17	¥17,800	AUL-0822E	¥14,000	3500K	45°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/35M	17	¥17,800	AUL-0815E	¥9,500	3500K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/35M	17	¥17,800	AUL-0822E	¥14,000	3500K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/35N ㊞	17	¥17,800	AUL-0815E	¥9,500	3500K	12°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/35N ㊞	17	¥17,800	AUL-0822E	¥14,000	3500K	12°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/35W	17	¥17,800	AUL-0815E	¥9,500	3500K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/35W	17	¥17,800	AUL-0822E	¥14,000	3500K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/40B	17	¥17,800	AUL-0815E	¥9,500	4000K	45°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/40B	17	¥17,800	AUL-0822E	¥14,000	4000K	45°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/40M	17	¥17,800	AUL-0815E	¥9,500	4000K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/40M	17	¥17,800	AUL-0822E	¥14,000	4000K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/40N ㊞	17	¥17,800	AUL-0815E	¥9,500	4000K	12°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/40N ㊞	17	¥17,800	AUL-0822E	¥14,000	4000K	12°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/40W	17	¥17,800	AUL-0815E	¥9,500	4000K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/40W	17	¥17,800	AUL-0822E	¥14,000	4000K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3785W/30B	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	3000K	50°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/30M	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	3000K	18°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/30W	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	3000K	35°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/35B	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	3500K	50°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/35M	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	3500K	18°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/35W	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	3500K	35°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/40B	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	4000K	50°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/40M	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	4000K	18°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/40W	16	¥26,300	AUL-1806	¥14,000	4000K	35°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3786B/27M	27	¥13,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/27M	27	¥13,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/27W	27	¥13,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/27W	27	¥13,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/30M	27	¥13,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/30M	27	¥13,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/30W	27	¥13,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/30W	27	¥13,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/35M	27	¥13,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/35M	27	¥13,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/35W	27	¥13,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/35W	27	¥13,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-3786W/27M	27	¥13,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/27M	27	¥13,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/27W	27	¥13,500	AUL-2809	¥4,500	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/27W	27	¥13,500	AUL-2810	¥7,500	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/30M	27	¥13,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/30M	27	¥13,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/30W	27	¥13,500	AUL-2809	¥4,500	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/30W	27	¥13,500	AUL-2810	¥7,500	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/35M	27	¥13,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/35M	27	¥13,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/35W	27	¥13,500	AUL-2809	¥4,500	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/35W	27	¥13,500	AUL-2810	¥7,500	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3787B/27M	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	2700K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/27M	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	2700K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787B/27W	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	2700K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/27W	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	2700K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787B/30M	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	3000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/30M	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	3000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787B/30W	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	3000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/30W	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	3000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787B/35M	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	3500K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/35M	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	3500K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787B/35W	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	3500K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/35W	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	3500K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787B/40M ◎	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	4000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/40M ◎	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	4000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787B/40W ◎	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	4000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/40W ◎	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	4000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/27M	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	2700K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/27M	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	2700K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/27W	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	2700K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/27W	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	2700K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/30M	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	3000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/30M	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	3000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/30W	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	3000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/30W	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	3000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/35M	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	3500K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/35M	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	3500K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/35W	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	3500K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/35W	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	3500K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/40M	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	4000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/40M	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	4000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/40W	26	¥16,800	AUL-1115E	¥6,300	4000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/40W	26	¥16,800	AUL-1120E	¥10,000	4000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3788B/30M	25	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3000K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788B/30M	25	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3000K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788B/30W	25	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3000K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788B/30W	25	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3000K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788B/35M	25	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3500K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788B/35M	25	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3500K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788B/35W	25	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3500K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788B/35W	25	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3500K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788B/40M ◎	25	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	4000K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788B/40M ◎	25	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	4000K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788B/40W ◎	25	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	4000K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788B/40W ◎	25	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	4000K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788W/30M	25	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3000K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788W/30M	25	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3000K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788W/30W	25	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3000K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788W/30W	25	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3000K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788W/35M	25	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3500K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788W/35M	25	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3500K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788W/35W	25	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	3500K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788W/35W	25	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	3500K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788W/40M	25	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	4000K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788W/40M	25	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	4000K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788W/40W	25	¥20,000	AUL-0815E	¥9,500	4000K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788W/40W	25	¥20,000	AUL-0822E	¥14,000	4000K	30°	φ100	24W	28(100V)

LED照明器具ご使用上の注意

光色・明るさのばらつき

LED光源は従来光源の白熱灯や蛍光灯などに比べ、光色・明るさにばらつきがある場合があります。
器具毎に管理範囲を定め、ばらつきを管理しておりますが、同型器具でも器具毎に多少のばらつきがあります。ご了承ください。

発光部

点灯中のLED発光部は直視しないでください。

照射面との距離

- ◎器具と被照射面の距離に制限のあるものがあります。本体表示、取扱説明書またはカタログ表示に従って距離を離してください。
- ◎表示している制限距離は60℃以下になる距離ですので、60℃よりも低い温度で劣化するものを照射する場合は、照射した時の温度に十分ご注意ください。
- ◎器具に付いている前面ガラスは取り外したまま使用しないでください。
- ◎天井面を照射するブラケットの上面と天井面との距離は100mm以上離してください。

器具の発熱

LEDから発する光には熱がほとんど含まれていませんが、LED素子、器具の電源部は発熱しています。そのため、密閉した空間や断熱処理された箇所、器具同士を近接して設置する場合などに制約があります。
事前に仕様図などで確認をお願いいたします。

ダウンライトの施工

M型ダウンライトは断熱施工天井(マット敷工法・ブローイング工法)への取付はできません。
断熱施工天井には断熱施工S形埋め込み形器具をご使用ください。
誤って使用した場合、発火・発煙・短寿命などの原因になります。

騒音

- 器具及び調光器はわずかにうなり音を発生する場合がありますが、異常ではありません。
- ◎プラスチック製のグローブ、セード、カバーを使用した器具の点灯時、消灯時きしみ音
- ◎アクリル樹脂と木材または鉄板など、膨張率の異なる材質を組み合わせた器具から発生する摩擦音
- ◎調光器から発生する若干のうなり音

音響・映像機器などへの影響

電気用品安全法、JIS規格などに沿った対応を行っておりますが、器具ご使用時に音響・映像機器などに影響を与える場合があります。(影響の程度は器具台数、配置状況、機器の種類などにより異なります)照明器具の近くへ音響・映像機器を設置する場合は、事前確認をおすすめします。

使用温度

- 仕様説明文などに特に表示のあるものを除き、周囲温度が-5℃～35℃の範囲でご使用ください。
範囲以外のご使用は不点灯・絶縁不良・耐用年限が短くなるなどの原因となる恐れがあります。(ただし、自然現象により、一時的に範囲を超える場合は除きます。)

電源電圧

- 必ず器具は定格電圧±6%の範囲内でご使用ください。
電源電圧が高すぎたり、低すぎたりするとちらつき、不点灯または耐用年限が短くなるなどの原因となります。

LED照明の保証について

保証期間

このカタログに掲載のLED照明器具およびLED電球の保証期間は、お買い上げ日(お引渡し日)より3年間です。この期間内は故障した器具を無償修理または無償交換致します。

※保証期間の例外

24時間連続使用など、一日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

※LED照明器具の保証期間は商品により異なる場合がございます、ご注意ください。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、LED照明器具の故障した器具を無償修理または無償交換させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内であっても次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- 1.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 2.お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 3.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障及び損傷
- 4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- 5.施工上の不備に起因する故障や不具合
- 6.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- 7.日本国以外での使用による故障及び損傷

LED照明のアフターサービスについて

保証書

保証書が必要な場合は、弊社にお申し入れください。

修理を依頼されるとき

- 1.保証期間内は
万一故障がおきた場合、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げ販売店(工事店)までお申し出ください。
- 2.保証期間を過ぎているときは
お買い上げ販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理をさせていただきます。
- 3.販売店(工事店)にご依頼にならない場合には弊社にご連絡ください。

アフターサービスについてのご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店(工事店)または弊社にお問い合わせください。

- ・カタログ価格には、消費税・工事費などは含まれておりません。
- ・スポットライト用の配線ダクトは、パナソニック(株)を推奨品とします。
- ・調光器は、大光電機(株)製品を推奨品とします。
- ・在庫状況によって、同等品ですが通常のAIMEX製品と異なるパッケージ(梱包等)で納品される場合がございます。

A I M E X

株式会社 **エიმクリエツ**

TEL. 03-5340-0155 FAX. 03-5340-0149

2025年10月10日現在