

AIMEX

Light **E**mitting **D**iode 2026.06

1.LED BASE DOWN LIGHT

D1 - D11

高精度 COB を搭載し、光学レンズと反射板による制御によって自然にやわらかく広がる光を実現
天井際から明るく広がり空間の明るさを演出します

2.LED GLARELESS DOWN LIGHT

D12 - D15

不要な光を極限まで抑え、必要なところだけを照らす精度の高い光学設計のグレアレスダウンライト
光の質にこだわったグレアレス設計がクオリティの高い照明設計を提供します

3.LED UNIVERSAL DOWN LIGHT

D16 - D19

最新の高性能COBを搭載し、計算されたヒートシンクによりミニマムな口径を実現
高性能なレンズ制御による程よいフレアと芯のある光でコントラストのある魅力的な空間を演出します

4.LED GLARELESS UNIVERSAL DOWN LIGHT

D20 - D24

不要な光を極限まで抑え、必要なところだけを照らす精度の高い光学設計で美しく、安定した光を照射
空間に溶け込みながら対象物を美しく演出します

5.LED DOWN SPOT LIGHT

D25 - D27

最新の高性能 COB を搭載した天井埋め込みのプルダウンタイプ
真下に光を落とすときは灯体が天井内にしまえ天井面をスッキリ演出

6.LED SPOT LIGHT

D28 - D31

最新の高性能 COB を搭載したミニマムで様々な空間に溶け込むシンプルなフォルム
高性能なレンズ制御による程よいフレアと芯のある光でコントラストのある魅力的な空間を演出します

7.LED SQUARE BASE LIGHT

D32

















LED ユニットの一新し、効率が大幅にアップしたスクエアタイプのベースライトシリーズ
ルーバー付でグレア（眩しさ）に配慮しながら、効率よく明るい空間を演出します

8.無線・調光調色 LED SPOT LIGHT

D33 - D35



















線をなくすと 色々つながる
店舗からショッピングモール、ホテルやオフィス空間など様々な空間の明るさや色温度を個別に制御
安定のメッシュ通信方式と、簡単なタブレット操作で思いのままにシーンを演出できます

※照明器具の選定は、設計者が、照度・配光データを確認の上、決定してください。

BASE/DOWN LIGHT		全光束 (lm)													参考 従来光源	
		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500		
450		39W 60° ● ● ● D.32	5100~5300lm													FHP 32W×3
125		39W 35° 60° ● ● ● D.1	4100~4200lm													CDM 150W~100W
125		39W 35° 60° ● ● ● D.2	4000~4100lm													
125		32W 35° 60° ● ● ● D.3	3440~3550lm													
125		32W 35° 60° ● ● ● D.4	3350~3480lm													CDM TP70W
100		32W 35° 50° ● ● ● D.5	3120~3430lm													
100		32W 40° 50° ● ● ● D.6	3050~3300lm													
100		23.7W 40° 50° ● ● ● D.7	2200~2370lm													
100		23.7W 40° 50° ● ● ● D.8	2140~2310lm													FHT 32W×2
75		13.8W 40° 50° ● ● ● D.9	1310~1420lm													FHT 32W
75		10.4W 40° 50° ● ● ● D.10	960~1020lm													白熱灯 100W
75		7.9W 60° ● ● ● D.11	750~800lm													
125		32W 25° 45° ● ● ● D.12	2620~2930lm													
100		23.8W 30° 45° ● ● ● D.13	1810~2030lm													FHT 42W
75		14.2W/13.8W 30° 45° ● ● ● D.14	640~1020lm													FHT 32W
75		10.5W 30° 45° ● ● ● D.15	465~740lm													白熱灯 100W

色温度 : ● 2700K ● 3000K ● 3500K ● 4000K ● 5000K ● 6500K~2700K

※照明器具の選定は、設計者が、照度・配光データを確認の上、決定してください。


UNIVERSAL/SPOT LIGHT		全光束 (lm)											参考 従来光源
		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	
125	 43W 18° 35° 50° ● ● ● D.16	3600~4700lm											CDM T70W
100	 24W 12° 19° 30° 45° ● ● ● D.17	1780~2610lm											CDM T35W
100	 14W 12° 19° 30° 45° ● ● ● D.18	1100~1640lm											12V ダイクロ ハロゲン 75W形 50W
75	 11W 14° 18° 30° 45° ● ● ● D.19	800~1110lm											ダイクロ ハロゲン 75W形 65W
125	 32W 20° 30° ● ● D.20	2270~2610lm											CDM T70W
100	 32W 20° 30° ● ● D.21	1610~2080lm											CDM T35W
100	 26W 20° 30° ● ● D.22	1310~1690lm											
75	 14.5W 19° 30° ● ● ● D.23	750~1070lm											12V ダイクロ ハロゲン 75W形 50W
75	 10.9W 19° 30° ● ● ● D.24	550~750lm											ダイクロ ハロゲン 75W形 65W
100	 24W 19° 30° ● ● ● D.25	2300~2610lm											CDM T35W
100	 14W 19° 30° ● ● ● D.26	1390~1640lm											12V ダイクロ ハロゲン 75W形 50W
75	 11W 18° 30° ● ● ● D.27	950~1050lm											ダイクロ ハロゲン 75W形 65W
	 41W 18° 35° 50° ● ● ● D.28	3600~4700lm											CDM T70W
	 24W 12° 19° 30° 45° ● ● ● D.29	1780~2610lm											CDM T35W
	 15W 13° 17° 30° 45° ● ● ● D.30	1080~1450lm											12V ダイクロ ハロゲン 75W形 50W
	 11W 13° 17° 30° 45° ● ● ● D.31	850~1120lm											ダイクロ ハロゲン 75W形 65W
	 26W 20° 30° 50° ● D.34	1950~2070lm											CDM T35W
	 17W 25° 35° 50° ● D.35	1160~1360lm											12V ダイクロ ハロゲン 75W形 50W

色温度 : ● 2700K ● 3000K ● 3500K ● 4000K ● 5000K ● 6500K~2700K

LED 39W **Ra 83**

COB Type

AUL-3366WE (39W) (35°)
AUL-3366WBE (39W) (60°)

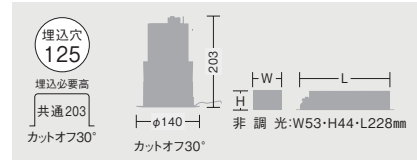

- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 質量 : 1.3kg
- ガラスパネル付 (消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売




非調光電源 AUL-3371 ¥17,500

- 入力: 40VA/40VA/40VA (100V/200V/242V)
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可

電球色 3000K/Ra83

AUL-3366W/30E (39W) ¥26,500

▲35° 3000K/ Ra83



■照明率表 (定格光束 4100lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	70	64 60 58
器具間隔	A 0.59	0.8	77 71 67 64	
最大限	B 0.59	1	83 77 73 70	
		1.25	88 83 79 74	
保守率	良 0.67	1.5	92 87 83 78	
		2	98 94 90 84	
		2.5	102 98 95 88	
		3	105 102 99 91	
		4	108 106 103 94	
	否 0.56	5	110 108 106 95	

4100lm 39W 105.1lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3366W/35E (39W) ¥26,500

▲35° 3500K/ Ra83



■照明率表 (定格光束 4150lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	70	64 60 58
器具間隔	A 0.59	0.8	77 71 67 64	
最大限	B 0.59	1	83 77 73 70	
		1.25	88 83 79 74	
保守率	良 0.67	1.5	92 87 83 78	
		2	98 94 90 84	
		2.5	102 98 95 88	
		3	105 102 99 91	
		4	108 106 103 94	
	否 0.56	5	110 108 106 95	

4150lm 39W 106.4lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3366W/40E (39W) ¥26,500

▲35° 4000K/ Ra83




■照明率表 (定格光束 4200lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	70	64 60 58
器具間隔	A 0.59	0.8	77 71 67 64	
最大限	B 0.59	1	83 77 73 70	
		1.25	88 83 79 74	
保守率	良 0.67	1.5	92 87 83 78	
		2	98 94 90 84	
		2.5	102 98 95 88	
		3	105 102 99 91	
		4	108 106 103 94	
	否 0.56	5	110 108 106 95	

4200lm 39W 107.6lm/W

AUL-3366W/30BE (39W) ¥26,500

▲60° 3000K/ Ra83




■照明率表 (定格光束 4100lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	63 57 53 51	
器具間隔	A 1.09	0.8	71 65 60 58	
最大限	B 1.09	1	78 72 68 64	
		1.25	84 79 74 70	
保守率	良 0.67	1.5	89 83 79 74	
		2	95 91 87 81	
		2.5	100 96 92 85	
		3	103 99 96 88	
		4	106 103 101 91	
	否 0.56	5	108 106 104 93	

4100lm 39W 105.1lm/W

AUL-3366W/35BE (39W) ¥26,500

▲60° 3500K/ Ra83




■照明率表 (定格光束 4150lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	63 57 53 51	
器具間隔	A 1.09	0.8	71 65 60 58	
最大限	B 1.09	1	78 72 68 64	
		1.25	84 79 74 70	
保守率	良 0.67	1.5	89 83 79 74	
		2	95 91 87 81	
		2.5	100 96 92 85	
		3	103 99 96 88	
		4	106 103 101 91	
	否 0.56	5	108 106 104 93	

4150lm 39W 106.4lm/W

AUL-3366W/40BE (39W) ¥26,500

▲60° 4000K/ Ra83



■照明率表 (定格光束 4200lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	63 57 53 51	
器具間隔	A 1.09	0.8	71 65 60 58	
最大限	B 1.09	1	78 72 68 64	
		1.25	84 79 74 70	
保守率	良 0.67	1.5	89 83 79 74	
		2	95 91 87 81	
		2.5	100 96 92 85	
		3	103 99 96 88	
		4	106 103 101 91	
	否 0.56	5	108 106 104 93	

4200lm 39W 107.6lm/W

DOWNLIGHT

GLARELESS DL

UNIVERSAL DL

GLARELESS LD

DOWNSPOT

SPOTLIGHT

SQUARE BASE


SEMI LED SPOTLIGHT

OPTION



COB Type

AUL-3349WE (39W) (35°)
AUL-3349WBE (39W) (60°)

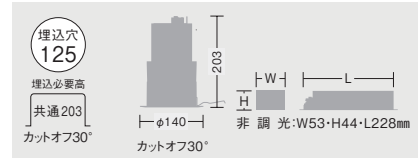

- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ シルバー アルマイト消し
- 質量 : 1.3kg
- ガラスパネル付 (消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 **AUL-3371 ¥17,500**
 ■ 入力: 40VA/40VA/40VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra83




温白色 3500K/Ra83

白色 4000K/Ra83

AUL-3349W/30E (39W) ¥26,500

AUL-3349W/35E (39W) ¥26,500

AUL-3349W/40E (39W) ¥26,500



■ 照明率表 (定格光束 4000lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.61	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 0.61	0.6	75 70 67 65	
		0.8	82 77 73 70	
		1	88 83 79 76	
		1.25	93 88 85 80	
		1.5	96 92 89 84	
		2	102 98 95 89	
		2.5	105 102 100 92	
保守率	良 0.67	3	108 105 103 95	
	中 0.63	4	110 108 107 97	
	否 0.56	5	112 110 109 98	

■ 照明率表 (定格光束 4050lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.61	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 0.61	0.6	75 70 67 65	
		0.8	82 77 73 70	
		1	88 83 79 76	
		1.25	93 88 85 80	
		1.5	96 92 89 84	
		2	102 98 95 89	
		2.5	105 102 100 92	
保守率	良 0.67	3	108 105 103 95	
	中 0.63	4	110 108 107 97	
	否 0.56	5	112 110 109 98	

■ 照明率表 (定格光束 4100lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.61	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 0.61	0.6	75 70 67 65	
		0.8	82 77 73 70	
		1	88 83 79 76	
		1.25	93 88 85 80	
		1.5	96 92 89 84	
		2	102 98 95 89	
		2.5	105 102 100 92	
保守率	良 0.67	3	108 105 103 95	
	中 0.63	4	110 108 107 97	
	否 0.56	5	112 110 109 98	

4000lm 39W 102.5lm/W




4050lm 39W 103.8lm/W

4100lm 39W 105.1lm/W

AUL-3349W/30BE (39W) ¥26,500

AUL-3349W/35BE (39W) ¥26,500

AUL-3349W/40BE (39W) ¥26,500



■ 照明率表 (定格光束 4000lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 1.09	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 1.09	0.6	68 62 59 57	
		0.8	76 71 66 64	
		1	83 78 74 70	
		1.25	89 84 80 76	
		1.5	93 88 85 80	
		2	99 95 92 85	
		2.5	103 100 97 89	
保守率	良 0.67	3	106 103 100 92	
	中 0.63	4	108 106 104 94	
	否 0.56	5	110 108 107 96	

■ 照明率表 (定格光束 4100lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 1.09	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 1.09	0.6	68 62 59 57	
		0.8	76 71 66 64	
		1	83 78 74 70	
		1.25	89 84 80 76	
		1.5	93 88 85 80	
		2	99 95 92 85	
		2.5	103 100 97 89	
保守率	良 0.67	3	106 103 100 92	
	中 0.63	4	108 106 104 94	
	否 0.56	5	110 108 107 96	

■ 照明率表 (定格光束 4100lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 1.09	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限	B 1.09	0.6	68 62 59 57	
		0.8	76 71 66 64	
		1	83 78 74 70	
		1.25	89 84 80 76	
		1.5	93 88 85 80	
		2	99 95 92 85	
		2.5	103 100 97 89	
保守率	良 0.67	3	106 103 100 92	
	中 0.63	4	108 106 104 94	
	否 0.56	5	110 108 107 96	

4000lm 39W 102.5lm/W

4100lm 39W 105.1lm/W


4100lm 39W 105.1lm/W

※調光タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談ください。



COB Type

AUL-3366WE (32W) (35°)
AUL-3366WBE (32W) (60°)

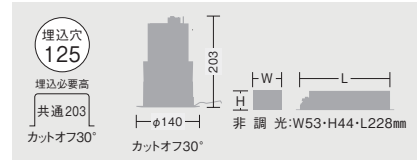

- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 質量 : 1.3kg
- ガラスパネル付(消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売




非調光電源 AUL-3370 ¥12,000
 ■ 入力: 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra83

AUL-3366W/30E (32W) ¥26,500

▲35° 3000K/ Ra83



■ 照明率表 (定格光束 3440lm)


器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30	10
下方光束	100.0%	床	20	0	0
		室指数	照明率 (× 0.01)		
		0.6	70	64	60
器具間隔	A 0.59	0.8	77	71	67
最大限	B 0.59	1	83	77	73
		1.25	88	83	79
保守率	良 0.67	1.5	92	87	83
		2	98	94	90
		2.5	102	98	95
		3	105	102	99
		4	108	106	103
5	110	108	106	95	

3440lm 32W 107.5lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3366W/35E (32W) ¥26,500

▲35° 3500K/ Ra83



■ 照明率表 (定格光束 3500lm)


器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30	10
下方光束	100.0%	床	20	0	0
		室指数	照明率 (× 0.01)		
		0.6	70	64	60
器具間隔	A 0.59	0.8	77	71	67
最大限	B 0.59	1	83	77	73
		1.25	88	83	79
保守率	良 0.67	1.5	92	87	83
		2	98	94	90
		2.5	102	98	95
		3	105	102	99
		4	108	106	103
5	110	108	106	95	

3500lm 32W 109.3lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3366W/40E (32W) ¥26,500

▲35° 4000K/ Ra83




■ 照明率表 (定格光束 3550lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30	10
下方光束	100.0%	床	20	0	0
		室指数	照明率 (× 0.01)		
		0.6	70	64	60
器具間隔	A 0.59	0.8	77	71	67
最大限	B 0.59	1	83	77	73
		1.25	88	83	79
保守率	良 0.67	1.5	92	87	83
		2	98	94	90
		2.5	102	98	95
		3	105	102	99
		4	108	106	103
5	110	108	106	95	

3550lm 32W 110.9lm/W

AUL-3366W/30BE (32W) ¥26,500

▲60° 3000K/ Ra83




■ 照明率表 (定格光束 3440lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30	10
下方光束	100.0%	床	20	0	0
		室指数	照明率 (× 0.01)		
		0.6	63	57	53
器具間隔	A 1.09	0.8	71	65	60
最大限	B 1.09	1	78	72	68
		1.25	84	79	74
保守率	良 0.67	1.5	89	83	79
		2	95	91	87
		2.5	100	96	92
		3	103	99	96
		4	106	103	101
5	108	106	104	93	

3440lm 32W 107.5lm/W

AUL-3366W/35BE (32W) ¥26,500

▲60° 3500K/ Ra83




■ 照明率表 (定格光束 3500lm)

器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30	10
下方光束	100.0%	床	20	0	0
		室指数	照明率 (× 0.01)		
		0.6	63	57	53
器具間隔	A 1.09	0.8	71	65	60
最大限	B 1.09	1	78	72	68
		1.25	84	79	74
保守率	良 0.67	1.5	89	83	79
		2	95	91	87
		2.5	100	96	92
		3	103	99	96
		4	106	103	101
5	108	106	104	93	

3500lm 32W 109.3lm/W

AUL-3366W/40BE (32W) ¥26,500

▲60° 4000K/ Ra83



■ 照明率表 (定格光束 3550lm)


器具効率	100.0%	反射率	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30	10
下方光束	100.0%	床	20	0	0
		室指数	照明率 (× 0.01)		
		0.6	63	57	53
器具間隔	A 1.09	0.8	71	65	60
最大限	B 1.09	1	78	72	68
		1.25	84	79	74
保守率	良 0.67	1.5	89	83	79
		2	95	91	87
		2.5	100	96	92
		3	103	99	96
		4	106	103	101
5	108	106	104	93	

3550lm 32W 110.9lm/W



COB Type

AUL-3349WE (32W) (35°)
AUL-3349WBE (32W) (60°)

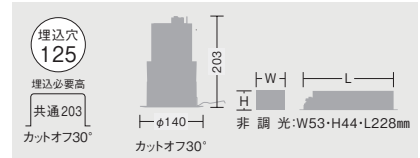


- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ シルバー・アルマイト消し
- 質量 : 1.3kg
- ガラスパネル付(消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 **AUL-3370 ¥12,000**
 ■ 入力: 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra83

AUL-3349W/30E (32W) ¥26,500




■照明率表 (定格光束 3350lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	75	70
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	93	88
		1.5	96	92
		2	102	98
		2.5	105	102
		3	108	105
		4	110	108
		5	112	110
器具間隔	A 0.61			
最大限	B 0.61			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3350lm 32W 104.6lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3349W/35E (32W) ¥26,500




■照明率表 (定格光束 3420lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	75	70
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	93	88
		1.5	96	92
		2	102	98
		2.5	105	102
		3	108	105
		4	110	108
		5	112	110
器具間隔	A 0.61			
最大限	B 0.61			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3420lm 32W 106.8lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3349W/40E (32W) ¥26,500




■照明率表 (定格光束 3460lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	75	70
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	93	88
		1.5	96	92
		2	102	98
		2.5	105	102
		3	108	105
		4	110	108
		5	112	110
器具間隔	A 0.61			
最大限	B 0.61			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3460lm 32W 108.1lm/W

AUL-3349W/30BE (32W) ¥26,500




■照明率表 (定格光束 3370lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	68	62
		0.8	76	71
		1	83	78
		1.25	89	84
		1.5	93	88
		2	99	95
		2.5	103	100
		3	106	103
		4	108	106
		5	110	108
器具間隔	A 1.09			
最大限	B 1.09			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3370lm 32W 105.3lm/W

AUL-3349W/35BE (32W) ¥26,500




■照明率表 (定格光束 3440lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	68	62
		0.8	76	71
		1	83	78
		1.25	89	84
		1.5	93	88
		2	99	95
		2.5	103	100
		3	106	103
		4	108	106
		5	110	108
器具間隔	A 1.09			
最大限	B 1.09			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

3440lm 32W 107.5lm/W

AUL-3349W/40BE (32W) ¥26,500



■照明率表 (定格光束 3480lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	68	62
		0.8	76	71
		1	83	78
		1.25	89	84
		1.5	93	88
		2	99	95
		2.5	103	100
		3	106	103
		4	108	106
		5	110	108
器具間隔	A 1.09			
最大限	B 1.09			
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			



3480lm 32W 108.7lm/W

※調光タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談ください。

LED 32W **Ra 83**

COB Type

AUL-3363WE (35°)
AUL-3363WBE (50°)

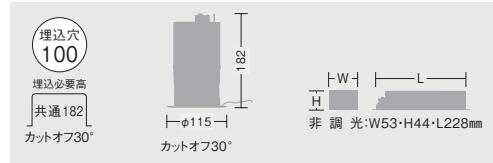


- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 質量 : 0.9kg
- ガラスパネル付(消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-3370 ¥12,000
 ■ 入力: 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra83

AUL-3363W/30E ¥26,500



■ 35° 3000K / Ra83


1/2照射径	H(m)	単位=lx
φ0.6	4870	2000
φ1.3	1220	1000
φ1.9	540	500
φ2.5	305	200
φ0.6	4970	2000
φ1.3	1240	1000
φ1.9	550	500
φ2.5	310	200

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	68	63
		0.8	75	70
		1	82	76
		1.25	87	82
		1.5	91	86
		2	97	93
		2.5	101	98
		3	104	101
		4	108	105
		5	110	108

3330lm 32W 104.0lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3363W/35E ¥26,500




■ 35° 3500K / Ra83

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	68	63
		0.8	75	70
		1	82	76
		1.25	87	82
		1.5	91	86
		2	97	93
		2.5	101	98
		3	104	101
		4	108	105
		5	110	108

3400lm 32W 106.2lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3363W/40E ¥26,500




■ 35° 4000K / Ra83

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	68	63
		0.8	75	70
		1	82	76
		1.25	87	82
		1.5	91	86
		2	97	93
		2.5	101	98
		3	104	101
		4	108	105
		5	110	108

3430lm 32W 107.1lm/W

AUL-3363W/30BE ¥26,500




■ 50° 3000K / Ra83

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	57	50
		0.8	67	60
		1	74	68
		1.25	81	75
		1.5	86	80
		2	93	88
		2.5	98	93
		3	101	97
		4	105	102
		5	107	105

3120lm 32W 97.5lm/W

AUL-3363W/35BE ¥26,500




■ 50° 3500K / Ra83

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	57	50
		0.8	67	60
		1	74	68
		1.25	81	75
		1.5	86	80
		2	93	88
		2.5	98	93
		3	101	97
		4	105	102
		5	107	105

3180lm 32W 99.3lm/W

AUL-3363W/40BE ¥26,500



■ 50° 4000K / Ra83

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	57	50
		0.8	67	60
		1	74	68
		1.25	81	75
		1.5	86	80
		2	93	88
		2.5	98	93
		3	101	97
		4	105	102
		5	107	105

3220lm 32W 100.6lm/W

DOWNLIGHT

GLARELESS DL

UNIVERSAL DL

GLARELESS LD

DOWNSPOT

SPOTLIGHT

SQUARE BASE


SEMI LED SPOTLIGHT

OPTION



COB Type

AUL-3345WE (40°)
AUL-3345WBE (50°)

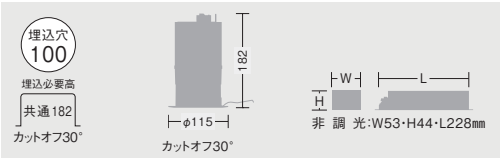


- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ シルバー・アルマイト消し
- 質量 : 0.9kg
- ガラスパネル付(消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 **AUL-3370 ¥12,000**
 ■ 入力: 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra83

AUL-3345W/30E ¥26,500




■ 照明率表 (定格光束 3210lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	76	71
器具間隔	A 0.69	0.8	83	78
最大限	B 0.69	1	88	84
		1.25	93	89
		1.5	97	93
		2	102	99
保守率	良 0.67	2.5	106	103
	中 0.63	3	108	106
	否 0.56	4	111	109
		5	112	111

3210lm 32W 100.3lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3345W/35E ¥26,500




■ 照明率表 (定格光束 3270lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	76	71
器具間隔	A 0.69	0.8	83	78
最大限	B 0.69	1	88	84
		1.25	93	89
		1.5	97	93
		2	102	99
保守率	良 0.67	2.5	106	103
	中 0.63	3	108	106
	否 0.56	4	111	109
		5	112	111

3270lm 32W 102.1lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3345W/40E ¥26,500




■ 照明率表 (定格光束 3300lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	76	71
器具間隔	A 0.69	0.8	83	78
最大限	B 0.69	1	88	84
		1.25	93	89
		1.5	97	93
		2	102	99
保守率	良 0.67	2.5	106	103
	中 0.63	3	108	106
	否 0.56	4	111	109
		5	112	111

3300lm 32W 103.1lm/W

AUL-3345W/30BE ¥26,500




■ 照明率表 (定格光束 3050lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	66	61
器具間隔	A 1.02	0.8	75	69
最大限	B 1.02	1	82	76
		1.25	88	83
		1.5	92	88
		2	99	95
保守率	良 0.67	2.5	102	99
	中 0.63	3	105	102
	否 0.56	4	108	106
		5	110	108

3050lm 32W 95.3lm/W

AUL-3345W/35BE ¥26,500




■ 照明率表 (定格光束 3110lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	66	61
器具間隔	A 1.02	0.8	75	69
最大限	B 1.02	1	82	76
		1.25	88	83
		1.5	92	88
		2	99	95
保守率	良 0.67	2.5	102	99
	中 0.63	3	105	102
	否 0.56	4	108	106
		5	110	108

3110lm 32W 97.1lm/W

AUL-3345W/40BE ¥26,500



■ 照明率表 (定格光束 3140lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	66	61
器具間隔	A 1.02	0.8	75	69
最大限	B 1.02	1	82	76
		1.25	88	83
		1.5	92	88
		2	99	95
保守率	良 0.67	2.5	102	99
	中 0.63	3	105	102
	否 0.56	4	108	106
		5	110	108



3140lm 32W 98.1lm/W

※ 調光タイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談ください。

LED 23.7W **Ra 83**

COB Type

AUL-3507W (40°)
AUL-3507WB (50°)

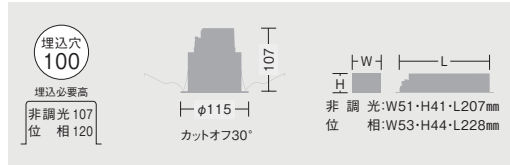

- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 質量 : 0.4kg
- ガラスパネル付 (消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 **AUL-0815E ¥11,000**

- 入力: 24VA/25VA/25VA (100V/200V/242V)
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可




位相調光電源 **AUL-0822E ¥16,000**

- 入力: 29VA (100V専用)
- AC100V専用
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra83

AUL-3507W/30 ¥20,000




■照明率表 (定格光束 2200lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0		
	0.0%		壁	50	30	10
上方光束	0.0%	床	20	0		
下方光束	100.0%	室指数	照明率 (× 0.01)			
器具間隔 最大限	A 0.73	0.6	78	74	71	69
		0.8	84	79	76	73
		1	90	85	82	78
		1.25	94	90	86	82
		1.5	97	93	90	85
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	2	102	99	96	90
		2.5	106	103	101	93
		3	108	106	104	95
		4	111	109	107	97
		5	112	111	110	99

2200lm 23.7W 92.8lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3507W/35 ¥20,000




■照明率表 (定格光束 2210lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0		
	0.0%		壁	50	30	10
上方光束	0.0%	床	20	0		
下方光束	100.0%	室指数	照明率 (× 0.01)			
器具間隔 最大限	A 0.73	0.6	78	74	71	69
		0.8	84	79	76	73
		1	90	85	82	78
		1.25	94	90	86	82
		1.5	97	93	90	85
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	2	102	99	96	90
		2.5	106	103	101	93
		3	108	106	104	95
		4	111	109	107	97
		5	112	111	110	99

2210lm 23.7W 93.2lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3507W/40 ¥20,000




■照明率表 (定格光束 2230lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0		
	0.0%		壁	50	30	10
上方光束	0.0%	床	20	0		
下方光束	100.0%	室指数	照明率 (× 0.01)			
器具間隔 最大限	A 0.73	0.6	78	74	71	69
		0.8	84	79	76	73
		1	90	85	82	78
		1.25	94	90	86	82
		1.5	97	93	90	85
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	2	102	99	96	90
		2.5	106	103	101	93
		3	108	106	104	95
		4	111	109	107	97
		5	112	111	110	99

2230lm 23.7W 94.0lm/W

AUL-3507W/30B ¥20,000




■照明率表 (定格光束 2340lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0		
	0.0%		壁	50	30	10
上方光束	0.0%	床	20	0		
下方光束	100.0%	室指数	照明率 (× 0.01)			
器具間隔 最大限	A 0.93	0.6	77	72	69	67
		0.8	83	78	74	72
		1	88	84	80	77
		1.25	93	89	85	81
		1.5	96	92	89	84
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	2	102	98	95	89
		2.5	105	102	100	92
		3	108	105	103	95
		4	110	108	107	97
		5	112	110	109	98

2340lm 23.7W 98.7lm/W

AUL-3507W/35B ¥20,000




■照明率表 (定格光束 2360lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0		
	0.0%		壁	50	30	10
上方光束	0.0%	床	20	0		
下方光束	100.0%	室指数	照明率 (× 0.01)			
器具間隔 最大限	A 0.93	0.6	77	72	69	67
		0.8	83	78	74	72
		1	88	84	80	77
		1.25	93	89	85	81
		1.5	96	92	89	84
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	2	102	98	95	89
		2.5	105	102	100	92
		3	108	105	103	95
		4	110	108	107	97
		5	112	110	109	98

2360lm 23.7W 99.5lm/W

AUL-3507W/40B ¥20,000



■照明率表 (定格光束 2370lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0		
	0.0%		壁	50	30	10
上方光束	0.0%	床	20	0		
下方光束	100.0%	室指数	照明率 (× 0.01)			
器具間隔 最大限	A 0.93	0.6	77	72	69	67
		0.8	83	78	74	72
		1	88	84	80	77
		1.25	93	89	85	81
		1.5	96	92	89	84
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	2	102	98	95	89
		2.5	105	102	100	92
		3	108	105	103	95
		4	110	108	107	97
		5	112	110	109	98

2370lm 23.7W 100.0lm/W

OPTION

位相調光器 LZA-90306E ¥19,000 (AC100V・容量300VA) / LZA-92794 ¥25,500 (AC100V・容量800VA)



※ 黒色の器具をご希望の場合は、ご相談ください。

LED
23.7W

Ra
83

COB Type

AUL-3502W (40°)
AUL-3502WB (50°)

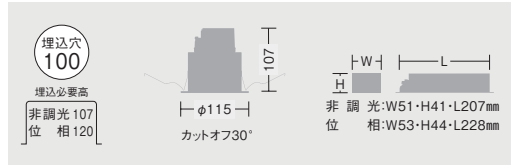

- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ シルバーアルマイト消し
- 質量 : 0.4kg
- ガラスパネル付 (消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 **AUL-0815E ¥11,000**

- 入力:24VA/25VA/25VA(100V/200V/242V)
- 質量:0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可




位相調光電源 **AUL-0822E ¥16,000**

- 入力:29VA(100V専用)
- AC100V専用
- 質量:0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra83

AUL-3502W/30 ¥20,000




■照明率表 (定格光束 2140lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	81	77
器具間隔	A 0.73	0.8	87	83
最大限		1	92	88
		1.25	96	92
		1.5	99	96
		2	104	101
保守率	良 0.67	2.5	107	105
	中 0.63	3	110	108
	否 0.56	4	112	110
		5	113	111

2140lm 23.7W 90.2lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3502W/35 ¥20,000




■照明率表 (定格光束 2150lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	81	77
器具間隔	A 0.73	0.8	87	83
最大限		1	92	88
		1.25	96	92
		1.5	99	96
		2	104	101
保守率	良 0.67	2.5	107	105
	中 0.63	3	110	108
	否 0.56	4	112	110
		5	113	111

2150lm 23.7W 90.7lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3502W/40 ¥20,000




■照明率表 (定格光束 2170lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	81	77
器具間隔	A 0.73	0.8	87	83
最大限		1	92	88
		1.25	96	92
		1.5	99	96
		2	104	101
保守率	良 0.67	2.5	107	105
	中 0.63	3	110	108
	否 0.56	4	112	110
		5	113	111

2170lm 23.7W 91.5lm/W

AUL-3502W/30B ¥20,000




■照明率表 (定格光束 2290lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	80	75
器具間隔	A 0.93	0.8	86	81
最大限		1	91	87
		1.25	96	92
		1.5	99	95
		2	104	101
保守率	良 0.67	2.5	107	104
	中 0.63	3	109	107
	否 0.56	4	112	110
		5	113	111

2290lm 23.7W 96.6lm/W

AUL-3502W/35B ¥20,000




■照明率表 (定格光束 2300lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	80	75
器具間隔	A 0.93	0.8	86	81
最大限		1	91	87
		1.25	96	92
		1.5	99	95
		2	104	101
保守率	良 0.67	2.5	107	104
	中 0.63	3	109	107
	否 0.56	4	112	110
		5	113	111

2300lm 23.7W 97.0lm/W

AUL-3502W/40B ¥20,000



■照明率表 (定格光束 2310lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	80	75
器具間隔	A 0.93	0.8	86	81
最大限		1	91	87
		1.25	96	92
		1.5	99	95
		2	104	101
保守率	良 0.67	2.5	107	104
	中 0.63	3	109	107
	否 0.56	4	112	110
		5	113	111

2310lm 23.7W 97.4lm/W

OPTION



位相調光器 LZA-90306E ¥19,000(AC100V・容量300VA) / LZA-92794 ¥25,500(AC100V・容量800VA)

※ 黒色の器具をご希望の場合は、ご相談ください。

LED 13.8W **Ra 83**

COB Type

AUL-3504W (40°)
AUL-3504WB (50°)

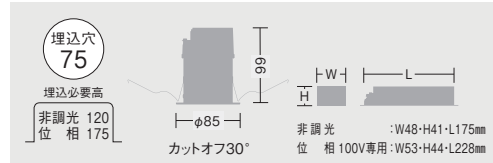

- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 質量 : 0.3kg
- ガラスパネル付(消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売




非調光電源 AUL-1115E ¥7,300
 ■入力: 19VA/22VA/24VA (100V/200V/242V)
 ■質量: 0.2kg
 ■最大延長距離10m
 ■調光不可



位相調光電源 AUL-1120E ¥11,500
 ■入力: 17VA(100V専用)
 ■AC100V専用
 ■質量: 0.3kg
 ■最大延長距離10m
 ■調光可能範囲1%~100%
 ■調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra83

AUL-3504W/30 ¥17,800




■照明率表 (定格光束 1310lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.73	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限		0.6	76	72
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	93	88
		1.5	96	92
		2	101	98
		2.5	105	102
		3	107	105
		4	110	108
		5	112	110
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1310lm 13.8W 94.9lm/W

温白色 3500K/Ra83

AUL-3504W/35 ¥17,800




■照明率表 (定格光束 1320lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.73	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限		0.6	76	72
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	93	88
		1.5	96	92
		2	101	98
		2.5	105	102
		3	107	105
		4	110	108
		5	112	110
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1320lm 13.8W 95.6lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-3504W/40 ¥17,800




■照明率表 (定格光束 1330lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.73	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限		0.6	76	72
		0.8	82	77
		1	88	83
		1.25	93	88
		1.5	96	92
		2	101	98
		2.5	105	102
		3	107	105
		4	110	108
		5	112	110
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1330lm 13.8W 96.3lm/W

AUL-3504W/30B ¥17,800




■照明率表 (定格光束 1400lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.93	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限		0.6	75	70
		0.8	81	76
		1	87	82
		1.25	92	87
		1.5	95	91
		2	101	97
		2.5	104	101
		3	107	104
		4	110	108
		5	111	110
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1400lm 13.8W 101.4lm/W

AUL-3504W/35B ¥17,800




■照明率表 (定格光束 1410lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.93	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限		0.6	75	70
		0.8	81	76
		1	87	82
		1.25	92	87
		1.5	95	91
		2	101	97
		2.5	104	101
		3	107	104
		4	110	108
		5	111	110
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1410lm 13.8W 102.1lm/W

AUL-3504W/40B ¥17,800



■照明率表 (定格光束 1420lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
器具間隔	A 0.93	室指数	照明率 (× 0.01)	
最大限		0.6	75	70
		0.8	81	76
		1	87	82
		1.25	92	87
		1.5	95	91
		2	101	97
		2.5	104	101
		3	107	104
		4	110	108
		5	111	110
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1420lm 13.8W 102.8lm/W



OPTION

位相調光器 LZA-90306E ¥19,000(AC100V・容量300VA) / LZA-92794 ¥25,500(AC100V・容量800VA)

LED 10.4W **Ra 83**

COB Type

AUL-3503W (40°)
AUL-3503WB (50°)

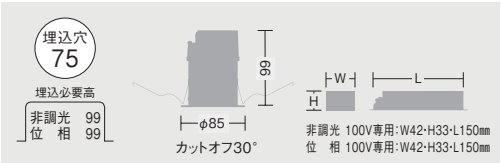

- 枠 : 鋼板 白塗装
- コーン : アルミ 白塗装
- 質量 : 0.3kg
- ガラスパネル付(消し)
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 **AUL-2809** ¥5,200

- 入力:18VA(100V専用)
- AC100V専用
- 質量:0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光不可



位相調光電源 **AUL-2810** ¥8,700



- 入力:17VA(100V専用)
- AC100V専用
- 質量:0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra83

温白色 3500K/Ra83

AUL-3503W/30 ¥17,500

AUL-3503W/35 ¥17,500



■ 照度率表 (定格光束 960lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.73	室指数	照度率 (×0.01)	
最大限		0.6	76 71 68 66	
		0.8	82 77 74 71	
		1	88 83 79 76	
		1.25	92 88 84 80	
		1.5	96 92 88 83	
		2	101 98 95 88	
		2.5	105 102 99 92	
		3	107 105 103 94	
		4	110 108 106 96	
		5	112 110 109 98	
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

960lm 10.4W 92.3lm/W



■ 照度率表 (定格光束 960lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.73	室指数	照度率 (×0.01)	
最大限		0.6	76 71 68 66	
		0.8	82 77 74 71	
		1	88 83 79 76	
		1.25	92 88 84 80	
		1.5	96 92 88 83	
		2	101 98 95 88	
		2.5	105 102 99 92	
		3	107 105 103 94	
		4	110 108 106 96	
		5	112 110 109 98	
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

960lm 10.4W 92.3lm/W

AUL-3503W/30B ¥17,500

AUL-3503W/35B ¥17,500



■ 照度率表 (定格光束 1020lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.93	室指数	照度率 (×0.01)	
最大限		0.6	75 70 67 65	
		0.8	81 76 72 70	
		1	87 82 78 75	
		1.25	92 87 84 79	
		1.5	95 91 88 82	
		2	101 97 94 88	
		2.5	104 101 99 91	
		3	107 104 102 94	
		4	110 108 106 96	
		5	111 110 108 97	
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1020lm 10.4W 98.0lm/W

■ 照度率表 (定格光束 1020lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.93	室指数	照度率 (×0.01)	
最大限		0.6	75 70 67 65	
		0.8	81 76 72 70	
		1	87 82 78 75	
		1.25	92 87 84 79	
		1.5	95 91 88 82	
		2	101 97 94 88	
		2.5	104 101 99 91	
		3	107 104 102 94	
		4	110 108 106 96	
		5	111 110 108 97	
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

1020lm 10.4W 98.0lm/W

OPTION

位相調光器 LZA-90306E ¥19,000(AC100V・容量300VA) / LZA-92794 ¥25,500(AC100V・容量800VA)

※2700Kタイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談ください。

LED 7.9W Ra 93

COB Type

AUL-150W (60°)




- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : アルミダイカスト 白塗装
- アクリル : 乳白(マット)
- 質量 : 0.3kg
- 入力 : 13VA(100V専用)
- 温度保護機能付
- 拡散パネル付
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源内蔵
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

位相 逆位相 防雨・防湿

電球色 3000K/Ra93

AUL-150W/30B5 ¥12,000




■照明率表 (定格光束 750lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0		
	0.0%		壁	50	30	10
上方光束	0.0%	床	20	0		
下方光束	100.0%	室指数	照明率 (×0.01)			
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 1.15	0.6	57	50	45	43
		0.8	67	60	55	52
		1	75	68	63	60
		1.25	82	76	71	67
		1.5	87	81	77	72
		2	94	90	85	79
		2.5	99	95	91	84
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	3	102	98	95	87
		4	105	102	100	90
		5	107	105	103	92
		7	110	109	107	95
		10	112	111	110	97

750lm 7.9W 94.9lm/W

温白色 3500K/Ra93

AUL-150W/35B5 ¥12,000




■照明率表 (定格光束 760lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0		
	0.0%		壁	50	30	10
上方光束	0.0%	床	20	0		
下方光束	100.0%	室指数	照明率 (×0.01)			
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 1.15	0.6	57	50	45	43
		0.8	67	60	55	52
		1	75	68	63	60
		1.25	82	76	71	67
		1.5	87	81	77	72
		2	94	90	85	79
		2.5	99	95	91	84
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	3	102	98	95	87
		4	105	102	100	90
		5	107	105	103	92
		7	110	109	107	95
		10	112	111	110	97

760lm 7.9W 96.2lm/W

白色 4000K/Ra93

AUL-150W/40B5 ¥12,000



■照明率表 (定格光束 800lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0		
	0.0%		壁	50	30	10
上方光束	0.0%	床	20	0		
下方光束	100.0%	室指数	照明率 (×0.01)			
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 1.15	0.6	57	50	45	43
		0.8	67	60	55	52
		1	75	68	63	60
		1.25	82	76	71	67
		1.5	87	81	77	72
		2	94	90	85	79
		2.5	99	95	91	84
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	3	102	98	95	87
		4	105	102	100	90
		5	107	105	103	92
		7	110	109	107	95
		10	112	111	110	97

800lm 7.9W 101.2lm/W

OPTION

位相調光器 LZA-90306E ¥19,000



- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

位相調光器 LZA-92794 ¥25,500



- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V



COB Type

AUL-3554W (25°)
AUL-3554WB (45°)



- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 1.2kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚1~25mm
- 電源別売





非調光電源 AUL-3015 ¥13,800
 ■ 入力: 33VA/34VA/35VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra93

温白色 3500K/Ra93

AUL-3554W/30 ¥41,800

AUL-3554W/35 ¥41,800



■ 照明率表 (定格光束 2620lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.49	室指数 照明率 (×0.01)		
最大限 (取付高さH)		0.6	84 79 77 75	
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	0.8	89 84 81 79	
		1	94 90 87 83	
		1.25	98 94 91 87	
		1.5	101 97 94 89	
		2	105 102 100 93	
		2.5	108 106 104 96	
		3	111 109 107 98	
		4	113 111 110 100	

■ 照明率表 (定格光束 2780lm)



器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.49	室指数 照明率 (×0.01)		
最大限 (取付高さH)		0.6	84 79 77 75	
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	0.8	89 84 81 79	
		1	94 90 87 83	
		1.25	98 94 91 87	
		1.5	101 97 94 89	
		2	105 102 100 93	
		2.5	108 106 104 96	
		3	111 109 107 98	
		4	113 111 110 100	

2620lm 32W 81.8lm/W

2780lm 32W 86.8lm/W

AUL-3554W/30B ¥41,800

AUL-3554W/35B ¥41,800



■ 照明率表 (定格光束 2770lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.80	室指数 照明率 (×0.01)		
最大限 (取付高さH)		0.6	83 79 76 74	
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	0.8	88 84 81 78	
		1	93 89 86 83	
		1.25	97 93 90 86	
		1.5	100 97 94 89	
		2	105 102 99 93	
		2.5	108 105 103 96	
		3	110 108 107 98	
		4	112 111 110 99	

■ 照明率表 (定格光束 2930lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.80	室指数 照明率 (×0.01)		
最大限 (取付高さH)		0.6	83 79 76 74	
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	0.8	88 84 81 78	
		1	93 89 86 83	
		1.25	97 93 90 86	
		1.5	100 97 94 89	
		2	105 102 99 93	
		2.5	108 105 103 96	
		3	110 108 107 98	
		4	112 111 110 99	

2770lm 32W 86.5lm/W

2930lm 32W 91.5lm/W

*4000Kタイプ・黒枠の器具をご希望の場合は、ご相談ください。

DOWNLIGHT

GLARELESS DL

UNIVERSAL DL

GLARELESS LD

DOWNSPOT

SPOTLIGHT

SQUARE BASE

SENMU LED SPOTLIGHT

OPTION

LED 23.8W Ra 93


COB Type

白トリム AUL-3550W (30°)


AUL-3550WB (45°)

黒トリム AUL-3550B (30°)

AUL-3550BB (45°)



- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 0.6kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚1~25mm
- 電源別売

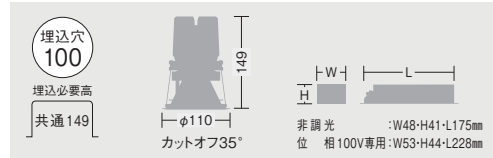

非調光電源 AUL-0815E ¥11,000
 ■ 入力: 25VA/26VA/26VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可




位相調光電源 AUL-0822E ¥16,000
 ■ 入力: 27VA (100V専用)
 ■ AC100V専用
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光可能範囲1%~100%
 ■ 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra93

AUL-3550W/30 ¥24,000
 AUL-3550B/30 ¥24,000

▲30° 3000K/Ra93



■ 照明率表 (定格光束 1810lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.56	室指数 照明率 (× 0.01)		
最大限 (取付高さH)		0.6 83 79 76 74		
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	1.25 97 94 91 86		
		1.5 100 97 94 89		
		2 105 102 100 93		
		2.5 108 106 104 96		
		3 110 108 107 98		
		4 112 111 110 100		
		5 114 113 112 101		
		7 116 115 115 103		
		10 117 117 117 103		

1810lm 23.8W 76.0lm/W

温白色 3500K/Ra93

AUL-3550W/35 ¥24,000
 AUL-3550B/35 ¥24,000

▲30° 3500K/Ra93




■ 照明率表 (定格光束 1870lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.56	室指数 照明率 (× 0.01)		
最大限 (取付高さH)		0.6 83 79 76 74		
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	1.25 97 94 91 86		
		1.5 100 97 94 89		
		2 105 102 100 93		
		2.5 108 106 104 96		
		3 110 108 107 98		
		4 112 111 110 100		
		5 114 113 112 101		
		7 116 115 115 103		
		10 117 117 117 103		

1870lm 23.8W 78.5lm/W

AUL-3550W/30B ¥24,000
 AUL-3550B/30B ¥24,000

▲45° 3000K/Ra93




■ 照明率表 (定格光束 1970lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.83	室指数 照明率 (× 0.01)		
最大限 (取付高さH)		0.6 83 79 76 74		
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	0.8 88 84 81 78		
		1 93 89 86 83		
		1.25 97 93 90 86		
		1.5 100 97 94 89		
		2 105 102 99 93		
		2.5 108 105 103 96		
		3 110 108 107 98		
		4 112 111 110 99		
		5 114 112 112 100		
		7 116 115 115 102		
10 117 117 116 103				

1970lm 23.8W 82.7lm/W

AUL-3550W/35B ¥24,000
 AUL-3550B/35B ¥24,000

▲45° 3500K/Ra93



■ 照明率表 (定格光束 2030lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
器具間隔	A 0.83	室指数 照明率 (× 0.01)		
最大限 (取付高さH)		0.6 83 79 76 74		
保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56	0.8 88 84 81 78		
		1 93 89 86 83		
		1.25 97 93 90 86		
		1.5 100 97 94 89		
		2 105 102 99 93		
		2.5 108 105 103 96		
		3 110 108 107 98		
		4 112 111 110 99		
		5 114 112 112 100		
		7 116 115 115 102		
10 117 117 116 103				

2030lm 23.8W 85.2lm/W


OPTION

位相調光器 LZA-90306E ¥19,000 (AC100V・容量300VA) / LZA-92794 ¥25,500 (AC100V・容量800VA)

LED
14.2W
13.8W

Ra
93


COB Type



白トリム
AUL-3549W (30°)
AUL-3549WB (45°)

黒トリム
AUL-3549B (30°)
AUL-3549BB (45°)

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 0.4kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売

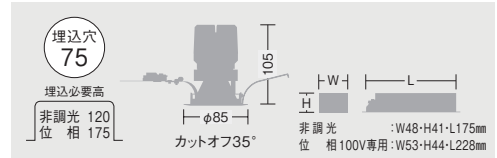

非調光電源 AUL-1115E ¥7,300

- 入力: 18VA/22VA/21VA (100V/200V/242V)
- 質量: 0.2kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可


位相調光電源 AUL-1120E ¥11,500

- 入力: 17VA (100V専用)
- AC100V専用
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra93

AUL-3549W/27 ¥23,500
AUL-3549B/27 ¥23,500

▲30° 2700K/ Ra93



■ 照明率表 (定格光束 640lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	83	79
		0.8	88	84
		1	94	89
器具間隔	A 0.52	1.25	97	94
最大限	(取付高さH)	1.5	100	97
		2	105	102
		2.5	108	106
		3	110	108
保守率	良 0.67	4	113	111
		5	114	113
		7	116	116
		10	117	117

640lm 14.2W 45.0lm/W

電球色 3000K/Ra93

AUL-3549W/30 ¥23,500
AUL-3549B/30 ¥23,500

▲30° 3000K/ Ra93



■ 照明率表 (定格光束 660lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	83	79
		0.8	88	84
		1	94	89
器具間隔	A 0.52	1.25	97	94
最大限	(取付高さH)	1.5	100	97
		2	105	102
		2.5	108	106
		3	110	108
保守率	良 0.67	4	113	111
		5	114	113
		7	116	116
		10	117	117

660lm 14.2W 46.4lm/W

温白色 3500K/Ra93

AUL-3549W/35 ¥23,500
AUL-3549B/35 ¥23,500

▲30° 3500K/ Ra93




■ 照明率表 (定格光束 680lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	83	79
		0.8	88	84
		1	94	89
器具間隔	A 0.52	1.25	97	94
最大限	(取付高さH)	1.5	100	97
		2	105	102
		2.5	108	106
		3	110	108
保守率	良 0.67	4	113	111
		5	114	113
		7	116	116
		10	117	117

680lm 14.2W 47.8lm/W

AUL-3549W/27B ¥23,500
AUL-3549B/27B ¥23,500

▲45° 2700K/ Ra93




■ 照明率表 (定格光束 960lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	83	78
		0.8	88	84
		1	93	89
器具間隔	A 0.87	1.25	97	93
最大限	(取付高さH)	1.5	100	96
		2	105	102
		2.5	108	105
		3	110	108
保守率	良 0.67	4	112	111
		5	113	112
		7	116	115
		10	117	116

960lm 13.8W 69.5lm/W

AUL-3549W/30B ¥23,500
AUL-3549B/30B ¥23,500

▲45° 3000K/ Ra93




■ 照明率表 (定格光束 990lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	83	78
		0.8	88	84
		1	93	89
器具間隔	A 0.87	1.25	97	93
最大限	(取付高さH)	1.5	100	96
		2	105	102
		2.5	108	105
		3	110	108
保守率	良 0.67	4	112	111
		5	113	112
		7	116	115
		10	117	116

990lm 13.8W 71.7lm/W

AUL-3549W/35B ¥23,500
AUL-3549B/35B ¥23,500

▲45° 3500K/ Ra93



■ 照明率表 (定格光束 1020lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	10
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	83	78
		0.8	88	84
		1	93	89
器具間隔	A 0.87	1.25	97	93
最大限	(取付高さH)	1.5	100	96
		2	105	102
		2.5	108	105
		3	110	108
保守率	良 0.67	4	112	111
		5	113	112
		7	116	115
		10	117	116

1020lm 13.8W 73.9lm/W

OPTION

位相調光器 LZA-90306E ¥19,000 (AC100V・容量300VA) / LZA-92794 ¥25,500 (AC100V・容量800VA)

※4000Kタイプの器具をご希望の場合は、ご相談ください。

DOWNLIGHT

GLARELESS DL

UNIVERSAL DL

GLARELESS LD

DOWNSPOT

SPOTLIGHT

SQUARE BASE

SENMU LED SPOTLIGHT

OPTION



LED 10.5W **Ra 93**

COB Type

白トリム **AUL-3548W (30°)**

AUL-3548WB (45°)

黒トリム **AUL-3548B (30°)**
AUL-3548BB (45°)

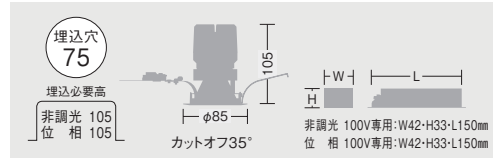

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 0.4kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売


非調光電源 **AUL-2809** ¥5,200
 ■入力:18VA (100V専用)
 ■AC100V専用
 ■質量:0.2kg
 ■最大延長距離2m
 ■調光不可

位相調光電源 **AUL-2810** ¥8,700
 ■入力:18VA (100V専用)
 ■AC100V専用
 ■質量:0.2kg
 ■最大延長距離2m
 ■調光可能範囲1%~100%
 ■調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra93

AUL-3548W/27 ¥22,500
AUL-3548B/27 ¥22,500

▲30° 2700K/ Ra93



■照明率表 (定格光束 465lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	83 79 76 74	
		0.8	88 84 81 79	
		1	94 89 86 83	
		1.25	97 94 91 86	
		1.5	100 97 94 89	
		2	105 102 100 93	
		2.5	108 106 104 96	
		3	110 108 107 98	
		4	113 111 110 100	
		5	114 113 112 101	
		7	116 116 115 103	
		10	117 117 117 103	
器具間隔	A 0.52			
最大限 (取付高さH)				
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

465lm 10.5W 44.2lm/W

電球色 3000K/Ra93

AUL-3548W/30 ¥22,500
AUL-3548B/30 ¥22,500

▲30° 3000K/ Ra93



■照明率表 (定格光束 480lm)


器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	83 79 76 74	
		0.8	88 84 81 79	
		1	94 89 86 83	
		1.25	97 94 91 86	
		1.5	100 97 94 89	
		2	105 102 100 93	
		2.5	108 106 104 96	
		3	110 108 107 98	
		4	113 111 110 100	
		5	114 113 112 101	
		7	116 116 115 103	
		10	117 117 117 103	
器具間隔	A 0.52			
最大限 (取付高さH)				
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

480lm 10.5W 45.7lm/W

温白色 3500K/Ra93

AUL-3548W/35 ¥22,500
AUL-3548B/35 ¥22,500

▲30° 3500K/ Ra93




■照明率表 (定格光束 500lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	83 79 76 74	
		0.8	88 84 81 79	
		1	94 89 86 83	
		1.25	97 94 91 86	
		1.5	100 97 94 89	
		2	105 102 100 93	
		2.5	108 106 104 96	
		3	110 108 107 98	
		4	113 111 110 100	
		5	114 113 112 101	
		7	116 116 115 103	
		10	117 117 117 103	
器具間隔	A 0.52			
最大限 (取付高さH)				
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

500lm 10.5W 47.6lm/W

AUL-3548W/27B ¥22,500
AUL-3548B/27B ¥22,500

▲45° 2700K/ Ra93




■照明率表 (定格光束 690lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	83 78 76 74	
		0.8	88 84 81 78	
		1	93 89 86 83	
		1.25	97 93 90 86	
		1.5	100 96 94 89	
		2	105 102 99 93	
		2.5	108 105 103 96	
		3	110 108 106 98	
		4	112 111 109 99	
		5	113 112 111 100	
		7	116 115 115 102	
		10	117 117 116 103	
器具間隔	A 0.87			
最大限 (取付高さH)				
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

690lm 10.5W 65.7lm/W

AUL-3548W/30B ¥22,500
AUL-3548B/30B ¥22,500

▲45° 3000K/ Ra93




■照明率表 (定格光束 710lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	83 78 76 74	
		0.8	88 84 81 78	
		1	93 89 86 83	
		1.25	97 93 90 86	
		1.5	100 96 94 89	
		2	105 102 99 93	
		2.5	108 105 103 96	
		3	110 108 106 98	
		4	112 111 109 99	
		5	113 112 111 100	
		7	116 115 115 102	
		10	117 117 116 103	
器具間隔	A 0.87			
最大限 (取付高さH)				
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

710lm 10.5W 67.6lm/W

AUL-3548W/35B ¥22,500
AUL-3548B/35B ¥22,500

▲45° 3500K/ Ra93



■照明率表 (定格光束 740lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50 30 10 0	0
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (×0.01)	
		0.6	83 78 76 74	
		0.8	88 84 81 78	
		1	93 89 86 83	
		1.25	97 93 90 86	
		1.5	100 96 94 89	
		2	105 102 99 93	
		2.5	108 105 103 96	
		3	110 108 106 98	
		4	112 111 109 99	
		5	113 112 111 100	
		7	116 115 115 102	
		10	117 117 116 103	
器具間隔	A 0.87			
最大限 (取付高さH)				
保守率	良 0.67			
	中 0.63			
	否 0.56			

740lm 10.5W 70.4lm/W


OPTION

位相調光器 LZA-90306E ¥19,000 (AC100V・容量300VA) / LZA-92794 ¥25,500 (AC100V・容量800VA)

LED 43W **Ra 83**

COB Type

AUL-3785WM (18°)
AUL-3785WW (35°)
AUL-3785WB (50°)

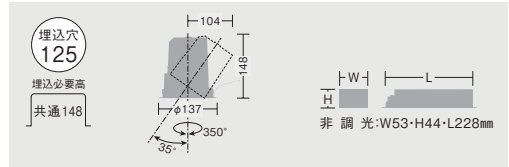

- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : アルミダイカスト 白塗装
- 灯具 : アルミダイカスト 白塗装
- 質量 : 1.4kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 **AUL-1806 ¥16,000**
 ■ 入力: 45VA/45VA/46VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra83




温白色 3500K/Ra83

白色 4000K/Ra83

AUL-3785W/30M ¥30,000

AUL-3785W/35M ¥30,000

AUL-3785W/40M ¥30,000



3600lm 43W 83.7lm/W




3700lm 43W 86.0lm/W

3800lm 43W 88.3lm/W

AUL-3785W/30W ¥30,000

AUL-3785W/35W ¥30,000

AUL-3785W/40W ¥30,000



4450lm 43W 103.4lm/W




4600lm 43W 106.9lm/W

4700lm 43W 109.3lm/W

AUL-3785W/30B ¥30,000

AUL-3785W/35B ¥30,000

AUL-3785W/40B ¥30,000



4200lm 43W 97.6lm/W

4300lm 43W 100.0lm/W

4400lm 43W 102.3lm/W

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-90525 ¥5,200

フラッドレンズ

LZA-93956 ¥3,300


LED 24W **Ra 83**

COB Type



AUL-3784WN (12°)
AUL-3784WM (19°)
AUL-3784WW (30°)
AUL-3784WB (45°)

- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : アルミダイカスト 白塗装
- 灯具 : アルミダイカスト 白塗装
- 質量 : 0.7kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売

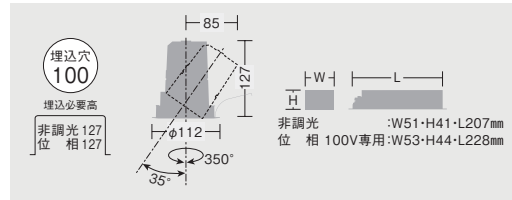

非調光電源 **AUL-0815E ¥11,000**

- 入力: 25VA/26VA/26VA (100V/200V/242V)
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可




位相調光電源 **AUL-0822E ¥16,000**

- 入力: 28VA (100V専用) ■ AC100V専用
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra83


AUL-3784W/30N(受) ¥20,500



1780lm 24W 74.1lm/W

温白色 3500K/Ra83


AUL-3784W/35N(受) ¥20,500



1880lm 24W 78.3lm/W


白色 4000K/Ra83

AUL-3784W/40N(受) ¥20,500




1910lm 24W 79.5lm/W

AUL-3784W/30M ¥20,500




2300lm 24W 95.8lm/W

AUL-3784W/35M ¥20,500




2350lm 24W 97.9lm/W

AUL-3784W/40M ¥20,500




2400lm 24W 100.0lm/W

AUL-3784W/30W ¥20,500




2490lm 24W 103.7lm/W

AUL-3784W/35W ¥20,500




2550lm 24W 106.2lm/W

AUL-3784W/40W ¥20,500




2610lm 24W 108.7lm/W

AUL-3784W/30B ¥20,500




2140lm 24W 89.1lm/W

AUL-3784W/35B ¥20,500



2190lm 24W 91.2lm/W

AUL-3784W/40B ¥20,500



2230lm 24W 92.9lm/W

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-93950 ¥3,800

フラッドレンズ

LZA-93953 ¥2,900

位相調光器 **LZA-90306E ¥19,000**

- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

位相調光器 **LZA-92794 ¥25,500**


- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

※2700Kタイプ・黒色の器具をご希望の場合は、ご相談ください。
 ※(受注生産品)については、お問い合わせください。

LED 14W **Ra 83**

COB Type

白トリム **AUL-3783WN (12°)** 黒トリム **AUL-3783BN (12°)**
AUL-3783WM (19°) **AUL-3783BM (19°)**
AUL-3783WW (30°) **AUL-3783BW (30°)**
AUL-3783WB (45°) **AUL-3783BB (45°)**

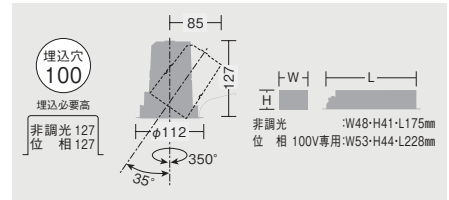

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : アルミダイカスト 塗装
- 灯具 : アルミダイカスト 塗装
- 質量 : 0.7kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 電源別売



非調光電源 AUL-1115E ¥7,300
 ■ 入力: 19VA/23VA/22VA (12°) (100V/200V/242V)
 18VA/22VA/22VA (19°・30°・45°) (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.2kg ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可



位相調光電源 AUL-1120E ¥11,500
 ■ 入力: 18VA (12°) / 17VA (19°・30°・45°) (100V専用)
 ■ AC100V専用
 ■ 質量: 0.3kg ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光可能範囲1%~100%
 ■ 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra83	電球色 3000K/Ra83	温白色 3500K/Ra83	白色 4000K/Ra83
AUL-3783W/27N ¥19,000 AUL-3783B/27N ¥19,000 12° 2700K/Ra83 1100lm 14W 78.5lm/W	AUL-3783W/30N ¥19,000 AUL-3783B/30N ¥19,000 12° 3000K/Ra83 1100lm 14W 78.5lm/W	AUL-3783W/35N ¥19,000 AUL-3783B/35N ¥19,000 12° 3500K/Ra83 1160lm 14W 82.8lm/W	AUL-3783W/40N ¥19,000 AUL-3783B/40N ¥19,000 12° 4000K/Ra83 1180lm 14W 84.2lm/W
AUL-3783W/27M ¥19,000 AUL-3783B/27M ¥19,000 19° 2700K/Ra83 1390lm 14W 99.2lm/W	AUL-3783W/30M ¥19,000 AUL-3783B/30M ¥19,000 19° 3000K/Ra83 1450lm 14W 103.5lm/W	AUL-3783W/35M ¥19,000 AUL-3783B/35M ¥19,000 19° 3500K/Ra83 1490lm 14W 106.4lm/W	AUL-3783W/40M ¥19,000 AUL-3783B/40M ¥19,000 19° 4000K/Ra83 1520lm 14W 108.5lm/W
AUL-3783W/27W ¥19,000 AUL-3783B/27W ¥19,000 30° 2700K/Ra83 1510lm 14W 107.8lm/W	AUL-3783W/30W ¥19,000 AUL-3783B/30W ¥19,000 30° 3000K/Ra83 1570lm 14W 112.1lm/W	AUL-3783W/35W ¥19,000 AUL-3783B/35W ¥19,000 30° 3500K/Ra83 1610lm 14W 115.0lm/W	AUL-3783W/40W ¥19,000 AUL-3783B/40W ¥19,000 30° 4000K/Ra83 1640lm 14W 117.1lm/W
AUL-3783W/27B ¥19,000 AUL-3783B/27B ¥19,000 45° 2700K/Ra83 1290lm 14W 92.1lm/W	AUL-3783W/30B ¥19,000 AUL-3783B/30B ¥19,000 45° 3000K/Ra83 1350lm 14W 96.4lm/W	AUL-3783W/35B ¥19,000 AUL-3783B/35B ¥19,000 45° 3500K/Ra83 1380lm 14W 98.5lm/W	AUL-3783W/40B ¥19,000 AUL-3783B/40B ¥19,000 45° 4000K/Ra83 1410lm 14W 100.7lm/W

OPTION

スプレッドレンズ **LZA-93950** ¥3,800

フラッドレンズ **LZA-93953** ¥2,900

位相調光器 **LZA-90306E** ¥19,000
 ■ 容量 300VA
 ■ 3路オフライン付
 ■ 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
 ■ AC 100V


位相調光器 **LZA-92794** ¥25,500
 ■ 容量 800VA
 ■ 3路オフライン付
 ■ 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
 ■ AC 100V

* (受注生産品) については、お問い合わせください。

LED 11W Ra 83

COB Type

白トリム	AUL-3782WN (14°)	黒トリム	AUL-3782BN (14°)
	AUL-3782WM (18°)		AUL-3782BM (18°)
	AUL-3782WW (30°)		AUL-3782BW (30°)
	AUL-3782WB (45°)		AUL-3782BB (45°)

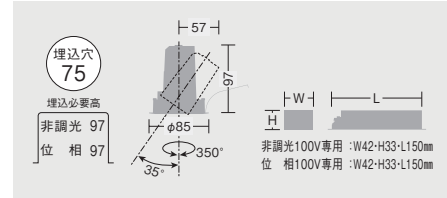

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : アルミダイカスト 塗装
- 灯具 : アルミダイカスト 塗装
- 質量 : 0.3kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 電源別売




非調光電源 AUL-2809 ¥5,200
 ■入力:19VA(100V専用) ■AC100V専用
 ■質量:0.2kg
 ■最大延長距離2m
 ■調光不可



位相調光電源 AUL-2810 ¥8,700
 ■入力:19VA(100V専用) ■AC100V専用
 ■質量:0.2kg
 ■最大延長距離2m
 ■調光可能範囲1%~100%
 ■調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra83


AUL-3782W/27N(受) ¥16,500
 AUL-3782B/27N(受) ¥16,500



800lm 11W 72.7lm/W

電球色 3000K/Ra83


AUL-3782W/30N(受) ¥16,500
 AUL-3782B/30N(受) ¥16,500



880lm 11W 80.0lm/W


温白色 3500K/Ra83

AUL-3782W/35N(受) ¥16,500
 AUL-3782B/35N(受) ¥16,500




900lm 11W 81.8lm/W

AUL-3782W/27M ¥16,500
 AUL-3782B/27M ¥16,500




950lm 11W 86.3lm/W

AUL-3782W/30M ¥16,500
 AUL-3782B/30M ¥16,500




1000lm 11W 90.9lm/W

AUL-3782W/35M ¥16,500
 AUL-3782B/35M ¥16,500




1020lm 11W 92.7lm/W

AUL-3782W/27W ¥16,500
 AUL-3782B/27W ¥16,500




980lm 11W 89.0lm/W

AUL-3782W/30W ¥16,500
 AUL-3782B/30W ¥16,500




1030lm 11W 93.6lm/W

AUL-3782W/35W ¥16,500
 AUL-3782B/35W ¥16,500




1050lm 11W 95.4lm/W

AUL-3782W/27B ¥16,500
 AUL-3782B/27B ¥16,500




1030lm 11W 93.6lm/W

AUL-3782W/30B ¥16,500
 AUL-3782B/30B ¥16,500



1080lm 11W 98.1lm/W

AUL-3782W/35B ¥16,500
 AUL-3782B/35B ¥16,500



1110lm 11W 100.9lm/W

OPTION

スプレッドレンズ LZA-93952 ¥3,300

フラッドレンズ LZA-93955 ¥2,900

位相調光器 LZA-90306E ¥19,000
 ■容量 300VA
 ■3路オフライン付
 ■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
 ■AC 100V


位相調光器 LZA-92794 ¥25,500
 ■容量 800VA
 ■3路オフライン付
 ■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
 ■AC 100V

※100-242V仕様電源をご希望の場合は、ご相談ください。
 ※(受注生産品)については、お問い合わせください。

LED 32W **Ra 93**

COB Type

AUL-3566WM (20°)
AUL-3566WW (30°)

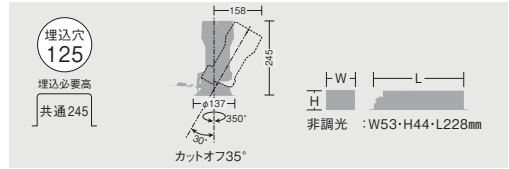

- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 1.3kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚1~25mm
- 傾斜天井30°まで取付可能
- 電源別売





非調光電源 AUL-3015 ¥13,800
 ■ 入力: 33VA/34VA/35VA (100V/200V/242V)
 ■ 質量: 0.3kg
 ■ 最大延長距離10m
 ■ 調光不可

電球色 3000K/Ra93

温白色 3500K/Ra93

AUL-3566W/30M ¥43,000

AUL-3566W/35M ¥43,000





2270lm 32W 70.9lm/W

2340lm 32W 73.1lm/W

AUL-3566W/30W ¥43,000

AUL-3566W/35W ¥43,000



2540lm 32W 79.3lm/W

2610lm 32W 81.5lm/W

OPTION

スプレッドレンズ **LZA-93657**
¥5,200

フラッドレンズ **LZA-93658**
¥3,300

ハニカムルーバー **LZA-93659**
¥9,000

*調光タイプ・4000Kタイプ・黒枠の器具をご希望の場合は、ご相談ください。

DOWNLIGHT

GLARELESS DL

UNIVERSAL DL

GLARELESS UD

DOWNSPOT

SPOTLIGHT

SQUARE BASE


SEMI LED SPOTLIGHT

OPTION

LED 32W Ra 93

COB Type

AUL-3563WM (20°)
AUL-3563WW (30°)

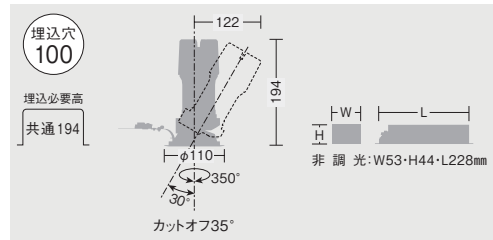

- 枠 : アルミダイカスト 白塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 0.7kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚1~25mm
- 傾斜天井30°まで取付可能
- 電源別売



非調光電源 AUL-3015 ¥13,800



- 入力: 33VA/34VA/36VA (100V/200V/242V)
- 質量: 0.3kg
- 最大延長距離10m
- 調光不可

電球色 3000K/Ra93

温白色 3500K/Ra93

AUL-3563W/30M ¥35,800

AUL-3563W/35M ¥35,800





1610lm 32W 50.3lm/W

1650lm 32W 51.5lm/W

AUL-3563W/30W ¥35,800

AUL-3563W/35W ¥35,800



2010lm 32W 62.8lm/W

2080lm 32W 65.0lm/W

OPTION

スプレッドレンズ
LZA-93650 ¥3,800

フラッドレンズ
LZA-93651 ¥2,900

ハニカムルーバー
LZA-93652 ¥8,100


LED 26W **Ra 93**

COB Type



白トリム
AUL-3562WM (20°)
AUL-3562WW (30°)
 黒トリム
AUL-3562BM (20°)
AUL-3562BW (30°)


- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 0.7kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚1~25mm
- 傾斜天井30°まで取付可能
- 電源別売

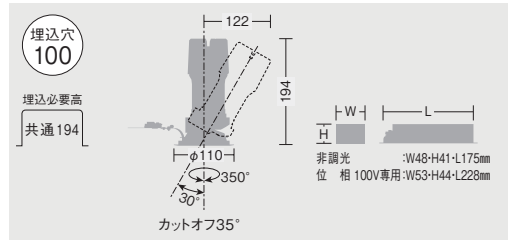

- 非調光電源 AUL-0815E ¥11,000**
- 入力:26VA/27VA/27VA(100V/200V/242V)
 - 質量:0.3kg
 - 最大延長距離10m
 - 調光不可
- 位相調光電源 AUL-0822E ¥16,000**
- 入力:29VA(100V専用)
 - AC100V専用
 - 質量:0.3kg
 - 最大延長距離10m
 - 調光可能範囲1%~100%
 - 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra93


AUL-3562W/30M ¥28,500
AUL-3562B/30M ¥28,500



1310lm 26W 50.3lm/W


温白色 3500K/Ra93

AUL-3562W/35M ¥28,500
AUL-3562B/35M ¥28,500




1340lm 26W 51.5lm/W

AUL-3562W/30W ¥28,500
AUL-3562B/30W ¥28,500



1640lm 26W 63.0lm/W

AUL-3562W/35W ¥28,500
AUL-3562B/35W ¥28,500



1690lm 26W 65.0lm/W

OPTION

スプレッドレンズ
LZA-93650 ¥3,800

フラッドレンズ
LZA-93651 ¥2,900

ハニカムルーバー
LZA-93652 ¥8,100

位相調光器 **LZA-90306E ¥19,000**

- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

位相調光器 **LZA-92794 ¥25,500**

- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

※4000Kタイプをご希望の場合は、ご相談ください。


LED 14.5W **Ra 93**

COB Type



白トリム
AUL-3561WM (19°)
AUL-3561WW (30°)
 黒トリム
AUL-3561BM (19°)
AUL-3561BW (30°)


- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 0.4kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 傾斜天井30°まで取付可能
- 電源別売

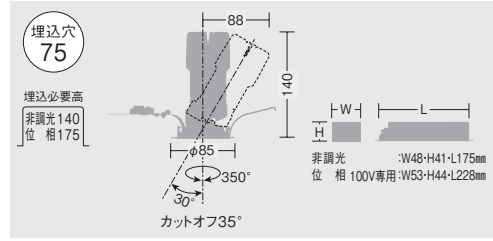

- 非調光電源 AUL-1115E ¥7,300**
- 入力: 18VA/23VA/22VA (100V/200V/242V)
 - 質量: 0.2kg
 - 最大延長距離10m
 - 調光不可
- 位相調光電源 AUL-1120E ¥11,500**
- 入力: 18VA (100V専用)
 - AC100V専用
 - 質量: 0.3kg
 - 最大延長距離10m
 - 調光可能範囲1%~100%
 - 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra93


AUL-3561W/27M ¥24,500
AUL-3561B/27M ¥24,500



750lm 14.5W 51.7lm/W

電球色 3000K/Ra93


AUL-3561W/30M ¥24,500
AUL-3561B/30M ¥24,500



780lm 14.5W 53.7lm/W


温白色 3500K/Ra93

AUL-3561W/35M ¥24,500
AUL-3561B/35M ¥24,500




810lm 14.5W 55.8lm/W

AUL-3561W/27W ¥24,500
AUL-3561B/27W ¥24,500




990lm 14.5W 68.2lm/W

AUL-3561W/30W ¥24,500
AUL-3561B/30W ¥24,500



1030lm 14.5W 71.0lm/W

AUL-3561W/35W ¥24,500
AUL-3561B/35W ¥24,500



1070lm 14.5W 73.7lm/W

OPTION

スプレッドレンズ **LZA-93643 ¥3,300**

フラッドレンズ **LZA-93644 ¥2,900**

ハニカムルーバー **LZA-93645 ¥7,200**

位相調光器 **LZA-90306E ¥19,000**



- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

位相調光器 **LZA-92794 ¥25,500**



- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

LED
10.9W

Ra
93


COB Type



白トリム
AUL-3560WM (19°)
AUL-3560WW (30°)

黒トリム
AUL-3560BM (19°)
AUL-3560BW (30°)

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- コーン : プラスチック アルミ蒸着 (鏡面)
- 灯具 : アルミダイカスト 黒塗装
- 質量 : 0.4kg
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- 傾斜天井30°まで取付可能
- 電源別売

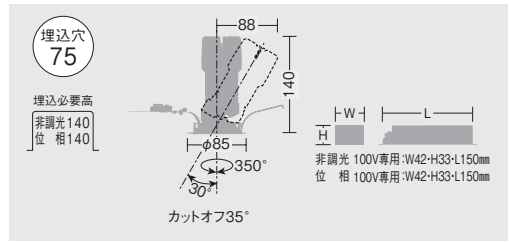

非調光電源 AUL-2809 ¥5,200

- 入力: 19VA (100V専用)
- AC100V専用
- 質量: 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光不可

位相調光電源 AUL-2810 ¥8,700



- 入力: 18VA (100V専用)
- AC100V専用
- 質量: 0.2kg
- 最大延長距離2m
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra93

電球色 3000K/Ra93

AUL-3560W/27M ¥23,000
AUL-3560B/27M ¥23,000

AUL-3560W/30M ¥23,000
AUL-3560B/30M ¥23,000





550lm 10.9W 50.4lm/W

570lm 10.9W 52.2lm/W

AUL-3560W/27W ¥23,000
AUL-3560B/27W ¥23,000

AUL-3560W/30W ¥23,000
AUL-3560B/30W ¥23,000



720lm 10.9W 66.0lm/W

750lm 10.9W 68.8lm/W

OPTION

スプレッドレンズ
LZA-93643 ¥3,300

フラッドレンズ
LZA-93644 ¥2,900

ハニカムルーバー
LZA-93645 ¥7,200

位相調光器 LZA-90306E ¥19,000



- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

位相調光器 LZA-92794 ¥25,500



- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

*4000K/3500Kタイプの器具をご希望の場合は、ご相談ください。

DOWNLIGHT / GLARELESS DL / UNIVERSAL DL / GLARELESS LD / DOWNSPOT / SPOTLIGHT / SQUARE BASE / OPTION


LED 24W Ra 83

COB Type



白トリム
AUL-3788WM (19°)
AUL-3788WW (30°)
 黒トリム
AUL-3788BM (19°)
AUL-3788BW (30°)


- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- 灯具 : アルミダイカスト 塗装
- 質量 : 0.8kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- ※ 灯具は必要に応じて上下に動かせます。
- 電源別売

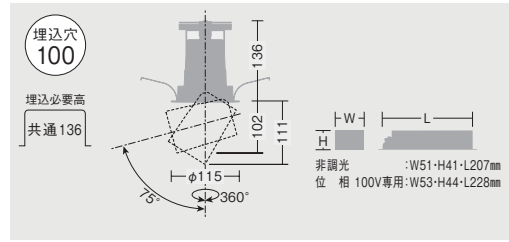


- 非調光電源 AUL-0815E ¥11,000
- 入力: 25VA/26VA/26VA (100V/200V/242V)
 - 質量: 0.3kg
 - 最大延長距離10m
 - 調光不可
- 位相調光電源 AUL-0822E ¥16,000
- 入力: 28VA (100V専用) ■ AC100V専用
 - 質量: 0.3kg
 - 最大延長距離10m
 - 調光可能範囲1%~100%
 - 調光時は別途調光器が必要

電球色 3000K/Ra83	温白色 3500K/Ra83	白色 4000K/Ra83
----------------	----------------	---------------


AUL-3788W/30M	¥23,000	AUL-3788W/35M	¥23,000	AUL-3788W/40M	¥23,000
AUL-3788B/30M	¥23,000	AUL-3788B/35M	¥23,000	AUL-3788B/40M(受)	¥23,000



2300lm 24W 95.8lm/W




2350lm 24W 97.9lm/W




2400lm 24W 100.0lm/W


AUL-3788W/30W	¥23,000	AUL-3788W/35W	¥23,000	AUL-3788W/40W	¥23,000
AUL-3788B/30W	¥23,000	AUL-3788B/35W	¥23,000	AUL-3788B/40W(受)	¥23,000



2490lm 24W 103.7lm/W



2550lm 24W 106.2lm/W



2610lm 24W 108.7lm/W

OPTION

スプレッドレンズ
LZA-93950
 ¥3,800

フラッドレンズ
LZA-93953
 ¥2,900

位相調光器 **LZA-90306E** ¥19,000



- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

位相調光器 **LZA-92794** ¥25,500



- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

※2700Kタイプの器具をご希望の場合は、ご相談ください。
 ※(受) (受注生産品) については、お問い合わせください。


LED 14W **Ra 83**

COB Type



白トリム
AUL-3787WM (19°)
AUL-3787WW (30°)
 黒トリム
AUL-3787BM (19°)
AUL-3787BW (30°)


- 枠 : アルミダイカスト 塗装
- 灯具 : アルミダイカスト 塗装
- 質量 : 0.8kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚 5~25mm
- ※ 灯具は必要に応じて動かします。
- 電源別売

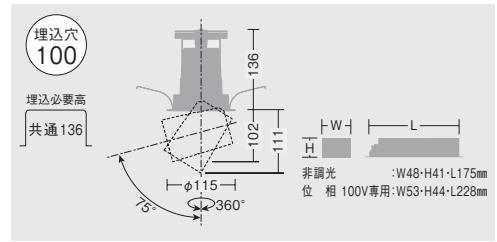


- 非調光電源 **AUL-1115E ¥7,300**
- 入力: 18VA/22VA/22VA (100V/200V/242V)
 - 質量: 0.2kg
 - 最大延長距離10m
 - 調光不可
- 位相調光電源 **AUL-1120E ¥11,500**
- 入力: 17VA (100V専用) ■ AC100V専用
 - 質量: 0.3kg
 - 最大延長距離10m
 - 調光可能範囲1%~100%
 - 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra83 **電球色 3000K/Ra83** **温白色 3500K/Ra83** **白色 4000K/Ra83**

AUL-3787W/27M ¥19,500 **AUL-3787W/30M ¥19,500** **AUL-3787W/35M ¥19,500** **AUL-3787W/40M ¥19,500**
AUL-3787B/27M ¥19,500 **AUL-3787B/30M ¥19,500** **AUL-3787B/35M ¥19,500** **AUL-3787B/40M(受) ¥19,500**

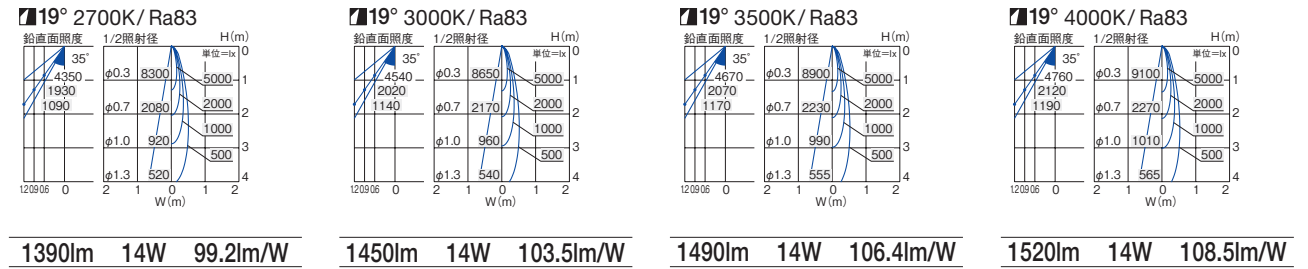

AUL-3787W/27W ¥19,500 **AUL-3787W/30W ¥19,500** **AUL-3787W/35W ¥19,500** **AUL-3787W/40W ¥19,500**
AUL-3787B/27W ¥19,500 **AUL-3787B/30W ¥19,500** **AUL-3787B/35W ¥19,500** **AUL-3787B/40W(受) ¥19,500**

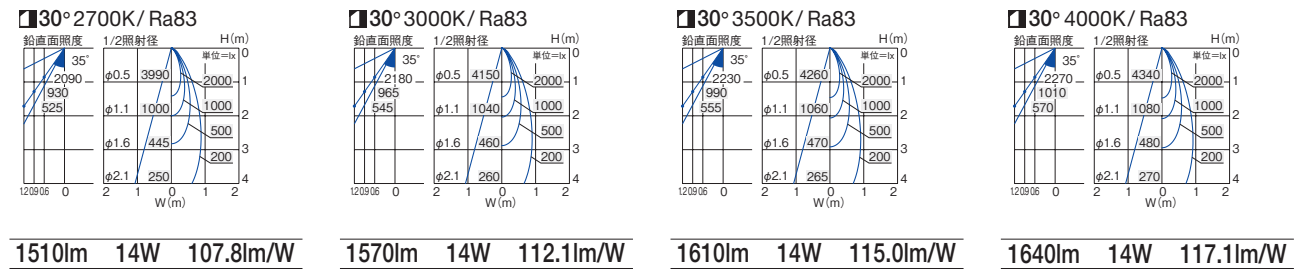

OPTION

スプレッドレンズ
LZA-93950 ¥3,800

フラッドレンズ
LZA-93953 ¥2,900

位相調光器 **LZA-90306E ¥19,000**

- 容量 300VA
- 3路オフライン付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

位相調光器 **LZA-92794 ¥25,500**

- 容量 800VA
- 3路オフライン付
- 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC 100V

※(受) (受注生産品) については、お問い合わせください。


LED 11W Ra 83

COB Type



白トリム
AUL-3786WM (18°)
AUL-3786WW (30°)
 黒トリム
AUL-3786BM (18°)
AUL-3786BW (30°)

- 枠 : アルミダイカスト 塗装
 - 灯具 : アルミダイカスト 塗装
 - 質量 : 0.5kg
 - 光束維持時間40,000時間
 - 制御レンズ付
 - 取付可能天井厚 5~25mm
- ※ 灯具は必要に応じて上下に動かせます。
 ■ 電源別売

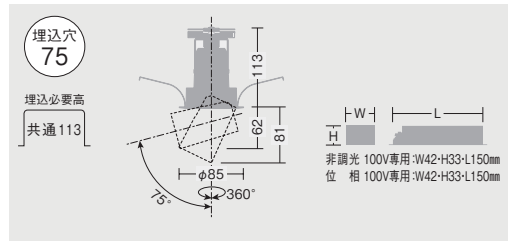


非調光電源 AUL-2809 ¥5,200
 ■ 入力: 19VA (100V専用)
 ■ AC100V専用
 ■ 質量: 0.2kg
 ■ 最大延長距離2m
 ■ 調光不可


位相調光電源 AUL-2810 ¥8,700
 ■ 入力: 19VA (100V専用) ■ AC100V専用
 ■ 質量: 0.2kg
 ■ 最大延長距離2m
 ■ 調光可能範囲1%~100%
 ■ 調光時は別途調光器が必要

電球色 2700K/Ra83 電球色 3000K/Ra83 温白色 3500K/Ra83

AUL-3786W/27M ¥15,500 AUL-3786W/30M ¥15,500 AUL-3786W/35M ¥15,500
 AUL-3786B/27M ¥15,500 AUL-3786B/30M ¥15,500 AUL-3786B/35M ¥15,500

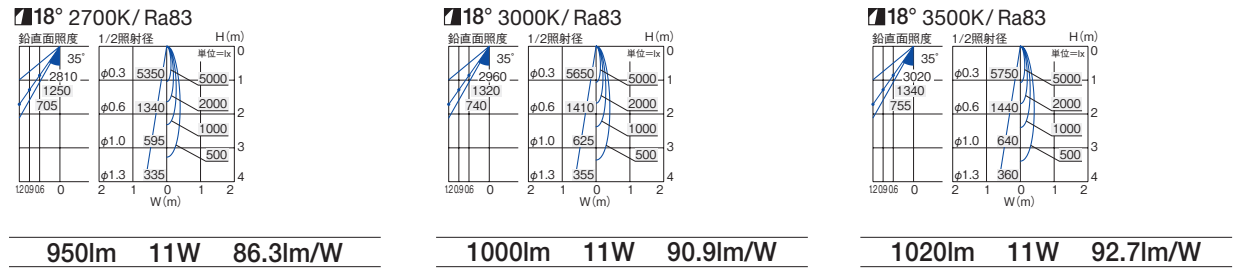

AUL-3786W/27W ¥15,500 AUL-3786W/30W ¥15,500 AUL-3786W/35W ¥15,500
 AUL-3786B/27W ¥15,500 AUL-3786B/30W ¥15,500 AUL-3786B/35W ¥15,500

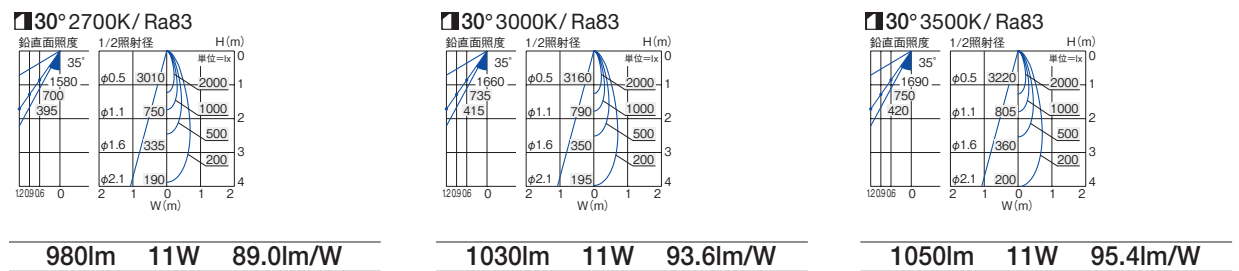

OPTION

スプレッドレンズ LZA-93952 ¥3,300
 フラッドレンズ LZA-93955 ¥2,900


位相調光器 LZA-90306E ¥19,000
 ■ 容量 300VA
 ■ 3路オフライン付
 ■ 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
 ■ AC 100V

位相調光器 LZA-92794 ¥25,500
 ■ 容量 800VA
 ■ 3路オフライン付
 ■ 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
 ■ AC 100V

LED 41W **Ra 83**

COB Type

AUL-129WM (18°)
AUL-129WW (35°)
AUL-129WB (50°)



非調光



- 本体 : アルミダイカスト 白塗装
- 質量 : 1.4kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 入力 : 43VA(100V専用)
- 調光器併用不可

電球色 3000K/Ra83


温白色 3500K/Ra83

白色 4000K/Ra83


AUL-129W/30M2 ¥48,000

AUL-129W/35M2 ¥48,000


AUL-129W/40M2 ¥48,000



3600lm 41W 87.8lm/W



3700lm 41W 90.2lm/W




3800lm 41W 92.6lm/W


AUL-129W/30W2 ¥48,000

AUL-129W/35W2 ¥48,000


AUL-129W/40W2 ¥48,000



4450lm 41W 108.5lm/W



4600lm 41W 112.1lm/W




4700lm 41W 114.6lm/W


AUL-129W/30B2 ¥48,000

AUL-129W/35B2 ¥48,000


AUL-129W/40B2 ¥48,000



4200lm 41W 102.4lm/W



4300lm 41W 104.8lm/W



4400lm 41W 107.3lm/W

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-90525 ¥5,200

フード(白)

LZA-93780 ¥4,400


フラッドレンズ

LZA-93956 ¥3,300


※ 黒色の器具をご希望の場合は、ご相談ください。



COB Type



- | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| 白 | AUL-127WN (12°) | 黒 | AUL-127BN (12°) |
| | AUL-127WM (19°) | | AUL-127BM (19°) |
| | AUL-127WW (30°) | | AUL-127BW (30°) |
| | AUL-127WB (45°) | | AUL-127BB (45°) |




位相 逆位相

- 本体 : アルミダイカスト 塗装
- 質量 : 0.7kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 調光可能範囲1%~100%
- 入力 : 41VA(12°)/42VA(19°・30°・45°)(100V専用)

電球色 3000K/Ra83


- AUL-127W/30N5 (受) ¥32,000
 AUL-127 B/30N5 (受) ¥32,000



1780lm 24W 74.1lm/W

温白色 3500K/Ra83


- AUL-127W/35N5 (受) ¥32,000
 AUL-127 B/35N5 (受) ¥32,000



1880lm 24W 78.3lm/W


白色 4000K/Ra83

- AUL-127W/40N5 (受) ¥32,000
 AUL-127 B/40N5 (受) ¥32,000




1910lm 24W 79.5lm/W

- AUL-127W/30M5 ¥32,000
 AUL-127 B/30M5 ¥32,000




2300lm 24W 95.8lm/W

- AUL-127W/35M5 ¥32,000
 AUL-127 B/35M5 ¥32,000




2350lm 24W 97.9lm/W

- AUL-127W/40M5 ¥32,000
 AUL-127 B/40M5 ¥32,000




2400lm 24W 100.0lm/W

- AUL-127W/30W5 ¥32,000
 AUL-127 B/30W5 ¥32,000




2490lm 24W 103.7lm/W

- AUL-127W/35W5 ¥32,000
 AUL-127 B/35W5 ¥32,000




2550lm 24W 106.2lm/W

- AUL-127W/40W5 ¥32,000
 AUL-127 B/40W5 ¥32,000




2610lm 24W 108.7lm/W

- AUL-127W/30B5 ¥32,000
 AUL-127 B/30B5 ¥32,000




2140lm 24W 89.1lm/W

- AUL-127W/35B5 ¥32,000
 AUL-127 B/35B5 ¥32,000



2190lm 24W 91.2lm/W

- AUL-127W/40B5 ¥32,000
 AUL-127 B/40B5 ¥32,000



2230lm 24W 92.9lm/W

OPTION


- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| スプレッドレンズ | フラッドレンズ | フード(白) | フード(黒) |
| LZA-93950 | LZA-93953 | LZA-93778 | LZA-93779 |
| ¥3,800 | ¥2,900 | ¥4,000 | ¥4,000 |

- 位相調光器 LZA-90306E ¥19,000
- 容量 300VA
 - 3路オフライン付
 - 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
 - AC 100V


- 位相調光器 LZA-92794 ¥25,500
- 容量 800VA
 - 3路オフライン付
 - 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
 - AC 100V



COB Type



- | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| 白 | AUL-126WN (13°) | 黒 | AUL-126BN (13°) |
| | AUL-126WM (17°) | | AUL-126BM (17°) |
| | AUL-126WW (30°) | | AUL-126BW (30°) |
| | AUL-126WB (45°) | | AUL-126BB (45°) |



位相 逆位相

- 本体 : アルミダイカスト 塗装
- 質量 : 0.5kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 調光可能範囲1%~100%
- 入力:27VA(100V専用)

電球色 2700K/Ra83	電球色 3000K/Ra83	温白色 3500K/Ra83	白色 4000K/Ra83
AUL-126W/27N5 (受) ¥27,500 AUL-126B/27N5 (受) ¥27,500 13° 2700K/Ra83 1210lm 15W 80.6lm/W	AUL-126W/30N5 (受) ¥27,500 AUL-126B/30N5 (受) ¥27,500 13° 3000K/Ra83 1270lm 15W 84.6lm/W	AUL-126W/35N5 (受) ¥27,500 AUL-126B/35N5 (受) ¥27,500 13° 3500K/Ra83 1300lm 15W 86.6lm/W	AUL-126W/40N5 (受) ¥27,500 AUL-126B/40N5 (受) ¥27,500 13° 4000K/Ra83 1320lm 15W 88.0lm/W
AUL-126W/27M5 ¥27,500 AUL-126B/27M5 ¥27,500 17° 2700K/Ra83 1210lm 15W 80.6lm/W	AUL-126W/30M5 ¥27,500 AUL-126B/30M5 ¥27,500 17° 3000K/Ra83 1280lm 15W 85.3lm/W	AUL-126W/35M5 ¥27,500 AUL-126B/35M5 ¥27,500 17° 3500K/Ra83 1310lm 15W 87.3lm/W	AUL-126W/40M5 ¥27,500 AUL-126B/40M5 ¥27,500 17° 4000K/Ra83 1330lm 15W 88.6lm/W
AUL-126W/27W5 ¥27,500 AUL-126B/27W5 ¥27,500 30° 2700K/Ra83 1330lm 15W 88.6lm/W	AUL-126W/30W5 ¥27,500 AUL-126B/30W5 ¥27,500 30° 3000K/Ra83 1400lm 15W 93.3lm/W	AUL-126W/35W5 ¥27,500 AUL-126B/35W5 ¥27,500 30° 3500K/Ra83 1430lm 15W 95.3lm/W	AUL-126W/40W5 ¥27,500 AUL-126B/40W5 ¥27,500 30° 4000K/Ra83 1450lm 15W 96.6lm/W
AUL-126W/27B5 ¥27,500 AUL-126B/27B5 ¥27,500 45° 2700K/Ra83 1080lm 15W 72.0lm/W	AUL-126W/30B5 ¥27,500 AUL-126B/30B5 ¥27,500 45° 3000K/Ra83 1130lm 15W 75.3lm/W	AUL-126W/35B5 ¥27,500 AUL-126B/35B5 ¥27,500 45° 3500K/Ra83 1160lm 15W 77.3lm/W	AUL-126W/40B5 ¥27,500 AUL-126B/40B5 ¥27,500 45° 4000K/Ra83 1180lm 15W 78.6lm/W

OPTION

- | | |
|---|--|
| スプレッドレンズ
フラッドレンズ
フード(白)
フード(黒) | LZA-93951 ¥3,300
LZA-93954 ¥2,900
LZA-93776 ¥3,800
LZA-93777 ¥3,800 |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| 位相調光器 LZA-90306E ¥19,000
■容量 300VA
■3路オフライン付
■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC 100V | 位相調光器 LZA-92794 ¥25,500
■容量 800VA
■3路オフライン付
■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC 100V |
|---|--|

※(受) (受注生産品)については、お問い合わせください。

DOWNLIGHT

GLARELESS DL

UNIVERSAL DL

GLARELESS LD

DOWNSPOT

SPOTLIGHT


SQUARE BASE

SENMU LED SPOTLIGHT


OPTION



COB Type



- | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| 白 | AUL-125WN (13°) | 黒 | AUL-125BN (13°) |
| | AUL-125WM (17°) | | AUL-125BM (17°) |
| | AUL-125WW (30°) | | AUL-125BW (30°) |
| | AUL-125WB (45°) | | AUL-125BB (45°) |




位相 逆位相

- 本体 : アルミダイカスト 塗装
- 質量 : 0.5kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 調光可能範囲1%~100%
- 入力:20VA(100V専用)

電球色 2700K/Ra83

- AUL-125W/27N5 (受) ¥24,800
 AUL-125 B/27N5 (受) ¥24,800

13° 2700K/Ra83




950lm 11W 86.3lm/W

電球色 3000K/Ra83

- AUL-125W/30N5 (受) ¥24,800
 AUL-125 B/30N5 (受) ¥24,800

13° 3000K/Ra83




1000lm 11W 90.9lm/W

温白色 3500K/Ra83

- AUL-125W/35N5 (受) ¥24,800
 AUL-125 B/35N5 (受) ¥24,800


13° 3500K/Ra83



1020lm 11W 92.7lm/W

- AUL-125W/27M5 ¥24,800
 AUL-125 B/27M5 ¥24,800


17° 2700K/Ra83



950lm 11W 86.3lm/W

- AUL-125W/30M5 ¥24,800
 AUL-125 B/30M5 ¥24,800


17° 3000K/Ra83



1000lm 11W 90.9lm/W

- AUL-125W/35M5 ¥24,800
 AUL-125 B/35M5 ¥24,800


17° 3500K/Ra83



1030lm 11W 93.6lm/W

- AUL-125W/27W5 ¥24,800
 AUL-125 B/27W5 ¥24,800


30° 2700K/Ra83



1040lm 11W 94.5lm/W

- AUL-125W/30W5 ¥24,800
 AUL-125 B/30W5 ¥24,800


30° 3000K/Ra83



1100lm 11W 100.0lm/W

- AUL-125W/35W5 ¥24,800
 AUL-125 B/35W5 ¥24,800


30° 3500K/Ra83



1120lm 11W 101.8lm/W

- AUL-125W/27B5 ¥24,800
 AUL-125 B/27B5 ¥24,800


45° 2700K/Ra83



850lm 11W 77.2lm/W

- AUL-125W/30B5 ¥24,800
 AUL-125 B/30B5 ¥24,800


45° 3000K/Ra83



890lm 11W 80.9lm/W

- AUL-125W/35B5 ¥24,800
 AUL-125 B/35B5 ¥24,800

45° 3500K/Ra83



910lm 11W 82.7lm/W

OPTION

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| スプレッドレンズ | フラッドレンズ | フード(白) | フード(黒) |
| LZA-93951 | LZA-93954 | LZA-93776 | LZA-93777 |
| ¥3,300 | ¥2,900 | ¥3,800 | ¥3,800 |


- 位相調光器 LZA-90306E ¥19,000
- 容量 300VA
 - 3路オフライト付
 - 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
 - AC 100V

- 位相調光器 LZA-92794 ¥25,500
- 容量 800VA
 - 3路オフライト付
 - 2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
 - AC 100V


LED 39W **Ra 83**

UNIT Type

AUL-2732W (60°)



- 本体 : 鋼板 白塗装
- 反射板 : カラー鋼板 白
- ルーバー : 鋼板 白塗装
- 質量 : 3.7kg (セット質量)
- 入力 : 39VA
- AC 100V/200V/242V兼用
- 空調ダクト回避型
- ボルト取付専用
- LEDユニット×4 別売 (光束維持時間50,000時間)
- 電源内蔵
- 調光可能範囲1%~100%
- 調光時は別途調光器が必要

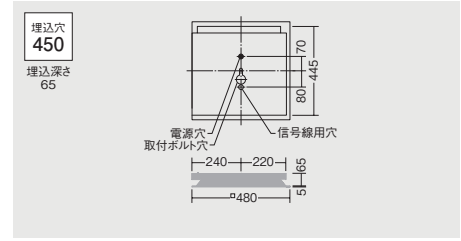

PWM調光


※ PWM 信号線を別途ご用意ください。



LEDユニット (別売)
AUL-2701×4本
¥5,800×4=¥23,200

温白色 3500K/Ra83

AUL-2732W+AUL-2701A×4
¥32,000+¥5,800×4=¥55,200




■照明率表 (定格光束 5100lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	48	40
		0.8	58	50
		1	66	59
		1.25	74	67
		1.5	80	73
		2	88	82
		2.5	94	88
		3	97	93
		4	102	98
		5	105	102
		7	109	106
		10	111	110
器具間隔	A 1.26 B 1.18			
最大限 (取付高さH)				
保守率	良 0.86			
	中 0.81			
	否 0.72			

5100lm 39W 130.7lm/W

白色 4000K/Ra83

AUL-2732W+AUL-2701N×4
¥32,000+¥5,800×4=¥55,200




■照明率表 (定格光束 5100lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	48	40
		0.8	58	50
		1	66	59
		1.25	74	67
		1.5	80	73
		2	88	82
		2.5	94	88
		3	97	93
		4	102	98
		5	105	102
		7	109	106
		10	111	110
器具間隔	A 1.26 B 1.18			
最大限 (取付高さH)				
保守率	良 0.86			
	中 0.81			
	否 0.72			

5100lm 39W 130.7lm/W

昼白色 5000K/Ra83

AUL-2732W+AUL-2701W×4
¥32,000+¥5,800×4=¥55,200



■照明率表 (定格光束 5300lm)

器具効率	100.0%	天井	70	0
上方光束	0.0%	壁	50	30
下方光束	100.0%	床	20	0
		室指数	照明率 (× 0.01)	
		0.6	48	40
		0.8	58	50
		1	66	59
		1.25	74	67
		1.5	80	73
		2	88	82
		2.5	94	88
		3	97	93
		4	102	98
		5	105	102
		7	109	106
		10	111	110
器具間隔	A 1.26 B 1.18			
最大限 (取付高さH)				
保守率	良 0.86			
	中 0.81			
	否 0.72			

5300lm 39W 135.8lm/W

OPTION

PWM調光器



LZA-93098 ¥19,000

- 3路オフラインスイッチ付
- 1個用スイッチボックス (カバー付) に適合
- AC100V専用
- 専用信号線 CPEV-1Pφ0.9~1.2 (総配線長100mまで)



LZA-93099 ¥28,800

- 2個用スイッチボックス (カバー付) に適合
- AC100-242V
- 専用信号線 CPEV-1Pφ0.9~1.2 (総配線長100mまで)

※ 超高出力LEDユニット・高出力LEDユニットをご希望の場合は、ご相談ください。

SEN MU / 無線制御システム

現場導入の流れ

無線方式で導入しやすい

無線方式のため、配線や施工といった複雑な工程が不要で、省施工・短工期で導入いただけます。計画の修正や変更にも柔軟に対応可能で、既設の現場にも簡単に導入できます。

STEP
1

打ち合わせ

無線なので、
回線設定が不要です。
計画変更にも容易に対応可能。



STEP
2

器具設定

タブレットから
照明器具と
ペアリングを行います。



STEP
3

グループ(回路)設定

現場で変更になっても
配線工事なしで対応可能。

様々なパターンを
かんたんに設定できます!



STEP
4

シーンを設定

1エリアに対して
30シーンまで設定可能。
きめ細かく対応。


シーン切り替えで節電効果にも!



STEP
5

スイッチでも
操作可能

タブレットがなくても
壁スイッチやリモコンで
操作可能。



STEP
6

設定後の変更も
かんたん

無線方式のため
タブレットから簡単に
設定変更が可能です。




基本システム

接続台数 ~512台

シンプルな機能をローコストで導入

専用タブレットと機器の組み合わせで
最大接続512台までのシステムを導入できます。

基本システムで使える機器



[基本システム]



メッシュネットワーク内(無線モジュール同士)の標準通信距離は、
見通し距離で半径25m以内の制限があります。

※最大接続台数は
パワーボックスの容量
により異なります。

基本性能

個別制御・グループ制御

シーン呼び出し

明るさの一時変更


一般照明器具を無線化

※スケジュール機能・壁シーンスイッチを使用する場合は、別途ゲートウェイとWiFiルーターを使用してください。


LED 26W **Ra 96~93**

COB Type

白 AUL-131WM (20°) AUL-131BM (20°)
 AUL-131WW (30°) AUL-131BW (30°)
 AUL-131WB (50°) AUL-131BB (50°)



無線制御



SEN-MU 無線調光


- 本体: アルミダイカスト 塗装
- 質量: 0.8kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 調色機能付 (6500K~2700K)
- 調光機能付 (5%~100%)
- 入力: 28VA (100V専用)

※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。

昼光色6500K~電球色2700K/Ra96~Ra93

AUL-131W/FM8 ¥41,800
AUL-131 B/FM8 ¥41,800


■20° 6500~2700K/ Ra96~Ra93



2070lm 26W 79.6lm/W
 (昼白色 5000K 時)

AUL-131W/FW8 ¥41,800
AUL-131 B/FW8 ¥41,800


■30° 6500~2700K/ Ra96~Ra93



2030lm 26W 78.0lm/W
 (昼白色 5000K 時)

AUL-131W/FB8 ¥41,800
AUL-131 B/FB8 ¥41,800

■50° 6500~2700K/ Ra96~Ra93



1950lm 26W 75.0lm/W
 (昼白色 5000K 時)



基本システム | 接続台数 ~512台

■ シンプルな機能をローコストで導入

専用タブレットと機器の組み合わせで
 最大接続512台までのシステムを導入できます。

基本性能 | 個別制御・グループ制御 | シーン呼び出し | 明るさの一時変更 | 一般照明器具を無線化

基本システムで使える機器

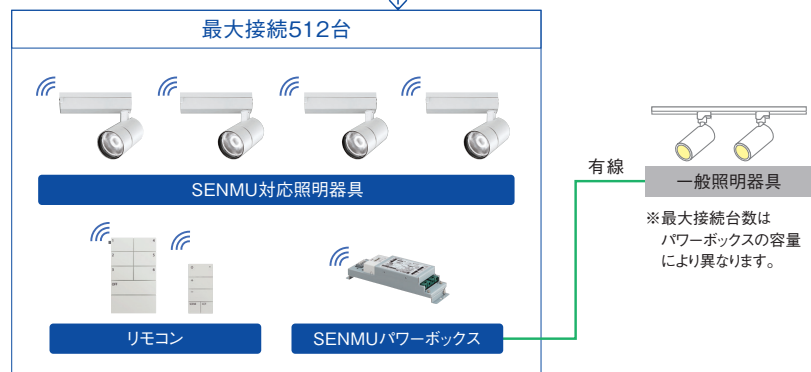

スケジュール機能・壁センサースイッチを使用の場合は、
 別途ゲートウェイとWiFiフィルターを使用してください。

OPTION

スプレッドレンズ
LZA-93950
 ¥3,800

フラッドレンズ
LZA-93953
 ¥2,900

フード(白)
LZA-93778
 ¥4,000

フード(黒)
LZA-93779
 ¥4,000

専用タブレット(必須)
LSM-BTB01 オープン価格


シーンリモコン
LSM-BRM01 ¥13,800

LSM-BRM03 ¥13,800


LED 17W Ra 96~93

COB Type

白 AUL-130WM (25°) AUL-130BM (25°)
 AUL-130WW (35°) AUL-130BW (35°)
 AUL-130WB (50°) AUL-130BB (50°)



無線制御



SEN+MU 無線調光


- 本体: アルミダイカスト 塗装
- 質量: 0.6kg
- 制御レンズ付
- 光束維持時間40,000時間
- 調色機能付 (6500K~2700K)
- 調光機能付 (5%~100%)
- 入力: 19VA (100V専用)

※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。

昼光色6500K~電球色2700K/Ra96~Ra93

AUL-130W/FM8 ¥39,500
 AUL-130B/FM8 ¥39,500


■25° 6500~2700K/ Ra96~Ra93



1160lm 17W 68.2lm/W
 (昼白色 5000K 時)

AUL-130W/FW8 ¥39,500
 AUL-130B/FW8 ¥39,500


■35° 6500~2700K/ Ra96~Ra93



1320lm 17W 77.6lm/W
 (昼白色 5000K 時)

AUL-130W/FB8 ¥39,500
 AUL-130B/FB8 ¥39,500

■50° 6500~2700K/ Ra96~Ra93



1360lm 17W 80.0lm/W
 (昼白色 5000K 時)

基本システム | 接続台数 ~512台

シンプルな機能をローコストで導入


専用タブレットと機器の組み合わせで
 最大接続512台までのシステムを導入できます。

- 基本性能 | 個別制御・グループ制御 | シーン呼び出し | 明るさの一時変更 | 一般照明器具を無線化

基本システムで使える機器

- 専用タブレットからの個別制御
- リモコンでかんたん操作
- パワーボックスで一般照明器具を無線化
- 人感・昼光センサーで省エネ

[基本システム]

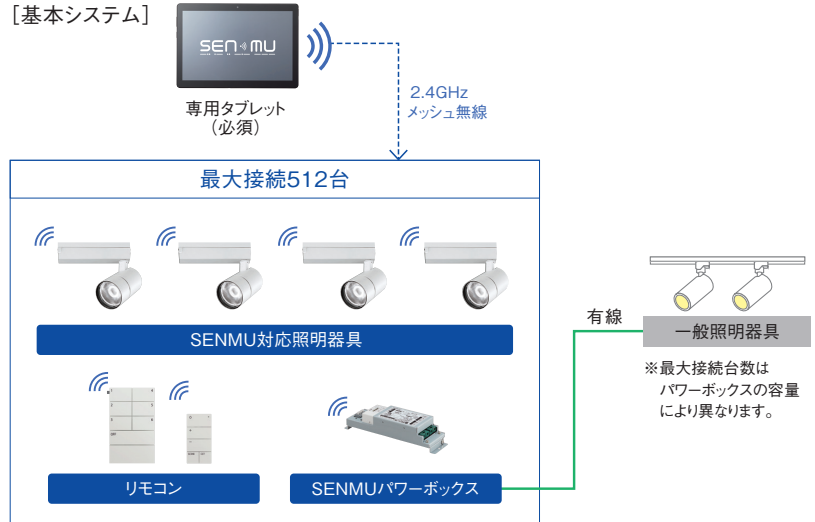

スケジュール機能・壁センサースイッチを使用する場合は、
 別途ゲートウェイとWiFiフィルターを使用してください。

OPTION

スプレッドレンズ

LZA-93951 ¥3,300

フラッドレンズ

LZA-93954 ¥2,900

フード(白)

LZA-93776 ¥3,800

フード(黒)

LZA-93777 ¥3,800

専用タブレット(必須)

LSM-BTB01 オープン価格

シーンリモコン

LSM-BRM01 ¥13,800


LSM-BRM03 ¥13,800

※初期設定、設定変更は別途となります。


オプション装着なし

[2000クラス]


狭角形
AUL-3784W/35N




中角形
AUL-3784W/35M



広角形
AUL-3784W/35W




超広角形
AUL-3784W/35B




取付位置:壁から900mm/天井高3000mm
照射角度:30°


■12° 3500K





■19° 3500K



■30° 3500K



■45° 3500K



[対応オプション]

- スプレッドレンズ
- フラッドレンズ

※オプションレンズを2枚以上
組み合わせて使用することはできません。


スプレッドレンズ




スポット光を一定方向に広げるレンズ。楕円配光された光を回転配光することで、さまざまなエリアを効率よく照射します。

- 硬質ガラス
- 取付パネ同梱


狭角形
AUL-3784W/35N + LZA-93950




中角形
AUL-3784W/35M + LZA-93950



広角形
AUL-3784W/35W + LZA-93950




超広角形
AUL-3784W/35B + LZA-93950




取付位置:壁から900mm/天井高3000mm
照射角度:30°


■30°-■13° 3500K




■40°-■20° 3500K



■45°-■30° 3500K



■50°-■40° 3500K




フラッドレンズ




スポット光のピークを低減し優しい光を照射する拡散レンズ。輝度を抑えた眩しさのない上質な空間を提供します。

- 強化ガラス
- 取付パネ同梱


狭角形
AUL-3784W/35N + LZA-93953




中角形
AUL-3784W/35M + LZA-93953



広角形
AUL-3784W/35W + LZA-93953




超広角形
AUL-3784W/35B + LZA-93953




取付位置:壁から900mm/天井高3000mm
照射角度:30°


■20° 3500K




■25° 3500K



■35° 3500K



■45° 3500K



※ 同じレンズでも取付ける器具によっては配光は異なります。※ 写真はあくまでも参考イメージになります。

RENEWAL PLATE

リニューアルプレート

リニューアルプレートを使えば、現状の天井埋込穴をそのまま利用してLEDダウンライトを取り付けることができます。



既存のダウンライトから簡単にLEDダウンライトにリニューアル


	既存天井埋込穴径(屋内用)								既存天井埋込穴径(屋内外兼用)					
	埋込穴 100	埋込穴 125	埋込穴 150	埋込穴 175	埋込穴 200	埋込穴 250	埋込穴 275	埋込穴 300	埋込穴 175	埋込穴 200	埋込穴 250	埋込穴 275	埋込穴 300	
取付適合ダウンライト埋込穴径	埋込穴 75	LZA-92996F (ホワイト93) LZA-92997E (ブラック)												
	埋込穴 100		LZA-90300E (ホワイト93) LZA-90301 (ブラック)	LZA-90302E (ホワイト93) LZA-90303 (ブラック)	LZA-92998E (ホワイト93)									
	埋込穴 125			LZA-90304E (ホワイト93) LZA-90305 (ブラック)	LZA-92999E (ホワイト93)					LZA-92432E (ホワイト93)				
	埋込穴 150				LZA-90839E (ホワイト93)	LZA-90840E (ホワイト93)				LZA-92182E (ホワイト93)		LZA-92433E (ホワイト93)		
	埋込穴 200						LZA-90433E (ホワイト93)	LZA-90841E (ホワイト93)	LZA-90842E (ホワイト93)			LZA-92183E (ホワイト93)	LZA-92184E (ホワイト93)	LZA-92185E (ホワイト93)
埋込穴 250								LZA-91242E (ホワイト93)						

天井埋込穴φ100用




天井埋込穴φ100用
LZA-92996F ○
LZA-92997E ●
 ¥4,000
 適合器具:埋込穴φ75ダウンライト
 本体:銅板 塗装
 径φ123 埋込穴φ100 出5mm 0.2kg
 取付可能天井厚5~25mm
 傾斜天井55°まで取付可
 (注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
 ※埋込必要高は、使用器具により異なります。
 ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ125用



天井埋込穴φ125用
LZA-90300E ○
LZA-90301 ●
 ¥4,000
 適合器具:埋込穴φ100ダウンライト
 本体:銅板 塗装
 径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg
 取付可能天井厚5~25mm
 傾斜天井55°まで取付可
 (注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
 ※埋込必要高は、使用器具により異なります。
 ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ150用




天井埋込穴φ150用
LZA-90302E ○
LZA-90303 ●
 ¥4,400
 適合器具:埋込穴φ100ダウンライト
 本体:銅板 塗装
 径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg
 取付可能天井厚5~25mm
 傾斜天井55°まで取付可
 (注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
 ※埋込必要高は、使用器具により異なります。
 ご使用の器具高さをご確認ください。



天井埋込穴φ150用
LZA-90304E ○
LZA-90305 ●
 ¥4,400
 適合器具:埋込穴φ125ダウンライト
 本体:銅板 塗装
 径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg
 取付可能天井厚5~25mm
 傾斜天井55°まで取付可
 (注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
 ※埋込必要高は、使用器具により異なります。
 ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ175用




天井埋込穴φ175用
LZA-92998E ○
 ¥4,400
 適合器具:埋込穴φ100ダウンライト
 本体:銅板 塗装
 径φ202 埋込穴φ175 出5mm 0.3kg
 取付可能天井厚5~25mm
 傾斜天井55°まで取付可
 (注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
 ※埋込必要高は、使用器具により異なります。
 ご使用の器具高さをご確認ください。



天井埋込穴φ175用
LZA-92999E ○
 ¥4,400
 適合器具:埋込穴φ125ダウンライト
 本体:銅板 塗装
 径φ202 埋込穴φ175 出5mm 0.3kg
 取付可能天井厚5~25mm
 傾斜天井55°まで取付可
 (注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
 ※埋込必要高は、使用器具により異なります。
 ご使用の器具高さをご確認ください。




天井埋込穴φ175用
LZA-90839E ○
 ¥4,400
 適合器具:埋込穴φ150ダウンライト
 本体:銅板 塗装
 径φ202 埋込穴φ175 出5mm 0.3kg
 取付可能天井厚5~25mm
 傾斜天井55°まで取付可
 (注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
 ※埋込必要高は、使用器具により異なります。
 ご使用の器具高さをご確認ください。



屋内外兼用
 天井埋込穴φ175用
LZA-92182E ○
 ¥5,200
 適合器具:埋込穴φ150ダウンライト
 本体:銅板 塗装
 径φ202 埋込穴φ175 出5mm 0.2kg
 防雨形
 取付可能天井厚5~25mm
 傾斜天井55°まで取付可
 (注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
 ※埋込必要高は、使用器具により異なります。
 ご使用の器具高さをご確認ください。

白塗装「ホワイト93」

日塗工番号N-93、マンセル値N9.3
 にちなんだ白塗装色「ホワイト93」。
 内装仕上や設備機器の色に合った
 空間になじむ白色です。



天井埋込穴φ200用

125 ▶ 200



天井埋込穴φ200用
LZA-92432E ○
¥6,100

適合器具:埋込穴φ125ダウンライト
本体:銅板塗装

径φ227 埋込穴φ200 出5mm 0.3kg
防雨形
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

150 ▶ 200




天井埋込穴φ200用
LZA-90840E ○
¥5,800

適合器具:埋込穴φ150ダウンライト
本体:銅板塗装

径φ227 埋込穴φ200 出5mm 0.3kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ250用

150 ▶ 250




天井埋込穴φ250用
LZA-92433E ○
¥6,900

適合器具:埋込穴φ150ダウンライト
本体:銅板塗装

径φ275 埋込穴φ250 出5mm 0.4kg
防雨形
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

200 ▶ 250




天井埋込穴φ250用
LZA-90433E ○
¥6,700

適合器具:埋込穴φ200ダウンライト
本体:銅板塗装

径φ275 埋込穴φ250 出5mm 0.4kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

200 ▶ 250




天井埋込穴φ250用
LZA-92183E ○
¥6,900

適合器具:埋込穴φ200ダウンライト
本体:銅板塗装

径φ275 埋込穴φ250 出5mm 0.4kg
防雨形
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ275用

200 ▶ 275




天井埋込穴φ275用
LZA-90841E ○
¥6,700

適合器具:埋込穴φ200ダウンライト
本体:銅板塗装

径φ302 埋込穴φ275 出5mm 0.5kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

200 ▶ 275




天井埋込穴φ275用
LZA-92184E ○
¥6,900

適合器具:埋込穴φ200ダウンライト
本体:銅板塗装

径φ302 埋込穴φ275 出5mm 0.5kg
防雨形
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

天井埋込穴φ300用

200 ▶ 300




天井埋込穴φ300用
LZA-90842E ○
¥6,900

適合器具:埋込穴φ200ダウンライト
本体:銅板塗装

径φ327 埋込穴φ300 出5mm 0.6kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

200 ▶ 300



天井埋込穴φ300用
LZA-92185E ○
¥7,300

適合器具:埋込穴φ200ダウンライト
本体:銅板塗装

径φ327 埋込穴φ300 出5mm 0.6kg
防雨形
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

250 ▶ 300



天井埋込穴φ300用
LZA-91242E ○
¥6,900

適合器具:埋込穴φ250ダウンライト
本体:銅板塗装

径φ327 埋込穴φ300 出5mm 0.7kg
取付可能天井厚5~25mm
傾斜天井55°まで取付可
注)取付は傾斜天井に対応する器具に限る。
※埋込必要高は、使用器具により異なります。
ご使用の器具高さをご確認ください。

DOWNLIGHT

GLARELESS DL

UNIVERSAL DL

GLARELESS UD

DOWNSPOT

SPOTLIGHT

SQUARE BASE

SENMU LED SPOTLIGHT

OPTION

CEILING ADAPTER シーリングアダプター

既製ダウンライトを収めて様々な場所へ設置可能な
シーリングアダプター

調色調光や無線にも対応可能


スケルトン天井や改修物件空間など、ダウンライトが天井埋込できない場所におすすめです。
新たにモデルチェンジされ、適合可能なダウンライトが増えました。
明るさ・配光・色温度の豊富なラインナップに加え、調色調光タイプや無線制御タイプの
ダウンライトにも対応可能となり、幅広い選択肢から空間の目的に適った照明計画が可能です。

ダウンライトが様々な取付方法に対応

ダウンライトの埋込穴サイズが決まれば、取付方法に合ったシーリングアダプター・延長ケーブル・別置電源用取付アダプターを選ぶだけで簡単にプランが行えます。
丸形はマルチな用途に、角形はルーバー天井へもすっきりと納まります。

<構成図> ※取付には別売の **A B D** が必須です。**C** は電源別売型ダウンライト使用時に必須です。

※指定色・別注も承ります。

標準仕様			
組み合わせ例	① 直付  電源用取付アダプター (直付時: 下向付専用)	② レースウェイ取付  電源用取付アダプター (レースウェイ取付時: 上向付・下向付兼用)	③ ボルト吊り  電源用取付 アダプター (吊ボルト取付時: 縦長付専用)
	A シーリングアダプター 直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 	丸形シーリングアダプター 角形シーリングアダプター	
B 適合ダウンライト 当社適合ダウンライトから、明るさ・配光・色温度が幅広く選べます。適合ダウンライトは掲載ページにてご確認ください。 ※使用できるダウンライトには制限があります。当社適合ダウンライトからお選びください。 ※ユニバーサルダウンライトの中には首振り角度が制限されるものもあります。	電源別売型ダウンライト 		電源一体型ダウンライト 
C 延長ケーブル ※ダウンライトと電源の接続は必ず延長ケーブルを使用してください。 1m / 3m 	※電源一体型ダウンライトは延長ケーブル使用不可		
D 電源用取付アダプター 電源用取付アダプター 直付/吊ボルト/ レースウェイ取付用 	電源用取付アダプター 直付/吊ボルト/ レースウェイ取付用 		
※電源はシーリングアダプターの外に設置となります。		※電源はシーリングアダプターの外に設置となります。	

LINEUP

75	100	125	150
φ75ダウンライト用	φ100ダウンライト用	φ125ダウンライト用	φ150ダウンライト用
			
NEW 直付 / 吊ボルト / レースウェイ取付用 LZA-93844 ○ LZA-93845 ● ¥23,000	NEW 直付 / 吊ボルト / レースウェイ取付用 LZA-93846 ○ LZA-93847 ● ¥23,000	NEW 直付 / 吊ボルト / レースウェイ取付用 LZA-93848 ○ LZA-93849 ● ¥24,000	NEW 直付 / 吊ボルト / レースウェイ取付用 LZA-93850 ○ ¥24,000
			
NEW 直付 / 吊ボルト / レースウェイ取付用 LZA-93851 ● ¥25,500	NEW 直付 / 吊ボルト / レースウェイ取付用 LZA-93852 ● ¥25,500	NEW 直付 / 吊ボルト / レースウェイ取付用 LZA-93853 ● ¥27,500	

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-125B/27B5	31	¥24,800	—	—	2700K	45°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/27M5	31	¥24,800	—	—	2700K	17°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/27N5 ㊟	31	¥24,800	—	—	2700K	13°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/27W5	31	¥24,800	—	—	2700K	30°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/30B5	31	¥24,800	—	—	3000K	45°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/30M5	31	¥24,800	—	—	3000K	17°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/30N5 ㊟	31	¥24,800	—	—	3000K	13°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/30W5	31	¥24,800	—	—	3000K	30°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/35B5	31	¥24,800	—	—	3500K	45°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/35M5	31	¥24,800	—	—	3500K	17°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/35N5 ㊟	31	¥24,800	—	—	3500K	13°	—	11W	20(100V)
AUL-125B/35W5	31	¥24,800	—	—	3500K	30°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/27B5	31	¥24,800	—	—	2700K	45°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/27M5	31	¥24,800	—	—	2700K	17°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/27N5 ㊟	31	¥24,800	—	—	2700K	13°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/27W5	31	¥24,800	—	—	2700K	30°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/30B5	31	¥24,800	—	—	3000K	45°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/30M5	31	¥24,800	—	—	3000K	17°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/30N5 ㊟	31	¥24,800	—	—	3000K	13°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/30W5	31	¥24,800	—	—	3000K	30°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/35B5	31	¥24,800	—	—	3500K	45°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/35M5	31	¥24,800	—	—	3500K	17°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/35N5 ㊟	31	¥24,800	—	—	3500K	13°	—	11W	20(100V)
AUL-125W/35W5	31	¥24,800	—	—	3500K	30°	—	11W	20(100V)
AUL-126B/27B5	30	¥27,500	—	—	2700K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/27M5	30	¥27,500	—	—	2700K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/27N5 ㊟	30	¥27,500	—	—	2700K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/27W5	30	¥27,500	—	—	2700K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/30B5	30	¥27,500	—	—	3000K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/30M5	30	¥27,500	—	—	3000K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/30N5 ㊟	30	¥27,500	—	—	3000K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/30W5	30	¥27,500	—	—	3000K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/35B5	30	¥27,500	—	—	3500K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/35M5	30	¥27,500	—	—	3500K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/35N5 ㊟	30	¥27,500	—	—	3500K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/35W5	30	¥27,500	—	—	3500K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/40B5	30	¥27,500	—	—	4000K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/40M5	30	¥27,500	—	—	4000K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/40N5 ㊟	30	¥27,500	—	—	4000K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126B/40W5	30	¥27,500	—	—	4000K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/27B5	30	¥27,500	—	—	2700K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/27M5	30	¥27,500	—	—	2700K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/27N5 ㊟	30	¥27,500	—	—	2700K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/27W5	30	¥27,500	—	—	2700K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/30B5	30	¥27,500	—	—	3000K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/30M5	30	¥27,500	—	—	3000K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/30N5 ㊟	30	¥27,500	—	—	3000K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/30W5	30	¥27,500	—	—	3000K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/35B5	30	¥27,500	—	—	3500K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/35M5	30	¥27,500	—	—	3500K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/35N5 ㊟	30	¥27,500	—	—	3500K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/35W5	30	¥27,500	—	—	3500K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/40B5	30	¥27,500	—	—	4000K	45°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/40M5	30	¥27,500	—	—	4000K	17°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/40N5 ㊟	30	¥27,500	—	—	4000K	13°	—	15W	27(100V)
AUL-126W/40W5	30	¥27,500	—	—	4000K	30°	—	15W	27(100V)
AUL-127B/30B5	29	¥32,000	—	—	3000K	45°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/30M5	29	¥32,000	—	—	3000K	19°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/30N5 ㊟	29	¥32,000	—	—	3000K	12°	—	24W	41(100V)
AUL-127B/30W5	29	¥32,000	—	—	3000K	30°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/35B5	29	¥32,000	—	—	3500K	45°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/35M5	29	¥32,000	—	—	3500K	19°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/35N5 ㊟	29	¥32,000	—	—	3500K	12°	—	24W	41(100V)
AUL-127B/35W5	29	¥32,000	—	—	3500K	30°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/40B5	29	¥32,000	—	—	4000K	45°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/40M5	29	¥32,000	—	—	4000K	19°	—	24W	42(100V)
AUL-127B/40N5 ㊟	29	¥32,000	—	—	4000K	12°	—	24W	41(100V)
AUL-127B/40W5	29	¥32,000	—	—	4000K	30°	—	24W	42(100V)

※㊟(受注生産品)については、お問い合わせください。

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-127W/30B5	29	¥32,000	—	—	3000K	45°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/30M5	29	¥32,000	—	—	3000K	19°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/30N5	29	¥32,000	—	—	3000K	12°	—	24W	41(100V)
AUL-127W/30W5	29	¥32,000	—	—	3000K	30°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/35B5	29	¥32,000	—	—	3500K	45°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/35M5	29	¥32,000	—	—	3500K	19°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/35N5	29	¥32,000	—	—	3500K	12°	—	24W	41(100V)
AUL-127W/35W5	29	¥32,000	—	—	3500K	30°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/40B5	29	¥32,000	—	—	4000K	45°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/40M5	29	¥32,000	—	—	4000K	19°	—	24W	42(100V)
AUL-127W/40N5	29	¥32,000	—	—	4000K	12°	—	24W	41(100V)
AUL-127W/40W5	29	¥32,000	—	—	4000K	30°	—	24W	42(100V)
AUL-129W/30B2	28	¥48,000	—	—	3000K	50°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/30M2	28	¥48,000	—	—	3000K	18°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/30W2	28	¥48,000	—	—	3000K	35°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/35B2	28	¥48,000	—	—	3500K	50°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/35M2	28	¥48,000	—	—	3500K	18°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/35W2	28	¥48,000	—	—	3500K	35°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/40B2	28	¥48,000	—	—	4000K	50°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/40M2	28	¥48,000	—	—	4000K	18°	—	41W	43(100V)
AUL-129W/40W2	28	¥48,000	—	—	4000K	35°	—	41W	43(100V)
AUL-130B/FB8	35	¥39,500	—	—	6500K~2700K	50°	—	17W	19(100V)
AUL-130B/FM8	35	¥39,500	—	—	6500K~2700K	25°	—	17W	19(100V)
AUL-130B/FW8	35	¥39,500	—	—	6500K~2700K	35°	—	17W	19(100V)
AUL-130W/FB8	35	¥39,500	—	—	6500K~2700K	50°	—	17W	19(100V)
AUL-130W/FM8	35	¥39,500	—	—	6500K~2700K	25°	—	17W	19(100V)
AUL-130W/FW8	35	¥39,500	—	—	6500K~2700K	35°	—	17W	19(100V)
AUL-131B/FM8	34	¥41,800	—	—	6500K~2700K	20°	—	26W	28(100V)
AUL-131B/FW8	34	¥41,800	—	—	6500K~2700K	30°	—	26W	28(100V)
AUL-131B/FB8	34	¥41,800	—	—	6500K~2700K	50°	—	26W	28(100V)
AUL-131W/FM8	34	¥41,800	—	—	6500K~2700K	20°	—	26W	28(100V)
AUL-131W/FW8	34	¥41,800	—	—	6500K~2700K	30°	—	26W	28(100V)
AUL-131W/FB8	34	¥41,800	—	—	6500K~2700K	50°	—	26W	28(100V)
AUL-150W/30B5	11	¥12,000	—	—	3000K	60°	φ75	7.9W	13(100V)
AUL-150W/35B5	11	¥12,000	—	—	3500K	60°	φ75	7.9W	13(100V)
AUL-150W/40B5	11	¥12,000	—	—	4000K	60°	φ75	7.9W	13(100V)
AUL-2732W	32	¥32,000	AUL-2701A×4 ※1	¥23,200	3500K	60°	□450	39W	39/39/39
AUL-2732W	32	¥32,000	AUL-2701N×4 ※1	¥23,200	4000K	60°	□450	39W	39/39/39
AUL-2732W	32	¥32,000	AUL-2701W×4 ※1	¥23,200	5000K	60°	□450	39W	39/39/39
AUL-3345W/30BE	6	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3000K	50°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3345W/30E	6	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3000K	40°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3345W/35BE	6	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3500K	50°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3345W/35E	6	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3500K	40°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3345W/40BE	6	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	4000K	50°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3345W/40E	6	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	4000K	40°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3349W/30BE(32W)	4	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3000K	60°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3349W/30BE(39W)	2	¥26,500	AUL-3371	¥17,500	3000K	60°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3349W/30E(32W)	4	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3000K	35°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3349W/30E(39W)	2	¥26,500	AUL-3371	¥17,500	3000K	35°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3349W/35BE(32W)	4	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3500K	60°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3349W/35BE(39W)	2	¥26,500	AUL-3371	¥17,500	3500K	60°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3349W/35E(32W)	4	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3500K	35°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3349W/35E(39W)	2	¥26,500	AUL-3371	¥17,500	3500K	35°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3349W/40BE(32W)	4	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	4000K	60°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3349W/40BE(39W)	2	¥26,500	AUL-3371	¥17,500	4000K	60°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3349W/40E(32W)	4	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	4000K	35°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3349W/40E(39W)	2	¥26,500	AUL-3371	¥17,500	4000K	35°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3363W/30BE	5	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3000K	50°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3363W/30E	5	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3000K	35°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3363W/35BE	5	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3500K	50°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3363W/35E	5	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3500K	35°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3363W/40BE	5	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	4000K	50°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3363W/40E	5	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	4000K	35°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3366W/30BE(32W)	3	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3000K	60°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3366W/30BE(39W)	1	¥26,500	AUL-3371	¥17,500	3000K	60°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3366W/30E(32W)	3	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3000K	35°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3366W/30E(39W)	1	¥26,500	AUL-3371	¥17,500	3000K	35°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3366W/35BE(32W)	3	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3500K	60°	φ125	32W	33/34/36

※1) AUL-2701(A・N・W)は、AUL-2732W用のLEDランプとなります。

※Ⓜ(受注生産品)については、お問い合わせください。

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-3366W/35BE(39W)	1	¥26,500	AUL-3371	¥17,500	3500K	60°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3366W/35E(32W)	3	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	3500K	35°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3366W/35E(39W)	1	¥26,500	AUL-3371	¥17,500	3500K	35°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3366W/40BE(32W)	3	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	4000K	60°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3366W/40BE(39W)	1	¥26,500	AUL-3371	¥17,500	4000K	60°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3366W/40E(32W)	3	¥26,500	AUL-3370	¥12,000	4000K	35°	φ125	32W	33/34/36
AUL-3366W/40E(39W)	1	¥26,500	AUL-3371	¥17,500	4000K	35°	φ125	39W	40/40/40
AUL-3502W/30	8	¥20,000	AUL-0815E	¥11,000	3000K	40°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3502W/30	8	¥20,000	AUL-0822E	¥16,000	3000K	40°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3502W/35	8	¥20,000	AUL-0815E	¥11,000	3500K	40°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3502W/35	8	¥20,000	AUL-0822E	¥16,000	3500K	40°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3502W/40	8	¥20,000	AUL-0815E	¥11,000	4000K	40°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3502W/40	8	¥20,000	AUL-0822E	¥16,000	4000K	40°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3502W/30B	8	¥20,000	AUL-0815E	¥11,000	3000K	50°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3502W/30B	8	¥20,000	AUL-0822E	¥16,000	3000K	50°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3502W/35B	8	¥20,000	AUL-0815E	¥11,000	3500K	50°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3502W/35B	8	¥20,000	AUL-0822E	¥16,000	3500K	50°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3502W/40B	8	¥20,000	AUL-0815E	¥11,000	4000K	50°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3502W/40B	8	¥20,000	AUL-0822E	¥16,000	4000K	50°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3503W/30	10	¥17,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	40°	φ75	10.4W	18(100V)
AUL-3503W/30	10	¥17,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	40°	φ75	10.4W	17(100V)
AUL-3503W/35	10	¥17,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	40°	φ75	10.4W	18(100V)
AUL-3503W/35	10	¥17,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	40°	φ75	10.4W	17(100V)
AUL-3503W/30B	10	¥17,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	50°	φ75	10.4W	18(100V)
AUL-3503W/30B	10	¥17,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	50°	φ75	10.4W	17(100V)
AUL-3503W/35B	10	¥17,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	50°	φ75	10.4W	18(100V)
AUL-3503W/35B	10	¥17,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	50°	φ75	10.4W	17(100V)
AUL-3504W/30	9	¥17,800	AUL-1115E	¥7,300	3000K	40°	φ75	13.8W	19/22/24
AUL-3504W/30	9	¥17,800	AUL-1120E	¥11,500	3000K	40°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3504W/35	9	¥17,800	AUL-1115E	¥7,300	3500K	40°	φ75	13.8W	19/22/24
AUL-3504W/35	9	¥17,800	AUL-1120E	¥11,500	3500K	40°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3504W/40	9	¥17,800	AUL-1115E	¥7,300	4000K	40°	φ75	13.8W	19/22/24
AUL-3504W/40	9	¥17,800	AUL-1120E	¥11,500	4000K	40°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3504W/30B	9	¥17,800	AUL-1115E	¥7,300	3000K	50°	φ75	13.8W	19/22/24
AUL-3504W/30B	9	¥17,800	AUL-1120E	¥11,500	3000K	50°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3504W/35B	9	¥17,800	AUL-1115E	¥7,300	3500K	50°	φ75	13.8W	19/22/24
AUL-3504W/35B	9	¥17,800	AUL-1120E	¥11,500	3500K	50°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3504W/40B	9	¥17,800	AUL-1115E	¥7,300	4000K	50°	φ75	13.8W	19/22/24
AUL-3504W/40B	9	¥17,800	AUL-1120E	¥11,500	4000K	50°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3507W/30	7	¥20,000	AUL-0815E	¥11,000	3000K	40°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3507W/30	7	¥20,000	AUL-0822E	¥16,000	3000K	40°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3507W/35	7	¥20,000	AUL-0815E	¥11,000	3500K	40°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3507W/35	7	¥20,000	AUL-0822E	¥16,000	3500K	40°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3507W/40	7	¥20,000	AUL-0815E	¥11,000	4000K	40°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3507W/40	7	¥20,000	AUL-0822E	¥16,000	4000K	40°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3507W/30B	7	¥20,000	AUL-0815E	¥11,000	3000K	50°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3507W/30B	7	¥20,000	AUL-0822E	¥16,000	3000K	50°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3507W/35B	7	¥20,000	AUL-0815E	¥11,000	3500K	50°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3507W/35B	7	¥20,000	AUL-0822E	¥16,000	3500K	50°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3507W/40B	7	¥20,000	AUL-0815E	¥11,000	4000K	50°	φ100	23.7W	24/25/25
AUL-3507W/40B	7	¥20,000	AUL-0822E	¥16,000	4000K	50°	φ100	23.7W	29(100V)
AUL-3548B/27	15	¥22,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/27	15	¥22,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/30	15	¥22,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/30	15	¥22,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/35	15	¥22,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/35	15	¥22,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/27B	15	¥22,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/27B	15	¥22,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/30B	15	¥22,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/30B	15	¥22,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/35B	15	¥22,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548B/35B	15	¥22,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/27	15	¥22,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/27	15	¥22,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/30	15	¥22,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/30	15	¥22,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/35	15	¥22,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	30°	φ75	10.5W	18(100V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-3548W/35	15	¥22,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	30°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/27B	15	¥22,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/27B	15	¥22,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/30B	15	¥22,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/30B	15	¥22,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/35B	15	¥22,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3548W/35B	15	¥22,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	45°	φ75	10.5W	18(100V)
AUL-3549B/27	14	¥23,500	AUL-1115E	¥7,300	2700K	30°	φ75	14.2W	18/22/21
AUL-3549B/27	14	¥23,500	AUL-1120E	¥11,500	2700K	30°	φ75	14.2W	17(100V)
AUL-3549B/30	14	¥23,500	AUL-1115E	¥7,300	3000K	30°	φ75	14.2W	18/22/21
AUL-3549B/30	14	¥23,500	AUL-1120E	¥11,500	3000K	30°	φ75	14.2W	17(100V)
AUL-3549B/35	14	¥23,500	AUL-1115E	¥7,300	3500K	30°	φ75	14.2W	18/22/21
AUL-3549B/35	14	¥23,500	AUL-1120E	¥11,500	3500K	30°	φ75	14.2W	17(100V)
AUL-3549B/27B	14	¥23,500	AUL-1115E	¥7,300	2700K	45°	φ75	13.8W	18/22/21
AUL-3549B/27B	14	¥23,500	AUL-1120E	¥11,500	2700K	45°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3549B/30B	14	¥23,500	AUL-1115E	¥7,300	3000K	45°	φ75	13.8W	18/22/21
AUL-3549B/30B	14	¥23,500	AUL-1120E	¥11,500	3000K	45°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3549B/35B	14	¥23,500	AUL-1115E	¥7,300	3500K	45°	φ75	13.8W	18/22/21
AUL-3549B/35B	14	¥23,500	AUL-1120E	¥11,500	3500K	45°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3549W/27	14	¥23,500	AUL-1115E	¥7,300	2700K	30°	φ75	14.2W	18/22/21
AUL-3549W/27	14	¥23,500	AUL-1120E	¥11,500	2700K	30°	φ75	14.2W	17(100V)
AUL-3549W/30	14	¥23,500	AUL-1115E	¥7,300	3000K	30°	φ75	14.2W	18/22/21
AUL-3549W/30	14	¥23,500	AUL-1120E	¥11,500	3000K	30°	φ75	14.2W	17(100V)
AUL-3549W/35	14	¥23,500	AUL-1115E	¥7,300	3500K	30°	φ75	14.2W	18/22/21
AUL-3549W/35	14	¥23,500	AUL-1120E	¥11,500	3500K	30°	φ75	14.2W	17(100V)
AUL-3549W/27B	14	¥23,500	AUL-1115E	¥7,300	2700K	45°	φ75	13.8W	18/22/21
AUL-3549W/27B	14	¥23,500	AUL-1120E	¥11,500	2700K	45°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3549W/30B	14	¥23,500	AUL-1115E	¥7,300	3000K	45°	φ75	13.8W	18/22/21
AUL-3549W/30B	14	¥23,500	AUL-1120E	¥11,500	3000K	45°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3549W/35B	14	¥23,500	AUL-1115E	¥7,300	3500K	45°	φ75	13.8W	18/22/21
AUL-3549W/35B	14	¥23,500	AUL-1120E	¥11,500	3500K	45°	φ75	13.8W	17(100V)
AUL-3550B/30	13	¥24,000	AUL-0815E	¥11,000	3000K	30°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550B/30	13	¥24,000	AUL-0822E	¥16,000	3000K	30°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3550B/35	13	¥24,000	AUL-0815E	¥11,000	3500K	30°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550B/35	13	¥24,000	AUL-0822E	¥16,000	3500K	30°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3550B/30B	13	¥24,000	AUL-0815E	¥11,000	3000K	45°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550B/30B	13	¥24,000	AUL-0822E	¥16,000	3000K	45°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3550B/35B	13	¥24,000	AUL-0815E	¥11,000	3500K	45°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550B/35B	13	¥24,000	AUL-0822E	¥16,000	3500K	45°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3550W/30	13	¥24,000	AUL-0815E	¥11,000	3000K	30°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550W/30	13	¥24,000	AUL-0822E	¥16,000	3000K	30°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3550W/35	13	¥24,000	AUL-0815E	¥11,000	3500K	30°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550W/35	13	¥24,000	AUL-0822E	¥16,000	3500K	30°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3550W/30B	13	¥24,000	AUL-0815E	¥11,000	3000K	45°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550W/30B	13	¥24,000	AUL-0822E	¥16,000	3000K	45°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3550W/35B	13	¥24,000	AUL-0815E	¥11,000	3500K	45°	φ100	23.8W	25/26/26
AUL-3550W/35B	13	¥24,000	AUL-0822E	¥16,000	3500K	45°	φ100	23.8W	27(100V)
AUL-3554W/30	12	¥41,800	AUL-3015	¥13,800	3000K	25°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3554W/35	12	¥41,800	AUL-3015	¥13,800	3500K	25°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3554W/30B	12	¥41,800	AUL-3015	¥13,800	3000K	45°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3554W/35B	12	¥41,800	AUL-3015	¥13,800	3500K	45°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3560B/27M	24	¥23,000	AUL-2809	¥5,200	2700K	19°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560B/27M	24	¥23,000	AUL-2810	¥8,700	2700K	19°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3560B/27W	24	¥23,000	AUL-2809	¥5,200	2700K	30°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560B/27W	24	¥23,000	AUL-2810	¥8,700	2700K	30°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3560B/30M	24	¥23,000	AUL-2809	¥5,200	3000K	19°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560B/30M	24	¥23,000	AUL-2810	¥8,700	3000K	19°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3560B/30W	24	¥23,000	AUL-2809	¥5,200	3000K	30°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560B/30W	24	¥23,000	AUL-2810	¥8,700	3000K	30°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3560W/27M	24	¥23,000	AUL-2809	¥5,200	2700K	19°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560W/27M	24	¥23,000	AUL-2810	¥8,700	2700K	19°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3560W/27W	24	¥23,000	AUL-2809	¥5,200	2700K	30°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560W/27W	24	¥23,000	AUL-2810	¥8,700	2700K	30°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3560W/30M	24	¥23,000	AUL-2809	¥5,200	3000K	19°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560W/30M	24	¥23,000	AUL-2810	¥8,700	3000K	19°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3560W/30W	24	¥23,000	AUL-2809	¥5,200	3000K	30°	φ75	10.9W	19(100V)
AUL-3560W/30W	24	¥23,000	AUL-2810	¥8,700	3000K	30°	φ75	10.9W	18(100V)
AUL-3561B/27M	23	¥24,500	AUL-1115E	¥7,300	2700K	19°	φ75	14.5W	18/23/22

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-3561B/27M	23	¥24,500	AUL-1120E	¥11,500	2700K	19°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561B/27W	23	¥24,500	AUL-1115E	¥7,300	2700K	30°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561B/27M	23	¥24,500	AUL-1120E	¥11,500	2700K	30°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561B/30M	23	¥24,500	AUL-1115E	¥7,300	3000K	19°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561B/30M	23	¥24,500	AUL-1120E	¥11,500	3000K	19°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561B/30W	23	¥24,500	AUL-1115E	¥7,300	3000K	30°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561B/30W	23	¥24,500	AUL-1120E	¥11,500	3000K	30°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561B/35M	23	¥24,500	AUL-1115E	¥7,300	3500K	19°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561B/35M	23	¥24,500	AUL-1120E	¥11,500	3500K	19°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561B/35W	23	¥24,500	AUL-1115E	¥7,300	3500K	30°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561B/35W	23	¥24,500	AUL-1120E	¥11,500	3500K	30°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561W/27M	23	¥24,500	AUL-1115E	¥7,300	2700K	19°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561W/27M	23	¥24,500	AUL-1120E	¥11,500	2700K	19°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561W/27W	23	¥24,500	AUL-1115E	¥7,300	2700K	30°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561W/27W	23	¥24,500	AUL-1120E	¥11,500	2700K	30°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561W/30M	23	¥24,500	AUL-1115E	¥7,300	3000K	19°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561W/30M	23	¥24,500	AUL-1120E	¥11,500	3000K	19°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561W/30W	23	¥24,500	AUL-1115E	¥7,300	3000K	30°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561W/30W	23	¥24,500	AUL-1120E	¥11,500	3000K	30°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561W/35M	23	¥24,500	AUL-1115E	¥7,300	3500K	19°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561W/35M	23	¥24,500	AUL-1120E	¥11,500	3500K	19°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3561W/35W	23	¥24,500	AUL-1115E	¥7,300	3500K	30°	φ75	14.5W	18/23/22
AUL-3561W/35W	23	¥24,500	AUL-1120E	¥11,500	3500K	30°	φ75	14.5W	18(100V)
AUL-3562B/30M	22	¥28,500	AUL-0815E	¥11,000	3000K	20°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562B/30M	22	¥28,500	AUL-0822E	¥16,000	3000K	20°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3562B/30W	22	¥28,500	AUL-0815E	¥11,000	3000K	30°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562B/30W	22	¥28,500	AUL-0822E	¥16,000	3000K	30°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3562B/35M	22	¥28,500	AUL-0815E	¥11,000	3500K	20°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562B/35M	22	¥28,500	AUL-0822E	¥16,000	3500K	20°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3562B/35W	22	¥28,500	AUL-0815E	¥11,000	3500K	30°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562B/35W	22	¥28,500	AUL-0822E	¥16,000	3500K	30°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3562W/30M	22	¥28,500	AUL-0815E	¥11,000	3000K	20°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562W/30M	22	¥28,500	AUL-0822E	¥16,000	3000K	20°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3562W/30W	22	¥28,500	AUL-0815E	¥11,000	3000K	30°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562W/30W	22	¥28,500	AUL-0822E	¥16,000	3000K	30°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3562W/35M	22	¥28,500	AUL-0815E	¥11,000	3500K	20°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562W/35M	22	¥28,500	AUL-0822E	¥16,000	3500K	20°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3562W/35W	22	¥28,500	AUL-0815E	¥11,000	3500K	30°	φ100	26W	26/27/27
AUL-3562W/35W	22	¥28,500	AUL-0822E	¥16,000	3500K	30°	φ100	26W	29(100V)
AUL-3563W/30M	21	¥35,800	AUL-3015	¥13,800	3000K	20°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3563W/30W	21	¥35,800	AUL-3015	¥13,800	3000K	30°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3563W/35M	21	¥35,800	AUL-3015	¥13,800	3500K	20°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3563W/35W	21	¥35,800	AUL-3015	¥13,800	3500K	30°	φ100	32W	33/34/36
AUL-3566W/30M	20	¥43,000	AUL-3015	¥13,800	3000K	20°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3566W/30W	20	¥43,000	AUL-3015	¥13,800	3000K	30°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3566W/35M	20	¥43,000	AUL-3015	¥13,800	3500K	20°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3566W/35W	20	¥43,000	AUL-3015	¥13,800	3500K	30°	φ125	32W	33/34/35
AUL-3782B/27B	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/27B	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/27M	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/27M	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/27N	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/27N	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/27W	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/27W	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30B	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30B	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30M	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30M	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30N	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30N	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30W	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/30W	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/35B	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/35B	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/35M	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/35M	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/35N	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	14°	φ75	11W	19(100V)

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-3782B/35N ㊟	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/35W	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782B/35W	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27B	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27B	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27M	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27M	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27N ㊟	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27N ㊟	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27W	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/27W	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30B	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30B	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30M	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30M	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30N ㊟	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30N ㊟	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30W	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/30W	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35B	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35B	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	45°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35M	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35M	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35N ㊟	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35N ㊟	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	14°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35W	19	¥16,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3782W/35W	19	¥16,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3783B/27B	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	2700K	45°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/27B	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	2700K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/27M	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	2700K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/27M	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	2700K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/27N ㊟	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	2700K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783B/27N ㊟	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	2700K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783B/27W	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	2700K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/27W	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	2700K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/30B	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3000K	45°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/30B	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3000K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/30M	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/30M	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/30N ㊟	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3000K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783B/30N ㊟	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3000K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783B/30W	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/30W	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/35B	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3500K	45°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/35B	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3500K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/35M	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3500K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/35M	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3500K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/35N ㊟	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3500K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783B/35N ㊟	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3500K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783B/35W	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3500K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/35W	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3500K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/40B	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	4000K	45°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/40B	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	4000K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/40M	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	4000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/40M	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	4000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783B/40N ㊟	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	4000K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783B/40N ㊟	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	4000K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783B/40W	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	4000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783B/40W	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	4000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/27B	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	2700K	45°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/27B	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	2700K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/27M	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	2700K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/27M	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	2700K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/27N ㊟	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	2700K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783W/27N ㊟	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	2700K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783W/27W	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	2700K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/27W	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	2700K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/30B	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3000K	45°	φ100	14W	18/22/22

※㊟(受注生産品)については、お問い合わせください。

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-3783W/30B	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3000K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/30M	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/30M	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/30N ㊟	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3000K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783W/30N ㊟	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3000K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783W/30W	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/30W	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/35B	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3500K	45°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/35B	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3500K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/35M	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3500K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/35M	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3500K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/35N ㊟	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3500K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783W/35N ㊟	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3500K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783W/35W	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	3500K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/35W	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	3500K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/40B	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	4000K	45°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/40B	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	4000K	45°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/40M	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	4000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/40M	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	4000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3783W/40N ㊟	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	4000K	12°	φ100	14W	19/23/22
AUL-3783W/40N ㊟	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	4000K	12°	φ100	14W	18(100V)
AUL-3783W/40W	18	¥19,000	AUL-1115E	¥7,300	4000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3783W/40W	18	¥19,000	AUL-1120E	¥11,500	4000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3784W/30B	17	¥20,500	AUL-0815E	¥11,000	3000K	45°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/30B	17	¥20,500	AUL-0822E	¥16,000	3000K	45°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/30M	17	¥20,500	AUL-0815E	¥11,000	3000K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/30M	17	¥20,500	AUL-0822E	¥16,000	3000K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/30N ㊟	17	¥20,500	AUL-0815E	¥11,000	3000K	12°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/30N ㊟	17	¥20,500	AUL-0822E	¥16,000	3000K	12°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/30W	17	¥20,500	AUL-0815E	¥11,000	3000K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/30W	17	¥20,500	AUL-0822E	¥16,000	3000K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/35B	17	¥20,500	AUL-0815E	¥11,000	3500K	45°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/35B	17	¥20,500	AUL-0822E	¥16,000	3500K	45°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/35M	17	¥20,500	AUL-0815E	¥11,000	3500K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/35M	17	¥20,500	AUL-0822E	¥16,000	3500K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/35N ㊟	17	¥20,500	AUL-0815E	¥11,000	3500K	12°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/35N ㊟	17	¥20,500	AUL-0822E	¥16,000	3500K	12°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/35W	17	¥20,500	AUL-0815E	¥11,000	3500K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/35W	17	¥20,500	AUL-0822E	¥16,000	3500K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/40B	17	¥20,500	AUL-0815E	¥11,000	4000K	45°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/40B	17	¥20,500	AUL-0822E	¥16,000	4000K	45°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/40M	17	¥20,500	AUL-0815E	¥11,000	4000K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/40M	17	¥20,500	AUL-0822E	¥16,000	4000K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/40N ㊟	17	¥20,500	AUL-0815E	¥11,000	4000K	12°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/40N ㊟	17	¥20,500	AUL-0822E	¥16,000	4000K	12°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3784W/40W	17	¥20,500	AUL-0815E	¥11,000	4000K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3784W/40W	17	¥20,500	AUL-0822E	¥16,000	4000K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3785W/30B	16	¥30,000	AUL-1806	¥16,000	3000K	50°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/30M	16	¥30,000	AUL-1806	¥16,000	3000K	18°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/30W	16	¥30,000	AUL-1806	¥16,000	3000K	35°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/35B	16	¥30,000	AUL-1806	¥16,000	3500K	50°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/35M	16	¥30,000	AUL-1806	¥16,000	3500K	18°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/35W	16	¥30,000	AUL-1806	¥16,000	3500K	35°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/40B	16	¥30,000	AUL-1806	¥16,000	4000K	50°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/40M	16	¥30,000	AUL-1806	¥16,000	4000K	18°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3785W/40W	16	¥30,000	AUL-1806	¥16,000	4000K	35°	φ125	43W	45/45/46
AUL-3786B/27M	27	¥15,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/27M	27	¥15,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/27W	27	¥15,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/27W	27	¥15,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/30M	27	¥15,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/30M	27	¥15,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/30W	27	¥15,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/30W	27	¥15,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/35M	27	¥15,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/35M	27	¥15,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/35W	27	¥15,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786B/35W	27	¥15,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)

※㊟(受注生産品)については、お問い合わせください。

品番	頁	定価(税抜)	電源品番	定価(税抜)	色温度	配光	口径	消費電力	入力電力 (100V/200V/242V)
AUL-3786W/27M	27	¥15,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/27M	27	¥15,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/27W	27	¥15,500	AUL-2809	¥5,200	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/27W	27	¥15,500	AUL-2810	¥8,700	2700K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/30M	27	¥15,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/30M	27	¥15,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/30W	27	¥15,500	AUL-2809	¥5,200	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/30W	27	¥15,500	AUL-2810	¥8,700	3000K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/35M	27	¥15,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/35M	27	¥15,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	18°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/35W	27	¥15,500	AUL-2809	¥5,200	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3786W/35W	27	¥15,500	AUL-2810	¥8,700	3500K	30°	φ75	11W	19(100V)
AUL-3787B/27M	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	2700K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/27M	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	2700K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787B/27W	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	2700K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/27W	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	2700K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787B/30M	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	3000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/30M	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	3000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787B/30W	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	3000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/30W	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	3000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787B/35M	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	3500K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/35M	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	3500K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787B/35W	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	3500K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/35W	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	3500K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787B/40M ◎	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	4000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/40M ◎	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	4000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787B/40W ◎	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	4000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787B/40W ◎	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	4000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/27M	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	2700K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/27M	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	2700K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/27W	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	2700K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/27W	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	2700K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/30M	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	3000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/30M	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	3000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/30W	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	3000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/30W	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	3000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/35M	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	3500K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/35M	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	3500K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/35W	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	3500K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/35W	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	3500K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/40M	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	4000K	19°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/40M	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	4000K	19°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3787W/40W	26	¥19,500	AUL-1115E	¥7,300	4000K	30°	φ100	14W	18/22/22
AUL-3787W/40W	26	¥19,500	AUL-1120E	¥11,500	4000K	30°	φ100	14W	17(100V)
AUL-3788B/30M	25	¥23,000	AUL-0815E	¥11,000	3000K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788B/30M	25	¥23,000	AUL-0822E	¥16,000	3000K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788B/30W	25	¥23,000	AUL-0815E	¥11,000	3000K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788B/30W	25	¥23,000	AUL-0822E	¥16,000	3000K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788B/35M	25	¥23,000	AUL-0815E	¥11,000	3500K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788B/35M	25	¥23,000	AUL-0822E	¥16,000	3500K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788B/35W	25	¥23,000	AUL-0815E	¥11,000	3500K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788B/35W	25	¥23,000	AUL-0822E	¥16,000	3500K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788B/40M ◎	25	¥23,000	AUL-0815E	¥11,000	4000K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788B/40M ◎	25	¥23,000	AUL-0822E	¥16,000	4000K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788B/40W ◎	25	¥23,000	AUL-0815E	¥11,000	4000K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788B/40W ◎	25	¥23,000	AUL-0822E	¥16,000	4000K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788W/30M	25	¥23,000	AUL-0815E	¥11,000	3000K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788W/30M	25	¥23,000	AUL-0822E	¥16,000	3000K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788W/30W	25	¥23,000	AUL-0815E	¥11,000	3000K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788W/30W	25	¥23,000	AUL-0822E	¥16,000	3000K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788W/35M	25	¥23,000	AUL-0815E	¥11,000	3500K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788W/35M	25	¥23,000	AUL-0822E	¥16,000	3500K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788W/35W	25	¥23,000	AUL-0815E	¥11,000	3500K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788W/35W	25	¥23,000	AUL-0822E	¥16,000	3500K	30°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788W/40M	25	¥23,000	AUL-0815E	¥11,000	4000K	19°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788W/40M	25	¥23,000	AUL-0822E	¥16,000	4000K	19°	φ100	24W	28(100V)
AUL-3788W/40W	25	¥23,000	AUL-0815E	¥11,000	4000K	30°	φ100	24W	25/26/26
AUL-3788W/40W	25	¥23,000	AUL-0822E	¥16,000	4000K	30°	φ100	24W	28(100V)

※◎(受注生産品)については、お問い合わせください。

LED照明器具ご使用上の注意

光色・明るさのばらつき

LED光源は従来光源の白熱灯や蛍光灯などに比べ、光色・明るさにはばらつきがある場合があります。
器具毎に管理範囲を定め、ばらつきを管理しておりますが、同型器具でも器具毎に多少のばらつきがあります。ご了承ください。

発光部

点灯中のLED発光部は直視しないでください。

照射面との距離

- ◎器具と被照射面の距離に制限のあるものがあります。本体表示、取扱説明書またはカタログ表示に従って距離を離してください。
- ◎表示している制限距離は60℃以下になる距離ですので、60℃よりも低い温度で劣化するものを照射する場合は、照射した時の温度に十分ご注意ください。
- ◎器具に付いている前面ガラスは取り外したまま使用しないでください。
- ◎天井面を照射するブラケットの上面と天井面との距離は100mm以上離してください。

器具の発熱

LEDから発する光には熱がほとんど含まれていませんが、LED素子、器具の電源部は発熱しています。そのため、密閉した空間や断熱処理された箇所、器具同士を近接して設置する場合などに制約があります。
事前に仕様図などで確認をお願いいたします。

ダウンライトの施工

M型ダウンライトは断熱施工天井(マット敷工法・ブローイング工法)への取付はできません。
断熱施工天井には断熱施工S形埋め込み形器具をご使用ください。
誤って使用した場合、発火・発煙・短寿命などの原因になります。

騒音

- 器具及び調光器はわずかにうなり音を発生する場合がありますが、異常ではありません。
- ◎プラスチック製のグローブ、セード、カバーを使用した器具の点灯時、消灯時きしみ音
- ◎アクリル樹脂と木材または鉄板など、膨張率の異なる材質を組み合わせた器具から発生する摩擦音
- ◎調光器から発生する若干のうなり音

音響・映像機器などへの影響

電気用品安全法、JIS規格などに沿った対応を行っておりますが、器具ご使用時に音響・映像機器などに影響を与える場合があります。(影響の程度は器具台数、配置状況、機器の種類などにより異なります)照明器具の近くへ音響・映像機器を設置する場合は、事前確認をおすすめします。

使用温度

- 仕様説明文などに特に表示のあるものを除き、周囲温度が-5℃~35℃の範囲でご使用ください。
範囲以外のご使用は不点灯・絶縁不良・耐用年限が短くなるなどの原因となる恐れがあります。(ただし、自然現象により、一時的に範囲を超える場合は除きます。)

電源電圧

- 必ず器具は定格電圧±6%の範囲内でご使用ください。
電源電圧が高すぎたり、低すぎたりするとちらつき、不点灯または耐用年限が短くなるなどの原因となります。

LED照明の保証について

保証期間

このカタログに掲載のLED照明器具およびLED電球の保証期間は、お買い上げ日(お引渡し日)より3年間です。この期間内は故障した器具を無償修理または無償交換致します。

※保証期間の例外

24時間連続使用など、一日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

※LED照明器具の保証期間は商品により異なる場合がございます、ご注意ください。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、LED照明器具の故障した器具を無償修理または無償交換させていただきます。

保証の免責事項

- 保証期間内であっても次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- 1.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 2.お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 3.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障及び損傷
 - 4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - 5.施工上の不備に起因する故障や不具合
 - 6.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - 7.日本国以外での使用による故障及び損傷

LED照明のアフターサービスについて

保証書

保証書が必要な場合は、弊社にお申し入れください。

修理を依頼される時

- 1.保証期間内は
万一故障がおきた場合、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げ販売店(工事店)までお申し出ください。
- 2.保証期間を過ぎているときは
お買い上げ販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理をさせていただきます。
- 3.販売店(工事店)にご依頼にならない場合には弊社にご連絡ください。

アフターサービスについてのご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店(工事店)または弊社にお問い合わせください。

- ・カタログ価格には、消費税・工事費などは含まれておりません。
- ・スポットライト用の配線ダクトは、パナソニック(株)を推奨品とします。
- ・調光器は、大光電機(株)製品を推奨品とします。
- ・在庫状況によって、同等品ですが通常のAIMEX製品と異なるパッケージ(梱包等)で納品される場合がございます。

AIMEX

株式会社 **エムクリエイツ**

TEL. 03-5340-0155 FAX. 03-5340-0149

2026年6月1日改定